


A large, intense fire with bright orange and yellow flames fills the background. In the foreground, the silhouette of a firefighter wearing a helmet and carrying a tank is visible, facing the fire.

GRAFER

GRAFER S.R.L. | IT00575430038
0323 405780 | 0323 404057
Via Roma, 54 - 28921 Intra (VB)

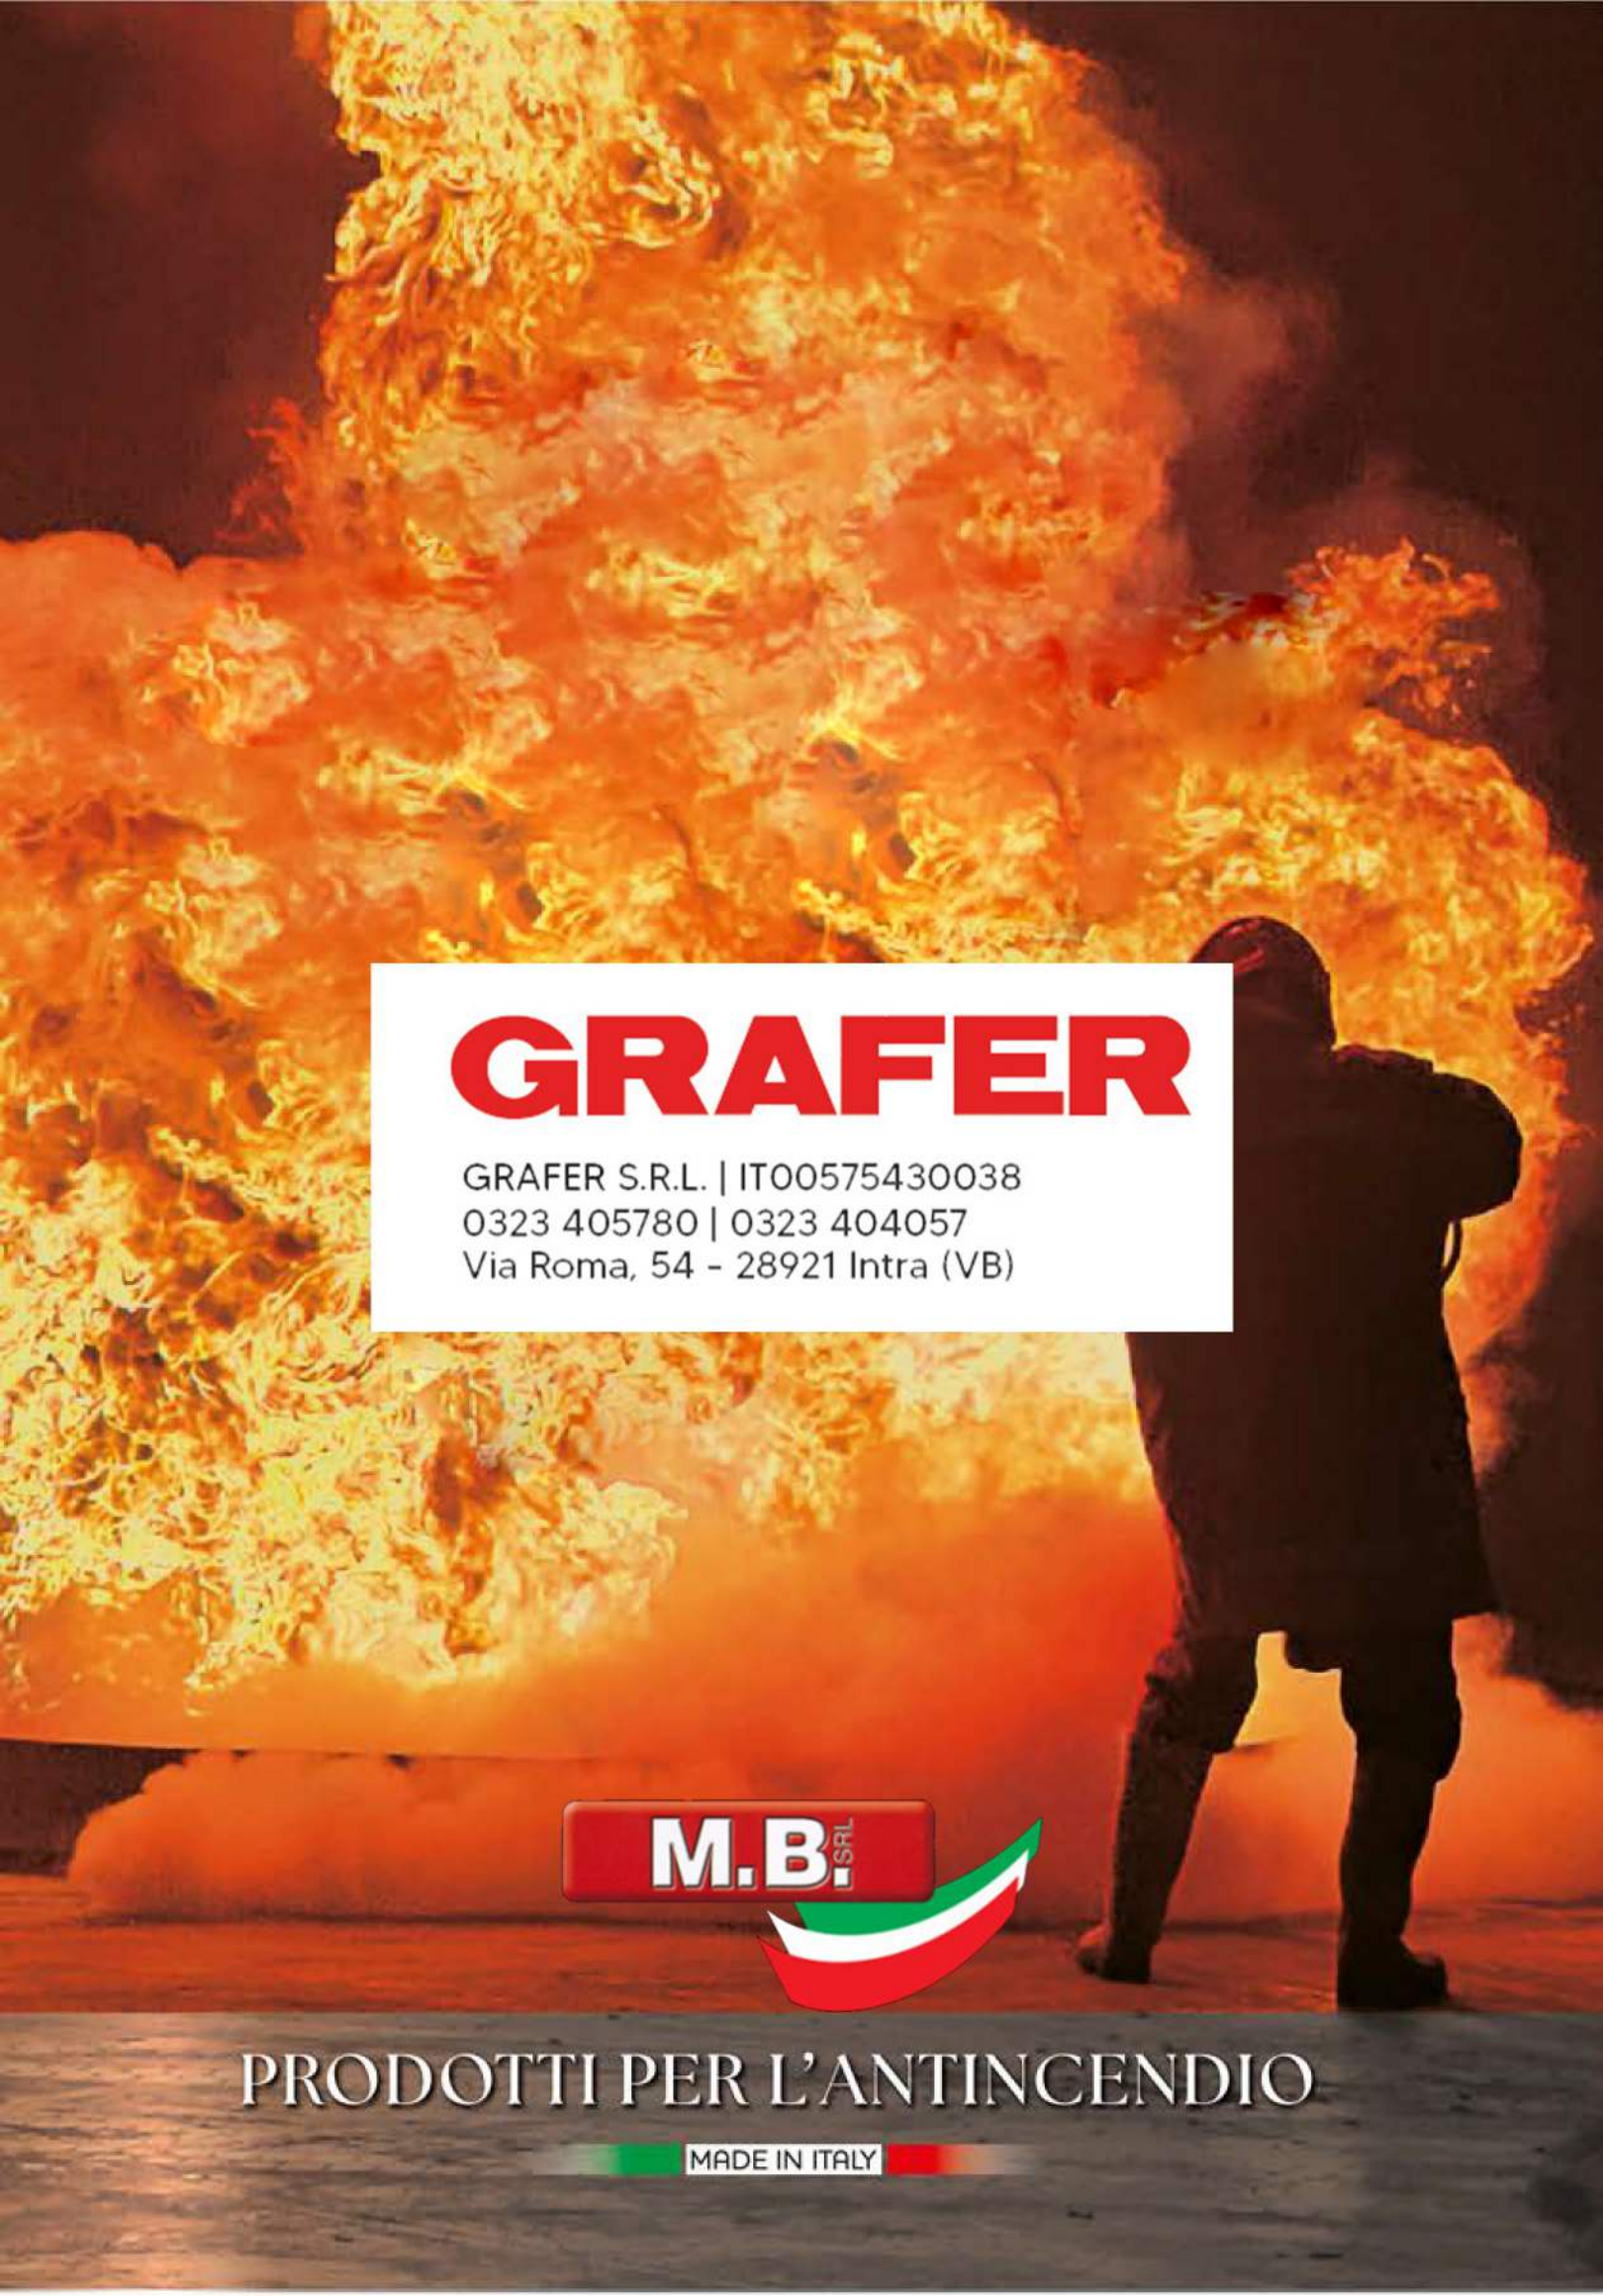

PRODOTTI PER L'ANTINCENDIO

MADE IN ITALY

- Saldatura dei serbatoi degli estintori, secondo procedimento certificato UNI EN ISO 15614-1 + operatori impianto di saldatura secondo EN ISO 14732 certificati da Bureau Veritas.



- Collaudo idraulico dei serbatoi



- Sabbiatura serbatoi



- Verniciatura dei serbatoi



- Produzione estintori in sistema di qualità ISO 9001, sistema di controllo produzione in fabbrica (FPC) secondo UNI 3-10



INDICE DEI PRODOTTI IN RELAZIONE AI SETTORI MERCEOLOGICI



ESTINTORI, RICAMBI ED ACCESSORI

• Decreto ministeriale 07-01-2005	Pag. 4
• Estintori portatili - Classi di fuoco	Pag. 5 a Pag. 8
• Estintori portatili omologati D.M. 07-01-2005	Pag. 9 a Pag. 50
• Dispositivi portatili per classe D fuochi da metallo	Pag. 51
• Estintori carrellati omologati D.M. 06-03-1992	Pag. 52 a pag. 69
• Dispositivi carrellati per classe D fuochi da metallo	Pag.70
• Dispositivi di spegnimento Twin Agent	Pag.71
• Dispositivi di spegnimento automatici	Pag. 72
• Impiantini RINA a spegnimento localizzato	da Pag. 73 a Pag. 74
• Estintori portatili approvati MED	da Pag. 75 a Pag. 79
• Estintori carrellati approvati MED	da Pag. 80 a Pag. 81
• Ricambi per estintori - Valvole	da Pag. 82 a Pag. 86
• Ricambi per estintori - Accessori	da Pag. 87 a Pag. 91
• Ricambi per estintori - Manometri	Pag. 92
• Kit ricambi OR - Pistoncini e raccordi pressurizzazione	Pag. 93
• Accessori per estintori - Dispositivi anticaduta, supporti e piantane	da Pag. 94 a Pag. 102
• Accessori per estintori - Cassette - Registro antincendio	da Pag. 103 a Pag.107

ESTINGUENTI, ATTREZZI E MACCHINE PER LA MANUTENZIONE

• Estinguenti	Pag. 109
• Smaltimenti	Pag. 110
• Attrezzi e macchinari per la manutenzione	da Pag. 111 a Pag. 125

APPARECCHIATURE A SCHIUMA

• Guida alla scelta degli schiumogeni antincendio	Pag. 127 a Pag. 128
• Gruppi mobili schiuma	Pag. 129
• Schiumogeni e cassette complete	Pag. 130
• Unità mobili a schiuma "ranger"	Pag. 131
• Idranti e naspì acqua-schiuma	da Pag. 132 a Pag.133
• Miscelatori e lance	Pag. 134

CORSI PROFESSIONALI DI FORMAZIONE - ACCESSORI

• Dispensa antincendio	Pag. 136
• Simulatori di fuoco ed accessori	da Pag. 137 a Pag.138
• Macchine per il fumo	Pag. 138

ARMADI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ACCESSORI

• Armadi per squadre antincendio	da Pag. 140 a Pag. 148
• Armadi per prodotti infiammabili	Pag. 149
• Dispositivi per la gestione dei liquidi ed il contenimento degli spanti	da Pag. 150 a Pag. 154
• Tute alluminizzate ed accessori	Pag. 155
• Indumenti professionali in fibra aramidica	Pag. 156
• Giacconi e tute in cotone ignifugato	Pag. 157
• Caschi per squadre antincendio	da Pag. 158 a Pag.159
• Protezioni individuali ed accessori	da Pag. 160 a Pag. 161
• Lampade e torce	da Pag. 162 a Pag. 163
• Salvaguardia delle vie respiratorie	Pag. 164
• Allarmi sonori	Pag. 165 a pag 166
• Coperte antifiamma	Pag. 167
• Coperte per fuochi da batterie agli ioni di litio	Pag. 168
• Dotazioni per ADR e veicoli - martelletti frangivetro	Pag. 169
• Valigette e cassette mediche, barelle e sedie di evacuazione	da Pag. 170 a Pag.176

INDICE DEI PRODOTTI IN RELAZIONE AI SETTORI MERCEOLOGICI



MATERIALE POMPIERISTICO

• Cassette per idranti a muro e ricambi	da Pag. 178 a Pag. 188
• Lance antincendio	da Pag. 189 a Pag. 194
• Manichette antincendio	da Pag. 196 a Pag. 197
• Cassette UNI 45 complete marcate C€	da Pag. 198 a Pag. 200
• Naspi antincendio	da Pag. 201 a Pag. 207
• Tappi, riduzioni e rubinetti idrante	da Pag. 208 a Pag. 211
• Attrezzi per la manutenzione/installazione delle reti idranti	da Pag. 212 a Pag. 213
• Cassette per corredo idranti soprassuolo e sottosuolo	da Pag. 214 a Pag. 215
• Cassette complete per idranti soprassuolo e sottosuolo	da Pag. 216 a Pag. 220
• Idranti sottosuolo, saracinesche e accessori per reti idranti	da Pag. 221 a Pag. 224
• Idranti a colonna soprassuolo	Pag. 225
• Gruppi attacchi autopompa e cassette.....	da Pag. 226 a Pag. 228
• Avvolgi manichette, raccordamanichette, unità per collaudo e manutenzione delle reti idranti ed accessori.....	da Pag. 229 a Pag. 234

CARTELLI SEGNALATORI

• Cartelli segnalatori in alluminio e plexiglass	da Pag. 235 a Pag. 239
--	------------------------

SPECCHI PARABOLICI E CUPOLE

• Specchi parabolici, cupole e paracolpi	da Pag. 240 a Pag. 242
--	------------------------

MANUTENZIONE DEGLI EVACUATORI DI FUMO E CALORE

• Ricambi	da Pag. 243 a Pag. 250
-----------------	------------------------

MANUTENZIONE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO

• Ricambi ed accessori	da Pag. 251 a Pag. 257
• Impianti di allarme antincendio, per porte e portoni tagliafuoco	Pag. 258
• Manutenzione porte tagliafuoco, elettromagneti per porte tagliafuoco	Pag. 259
• Ricambi ed accessori per portoni tagliafuoco	Pag. 260
• Maniglioni antipanico ad applicare per vie d'esodo.....	da Pag. 261 a Pag. 267
• Maniglioni antipanico per serrature ad infilare REI	da Pag. 268 a Pag. 272
• Protezioni passive antincendio.....	da Pag. 273 a Pag. 275

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO FISSI

• Impianti di spegnimento fissi: sistemi SINORIX FK-5-1-12, gas inerte, CO ₂	da Pag. 277 a Pag. 288
• Componenti per sistemi tradizionali a CO ₂	da Pag. 289 a Pag. 291
• DOOR FAN integrity test	Pag. 292
• Serrande di sovrappressione	da Pag. 293 a pag. 294
• Tubazioni zincate SCH 40 e SCH80, raccorderia ASA 3000	da Pag. 296 a pag. 297
• Centrale spegnimento SIGMA XT	Pag. 298
• Sistemi di rivelazione antincendio e accesorio	da Pag. 299 a pag. 301
• Dispositivi test rivelatori	da Pag. 302 a pag. 307
• Impianti antincendio sprinkler e accessori	da Pag. 308 a Pag. 330
• Impianti antincendio acqua/schiuma	da Pag. 331 a Pag. 333
• Impianti Easy Fire System	da Pag. 334 a Pag. 335

Premessa al catalogo:

Ci riserviamo di apportare modifiche e/o miglioramenti ai prodotti qui rappresentati anche senza preavviso.
È vietato l'uso di immagini, marchi commerciali e descrizioni del presente catalogo senza nostra autorizzazione.

NOTA BENE: si ricorda che per il corretto utilizzo di alcuni prodotti presenti su questo catalogo è opportuno consultare le relative schede tecniche onde evitare errori e/o danni derivanti da una scelta o da un uso improprio, nel qual caso la nostra Società non può essere ritenuta responsabile.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI

D.M. 7 GENNAIO 2005 - IL DECRETO



D.M. del 07 gennaio 2005 G.U. n. 28 del 04 febbraio 2005
- Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio

Articolo 1.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.

2. Gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione sono rimandati alle procedure e verifiche previste dalla direttiva 97/23/CE concernente "equipaggiamenti a pressione" attuata in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Articolo 2.

CLASSIFICAZIONE

1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2005, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese dell'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE.

Articolo 3.

DEFINIZIONI

f) Per "Dichiarazione di conformità" si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità dell'estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i seguenti dati:

1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3-7 punto 16.2 figura 2;
2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio;

g) Per "libretto uso e manutenzione" si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio, che riporta i seguenti contenuti:

1) modalità ed avvertenze d'uso;
2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;
5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

Articolo 11.

NORME TRANSITORIE

1. La commercializzazione di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, è consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa e

comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.

Articolo 12.

NORME FINALI

1. La dismissione dei materiali componenti l'estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali plastici deve avvenire in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente.

2. Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori.

3. Sono abrogati: a) decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982, concernente "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno" (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 20 gennaio 1983);


4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - CLASSI DI FUOCO



Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo la norma europea **EN2**.

Classe A: fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



Pittogramma che rappresenta la classe di fuoco A




Caratteristiche dei focolari di prova di classe “A” secondo **UNI EN 3-7**.


Designazione del tipo di focolare	Numero di travi di legno di 50 cm per strato	Lunghezza del focolare espressa in cm
5A	5	50
8A	8	80
13A	13	130
21A	21	210
27A	27	270
34A	34	340
43A	43	430
55A	55	550



Vista frontale di un focolare tipo (identica per tutti i tipi di focolari)

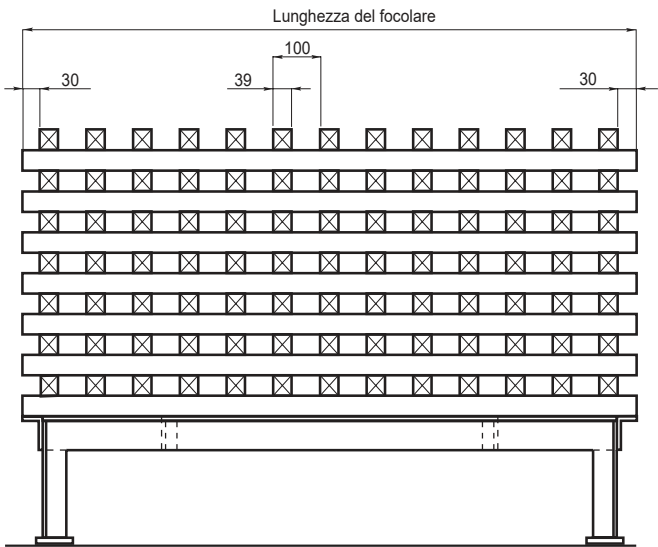

Vista laterale (varia secondo il focolare)
Esempio di focolare tipo 13A

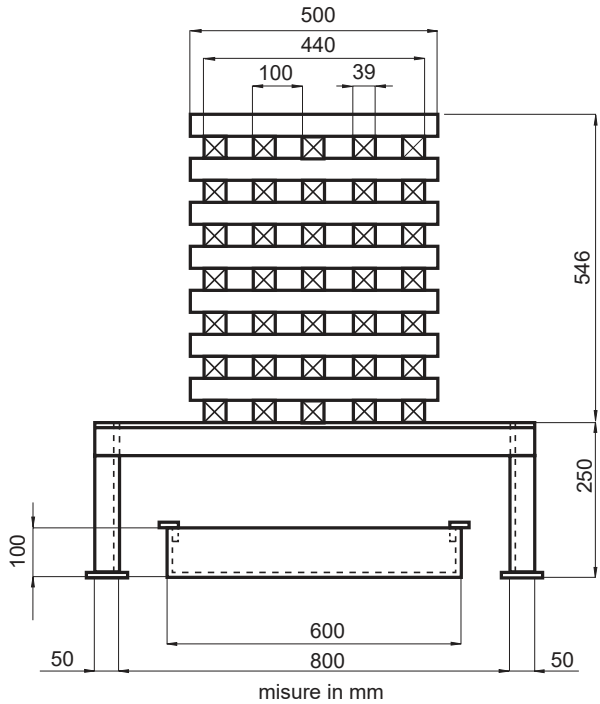

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - CLASSI DI FUOCO



La classificazione della capacità estinguente degli estintori per fuochi di classe A è indicata nelle seguenti tabelle, i numeri nella prima colonna delle tabelle si riferiscono alle dimensioni del focolare di prova.

Table with 3 columns: Classificazione della capacità estinguente, Durata minima del funzionamento espressa in secondi, Cariche nominali ammesse espresse in kg. Rows include 5A, 8A, 13A, 21A, 27A, 34A, 43A, 55A for Estintori a polvere.

Table with 3 columns: Classificazione della capacità estinguente, Durata minima del funzionamento espressa in secondi, Cariche nominali ammesse espresse in kg. Rows include 5A, 8A, 13A, 21A, 27A, 34A, 43A, 55A for Estintori a base acqua.

Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo la norma europea EN2.
Classe B: fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.



Pittogramma che rappresenta la classe di fuoco B

tipo per fuochi di classe B vengono realizzati in una serie di recipienti di lamiera di acciaio saldati le cui dimensioni sono definite nella tabella a lato.
Questi focolari sono designati da un numero seguito dalla lettera B; questo numero rappresenta il volume di liquido, in litri, contenuto nel recipiente.

Caratteristiche dei focolari di prova di classe "B" secondo UNI EN 3-7.

Table with 4 columns: Designazione del focolare tipo, Volume del liquido 1/3 acqua + 2/3 combustibile litri, Dimensioni recipiente (Diametro interno al bordo mm, Profondità mm). Rows include 21B, 34B, 55B, 70B, 89B, 113B, 144B, 183B, 233B.

La classificazione della capacità estinguente degli estintori per fuochi di classe B è indicata nel seguente prospetto, i numeri nella prima colonna del prospetto si riferiscono alle dimensioni del focolare di prova.

Table with 3 columns: Classificazione della capacità estinguente, Durata minima del funzionamento espressa in secondi, Cariche nominali ammesse espresse in kg. Rows include 21B, 34B, 55B, 70B, 89B, 113B, 144B, 183B, 233B for Estintori a polvere.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI

D.M. 7 GENNAIO 2005 - CLASSI DI FUOCO



Classificazione della capacità estinguente	Durata minima del funzionamento espressa in secondi	Cariche nominali ammesse esprese in kg
Estintori a base acqua		
21B	6	-
34B	6	2
55B	9	2,3
70B	9	2,3
89B	9	2,3
113B	12	2,3,6
144B	15	2,3,6
183B	15	2,3,6,9
233B	15	2,3,6,9

Ricordiamo che per gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra è in vigore il Regolamento (CE) n. 842/2006 che prevede la certificazione del tecnico e dell'impresa.



Classificazione della capacità estinguente	Durata minima del funzionamento espressa in secondi	Cariche nominali ammesse esprese in kg
Estintori CO ₂		
21B	6	-
34B	6	2
55B	9	2
70B	9	2,5
89B	9	2,5
113B	12	2,5
144B	15	2,5
183B	15	2,5
233B	15	2,5

Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo la norma europea EN2.

Classe C: fuochi da GAS.

In riferimento all'idoneità di un estintore all'uso contro fuochi da gas (fuochi di classe C), secondo la norma europea UNI EN 3-7, è a discrezione del costruttore, ma si applica solo agli estintori a polvere che hanno ottenuto una valutazione di classe B o classe A e classe B.



Pittogramma che rappresenta la classe di fuoco C

Classificazione della capacità estinguente	Durata minima del funzionamento espressa in secondi	Cariche nominali ammesse esprese in kg
Estintori HFC		
21B	6	1
34B	6	1,2
55B	9	1,2,4
70B	9	1,2,4,6
89B	9	1,2,4,6
113B	12	1,2,4,6
144B	15	1,2,4,6
183B	15	1,2,4,6
233B	15	1,2,4,6

I focolari tipo per fuochi di classe C devono essere realizzati come segue: bombole di gas propano, ciascuna di 25 kg circa di gas allo stato liquefatto aventi valvole con diametro 7 mm, sono unite in parallelo ad un tubo collettore avente valvole con diametro interno di 25 mm circa, il tubo collettore deve essere munito di un manometro e di una valvola a chiusura rapida avente diametro interno compreso tra 10 e 15 mm. Un diaframma di 7 mm di diametro è fissato all'uscita della valvola a chiusura rapida ed è seguito da un tubo di 2 metri di lunghezza e di 22 mm di diametro interno. Con bombole alla temperatura di 20° C il gas liquefatto è incendiato dopo aver aperto la valvola a chiusura rapida all'uscita del tubo.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI

D.M. 7 GENNAIO 2005 - CLASSI DI FUOCO



Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo la norma europea EN2.

Classe **D** : fuochi da metalli

Per la classe **D** si prendono in considerazione i fuochi di metalli leggeri ovvero di sostanze chimiche combustibili in presenza di aria, reattive in presenza di acqua o schiuma; quali sodio, alluminio, fosforo, potassio, magnesio.



*Pittogramma che rappresenta la classe di fuoco **D***

N.B. L'idoneità degli estintori all'uso ai fuochi di classe "**D**" (fuochi da metalli infiammabili) non rientra nel campo di applicazione della presente norma in relazione ai focolari di prova.

Tuttavia, gli estintori per i quali è dichiarata l'idoneità alla classe **D** sono coperti, sotto ogni altro aspetto, dai requisiti della Norma UNI EN 3-7 per gli estintori a polvere.

Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo le norme europee EN2.

ex Classe **E** : non contemplata nelle norme europee ma da noi citata solamente per maggiore chiarezza.

La classe **E** tal quale non esiste più. La prova consiste nello stabilire se l'estintore può essere utilizzato per apparecchiature sotto tensione mediante la prova dielettrica. Essa non è richiesta per gli estintori a CO₂ in quanto l'anidride carbonica non è conduttrice di elettricità, nè è richiesta per quegli estintori per i quali non viene chiesto l'impiego per parti elettriche sotto tensione. Per questi ultimi estintori devono essere apposti il simbolo a lato e l'indicazione "Non utilizzare su apparecchi sotto tensione elettrica".



Pittogramma che indica il divieto di utilizzo su apparecchiature sotto tensione elettrica.

Nella norma UNI EN 3-7:2008 si richiama l'attenzione sui regolamenti e le prassi nazionali.

Gli estintori d'incendio portatili che utilizzano acqua o schiuma e non sono sottoposti a prova dielettrica come dal punto 9 della UNI EN 3-7:2008, o non soddisfano i requisiti di tale punto, devono riportare la seguente avvertenza: "non utilizzare su apparecchiature elettriche sotto tensione". Gli estintori di incendio portatili che utilizzano altri agenti e gli estintori a base d'acqua conformi ai requisiti del punto 9 della UNI EN 3-7:2008 devono riportare l'indicazione della loro idoneità all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione,

per esempio: "adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V ad una distanza di 1 metro".

Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo le norme europee EN2.

Classe **F** : fuochi da oli e grassi vegetali o animali



*Pittogramma che rappresenta la classe di fuoco **F***

La norma EN2 del 2005 ha portato da 4 a 5 le classi di fuoco prese a riferimento per la qualificazione dei mezzi estinguenti aggiungendo la classe "**F**" che prevede i fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura. Per altro, in base alle regole riguardanti provvedimenti normativi comunitari, la norma EN2 sopra citata ha lo "status di norma nazionale italiana", il che comporta obblighi di adempimenti di osservanza. Gli estintori d'incendio portatili idonei all'uso contro fuochi di olio da cucina devono avere capacità estinguenta di classe "**F**". **La norma UNI EN 3-7:2008 specifica che gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio non dovrebbero essere utilizzati per fuochi di classe "**F**" ed il loro utilizzo per tali tipologie di fuochi è considerato pericoloso.**

Per questo motivo gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio non devono essere sottoposti a prova secondo norma UNI EN 3-7:2008 e non devono essere marcati con il pittogramma di classe "F**".**

E' importante ricordare che gli estintori omologati e testati in classe "**F**" possono anche avere una valutazione di classe **A** e/o una valutazione di classe "**B**".

Qui a seguito il prospetto della capacità estinguenta prevista per gli estintori in classe **F** secondo la UNI EN 3-7:2008

Classificazione della capacità estinguenta	Durata minima del funzionamento espressa in secondi	Cariche nominali ammesse espresse in kg
5F	6	2,3
25F	9	2,3,6
40F	12	2,3,6,9
75F	15	2,3,6,9

5F - 25F - 40F e 75F indicano il volume dell'olio da cucina che dovrà essere portato oltre alla temperatura di innesco per far sì che si incendi e si possa testare l'estintore per ottenere l'idoneità alla classe **F**.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7




ESTINTORE A POLVERE DA kg 1
PMB1EN - PMB1PV

Classi di fuoco 8A-34B-C



ELENCO COMPONENTI

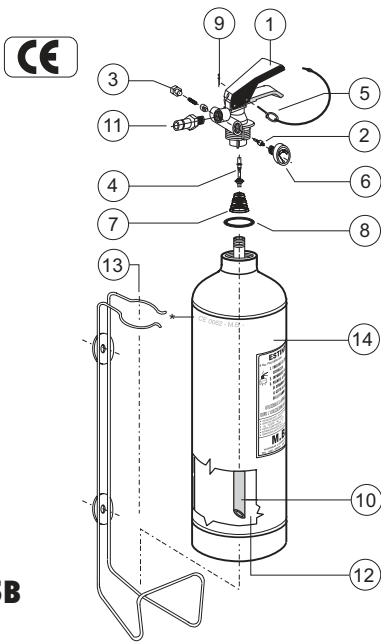

Art.: 3498
Fornito con
supporto in PVC. **OPTIONAL FASCETTA**
DI CHIUSURA
Codice: SF1B/ Art: 235B



** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.



Art.: 3501
Fornito con
supporto a filo.

Pos.	Descrizione	Q.tà	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	260	V1/2
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	400	PV
5	Spina di sicurezza	1	340	SPSI1
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	450	TP1
11	Ugello erogatore da 1/8"NPT	1	338	UP
12	Estinguente (Polvere) 40% MAP	kg 1	605Q4	PABCO4
13	Supporto in tondino d'acciaio	1	235	SF1
13	Supporto in PVC	1	230	SPVC1
14	Serbatoio	1	3584	SERB1
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		6 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		1 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3498	PMB1PV	8A-34B-C	80	335	2,100

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3501	PMB1EN	8A-34B-C	80	335	2,100

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7




MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 2
PMB2EN - PMB2PV

Classi di fuoco 13A-89B-C



ELENCO COMPONENTI

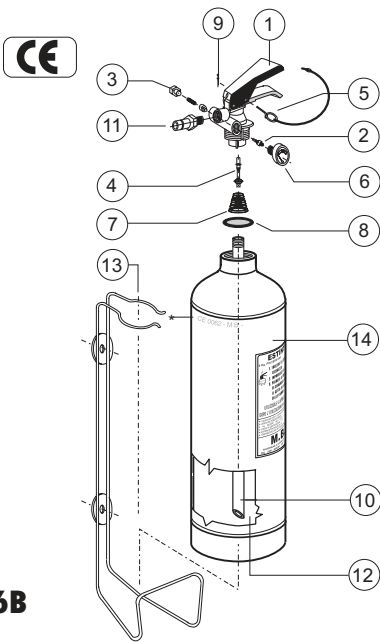

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Art.: 3499
Fornito con
supporto in PVC.

OPTIONAL FASCETTA
DI CHIUSURA
Codice: SF2B/ Art: 236B



Art.: 3502
Fornito con
supporto a filo.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	260	V1/2
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	400	PV
5	Spina di sicurezza	1	340	SPS11
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	451	TP2
11	Ugello erogatore da 1/8"NPT	1	338	UP
12	Estinguente (Polvere) 40% MAP	kg 2	605Q4	PABCQ4
13	Supporto in tondino d'acciaio	1	236	SF2
13	Supporto in PVC	1	231	SPVC2
14	Serbatoio	1	3585	SERB2
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		9 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm + 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		2 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3499	PMB2PV	13A-89B-C	100	385	3,60

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3502	PMB2EN	13A-89B-C	100	385	3,65

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7




ESTINTORE A POLVERE DA kg 3
PMB3EN

Classi di fuoco 21A-144B-C



ELENCO COMPONENTI

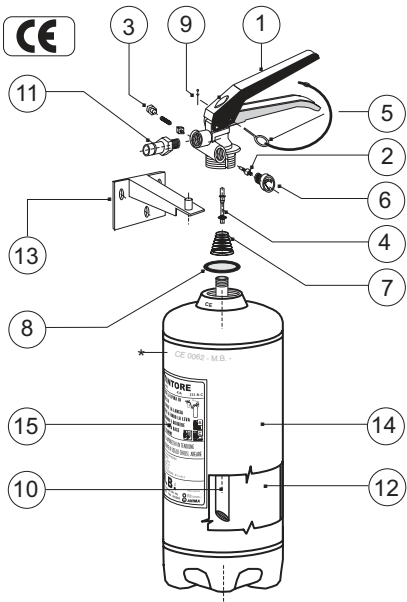

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	452	TP3
11	Ugello erogatore da 1/4"NPT	1	339	UP3
12	Estinguente (Polvere) 40% MAP	kg 3	605Q4	PABCQ4
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3586	SERB3
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		10 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-20 °C ÷ +60 °C1,4 Mpa		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		3 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3505	PMB3EN	21A-144B-C	145	460	6,00

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7




ESTINTORE A POLVERE DA kg 4
PMB4G/EN

Classi di fuoco 27A-183B-C



ELENCO COMPONENTI

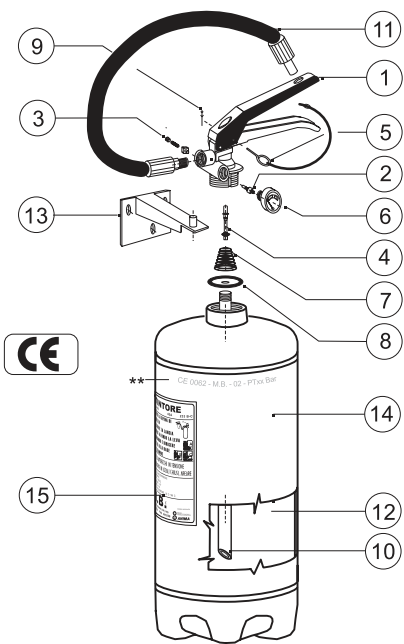

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	452	TP3
11	Manichetta	1	487	MP4450
12	Estinguente (Polvere) 20 % MAP	kg 4	612	PABC2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3586	SERB3
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione			6 metri	
Tempo di scarica			11 secondi	
Coppia di serraggio massima *			7 kgm + 68 Nm	
Campo di utilizzo			-30 °C + +60 °C	
Pressione esercizio			1,4 Mpa	
Carica nominale			4 kg	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PRESSIONE	

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3556	PMB4G/EN	27A-183B-C	145	460	7,100

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6EN

Classi di fuoco 34A-233B-C




SERIE
TOP



Serbatoio di grande capienza:
8,20 litri permette una maggiore
carica di azoto per una scarica ottimale

ELENCO COMPONENTI

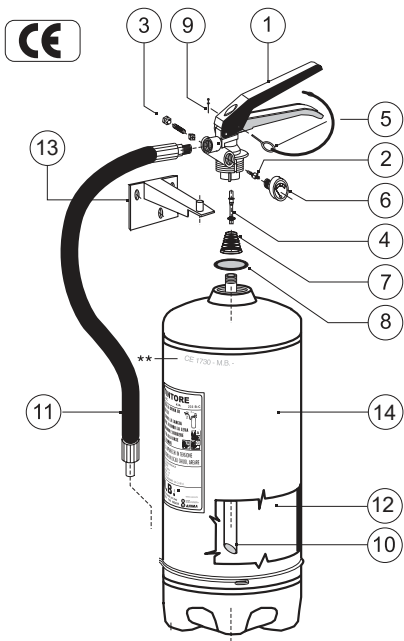

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265/F	V6/9/12F
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	440	TP6
11	Manichetta	1	466	MP6545
12	Estinguente (Polvere) 40 % MAP	kg 6	605Q4-P4	PABCQ4-P4
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3593	SERB6
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm + 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3510	PMB6EN	34A-233B-C	160	560	10,00

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6/43EN

Classi di fuoco 43A-233B-C



ELENCO DEI COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si veda l'esploso riferito all'estintore codice PMB6EN.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265/F	V6/9/12F
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	440	TP6
11	Manichetta	1	466	MP6545
13	Estinguente (Polvere)	kg 6	607Q5 605P4	PABC5Q5 PABCP4
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3593	SERB6
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm + 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

Serbatoio di grande capienza:
8,20 litri permette una maggiore
carica di azoto per una scarica ottimale

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3511	PMB6/43EN	43A-233B-C	160	560	10,00

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6/55EN


Classi di fuoco 55A-233B-C



Serbatoio di grande capienza:
8,20 litri permette una maggiore
carica di azoto per una scarica ottimale

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3512	PMB6/55EN	55A-233B-C	160	560	10,00

ELENCO COMPONENTI

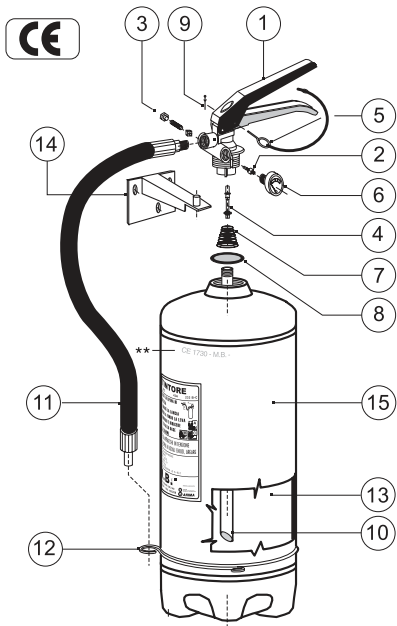

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265/F	V6/9/12F
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	440	TP6
11	Manichetta	1	466	MP6545
13	Estinguente (Polvere)	kg 6	608Q9/605P4	PABQ9- PABCP4
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3593	SERB6
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm + 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7




ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6MM

Classi di fuoco 34A-233B-C



ELENCO COMPONENTI

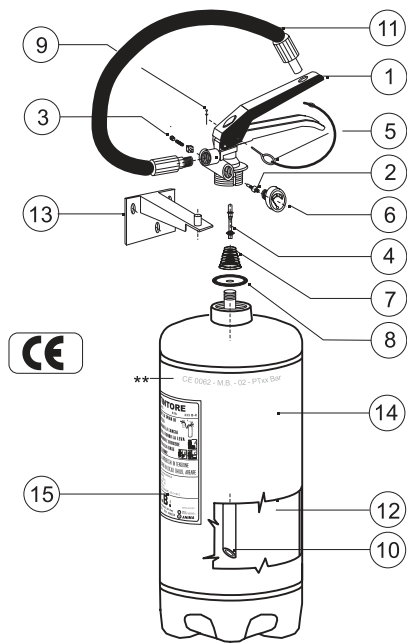

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	467	MP6500
12	Estringente polvere	kg 6	612Q2-P2	PABCQ2-P2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm + 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3534	PMB6MM	34A-233B-C	160	510	9,400

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6MM/SP


Classi di fuoco 34A-233B-C



CPF
INDUSTRIALE



ELENCO COMPONENTI

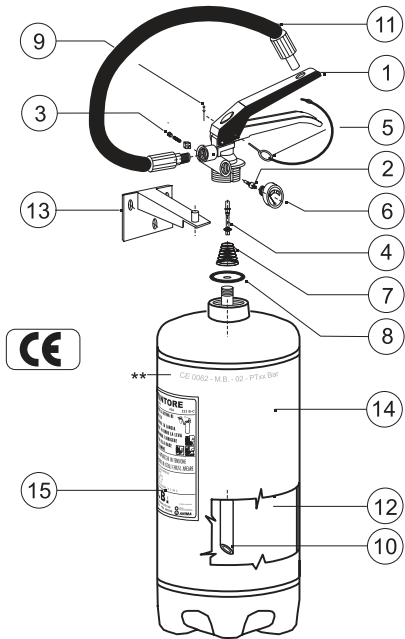

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265/F	V6/9/12/F
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	467	MP6500
12	Estinguente polvere	kg 6	612F2-P2	PABCF2-P2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione			7 metri	
Tempo di scarica			17 secondi	
Coppia di serraggio massima *			7 kgm ÷ 68 Nm	
Campo di utilizzo			-30 °C ÷ +60 °C	
Pressione esercizio			1,4 Mpa	
Carica nominale			6 kg	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PRESSIONE	

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Alt.tot. mm	peso kg
3541	PMB6MM/SP	34A-233B-C	160	510	9,40

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7




MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6MM/SPCHR

Classi di fuoco 34A-233B-C



ELENCO COMPONENTI

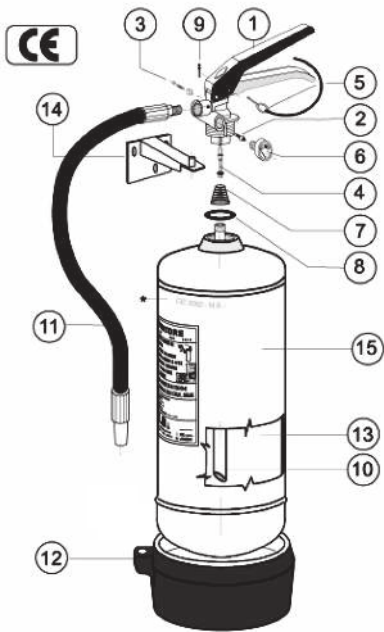

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	467	MP6500
12	Estinguente Polvere	kg 6	612F2-P2	PABCF2-P2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione			7 metri	
Tempo di scarica			17 secondi	
Coppia di serraggio massima *			7 kgm ± 68 Nm	
Campo di utilizzo			-30 °C ÷ +60 °C	
Pressione esercizio			1,4 Mpa	
Carica nominale			6 kg	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PRESSIONE	

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3671	PMB6MM/SPCHR	34A-233B-C	160	510	9,400

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/43EN

Classi di fuoco 43A-233B-C



ELENCO DEI COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si veda l'esploso riferito all'estintore codice PMB6B/EN.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	467	MP6500
12	Estinguente Polvere 40 % MAP	kg 6	605Q4-P4	PABCQ4-P4
13	Supporto in acciaio tropicaliz-zato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione			7 metri	
Tempo di scarica			17 secondi	
Coppia di serraggio massima *			7 kgm + 68 Nm	
Campo di utilizzo			-30 °C + +60 °C	
Pressione esercizio			1,4 Mpa	
Carica nominale			6 kg	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PRESSIONE	

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3524	PMB6B/43EN	43A-233B-C	160	505	9,400

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7




MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/55EN

Classi di fuoco 55A-233B-C



ELENCO COMPONENTI

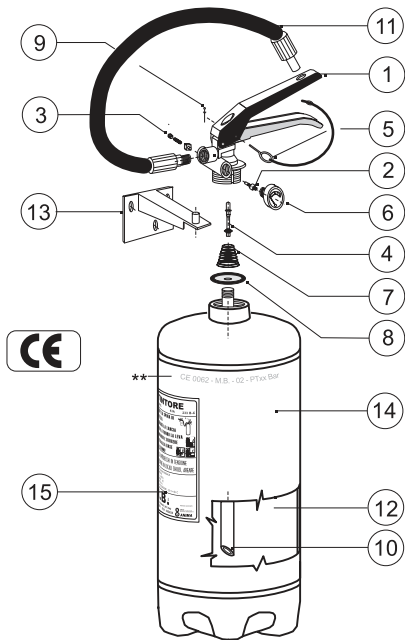

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	467	MP6500
12	Estinguente Polvere 40 % MAP	kg 6	605P4	PABCP4
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3522	PMB6B/55EN	55A-233B-C	160	505	9,400

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/55IX

Classi di fuoco 55A-233B-C



BASSA
CONDUCIBILITÀ
MAGNETICA



Studio per essere
installato nei presidi medici
ed ospedalieri in presenza
di apparecchiature a
risonanza magnetica per
uso diagnostico




Estintore realizzato con
materiali amagnetici dove
i componenti sensibili
ai campi magnetici sono stati
sostituiti con ottone e/o
acciaio INOX.

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Estintore realizzato con materiali
amagnetici, dove i componenti
sensibili ai campi magnetici sono stati
sostituiti con ottone e/o acciaio INOX

ELENCO COMPONENTI

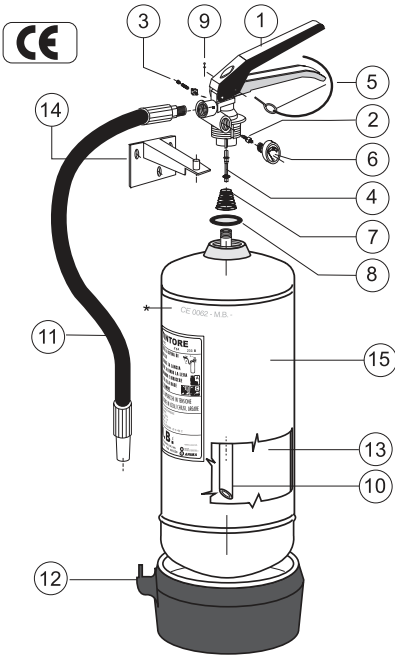

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265/AM	V6/9/12AM
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333/M	VS/M
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341/M	SPSI6/M
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla a pistoncino	1	427/AM	MOP/AM
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	466/AM	MP6545/AM
12	Fondello in plastica	kg 6	429	F16CP
13	Estinguente (Polvere) 90% MAP	1	608Q9	PABCQ9
14	Supporto	1	352	SGPA
15	Serbatoio	1	3601	SERB6IX55
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm + 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3521	PMB6B/55IX	55A-233B-C	160	515	9,100

ESTINTORI PORTATILI SPARKLET
UNI EN3-7



MADE IN ITALY



DETTAGLIO DELLA PISTOLA
DI SCARICA

CARATTERISTICHE PI6G

Lunghezza getto erogazione	6 metri
Tempo di scarica	19 secondi
Coppia di serraggio massima *	14 kgm + 196 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C + +60 °C
Pressione di esercizio	1,5 Mpa
Carica nominale	6 kg

CARATTERISTICHE PI9G

Lunghezza getto erogazione	7 metri
Tempo di scarica	19 secondi
Coppia di serraggio massima *	14 kgm + 196 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C + +60 °C
Pressione di esercizio	1,5 Mpa
Carica nominale	9 kg

CARATTERISTICHE PI12G

Lunghezza getto erogazione	7 metri
Tempo di scarica	22 secondi
Coppia di serraggio massima *	14 kgm + 196 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C + +60 °C
Pressione di esercizio	1,5 Mpa
Carica nominale	12 kg

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3513/G	PI6G	43A-233B-C	160	575	10,90
3513/G55	PI6G55	55A-233B-C	160	575	10,90
3549/G	PI9G	55A-233B-C	190	635	16,30
3552/G	PI12G	55A-233B-C	190	670	19,60

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7




ESTINTORE A POLVERE DA kg 9
PMB9MM

Classi di fuoco 55A-233B-C



ELENCO COMPONENTI

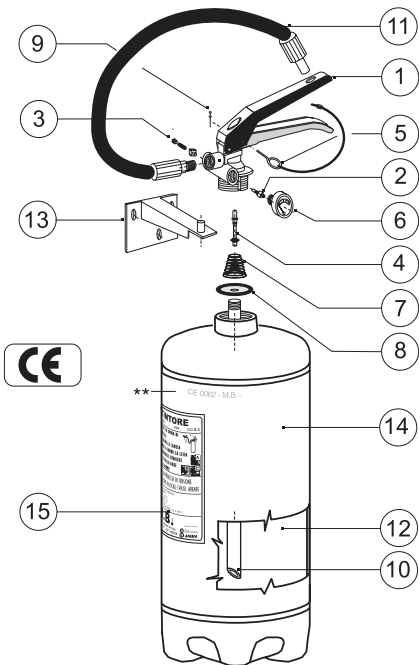

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	446	TP9500
11	Manichetta	1	468	MP9600
12	Estinguente Polvere	kg 9	612Q2-P2	PABC2Q2-P2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3604	SERB9/170
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione			8 metri	
Tempo di scarica			18 secondi	
Coppia di serraggio massima *			7 kgm ÷ 68 Nm	
Campo di utilizzo			-30 °C ÷ +60 °C	
Pressione esercizio			1,4 Mpa	
Carica nominale			9 kg	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PRESSIONE	

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3548	PMB9MM	55A-233B-C	170	610	13,50

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7




MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 9
PMB9EN

Classi di fuoco 55A-233B-C



ELENCO COMPONENTI

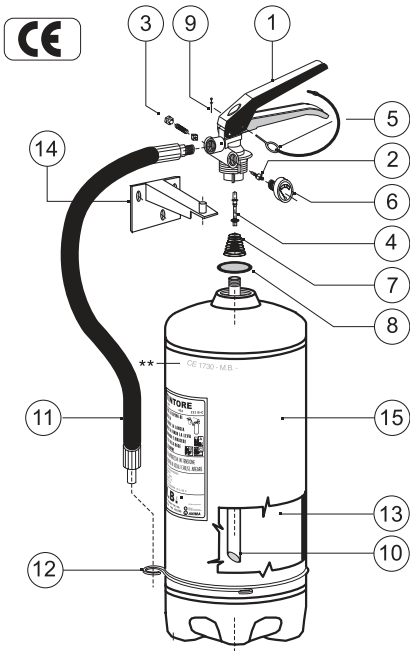

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265/F	V6/9/12F
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	446	TP9500
11	Manichetta	1	468	MP9600
13	Estinguente (Polvere) 40 % MAP	kg 9	605Q4-P4	PABCQ4-P4
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3604	SERB9/170
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm + 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		9 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3546	PMB9EN	55A-233B-C	170	610	13,50

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7




ESTINTORE A POLVERE DA kg 12
PMB12MM

Classi di fuoco 55A-233B-C



ELENCO COMPONENTI

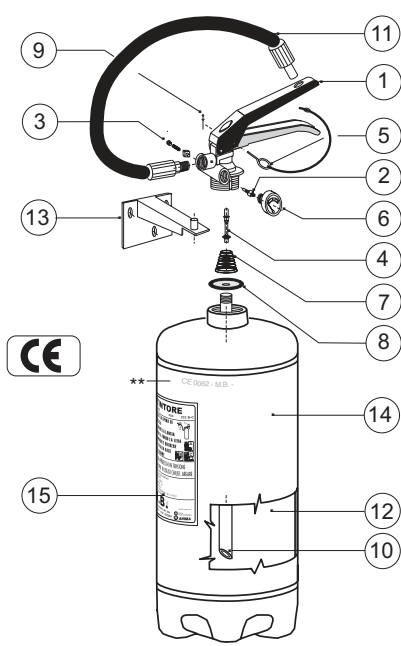

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	446	TP9500
11	Manichetta	1	468	MP9600
12	Estinguente Polvere	kg 12	612Q2-P2	PABCO2-P2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3603	SERB9
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione			8 metri	
Tempo di scarica			22 secondi	
Coppia di serraggio massima *			7 kgm + 68 Nm	
Campo di utilizzo			-30 °C + +60 °C	
Pressione esercizio			1,4 Mpa	
Carica nominale			12 kg	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PRESSIONE	

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3551	PMB12MM	55A-233B-C	190	610	17,50

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 12
PMB12EN


Classi di fuoco 55A-233B-C



SERIE
TOP



ELENCO COMPONENTI

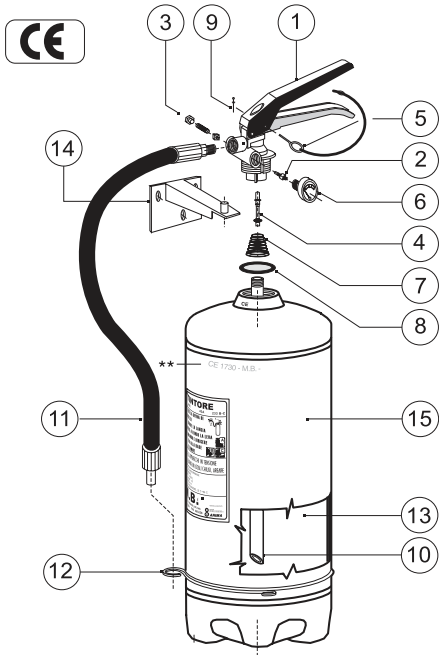

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265/F	V6/9/12F
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	446	TP9500
11	Manichetta	1	468	MP9600
13	Estinguente (Polvere) 40 % MAP	kg 12	605Q4-P4	PABCQ4-P4
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3604	SERB9
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm + 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		12 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3550	PMB12EN	55A-233B-C	190	640	17,50

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
DM 7/1/2005 - UNI EN3-7
ESTINTORE AD ACQUA DA litri 6
F6H20




Classi di fuoco 13A



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



ELENCO COMPONENTI

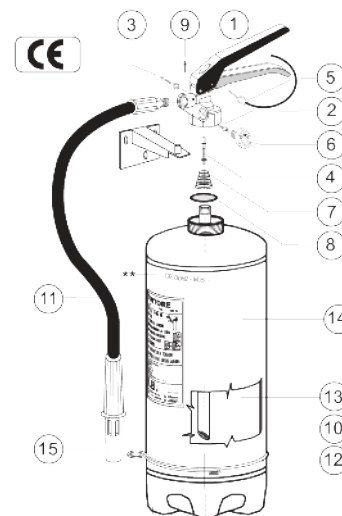

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Manichetta	1	1414	MS6BIC
12	Anello ferma manichetta	1	496	AFM
13	Estinguente	litri 6	--	ACQUA DEMINERALIZZATA
14	Serbatoio	1	3625	SERB6IG45
15	Lancia	1	392	UPBR
16				
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		35 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80 Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		6 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3640	F6H20	13A	160	560	10,10

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



ESTINTORE A SCHIUMA DA litri 3
F3GREEN

Classi di fuoco 13A-70B-25F




ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3662	F3GREEN	13A-70B-25F	130	490	6,00

ELENCO COMPONENTI

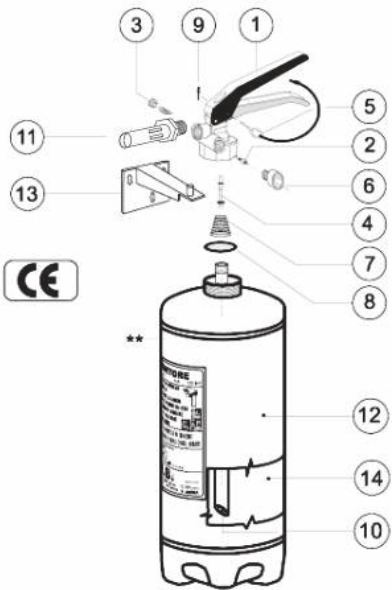

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308/LC	V6/9/12FG/LC
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1410	TP3388
11	Ugello erogatore	1	337	UPBRG
12	Serbatoio	1	3623	SERB3D130G45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 3		MB premix GREEN
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		~18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80 Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		3 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



ESTINTORE A SCHIUMA DA litri 3
F3IXGREEN

Classi di fuoco 13A-70B-25F



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3659	F3IXGREEN	13A-70B-25F	130	490	5,30

ELENCO COMPONENTI



** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308/LC	V6/9/12FG/LC
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1410	TP3388
11	Ugello erogatore	1	337	UPBRG
12	Serbatoio	1	3623	SER3IXG45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 3		MB premix GREEN
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		~18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		3 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



MADE IN ITALY

ESTINTORE A SCHIUMA DA litri 6
F6GREEN


Classi di fuoco 27A-144B-40F



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



ELENCO COMPONENTI

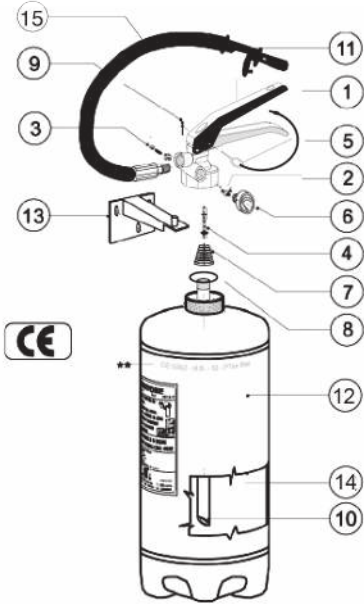

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Ugello erogatore	1	337	UPBRG
12	Serbatoio	1	3625	SERB61G45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 6		MB Premix green
15	Manichetta	1	1415	MS6BIC/CG
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		~46 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80 Nm		
Campo di utilizzo		0 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		6 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3664	F6GREEN	27A-144B-40F	160	570	10,10

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



MADE IN ITALY

ESTINTORE A SCHIUMA DA litri 6
F6IXGREEN

Classi di fuoco 27A-144B-40F



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA




Agente
estinguente
privo di PFOS
PFAS - PFOA



ACCIAIO INOX
AISI 304 L

ELENCO COMPONENTI

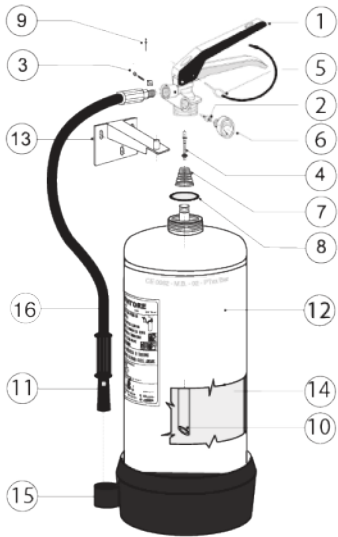

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Ugello erogatore	1	337	UPBRG
12	Serbatoio	1	3623	SERB6IXG45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 6		MB premix GREEN
15	Fondello	1	429	F16CP
16	Manichetta	1	1415	MS6BICG
Lunghezza getto erogazione			4 metri	
Tempo di scarica			~40 secondi	
Coppia di serraggio massima *			80 Nm	
Campo di utilizzo			0 °C + +60 °C	
Pressione esercizio			1,0 Mpa	
Carica nominale			6 litri	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PRESSIONE	

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3667	F6IXGREEN	27A-144B-40F	160	570	9,30

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



ESTINTORE A SCHIUMA DA litri 6
F6IXGREEN_02

Classi di fuoco 27A-144B-40F




ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



Art.	Codice
429	F16CP

**ACCIAIO INOX
AISI 304 L**

ELENCO COMPONENTI

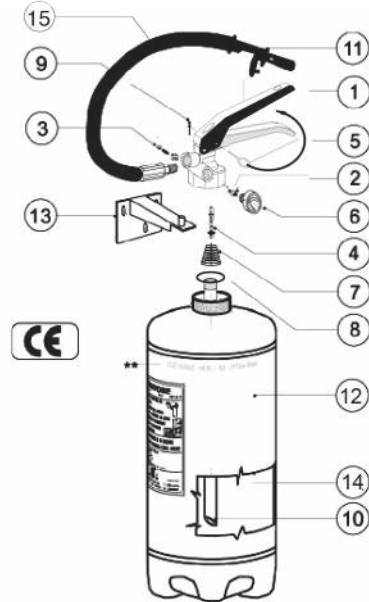

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione **6** (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Ugello erogatore	1	337	UPBRG
12	Serbatoio	1	3623	SERB6IXG45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 6		MB premix GREEN
15	Manichetta	1	1415/C	MS6BIC/CG
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		~40 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80 Nm		
Campo di utilizzo		0 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		6 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3667_02	F6IXGREEN_02	27A-144B-40F	160	570/610	9,300

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



MADE IN ITALY

ESTINTORE A SCHIUMA DA litri 6
F6IXGREENCHR

Classi di fuoco 27A-144B-40F




ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



ACCIAIO INOX
AISI 304 L

ELENCO COMPONENTI

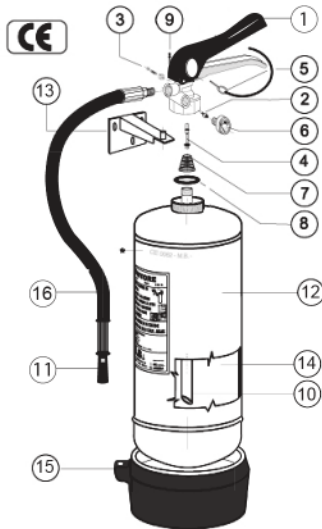

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Ugello erogatore	1	337	UPBRG
12	Serbatoio	1	3623	SERB6IG45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 3		MB premix GREEN
15	Fondello	1	429CR	F16CPCR
16	manichetta	1	1415	MS6BICG
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		~40 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80 Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		6 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3667CHR	F6IXGREENCHR	27A-144B-40F	160	610	9,40

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



MADE IN ITALY

ESTINTORE A SCHIUMA DA litri 9
F9GREEN

Classi di fuoco 34A-183B-40F




ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



Agente
estinguente
privo di PFOS
PFAS - PFOA



ELENCO COMPONENTI

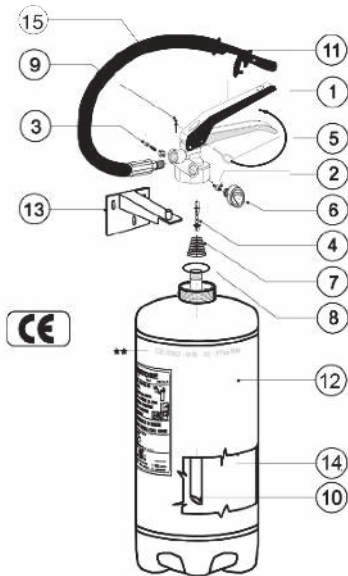

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/912FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384/10	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP9455
11	Ugello erogatore	1	337	UPBRG
12	Serbatoio	1	3627	SERB9IG45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 9		MB premix GREEN
15	Manichetta	1	1415	MS6BIC/CG
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		~50 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80Nm		
Campo di utilizzo		0 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		9 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3679	F9GREEN	34A-183B-40F	190	610	14,300

ESTINTORI PORTATILI SPARKLET
UNI EN3-7



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



DETTAGLIO DELLA PISTOLA
DI SCARICA PER **LITRI 6**


Agente
estinguente
privo di PFOS
PFAS - PFOA



**SERIE
SPARKLET
PREMIUM**

CARATTERISTICHE FI6GREEN	
Classe di fuoco	27A 113B
Campo di utilizzo	+5°C/+60°C
Capacità	6 litri
Diametro serbatoio	160 mm

CARATTERISTICHE FI9GREEN	
Classe di fuoco	27A 183B
Campo di utilizzo	+5°C/+60°C
Capacità	9 litri
Diametro serbatoio	190 mm





**PRODOTTI EFFICACI
SU BATTERIE AGLI IONI DI LITIO**



MADE IN ITALY



F3IXGREEN LTH



F6IXGREEN LTH



F9GREEN LTH



F50G LTH



MB160/1-LTH



CU9LTH (6-9 litri)



CU9XLTH (6-9 litri)



CA180LTH



CABICILTH



CAAUTOLTH



TUR-LTH



**CALL-LTH (PER PORTATILI)
CALL-LTHCR (PER CARRELLATI)**

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

EFFICACE SU BATTERIE
AGLI IONI DI LITIO



ESTINTORE A SCHIUMA DA litri 3
F3IXGREEN LTH

Classi di fuoco 13A-70B-25F



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



Agente
estinguente
privo di PFOS
PFAS - PFOA



ACCIAIO INOX
AISI 304 L



ELENCO COMPONENTI



** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308/LC	V6/9/12FG/LC
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1410	TP3388
11	Ugello erogatore	1	337	UPBRY
12	Serbatoio	1	3623	SERB3IXG45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 3		MB premix GREEN LTH
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		~18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80 Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		3 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Testato per batterie al Lithio
secondo norma NTA8133
con report ente terzo italiano
CSI Srl.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3655	F3IXGREEN LTH	13A-70B-25F	130	490	5,30

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

EFFICACE SU BATTERIE
AGLI IONI DI LITIO



ESTINTORE A SCHIUMA DA litri 6
F6IXGREEN LTH

Classi di fuoco 27A-144B-40F



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



Agente
estinguente
privo di PFOS
PFAS - PFOA




ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Testato per batterie al Lithio
secondo norma NTA 8133
con report ente terzo italiano
CSI Srl.



ELENCO COMPONENTI

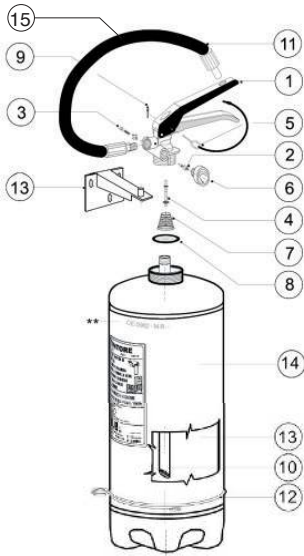

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308/LC	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Ugello erogatore	1	337	UPBRY
12	Serbatoio	1	3623	SERB6IXG45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 6		MB premix GREEN LTH
15	Manichetta	1	1415	MS6BICG
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		~50 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80 Nm		
Campo di utilizzo		0 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		6 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere manuttenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3676	F6IXGREEN LTH	27A-144B-40F	160	610	9,30

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

EFFICACE SU BATTERIE
AGLI IONI DI LITIO



ESTINTORE A SCHIUMA DA litri 9
F9GREEN LTH

Classi di fuoco 34A-183B-40F




ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



Agente
estinguente
privo di PFOS
PFAS - PFOA



ELENCO COMPONENTI

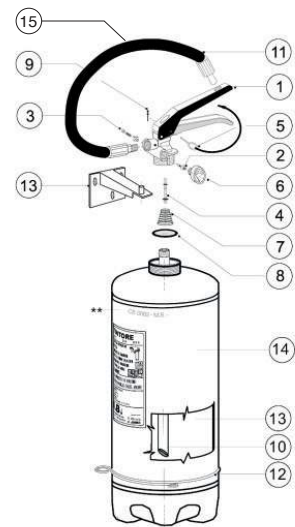

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308/LC	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Ugello erogatore	1	337	UPBRY
12	Serbatoio	1	3627	SERB9IG45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 9		MB premix GREEN LTH
15	Manichetta	1	1415	MS6BICG
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		~50 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80 Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		9 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

Testato per batterie al Lithio
secondo norma NTA 8133
con report ente terzo italiano
CSI Srl.

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.


Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3680	F9GREEN LTH	34A-183B-40F	190	585	14,30

ESTINTORI PORTATILI
ESTINTORE A FK - 5 - 1 - 12 CLEAN AGENT 4 KG
PMB4FK



Classi di fuoco 8A-55B

ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA

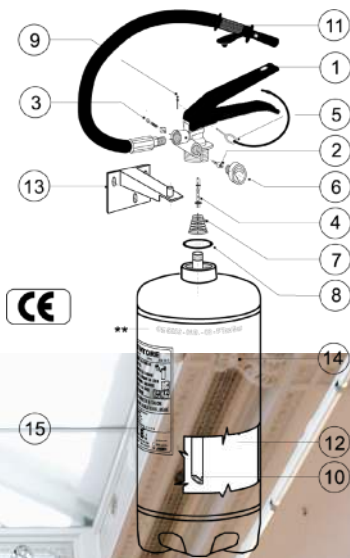

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.



AGENTE
ESTINGUENTE
PULITO



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265/F	V6/9/12/F
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	1414	MS6BIC
12	Estringente	kg 4	Clean agent	FK-5-1-12
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		15 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		4 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

Agente estinguente che guarda al futuro.
Non danneggia circuiti elettronici, documenti cartacei, archivi e
preserva i manufatti. Non lascia residui ed è dielettrico.

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3500	PMB4/FK	8A-55B	160	510	7,600

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7




ESTINTORE A BIOSSIDO
DI CARBONIO (CO₂) DA kg 2
CM2EN

Classi di fuoco 34B



ELENCO COMPONENTI

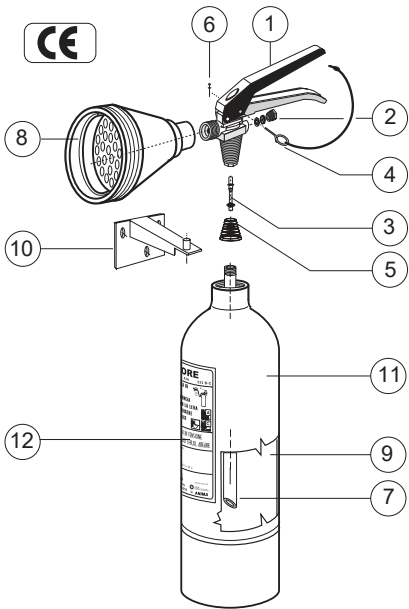

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE** , produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	300	VCO2/5
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Tubo pescante	1	455/AL	TPCO2GR
8	Cono diffusore	1	355	CPVC2
9	Estinguente (CO ₂)	Kg2	610	CO ₂
10	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
11	Bombola in acciaio	1	3634	SERB2C
12	Etichetta	1	626	E
13				
14				
Lunghezza getto erogazione			3 metri	
Tempo di scarica			8 secondi	
Coppia di serraggio massima *			20 Kg _m + 196 Nm	
Campo di utilizzo			-30 °C + +60 °C	
Pressione esercizio a 20° C			60 BAR	
Carica nominale			2 Kg	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PESATA	

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra bombola e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

BOMBOLA IN ACCIAIO

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3555	CM2EN	34B	110	495	6,300

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



ESTINTORE A BIOSSIDO
DI CARBONIO (CO₂) DA kg 2
CM2AL/EN


Classi di fuoco 34B



Bombola in lega di ALLUMINIO
L'estintore pesa circa 2 kg in meno
rispetto al corrispettivo con la
bombola in acciaio.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3557	CM2AL/EN	34B	110	530	4,900

ELENCO COMPONENTI

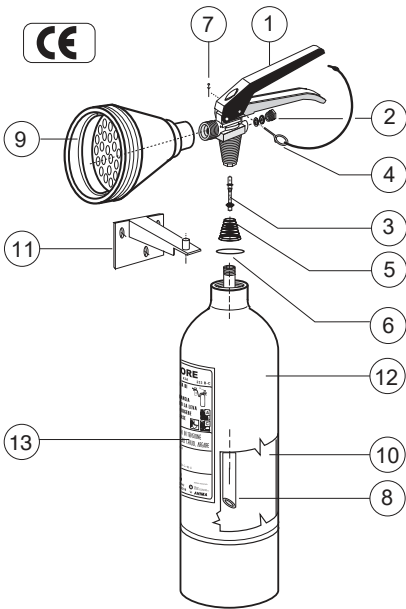

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	305	VCO2AL
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	OR di tenuta	1	421	GORAL
7	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
8	Tubo pescante	1	447/AL	TPCO2GRAL
9	Cono diffusore	1	355	CPVC2
10	Estinguente (CO ₂)	kg 2	610	CO ₂
11	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
12	Bombola in alluminio	1	3633	SERB2CA
13	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		3 metri		
Tempo di scarica		8 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		2 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra bombola e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



ESTINTORE A BIOSSIDO
DI CARBONIO (CO₂) DA kg 2
CM2TOP

Classi di fuoco 34B




La manichetta risulta
essere di grandissimo aiuto
per dirigere il getto alla base
delle fiamme.



PIÙ SEMPLICE
PIÙ SICURO
PIÙ EFFICACE

ELENCO COMPONENTI

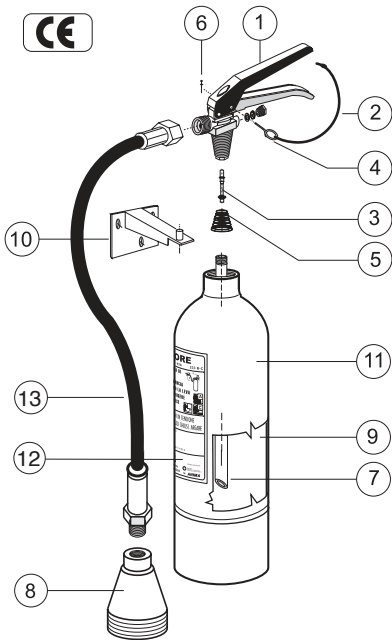

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	300	VCO2/5
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Tubo pescante	1	455/AL	TPCO2GR
8	Cono diffusore	1	355	CPVC2
9	Estinguente (CO ₂)	Kg 2	610	CO ₂
10	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
11	Bombola in acciaio	1	3634	SERB2C
12	Etichetta	1	626	E
13	Manichetta	1	483/530	MCO ₂ 530
14				
Lunghezza getto erogazione		3 metri		
Tempo di scarica		8 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm + 196 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		2 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra bombola e valvola sono da diminuire del 30+40%.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3554TOP	CM2TOP	34B	110	495	6,70

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO
DI CARBONIO (CO₂) DA kg 2
CM2AM/EN

Classi di fuoco 34B



Studiato per essere
installato nei presidi medici
ed ospedalieri in presenza
di apparecchiature a
risonanza magnetica per
uso diagnostico



Estintore realizzato con
materiali amagnetici, dove
i componenti sensibili ai
campi magnetici sono stati
sostituiti con ottone e/o
acciaio INOX.

BASSA
CONDUCIBILITÀ
MAGNETICA



ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si veda l'esploso l'estintore
codice CM2AL/EN

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	304	VCALAM
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	-	-
5	Molla pistoncino	1	428/1	MOPC/1
6	OR di tenuta	1	421	GORAL
7	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
8	Tubo pescante	1	447/AL	TPCO2GRAL
9	Cono diffusore	1	353	CPVC2AM
10	Estinguente (CO ₂)	kg 2	610	CO ₂
11	Supporto in PVC	1	352	SGPA
12	Bombola in alluminio	1	3633	SERB2CA
13	Etichetta	1	626	E
14				
Lunghezza getto erogazione		3 metri		
Tempo di scarica		8 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm + 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		2 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra bombola e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

BOMBOLA IN ALLUMINIO

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3558	CM2AM/EN	34B	110	530	4,900

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO
DI CARBONIO (CO₂) DA kg 5
CM5EN


Classi di fuoco 113B



BOMBOLA IN ACCIAIO

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3561	CM5EN	113B	140	765	13,60

ELENCO COMPONENTI

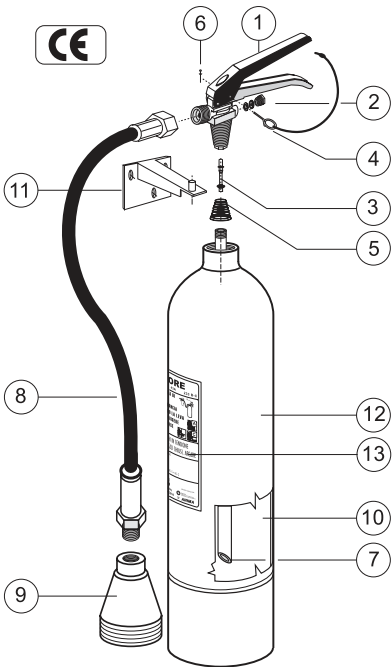

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	300	VCO2/5
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Tubo pescante	1	456/AL	TPCO5GR
8	Manichetta	1	483	MCO2
9	Cono diffusore	1	356	CPVC
10	Estinguente (CO ₂)	kg 5	610	CO ₂
11	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
12	Bombola in acciaio	1	3636	SERB5C
13	Etichetta	1	626	E
14				
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		14 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm ÷ 196 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		5 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra bombola e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO
DI CARBONIO (CO₂) DA kg 5
CM5TOP cono grande

Classi di fuoco 113B




SERIE
TOP



DISPONIBILE
ANCHE CON
OGIVA GRIGIA

ELENCO COMPONENTI

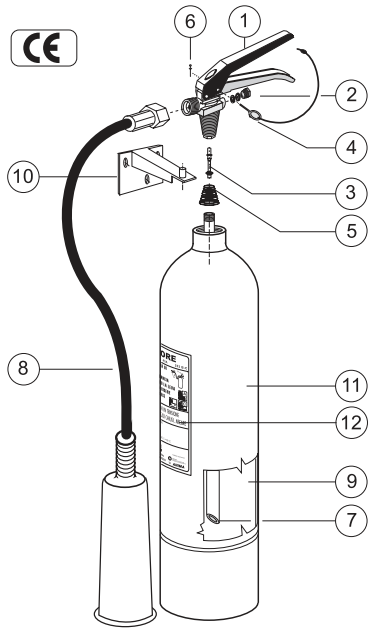

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE** ..., produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	300	VCO2/5
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Tubo pescante	1	456/AL	TPCO5GR
8	Manichetta con cono	1	483CG	MCO2CG
9	Estinguente (CO ₂)	kg 5	610	CO ₂
10	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
11	Bombola in acciaio	1	3636	SERB5C
12	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		14 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm ÷ 196 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		5 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra bombola e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3561TOP	CM5TOP	113B	140	765	13,80

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



ESTINTORE A BIOSSIDO
DI CARBONIO (CO₂) DA kg 5
CM5AL/EN

Classi di fuoco 113B



Bombola in lega di ALLUMINIO
L'estintore pesa circa 2 kg in meno
rispetto al corrispettivo con la
bombola in acciaio.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3563	CM5AL/EN	113B	152	670	11,60

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si veda l'esploso l'estintore codice CM5AM/EN

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	305	VCO2AL
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	OR di tenuta	1	421	GORAL
7	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
8	Tubo pescante	1	448/AL	TPCO5GRAL
9	Manichetta	1	483	MCO2
10	Cono diffusore	1	356	CPVC
11	Estinguente (CO ₂)	kg 5	610	CO ₂
12	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
13	Bombola in alluminio	1	3635	SERB5CA
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		14 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm + 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		5 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7




MADE IN ITALY

ESTINTORE A BISSIDO
DI CARBONIO (CO₂) DA kg 5
CM5AL/TOP cono grande

Classi di fuoco 113B



ELENCO COMPONENTI

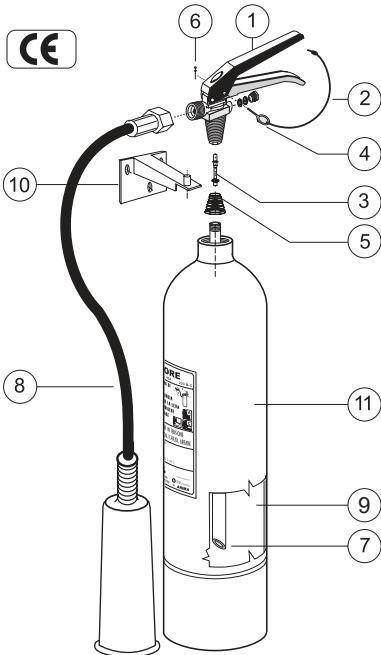

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	305	VCO2AL
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Tubo Pescante	1	448/AL	TPCO5GRAL
8	Manichetta completa di cono	1	483CG	MCO2CG
9	Estinguente (CO ₂)	kg5	610	CO ₂
10	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
11	Bombola in alluminio	1	3635	SERB5CA
12				
13				
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		14 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm + 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		5 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

BOMBOLA IN ALLUMINIO

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3563TOP	CM5ALTOP	113B	152	670	11,60

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO
DI CARBONIO (CO₂) DA kg 5
CM5AM/EN

Classi di fuoco 113B



BASSA
CONDUCIBILITÀ
MAGNETICA



Studiato per essere
installato nei presidi
medici ed ospedalieri
in presenza di
apparecchiature a
risonanza magnetica
per uso diagnostico




Estintore realizzato con
materiali amagnetici, dove
i componenti sensibili ai
campi magnetici sono
stati sostituiti con ottone
e/o acciaio INOX.

BOMBOLA IN ALLUMINIO

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3564	CM5AM/EN	113B	152	670	11,60

ELENCO COMPONENTI

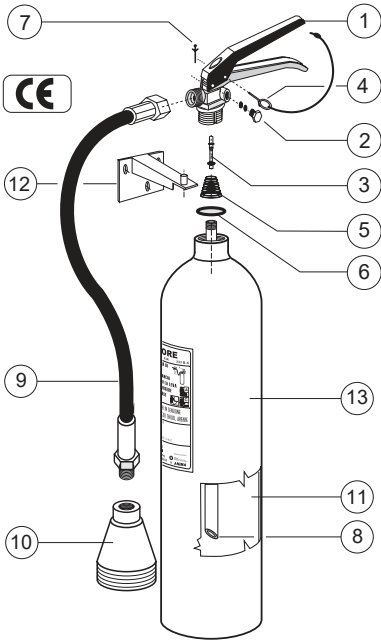

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	304	VCALAM
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	-	-
5	Molla pistoncino	1	428/1	MOPC/1
6	OR di tenuta	1	421	GORAL
7	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
8	Tubo pescante	1	448/AL	TPCO5GRAL
9	Manichetta	1	479	MCO5AM
10	Cono diffusore	1	354	CPVCAM
11	Estinguente (CO ₂)	kg 5	610	CO ₂
12	Supporto in PVC	1	352	SGPA
13	Bombola in alluminio	1	3635	SERB5CA
14				
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		14 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm + 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		5 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

DISPOSITIVI PORTATILI PER FOCOLAI DI CLASSE "D"

Classi di fuoco "D"



L'idoneità degli estintori all'uso contro fuochi di classe D (fuochi da metalli infiammabili) non rientra nel campo di applicazione della norma UNI EN 3/7 in relazione ai focolari di prova. Tuttavia, gli estintori per i quali è dichiarata l'idoneità alla classe D sono coperti, sotto ogni altro aspetto, dai requisiti della norma UNI EN 3/7 per gli estintori a polvere.

L'estinzione di un fuoco da metallo presenta tali peculiarità (in termini di caratteristiche e forma del metallo, configurazione dell'incendio ecc.) da non permettere la definizione di un fuoco rappresentativo ai fini delle prove.

L'efficacia degli estintori contro i fuochi di classe D deve essere stabilita caso per caso.

ATTENZIONE : DISPOSITIVI NON OMOLOGABILI.




Cono con erogazione
opzionale
Cod. **CED**
Da abbinare alla
manichetta
Cod. **MS6KI**

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
39	PMB4D	D	145	460	7,10
41	PMB6D	D	160	560	10,00
42	PMB9D	D	170	610	13,50
43	PMB12D	D	190	640	17,50



MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

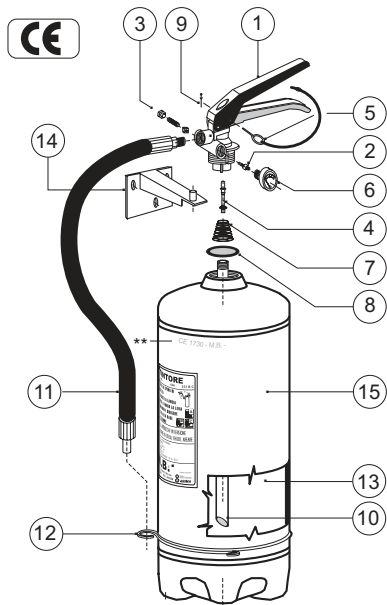

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE** ..., produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati in riferimento al 6 kg, per gli estintori da 4-9-12 kg si vedano i dati equivalenti degli estintori in classe **ABC**

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSi6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	440	TP6
11	Manichetta	1	466	MP6545
12	Anello ferma manichetta	1	501	AFMP
13	Estinguente: Polvere per classe D	kg 6	606	PD
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3593	SERB6
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 Kgm + 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992 - CLASSI DI FUOCO



MADE IN ITALY

Requisiti di costruzione e tecniche di prova.

NORMA ITALIANA DI RIFERIMENTO: UNI 9492.
ESTINTORI CARRELLATI D'INCENDIO.

Un estintore carrellato è un estintore che è concepito per essere trasportato su ruote e avente massa totale maggiore di 20 kg e contenuto di estinguente fino a 150 kg.

Un estintore è designato dall'agente estinguente che esso contiene.

Gli estintori attualmente si dividono in: estintori a schiuma, a polvere, a biossido di carbonio (CO2), ad idrocarburi alogenati.

Le cariche nominali degli estintori carrellati devono essere scelte in funzione dell'agente estinguente tra i valori del prospetto sotto riportato

Table with 2 columns: Cariche nominali (Agent) and Capacity/Weight. Rows include A schiuma (50, 100, 150 litri), A polvere (30, 50, 100, 150 kg), A CO2 (18, 27, 54 kg), and A idrocarburi idrogenati (30, 50 kg).



Prospetto 2: Indici di potenzialità estinguente

Table with 3 columns: Focolare, Tempo di estinzione max., and Indice. It lists various fire classes and their corresponding maximum extinguishing times and indices.

NORMA EUROPEA DI RIFERIMENTO: UNI EN 1866-1
ESTINTORI CARRELLATI D'INCENDIO.

Estintori d'incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova

La norma specifica le caratteristiche, i requisiti di prestazione ed i metodi di prova per gli estintori d'incendio carrellati.

La norma specifica che gli estintori carrellati sono designati dal tipo di agente estinguente che contiene, e prevede che possano essere costruiti

- Estintori carrellati a base d'acqua
• Estintori carrellati a polvere
• Estintori carrellati biossido di carbonio

La norma non tratta le prove di spegnimento per fuochi di classe C e F, ma l'agente estinguente utilizzato può essere efficace su questi tipi di fuochi. Lo spegnimento dei fuochi di classe D è considerato estremamente specialistico e non è trattato dalla UNI EN 1866-1, ma può essere oggetto di specifiche nazionali.

Cariche nominali

Table with 3 columns: Estintori a POLVERE, Estintori a BASE D'ACQUA, and ESTINTORI A CO2. It lists nominal capacities and weights for different types of extinguishers.

La vasca 21 B deve essere installata accanto alla vasca 233 B.

La composizione deve essere organizzata come segue:

- II B a 0° e 180° del 233 B;
III B a 0°, 120° e 240° del 233 B;
IV B a 0°, 90°, 180° e 270° del 233 B

Tipi di focolai di spegnimento

Table with 3 columns: TIPO, N° di 233 B, and N° di 21 B. It shows the number of specific fire types covered by different extinguisher models.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI 9492




MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 30
PP30MM

Classi di fuoco A - B1 - C



ELENCO COMPONENTI

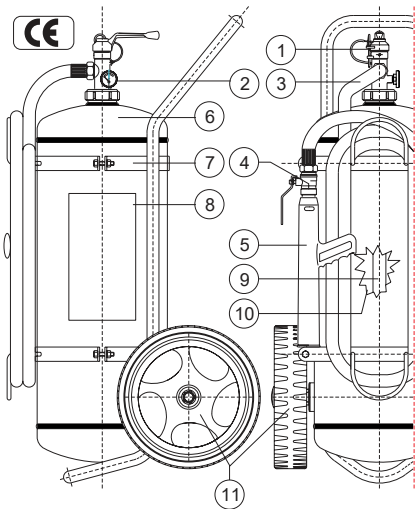

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 4 m	1	486	MC
4	Valvola a sfera	1	375	VSF
5	Lancia di erogazione	1	367	LECMP
6	Serbatoio	1	3613	SERB30
7	Telaio	1	630	T30
8	Etichetta	1	626	E
9	Tubo pescante	1	460	TP30
10	Estinguente ABC "Action Vest"	kg 30	611	PABCT
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione			11 metri	
Tempo di scarica			37 secondi	
Coppia di serraggio massima *			10Kgm + 100 Nm	
Campo di utilizzo			-30 °C + +60 °C	
Pressione esercizio			1,4 Mpa	
Carica nominale			30 kg	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PRESSIONE	

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
95MM	PP30MM	A - B1 - C	430X1000X600	58,7

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI 9492




ESTINTORE A POLVERE DA kg 50
PP50MM

Classi di fuoco A - B1 - C



ELENCO COMPONENTI

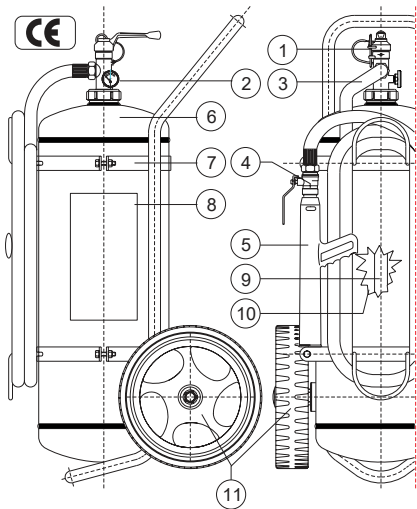

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 4 m	1	486	MC
4	Valvola a sfera	1	375	VSF
5	Lancia di erogazione	1	367	LECMP
6	Serbatoio	1	3614	SERB50
7	Telaio	1	631	T50
8	Etichetta	1	626	E
9	Tubo pescante	1	461	TP50
10	Estinguente ABC "Action Vest"	kg 50	611	PABCT
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		40 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		50 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
96MM	PP50MM	A - B1 - C	500X1100X600	82,5

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI 9492




ESTINTORE A POLVERE DA kg 100
PP100MM

Classi di fuoco A - B1 - C



ELENCO COMPONENTI

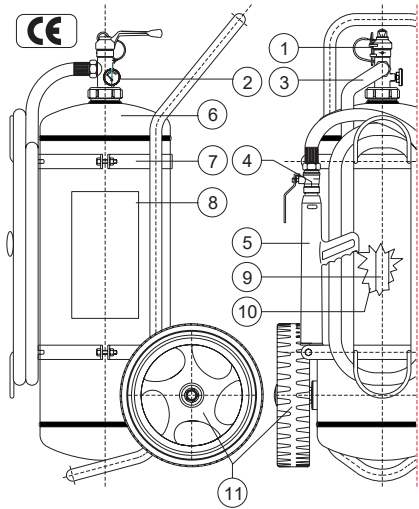

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE** ..., produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 5 m	1	488	MC100
4	Valvola a sfera	1	375	VSF
5	Lancia di erogazione	1	367	LECMP
6	Serbatoio	1	3616	SERB100
7	Telaio	1	362	T100
8	Etichetta	1	626	E
9	Tubo pescante	1	462	TP100
10	Estinguente ABC "Action Vest"	kg 100	611	PABCT
11	Ruota Ø 400 mm	2	512	RU100
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		12 metri		
Tempo di scarica		60 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		100 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
97MM	PP100MM	A - B1 - C	510X1350X690	140

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI EN 1866-1




ESTINTORE A POLVERE DA Kg 25
PP25G

Classi di fuoco A - IIB - C



ELENCO COMPONENTI

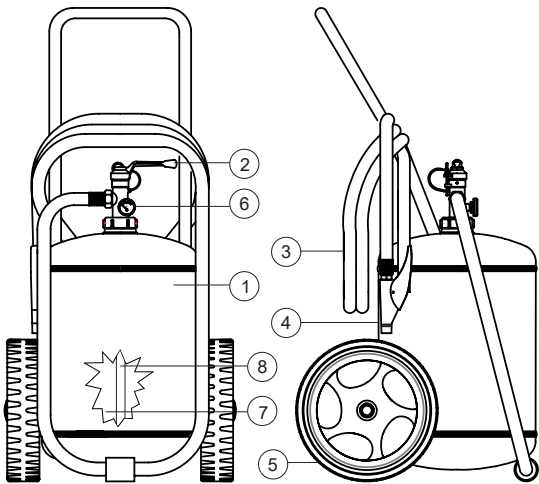

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.



Pos.	Descrizione	Q.tà	Art	Codice
1	Serbatoio	1	-	SERB25B
2	Valvola a sfera	1	280	VCA
3	Tubo pescante	1	486/5	MCBE
4	Valvola a sfera	1	375	PBR
5	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
6	Manometro Ø 35mm	1	391	M35EN
7	Estinguente	25 kg	612	PABC2
8	Tubo pescante	1	-	TP25EN
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		30 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		25 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
113/MI	PP25G	A - IIB - C	500x1000x600	46

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI EN 1866-1




ESTINTORE A POLVERE DA Kg 50
PP50G

Classi di fuoco A - IIIB - C



ELENCO COMPONENTI

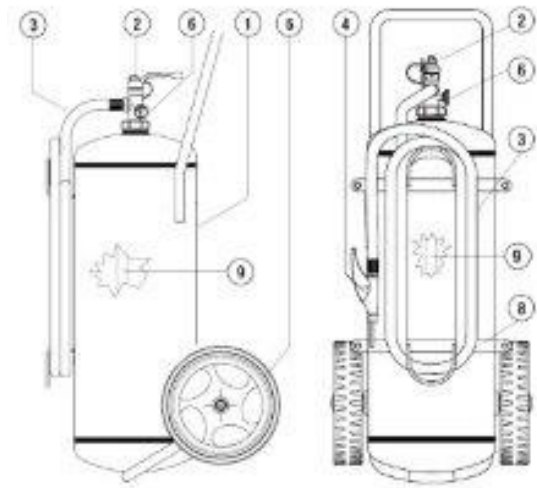

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE** ..., produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Serbatoio	1	3614	SERB50
2	Valvola a leva completa	1	280	VCA
3	Manichetta di scarica da 5 m	1	486/5	MCBE
4	Lancia di erogazione	1	377	PBR
5	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
6	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
7	Supporto telaio	1	-	-
8	Tubo pescante	1	461	TP50
9	Estinguente ABC "Action Vest"	kg 50	611	PABCT
10	Tubo pescante	1	461	TP50
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		40 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm + 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		50 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
115/MI	PP50G	A - IIIB - C	500x1000x600	82,50

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI EN 1866-1



MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 50
PPE50G

Classi di fuoco A - IIIB - C



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Tappo di chiusura	1	275	TA2
2	Manichetta di scarica 5 m	1	486/5	MCBE
3	Lancia di erogazione	1	377	PBR
4	Estinguente	1	612	PABC2
5	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
6	Bombola esterna	KG 1.2 Co2	-	B2C
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		40 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm + 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		50 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
118	PPE50G	A - IIIB - C	500x1100x600	89

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI EN 1866-1

ESTINTORE A SCHIUMA DA Kg 25
F25G

Classi di fuoco A- IVB




ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



ACCIAIO INOX
AISI 304 L



ELENCO COMPONENTI

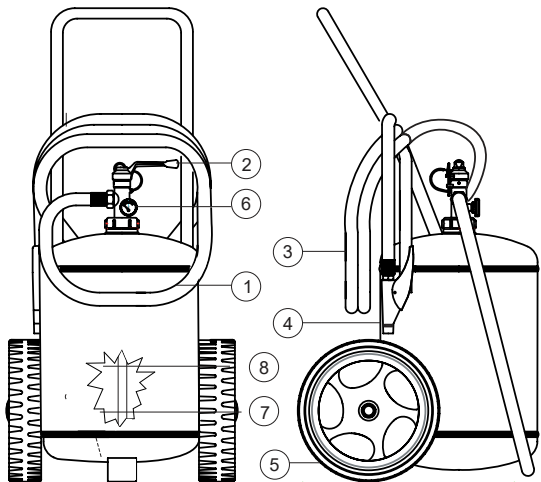

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 5 m	1	486/5	MCBE
4	Pistola erogatrice	1	377	PBR
5	Serbatoio	1	36121X	SERB25IX
6	Telaio	1	629	T25
7	Etichetta	1	626	E
8	Tubo pescante	1	597/S	TP25S
9	Ugello	1		UPBRY
10	Agente estinguente	25L	-	Green
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		~ 3 minuti		
Coppia di serraggio massima *		100 Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,5 Mpa		
Carica nominale		25 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
103	F25G	A- IVB	315	1100	46

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI EN 1866-1

ESTINTORE A SCHIUMA DA LITRI 50
F50G



ELENCO COMPONENTI


Classi di fuoco A- IVB



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



Agente
estinguente
privo di PFOS
PFAS - PFOA

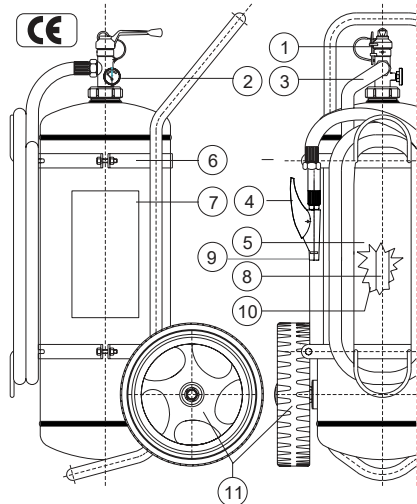

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 5 m	1	486/5	MCBE
4	Pistola erogatrice	1	377	PBR
5	Serbatoio	1	3615	SERB50I
6	Telaio	1	631	T50
7	Etichetta	1	626	E
8	Tubo pescante	1	461	TP50
9	Ugello	1		UPBRY
10	Agente estinguente	50L	-	Green
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
Lunghezza getto erogazione			6 metri	
Tempo di scarica			~ 5 minuti	
Coppia di serraggio massima *			100 Nm	
Campo di utilizzo			+5 °C ÷ +60 °C	
Pressione esercizio			1,5 Mpa	
Carica nominale			50 litri	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PRESSIONE	

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
134	F50G	A-IVB	315	1000	79

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI EN 1866-1

ESTINTORE A SCHIUMA DA LITRI 50
F50G LTH

Classi di fuoco A- IVB



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



Agente
estinguente
privo di PFOS
PFAS - PFOA



ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Testato per batterie al Lithio
secondo norma NTA8133
con report ente terzo italiano
CSI Srl.


EFFICACE SU BATTERIE
AGLI IONI DI LITIO



MADE IN ITALY



ELENCO COMPONENTI

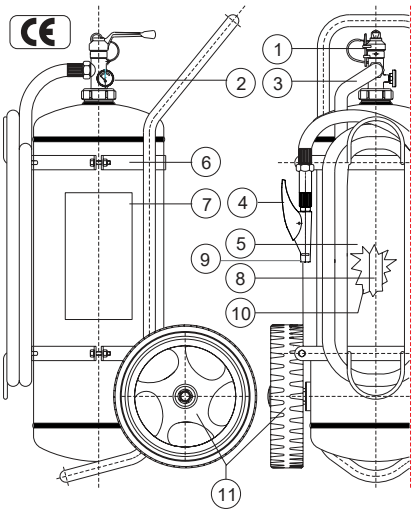

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 5 m	1	486/5	MCBE
4	Pistola erogatrice	1	377	PBR
5	Serbatoio	1	3615	SERB50I
6	Telaio	1	631	T50
7	Etichetta	1	626	E
8	Tubo pescante	1	461	TP50
9	Ugello	1		UPBRY
10	Agente estinguente	50L	-	Green LTH
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		~ 5 minuti		
Coppia di serraggio massima *		100 Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,5 Mpa		
Carica nominale		50 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
129	F50G LTH	A- IVB	315	1000	79

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI EN 1866-1



MADE IN ITALY

ESTINTORE A SCHIUMA DA Litri 100
F100G


Classi di fuoco A - IVB



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



ELENCO COMPONENTI

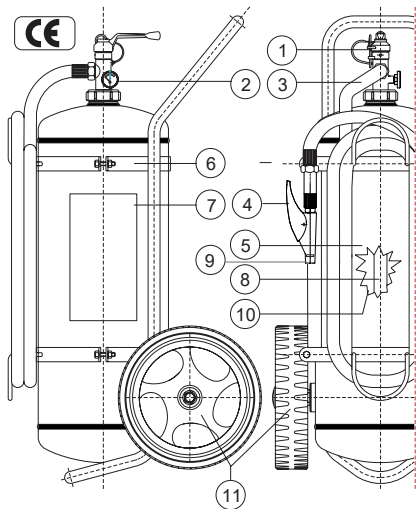

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 5 mt	1	486/5	MCBE
4	Pistola erogatrice	1	377	PBR
5	Serbatoio	1	-	SERB100IX
6	Telaio	1	632	T100
7	Etichetta	1	626	E
8	Tubo pescante	1	462	TP100
9	Ugello	1	-	UPBRY
10	Agente estinguente	100L	-	Green
11	Ruota Ø 300 mm	2	512	RU100
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		~ 12 minuti		
Coppia di serraggio massima *		100 Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		100 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
134/100	F100G	A - IVB	550X1300X730	140

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI EN 1866-1

ESTINTORE A SHIUMA DA Litri 50
FE50G

Classi di fuoco A - IVB



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
126/FF	FE50G	A - IVB	500X1100X600	87



MADE IN ITALY



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Tappo di chiusura	1	275	TA2
2	Manichetta di scarica 5M	1	486/5	MCBE
3	Lancia di erogazione	1	377	PBR
4	Estinguente	50 L	-	GREEN
5	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
6	Bombola esterna	KG0,7	-	B2C
7	Ugello	1	-	UPBRY
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		5 Minuti		
Coppia di serraggio massima *		10 Kg $\cdot$ m + 100 Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		50 Litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		Pesata		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI EN 1866-1

ESTINTORE A SCHIUMA DA Litri 135
FE135G

Classi di fuoco A - IVB



ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
127/FF	FE135G	A- IVB	610x1660x750	170



MADE IN ITALY



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Tappo di chiusura	1	275	TA2
2	Manichetta di scarica 5M	1	486/5	MCBE
3	Lancia di erogazione	1	377	367/LECCMP
4	Estinguente	135 L	-	GREEN
5	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU100
6	Bombola esterna	KG2	-	B2C
7	Ugello	1	-	-
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		3 Minuti		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		135 Litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		Pesata		

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI 9492



ESTINTORE A SCHIUMA DA Litri 50
PP50S20


Classi di fuoco A - B4



ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
111	PP50S20	A - B4	500X1100X600	79

ELENCO COMPONENTI

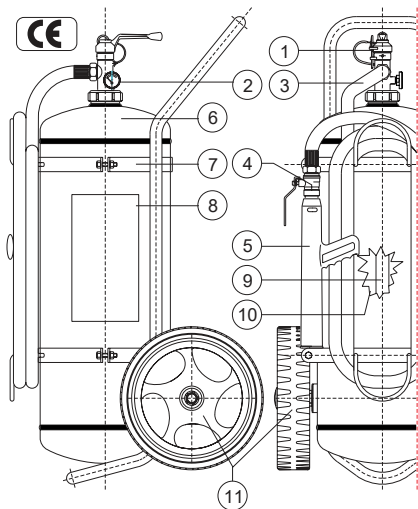

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 4 m	1	486	MC
4	Valvola a sfera	1	375	VSF
5	Lancia di erogazione	1	361	LECS
6	Serbatoio	1	3615	SERB50I
7	Telaio	1	631	T50
8	Etichetta	1	626	E
9	Tubo pescante	1	461	TP50
10	Estinguente Acqua + AFFF + antigelo	kg 50	-	F50M20
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		40 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-20 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		50 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.


ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI EN 1866.1
ESTINTORE A CO2 kg 10
CM10T



Classi di fuoco 113B



ELENCO COMPONENTI

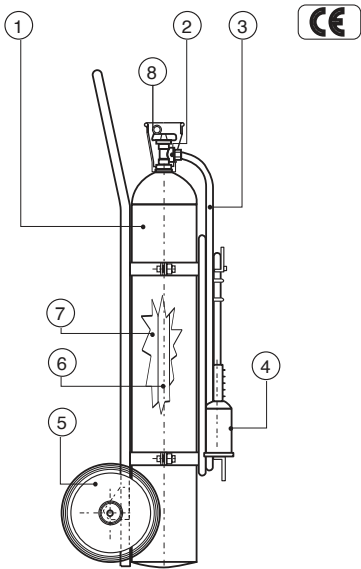

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) 1370, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) 0095, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Bombola CO2 litri 14 Tornado	1	1708	BOT10
2	Valvola a volantino	1	315	VCCO2
3	Manichetta di scarica	1	-	MC10
4	Lancia completa di valvola int	1	380	CCO2C
5	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
6	Tubo pescante	1	-	TP10
7	Estinguente	kg 10	610	CO2
8	Cappello a tulipano	1	513	CAPTUL
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Lunghezza getto erogazione		2 metri		
Tempo di scarica		18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm + 196 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		60 bar a 20°C		
Carica nominale		10 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.


Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
122T	CM10T	113B	400X1000X470

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI 9492




ESTINTORE A CO2 kg 18
CM/18B

Classi di fuoco B1 - C



ELENCO COMPONENTI

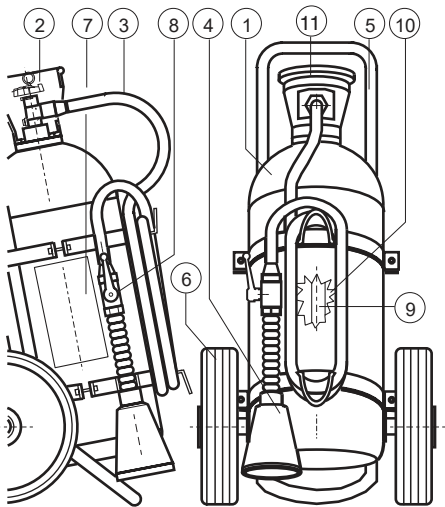

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

SERIE
TORNADO



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Bombola CO2 litri 30 Tornado	1	1708	BOT18
2	Valvola a volantino	1	315	VCCO2
3	Manichetta di scarica	1	484	MC18
4	Lancia completa di valvola int	1	380	CCO2C
5	Telaio carrellato con ruote	1	635	T18
6	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
7	Etichetta	1	626	E
8	Valvola di intercettazione	1	376	VSAP
9	Tubo pescante	1	457	TP18
10	Estinguente	kg 18	610	CO2
11	Cappello a tulipano	1	513	CAPPTUL
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		3 metri		
Tempo di scarica		21 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm + 196 Nm		
Campo di utilizzo		-20 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		60 bar a 20°C		
Carica nominale		18 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
100B	CM/18B	B1 - C	450X970X660	62

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI 9492




MADE IN ITALY

ESTINTORE A CO2 kg 27
CM/27B

Classi di fuoco B1 - C



ELENCO COMPONENTI

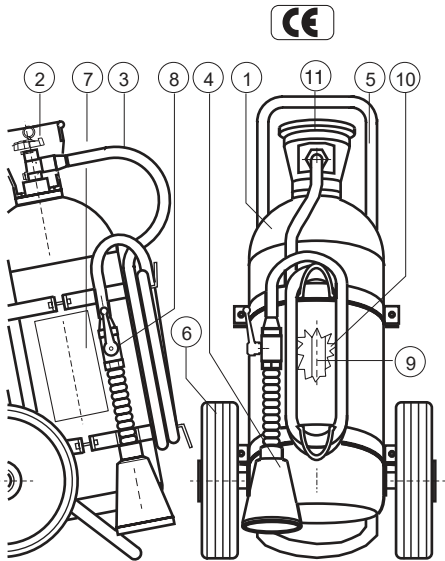

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Bombola CO2 litri 40 Tornado	1	1709	BOT27
2	Valvola a volantino	1	315	VCCO2
3	Manichetta di scarica	1	485	MC27
4	Lancia completa di valvola int	1	381	CCO2CC
5	Telaio carrellato con ruote	1	636	T27
6	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
7	Etichetta	1	626	E
8	Valvola di intercettazione	1	376	VSAP
9	Tubo pescante	1	458	TP27
10	Estinguente	kg 27	610	CO2
11	Cappello a tulipano	1	513	CAPTUL
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		3 metri		
Tempo di scarica		21 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm + 196 Nm		
Campo di utilizzo		-20 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		60 bar a 20°C		
Carica nominale		27 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
101B	CM/27B	B1 - C	450X1070X660	79

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992
UNI 9492



MADE IN ITALY

ESTINTORE A CO2 kg 54
CM/54


Classi di fuoco B1 - C



CARRELLATO DA 54 kg
MONO BOMBOLA



ELENCO COMPONENTI

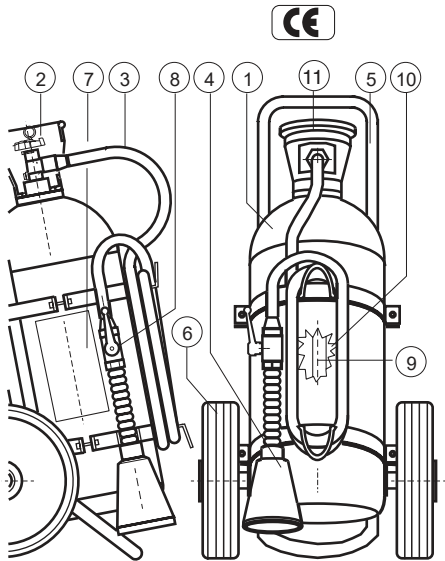

** Marchiatura bombola (Ente di Sorveglianza) **CE1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola bombola, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Bombola CO2 litri 81 Tornado	1	1710	BOT54
2	Valvola a volantino	1	315	VCCO2
3	Manichetta di scarica	1	489	MC54
4	Lancia completa di valvola int	1	381	CCO2CC
5	Telaio carrellato con ruote	1	637	T54
6	Ruota Ø 300 mm	2	512	RU100
7	Etichetta	1	626	E
8	Valvola di intercettazione	1	376	VSAP
9	Tubo pescante	1	459	TP54
10	Estinguente	kg 54	610	CO2
11	-Cappellotto tulipano	1	513	CAPTUL
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		56 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm + 196 Nm		
Campo di utilizzo		-20 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		60 bar a 20°C		
Carica nominale		54 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
102	CM/54	B1 -C	540X1250X830	150

DISPOSITIVI CARRELLATI A POLVERE
PER CLASSE DI FUOCO "D"



MADE IN ITALY




L'idoneità dei dispositivi carrellati all'uso contro fuochi di classe D (fuochi da metalli infiammabili) non rientra nel campo di applicazione della norma UNI 9492 in relazione ai focolari di prova.

L'estinzione di un fuoco da metallo presenta tali peculiarità (in termini di caratteristiche e forma del metallo, configurazione dell'incendio ecc.) da non permettere la definizione di un fuoco rappresentativo ai fini delle prove.

L'efficacia degli estintori contro i fuochi di classe D deve essere stabilita caso per caso.



ELENCO COMPONENTI

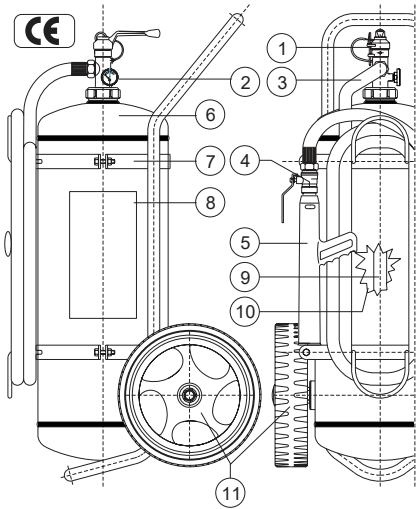

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE 1370, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Table with 5 columns: Pos., Descrizione, Q.tà, Art., Codice. It lists various components like valves, gauges, nozzles, and wheels with their respective quantities and part numbers.

Table with 5 columns: Art., Codice, Classe di fuoco, Dimensioni mm (Larg. x Alt x Prof.), peso kg. It lists three models: PM30D, PP50D, and PP100D.

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

CARRELLATI TWIN AGENT
A DOPPIO AGENTE ESTINGUENTE:
POLVERE E SCHIUMA




Questo carrello trova impiego in grandi incendi di ogni tipo di classi ABC sia di prodotti immagazzinati in verticale sia di liquidi infiammabili che possono svilupparsi in superficie.
Normalmente è utilizzato scaricando prima la polvere la quale abbatte le fiamme in altezza e in caso di necessità si utilizza successivamente la schiuma che essendo compatibile con la polvere e trovando fiamme già ridotte ha una azione immediata di estinzione.

*Questi carrellati non sono omologabili



ELENCO COMPONENTI

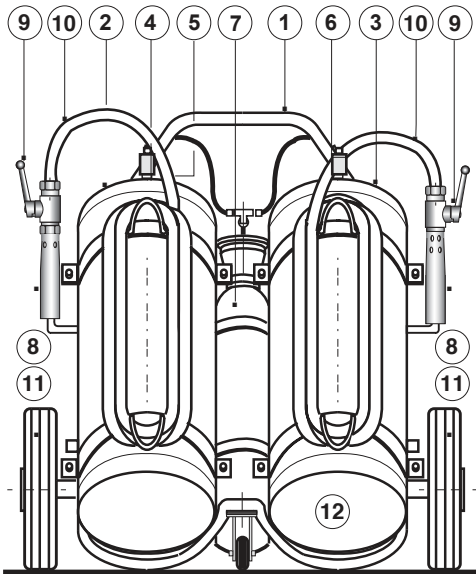

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE 1370, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Table with 3 columns: Pos., Descrizione, and Caratteristiche. It lists 15 components and their specifications, including capacity (50/100 kg powder, 50/100 liters foam), discharge time, and pressure (15 bar).

Questa unità è costituita da due serbatoi contenenti rispettivamente polvere ABC e liquido schiumogeno L'unità viene pressurizzata attraverso una bombola di azoto collaudata, pressurizzata a 200 bar e controllata da un riduttore di pressione tarato a 15 bar.
Le due valvole di intercettazione poste tra il riduttore ed i serbatoi permettono la pressurizzazione degli stessi anche indipendentemente. I serbatoi vanno in pressione dopo circa 15 secondi dall'apertura della bombola, dopodiché si possono impugnare anche indipendentemente le due lance per la scarica della polvere e della schiuma.

Table with 5 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm (Larg. x Alt x Prof.), and peso kg. It lists two models: 2054 (TWAPS50) and 2057 (TWAPS100).

DISPOSITIVI AUTOMATICI PRESSURIZZATI A POLVERE /FK-5-1-12



MADE IN ITALY

I dispositivi automatici di spegnimento, sono molto semplici da installare e molto efficaci contro gli incendi, infatti estinguono i focolai in maniera semplice essendo collocati sopra il potenziale pericolo di incendio. Sono equipaggiati con una valvola in ottone completa di dispositivo per la pressurizzazione e sono dotati di un bulbo in vetro che si frantuma al raggiungimento della temperatura di pericolo. I bulbi sono disponibili con diverse gradazioni di temperatura di intervento ed hanno una corrispondenza cromatica per facilitarne il riconoscimento.

Il dispositivo deve essere installato a soffitto tramite il suo supporto di corredo; per una corretta installazione occorre anche considerare che il dispositivo automatico posto ad una altezza di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9÷12 metri quadrati di superficie. Il miglior risultato di spegnimento si ottiene posizionando il dispositivo ad una altezza compresa tra 1,5 e 3 metri di altezza dal potenziale pericolo di incendio.

-  colore **ARANCIO**
57°C = 135°F
-  colore **VERDE**
93°C = 200°F
-  colore **ROSSO**
68°C = 155°F
-  colore **BLU MALVA**
141°C = 286°F
-  colore **GIALLO**
79°C = 175°F
-  colore **VIOLA**
182°C = 360°F



Art.	Codice	Tipo	Diametro mm	Altezza tot.mm	peso kg
83	AA6	kg 6 polvere ABC	245	336	8,4
84	AA10	kg 10 polvere ABC	245	438	12,4
131	AA6N	kg 6 FK-5-1-12	245	336	8,4
134	AA10N	kg 10 FK-5-1-12	245	438	12,4


VALVOLA SPRINKLER PER DISPOSITIVI AUTOMATICI



Bulbo standard 68° C

Art.	Codice
550	VSP

ELENCO COMPONENTI

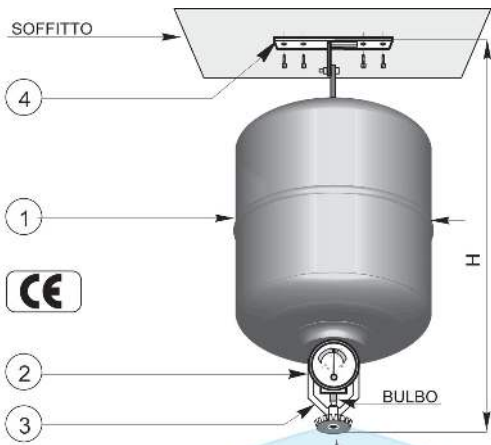

Per una corretta installazione occorre considerare che il dispositivo automatico posto ad una altezza di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9÷12 metri quadrati di superficie.



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1a	Serbatoio per 6 kg	1	3609	SERB6AU
1b	Serbatoio per 10 kg	1	3610	SERB10AU
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Valvola sprinkler completa	1	550	VSP
4	Supporto	1	3609	SAA
Pressione di esercizio			1,4 Mpa	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PRESSIONE	

IMPIANTINI A SPEGNIMENTO LOCALIZZATO
"FIRE KIT" A POLVERE O ad FK-5-1-12



MADE IN ITALY

IMPIANTINI APPROVATI RINA
A SPEGNIMENTO LOCALIZZATO "FIRE KIT"



Costruiti per soddisfare problemi di spegnimento in piccoli ambienti come vani motore, piccole centrali termiche ed in ogni ambiente dove lo spegnimento con altri gas e sistemi risulterebbe assai oneroso.

Costituiti da un serbatoio pressurizzato caricato con polvere o ad FK-5-1-12 dotato di valvola ad intervento automatico con fiala a 68° C, dotato di attacco per cavo di comando a distanza, metri 5 tubo in rame 10x1, ugelli polvere 3/8", cavo di acciaio con guaina e maniglia per attivazione manuale. La valvola dell'impiantino trova svariate applicazioni, se dotata di cartuccia pirotecnica, può essere collegata elettricamente ad una scheda di spegnimento, ad un pulsante, ad un contatto aperto accelerando le fasi d'intervento in caso di rivelatori di fumo o fiamma o permettendo di collocare il comando manuale elettrico in luogo anche molto lontano dal serbatoio.



ELENCO COMPONENTI



CERTIFICATI
ISO 9094-1
ISO 9094-2



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Corpo valvola	1	106	+VIMP
2	Manometro Ø 23 mm	1	383/18	M23EN1 attacco 1/8
3	Tubo in rame cotto 10x1 (metri)	5	1747	TUB10M
4	Fiala sprinkler 68 °C	1	107	VIMPF
5	Etichetta	1	626	E
6	Ugello di erogazione 3/8"	2	1849	UP38
7	Cavo comando a strappo	1	1847	CINOXK
8	Attacco per capsula pirotecnica	optional		
9	Raccordo per tubo rame 3/8"	4	1848	R38k
Pressione di esercizio		1,4 Mpa		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

VALVOLA PER DISPOSITIVI
"FIRE KIT"



Bulbo standard 68° C

Art.	Codice
93	VIMP

Art.	Codice	Tipo
1684	IMP3RINA	Polvere - per 5 m ³ - Serbatoio a 3 saldature
1687	IMP6RINA	Polvere - per 10 m ³ - Serbatoio a 3 saldature
1690	IMP12RINA	Polvere - per 18 m ³ - Serbatoio a 3 saldature
1686	IMP3 FKRINA	FK 5-1-12 - per 5 m ³ - Serbatoio a 3 saldature
1689	IMP6 FKRINA	FK 5-1-12 - per 10 m ³ - Serbatoio a 3 saldature
1692	IMP 12FKRINA	FK 5-1-12 - per 18 m ³ - Serbatoio a 3 saldature

IMPIANTINI A SPEGNIMENTO LOCALIZZATO
"FIRE KIT" A POLVERE NOVEC 1230



MADE IN ITALY

ACCESSORI PER IMPIANTI "FIRE KIT"

PRESSOSTATO



Art.	Codice
2908/PR	PRIR

UGELLO DI EROGAZIONE 3/8"



Art.	Codice
1849	UP38

TUBO IN RAME COTTO 10X1



Art.	Codice	Q.tà
1747	TUB10M	5

CAVO COMANDO A STRAPPO

Guaina in Eltex, 5,5 mm filo interno inox 316, Ø 1,5 mm, terminali completamente in ottone. Provvisto di uno speciale terminale autofilettante che permette di tagliare il flessibile a misura e poi intestarlo a mano con il terminale.

Manopola:
Materiale ABS bianco da abbinare al cavo Ø mm 70.




Art.	Codice
1847	CINOXX

ATUATORE PIROTECNICO




Art.	Codice	Tipo
3149	MBATT10AP	M8X 0,75

INSTALLAZIONE

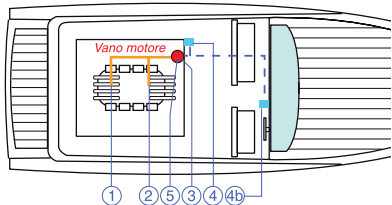


Schema tipico di installazione con serbatoio installato all'interno del vano motore, per imbarcazioni aventi distanza vano motore - plancia inferiore a 5 metri.

Pos.	Descrizione
1	Ugello di scarica 1
2	Ugello di scarica 2
3	Serbatoio impiantino
4	Comando a mano
4b	Comando a mano remotato in plancia (optional)
5	Valvola con attenuazione termica (ampolla)

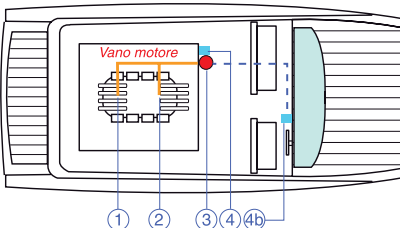


Schema tipico di installazione con serbatoio installato all'esterno del vano motore, per imbarcazioni aventi distanza vano motore - plancia inferiore a 5 metri.

Pos.	Descrizione
1	Ugello di scarica 1
2	Ugello di scarica 2
3	Serbatoio impiantino
4	Comando a mano
4b	Comando a mano remotato in plancia (optional)

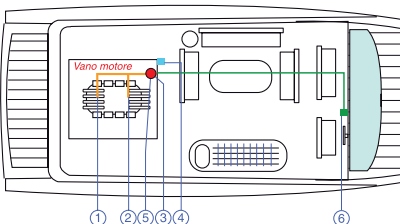

Schema tipico di installazione con serbatoio installato all'interno del vano motore, per imbarcazioni aventi distanza vano motore - plancia superiore a 5 metri.

Pos.	Descrizione
1	Ugello di scarica 1
2	Ugello di scarica 2
3	Serbatoio impiantino
4	Comando a mano
5	Valvola con attenuazione termica (ampolla)
6	Il° Comando di azionamento remotato in plancia

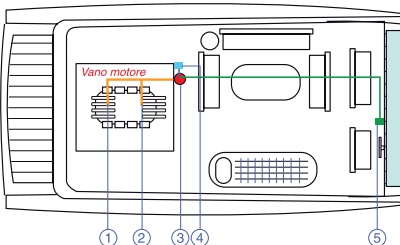

Schema tipico di installazione con serbatoio installato all'esterno del vano motore, per imbarcazioni aventi distanza vano motore - plancia superiore a 5 metri.

Pos.	Descrizione
1	Ugello di scarica 1
2	Ugello di scarica 2
3	Serbatoio impiantino
4	Comando a mano
5	Il° Comando di azionamento remotato in plancia

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI PER NAUTICA DA DIPORTO



MADE IN ITALY

LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO È QUELL'ATTIVITÀ CHE SI SVOLGE CON NATANTI, IMBARCAZIONI, VELIERI E NAVI PER SCOPI SPORTIVI O RICREATIVI.

A seconda della lunghezza le unità da diporto si suddividono in natanti, imbarcazioni e navi.

Natanti: le unità a motore aventi una lunghezza fuori tutto fino a metri 7,50;

le unità a vela con o senza motore ausiliario ed i motovelieri di lunghezza fuori tutto fino a metri 10,00.

Imbarcazioni: le unità a motore aventi una lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 e fino a 24,00 metri;

le unità a vela con o senza motore ausiliario e i motovelieri di lunghezza superiore a 10,00 metri. E fino a 24,00 metri.

Navi: le unità a motore o a vela con motore ausiliario aventi una lunghezza fuori tutto superiore a metri 24. Non è previsto alcun limite di lunghezza o di tonnellaggio oltre i quali l'unità non rientra più nella legge del diporto nautico.

Tutti questi mezzi devono essere dotati di dispositivi di sicurezza tra i quali gli Estintori.

ESTINTORI PER NATANTI E IMBARCAZIONI ABILITATE A NAVIGARE ENTRO LE 6 MIGLIA:

- Con motore di potenza inferiore o uguale a 25 hp: 1 estintore da 13B. Con motore di potenza fra i 25 e i 200 hp: 1 estintore da 21B. Con motore con potenza superiore ai 200 hp: 1 estintore 34B.

ESTINTORI PER IMBARCAZIONI ABILITATE A NAVIGARE FINO ALLE 12 MIGLIA/SENZA LIMITI DALLA COSTA E PER NAVI DA DIPORTO:

- Con potenza dell'apparato motore inferiore a 25 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 13B in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore da 25 a 100 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore da 100 a 200 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 13B in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore dai 200 ai 400 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B e 1 da 13B in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore dai 400 ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 34B e 1 da 21B in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza superiore ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 34B in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.



Marine
Equipment
Directive



1 kg
POLVERE

PP1CE



2 kg
POLVERE

PM2CE

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	Peso kg	Tipo bombola
64	PP1CE	8A - 34B - C	80	330	2,100	Acciaio
66	PM2CE	13A - 89B - C	100	380	3,500	Acciaio
58	P1A	8A - 34B - C	82	295	1,350	Alluminio

ESTINTORI PORTATILI MED
MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (Dir. 96/98 CE)



MADE IN ITALY

DIRETTIVA 96/98/CE (MED)
EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI



ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si vedano gli esplosi riferiti agli estintori codice F6IXGREEN MED , F6GREEN MED E F9 GREEN MED

La Direttiva MED copre tutte le attrezzature ed i materiali che sono destinati ad essere impiegati a bordo delle navi marittime (non militari). Si tratta quindi sia di attrezzature per le radiocomunicazioni e per la navigazione, sia di materiali da allestimenti della nave stessa, sia di attrezzature per la lotta all'incendio. Le regole tecniche applicabili ai prodotti marittimi sono molto complesse in quanto tengono conto di tre enti di normazione: la convenzione SOLAS, le risoluzioni IMO (International Maritime Organization) e le norme EN (europee). Poiché la direttiva 96/98/CE include anche le norme di prova iniziale di tipo per i singoli prodotti e poiché le regole tecniche sono in continua evoluzione, ad oggi sono già stati emessi tre aggiornamenti e la direttiva di riferimento per le regole tecniche è la 2002/75/CE. La certificazione dei prodotti marittimi fatta dagli Organismi Notificati applica i moduli della direttiva 93/68/CEE che prevede prove di tipo iniziale (modulo B), visite ispettive per ogni lotto di prodotto (modulo F) se il fabbricante non dispone di un sistema di qualità interno, visite ispettive periodiche (modulo D o E) se il fabbricante ha un sistema di controllo della produzione approvato ed è un produttore autorizzato. La notifica agli Istituti per i materiali marittimi è di competenza del Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture.

ESTINTORI MED
A BASE D'ACQUA - SCHIUMA



Table with 2 columns: Caratteristiche F6IXGREEN MED, Lunghezza getto erogazione (6 metri), Tempo di scarica (35 secondi), Coppia di serraggio massima* (80 Nm), Campo di utilizzo (+5°C + +60 °C), Pressione di esercizio (1,0 Mpa), Carica nominale (6 litri), Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR) (PRESSIONE)

Table with 2 columns: Caratteristiche F6GREEN MED, Lunghezza getto erogazione (6 metri), Tempo di scarica (35 secondi), Coppia di serraggio massima* (80 Nm), Campo di utilizzo (+5°C + +60 °C), Pressione di esercizio (1,0 Mpa), Carica nominale (6 litri), Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR) (PRESSIONE)

Table with 2 columns: Caratteristiche F9GREEN MED, Lunghezza getto erogazione (6 metri), Tempo di scarica (50 secondi), Coppia di serraggio massima* (80 Nm), Campo di utilizzo (+5°C + +60 °C), Pressione di esercizio (1,0 Mpa), Carica nominale (9 litri), Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR) (PRESSIONE)

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Main product table with 7 columns: Art., Codice, Carica nominale, Classe di fuoco, Diametro mm, Altezza tot. mm, Tipo. Rows include F6IXGREEN MED, F6GREEN MED, F9GREEN MED, and their stainless steel variants.

ESTINTORI PORTATILI MED
MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (Dir. 96/98 CE)



ESTINTORI MED A BLOSSIDO DI CARBONIO
(CO₂) PER EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI



ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si vedano gli esplosi riferiti agli estintori codice CM2EN e CM5EN e CM5AL/EN

Caratteristiche CM2ACMED	
Lunghezza getto erogazione	3 metri
Tempo di scarica	8 secondi
Coppia di serraggio massima*	20 kgm + 196 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C + +60°C
Pressione di esercizio	60 bar a 20°C
Carica nominale	2 kg

Caratteristiche CM5MED	
Lunghezza getto erogazione	5 metri
Tempo di scarica	14 secondi
Coppia di serraggio massima*	10 kgm + 100 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C + +60°C
Pressione di esercizio	60 bar a 20°C
Carica nominale	5 kg

Caratteristiche CM5ACMED	
Lunghezza getto erogazione	5 metri
Tempo di scarica	14 secondi
Coppia di serraggio massima*	20kgm + 196 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C + +60°C
Pressione di esercizio	60 bar a 20°C
Carica nominale	5 kg

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

CM2ACMED CM5ACMED CM5MED

Art.	Codice	Carica nominale	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	Tipo
65	CM2ACMED	Kg 2	34B	110	495	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
72	CM5MED	Kg 5	113B	152	740	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
73	CM5ACMED	Kg 5	113B	140	765	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
65/SS	CM2ACMEDS	Kg 2	34B	110	495	Senza supporto
72/SS	CM5MEDS	Kg 5	113B	152	740	Senza supporto
73/SS	CM5ACMEDS	Kg 5	113B	140	765	Senza supporto

ESTINTORI PORTATILI MED
MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (Dir. 96/98 CE)



ESTINTORI MED A POLVERE
PER EQUIPAGGIAMENTI
MARITTIMI



1 - Caratteristiche PMB3MED	
Lunghezza getto erogazione	6 metri
Tempo di scarica	10 secondi
Coppia di serraggio massima*	7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	3 kg

2 - Caratteristiche PMB6/43MED	
Lunghezza getto erogazione	7 metri
Tempo di scarica	17 secondi
Coppia di serraggio massima*	7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	6 kg

Art.	Codice	Carica nom.	Classe di fuoco	Tipo
67	PMB3MED	Kg 3	21A-144B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
68	PMB6/43MED	Kg 6	43A-233B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
53	PMB6MMMED	Kg 6	34A-233B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
67/SS	PMB3MEDSS	Kg 3	21A-144B-C	Senza supporto
68/SS	PMB6/43MEDSS	Kg 6	43A-233B-C	Senza supporto
53/SS	PMB6MMMEDSS	Kg 6	34A-233B-C	Senza supporto

3 - Caratteristiche PMB6MMMED	
Lunghezza getto erogazione	7 metri
Tempo di scarica	17 secondi
Coppia di serraggio massima*	7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	6 kg

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

ESTINTORI PORTATILI MED
MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (Dir. 96/98 CE)



ESTINTORI MED A POLVERE
PER EQUIPAGGIAMENTI
MARITTIMI

POLVERE
ABC



ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si vedano gli esplosi riferiti agli estintori cod. PMB9EN, PMB9MM, PMB12MM.



Art.	Codice	Carica nom.	Classe di fuoco	Tipo
54	PMB9MM MED	Kg 9	55A-233B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
55	PMB12MM MED	Kg 12	55A-233B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
54/SS	PMB9M MMEDSS	Kg 9	55A-233B-C	Senza supporto
55/SS	PMB12MMMEDSS	Kg 12	55A-233B-C	Senza supporto
3513MED	PI6MED	Kg 6	27A-233B-C	Sparklet
3549MED	PI9MED	Kg 9	55A-233B-C	Sparklet
3552MED	PI12MED	Kg 12	55A-233B-C	Sparklet

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI MED
CERTIFICATI IN CONFORMITÀ ALLA UNI EN 1866-1



ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti richiedere le schede specifiche.



ESTINTORE A POLVERE DA 25 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
113	PP25GMED	A- II B - C



ESTINTORE A POLVERE DA 50 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
115	PP50GMED	A- III B - C



ESTINTORE A POLVERE DA 50 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
117	PPE50GMED	A- III B - C

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti richiedere le schede specifiche.



ESTINTORE A POLVERE DA 100 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
121	PP100MED	A- IV B - C



ACCAIO INOX
AISI 304 L

ESTINTORE A SCHIUMA DA 25 LITRI

Art.	Codice	Classi di fuoco
112	F25GMED	A- IVB



ACCAIO INOX
AISI 304 L

ESTINTORE A SCHIUMA DA 50 LITRI

Art.	Codice	Classi di fuoco
134M	F50GMED	A- IVB

ESTINTORI CARRELLATI MED

CERTIFICATI IN CONFORMITÀ ALLA UNI EN 1866-1



ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti richiedere le schede specifiche.



ESTINTORE A SCHIUMA DA 50 LITRI

Art.	Codice	Classi di fuoco
126G	FE50GMED	A- IV B



ESTINTORE A SCHIUMA DA 100 LITRI

Art.	Codice	Classi di fuoco
120	F100GMED	A- IV B



ESTINTORE A SCHIUMA DA 135 LITRI

Art.	Codice	Classi di fuoco
127IX	F135GMED	A- IV B

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti richiedere le schede specifiche.



**ESTINTORE A CO2
(BIOSSIDO DI CARBONIO) DA 10 KG**

Art.	Codice	Classi di fuoco
122M	CM10TMED	113B



**ESTINTORE A CO2
(BIOSSIDO DI CARBONIO) DA 20 KG**

Art.	Codice	Classi di fuoco
122/20	CM20TMED	144B



**ESTINTORE A CO2
(BIOSSIDO DI CARBONIO) DA 30 KG**

Art.	Codice	Classi di fuoco
124	CM/27MED	233B

VALVOLE A PULSANTE PER ESTINTORI PORTATILI
A POLVERE E BASE ACQUA



MADE IN ITALY

VALVOLE A PULSANTE E SPARKLET - TAPPI

NOMENCLATURA DEI COMPONENTI

Valvola a pulsante ART. 260



COD. V1/2

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/8"NPT	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 257



COD. V1/2FLY

Entrata	Uscita	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 265/F



LEVA FORATA
COD. V6/9/12F

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 265



COD. V6/9/12

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

COMPONENTI



Valvola a pulsante ART. 265/LCO



LEVE CORTE
COD. V6/9/12/LCO

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 265/I

Le valvole anticorrosione sono realizzate con uno specifico trattamento che resiste agli agenti aggressivi delle miscele di schiuma presenti negli estintori.



FOAM

COD. V6/9/12I

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5 con trattamento anticorrosione	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 265/C



LEVA CROMATE
COD. V6/9/12CRO

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 273



PER SERIE
BASIC MASTER
COD. VCI

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

COMPONENTI




Valvola a pulsante ART. 265/G



COD. V6/9/12G

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

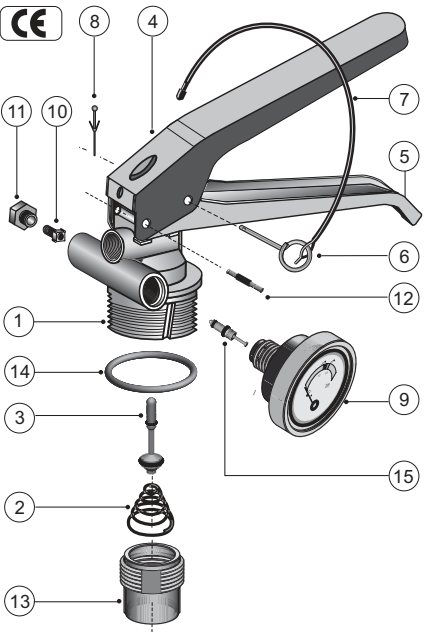

Pos.	Descrizione
1	Corpo valvola
2	Molla
3	Pistoncino (Otturatore)
4	Leva superiore (Pulsante)
5	Leva inferiore (Maniglia)
6	Spina di sicurezza
7	Sagola
8	Sigillo
9	Manometro con OR
10	Molla e dischetto valvola di sicurezza
11	Dado premimolla valvola di sicurezza
12	Perno di fissaggio leve al corpo valvola
13	Portapescante
14	Anello toroidale "OR"
15	Pistoncino valvola di controllo

VALVOLE A PULSANTE PER ESTINTORI PORTATILI
A POLVERE E BASE ACQUA



VALVOLE A PULSANTE E SPARKLET - TAPPI

NOMENCLATURA DEI COMPONENTI

Valvola a pulsante ART. 265/AM



Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 265/N



Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 308LC



Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M45X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 308



Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M45X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 307



Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M74x2	1/4" GAS	M 14X1,5	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 279



Entrata	Uscita	Attacco pescante
M74x2	M14	M 16

Valvola a pulsante ART. 274




Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Tappo per carrellati 275



Attacco
2" F

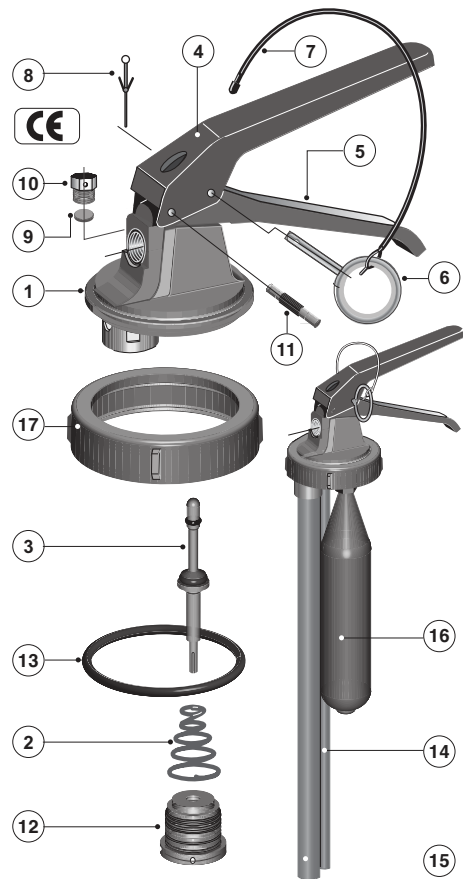

Pos.	Descrizione
1	Corpo valvola
2	Molla
3	Pistoncino (Otturatore)
4	Leva superiore (Pulsante)
5	Leva inferiore (Maniglia)
6	Spina di sicurezza
7	Sagola
8	Sigillo
9	Dischetto di sicurezza
10	Tappo di sicurezza
11	Perno di fissaggio leve al coepo valvola
12	Premimolla - attacco bombolina
13	Anello toroidale "OR"
14	Tubetto di pressurizzazione
15	Tubo pescante
16	Bombolina di pressurizzazione
17	Girello (Ghiera)

Le valvole devono essere utilizzate solo per l'uso a cui sono destinate. Il rispetto delle corrette coppie di serraggio e l'utilizzo di chiavi adeguate è il requisito fondamentale per evitare inconvenienti. E' essenziale procedere alle eventuali sostituzioni di o-ring di tenuta valvola-bombola, leve di azionamento e spina di sicurezza solo con ricambi originali.


VALVOLE A PULSANTE PER ESTINTORI PORTATILI
A POLVERE E A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO2)



MADE IN ITALY

VALVOLE A PULSANTE PER CO2

Valvola a pulsante ART. 305



Valvola con filetto cilindrico per estintori a biossido di carbonio attacco M25x2.

COD. VC02AL

Entrata	Uscita	Taratura valvola sicurezza	Attacco pescante
M25x2	W.21,7	185 bar	M 14X1,5

Valvola a pulsante ART. 300



Valvola con filetto conico per estintori a biossido di carbonio attacco W 28,8

COD. VC02/5

Entrata	Uscita	Taratura valvola sicurezza	Attacco pescante
W28x8	W.21,7	185 bar	M 14X1,5

Valvola a pulsante ART. 304



Valvola con filetto cilindrico per estintori a biossido di carbonio amagnetici.

COD. VCalAM

Entrata	Uscita	Taratura valvola sicurezza	Attacco pescante
M25x2	W.21,7	185 bar	M 14X1,5

Valvola Sprinkler per dispositivi automatici ART. 550



COD. VSP

Entrata	Uscita	Attacco manometro
M10x1	-	M30x1,5


Valvola per dispositivi "FIRE KIT" ART. 93



COD. VIMP

Entrata	Uscita	Attacco manometro
M30x1,5	2x3/8" GAS	1/8" NPT

NOMENCLATURA DEI COMPONENTI

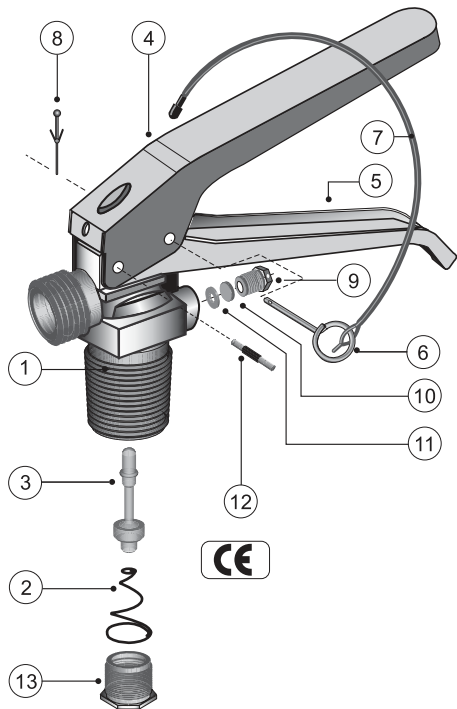

Pos.	Descrizione
1	Corpo valvola
2	Molla
3	Pistoncino (Otturatore)
4	Leva superiore (Pulsante)
5	Leva inferiore (Maniglia)
6	Spina di sicurezza
7	Sagola
8	Sigillo
9	Tappo valvola di sicurezza
10	Dischetto valvola di sicurezza
11	Rondella valvola di sicurezza
12	Perno di fissaggio leva al corpo valvola
13	Portapescante

Le valvole devono essere utilizzate solo per l'uso a cui sono destinate.

Il rispetto delle corrette coppie di serraggio e l'utilizzo di chiavi adeguate (ovvero che vadano ad accoppiare perfettamente i piani di serraggio sul corpo valvola) è il requisito fondamentale per evitare inconvenienti.

Dopo ogni utilizzo la valvola necessita di un'accurata pulizia tramite aria compressa.

E' essenziale procedere alle eventuali sostituzioni di valvole di sicurezza, pistoncini, o-ring di tenuta valvola-bombola, leve di azionamento, spina di sicurezza solo con ricambi originali.

Si ricorda che una manutenzione mal eseguita compromette il corretto funzionamento della valvola e di conseguenza dell'estintore.

VALVOLE PER ESTINTORI CARRELLATI
A POLVERE ED A CO2



MADE IN ITALY

VALVOLE PER CARRELLATI

Valvola a leva ART. 280



Valvola ad apertura rapida per agevolare la scarica.

COD. VCA

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante	VCA/CPF	Art.
2" GAS	3/4" GAS	M10X1	3/4" GAS	VCA	280
2" GAS	3/4" GAS	M10X1	3/4" GAS	VCA/CPF	280/CPF

Valvola a volantino ART. 315



Valvola con filetto conico per estintori a biossido di carbonio con bombola in acciaio.

COD. VCC02

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante	VCA/CPF
W 28x8	W 21,7	185 bar	3/8" GAS 1" GAS	VCC02

Valvola a volantino ART. 306



Valvola con filetto cilindrico per estintori a biossido di carbonio.

COD. VCC02M25

Entrata	Uscita	Taratura valvola sicurezza	Attacco pescante	VCA/CPF
M 25x2	W 21,7	185 bar	3/8" GAS	VCC02M25

Valvola a volantino x AZOTO ART. 325



Valvola a filetto conico per bombole di azoto

COD. VVA

Entrata	Uscita	Taratura valvola sicurezza	Attacco pescante	VCA/CPF
W 28,8	W 21,7	185 bar	3/8" GAS	VVA

Valvola a sfera ART. 375



COD. VSF

Entrata	Uscita
3/4" GAS	3/4" GAS


Valvola alta pressione ART. 376



COD. VSAP

Entrata	Uscita
1/2" GAS	1/2" GAS

NOMENCLATURA DEI COMPONENTI

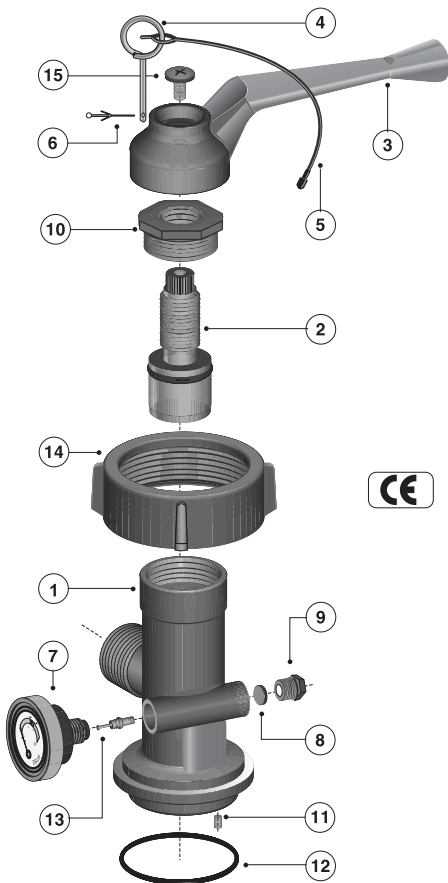

Pos.	Descrizione
1	Corpo valvola
2	Otturatore (Pistoncino)
3	Maniglia di comando
4	Spina di sicurezza
5	Sagola
6	Sigillo
7	Manometro con OR
8	Disco valvola di sicurezza
9	Tappo valvola di sicurezza
10	Ghiera di fermo (filettatura sinistra)
11	Filtro
12	Anello toroidale "OR"
13	Pistoncino valvola di controllo
14	Girello (Ghiera)
15	Vite di fermo

Le valvole devono essere utilizzate solo per l'uso a cui sono destinate. Si ricorda che una manutenzione mal eseguita compromette il corretto funzionamento della valvola e di conseguenza dell'estintore.


RICAMBI PER VALVOLE - PISTONCINI, VALVOLE DI SICUREZZA E MOLLE PER OTTURATORI



MADE IN ITALY


PISTONCINI PER VALVOLE ESTINTORI A POLVERE

Art.	Codice
400	PV




Pistoncino per valvole da 1 kg e 2 kg

Art.	Codice
405	PV12




Pistoncino per valvole CPF da 2 kg a 12 kg

Art.	Codice
404	PV12K




Pistoncino per valvole 6kg per modello “BASIC / MASTER”
Verificare in fase di manutenzione il corretto funzionamento dei pistoncini sostituiti.

VALVOLA DI SICUREZZA PER ESTINTORI A POLVERE E IDRICI



Art.	Codice	Tipo
333	VS	Con dado
333/1	VSS	Senza dado
332	VSSD	Dado per Valvola

VALVOLA DI SICUREZZA PER ESTINTORI CARRELLATI



Questa valvola di sicurezza viene utilizzata per le valvole degli estintori carrellati a polvere e a schiuma.



Art.	Codice
415	VSC

MOLLA DI SPINTA PER PISTONCINI OTTURATORI




Durante l'operazione di sostituzione del pistoncino si consiglia di sostituire anche la molla di spinta, infatti la continua pressione a cui è sottoposta causa un cedimento meccanico e di conseguenza una diminuzione della sua forza.

Art.	Codice	Tipo
428	MOPC	Per valvole CO ₂
427	MOP	Per valvola “SCHIUMA”

PISTONCINI PER VALVOLE ESTINTORI A CO₂




Art.	Codice
412	PVCON2N



Pistoncino per valvole da 2 kg e 5 kg per estintori a biossido di carbonio.




Art.	Codice
410	PVCO2

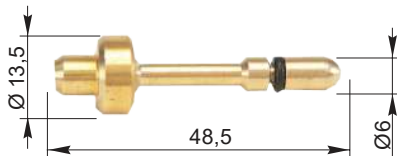

Pistoncino per valvole da 2 kg e 5 kg per estintori a biossido di carbonio
Verificare in fase di manutenzione il corretto funzionamento dei pistoncini sostituiti.


VALVOLA DI SICUREZZA PER ESTINTORI A POLVERE E IDRICI



Valvola di sicurezza
* per gli estintori a polvere da 1 e da 2 kg, per quelli della serie “BASIC” e “MASTER” e per carrellati polvere/schiuma.

Art.	Codice	Tipo
329	VSK	Con dado

VALVOLA DI SICUREZZA PER ESTINTORI A CO₂



Questa valvola di sicurezza viene utilizzata per le valvole degli estintori a biossido di carbonio portatili e carrellati ed è tarata a 185 bar.

Art.	Codice
330	VSCO2

PISTONCINO PER VALVOLA DI CONTROLLO



Questo pistoncino per le valvole di controllo, avendo dimensioni molto ridotte necessita per il suo montaggio e smontaggio di particolari chiavi che potete trovare in versione economica e professionale nella sezione dedicata agli attrezzi per la manutenzione.

Art.	Codice
336	PVC




RICAMBI PER ESTINTORI - LEVE, SAGOLE, SPINE DI SICUREZZA, GUARNIZIONI E "OR"



MADE IN ITALY

LEVE DI RICAMBIO PER VALVOLE

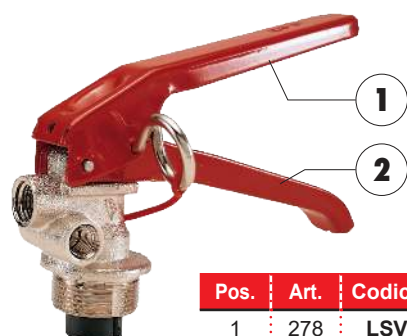

Specificare al momento dell'ordine il modello di valvola e la colorazione.

Disponibili:
ROSSE, VERDI,
BIANCHE
GIALLE, NERE, BLU e
CROMO

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	278	LSV	Leva superiore
1	281	LSVF	Leva superiore con foro
2	277	LIV	Leva inferiore

SAGOLE PER VALVOLE



Art.	Codice	Conf.
530	SAG	100 pz

CONFEZIONE DA 100 pz.

SIGILLI PER CARTELLINI



CONFEZIONE DA 1000 pz.

Art.	Codice	Tipo	Conf.
525	SI	Bianchi	1000 pz
526	LE	Rossi	1000 pz

SIGILLI NUMERATI PER SPINE DI SICUREZZA



Art.	Codice	Conf.
528	SINE	100pz

CONFEZIONE DA 100 pz.

PERNI DI FISSAGGIO PER LEVE VALVOLE



Se per estintori amagnetici specificare al momento dell'ordine



Art.	Codice	Tipo
282	PFL	Perno di fissaggio leva

SIGILLI PER SPINE DI SICUREZZA



Art.	Codice	Conf.
527	PS	1000 pz

CONFEZIONE DA 1000 pz.

SPINE DI SICUREZZA PER VALVOLE



Art.	Codice	Tipo
340	SPSI1	Diam. 3 mm - kg 1 - 2 - carrellati
341	SPSI6	Diam. 4 mm - kg 3 - 12
342	SPSICO2	Diam. 4 mm - CO2

DISPONIBILI CONFEZIONE DA 100 pz.

GUARNIZIONE E "OR"



DISPONIBILI CONFEZIONE DA 100 pz.

La scelta dell'OR è fondamentale per la tenuta degli accoppiamenti e per questo occorre sceglierli in relazione alla durezza è importante perché più è alta la pressione più la durezza deve aumentare.

Compression Set è la proprietà della gomma di avere un ritorno elastico, più basso è il valore di Compression Set migliore è la gomma, è bene utilizzare O-Ring specifici non tutte le mescole hanno le stesse caratteristiche di resistenza e compatibilità.

Art.	Codice	Tipo
357	GUF	In fibra / teflon - per CO ₂
357/100	GUF100	Confezione da 100 PZ in fibra
357/T	GUFT	In teflon per CO ₂
416	GOR	Per valvole
418	GORM	Per manometri
419	GORC	Per valvole carrellati
409	OR LECO A	Per manichetta
421	GORAL	Per CO ₂ in M25
416/45	GOR/45	Per IDRICI/BIC/GREEN/LTH


RICAMBI PER ESTINTORI CARRELLATI

RUOTE - PESCANTI - MANICHETTE



MADE IN ITALY


RUOTE PER CARRELLATI



Nella norma UNI 9492 dell'aprile 1989 si specifica che ogni estintore deve essere sorretto da apposito supporto di adeguata robustezza, adatto alla forma e ai particolari costruttivi dell'estintore stesso e atto a consentire la perfetta stabilità in condizioni di funzionamento e la manovrabilità in condizioni di trasporto da parte di una sola persona. Il supporto deve essere indipendente dal corpo dell'estintore; il diametro minimo delle ruote deve essere di 300 mm fino a 50 kg di carica e 400 mm oltre 50 kg di carica. Nella norma UNI EN 1866-1 si dice che il diametro delle due ruote deve essere uguale o maggiore di 280 mm, e se il carrello è dotato di eventuali altre ruote queste devono avere un diametro inferiore. Nella norma UNI 9994 in fase di manutenzione si richiede di controllare e lubrificare i mozzi e i cuscinetti delle ruote, di controllare tutte le ruote, sostituendo quelle difettose e controllare il fissaggio delle stesse sui mozzi e verificando anche la resistenza al traino.

Art.	Codice	Ø E mm	Ø mozzo mm	Tipo
514	RU10	200	20	Carrellati non omologati
510	RU30/50	300	20	Kg 30- 50 polvere Kg 18-27 CO ₂ Litri 50 schiuma
512	RU100	400	25	Kg 100 polvere Kg 54 CO ₂ Gruppi mobili schiuma

TUBI PESCANTI IN PVC PER ESTINTORI CARRELLATI

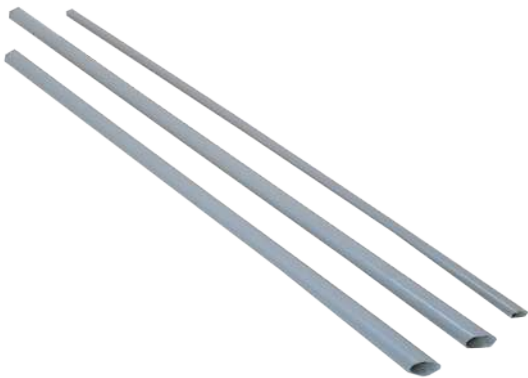


Art.	Codice	Lunghezza mm	Filettatura	Tipo
460	TP30	760	3/4"	Per carrello da kg 30 polvere
461	TP50	860	3/4"	Per carrello da kg 50 polvere
462	TP100	1090	3/4"	Per carrello da kg 100 polvere
465	TP50S	860	3/4"	Per carrello da litri 50 schiuma
457	TP18	620	3/8"	Per carrello da kg 18 CO ₂
458	TP27	820	3/8"	Per carrello da kg 27 CO ₂
459	TP54	1000	3/8"	Per carrello da kg 54 CO ₂

MANICHETTE PER ESTINTORI A POLVERE SCHIUMA




Pressione di esercizio 20 bar.
Pressione di scoppio 60 bar

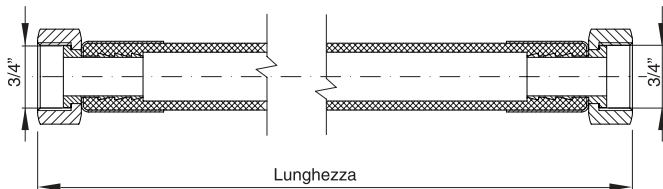

Art.	Codice	Lunghezza mm	Tipo
486	MC	4000	kg 30 - kg 50 polvere - litri 50 schiuma
488	MC100	4600	KG 100 polvere

MANICHETTE PER ESTINTORI A BISSIDO DI CARBONIO

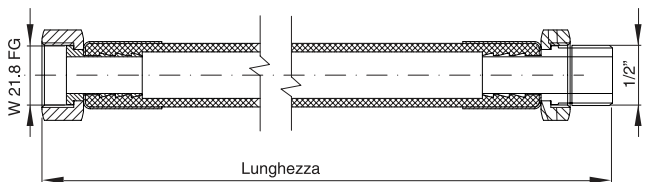


Art.	Codice	Lunghezza mm	Tipo
484	MC18	3000	Per estintore CO ₂ da 18 kg
485	MC27	4000	Per estintore CO ₂ da 27 kg
489	MC54	5000	Per estintore CO ₂ da 54 kg

RICAMBI PER ESTINTORI CARRELLATI

LANCE DI EROGAZIONE



LANCE PER CARRELLATI A POLVERE E A SCHIUMA

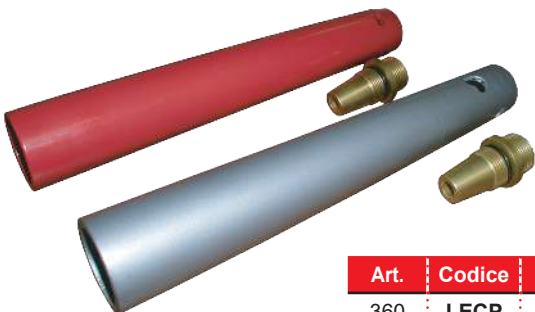

Art.	Codice	Tipo
360	LECP	Polvere
361	LECS	Schiuma

LANCE PER CARRELLATI A POLVERE E A SCHIUMA MOD. MITRA




Art.	Codice	Tipo
367	LECMP	PVC

LANCE PER CARRELLATI A CO2 COMPLETE DI VALVOLA



Art.	Codice	Tipo
380	CCO2C	kg 18
381	CCO2CC	kg 27-54

VALVOLA ALTA PRESSIONE 1 / 2"

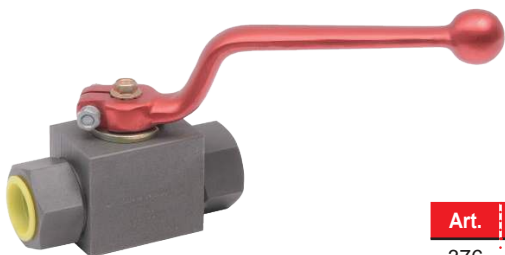

Art.	Codice
376	VSAP

LANCE PER CARRELLATI E PORTATILI SPARKLER



Art.	Codice
392	UPBR



Art.	Codice
377	PBR

LANCIA DI PROLUNGA PER CARRELLATI CO2



Studiata e realizzata per interventi in aeroporti ed eliporti.

1



2



N°	Art.	Codice	Lunghezza
1	378	LPCC	2 metri
2	378/AE	LPCCAE	Versione telescopica

RICAMBI PER ESTINTORI PORTATILI
PESCANTI, MANICHETTE E SUPPORTI



TUBI PESCANTI IN PVC E IN ALLUMINIO PER ESTINTORI PORTATILI



Table with 6 columns: Art., Codice, Esempio di applicazione, Passo filetto, Lunghezza, Materiale. It lists various hose models like TP1, TP2, TP3, TP6B, TP6, TP6EU, TP9500, TP9, TPCO2GR, TPCO5GR, TPCO2GRAL, TPCO5GRAL, TP2285, TP3388, and TP6455 with their respective specifications.

SUPPORTO A MURO



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. It lists Art. 347 with code SG and type Acciaio, and Art. 352 with code SGPA and type Termoplastico.

SUPPORTI A MURO PIATTI



Table with 2 columns: Art., Codice. It lists Art. 351 with code SGP.

DISPOSITIVO ANTI INTRUSIONE PER INSETTI



Ecco finalmente un semplice dispositivo adatto a tutte le manichette per estintori M.B. che impedisce l'occlusione da parte degli insetti.

PRODOTTO BREVETTATO

Table with 2 columns: Art., Codice. It lists Art. 371 with code TPIL.

MANICHETTE PER ESTINTORI PORTATILI

Il controllo di qualità e produzione prevedono:
Verifica del raggio di curvatura: si determina il raggio minimo di curvatura raggiungibile con una ovalizzazione nella zona deformata pari al 20% rispetto al diametro iniziale (Norma UNI 4640).
Resistenza allo schiacciamento: si calcola, la forza necessaria a ridurre di 1/3 il diametro iniziale di uno spezzone di tubo lungo 0,1 metri (Norma UNI-CIG 7140).
Tolleranza sulle quote: ISO 1307.



Table with 5 columns: Art., Codice, Passo filetto, Lunghezza, Tipo. It lists various hose models like MP4450, MP6545, MP6500, MP6545/AM, MP6B, MP9600, MS4, MS9, MS9M14, MS6KI, MCO2, MCO5AM, MC, MC100, MC18, MC27, MC54, MS6BIC, and MS6BICG with their specifications.

RICAMBI PER ESTINTORI PORTATILI CONI, UGELLI E BOMBOLINE



LANCIA PER IDRICI



Art.	Codice
493/A	LECOA

LANCIA PER ESTINTORI A BASE D'ACQUA SERIE BIC



Art.	Codice
392	UPBR

UGELLO PER IDRICI LITRI 2 E 3



Art.	Codice
337	UP3S

LANCIA PER ESTINTORI A BASE D'ACQUA SERIE GREEN e LTH



Art.	Codice
392G	UPBRG



Art.	Codice
392Y	UPBRY

FONDELLI IN COPOLIMERO AD ALTA RESISTENZA



Specificare colore al momento dell'ordine

Art.	Codice	Tipo
429	F16CP	Diametro 160 - con perno
363	F19CP	Diametro 190 - con perno


UGELLI PER ESTINTORE A POLVERE



Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	338	UP	Ugello erogatore per estintore polvere da 1-2 kg
2	339	UP3	Ugello erogatore per estintore polvere da 3 kg

BOMBOLINE A CO2 PER ESTINTORI A BOMBOLINA INTERNA

Art.	Codice	Peso carica	Filetto
725	BIG130	130 grammi	3/8" GAS
726	BIG180	180 grammi	3/8" GAS
727	BIG208	208 grammi	3/8" GAS
523/L	BIG6L	60 grammi	M15 x1,25
523	BIG	120 grammi	M15 x1,25



CONI DIFFUSORI PER ESTINTORI PORTATILI A CO2



Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	323	CG	Cono grande
3	483CG	MCO2CG	Cono + manichetta

CONI DIFFUSORI PER ESTINTORI PORTATILI CO2



Art.	Codice	Tipo
353	CPVC2AM	Per estintori da kg 2 CO2 amagnetico
354	CPVCAM	Per estintori da kg 5 CO2 amagnetico
355	CPVC2	Per estintori da kg 2 CO2
356	CPVC	Per estintori da kg 5 CO2
357	GUF	Guarnizione in fibra
357/T	GUFT	Guarnizione in teflon

RICAMBI PER ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI
I MANOMETRI



MADE IN ITALY

MANOMETRO PER ESTINTORI
A BASE ACQUA

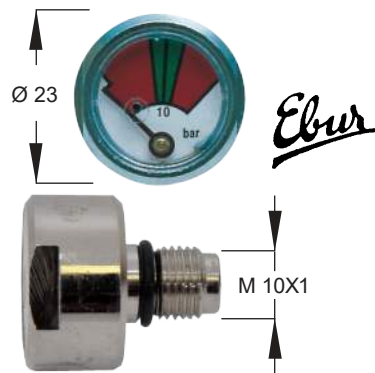


Table with 2 columns: Art. (384) and Codice (M23S)

MANOMETRO PER ESTINTORI
D.M. 10 - 12 - 82



Specificare se attacco M10x1 o 1/8" NPT

Table with 2 columns: Art. (395) and Codice (M40)

MANOMETRO PER ESTINTORI
D.M. 07 - 01 - 05 EN3-7

Scala 0-1 1,7 - 2,55 MPa

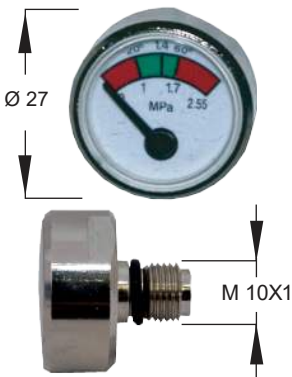


Table with 2 columns: Art. (387) and Codice (M27)

MANOMETRO PER ESTINTORI
D.M. 07 - 01 - 05 EN3-7

Scala 0-1 1,7 - 2,55 MPa


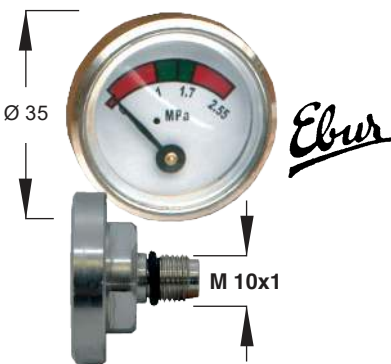


Table with 2 columns: Art. (391) and Codice (M35EN)

MANOMETRO PER ESTINTORI
D.M. 07 - 01 - 05 EN3-7

Scala 0-1 1,7 - 2,55 MPa

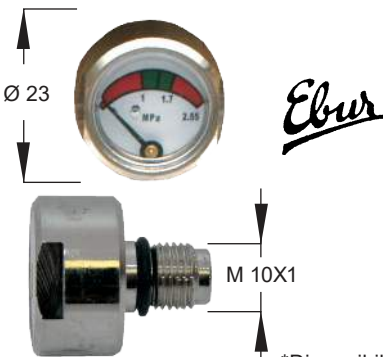

*Disponibile anche con attacco 1/8" NPT

Table with 2 columns: Art. (383) and Codice (M23EN1)

MANOMETRO PER ESTINTORI
D.M. 07 - 01 - 05 EN3-7

Scala 0-1 1,7 - 2,55 MPa

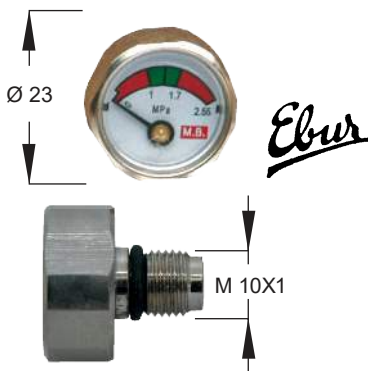


Table with 2 columns: Art. (382) and Codice (M23EN2)

MANOMETRI CONTROLLA PRESSIONE

Ricordiamo che il CONTROLLO di un estintore consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore, tramite effettuazione dei seguenti accertamenti:

- Verifiche di cui alla fase di sorveglianza.
• Per gli estintori pressurizzati: accertamento della pressione interna.
• Per gli estintori a CO2: accertamento dello stato di carica tramite pesatura.

Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare il controllo.

Gli strumenti utilizzati per i controlli devono essere tarati e/o verificati, ad intervalli specificati, o prima della loro utilizzazione, a fronte di campioni di misura riferibili a campioni internazionali o nazionali. Devono essere mantenute registrazioni dei risultati della taratura e della verifica.

Table with 6 columns: Pos., Art., Codice, Tipo, Attacco, Manometro. It lists various pressure control gauges and their specifications.



RICAMBI PER ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

KIT RICAMBI



MADE IN ITALY

KIT O-RING



DOTAZIONE DI SERIE:

- n.30 O-ring per valvole portatili
- n.30 O-ring per valvole portatili a corda maggiorata
- n.15 O-ring per valvole carrellati
- n.100 OT-ring per manometri
- n.30 guarnizioni per coni CO2

Art.	Codice
831	KO

KIT PISTONCINI



Art.	Codice
833	KP

DOTAZIONE DI SERIE:

- n.15 Pistoncini per valvole da 3 kg a 12 kg
- n.15 Pistoncini per valvole da 1 kg e 2 kg
- n.15 Pistoncini per valvole basic da 3 kg a 12 kg
- n.10 Pistoncini per valvole CO2 "PVC02"

KIT RACCORDI DI PRESSURIZZAZIONE

Pratica valigetta contenente i raccordi per pressurizzare la maggior parte degli estintori presenti sul mercato

DOTAZIONE DI SERIE:

- n.1 Attacco rapido M x 1/8 M per valvole da 1 kg e 2 kg
- n.1 Attacco rapido M x 1/4 M per valvole da 3 kg e 12 kg
- n.1 Attacco rapido M x 3/4 F per valvole carrellati polvere e idrici
- n.1 Attacco rapido M x 1/4 F
- n.1 Attacco rapido F x 1/4 M

Art.	Codice
835	KRP



VALIGETTA PORTARICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI



Art.	Codice
328	VPRM

DOTAZIONE DI SERIE:

- n. 20 dadi valvole sicurezza
- n. 20 guarnizioni in fibra per CO2
- n. 50 guarnizioni per manometri
- n. 20 guarnizioni per valvole CO2
- n. 10 guarnizioni per valvole estintori carrellati
- n. 20 guarnizioni per valvole estintori portatili
- n. 3 manometri Ø 23 mm. nichelati
- n. 3 manometri Ø 35 mm.
- n. 3 manometri Ø 40 mm.
- n.10 perni di fissaggio leve valvole
- n. 30 pistoncini per valvole di controllo
- n.15 pistoncini per valvole per kg 1÷2
- n.15 pistoncini per valvole per kg 3÷12
- n. 20 sagole per valvole
- n. 20 sigilli bianchi
- n. 100 sigilli per spine sicurezza
- n. 20 spine di sicurezza Ø 3 per kg 1÷2
- n. 20 spine di sicurezza Ø 4 per kg 3÷12
- n. 3 rotoli di teflon
- n. 20 valvoline di sicurezza per valvole CO2
- n. 20 valvoline di sicurezza per valvole polvere

ACCESSORIO PER ESTINTORI PORTATILI DISPOSITIVO ANTI INTRUSIONE



INTRUDER LOCKOUT DISPOSITIVO ANTI INTRUSIONE PER MANICHETTE ESTINTORI dispositivo brevettato

INTRUDER LOCKOUT



Ecco finalmente un semplice dispositivo adatto a tutte le manichette per estintori M.B. che impedisce l'occlusione da parte degli insetti.




Art. 371 Codice TPIL



Il dispositivo è conformato in modo da sganciarsi al momento dell'impugnatura della manichetta così da non compromettere la scarica.

Adatto per manichette sorrette attraverso foro nella maniglia della valvola, per manichette sorrette da anello o fascetta di fermo.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

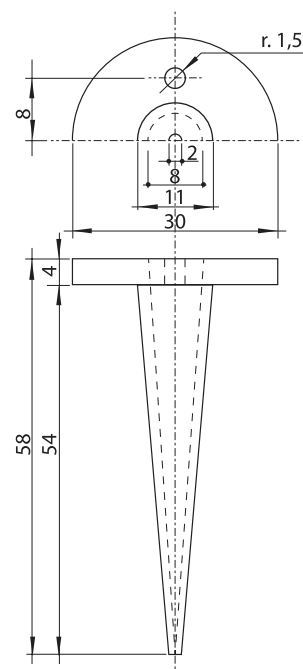

INTRUDER LOCKOUT è un prodotto MB coperto da brevetto

L'INTRUDER LOCKOUT risolve i problemi di occlusione delle manichette causati da insetti e ragni.

Di facile e immediata installazione permette una lunga durata della vita delle manichette di scarica degli estintori e fa risparmiare tempo durante le fasi di manutenzione.



ACCESSORI ESTINTORI PORTATILI
DISPOSITIVO ANTICADUTA




Art. 289
Codice FULL

Il rischio di caduta di un estintore dal suo supporto in caso di urto accidentale è una possibilità che il responsabile dell'attività DEVE prendere in esame e considerazione nella valutazione e gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Il dispositivo FULL-BLACK risolve i problemi di cadute accidentali di estintori in caso di urto, in diversi luoghi di lavoro soprattutto dove ha accesso il pubblico come in scuole, teatri, ospedali, autorimesse, centri commerciali, palestre ecc. Con questo dispositivo, di facile installazione, e che si adatta a tutte le tipologie di serbatoi e bombole, non è più necessario collocare gli estintori ad altezze elevate (talvolta difficilmente raggiungibili) per ovviare al rischio di urto e caduta. Fino ad oggi gli enti di controllo hanno sempre sorvolato sul problema ed in ogni caso le soluzioni sono sempre state molto onerose, invasive e non sempre sicure; tuttavia la letteratura e l'esperienza del nostro settore ci ha portato più volte ad affrontare il problema su fatti realmente accaduti che hanno portato ad infortuni. L'installazione di FULL-BLACK, è facile e veloce, ma soprattutto non comporta ostruzioni ed impedimenti nello sgancio e nell'immediato utilizzo dell'estintore. Nella fotografia n.1 si può vedere come appare il dispositivo FULL-BLACK installato su di un qualsiasi estintore, mentre nella fotografia n. 2 si mette in evidenza il particolare dell'estintore corredato del dispositivo FULL-BLACK una volta agganciato al suo supporto a muro. Nella fotografia n.3 si vede il dispositivo FULL - BLACK in funzione, intervenuto a seguito di un urto accidentale con l'estintore; la caduta dell'estintore è stata evitata ed il pericolo derivante scongiurato.



ELENCO COMPONENTI

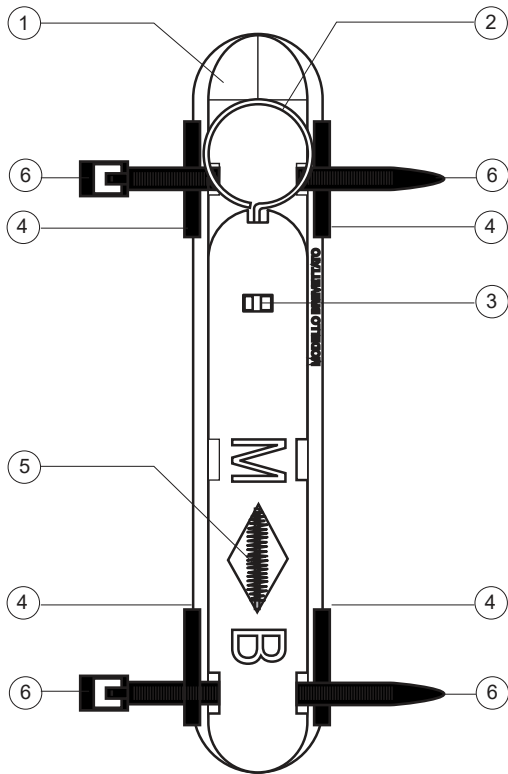

FULL BLACK è un dispositivo MB

Table with 2 columns: Pos. and Descrizione. Rows include: 1 Corpo del dispositivo, 2 Anello di sicurezza, 3 Stelo anello di sicurezza, 4 Guarnizioni antiscivolo, 5 Molla ammortizzatrice caduta, 6 Fascette di serraggio all'estintore

Il dispositivo è stato realizzato e certificato per essere applicato ad estintori dalla massa lorda di 10 kg, per qualsiasi uso improprio la casa non garantisce il suo corretto funzionamento.

Table with 2 columns: specifiche tecniche and values. Rows include: Peso totale: 165 g, Lunghezza totale: 310 mm, Larghezza totale: 51 mm, Diametro interno anello sicurezza: 34 mm, Materiale corpo Full-Black: Polipropilene HD, Materiale anello sicurezza: Acciaio brunito, Materiale molla ammortizzatrice: Acciaio armonico

E' essenziale che le istruzioni di installazione contenute nella confezione vengano osservate scrupolosamente per garantire un corretto funzionamento del dispositivo FULL-BLACK.

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI


SUPPORTI, SECCHIELLI PER SABBIA



MADE IN ITALY

SUPPORTI PORTA ESTINTORI IN ACCIAIO

Porta estintore per kg 1 e kg 2
realizzato in acciaio
Fe 37 zincato

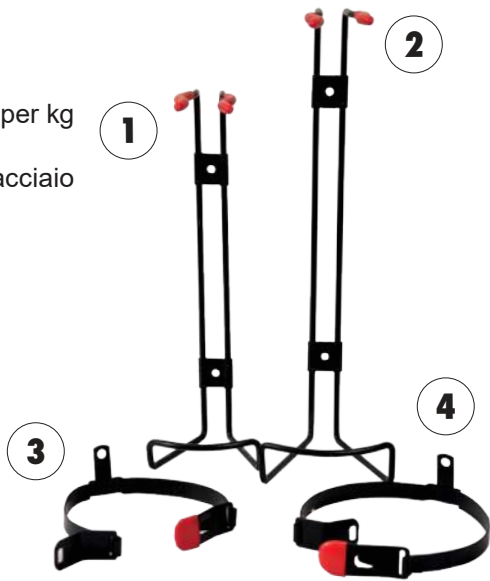

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	235	SF1	Ø 80 PER KG 1
2	236	SF2	Ø 100 PER KG 2
3	235B	SF1B	Fascia per cod. SF1 (optional)
4	236B	SF2B	Fascia per cod. SF2 (optional)

SECCHIELLO PER SABBIA Ø 160 mm

Contenitore e coperchio
in acciaio DD 11 - EN 10111.
Verniciatura con polveri
epossidiche di colore rosso
RAL3000 come da specifiche
Farbregister RAL -841 -GL



Art.	Codice	Tipo
238	SC	Secchiello, coperchio e supporto
239	SS	Solo secchiello e supporto
240	CSS	Solo Coperchio
237	SUSS	Supporto a muro (ricambio)

SUPPORTI PORTA ESTINTORI IN PVC



Art.	Codice	Tipo
230	SPVC1	Ø 80 PER KG 1
231	SPVC2	Ø 100 PER KG 2

SUPPORTI PORTA ESTINTORI UNIVERSALE PER AUTOCARRO



Porta estintore regolabile in
acciaio verniciato rosso 30/10
Cinghia in nylon con gancio
per il fissaggio dell'estintore
(2 pz per ogni porta estintore)

Adattabile ad estintori da 6 kg
fino a 12 kg (da Ø 162 a Ø 220)

Art.	Codice
232	SPUR

SUPPORTI PORTA ESTINTORI PER IDRICI DA 2 e 3 LITRI



Porta estintore realizzato in acciaio per 2 e
3 Litri modello F2BIC - F3BIC - F3IXBIC -
F3IXBIC3o e serie GREEN.

Art.	Codice	Tipo
186	SF2 BIC	Per 2 Lt
175	SF3 BIC	Per 3 Lt

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI
SUPPORTI, CASSETTE PER AUTOCARRI



SUPPORTI PORTA ESTINTORI IN ACCIAIO PER AUTOCARRO CON LACCETTO

Realizzati in acciaio verniciato nero o acciaio INOX sono adattabili ad ogni tipo di automezzo, autocarro, autobus, treno ed imbarcazione, l'estintore viene fissato al supporto per mezzo di un funzionale laccio in gomma o clip che ne assicura la stabilità anche a forti sollecitazioni ed allo stesso tempo di un facile e veloce sgancio al momento dell'emergenza.

Il supporto, è stato studiato per essere applicato in maniera verticale, anche se applicato con diverse angolazioni mantiene le stesse qualità di stabilità e funzionalità.

Art.	Codice	Tipo
222	S4	Per serbatoi Ø 145
223	S6	Per serbatoi Ø 160
223/IX	S6I	In acciaio INOX per serb. Ø 160 * ①
223/BICIX	S6IXBIC	Con clip per Ø 160 per estintore 6 * ② con fondello
221	S9I7	Per serbatoi Ø 170
224	S9	Per serbatoi Ø 190
225	S6E	Per serbatoi Ø 165
226	S2	Per bombole Ø 125 Acciaio CO2
226/110	S2AL	Per bombole all. Ø 110 CO2
227	S5	Per bombole Ø 140
228	S5AL	Per bombole in all. Ø 150
229	LG	Laccio in gomma (ricambio)



CASSETTA PORTA ESTINTORE IN MATERIALE PLASTICO



Nuova conformazione a finestrella unica di ispezione che consente l'installazione con apertura a destra ed a sinistra

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
1a	960	CEA6	Per kg 6	335x620x240
1b	960/12	CEA12	Per kg 9-12	335x865x240
2	955	REC6R	Per kg 6	250x600x300



ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI PIANTANE



MADE IN ITALY

**PIANTANE PORTA ESTINTORI UNIVERSALI - DOPPIE O SEMPLICI
IDONEE PER ESTINTORI DI OGNI TIPO E CAPACITÀ.
DISPONIBILI IN ROSSO, NERO, CROMATE OPPURE IN ACCIAIO
INOX VERNICIATO BIANCO**

Porta estintori semplici ed eleganti costruiti in tubolare di acciaio accuratamente verniciati con polveri epossidiche o cromate, disponibili in serie di 4 colorazioni: ROSSO, NERO, BIANCO o CROMATE.

Le piantane CROMATE, vengono realizzate attraverso un procedimento di cromatura che prevede l'immersione del pezzo da cromare in una serie di bagni. In una prima fase il pezzo viene sgrassato e pulito perfettamente, dopo la pulizia la piantana viene immersa in una soluzione elettrolitica di nichel al fine di creare uno strato che uniformi il più possibile la superficie metallica a livello microscopico e, a seguito di un ulteriore lavaggio avviene l'immersione nella vasca della soluzione elettrolitica del cromo. Il procedimento di cromatura dona alla piantana una elevata resistenza alla corrosione ed un indurimento superficiale del materiale oltre ad un notevole apporto estetico.

Le piantane INOX sono fornite in colorazione Bianca e trovano particolare applicazione in ambienti marini quindi piattaforme petrolifere, stabilimenti balneari, porti e pontili, ma anche in caseifici ed in tutti gli stabilimenti alimentari compreso mense e cucine.


COPERTA ANTIFIAMMA IN TUBOLARE PER PIANTANE

Art.	Codice
2222	CAP90

Dimensione coperta:
900x1000 mm



PIANTANE PORTA ESTINTORE CON ASTA E CARTELLO

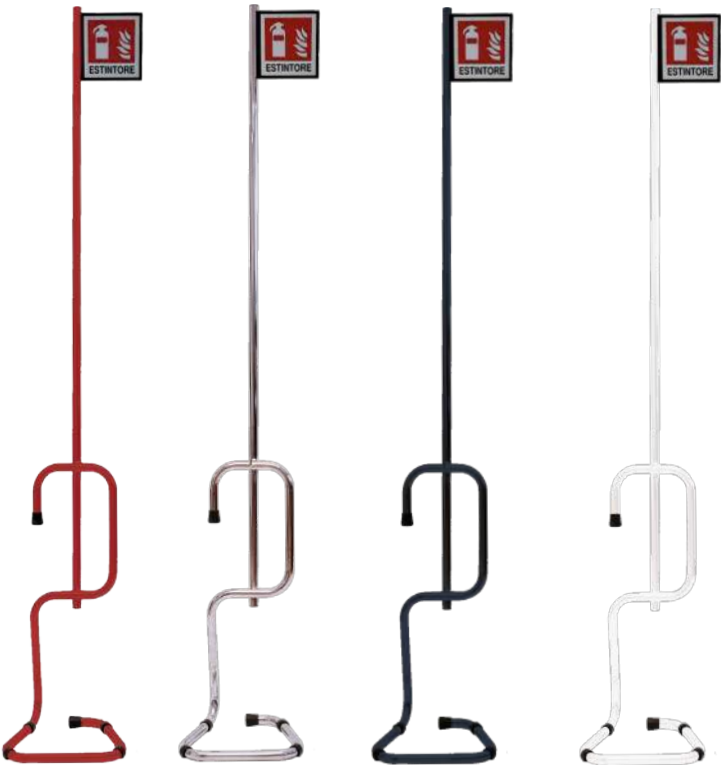

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni cm Larg. x Alt x Prof.
247	PMBC	Piantana porta estintore con asta e cartello rossa	32x192x32
259	PCC	Piantana semplice con asta e cartello - cromata	32x192x32
242	PCN	Piantana porta estintore con asta e cartello - nera	32x192x32
247/X	PMBCX	Piantana porta estintore con asta e cartello INOX - verniciata bianca	32x192x32

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI PIANTANE



MADE IN ITALY

PIANTANE PORTA ESTINTORI DOPPIE



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni cm Larg. x Alt x Prof.
249	PMBD	Piantana porta estintore doppia rossa	64x75x32
250	PMBCD	Piantana porta estintore doppia rossa con asta e cartello	64x192x32

ASTA CON CARTELLO



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni cm Larg. x Alt x Prof.
248	AC	Asta con cartello (specificare rossa o nera)	h 150
248/C	ACCR	Asta con cartello cromata	h 150

PIANTANE PORTA ESTINTORE SEMPLICI




Art.	Codice	Tipo	Dimensioni cm Larg. x Alt x Prof.
246	PMB	Piantana porta estintore semplice - rossa	32x75x32
258	PSC	Piantana porta estintore semplice - cromata	32x75x32
241	PSN	Piantana porta estintore semplice - nera	32x75x32
246/X	PMBX	Pian. porta estintore semplice - INOX - verniciata - bianca	32x75x32

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI PIANTANE



MADE IN ITALY

PIANTANE PORTA ESTINTORI UNIVERSALI AD INNESTI, IDONEE PER ESTINTORI DI OGNI TIPO E CAPACITÀ.
DISPONIBILI IN COLORE ROSSO, GRIGIO O CROMO

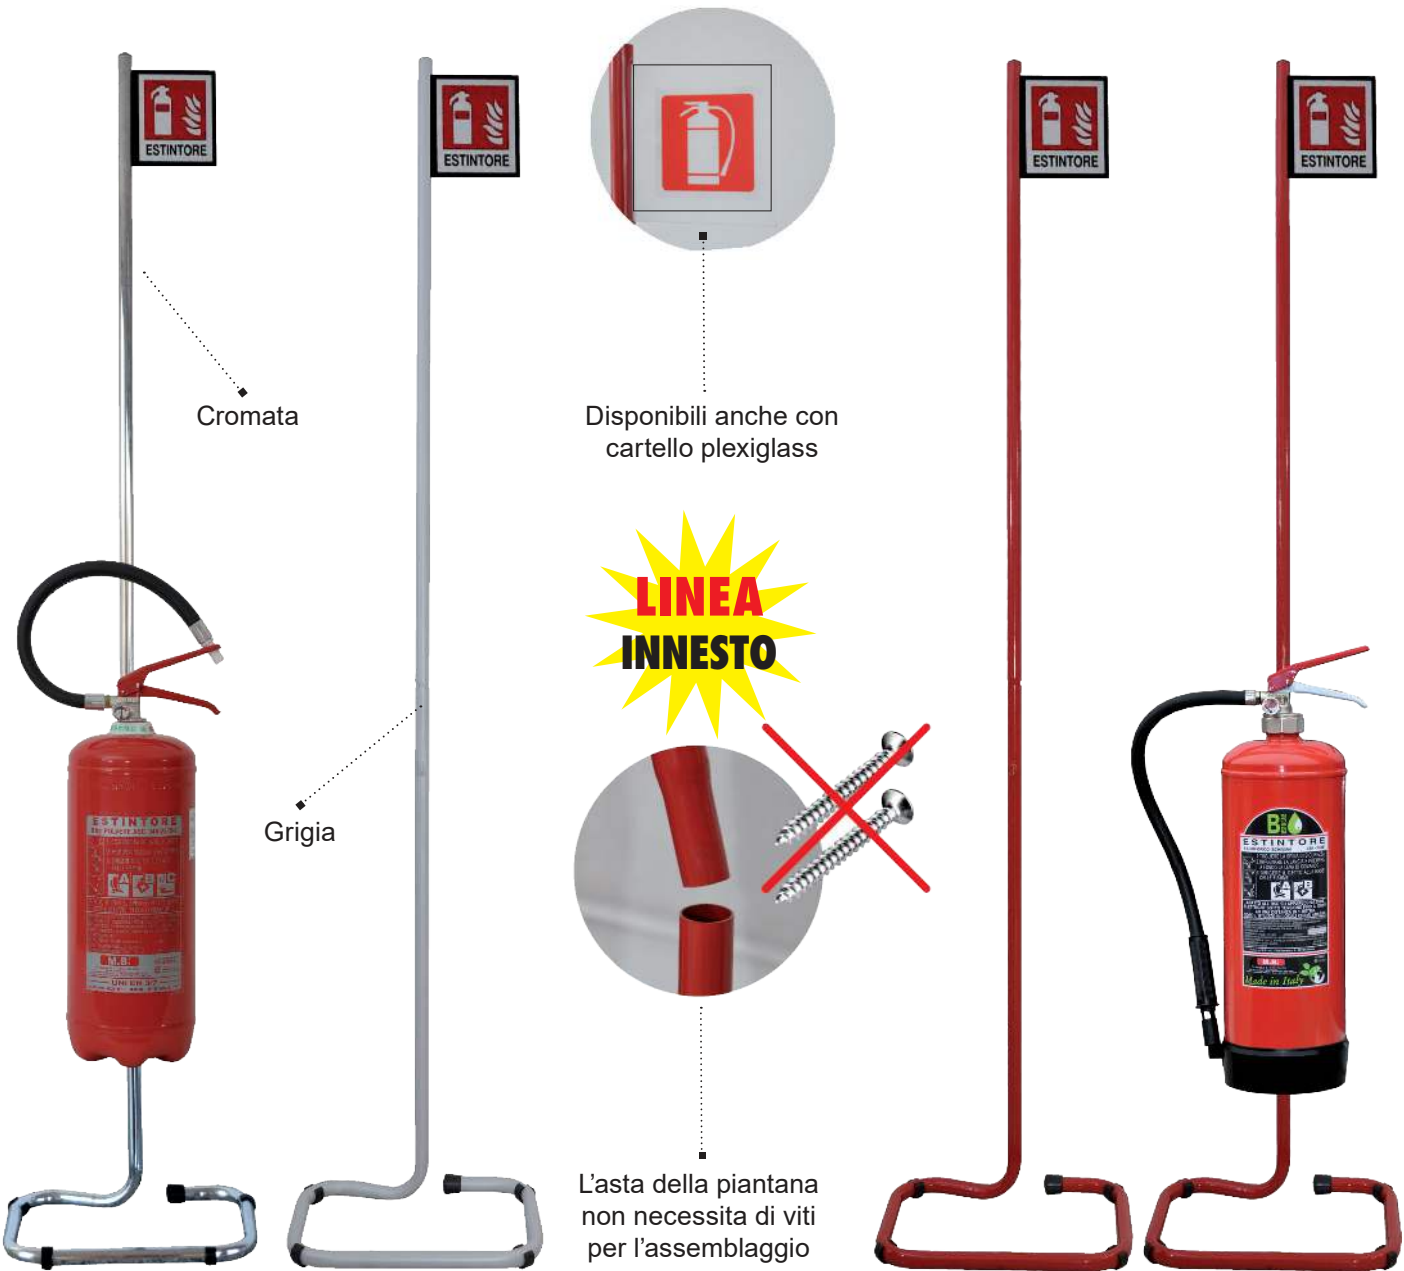

Porta estintori dalla linea semplice ma allo stesso tempo elegante costruiti in tubolare di acciaio piegato e rastremato con piegatrici automatiche, accuratamente verniciati con polveri epossidiche in colore ROSSO o GRIGIO. La semplicità di montaggio, che non necessita l'utilizzo di viti, permette di velocizzare il tempo di installazione. L'ampia base garantisce stabilità anche con estintori con massa elevata.

Il cartello è realizzato in forex nero serigrafato.

Imballo da 10 pezzi in scatola da mm 1120x430x320

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni cm Larg. x Alt X Prof.
283	PMBC/ECAR	Piantana ad innesti con asta e cartello GRIGIA	40x190x30
251	PMBC/EC	Piantana ad innesti con asta e cartello ROSSA	40x190x30
288	PMBC/ECCR	Piantana ad innesti con asta e cartello CROMATA	40x190x30

CARTELLI DI RICAMBIO



Art.	Codice	Tipo
1112	CALLI	Standard
1116	CALLIPL	Plexi trasparente

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI


PIANTANE MODELLO "K5"



PRODOTTO BREVETTATO MB

Art.	Codice	Dimensioni mm
296	PK5N	Ø 305 X h 1050

PIANTANA PORTA ESTINTORE "LINEA K5" SEMPLICE

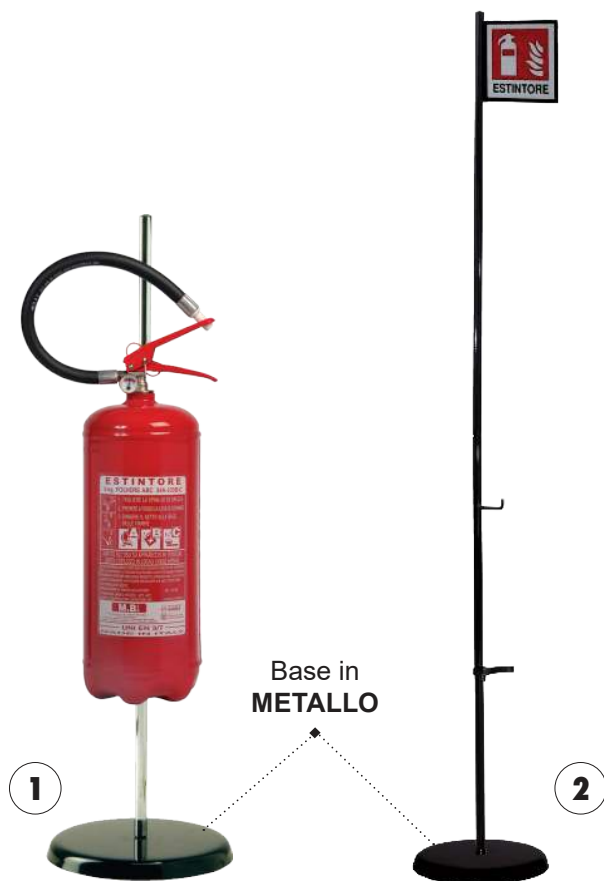

Pos.	Art.	Codice	Dimensioni mm	Tipo
1	298	PPMB	Ø 290 X h 990	Base nera con asta cromata
2	299	PPMBC	Ø 290 X h 1900	Con asta nera e cartello

L'esigenza di dover collocare gli estintori in tutti gli ambienti lavorativi senza scontrarsi con l'armonia delle caratteristiche d'arredo dei locali ci ha portato a studiare una nuova linea di piantane, dalla conformazione e dalla raffinatezza dei particolari che permettono di inserirsi in ogni ambiente senza essere di contrasto. La lucentezza delle cromature genera un effetto specchio che riflette i colori dell'ambiente circostante, permettendo alla piantana di collocarsi in maniera non invasiva a lato dei complementi d'arredo esistenti.

PIANTANA PORTA ESTINTORE "LINEA K5" CON ASTA E CARTELLO



PRODOTTO BREVETTATO MB

Art.	Codice	Dimensioni mm
297	PK5NA	Ø 305 X h 1950

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI

PIANTANE MODELLO "K9"



MADE IN ITALY

L'esigenza di dover collocare gli estintori in tutti gli ambienti lavorativi senza scontrarsi con l'armonia delle caratteristiche d'arredo dei locali ci ha portato a studiare una nuova linea di piantane, dalla conformazione e dalla raffinatezza dei particolari che permettono di inserirsi in ogni ambiente senza essere di contrasto.

Base in materiale termoplastico ad alta resistenza ed aste in tubolare in acciaio verniciato con polveri epossidiche o cromate.

Disponibili anche con supporto per estintori con clip (bomboleina interna).

PIANTANA PORTA ESTINTORE CON BASE IN ABS E ASTA IN ACCIAIO AD INNESTO A BAIONETTA DOTATA DI CARTELLO



CROMATE

Art.	Codice	Tipo	Finitura	Dim. mm
1264	PK9CRNA	Standard	Cromata	Ø300 h 1900
1264/BI	PK9CRNABI	Estintori con clip	Cromata	Ø300 h 1900
1265	PK9NA	Standard	Verniciata nero	Ø300 h 1900
1265/BI	PK9NABI	Estintori con clip	Verniciata nero	Ø300 h 1900
1116	CALLIPL	Accessorio	Plexiglass	-

PIANTANA PORTA ESTINTORE CON BASE IN ABS E ASTA IN ACCIAIO CROMATO



CROMATE

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
1269	PK9CR	Cromata	Ø 300 X h 100
1261	PK9	Nera	Ø 300 X h 100

PIANTANA PORTA ESTINTORE IN ACCIAIO



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
303N	PK3N	Grigio	230x200x900h

ACCESSORI PER ESTINTORI
CASSETTE PORTA ESTINTORI NEW TEXAS® 4.0



CASSETTE "S" CHIUSURA CON SIGILLO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Le cassette serie NEW TEXAS® 4.0 sono costruite in acciaio zincato. La verniciatura è a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione.
Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche.



I modelli "S" sono forniti con sigillo di sicurezza numerato. In caso di emergenza il sigillo si rompe con uno strappo. L'apertura sulla porta (protetta da lastra trasparente) permette di effettuare i controlli di sorveglianza previsti dalla norma UNI 9994 -1 di manutenzione relativa agli estintori.
I modelli "C" sono realizzabili con kit blocchetto da ordinare a parte e sono forniti con due chiavi, una delle quali va riposta nell'apposita chiusura.

BLOCCHETTO CON CHIAVE PER TRASFORMAZIONE CASSETTE NEW TEXAS 4.0 DA SIGILLO A CHIAVE



Table with 2 columns: Art. (1464/C) and Codice (CCNT/C)

Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm (Larg. x Alt x Prof.). Rows include models CT6S, CT2S, CT9/12S, and CT5S.

NUOVA SERRATURA PER CASSETTE NEW TEXAS® 4.0

Tutta la serie di Cassette NEW TEXAS® 4.0 presentano una nuova serratura.
Nell'ottica di un continuo miglioramento abbiamo rinnovato l'estetica e la funzionalità di questo componente. La presa ergonomica e la possibilità di inserire un nottolino predisposto con chiave di sicurezza ne aumentano il campo di applicazione.



Table with 4 columns: Pos., Art., Codice, Tipo. Rows describe the lock components and their codes.

CASSETTA PORTA ESTINTORE MODELLO "S" CHIUSURA CON SIGILLO PER DUE ESTINTORI TEXAS®



Studiata per contenere 2 estintori, questa cassetta viene costruita in acciaio zincato verniciato a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione. Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche. Viene fornita in versione "S" (chiusura a sigillo).

Table with 3 columns: Art., Codice, Dimensioni mm (Larg. x Alt X Prof.). Row for model CT26S.

PIANTANE PER CASSETTE SERIE TEXAS® E NEVADA®



Table with 5 columns: Pos., Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm (Altezza). Rows describe the mounting brackets PTNR, PTNX, and PT45.

ACCESSORI PER ESTINTORI

CASSETTE PORTA ESTINTORI UTAH



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Studiate per contenere 1 estintore, queste cassette vengono costruite in acciaio verniciato a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione oppure realizzate in acciaio INOX. Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche. Vengono fornite in versione con chiusura a sigillo.

CASSETTE "S" CHIUSURA CON SIGILLO



CASSETTE "S" CHIUSURA CON SIGILLO



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
5276	CU6R	Per kg 4 e kg 6	280x600x185
5278	CU9/12R	Per kg 9 e kg 12 e kg 5 CO ₂	280x800x220

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
5277	CU6X	Per kg 4 e kg 6	280x600x185
5279	CU9/12X	Per kg 9 e kg 12 e kg 5 CO ₂	280x800x220

CASSETTA PORTA ESTINTORE MODELLO "S" CHIUSURA CON SIGILLO PER DUE ESTINTORI



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
5283	CU26S	Verniciata ROSSO	380x550x185
5284	CU26X	Acciaio INOX	380x550x185

PIANTANE PER CASSETTE SERIE TEXAS®, NEVADA® E UTAH®



POS. 1

POS. 2

Studiate per contenere 2 estintori, queste cassette vengono costruite in acciaio verniciato a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione oppure realizzate in acciaio INOX. Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche. Vengono fornite in versione con chiusura a sigillo.

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1034	PTNR	Verniciata ROSSO
2	1032	PTNX	Acciaio INOX

ACCESSORI PER ESTINTORI - CASSETTE

PORTA ESTINTORI IN MATERIALE PLASTICO



MADE IN ITALY

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN POLIETILENE A.D. E POLIPROPILENE PER AUTOCARRI

Prodotta in polipropilene con stampaggio ad iniezione

Nuova conformazione a finestrella unica di ispezione che consente l'installazione con apertura a destra ed a sinistra



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
960	CEA6	Per kg 6	335x620x240
960/12	CEA12	Per kg 12	335x865x240

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN POLIETILENE A.D. PER AUTOCARRI



Gli articoli 955 e 956 hanno fondo nero e coperchio rosso.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
955	REC6R	Per kg 6	250x600x300
956	REC9R	Per kg 9 e kg 12	300x750x350

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN "ABS" COPERCHIO ROSSO ROSSO



GOMMINO DI RICAMBIO



Art.	Codice
948	EC

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
950	ABS6RR	Per kg 4 e kg 6	350x685x220
951	ABS9RR	Per kg 9 e kg 12	370x835x245

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN "ABS" COPERCHIO TRASPARENTE



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
963	ABS6BR	Per kg 4 e kg 6	350x685x220
964	ABS9BR	Per kg 9 e kg 12	370x835x245

ACCESSORI PER ESTINTORI - CASSETTE - CAPPUCCI DI PROTEZIONE
PORTA ESTINTORI SERIE LEON®



MADE IN ITALY

CASSETTA PORTA ESTINTORE LEON® ROSSO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cassetta porta estintori è realizzata in materiale plastico ad altissima resistenza agli agenti atmosferici. Il fondo ed il coperchio sono pigmentati di colore rosso RAL 3000 con uno speciale trattamento stabilizzante contro i raggi UV che ne evita lo scolorimento. La cassetta viene fornita con supporto reggi estintore, completa di due lacci da 400 mm con chiusura in nylon a sgancio rapido, guarnizioni per garantire migliore isolamento dagli agenti atmosferici, e simbolo di identificazione. E' importante ricordare che si è scelto di utilizzare materiali riciclabili per avere un prodotto a basso impatto ambientale.

Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi.

Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm (Larg. x Alt x Prof.). Rows include LEON6R, LEON9R, LEON5R, and LEON26R.



ATTENZIONE: la cassetta non è sufficientemente alta per contenere estintori a CO2 da 5 kg con bombola in acciaio.

CASSETTA PORTA ESTINTORE LEON® TRASPARENTE



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cassetta porta estintori è realizzata in materiale plastico ad altissima resistenza agli agenti atmosferici. Il fondo è pigmentato con uno speciale trattamento stabilizzante contro i raggi UV che ne evita lo scolorimento, il coperchio è trasparente satinato ed è trattato contro l'invecchiamento dai raggi UV. La cassetta viene fornita con supporto reggi estintore, completa di due lacci da 400 mm con chiusura in nylon a sgancio rapido, guarnizioni per garantire migliore isolamento dagli agenti atmosferici, e simbolo di identificazione. E' importante ricordare che si è scelto di utilizzare materiali riciclabili per avere un prodotto a basso impatto ambientale.



Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi.

Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm (Larg. x Alt x Prof.). Rows include LEON6T and LEON9T.

CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

Costruiti in materiale impermeabile, appositamente preparati per proteggere gli estintori che normalmente sono situati all'aperto. Sono dotati di finestrella trasparente per il controllo del manometro.



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include CO30, CO50, CO100, CO6, CO9, CO5, and COGMS.

ACCESSORI PER ESTINTORI

REGISTRO ANTINCENDIO

DM 1 settembre 2021
REGISTRO ANTINCENDIO

CRITERI GENERALI PER MANUTENZIONE, CONTROLLO PERIODICO E SORVEGLIANZA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO.

Manutenzione e controllo periodico

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere manutentore costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt.
244	RA	Rosso - carta semplice	210x297
309	RACO	Azzurro - carta chimica copiativa	210x297

CASSETTA PORTA REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDI



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
243	CRA	300x390x60

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Costruita in lamiera, verniciata in rosso RAL 3000, dotata di serratura con 2 chiavi.

E' indispensabile per avere prontamente a disposizione delle autorità di controllo competenti il registro delle manutenzioni antincendio e serve anche per custodire i documenti di collaudo delle bombole, le chiavi degli armadi per le attrezzature antincendio, o delle cassette per porta estintori e manichette.

Cambiando semplicemente adesivo, trova impiego in tutti i luoghi dove si devono tenere e potere rintracciare subito i documenti dei locali caldaia, ascensore, etc.



**NUOVA
EDIZIONE**



Personalizzabile
IN COPERTINA
per quantità

CASSETTA PORTADOCUMENTI E/O REGISTRO



**RAPPORTO
QUALITÀ PREZZO
IMBATTIBILE**

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
243/EC	CRA/EC	240x340x45

La cassetta è realizzata con lamiera lucida da 10/10, verniciata a base di resine in poliestere di colore rosso RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici.

La cassetta è dotata di portello con apertura a 180° e chiusura con predisposizione per sigillo.

CASSETTA PORTA REGISTRO



Cassetta porta registro in PVC rosso RAL 3000

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
243/P	CRAP	260x325x45



**AGENTI ESTINGUENTI
ATTREZZI PER LA
MANUTENZIONE**

AGENTI ESTINGUENTI
POLVERI, SCHIUME, CO2



BIOSSIDO DI CARBONIO (CO2)



Le sue proprietà chimicofisiche ne fanno un ottimo estinguente. È facile da ottenere nei suoi tre stati di aggregazione (solido, liquido, gassoso). Allo stato di gas è incolore, inodore, e in condizioni normali ha una densità superiore del 70% a quella dell'aria.

Table with 2 columns: Art. (610), Codice (CO2)

SCHIUMOGENI



Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, and Fluorine free status. Rows include F10GREEN, F25GREEN, F10GREEN LTH, GREEN, and F20GREEN20.

AGENTE ESTINGUENTE FK-5-11-12

L'innovativo agente estinguente utilizzato nella soluzione FK-5-11-12 offre una protezione affidabile di beni, persone e ambiente. Ha un coefficiente di distruzione dell'ozono (ODP) pari a 0, un tempo di permanenza in atmosfera (ALT) da 3 a 5 giorni e un coefficiente di riscaldamento globale (GWP) pari a 1.

Table with 2 columns: Art. (MBS.006.039), Tipo (al KG)

POLVERI ESTINGUENTI

La polvere è un composto secco, finemente suddiviso, formato da sali minerali o organici ed altre sostanze sintetiche o naturali. La polvere non è tossica, corrosiva e non ha conducibilità elettrica. L'azione estinguente è prodotta dalla decomposizione della stessa per effetto delle alte temperature raggiunte sull'incendio, dando luogo ad effetti chimici sulla fiamma con azione anticatalitica ad opera di radicali attivi. I prodotti della decomposizione delle polveri, quindi, separano il comburente dal combustibile, creando un'azione di raffreddamento sul combustibile, inibendo il processo di combustione.



Table with 3 columns: Art., Codice, and Tipo. Rows include various ABC and PD powder types and weights.

Consultare le schede tecniche degli estintori per identificare l'agente estinguente corretto da utilizzare. Fare attenzione a specificare in fase d'ordine la marca del produttore di agente estinguente e la tipologia di imballo (big bag da 1000 kg o sacchetti da 25 kg). Per ordinare la polvere confezionata in sacchetti aggiungere al codice "S" finale es:

PABC = BIGBAG 1000 kg
PABCS = SACCHETTI 25 kg

ATTENZIONE: la polvere in sacchetti ha un costo maggiore rispetto quella in big bag (chiedere offerta in fase d'ordine).

AGENTI ESTINGUENTI: LO SMALTIMENTO



SMALTIMENTO DEGLI AGENTI ESTINGUENTI CON CENTRO AUTORIZZATO DIRETTO MB

M.B. srl ha reso attivo il suo nuovo centro di raccolta, recupero e smaltimento di estintori ed estinguenti non gassosi.

Con questo ulteriore servizio M.B. srl vuole agevolare i propri clienti ad ottemperare a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale (D.Lgs. 152/6 smi) e dal D.M. 07/01/2005 art. 12 che ricordiamo citare al punto 1: “La dismissione dei materiali componenti l’estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali plastici deve avvenire in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente”.

Il servizio è rivolto a tutti gli operatori del settore antincendio e viene svolto nel rispetto delle leggi cogenti che regolano la produzione, il trasporto ed il recupero dei rifiuti.

Il trasporto e il recupero sono operazioni che possono avvenire unicamente tramite soggetti autorizzati che devono tra loro verificare l’idoneità delle autorizzazioni e la loro validità.

Una gestione non corretta del recupero e dello smaltimento di estintori, comporta gravi responsabilità che vengono perseguite oltre che con ammende pecuniarie anche penalmente.



Art.	Tipo	Tipo
SMEP	Estintori a polvere	2- stato Solido non pulverulento
SMES	Estintori idrici	2- stato Solido non pulverulento
SMEC	Estintori a CO2	2- stato Solido non pulverulento
SMP	Polveri estinguenti	1- stato Solido pulverulento
SMS	Schiumogeni	4- stato Liquido
SMM	Manichette antincendio	2- stato Solido non pulverulento

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE A NORMA UNI 9994



MADE IN ITALY

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER BOMBOLE D'AZOTO

Il riduttore di pressione è composto dai seguenti elementi: corpo in ottone completo di :
membrana - filtro - valvola di sicurezza con otturatore - un manometro di alta e uno di bassa pressione - otturatore - tappo - guarnizione - regolatore di flusso - regolatore di portata -



Art.	Codice	Tipo
509	RID2	Pressione di uscita 1,5 ÷ 30 bar

BOMBOLE DI AZOTO PER RICARICA ESTINTORI

Le bombole vengono fornite cariche, complete di valvola a volantino e cappello di protezione (per un trasporto sicuro).

Le bombole da litri 4 sono costruite in alluminio.



Art.	Codice	Tipo
2742	BA5	Litri 4
1107	BA14	Litri 14
1109	BA27	Litri 27

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER BOMBOLE D'AZOTO



LAVORA IN
SICUREZZA

L'UNICO PRODOTTO CERTIFICATO
PRESENTE SUL MERCATO
CON DOPPIA VALVOLA DI SICUREZZA

Art.	Codice	Tipo
560	RID99	Pressione di uscita max 30 bar

1) La valvola di sicurezza aggiuntiva è tarata a 22 bar e salvaguarda tutti i sistemi a valle del riduttore.

2) Il riduttore è tarato per erogare AZOTO a pressione non superiore a 30 bar.

Il sistema di riduzione di pressione azoto per estintori modello rid99 è stato concepito per ripristinare la corretta pressione all'interno degli estintori in maniera veloce e sicura. Il sistema completo comprende: 1 riduttore completo di valvola di sicurezza + 1 valvola sicurezza aggiuntiva a scarico rapido.

SOLO VALVOLA DI SICUREZZA A SCARICO RAPIDO



Art.	Codice
561	RID99VS

CONNETTORE FLESSIBILE 1/4"



Art.	Codice
1785	COFLE20

CHIAVE PER PISTONCINI



Art.	Codice
423	CHPVC

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE
A NORMA UNI 9994



MADE IN ITALY

MANOMETRO CAMPIONE CERTIFICATO ACCREDIA



Manometro campione diametro 150 mm avente scala 0 ÷ 25 bar con cassa in acciaio INOX AISI 304, attacco radiale 1/2" GAS, vetro di sicurezza stratificato trasparente, classe di precisione 0,25% V.F.S., quadrante con banda riflettente antiparallasse, completo di rapporto di taratura con riferibilità Accredia.

Art.	Codice
600	M150

MANOMETRI CONTROLLA
PRESSIONE



Art.	Codice	Tipo
397	MPC	Standard M
397/F	MPC/F	Standard F

MANOMETRI CONTROLLA
PRESSIONE TARATO



Art.	Codice	Tipo
398	MCPC	Tarato M
398/F	MCPC/F	Tarato F

PINZA PNEUMATICA PER PRESSURIZZAZIONE



Art.	Codice
2776	PUPES

SCHIUMA CERCAFUGHE




Art.	Codice
7450	CF

KIT PER GUARNIZIONI



Art.	Codice
645	KITOR

ATTACCHI RAPIDI PER BASSA (BP) E ALTA PRESSIONE (AP)

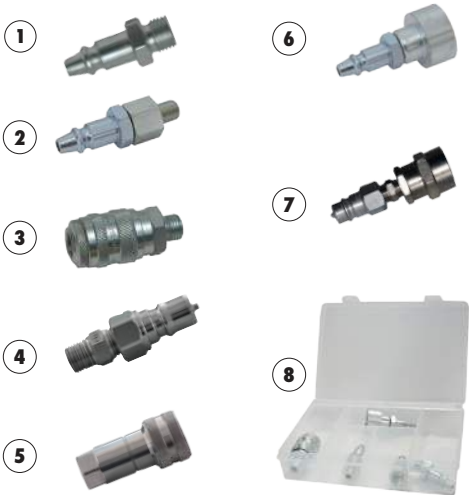

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Attacco
1	435	ARM	Maschio x Bassa P	M 1/4"
2	406	ARPP1	Per Kg 1-2	M 1/8"
3	436	ARF	Femmina x Bassa P	M 1/4"
4	521	ARMAP	Femmina x Alta M	M 1/4"
5	522	ARFAP	Femmina x Alta P	F
6	407	ARPC	Femmina x BP per carrellati	F 3/8"
7	555	ARFAPCAR	Maschio x AP per carrellati	F 3/8"
8	835	KRP	Kit raccordi	Vari

IMBUTO PER TRAVASO SCHIUMA



Art.	Codice
3647	IMBSC

PINZA PROFESSIONALE
PER LA PRESSURIZZAZIONE



AGGANCIO
RAPIDO

Art.	Codice
2778	PUPESTOP

PINZE PER LA MARCATURA DEI CARTELLINI



Art.	Codice	Tipo foro	Scartamento
515	PNST	Stella	cm 6
516	PNTR	Triangolo	cm 6
517	PNCI	Circolare	cm 6
508	PINZAG	Circolare	cm 5

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE
A NORMA UNI 9994



MADE IN ITALY

TERZA MANO PER CENTRATURA VALVOLA CARRELLATI



Art.	Codice
601	CVC

CHIAVE SMONTAGGIO VALVOLA CARRELLATI





Art.	Codice
628	CHCARR

CHIAVE DI SERRAGGIO DINAMOMETRICO DELLE VALVOLE



L'esperienza maturata nel settore come produttore di estintori, ci consente di mettere in risalto l'estrema importanza che assume un corretto serraggio nell'accoppiamento tra la valvola e serbatoio come ribadito dal D.L. 7 gennaio 2005 che nel libretto d'uso e manutenzione dell'estintore prevede venga specificata la coppia di serraggio del gruppo valvolare.

La valigetta contiene una chiave dinamometrica e 4 chiavi di presa adatte a tutti i tipi di valvole utilizzate sugli estintori da noi prodotti e compatibili con la maggior parte delle valvole utilizzate da altri produttori, compreso quelle dei carrellati.

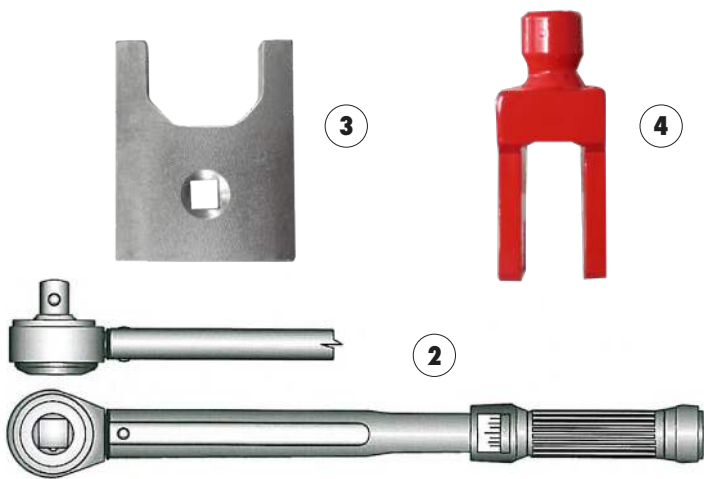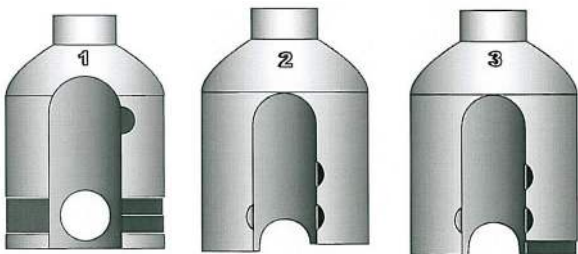

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	638	KSDV	Valigetta completa (Escluso BUS7-8)
2	639	CDSV	Solo chiave dinamometrica
3	593/BIC	BUS7	Bussola per estintori FOAM e BIC e GREEN
4	769/1	BUS8	Bussola 1 o 2 kg

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE A NORMA UNI 9994 - LE BILANCE



MADE IN ITALY

BILANCIA CON MORSA PER RICARICA CO2

Indispensabile per effettuare cariche di CO2 precise e soprattutto in sicurezza.

La bilancia elettronica a colonna è composta da tre parti: piattaforma di pesatura in acciaio. Indicatore con display a cristalli liquidi retroilluminati e tastiera. Colonna di sostegno dell'indicatore. L'alimentazione è fornita da un accumulatore interno DC 6V o 6 x UM-1 con batterie da 1,5V e la sua ricarica avviene per mezzo di un alimentatore DC 25 mA - 35 mA.



PORTATA
60 kg

Art.	Codice
650	BVCO2



BILANCIA A PIATTAFORMA



GRADUAZIONE
100 gr
PORTATA
300 KG



IDEALE PER ESTINTORI CARRELLATI
ALTEZZA DA TERRA SOLO 4,5 CM

Art.	Codice
640	BEP250

Piattaforma di carico estremamente bassa, solo 4,5 cm di altezza, la pesatura dei prodotti più pesanti risulta facilitata, inoltre le ampie dimensioni (90 cm di larghezza e 55 cm di profondità) consentono l'utilizzo anche per i prodotti più ingombranti. Dotata di ruote per un facile trasporto. Peso kg 21

DINAMOMETRO ELETTRONICO



Portata 50 KG

Art.	Codice	Tipo
642	BE50	Standard
649	BE50C	Standard con attestato di taratura

CUSTODIA PER DINAMOMETRO



Art.	Codice
2202	BBE50

BILANCE A PIATTAFORMA



GRADUAZIONE
10 gr per BE30
20 gr per BE60
50 gr per BE150



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
646/3	BE30	315 x 50 x 305	Portata kg 30
646	BE60	550 x 70 x 550	Portata kg 60
647	BE150	550 x 70 x 550	Portata kg 150

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE A NORMA UNI 9994 - ABBIGLIAMENTO



GIUBBINO DEL MANUTENTORE

Giubbino del manutentore antincendio in versione estiva e invernale. Indispensabile per operatori professionisti, per meglio evidenziare il proprio ruolo all'interno delle aziende durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione.




Specificare la taglia al momento dell'ordine

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	655	GIUB	Modello in versione estiva
2	656	GIUBI	Modello in versione invernale

BORSA DEL MANUTENTORE

DOTAZIONE STANDARD: 1 pennello, 2 cacciaviti, 1 dinamometro elettronico con portata sino a 50 kg, 1 pinza per forare i cartellini, 1 serratubi universale, 1 flessometro avvolgibile, 1 set di guarnizioni, 1 set spine di sicurezza, 1 set di sigilli vari.



Art.	Codice	Tipo
652	BMV	Borsa vuota
653	BMC	Borsa accessoriata

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE
A NORMA UNI 9994 - MACCHINE DI RICARICA



STRUMENTO DI CARICAMENTO MANUALE TRIK + SECCHIELLI

Unità di caricamento estintori portatili manuale.
FUNZIONA SENZA CORRENTE.



Sistema brevettato

Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. It lists items 2791 (TRIK), 2792 (RSTRIK3), and 2793 (RSTRIK) with their respective descriptions.

MACCHINA CARICAMENTO FAST

Questa unità permette di travasare polvere da un contenitore ad un qualsiasi tipo di estintore.
E' una macchina estremamente leggera e facile da utilizzare anche per chi non è particolarmente esperto.

Dati Tecnici: motore a 220V, speciale filtro antipolvere, autopulente, resistente all'umidità, tubo di travaso con spia visiva trasparente che permette di verificare il corretto passaggio della polvere

Table with 4 columns: Art., Codice, Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof., Peso a vuoto. It lists item 2757 (MCPMBT) with dimensions 500 x 570 x 1800 and weight 48kg.

MACCHINA CARICAMENTO "FAST MINI"



L'unità di caricamento e svuotamento degli estintori mod. "FAST MINI" è stata progettata con la struttura portante richiudibile in modo da ridurne le dimensioni rendendola idonea all'utilizzo anche sui mezzi di trasporto più piccoli (ad esempio sul Doblò). La polvere estinguente viene aspirata e trasferita dal contenitore al serbatoio da caricare dopo essere stata aspirata attraverso un tubo pescante collegato ad una tubazione flessibile. L'azione aspirante avviene tramite un elettroventilatore la cui tensione di alimentazione può essere di 220 V o 380 V a richiesta del cliente.

Table with 3 columns: Art., Codice, Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof. It lists item 2759 (MCPMBTM) with dimensions 700 x 1700 x 600.



ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE
A NORMA UNI 9994 - MACCHINE DI RICARICA



MACCHINA RIEMPIMENTO POLVERE FASTPRO

l'apparecchiatura **FASTPRO** permette il caricamento e lo svuotamento di qualsiasi serbatoio per estintori a polvere portatili.
Estremamente semplice all'utilizzo, con una pressochè illimitata condizione di esercizio permette un qualsiasi tipo di lavorazione senza inquinamento ambientale da parte delle polveri.
è dotata di sistema di posizionamento veloce dell'estintore da riempire.
La versione per furgoni è più bassa di circa 50cm. e può essere installata anche sopra una slitta per la lavorazione di esterni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Dimensioni circa per le due versioni disponibili:
1) la versione da officina - LxPxH 500X570x1800 min/2300 max. mm.
2) la versione da furgoni -LxPxH 500x570x1300 min/2000 max. mm.
Peso a vuoto:80 Kg
Motore:aspirapolvere toroidale da 220V IP:54 - 1.1 Kw - (se richiesto a 380 Kw) - 50/60 Hz
Portata standard: circa 8-10 Kg di polvere al minuto (secondo il tipo di polvere); con accessorio ADA2SP40 per ghiera (diametro da 40mm a 70mm): portata fino a 20Kg/minuto
Alimentazione: 220V.3P 16A.



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg.x Prof.x Alt.
2758/1N	MPCMBE1N	500x570x1800
2758/2N	MPCMBE2N	500x570x1300

MACCHINA RIEMPIMENTO POLVERE
MODELLO FAST MICRO

Caricamento estintori a polvere con aspirazione potenziata.
l'apparecchiatura **FAST MICRO** permette il caricamento e lo svuotamento di qualsiasi serbatoio per estintori a polvere portatili.
Estremamente semplice all'utilizzo, con una pressochè illimitata condizione di esercizio permette un qualsiasi tipo di lavorazione senza inquinamento ambientale da parte delle polveri.
è dotata di sistema di posizionamento veloce dell'estintore da riempire.

Struttura acciaio inox
Dimensioni 400x750x1900h
Alimentazione aria 8 bar
Pompa canali laterali 220 volt 1,1 kw

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg.x Prof.x Alt.
2764	MCPMBTMC	400x750x1900



KIT VENTURI PER CARICHE CARRELLATI
SPECIFICARE MODELLO MACCHINARIO



Art.	Codice
2753	KVCC

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE: IMPIANTO PER TRAVASO POLVERI



MADE IN ITALY

STAZIONE SEMI AUTOMATICA MODELLO S-MATIC

Impianto pensato e realizzato per essere facilmente trasportato su furgoni e mini van.

S-matic è una macchina compatta e versatile, dal funzionamento semiautomatico.

Con essa è possibile riempire da big-bag o sacchetti, i serbatoi di estintori a polvere, avendo un controllo sul peso.

Infatti l'unità è dotata di un sistema automatico di controllo del peso con stacco del riempimento al raggiungimento del peso, impostato dal visore posto in posizione comoda ed ergonomica sul quadro elettrico. L'unità è dotata di memorie peso impostabili, la polvere recuperata ad ogni riempimento viene depositata in un serbatoio che viene svuotato automaticamente, ad intervalli regolari, dal macchinario. L'uso di questo macchinario offre notevole risparmio di tempo nel riempimento di estintori a polvere, ed una apprezzabile pulizia nell'ambiente.

- Cella di carico integrata;
- Memorie programmabili e personalizzabili;
- Possibilità di caricamento da big-bag o sacchetti tramite pescante in alluminio;
- Innesto fase di recupero automatica N° di cicli (impostabili);
- Velocità di riempimento di estintore da 6 kg ogni 70 sec circa;
- Quadro elettrico dotato di PLC e touch screen comodo e intuitivo;
- Dimensione ridotte, questo lo rende un pratico dispositivo destinato ai manutentori;
- Morsa manuale integrata per facilitare il processo svita/avvita valvola.



Informazioni tecniche:

Alimentazione: 230V + aria compressa 8 bar

Rumorosità: 67 db

Peso a vuoto: 65kg

Sistema: Monofase+Terra

Assorbimento: 0,5 KW

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg.x Prof.x Alt.
2764/AUT	MCPMBAUT	800x600x1000 mm

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE: IMPIANTO PER TRAVASO POLVERI



MADE IN ITALY

IMPIANTO PER TRAVASO POLVERI

Questa attrezzatura permette di razionalizzare al meglio la gestione delle polveri estinguenti, come richiesto dalle operazioni di “Revisione” degli estintori a polvere, secondo le normative in vigore.

Il recupero è effettuato direttamente dagli estintori pressurizzati e senza l'utilizzo di alcuna forza motrice se non la pressione stessa dell'estintore.

La polvere è convogliata dagli estintori al separatore di carico attraverso il flessibile di recupero e si scarica direttamente nel sacco tipo Big-Bag.

Il separatore di carico è dotato di un filtro speciale in materiale microporoso ad alta efficienza e lunga durata “Long-Life”.

Il telaio di supporto, di dimensioni contenute, ne permette l'installazione su automezzi e furgoni attrezzati oltre che nelle normali officine di manutenzione.



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2745	MSP	1300 X 1300 X 1500

CARRELLO PER FASE 4.6 UNI 9994-1 ESTINTORI PORTATILI

Pratico carrello realizzato per un veloce svuotamento degli estintori portatili, durante la fase 4.6 della norma UNI 9994-1, presso i clienti.

Il carrello permette di svuotare numerosi estintori portatili a polvere utilizzando la loro pressione interna, un efficace filtro permette poi la fuoriuscita dell'azoto incamerato.

Lo svuotamento della polvere esausta raccolta, avviene semplicemente pressurizzando il carrello per poi scaricarlo all'interno di un Big-Bag.

Le ridotte dimensioni permettono il trasporto anche su mezzi piccoli.



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
2732	CMO3	500 X 1100 X 600	50 Kg
2729	CMO3/100	510 X 1350 X 690	100 Kg

IMPIANTO PER TRAVASO POLVERI



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2748	ISP	1200 X 2750 X 1400

Questa attrezzatura permette di razionalizzare al meglio la sostituzione periodica delle polveri estinguenti, come richiesto dalle operazioni di “revisione” degli estintori a polvere, previste dalla norma UNI 9994.


Silos di raccolta polveri 250 Kg.

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE:
STAZIONI DI RIEMPIMENTO - AVVITATORI/SVITATORI



MORSA CON SVITATORE VALVOLE CO2

Struttura in acciaio verniciato.
Diametri di serraggio da Ø100 mm a Ø240 mm.
Motoriduttore alimentazione Volt 380 Kw. 3.0
Ganascia regolabile per i diversi diametri da serrare.
Pistone pneumatico da Ø160x200
Comandi pneumatici di chiusura bimanuali di sicurezza
e pulsante di apertura ganascia.

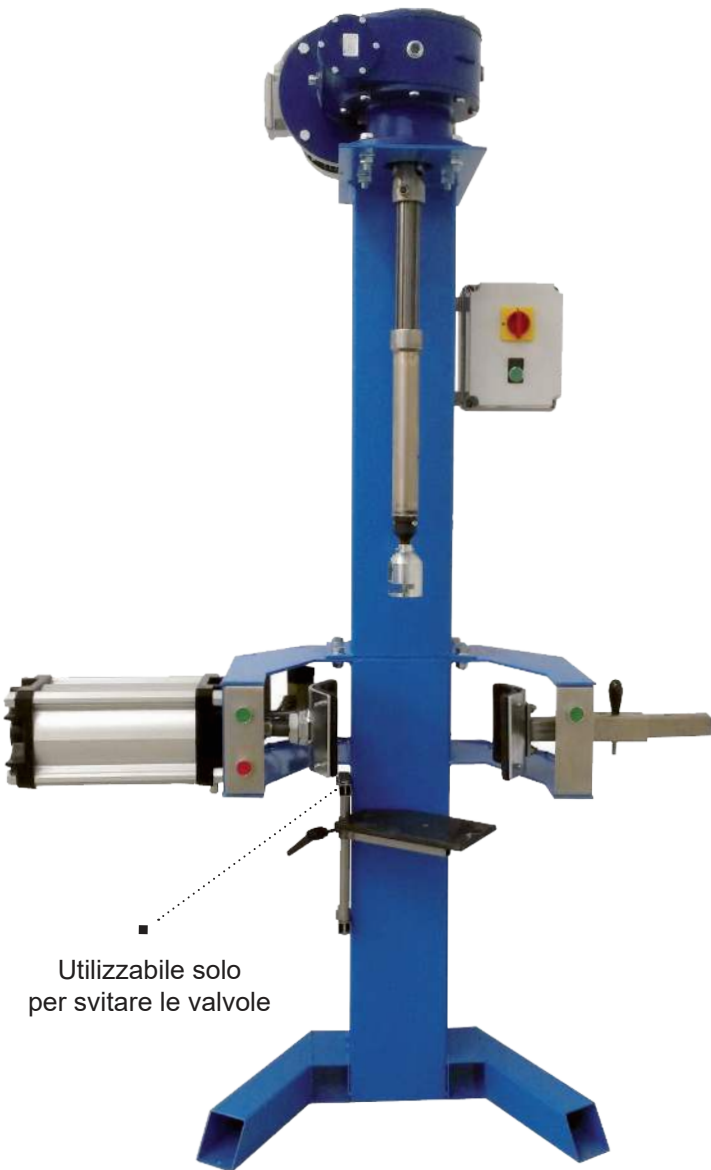

Utilizzabile solo
per svitare le valvole

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2784	MPMPSV	900x2000x500

MORSA AVVITATORE /SVITATORE VALVOLE CO₂



L'apparecchiatura CO2AVV consente di svitare o avvitare valvole su bombole alta pressione di qualsiasi capacità. È provvista di una morsa pneumatica che consente di bloccare serbatoi. Il serraggio ha la coppia e la velocità impostabile da tastiera con bloccaggio automatico. È provvista di comandi bimanuale nel rispetto delle norme antinfortunistiche. La chiave universale, su albero cardanico scorrevole, fino ad un altezza max di 2 mt, ha una apertura da 20 a 50mm per tutti i modelli.

Modelli disponibili:
CO2AVV avvitatore apertura morsa 80-320mm, forza 883KN
art. CO2AVV2 avvitatore serraggio diametro morsa 80-320mm, forza 1446KN
art. CO2AVV3 avvitatore diametro morsa 80-450mm, forza 1446 KN
Optional, paratie di protezione.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2784/V	CO2AVV	1400x500x3000/3900
2784/V2	CO2AVV2	1500x5000x3000/3900
2784/V3	CO2AVV3	1550x800x3000/3900

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE:
MORSE MANUALI O PNEUMATICHE



MADE IN ITALY



MORSE DA BANCO MANUALE



1

MBANCO è una morsa manuale da banco per lo svitamento ed il serraggio delle valvole di estintori portatili a polvere. Il suo funzionamento avviene tramite un serraggio con morsetto a scatto.

Diametri serrabili 70-190mm

MPBANCOA è una morsa manuale verticale da banco per il bloccaggio di estintori portatili su piani di pesatura. Il suo funzionamento avviene tramite un serraggio con morsetto a scatto, provvisto di culla di alloggiamento estintori.

Diametri serrabili 70-190mm



2

N°	Art.	Codice	Diametri serrabili
1	2765	MBANCO	70-190 mm
2	2769	MPBANCOA	70-190 mm

MORSA PNEUMATICA PER ESTINTORI

La morsa pneumatica a basamento MPBAS bloccando saldamente il serbatoio, permette di svitare e serrare la valvola di qualsiasi estintore portatile a polvere e schiuma. La potenza di serraggio è regolabile e visibile attraverso il riduttore di pressione provvisto di recupero condensa. È provvista di due pulsanti di azionamento ed uno di emergenza nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2767	MPBAS	1050x1080x400

MORSA PNEUMATICHE PER BOMBOLE

Le morse pneumatiche a basamento bloccando saldamente il serbatoio permettono di svitare e serrare la valvola di qualsiasi estintore sia a polvere che ad anidride carbonica ed anche per impianti di spegnimento automatico.

La potenza di serraggio è regolabile e visibile attraverso il riduttore di pressione provvisto di recupero condensa. È provvista di due pulsanti di azionamento ed uno di emergenza nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche.

È anche predisposta per il montaggio del suèpporto svitatore/avvitatore elettrico automatico e controllo elettronico



1

2



3

Pos.	Art.	Codice	Diametri serrabili	Forza lato spinta
1	2770	MPMP	da 80 a 320 mm	883KN a 8 bar
2	2770/2	MPMP2	da 80 a 320 mm	1446KN a 8 bar
3	2770/3	MPMP3	da 89 a 450 mm	1446KN a 8 bar

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE: UNITÀ DI TRAVASO



UNITÀ PER TRAVASO DEL CO2


L'unità di ricarica permette di effettuare le operazioni di travaso a basso costo del CO2 dalle bombole standard munite di pescante in commercio agli estintori (di capacità superiore a 1 kg) con la massima semplicità d'uso.
Le ridotte dimensioni consentono l'installazione di questa unità sia in azienda che su officine mobili polifunzionali.
La pompa viene fornita completa di manichette e valvola
Codice: **RAPC**

N.B. BOMBOLA
ESCLUSA DALLA FORNITURA



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2780/A	COMPCO/A	700x730x380

MACCHINA PER RICARICA BOMBOLINE

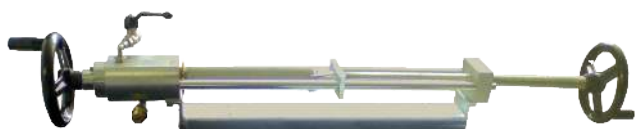

Art.	Codice
2746	MCBC

Costruita in acciaio zincato.
La macchina è corredata di una testata in acciaio, con diverse chiavi (10-15-17-19) ed un adattatore per permettere la carica di bomboline di diametri diversi.
La macchina è fornita completa di manichetta per alta pressione per il collegamento alla pompa di travaso dell'anidride carbonica (CO2).

ACCESSORI DI RICAMBIO



**RICAMBIO
VERSIONE PROFESSIONALE**

Corpo in acciaio Inox,
foro di scarico
pressione residua valvola
bombole e volantino.

Art.	Codice	Entrata	Uscita
2794	RAPC99	M 1/2"	FW 21,7"

ACCESSORI DI RICAMBIO



Art.	Codice	Entrata	Uscita
2795	RAPC	M 1/2"	FFW 21,7"

MANICHETTA TRAVASO CO2



1



2

Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	2796	MAPC	Manichetta travaso CO2 da bombola a macchinario
2	2779	TAP	Manichetta travaso CO2 da macchinario a estintore completo di valvola

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE: UNITÀ DI TRAVASO SCHIUMA



DOSER

Completamente realizzato in acciaio INOX AISI 304, DOSER è una macchina per miscelare e dosare la quantità di schiuma da immettere in un estintore,
La sua peculiarità è la capacità di MISCELAZIONE DI ACQUA E SCHIUMA PURE PER LA CREAZIONE DI COMPOSTI ESTINGUENTI,
A ciò si aggiunge la possibilità di poter utilizzare anche prodotti premiscelati.
Tutto questo lo rende un macchinario completo e rapido per la produzione o la revisione di sistemi antincendio a base di schiuma.
Le versioni disponibili sono:

Doser 2 Unità per miscelazione e dosaggio di due prodotti.
Acqua più 1 schiuma o prodotti premiscelati acqua +1 schiuma oppure premix.

Doser 3 Unità per miscelazione e dosaggio di tre prodotti.
Acqua più due schiume, acqua più schiuma o due prodotti premiscelati.

Informazioni generali:

- Posizionamento testata (sali scendi) elettrico;
- Consente l'inserimento in memoria di 40 tipi di schiume e 60 miscele (di cui alcune già fornite nel programma);
- Possibilità di caricamento con premiscelato;
- Velocità riempimento estintore 6lt con premiscelato, 50 secondi circa;
- Quadro elettrico dotato di PLC e touch screen comodo ed intuitivo;
- provvisto di fase lavaggio impianto e successivo ripristino;
- Aspirazione componenti da taniche o cisterne tramite pompe pneumatiche autoadescanti;
- Vasca di raccolta sversamenti facilmente lavabile



Pos.	Art.	Codice	LxPxH
1	2803	MCS DOSER 2	800x600x2100
2	2804	MCS DOSER 3	800x600x2100

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE: COLLAUDO ESTINTORI E MANICHETTE



MADE IN ITALY

POMPA ELETTRICA DI COLLAUDO SU CARRELLO

La pompa elettrica consente di effettuare i collaudi idraulici dei serbatoi degli estintori a polvere e delle manichette antincendio, integrando anche il processo di asciugatura di queste ultime. E' facilmente trasportabile, in quanto realizzata su carrello in acciaio INOX, dalla specifica configurazione a tre ruote. Questa caratteristica, insieme alle dimensioni compatte, fanno sì che essa sia anche particolarmente adatta per interventi diretti a domicilio cliente.

Grazie al suo azionamento elettrico, la pompa permette di raggiungere con progressione e gradualità la pressione di collaudo richiesta per le manichette flessibili. L'unità è alimentata elettricamente e non necessita di aria compressa per il suo utilizzo. Inoltre, il sistema di asciugatura ad aria forzata garantisce una pratica e veloce asciugatura delle manichette flessibili UNI 45 e UNI 70.

Dimensioni ingombro totali: L x P x H 570x600x1200 mm
Peso: ~ 55 Kg
Pressione max di collaudo: 10 ÷ 50 Bar
Alimentazione elettrica: 230V 50 Hz.

Art.	Codice
2799	MCMSTP



PARTICOLARE DELLA VALVOLA COLLAUDO DEI SERBATOI (ESCLUSA DALLA FORNITURA)



Pos.	Art.	Codice	Passo
1	321	VCS	M30
2	321/F	VCSI	M45
3	322	VCSC	2"



CARRELLO PER LA MANUTENZIONE ED IL COLLAUDO DEI SERBATOI E DELLE MANICHETTE

Il carrello consente di effettuare i collaudi idraulici dei serbatoi degli estintori a polvere e delle manichette antincendio. La pompa è facilmente trasportabile, in quanto installata su carrello in acciaio INOX, dalla specifica configurazione a tre ruote. Questa caratteristica, insieme alle dimensioni e al peso ridotto della pompa, fanno sì che essa sia anche particolarmente adatta per interventi diretti a domicilio cliente.

Grazie al suo azionamento elettrico, la pompa permette di raggiungere con progressione e gradualità la pressione di collaudo richiesta. L'unità è alimentata elettricamente e non necessita di aria compressa per il suo utilizzo.

Dimensioni ingombro totali: L x P x H 570x600x1200 mm
Peso: ~ 50 Kg
Pressione max di collaudo: 10 ÷ 50 Bar
Alimentazione elettrica: 230V 50 Hz.

Art.	Codice
2744	MCMST



ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE: COLLAUDO ESTINTORI E MANICHETTE



UNITÀ PNEUMATICA MULTIFUNZIONE PER COLLAUDO

L'unità PPP61 permette di svolgere più attività contemporaneamente e precisamente:

Collaudo ad acqua manichette antincendio e naspi;
Prova idrostatica su estintori portatili e carrellati polvere schiuma.

Uno dei vantaggi dell'unità PPP61 è il suo funzionamento senza bisogno di collegamenti elettrici e senza avere al proprio seguito vari macchinari e attrezzature ingombranti, considerata la contemporanea presenza di acqua necessaria per i collaudi, si elimina in questo modo ogni pericolo derivante dal rischio di interazione tra energia elettrica e acqua.

È infatti dotato di una pompa a pistone pneumatica per effettuare i collaudi delle manichette e naspi solo l'ausilio di accessori fornibili su richiesta, può effettuare la prova idrostatica su estintori portatili e carrellati a polvere e schiuma.

Accessori VCS/1 e VCSC esclusi dalla fornitura.

Art.	Codice
2785	PPP61



Codice
VCS/1

Codice
VCSC

UNITÀ PNEUMATICA MULTIFUNZIONE PER COLLAUDO E ASCIUGATURA DI TUBAZIONI ANTINCENDIO ED ESTINTORI MAX 60 BAR.

L'unità BELF permette di svolgere più attività contemporaneamente e precisamente:

Collaudo ad acqua manichette antincendio e naspi;
Prova ad aria alla pressione max 4/6 bar di manichette antincendio e naspi;

Prova idrostatica su estintori portatili e carrellati a polvere e schiuma. Uno dei vantaggi dell'unità BELF è il suo funzionamento senza bisogno di collegamenti elettrici e senza avere al proprio seguito vari macchinari e attrezzature ingombranti, considerata la contemporanea presenza di acqua necessaria per i collaudi, si elimina in questo modo ogni pericolo derivante dal rischio di interazione tra energia elettrica e acqua.

BELF infatti è dotato di una pompa pneumatica per effettuare i collaudi delle manichette e naspi solo con l'ausilio di aria compressa o azoto, e grazie al suo semplice sistema può effettuare la loro asciugatura con apposite spugne, le quali vengono espulse e sono recuperabili tramite l'apposita "gabbia" posta lateralmente. Con un l'ausilio di accessori fornibili su richiesta, può effettuare la prova idrostatica su estintori portatili e carrellati a polvere e schiuma. È realizzato interamente in acciaio inox e dotato di due ruote che ne facilitano il trasporto in ogni tipo di superficie.

Dimensioni ingombro totali: L x P x H circa 600 x 600 x 1000 mm;
Peso: 35 Kg;
Pressione max di collaudo: 60 Bar;
Alimentazione ad aria: 4 Bar max;
Serbatoio scorta acqua: lt. 25 circa.


Accessori VCS/1 e VCSC esclusi dalla fornitura.



Codice
VCS/1

Codice
VCSC

Art.	Codice
2800	BELF

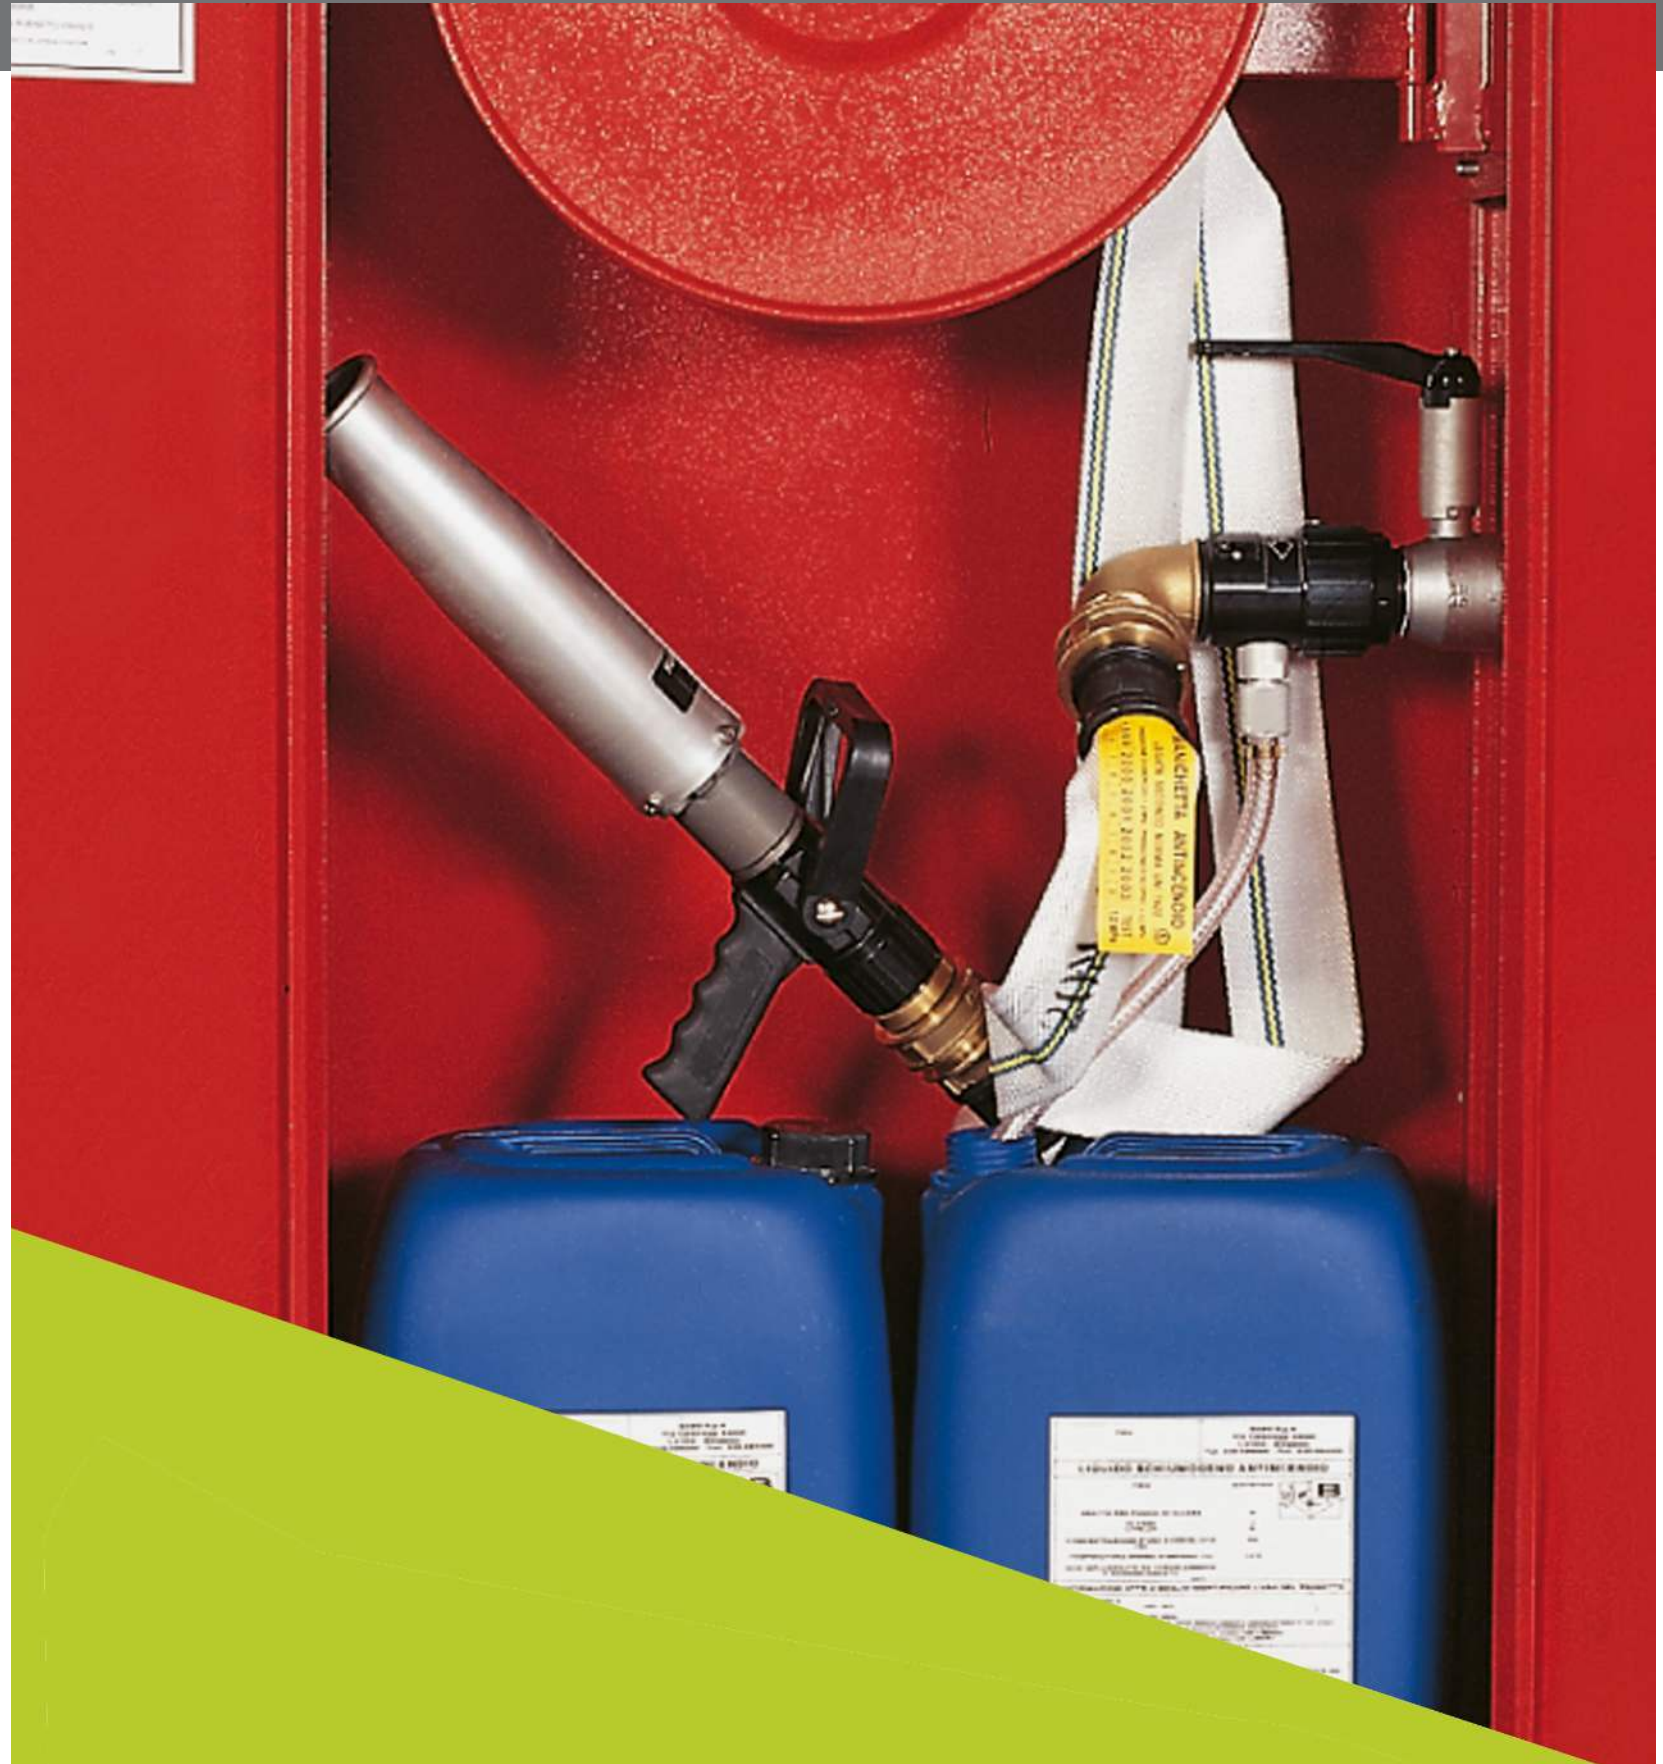

APPARECCHIATURE A SCHIUMA

MODALITÀ PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEI LIQUIDI SCHIUMOGENI



I componenti attivi di qualsiasi liquido schiumogeno hanno una certa tendenza a subire nel tempo alcune modificazioni delle loro proprietà iniziali, dovute essenzialmente all'azione dell'aria. Ciò si verifica in misura tanto maggiore, quanto più è alta la temperatura.

Qui di seguito vengono esposte le principali regole per la corretta conservazione dei liquidi schiumogeni, onde ottenere la durata utile di 5 anni, che viene considerata la conservazione minima garantita per uno schiumogeno, prodotto secondo le attuali conoscenze tecniche.

1. CONSERVAZIONE IN CONTENITORI MOBILI (fusti, taniche, ecc.)

a) evitare di lasciare aperti i recipienti oltre lo stretto necessario (tempo di prelievo) per prevenire ossidazione ed evaporazione.

b) se i contenitori sono in ferro è necessario tenerli al riparo dall'atmosfera salina e/o dall'azione congiunta dell'acqua piovana e di altri componenti aggressivi quali anidride solforosa e altri gas di natura acida. Qualora ciò non fosse possibile, l'ossidazione esterna può essere contenuta mediante adeguata verniciatura.

c) nel caso di contenitori di plastica, è bene evitare l'azione dei raggi ultravioletti sui polimeri, provocata dalla diretta esposizione alla luce del sole, sebbene i contenitori attualmente disponibili siano realizzati con polietilene contenente speciali componenti contro gli effetti dell'irraggiamento.

2. CONSERVAZIONE IN SERBATOI

a) Evitare che nei serbatoi vengano immesse sostanze inquinanti, acqua o liquidi schiumogeni incompatibili.

b) Durante l'immissione di un nuovo schiumogeno o in occasione di travasi e/o ricicli, evitare l'eccessiva formazione di schiuma nel serbatoio perché questa schiuma, per successiva essiccazione, può dar luogo ad una graduale formazione di depositi solidi.

c) Il livello del liquido schiumogeno nel serbatoio deve essere mantenuto alto ed è altresì bene limitare al massimo la circolazione dell'aria, per evitare gli effetti negativi dell'ossidazione e dell'evaporazione. Si tenga presente che le variazioni di temperatura esterna portano ad una dilatazione della massa liquida con relativa entrata ed uscita d'aria ad ogni oscillazione. L'entità della dilatazione è di poco inferiore ad un litro/metro cubo per ogni 10°C di escursione termica. Per ridurre al minimo o eliminare completamente il passaggio dell'aria, il sistema più efficace consiste nell'impiego di una chiusura idraulica barometrica oppure una valvola che consenta il passaggio dell'aria nei due sensi soltanto con differenza di pressione di 1/10 – 1/20 atm.

d) Funzionalità e sicurezza si realizzano mediante un efficace sistema di misura del contenuto dei serbatoi, predisponendo cioè un sistema di registrazione continua e/o un segnalatore che avverte quando il livello scende sotto il limite predeterminato di sicurezza.



GUIDA ALLA SCELTA DEGLI SCHIUMOGENI

TIPOLOGIA DI IMPIEGO LIQUIDI SCHIUMOGENI		
A	PROFLON FP (fluoroprotecnico)	Idoneo per, incendi massivi (importanti) di prodotti petroliferi (idrocarburi). Bassa e media espansione.
B	PROFILM AFFF (A.F.F.F.)	Idoneo per interventi rapidi su incendi di idrocarburi e altre sostanze non polari e per impianti sprinkler a schiuma. Bassa e media espansione.
C	PROVEX AR (flouopr.universale)	Idoneo per incendi massivi di prodotti petrolchimici, sia idrocarburi che sostanze polari (alcoli, solventi e prodotti derivati). Bassa e media espansione.
D	PROFILM AR AFFF (AFFF universale)	Idoneo per interventi rapidi su incendi di prodotti polari, alcoli e solventi) e per impianti sprinkler a schiuma su tali prodotti. bassa e media espansione

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI SCHIUMOGENI FLUORO FREE

TIPOLOGIA DI IMPIEGO LIQUIDI SCHIUMOGENI FLUORO FREE		
E	PROSINTEX (sintetico) Fluoro free	Fuochi di classe B (apolari) e A idoneo per idrocarburi, materiali vari di classe A (carta/legno/gomma/ plastica), gas/GNL - impianti e carrellati - bordo nave traghetti Bassa, media e alta espansione - Utilizzabile in concentrazione funzionale dal 3% al 6 % - Acqua dolce / Acqua di mare
F	PROFREE 3F AR (SINTETICO UNIVERSALE) Fluoro free	Fuochi di classe B (polari e apolari) e A idoneo per prodotti chimici, solventi, liquidi, polari, vernici, distillerie - impianti e carrellati - magazzini intensivi - Hangar (pseudoplastico a bassa viscosità) - Alta, media e bassa espansione.
G	PROTAL SUPER ECO F3 (PROTEINICO) Fluoro free	Fuochi di classe B (apolari) e A idoneo per incendi massivi (importanti) di prodotti petroliferi (idrocarburi) - impianti e carrellati - bordo nave - piattaforme offshore Bassa e media espansione - Acqua dolce / acqua di mare

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI SCHIUMOGENI IN FUNZIONE DELL'AREA DA PROTEGGERE

AREA PROTETTA	AREA PROTETTATIPO DI SCHIUMOGENO
AEREOPORTI	PROFILM AFFF
HANGAR PER AEREI	PROFILM AFFF - PROSINTEX (alta espansione)
ELIPORTI	PROFILM AFFF - PROFLON FP
NAVI TRAGHETTO	PROSINTEX
NAVI CHIMICHIERE	PROVEX AR 3-3 - 6-6
PIATTAFORME OFFSHORE	PROFILM AFFF - PROFLON FP
RAFFINERIE / DEP. PETROLIFERI	PROFLON FP
DEPOSITI GAS GPL / GNL	PROSINTEX G (alta espansione)
DISTILLERIE ALCOL	PROVEX AR -PROFILM AR
INDUSTRIA PETROLCHIMICA	PROVEX AR
INDUSTRIA CHIMICA / VERNICI	PROVEX AR
INDUSTRIA CARTARIA	PROSINTEX
INDUSTRIA TESSILI	PROSINTEX
INDUSTRIA GOMMA / PNEUMATICI	PROSINTEX (media espansione)
C.LI TERMoeLETTRICHE	PROFLON FP - PROFILM AFFF
MAGAZZINI PROD.VARI	PROSINTEX
MAGAZZINO PROD. CHIMICI	PROVEX AR
SCANTINATI E CUNICOLI	PROSINTEX (media e alta espansione)
ARCHIVI	PROSINTEX (alta espansione)
IMPIANTI SPRINKLER	PROFILM AFFF - PROFILM AR AFFF
INCENDI BOSCHIVI	PROFILM AFFF - PROFILM AR AFFF

APPARECCHIATURE A SCHIUMA GRUPPI MOBILI



GRUPPI MOBILI A SCHIUMA



Art.	Codice	Tipo
165	GMS45B	UNI 45 - con lancia per bassa espansione - escluso fusto
166	GMS45M	UNI 45 - con lancia per media espansione - escluso fusto
167	GMS70B	UNI 70 - con lancia per bassa espansione - escluso fusto
168	GMS70M	UNI 70 - con lancia per media espansione - escluso fusto

I gruppi mobile a schiuma sono dotati di miscelatore professionale variabile, con possibilità di regolazione da 1% a 6%.


GRUPPI MOBILI A SCHIUMA

Questi carrelli trovano impiego in incendi classe A -B sia per prodotti solidi che su liquidi infiammabili.

una volta collegata la manichetta d'entrata tra idrante e miscelatore l'operatore può spostarsi agevolmente con la lancia schiuma avendo a disposizione un raggio d'azione di 20 metri dal miscelatore alla lancia pari alla lunghezza della manichetta in uscita (vedi schema d'uso).

ATTENZIONE: non usare su apparecchiature elettriche sotto tensione

disponibile anche
con cappuccio di
protezione
Art. 1260

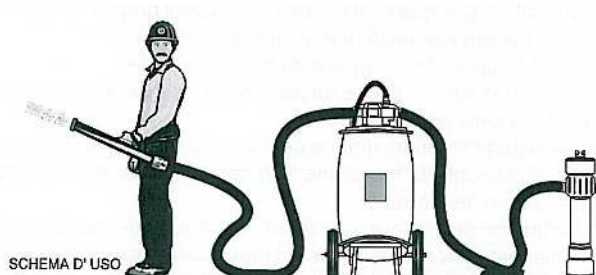

Allestimenti standard completi di: carrello - lancia schiuma a bassa espansione - miscelatore variabile - fusto di schiumogeno - due manichette da 20 metri - due gocciolatoi salvamanichetta. Dimensioni mm: larghezza 780, altezza 1350, profondità 900.

APPARECCHIATURE A SCHIUMA
SCHIUMOGENI E CASSETTE COMPLETE



MADE IN ITALY

FUSTI SCHIUMOGENI



Art.	Codice	Tipo
198	CAFS	Chiave aprifusti

Art.	Codice	Formato	Tipo
205	F200F	200 Kg	Training foam P proteinico Fluoro Free
206	F200H	200 Kg	Filmante A.F.F.F. - PROFILM 6 AFFF
207	F200P	200 Kg	Sintetico - PROSINTEX Fluoro Free
208	F200A	200 Kg	Fluoroproteinico - PROFLON FP6
209	F200U	200 Kg	Universale - PROVEX AR 6
586	F200FF	200 Kg	Sintetico Universale PROFREE 3F AR Fluoro Free
205/PS	F200PS	200 Kg	Proteinico PROTAL SUPERECO F3 Fluoro Free
210	F100F	100 Kg	Training foam P proteinico Fluoro Free
211	F100H	100 Kg	Filmante A.F.F.F. - PROFILM 6 AFFF
212	F100P	100 Kg	Sintetico - PROSINTEX Fluoro Free
213	F100A	100 Kg	Fluoroproteinico - PROFLON FP6
214	F100U	100 Kg	Universale - PROVEX AR 6
585	F100FF	100 Kg	Sintetico Universale PROFREE 3F AR Fluoro Free
212/PS	F100PS	100 Kg	Proteinico PROTAL SUPERECO F3 Fluoro Free
215	F25F	25 Kg	Training foam P proteinico Fluoro Free
216	F25H	25 Kg	Filmante A.F.F.F. - PROFILM 6 AFFF
217	F25P	25 Kg	Sintetico - PROSINTEX Fluoro Free
218	F25A	25 Kg	Fluoroproteinico - PROFLON FP6
219	F25U	25 Kg	Universale - PROVEX AR 6
215/FF	F25FF	25 Kg	Sintetico Universale PROFREE 3F AR Fluoro Free
215/PS	F25PS	25 Kg	Proteinico PROTAL SUPERECO F3 Fluoro Free

CASSETTA SCHIUMA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 Materiale: Struttura in lamiera di acciaio con portello completo di chiusura a chiave. Verniciatura di colore Rosso RAL 3000 spessore minimo 80 micron.

La scarica della schiuma viene controllata a mezzo di una lancia in lega leggera a bassa o media espansione con impugnatura anatomica di facile e rapida intercettazione; la lancia è alimentata da una manichetta UNI 45, di lunghezza 20 metri avvolta in modo tale da consentirne un facile e rapido svolgimento. La lancia idrica a leva a tre effetti consente l'erogazione della sola acqua quando non sia necessario anche l'impiego dello schiumogeno. Questo tipo di apparecchiatura, per la sua validità polifunzionale trova impiego in un molteplice numero di applicazioni in funzione anche dell'estrema facilità e rapidità di intervento.



I fusti di schiuma sono esclusi dalla fornitura


Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Peso kg
2059	CASCH	Per due fusti da kg 25	1000x1000x400	95

APPARECCHIATURE A SCHIUMA
UNITÀ MOBILI A SCHIUMA "RANGER"



MADE IN ITALY

UNITÀ MOBILE A SCHIUMA "RANGER" S 100

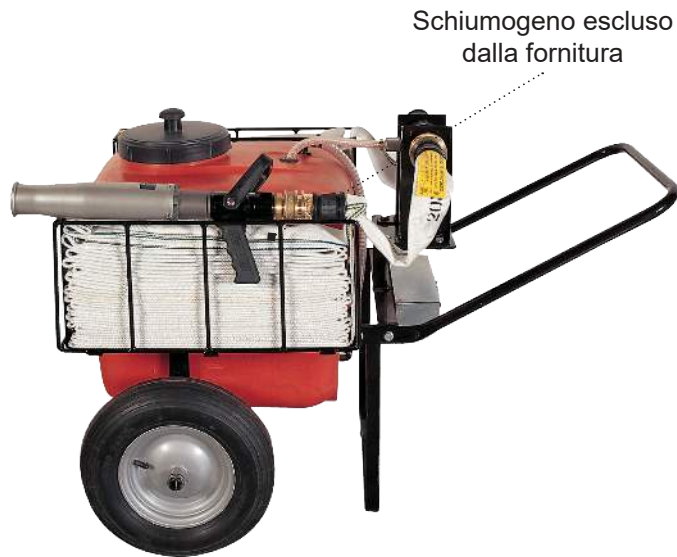

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg.. x Alt. x Prof.
173	RANGER/1	"RANGER" S 100	1200x850x770
173/70	RANGER/2	"RANGER" S 170	1200x850x770

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE UNI 70

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Carrello mobile per liquidi schiumogeni composto da: serbatoio in polietilene rosso, resistente agli urti, con capacità 110 litri, telaio in tubolari di acciaio verniciato montato su ruote pneumatiche, banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno, miscelatore in linea BYPP 200 con dosatore fisso 3% - 6%, lancia schiuma a bassa espansione "Kugel foam 200" portata nominale 200 litri/minuto, 2 tubazioni Ø 45 da 20 metri a norma UNI EN 14540 complete di raccordi per collegamenti idrante-miscelatore-lancia, cassetta porta-attrezzi.

DATI TECNICI

Portata nominale : litri 100
Rapporto di espansione : 1:10/12
Tempo di scarica : 10/12 minuti
Gittata schiuma : m12 ~
Peso (a vuoto) : kg 51

UNITÀ MOBILE A SCHIUMA "RANGER" S 200



Art.	Modello	Dimensioni mm Larg.. x Alt. x Prof.
174	"RANGER" S 200	1650X920X850
174/70	"RANGER" S 200/70	1650X920X850

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE UNI 70

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Carrello mobile per liquidi schiumogeni composto da: serbatoio in polietilene rosso, resistente agli urti, con capacità 208 litri, telaio in tubolari di acciaio verniciato montato su ruote pneumatiche con freno di stazionamento, banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno, miscelatore in linea BYPP 200 con dosatore fisso 3%, - 6%, lancia schiuma a bassa espansione "Kugel foam 200" portata nominale 200 litri/minuto, 2 tubazioni Ø 45 da 20 metri a norma UNI EN 14540 complete di raccordi UNI 804 per i collegamenti tra l'idrante, il miscelatore e la lancia, cassetta porta-attrezzi.

DATI TECNICI

Portata nominale : litri 200
Rapporto di espansione : 1:10/12
Tempo di scarica : ~ 20 minuti
Gittata schiuma : m12 -14
Peso (a vuoto) : kg 83

*PER IMPIANTI DI SPEGNIMENTO FISSI A SCHIUMA FARE
RIFERIMENTO ALLA SEZIONE IMPIANTI

APPARECCHIATURE A SCHIUMA

IDRANTI E NASPI ACQUA-SCHIUMA



MADE IN ITALY

IDRANTE POLIVALENTE ACQUA-SCHIUMA "TEXAS® FOAM"

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Costruito in acciaio zincato spessore 10/10, verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e l'inalterabilità cromatica nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227). L'armadio è completo di serratura dotata di 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, rullo avvolgimanichetta con alimentazione idrica centrale, valvola a sfera da 1.1/2", miscelatore di linea "BYPP 200" con dosatore, tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox, 20 metri di tubazione Ø 45 mm a norma UNI EN 14540 completa di raccordi, lancia schiuma bassa espansione "Kugel foam 200", 2 fustini da 25 kg cadauno di liquido schiumogeno (esclusi dalla fornitura).



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
170	ID/FOAM	IDRANTE	700x1600x420

NASPO POLIVALENTE ACQUA-SCHIUMA "TEXAS® FOAM"

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Costruito in acciaio zincato spessore 10/10, verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e l'inalterabilità cromatica nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227). L'armadio è completo di serratura dotata di 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, bobina con alimentazione idrica centrale, valvola a sfera da 1"F, miscelatore di linea "BYPP 100" con dosatore, tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox, 20 metri di tubazione semirigida Pyton diametro 25 mm, lancia schiuma bassa espansione "Kugel foam 100", 2 fustini da 25 kg cadauno di liquido schiumogeno (esclusi dalla fornitura).



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
171	NA/FOAM	NASPO	700x1600x420

APPARECCHIATURE A SCHIUMA

ARMADIO NASPO

ARMADIO NASPO PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: Costruito in acciaio zincato spessore 10/10, verniciatura rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e l'inalterabilità cromatica nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227). L'armadio è completo di serratura dotata di 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, bobina con alimentazione idrica centrale, valvola a sfera da 1" F, miscelatore di linea "BYPP 100" con dosatore, tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox, 20 metri di tubazione semirigida Pyton diametro 25 mm, lancia, 1 fustino da 5 kg di liquido schiumogeno Premix MB Green LTH.

L'ARMADIO È FORNITO COMPLETO DI:

- Naspo antincendio con tubo semirigido bianco mt.20 diametro 25 mm con relativo miscelatore di linea modello BYPP 100 litri minuto ,

- Un fusto da 5 litri di agente estinguente incapsulatore specifico per le batterie agli ioni di litio

1 - Respiratore di emergenza cod.RECSP – art.2074 completo di custodia (1a)

2 - Coperta antifiama specifica per rischio batterie cod. CA180LTH – art. 2367 completa di custodia

3 - Estintore litri 6 testato per batterie al lithio secondo NTA8133

4 - Guanti in fibra aramidica cod. GUA – art. 2243

EFFICACE SU BATTERIE
AGLI IONI DI LITIO



MADE IN ITALY



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2115	MB160/1-LTH	NASPO	700x1600x420

LANCIA VENTURI ACQUA SCHIUMA A BASSA ESPANSIONE PER FUOCHI DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Principali caratteristiche della lancia

- Corpo realizzata in alluminio anodizzato nero
- Anello regolatore di portata in alluminio anodizzato, dotato di dentino identificativo, il quale facilita l'utilizzo dello stesso.
- Impugnatura ergonomica verniciata colore rosso
- Maniglia valvola di apertura/chiusura verniciata colore rosso


Pressione di esercizio 6 bar/0.6 MPa
Pressione nominale 16 bar/ 1,6 MPa
Portata 75 l/min a 6 bar
Tasso di miscelazione 0 - 1/2 - 1 - 3%
Serbatoio Bombola da 2 l
Peso = 284 g

Agente estinguente fornito a parte.



Art.	Codice
2372	TUR-LTH

La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, passando dal getto chiuso a funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso con apertura fino a 110°.



La lancia è dotata di un miscelatore variabile che permette la miscelazione acqua/schiuma in uscita con tasso di aspirazione regolabile a 0% - 0.5% - 1% - 3%.

La capienza del serbatoio è di 2 litri

APPARECCHIATURE A SCHIUMA

MISCELATORI E LANCE



MADE IN ITALY

MISCELATORE VARIABILE DA 1% A 6%



Art.	Codice	Tipo
180	MI45	200 litri / minuto UNI 45 - completo di pescante
181	MI70	400 litri / minuto UNI 70 - completo di pescante

LANCIA SCHIUMA A BASSA PRESSIONE



INOX

Art.	Codice	Tipo
189	LB45M	200 Litri - UNI 45 - Bassa espansione - con mixer
190	LB45	200 Litri - UNI 45 - Bassa espansione - senza mixer
191	LB70M	400 Litri - UNI 70 - Bassa espansione - con mixer
192	LB70	400 Litri - UNI 70 - Bassa espansione - senza mixer

LANCIA SCHIUMA A MEDIA ESPANSIONE



194	LM45	200 Litri - UNI 45
196	LM70	400 Litri - UNI 70

MISCELATORE SCHIUMA "BYPP"

Miscelatore di linea tipo Venturi con bypass incorporato a basse perdite di carico con dosatore da 3% a 6% e valvola di ritegno, completo di tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox.

Ideale per linee alimentate direttamente dalla rete idrica, funzionante con pressioni di esercizio superiori a 3 bar. DIN 14366.



Art.	Codice	Tipo	Lunghezza
183	MI100	BYPP 100/25	millimetri 175
184	MI200	BYPP 200/45	millimetri 145
185	MI400	BYPP 400/70	millimetri 145

LANCE SCHIUMA A BASSA ESPANSIONE "KUGEL"



Lance per schiuma a bassa espansione con corpo in lega di alluminio anodizzato ed impugnatura anatomica.

- Valvola di intercettazione azionata con maniglia per una migliore operatività (richiede l'impiego di un solo operatore).
- Attacco in entrata girevole.
- Terminale di espansione in acciaio inox.



Art.	Codice	Tipo	Lunghezza
176	KUF25	KUGEL FOAM 100/25	millimetri 390
177	KUF45	KUGEL FOAM 200/45	millimetri 475
178	KUF70	KUGEL FOAM 400/70	millimetri 475



**ATTREZZATURA
ED ACCESSORI PER
CORSI PROFESSIONALI
DI FORMAZIONE**

CORSI PROFESSIONALI DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO




CORSI DI FORMAZIONE

La nostra azienda organizza con serietà e competenza, con l'ausilio delle più moderne apparecchiature, nella propria sede o in quella dei Clienti oppure in campi prova autorizzati in funzione della tipologia delle attività ed al livello di rischio d'incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori i corsi suddetti, sia per la parte teorica che per quella pratica, in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e D.M. 02/09/2021 contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in relazione al livello di rischio dell'attività.

Forniamo inoltre una serie completa di prodotti per il migliore equipaggiamento delle squadre antincendio, materiali che trovate nel presente catalogo sotto la voce attrezzature antincendio.

A tali corsi antincendio si possono aggiungere altri corsi quali quello per la formazione dell'incaricato del primo soccorso, per la formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, etc.

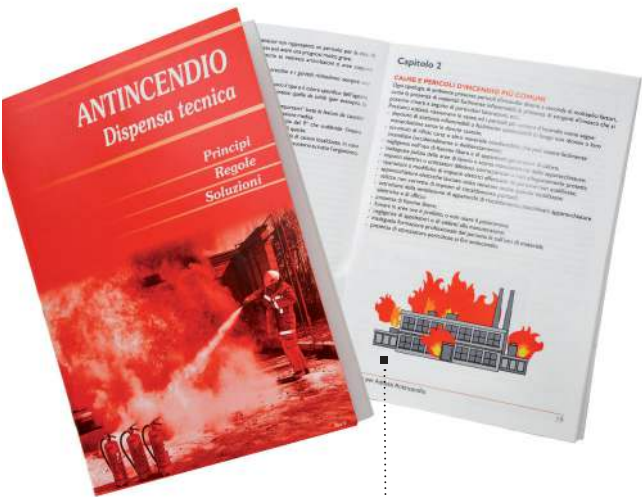

Personalizzabile
per quantità

Art.	Codice	Tipo
2287	DA	Formato 210 x 150 mm - 56 pagine

Manuale tecnico, da distribuire durante i corsi di formazione antincendio per basso e medio rischio, formato 210x150 mm, composto da 56 pagine riccamente illustrate con disegni e fotografie a colori.

La dispensa vuole essere un prezioso aiuto per il docente del corso, un pratico volume da fornire al corsista ma soprattutto un facile e veloce ausilio per gli addetti delle squadre antincendio.

La dispensa tecnica è completamente anonima e per quantità può essere personalizzata con il Vs. logo ed indirizzo.



CORSI PROFESSIONALI DI FORMAZIONE SIMULATORI DI FUOCO ED ACCESSORI



MADE IN ITALY

SIMULATORI DI FUOCO


I simulatori di fuoco, sono indispensabili per effettuare le prove pratiche per l'addestramento del personale all'utilizzo degli estintori come previsto dal 2 settembre 2021.

I simulatori sono costruiti in acciaio INOX AISI 304 spessore 15/10.

Vengono forniti completi di: tubo CIG UNI 7140 di collegamento alla bombola di propano di almeno 25 litri (esclusa dalla fornitura), riduttore di pressione, valvola di sicurezza a termocoppia con pulsante di consenso sulla vasca e rubinetto di apertura sulla bombola.



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2246	SIM	1100 x 200 x 1100
2256	SIMP	900 x 200 x 900

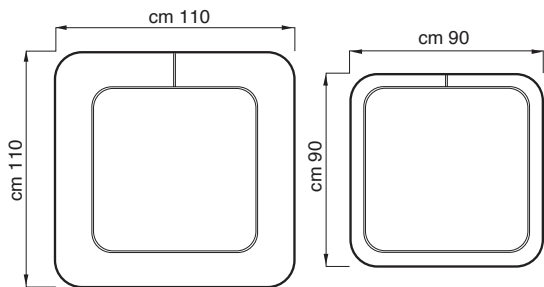

D.P.I. CONSIGLIATI

Casco specifico per EN 443:2008
Peso complessivo 1350 g circa.

Art.	Codice
2150	CAVF

CE
EN 443
2008



Guanti in fibra aramidica

Art.	Codice	Tipo
2243	GUA	Fibra aramidica

GIACCONE IN FIBRA ARAMIDICA

CE



CERTIFICAZIONE

il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al decreto Legislativo 475/92 come indumento per la protezione contro il calore e la fiamma secondo la **UNI EN ISO 11612:2015**

Art.	Codice	Tipo
2240/1	GNS1	Giaccone

Per il simulatore nella versione piccola (mm 900x200x900) è disponibile una borsa di ottima fattura che ne agevola notevolmente il trasporto evitando l'imbrattamento dell'autovettura.

Solo per
simulatore
piccolo
Art. 2256.

Art.	Codice
2257	BSIMP



Per l'accensione in sicurezza dei simulatori di fuoco si suggerisce l'uso dell'accenditore a distanza BIOFLAMME dotato di dispositivo di accensione piezoelettrico e alimentato da una bomboletta di gas.

Bomboletta di gas di ricambio
per BIOFLAMME.
600 ml 330 g.

Pos.	Art.	Codice
2	2259	CRTHFM

Ricambio accenditore
piezoelettrico

Pos.	Art.	Codice
3	2220	PTHFM



Pos.	Art.	Codice
1	2249	THFM

CORSI PROFESSIONALI DI FORMAZIONE
ACCESSORI - MACCHINA FUMO



MADE IN ITALY

TUBO GOMMA GPL 8x13
UNI 7140



Art.	Codice
2281	TGG

SERPENTINA IN RAME



Art.	Codice
2289	SERP

VASCHETTA ACCIAIO
INOX



Art.	Codice
2304	VRSIM

TERMOCOPPIA



Art.	Codice
2284	TER

PULSANTE DI CONSENSO
GAS



Art.	Codice
2314	PCGS

RUBINETTO PORTAGOMMA
CON PULSANTE 1/4 FF



Art.	Codice
2307	RPGP

REGOLATORE AP



Art.	Codice
2316	RGAP40.01

VALVOLA A SFERA
C/FARFALLA F/F 1/4"



Art.	Codice
2319	VSFF14F

MACCHINA DA FUMO PER PROVE PRATICHE DI EVACUAZIONE

Macchine da fumo per prove pratiche di evacuazione. Il fumo generato saturerà i locali creando una realistica situazione di emergenza che renderà molto più efficaci le prove di evacuazione obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 81/2008 o a quelle delle squadre antincendio. Il fumo artificiale generato dalla macchina è assolutamente innocuo e non lascia alcuna traccia nell'ambiente.



Art.	Codice	Tipo
2667	MFEP	PROFF



Art.	Codice	Tipo
2668	LRMF	Liquido di ricambio (5litri)



ARMADI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

ARMADI



ARMADIO MODELLO PEGASO 65



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 8/10 -
 Peso: kg 11 - Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 2 ripiani regolabili in altezza, 1 ripiano di base, 1 adesivo simbolo di identificazione e 1 adesivo per la registrazione della dotazione.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2085	MB65A	Pegaso 65 vuoto	450 x 650 x 250

ARMADIO MODELLO MB 90 NF



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10
 Peso: kg 11 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo simbolo di identificazione, lastra NON FRANGIBILE in policarbonato trasparente e 6 ganci a parete a posizione fissa.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2112	MB90NF	MB90NF vuoto	500 x 700 x 260

ARMADIO MODELLO MB 90



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10 -
 Peso: kg 11 - Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo simbolo di identificazione, lastra frangibile "SAFE CRASH" (art. 1003 cod. V90 dim. 335x545 mm) e 6 ganci a parete a posizione fissa.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2110	MB90	MB90 vuoto	500 x 700 x 260

ARMADIO MODELLO MB 65 IN POLIPROPILENE



Particolare
della
chiusura

Prodotto in polipropilene di prima scelta composto da due parti: cassa e coperchio.
 L'armadio è dotato di 2 ripiani. Processo di produzione: stampaggio ad iniezione.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2088	MB65ABS	MULTIUSO IN ABS	645 x 745 x 296

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ARMADI



ARMADIO MODELLO MB 95



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10 Peso: kg 29 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000.

L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo simbolo di identificazione, 1 lastra "SAFE CRASH" (art. 1004 cod. V100 dimensioni 550x810) e 3 ripiani regolabili in altezza.

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE (OPTIONAL)



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2120	MB95	MB95 vuoto	730 x 1000 x 400

Art.	Codice
1841	CPSS

ARMADIO MODELLO MB 95 NF



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10 Peso: kg 29 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo simbolo di identificazione, lastra NON FRANGIBILE in polycarbonato trasparente e 3 ripiani regolabili in altezza. Ogni armadio è dotato di 1 cassetta portachiavi con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile contenente la chiave di apertura dell'armadio.

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2122	MB95NF	MB95NF vuoto	730 x 1000x 400

Art.	Codice
1841	CPSS

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

ARMADI



MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO MB 100



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10
Peso: kg 38 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 2 serrature con chiavi, 1 adesivo di identificazione, 2 lastre "SAFE CRASH" (1 art. 1004 cod. V100 dimensioni 550x810, e 1 art. 1005 cod. V100P dimensioni 150x810) e 3+3 ripiani regolabili in altezza.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2100	MB100	MB100 vuoto	1000 x 1000 x 400

ARMADIO MODELLO MB 100 NF



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10
Peso: kg 38 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 2 serrature con chiavi, 1 adesivo di identificazione, 2 lastre NON FRANGIBILI e 3+3 ripiani regolabili in altezza. Ogni armadio è dotato di 1 cassetta portachiavi con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile contenente le chiavi di apertura dell'armadio.

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2104	MB100NF	MB100NF vuoto	1000 x 1000 x 400

Art.	Codice
1841	CPSS


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

ARMADI



MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO MB 102

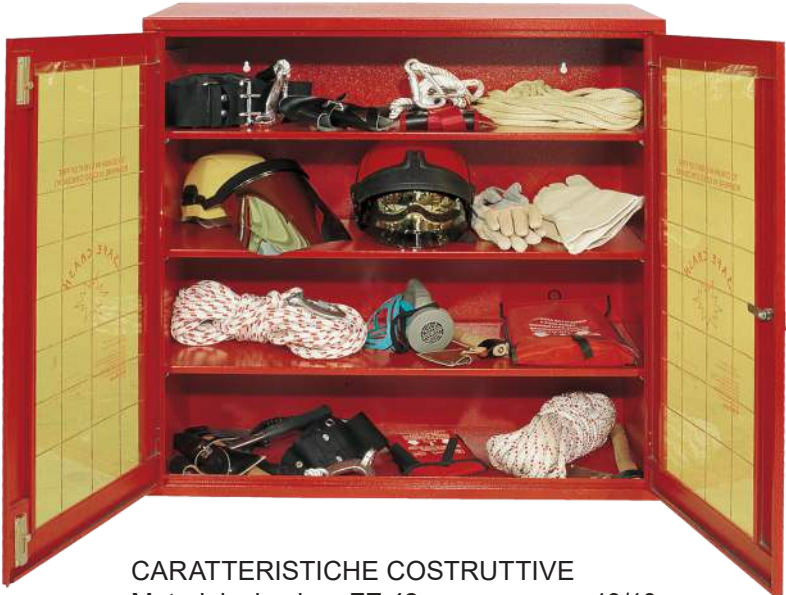

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10
Peso: kg 38 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 2 adesivi simbolo di identificazione, 2 lastre "SAFE CRASH" (art. 1013 cod. V102 dimensioni 345x810) e 3 ripiani regolabili in altezza.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2102	MB102	MB102 vuoto	1000 x 1000 x 400

ARMADIO MODELLO MB 102 NF



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10
Peso: kg 38 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000.

L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 2 adesivi simbolo di identificazione, 2 lastre NON FRANGIBILI e 3 ripiani regolabili in altezza. Ogni armadio è dotato di 1 cassetta portachiaavi con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile contenente la chiave di apertura dell'armadio.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2105	MB102NF	MB102NF vuoto	1000 x 1000x 400

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE



Art.	Codice
1841	CPSS

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

ARMADI



ARMADIO MODELLO "TEXAS®" 160/1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10

Peso: kg 56

Verniciatura: colore rosso RAL 3000, a base di resine poliesteri speciali per esterni.

L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, lastra frangibile "SAFE CRASH" trasparente a protezione della chiave, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 2 adesivi di identificazione, 2 appendiabiti ed 1 ripiano regolabile in altezza che consente un comodo alloggiamento delle attrezzature.



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2129	MB160/1	TEXAS 160/1 vuoto	700 x 1600 x 420

ARMADIO MODELLO "TEXAS®" 160/4

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10

Peso: kg 58

Verniciatura: colore rosso RAL 3000, a base di resine poliesteri speciali per esterni.

L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, lastra frangibile "SAFE CRASH" trasparente a protezione della chiave, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 2 adesivi di identificazione, 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature antincendio.



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2130	MB160/4	TEXAS 160/4 vuoto	700 x 1600 x 420

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

ARMADI



MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO "TEXAS®" 160/5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10
Peso: kg 58
Verniciatura: colore rosso RAL 3000, a base di resine poliesteri speciali per esterni.
L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, lastra frangibile "SAFE CRASH" trasparente a protezione della chiave, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 2 adesivi di identificazione, 1 vano con 2 appendiabiti ed 1 vano con 4 ripiani regolabili in altezza che consente un comodo alloggiamento delle attrezzature.



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2131	MB160/5	TEXAS 160/5 vuoto	700 x 1600 x 420

ARMADIO PER AUTORESPIRATORE



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10
Verniciatura: con polvere epossidica colore ROSSO RAL 3000.
Configurazione antinfortunistica, dotato di 1 serratura con 2 chiavi e 1 adesivo di identificazione.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2229	CASAUT	Universale	500 x 850 x 280

SUPPORTO PER AUTORESPIRATORE



Adatto per installazione a muro e in cassetta.

Art.	Codice
2213	SAU

ARMADIO MODELLO PEGASO 65 PER D.P.I.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10
Verniciatura: con polvere epossidica colore BLU RAL 5015.
Configurazione antinfortunistica, dotato di 1 serratura con 2 chiavi e 1 adesivo di identificazione.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2090	MB65D	450 x 650 x 270

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

ARMADI



MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO MB 180/1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: Lamiera FE 42 spessore mm 8/10

Peso: kg 45

Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 1 adesivo simboli di identificazione, 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature. Ogni armadio è dotato di 1 cassetta portachiavi con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile contenente le chiavi di apertura dell'armadio.

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE



Art.	Codice
1841	CPSS



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2134	MB180/1	MB 180/1 vuoto	600 x 1800 x 450

ARMADIO MODELLO MB 180/2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10

Peso: kg 58

Verniciatura: colore rosso RAL 3000, a base di resine poliesteri speciali per esterni.

L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, lastra frangibile "SAFE CRASH" trasparente a protezione della chiave, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 2 adesivi di identificazione, 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature antincendio.

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE



Art.	Codice
1841	CPSS



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2135	MB180/2	MB 180/2 vuoto	600 x 1800 x 450

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

ARMADI



MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO MB 012



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Armadio antincendio di sicurezza, di colore rosso RAL3000, realizzato in lamiera 10/10 con conformazione antinfortunistica, chiusura con serrature a chiave, dotato di due ante che ruotano su cerniere rinforzate in acciaio 15/10 e tre ripiani regolabili in altezza.



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2116	MB012	MB012 vuoto	1000 x 1000 x 400

L'armadio viene fornito in kit di montaggio riducendo di molto gli spazi di stoccaggio ed i costi di trasporto e spedizione.

ARMADIO MODELLO MB 180/3

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: Lamiera FE 42 spessore mm 8/10 - Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 2 adesivi simboli di identificazione, due vani laterali con appendiabiti e 1 centrale con 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature. Le ante sono dotate di lastre frangibili per una veloce apertura dell'armadio in caso di emergenza.



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2136	M180/3	TEXAS 180/3 vuoto	1000 x 1800 x 450

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

ARMADI



MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO MB 180/4

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: Lamiera FE 42 spessore mm 8/10 - Peso: kg 65 - Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 2 adesivi simboli di identificazione, due vani laterali con appendiabiti e 1 centrale con 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature. Ogni armadio è dotato di 1 cassetta portachiaavi con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile contenente le chiavi di apertura dell'armadio.

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE



Art.	Codice
1841	CPSS



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2137	MB180/4	MB 180/4 vuoto	1000 x 1800 x 450

ARMADIO MODELLO MB 190/4

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: Lamiera FE 42 spessore mm 8/10 - Peso: kg 65 - Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 2 adesivi simboli di identificazione, 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature. Ogni armadio è dotato di 1 cassetta portachiaavi con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile contenente le chiavi di apertura dell'armadio.

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE



Art.	Codice
1841	CPSS



Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2138	MB190/4	MB 190/4 vuoto	1000 x 1800 x 450

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

ARMADI PER DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI



Ogni armadio è completo di :

Ripiani forati per favorire lo sgocciolamento di eventuali liquidi sversati, regolabili in altezza su cremagliere e completi di reggimensola zincati.

n. 01 Vasca di raccolta liquidi sversati , posta sul fondo dell'armadio.

n. 01 Cavo di messa a terra fissato alla scocca

n. 02 Serie di feritoie per l'aerazione sul fianco DX

n. 02 Serie di feritoie per l'aerazione sul fianco SX

n. 01 Serie di feritoie di aerazione sul cappello

n. 01 Canottatura di rinforzo sulla porta.

n. 01 Maniglia di chiusura in tecnopolimero e zama, completa di due chiavi.

n. 04 Piedini di regolazione per il fondo.

ACLI1 NEW



n. 01 Vasca di raccolta liquidi sversati, posta sul fondo dell'armadio, con capacità di raccolta di c.a. 15.000 cm3

Art.	Codice	Dimensioni cm Larg. x Prof. x Alt.
2491	ACLI1NEW	100x45x180

ACLI3 NEW



n. 01 Vasca di raccolta liquidi sversati, posta sul fondo dell'armadio, con capacità di raccolta di c.a.15.000 cm3

Art.	Codice	Dimensioni cm Larg. x Prof. x Alt.
2492	ACLI3NEW	100x45x100

ACLI4 NEW



Vasca di raccolta liquidi sversati, posta sul fondo dell'armadio, con capacità di raccolta di c.a. 9.000 cm3

Art.	Codice	Dimensioni cm Larg. x Prof. x Alt.
2493	ACLI4NEW	60x45x100

DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED IL CONTENIMENTO DEGLI SPANTI



MADE IN ITALY

REGOLAMENTAZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

TUTELA DELLE ACQUE

D. Lgs 11 maggio 1999, n. 152 - Testo vigente
Testo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo I, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128".
(Supplemento ordinario n. 153/L alla G.U. 18 settembre 2000, n. 218).

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

D. Lgs. 04 agosto 1999, n. 372.
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento (G.U. 26 ottobre 1999, n. 252).

DIRETTIVE SUI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

D. Lgs. 05 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n.38; entrato in vigore il 2 marzo 1997).

COPRI TOMBINI

Art.	Codice
2145	COPRI

Realizzato in flessil gomma nitrilica di spessore 2 mm, ha dimensioni di 8 x 600 mm.



GRANULI ASSORBENTI "SEPIOLITE"

Art.	Codice	Confezione
2146/20	GA2	Sacchi da 20 kg

Prodotto minerale argilloso granulare che per la sua proprietà di assorbire elevate quantità di liquidi, in particolare oli ed acqua, può essere impiegato efficacemente per la raccolta ed il contenimento degli spanti.




GRANULARE PER ASSORBIMENTO OLI ANTISDRUCCIOLO



VASCA DI RACCOLTA PER 2 O 4 FUSTI



Realizzate in acciaio al carbonio da 30/10 piegato con sistema fibrante ed allestito di rinforzi strutturali. Saldature a controllo della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE77/576 - L229 e successive modifiche. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo e maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo ad "L" saldata.

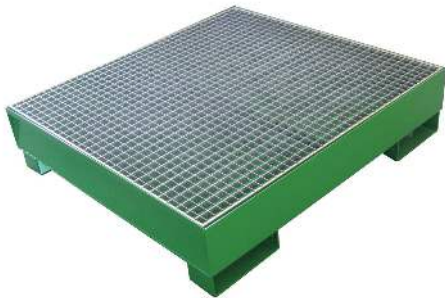

Art.	Codice	N° Fusti	Volume di raccolta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof
2345	VRL2	2	litri 250	1340 x 330 x 850
2346	VRL4	4	litri 305	1340 x 300 x 1250

Art.	Codice	Confezione
2352	GAAB	Sacchi da 10 litri

Il granulare è un conglomerato multicellulare a celle aperte a base di una miscela di componenti naturali specificatamente selezionati. Il processo produttivo, della durata di circa 18 ore, e l'accurata selezione delle materie prime conferiscono all'assorbente tutte le proprietà e le caratteristiche indispensabili per ripristinare rapidamente le superfici contaminate senza intralciare la normale attività lavorativa.

DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED IL CONTENIMENTO DEGLI SPANTI



MADE IN ITALY

VASCA IN POLIETILENE PER CISTERNA DA 1000 LITRI



Vasca di contenimento realizzata in polietilene atossico stabilizzato U.V. di colore giallo (alta visibilità come richiesta da norma), roto-stampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia, sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o trans-pallets. Ideali per lo stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibili con gran parte dei prodotti chimici. Destinate anche per il settore alimentare.

Art.	Codice	Capacità	Dimensione mm
2461	VP150	1050 litri	1350 x 1350 x h 950

VASCA IN POLIETILENE PER 1 FUSTO DA 220 LITRI



Vasca di contenimento realizzata in polietilene atossico stabilizzato U.V. di colore giallo (alta visibilità come richiesta da norma), roto-stampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia, sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o trans-pallets. Ideali per lo stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibili con gran parte dei prodotti chimici. Destinate anche per il settore alimentare.

Art.	Codice	Capacità	Dimensione mm
2458	VP225	225 litri	800 x 925 x h 420

VASCA IN POLIETILENE PER 2 FUSTI DA 220 LITRI



Vasca di contenimento realizzata in polietilene atossico stabilizzato U.V. di colore giallo (alta visibilità come richiesta da norma), roto-stampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia, sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o trans-pallets. Ideali per lo stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibili con gran parte dei prodotti chimici. Destinate anche per il settore alimentare.

Art.	Codice	Capacità	Dimensione mm
2459	VP305	305 litri	800 x 1350 x h420

VASCA IN POLIETILENE PER 4 FUSTI DA 220 LITRI



Vasca di contenimento realizzata in polietilene atossico stabilizzato U.V. di colore giallo (alta visibilità come richiesta da norma), roto-stampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia, sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o trans-pallets. Ideali per lo stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibili con gran parte dei prodotti chimici. Destinate anche per il settore alimentare.

Art.	Codice	Capacità	Dimensione mm
2460	VP500	500 litri	1350 x 1350 x h 460

DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED IL CONTENIMENTO DEGLI SPANTI



REGOLAMENTAZIONE LEGISLATIVA



D.Lgs.n.20 del 24/01/2011 - Regole riguardanti sostanze assorbenti e neutralizzanti atte al contenimento di sversamenti di soluzioni elettrolitiche provenienti da accumulatori al piombo.

Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.20 del 24 gennaio 2011, G.U. n.60 del 14 marzo 2011, che stabilisce precise regole riguardanti sostanze assorbenti e neutralizzanti atte al contenimento di sversamenti di soluzioni elettrolitiche provenienti da accumulatori al piombo.

- tutti gli utilizzatori di batterie al piombo
- piccoli impianti (fino a 5 batterie)
- impianti medi (fino a 20 batterie)
- grandi impianti (oltre 20 batterie)
- depositi per la vendita all'ingrosso
- depositi per la vendita al dettaglio
- esercizi per la ricarica e la sostituzione
- i fabbricanti di accumulatori al piombo ed i consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di batterie esauste.

Le sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida dagli accumulatori al piombo devono essere testate e certificate da enti e/o istituti preposti.

CASSETTA CON CORREDO PER IL CONTENIMENTO DEI SACCHETTI INERTIZZANTI DI "ACIDSTOP PLUS"



Cassette in lamiera di acciaio verniciato complete di: istruzioni per l'uso, un paio di guanti in nitrile, un paio di occhiali di protezione in policarbonato e due fogli assorbenti inertizzanti.

*** I sacchetti di Acidstop plus sono esclusi dalla fornitura.**

Dimensioni cassette in mm:
cod. MB65DKITA Larg. x Alt. x Prof. 450X650X270
cod. CASAUTKITA Larg. x Alt. x Prof. 500x850x280

Art.	Codice	Tipo
2340	MB65DKITA	Per contenere fino a 3 sacchetti di Acidstopplus
2341	CASAUTKITA	Per contenere fino a 7 sacchetti di Acidstopplus

SACCHETTO E SECCHIELLI INERTIZZANTI "ACIDSTOP PLUS"



Prodotto conforme al D.M. 20 del 24.01.2011 del Ministero dell'Ambiente G.U. n.60 del 14-03-2011.
Il comportamento con l'acido solforico è certificato dal Politecnico di Torino con rapporto LM.DSMIC n. 13-22-2011.

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art.	Codice	Tipo	Inertizzazione litri
2349	ACIDSTOPPLUS05	sacchetto da 5 kg	9,2
2350	ACIDSTOPPLUS10	secchiello da 10 kg	18,50

FUSTI IN PVC CON CORREDO PER IL CONTENIMENTO DEI SACCHETTI INERTIZZANTI DI "ACIDSTOP"



Fusti in PVC completi di: istruzioni per l'uso, un paio di guanti in nitrile, un paio di occhiali di protezione in policarbonato e due fogli assorbenti inertizzanti.

*** I sacchetti di Acidstop plus sono esclusi dalla fornitura.**

Art.	Codice	Tipo
2342	FUSTKIT60	Per contenere fino a 7 sacchetti di Acidstopplus
2343	FUSTKIT120	Per contenere fino a 16 sacchetti di Acidstopplus
2344	FUSTKIT220	Per contenere fino a 32 sacchetti di Acidstopplus

DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED IL CONTENIMENTO DEGLI SPANTI



MADE IN ITALY

AMBIENTE E SICUREZZA

Agire in una logica preventiva è preferibile ad una logica di risanamento. Tecnologie pulite che consentono di ridurre a monte la produzione di fattori inquinanti sono sicuramente meno costose di quelle di abbattimento applicate a valle dei processi produttivi.

BENEFICIO ECONOMICO

Il costo dei danni ambientali causati da uno sversamento di idrocarburi, anche di piccole dimensioni, non immediatamente circoscritto e che venga in contatto con l'ambiente circostante, può raggiungere cifre molto elevate in base all'entità ed alle condizioni in cui l'incidente si verifica.

ASSORBENTI UNIVERSALI SPECIFICI PER ASSORBIRE LIQUIDI CHIMICI AGGRESSIVI, CAUSTICI E TOSSICI



Fluidi assorbiti

Acidi
Acido acetico (99%)
Acido borico
Acido carbonico
Acido cloridrico (35%)
Acido fluoridrico (49%)
Acido formico (85/87%)
Acido fosforico (85%)
Acido nitrico (71%)
Acido perclorico (70%)
Acido solforico (96%)

Solventi

Acetone
Benzene
Cloroformio
Cloruro di metilene
Dietilammina
Esano
Etere
Formaldeide
Metil etil chetone
Percloroetilene
Tetracloruro di carbonio
Tricloruro di etilene
Toluene
Trementina (85%)
Acido nitrico (71%)
Acido perclorico (70%)
Acido solforico (96%)

Sostanze Caustiche

Ammoniaca (26%)
Carbonato di calcio
Carbonato di sodio
Fosfato trisodico (15%)
Idrossido di sodio (15%)
Idrossido di potassio (15%)
Tricloruro di etilene
Toluene
Trementina (85%)
Acido nitrico (71%)
Acido perclorico (70%)
Acido solforico (96%)

Assorbono un'ampia gamma di prodotti aggressivi. Per fare fronte alla totalità degli inquinamenti ambientali causati da liquidi. I panni sono in grado di assorbire fino a 16 volte il loro peso permettendo un notevole risparmio nello smaltimento. Sono adatti all'incenerimento con un contenuto di ceneri dello 0,02%.

Art.	Codice	N° fogli conf.	Assorbimento conf.	Dim. mm
2366	AUFO	100	litri 122	500x400

ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SUL SUOLO ED IN ACQUA



Assorbono oli e derivati per metodo capillare fino a 20 volte il loro peso. Proprietà oleofile sugli idrocarburi, solventi, essenze, gasolio, benzene, toluene, metanolo, ecc. Proprietà idrorepellenti non assorbono liquidi a base acquosa.

Art.	Codice	N° fogli conf.	Assorbimento conf.	Dim. mm
2335	OLIFO	100	litri 141	500x400

DISPOSITIVI UNIVERSALI PER ASSORBIRE E PULIRE LA MAGGIOR PARTE DEI LIQUIDI INDUSTRIALI, OLIO, REFRIGERANTI, SOLVENTI, ECC.



Si impregnano rapidamente ed assorbono in modo istantaneo. Hanno una superficie calandrata che favorisce la ritenzione dei liquidi al loro interno, accresce la resistenza allo strappo e riduce la perdita di fibre. Di colore grigio per adattarsi all'ambiente industriale e nascondere le perdite.

Art.	Codice	N° fogli conf.	Assorbimento conf.	Dim. mm
2339	UNIFO	100	litri 108	500x400

DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED IL CONTENIMENTO DEGLI SPANTI



MADE IN ITALY

MANICOTTO ASSORBENTE

I manicotti assorbenti vengono utilizzati in situazioni di emergenza, quando bisogna evitare che un liquido potenzialmente inquinante finisca in un terreno, in tombini o grate, oppure attorno a macchinari con perdite di olio garantendo la sicurezza degli operatori.



CONFEZIONE DA 32 pz.

Art.	Codice	Dimensione	Assorbimento litri
2463	MAO	Ø 80 x 600	3

CUSCINI ASSORBENTI UNIVERSAL

Il materiale assorbente confezionato in cuscini permette di assorbire grandi quantità di liquidi con estrema semplicità. L'involucro di polipropilene conferisce ai cuscini robustezza e resistenza agli strappi, consentendo la loro manipolazione, in sicurezza e pulizia, per ripetute applicazioni. Da impiegare sotto rubinetti, macchinari, tubature che perdono, come base preventiva per travasi, ecc.



CONFEZIONE DA 16 pz.

Art.	Codice	Dimensione	Assorbimento litri
2464	CUA	400x200 mm	3

KIT ASSORBIMENTO IN BORSONE



CONTENUTO:

Fogli assorbenti universali grigi mm 500x400	20
Manicotto assorbente mm 600 diam 80	2
Cuscini assorbenti mm 400x200	2
Paio di guanti in nitrile	1
Occhiali di protezione	1
Scopino con paletta	1
Sacco smaltimento rifiuti	2
Copritombino mm 800 x 600	1

Art.	Codice	Assorbimento litri
2465	KAB	34

KIT ASSORBIMENTO IN CONTENITORE CON RUOTE



CONTENUTO:

Fogli assorbenti universali grigi mm 500x500
Granulato sacco da kg 10
Cuscini assorbenti mm 400x200
Rotoli assorbenti mm 600 diam 80
Sacco smaltimento rifiuti
Occhiali di protezione
Paio di guanti in nitrile
Scopino con paletta
Copritombino mm 800 x 600

Art.	Codice	Assorbimento litri
2466	KAC	144

KIT ASSORBIMENTO IN FUSTO DI PLASTICA



CONTENUTO:

50	Fogli assorbenti universali grigi mm 500x500	50
2	Granulato sacco da kg 10	2
8	Cuscini assorbenti mm 400x200	8
10	Rotoli assorbenti mm 600 diam 80	10
10	Sacco smaltimento rifiuti	10
2	Occhiali di protezione	2
3	Paio di guanti in nitrile	3
1	Scopino con paletta	1
2	Copritombino mm 800 x 600	2

Art.	Codice	Assorbimento litri
2467	KAF	144

PROTEZIONI INDIVIDUALI

TUTE ALLUMINIZZATE ED ACCESSORI



TUTA ANTICALORE



Art.	Codice	Tipo
2160	TUK	Senza sacca porta bombola
2177	TAACS	Con sacca porta bombola

TUTA ALLUMINIZZATA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE DA CALORE E FIAMMA

Caratteristiche tecniche materiali:

esterno: fibra para aramidica alluminizzata da 440 gr/mq
 isolamento termico: feltro in carbonio da 500 gr/mq+ lana
 ignifuga da 675 gr/mq
 palmo guanti fibra aramidica siliconata 265 gr/mq
 suola calzari gomma anticalore HRO antiolio/antistatico

- Giacca dotata di sacca porta bombola ad ampia foggia con apertura anteriore munita di doppia chiusura con bottoni a pressione e velcro con sistema di apertura rapida; cintura interna elastica "FIRE BLOCK".
- Pantaloni di foggia ampia con bretelle regolabili, apertura frontale, con cerniera ricoperta da patella sul fondo gamba.
- Calzari sagomati per consentire la massima praticità di indossamento e svestizione dotati di suola in gomma HRO anticalore / antiolio / antistatica, regolazione interna per fissare gli stivaletti VVF con taglia dalla 40 alla 45, chiusura posteriore con cerniera ricoperta da patella.
- Guanti a manopola con dorso in tessuto aramidico alluminizzato e palmo in fibra aramidica siliconata, fodera interna in feltro di carbonio.
- Cappuccio di foggia ampia, idoneo per l'impiego con maschera pieno facciale e gruppi erogatore visore in vetro multistrato dorato intercambiabile; bretelle sotto ascellari con abbottonatura a scatto regolabile per un corretto posizionamento sopra numerosi elmetti per VVF EN 443

Tuta da lavoro anticalore per alte temperature, propria della categoria abbigliamento di protezione da calore fiamma. Modello disponibile con e senza portabombola, composto da cappuccio protezione del volto, tuta intera, calzari e guanti, tutti in fibra aramidica alluminizzata, indumenti di protezione del calore per acciaieria, vetreria e fonderia.

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1

Testata a 20 Kw (circa 500°C) 78°secondi calore raduante

RICAMBI

Art.	Codice	Tipo
2164	CAPK	Cappuccio
2166	GUK	Guanti
2167	CAK	Calzari

DISPONIBILI ANCHE:

GHETTE ALLUMINIZZATE:

In tessuto ARAMIDICO sfoderabile

Art.	Codice	Tipo
2168	GHK	Universale

GREMBIULE ALLUMINIZZATO:

In tessuto Para ARAMIDICO 100% sfoderabile

Art.	Codice	Tipo
2169	GKF	Universale



Art.	Codice	Tipo
2175	TAADC	Con sacca porta bombola

PROTEZIONI INDIVIDUALI INDUMENTI PROFESSIONALI



GIACCONE E PANTALONE 100% FIBRA ARAMIDICA

UNI EN ISO
11612:2015
CE



Giaccone per uso professionale, idoneo a proteggere l'operatore dal calore e dalla fiamma, dagli agenti chimici liquidi, dalle scariche elettrostatiche. Giaccone multiprotezione confezionato con tessuto permanentemente ignifugo, antistatico, antiacido: 93% meta aramide 5% para aramide 2% fibra antistatica da 220 gr/mq. Modello lunghezza 3/4. Maniche a giro con sistema di regolazione ai polsi con alamaro e velcro. Chiusura anteriore centrale con cerniera a doppio cursore. Paramontura esterna, fissabile con tratti di velcro. Cerniere interne per l'eventuale abbinamento al Gilet termico. Due tasche inferiori coperte da pattina e velcro. Cuciture con filato aramidico ad alta tenacità. Applicazione di banda antifiama a microsferi colore grigio argento: un giro alle maniche, un giro al petto, un giro al fondo giacca

Misure 1ª (48-52); 2ª (54-58); 3ª (60-64).

CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato in conformità al Regolamento UE 2016/425 dall'Organismo Notificato CEE 0624, come dispositivo di protezione di III categoria, verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al Regolamento (UE) 2016/425, con l'applicazione delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 13688:2013
- UNI EN ISO 11612:2015 (livelli di prestazione A1 B1 C1)
- UNI EN 13034:2009 (Tipo PB 6)
- UNI EN 14325:2005 -UNI EN 1149-5:2018

Art.	Codice	Tipo
2240/1	GNS1	Giaccone

TUTA PROFESSIONALE 100% FIBRA ARAMIDICA

Confezionata con tessuto 100% aramidico 185 gr/mq. modello monopezzo. Chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore. Collo a camicia. maniche a giro. Due taschini superiori, applicati con alette di copertura a velcro. Due tasche inferiori, applicate con alette di copertura a velcro. Elastico posteriore in vita. Misure: dalla 44 alla 66.

UNI EN ISO
11612:2015



Art.	Codice	Tipo
2241	TN	Tuta

Art.	Codice	Tipo
2227	PNX	Pantaloni

SACCA SPALLABILE PER SQUADRE ANTINCENDIO



Sacca spallabile per squadre antincendio realizzata in robusto poliestere di colore rosso con cuciture rinforzate. La sacca, oltre al vano principale, è dotata di un vano ausiliario di fondo con chiusura a cerniera. Gli spallacci sono imbottiti e regolabili in lunghezza.

Art.	Codice	Dimensioni mm
2076	SSA	500x380x prof.250

PROTEZIONI INDIVIDUALI

INDUMENTI IN COTONE IGNIFUGATO



MADE IN ITALY

GIACCONE IN COTONE IGNIFUGATO

Giaccone multiprotezione confezionato con tessuto FR 100% cotone da 330 gr/mq. Modello lunghezza ¾.

Maniche a giro con sistema di regolazione ai polsi con alamaro e velcro.

Chiusura anteriore centrale con cerniera a doppio cursore.

Paramontura esterna, fissabile con tratti di velcro.

Collo alto alla coreana.

Due tasche inferiori coperte da pattina e velcro

Cuciture con filato aramidico ad alta tenacità.

Applicazione di banda antifiama a microsferi colore grigio argento: un giro alle maniche, un giro al petto, un giro al fondo giacca

Colore standard: rosso

Misure 1ª (48-52); 2ª (54-58); 3ª (60-66).

UNI EN ISO
11612:2015



CERTIFICAZIONE: ii DPI e certificato in conformità al Regolamento UE 2016/425 dall'Organismo Notificato GEE 0624, come dispositivo di protezione di II categoria, verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al Regolamento (UE) 2016/425, con l'applicazione delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 13688:2013
- UNI EN ISO EN 11612:2015
Livelli di prestazione A1 B1 C1 F1



Art.	Codice	Tipo
2261/1	GNC1	Giaccone in cotone ignifugato

TUTA IN COTONE IGNIFUGATO

Modello monopezzo.

Collo a camicia.

Chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore.

Paramontura esterna.

Maniche a giro.

Elastico ai polsi.

Due taschini superiori applicati, con alette di copertura e velcro.

Due tasche inferiori applicate, con alette di copertura e velcro.

Elastico posteriore in vita.

Cuciture con filato aramidico.

Misure:dalla 44 alla 66.

CERTIFICAZIONE:

ii DPI e certificato in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 dall'Organismo Notificato GEE 0624 come dispositivo di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 F1)



Art.	Codice	Tipo
2239	TC	Tuta

PETTORINA IN COTONE IGNIFUGATO

Modello pantalone con pettorina all'americana.

Una tasca applicata sulla pettorina con aletta di copertura e velcro. Due tasche anteriori, applicate, con alette di copertura e velcro.

Una tasca posteriore, applicata, con chiusura a velcro.

Elastico in vita.

Apertura ai fianchi con chiusura a bottone.

Sottofinta sul davanti con chiusura a bottoni.

Bretelle regolabili con fibbie a sgancio rapido.

Cuciture con filato aramidico.

confezionata con tessuto 100% cotone FR Proban da 335 gr/mq., colore rosso.

CERTIFICAZIONE: ii DPI e certificate in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 dall'Organismo Notificato GEE 0624 come dispositivo di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 F1).



Art.	Codice	Tipo
2211	PNC	Pettorina in cotone ignifugato

PROTEZIONI INDIVIDUALI

CASCHI CERTIFICATI ED ACCESSORI



SQUADRE ANTINCENDIO

Nuovo design combinato con una scelta di materiali e una tecnologia manifatturiera che non ammette compromessi. Alto grado di protezione e facilità di utilizzo rendono universale questo elmetto estremamente leggero e con un visore a scomparsa.

- Resistenza a temperature estreme (Flash Over di 10 secondi fino a 1000°C)
- Lunga resistenza alle alte temperature (fino a 250°C/30 min, con test di calore radiante di 14 kw/m2)
- Alta resistenza all'impatto meccanico

- Approvato MED
- EN 443:2008
- EN 14458:2004
- EN 166 and EN 14458

CE
EN 443
2008



Art.	Codice
2150	CAVF



CASCHI PER L'INDUSTRIA

CE



FRONTE



RETRO



LATERALE

L'elmetto di sicurezza industriale modello CINDR è certificato CE in III categoria, secondo le seguenti Normative Europee:

EN 397:2012+A1:2012 **CE**
EN 50365:2002

L'elmetto è dotato di visiera certificata CE secondo la normativa EN 166:2001 in classe ottica 2 e rispondente alla specica ENEL EA 0011/1985 in merito alla protezione contro gli archi da corto circuito e alla prova di tensione a 5000 V, e composto da:

- Calotta
- Sistema di ritenzione
- Sistema di sospensione
- Sistema di regolazione taglie
- Comfort anteriore e posteriore

Art.	Codice
2170	CINDR

Tutti i componenti dell'elmo sono rimovibili e sostituibili.

PROTEZIONI INDIVIDUALI
CASCHI CERTIFICATI E ACCESSORI



MADE IN ITALY

CASCO PER OPERATORI ANTINCENDIO COANTR



EN 443
CE

L'elmo COANTR è un DPI certificato CE in III categoria, secondo le seguenti normative:

- EN 443:2008 (Elmi per la lotta contro l'incendio in edifici e in altre strutture)
EN 16471:2014 (Elmi per la lotta contro l'incendio boschivo)
EN 16473:2014 (Elmi per il soccorso tecnico) MED

Materiale
Calotta: Materiale termoplastico, stampato ad iniezione, estremamente resistente alle alte temperature e alle sollecitazioni meccaniche

Calotta interna: Schiuma poliuretanica con rinforzo costampato alveolare + aramide per assorbire gli urti e le perforazioni

Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Row 1: 2172, COANTR, Calotta rossa



PASSAMONTAGNA

Passamontagna confezionato con tessuto maglia 100% aramide 150 gr/mq, colore standard: ecrù.

CE

Modello con apertura anteriore elasticizzata per l'utilizzo con occhiali e respiratori antifumo, cuciture con filato aramidico. Il passamontagna è anche un indumento accessorio per antincendio boschivo, da utilizzare in abbinamento ad altri dispositivi di protezione individuale per il corpo certificati in III categoria per antincendio boschivo. L'abbinamento è autorizzato dall'Organismo Notificato CEE n. 0624.



Table with 2 columns: Art., Codice. Row 1: 2119, PMN

ELMETTI PROTETTIVI

Elmetti in polietilene, dotati di retronuca regolabile, fasci antisudore, bardatura, sospensione a 6 punti, sottogola elastico.

CE EN 397



NON ADATTI AD USO ANTINCENDIO

Table with 4 columns: Pos., Art., Codice, Tipo. Row 1: 1, 2181, CL, Semplice. Row 2: 2, 2182, CBS, Con visiera in policarbonato

PROTEZIONI INDIVIDUALE D.P.I. ED ACCESSORI



STIVALI IN PELLE



Art.	Codice	Tipo
2244	ST	Specificare numero

OCCHIALI PER OPERATORI ANTINCENDIO



Art.	Codice	Tipo
2221	CAAPSQA	EN 166 /167 /168

BORSA SQUADRA ANTINCENDIO



Art.	Codice	Dimensione mm
2245	BO	L 600 x H 280 x P 250

GUANTI IN FIBRA ARAMIDICA



Art.	Codice	Tipo
2243	GUA	Fibra Para aramidica

GUANTI PER SQUADRE ANTINCENDIO



UNI EN
659:2008

DPI DI 3ª categoria

Art.	Codice	Tipo
2139/N	GUKN	Professionale

GUANTO PROFESSIONALE ALLUMINIZZATO



DPI DI 2ª categoria **EN 407**

Art.	Codice	Tipo
2166	GUK	EN 407/04

CINTURONE



EN 358

Art.	Codice	Tipo
2185	CS	Di posizionamento

CINTURONE PER SQUADRE ANTINCENDIO

Non idonea come D.P.I.



ideale per
abbinamento
al piccozzino

Art.	Codice	Tipo
2198	CSA	Con moschettone

MEGAFONO CON SIRENA E LETTORE USB/SD/MP3



Art.	Codice
2219/25	MEGAM25W

Il megafono funziona con 8 batterie **non incluse nella fornitura** o con LR14-C ingresso 12V CC connettore da 5,5 x 2,1 mm Potenza 25 W massimo, 10 W RMS. 23 cm Ø x 37 cm di lunghezza, peso 1 kg.

FUNE DI SERVIZIO IN KEVLAR CON REDANCE IN ACCIAIO INOX



Art.	Codice	Dimensione mm
2192	FUKEV	Ø 10 mm x 20 metri

FUNE DI SERVIZIO IN POLIESTERE CON MOSCHETTONE



Non idonee come D.P.I.

Art.	Codice	Dimensione mm
2187	FUMT	Ø 12 mm x 20 metri media tenacità

FUNE DI SERVIZIO IN POLIESTERE CON MOSCHETTONE



Non idonee come D.P.I.

Art.	Codice	Dimensione mm
2188	FUAT	Ø 12 mm x 20 metri alta tenacità

PROTEZIONI INDIVIDUALI

ACCESSORI DI PRIMO INTERVENTO



MADE IN ITALY

BADILE



Art.	Codice	Lunghezza mm
2264	BAS	1030

BADILE ANTISCINTILA PIEGHEVOLE



Art.	Codice	Lunghezza mm
2266	BAP	1000

PALA BATTIFUOCO



Art.	Codice	Lunghezza mm
2195	PA	1500

FLABELLO



Art.	Codice	Lunghezza mm
2205	FL	1000

ASCIA

Con puntale di sfondamento

Peso puntale e lama 2,800 kg
Peso totale comprensivo di
manico in legno 3,300 kg



Art.	Codice	Lunghezza mm
2206	AV	900

PICOZZINO



Art.	Codice	Tipoo
2190	PIF	Con custodia

ASCIA PICCOLA



Art.	Codice	Tipo
2197	AP	Con custodia

PROTEZIONE INDIVIDUALI

LANTERNE, FARI E TORCE



MADE IN ITALY

DOOMSTER BASIC DRY FARO LED RICARICABILE

Faro a LED ricaricabile in ABS NYLON dotato di un LED 1W. Per uso professionale. Autonomia di 40 h. Adattatore per 4 x LR20 incluso.



CE
IP44

Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2385	FPR	100	>150 m	208 x 144 x 162 mm

DOOMSTER POWER FARO LED RICARICABILE

Faro a LED ricaricabile con batterie al LITIO per uso professionale. Autonomia 100%: 1,8 h, 50% 3.6 h. Incluso: Carry strap, adattatore per auto a 12V e Adattatore 220V inclusi.



CE
IP44
ANTI
BLACK
OUT

INCLUSI

Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2386	FABR	350	574 m	208 x 144 x 162 mm

PANTHER TORCIA RICARICABILE LED CREE

Torcia in alluminio con LED CREE da 10W ricaricabile ,funzione ZOOM. Autonomia di 3 ore al 100%, 10 ore al 50%. Adattatore da 3,7V 2200 mAh incluso.



CE
IPX6

Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2387	TOAL	800	200 m	36 Ø x 138 mm



CE

LAMPEGGIATORE STRADALE

Lampeggiatore stradale a LED dotato di sensore crepuscolare. Basso consumo di energia. Staffa di fissaggio inclusa.

Dimensioni: 360 x 185 X 175 mm funziona con batteria mod 1/4R25 6V esclusa dalla fornitura.

Art.	Codice	Descrizione
2141	BLIA	Batteria di ricambio
2147	LIA	-

PROTEZIONE INDIVIDUALI

FARI ANTI BLACKOUT - TORCE ANTIDEFAGRANTI ATEX



MADE IN ITALY

TORCIA ANTIDEFAGRANTE - ATEX 01

Torcia In ABS antideflagrante in ABS, alimentata con 4 batterie AA (non incluse). Certificata CE e ATEX per zone a rischio 2 & 2C fino alla classe di temperatura T4.



ATEX
IP67



Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2378	TORAF	60	130 m	175 x 45 x 45 mm

FARO ANTIDEFAGRANTE

Faro certificato CE e ATEX per zone a rischio 1 & 2 fino alla classe di temperatura T4. Protetta da un cover plastico antiurto con protezione alla penetrazione delle polveri per zone 21 & 22 con innesco superiore a 135°C. Lampadina alogena ad alta immissione di luce.



VERIFICARE COMPATIBILITÀ
BATTERIE

CE
ATEX
IP66

Art.	Codice
2272	LPA

FARO DOOMSTER PRO

Faro a LED CREE® ricaricabile con batterie al LITIO per uso professionale. Incluso: Carry strap, adattatore per auto a 12V e base per ricarica a muro inclusi.



IP44



USB POWER
BANK



ATTENZIONE!
FARO **NON** ATEX

BASE PER RICARICA A MURO
INCLUSA

**ANTI
BLACK
OUT**

Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2383	FAB5L	350	574 m	208 x 144 x 162 mm

FARO BULLDOG

Faro in ABS a LED CREE® ricaricabile con batterie al LITIO per uso professionale. Incluso: Carry strap, adattatore per auto a 12V e caricatore da 220V.



USB POWER
BANK



**ANTI
BLACK
OUT**

ATTENZIONE!
FARO **NON** ATEX

CE
IP44

Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2384	FAB30	2200	>2000 m	315 x 195 x 205 mm

PROTEZIONE INDIVIDUALI

SALVAGUARDIA DELLE VIE RESPIRATORIE



MADE IN ITALY

MASCHERA PIENO FACCIALE

Maschera intera a pressione negativa con raccondo filettato **EN 148-1**



CE
EN 136
classe 3

Art.	Codice	Tipo
2235	MAF	3S

AUTORESPIRATORE

Autorespiratore a ciclo aperto tipo sovrappressione, completo di: bombola da litri 6 a 300 bar, valvola a domanda a sovrappressione in maschera a pieno facciale. sovrappressione in maschera 4,2 millibar rispetto a quella esterna.

CE



Art.	Codice	Tipo
2230	A	Autorespiratore da litri 6 completo di bombola
2224	BAL7	Bombola di ricambio da litri 6

FILTRI PER MASCHERA PIENO FACCIALE

Filtro a vite unificata

EN 148-1

L'impiego dei filtri presuppone la perfetta conoscenza e l'osservanza delle norme d'uso e destinati solo all'impiego specifico descritto sulla confezione.

Per l'impiego di apparecchi filtranti sono determinanti le "istruzioni per la scelta e l'impiego di apparecchi di protezione delle vie respiratorie" del rapporto CEN 529 oppure le rispettive regolamentazioni nazionali.



art. 2236>ABEK2Hg/St
art. 2233>ABEK CO NO 2Hg/St

Art.	Codice	Tipo
2233	FIUC	Universale + CO
2236	FIU	Universale gas-polvere

RESPIRATORE DI EMERGENZA CON CAPPuccio

Cappuccio di fuga per autosalvataggio di facile impiego che consente di allontanarsi con la massima rapidità dall'area inquinata in caso di incendio. Il respiratore è dotato di filtro per acroleina, cloruro di idrogeno, cianuro di idrogeno e monossido di carbonio e polveri, fumi, nebbie e offre una protezione aggiuntiva per gas di tipo ABEK.

EN 403, Autonomia: 15 minuti



Art.	Codice
2074	RECSP

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO

- Obiettivo.

L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.

- Misure per i piccoli luoghi di lavoro.

Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice.

Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato. In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente. I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m. Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.

ALLARMI SONORI DI SEGNALE PERICOLO SERIE "MINI"

Sirena antincendio per uso interno con pulsante di attivazione per segnalazione allarme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: batt. 9V
Potenza sonora: 92 dB (A) a 1 metro
Frequenza: suono modulato
Temporizzazione: infinita
Grado di protezione: IP 4X
Temperatura di funzionamento:
-25 °C +50 °C
Materiale: involucro in ABS bianco

CE
IP4X



Art.	Codice
2430	ASXLV1

MEGAFONO CON SIRENA E LETTORE USB/SD/MP3

CE



Art.	Codice
2219/25	MEGAM25W

Il megafono funziona con 8 batterie **non incluse nella fornitura** o con LR14-C ingresso 12V CC connettore da 5,5 x 2,1 mm Potenza 25 W massimo, 10 W RMS. 23 cm Ø x 37 cm di lunghezza, peso 1 kg.

ALLARMI SONORI DI SEGNALE PERICOLO SERIE "RONDÒ"

Sirena antincendio con pulsante di attivazione per segnalazione allarme. La sirena Rondò è studiata appositamente per fornire una valida alternativa di stile ed un'estrema facilità di utilizzo, servendo al meglio anche le nuove fasce del mercato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: batt. 9V
Potenza sonora: 89 dB (A) a 1 m
Temporizzazione: infinita
Grado di protezione: IP 44
Temp. di funz.: -25 °C +50 °C
Materiale: involucro in ABS verniciato rosso.

CE
IP44



Art.	Codice
2431	ASXLV2

RIVELATORI

CERTIFICATI IMQ IDEALI PER DECRETO "AFFITTI BREVI"



MADE IN ITALY

RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO

Il dispositivo di allarme per CO a batteria è conforme alla norma europea EN 50291-1:2010 "Apparecchi elettrici per la rilevazione di monossido di carbonio in ambienti domestici"




Alimentazione: Batteria litio 3V - 1400 mAh (NON sostituibile)
Durata vita batteria: più di 6 anni (in funzionamento normale)
Durata vita sensore: più di 6 anni in ambiente domestico secondo specifiche.

Art.	Codice
2326	RIVCO

RIVELATORE METANO

I rivelatori di gas metano e GPL awisano per mezzo di un segnale ottico ed acustico della presenza di gas nell'ambiente in cui sono installati. Sona dotati di un'uscita rele per il comando di un'elettrovalvola di intercettazione gas.

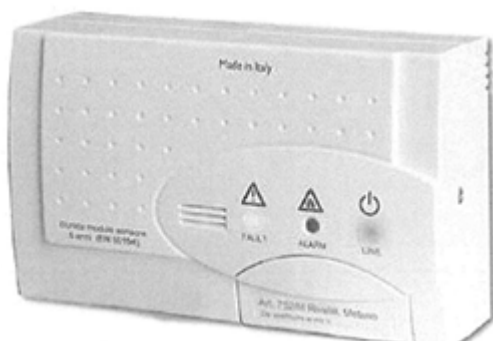


Alimentazione: 230 Vea - 50 Hz
Assorbimento: 20mA max a 230 Vea
Soglia di allarme: 10% del L.I.E.

Art.	Codice
2327	RIVMET



RIVELATORE GPL

I rivelatori di gas metano e GPL awisano per mezzo di un segnale ottico ed acustico della presenza di gas nell'ambiente in cui sono installati. Sona dotati di un'uscita rele per il comando di un'elettrovalvola di intercettazione gas.

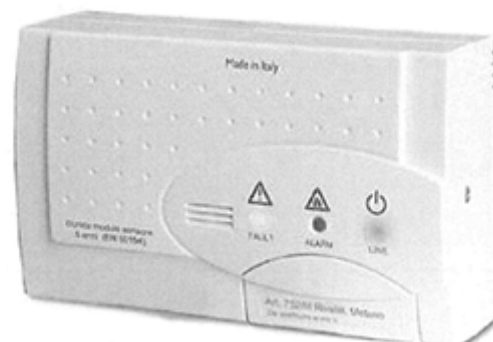


Alimentazione: 230 Vea - 50 Hz
Assorbimento: 20mA max a 230 Vea
Soglia di allarme: 10% del L.I.E.


Art.	Codice
2328	RIVGPL




INDICAZIONE DI POSIZIONAMENTO LEGGE 191




Rivelatori di Gas naturale



Rivelatori di GPL



Rivelatori di CO



Rivelatori di CO

PROTEZIONE INDIVIDUALI

COPERTE ANTIUSTIONE E FIAMMA



MADE IN ITALY

COPERTE ANTIUSTIONE - ANTIFIAMMA



Coperte antiustioni-antifiamma in tessuto di cotone conformi alla direttiva europea 2003/32/EC, impregnate in soluzione gelatinosa a base vegetale, biodegradabile non tossica. Le coperte sono inserite in un comodo contenitore a chiusura ermetica che permette la conservazione del prodotto (se sigillato) per cinque anni e rende comodo il loro trasporto sul luogo dell'emergenza. In ogni confezione sono contenute anche due coperte isotermitiche argento/oro - dimensioni mm 2200x1600.

Art.	Codice	Dimensioni mm
2305	CANTP	1200x1600
2306	CANTG	2450x1600

COPERTE PER SALDATORI

Realizzate in tessuto di fibra di vetro auto estinguente trattate con un impregnante. Sono custodite in appositi contenitori in busta morbida dotati di occhio per il fissaggio a parete.



Art.	Codice	Dimensioni mm
2217	COPS1218	1200x1800

COPERTA ISOTERMICA



Art.	Codice
2231	COPISO

Le proprietà di riflessione del materiale permettono di proteggere il corpo dai raggi calorici o di evitare la dispersione del calore dal corpo. E' indicato l'uso in caso di incidenti, vento, pioggia, luoghi soleggiati. Il lato ORO rivolto all'esterno serve per trattenere il calore, mentre il lato ARGENTO riflette i raggi solari.

COPERTE ANTIFIAMMA PER CUCINE



Coperte antifiamma conformi allo standard europeo EN 1869. Custodia in tubolare rigido di facile e rapida apertura.

Art.	Codice	Dimensioni in mm
2214	CA90	900x900
2215	CA120	1200x1800
2216	CA180	1800x1800

COPERTE ANTIFIAMMA



Coperte in tessuto di fibra di vetro incombustibile. Fornite in robusta custodia di tessuto, dotata di anello per attacco a parete ed apertura rapida con velcro.

Art.	Codice	Dimensioni mm
2209	CA100	1000x900
2210	CA122	1220x2000
2212	CA157	1570x2000

COPERTA ANTIFIAMMA

Adattabile a tutti i tipi di piantane portaestintori ed alle strutture realizzate con tubolari di diametro 25/27 mm si applica, senza l'ausilio di viti e fori, semplicemente a pressione con 2 pinze plastiche che garantiscono una stabile e sicura tenuta.



Supporto a muro opzionale
Cod. SCAP90

Dimensioni coperta:
900x1000 mm.



**PERSONALIZZABILE
CON IL LOGO
DEL RIVENDITORE**

Art.	Codice
2222	CAP90

PROTEZIONE INDIVIDUALI

COPERTE PER FUOCHI DA BATTERIE AGLI IONI DI LITIO



MADE IN ITALY

COPERTA ANTIFIAMMA SPECIFICA PER RISCHIO BATTERIE AUTO



EN ISO 1716
EN ISO 1182
EN 13501-1

DIMENSIONI METRI
6x8 m (48 m²)

PESO
~ 30 Kg

IDEALI PER LUOGHI AD ALTA
CONCENTRAZIONE DI AUTO
COME:

- Garage sotterranei
- Parcheggi
- Traghetti
- Stazioni di servizio
- Stazioni di ricarica
- Officine
- Concessionari auto
- Tunnel

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resistono a temperature estreme, fino a 1000 °C
- Isolano ed estinguono, in pochi secondi, gli incendi convenzionali
- Contengono le fiamme in caso di incendi di veicoli elettrici.
- Riducono istantaneamente la produzione di fumo
- Mantengono il calore sotto di esse
- Proteggono le persone, gli oggetti e le vetture in prossimità dell'incendio

Art.	Codice
2365	CAAUTOLTH

COPERTA ANTIFIAMMA SPECIFICA PER RISCHIO BATTERIE CICLI E AFFINI



Art.	Codice
2371	CABICILTH

COPERTA SPECIFICAMENTE PROGETTATA ALLO SCOPO DI POTER INTERVENIRE PER INCENDI LEGATI AD ALTISSIME TEMPERATURE.



MATERIALE:
Tessuto di silice

DIMENSIONE METRI:
1,80x2,00 m
in custodia morbida

Art.	Codice
2367	CA180LTH



PROTEZIONE INDIVIDUALI COPERTE PER FUOCHI DA BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CERTIFICATA DIN 91489:2024-11




EFFICACE SU BATTERIE
AGLI IONI DI LITIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Resiste a temperature estreme fino a 1300 °C
- Dimensioni adatte a tutti i tipi di veicoli (auto, furgoni, veicoli elettrici, ecc.)
- Richiede solo due persone per l'utilizzo
- Riduce al minimo la diffusione di gas pericolosi.

PESO:
30 KG

DIMENSIONE METRI:
6 x 8 m



Art.	Codice
2365/DIN	CAAUTOLTHDIN

MODALITÀ D'USO:

1. Posizionare la coperta antincendio a terra, davanti o dietro il veicolo, srotolandola in due persone.
2. Afferrare le maniglie che si trovano sui bordi della coperta, tirandole sopra l'auto in un unico movimento continuo.
3. Assicurarsi che la coperta antincendio sia ben tesa fino a terra, in caso di incendio attendere l'intervento dei Vigili del Fuoco lasciando il veicolo coperto su ogni lato.

Progettata per un'estinzione efficace degli incendi, in particolare per veicoli elettrici, ibridi, a benzina e diesel. Controlla rapidamente gli incendi interrompendo l'apporto di ossigeno e impedendo la propagazione di fiamme, fumo e gas tossici.



IDEALE PER LUOGHI CON
ALTA CONCENTRAZIONE DI
AUTO, COME:

- Garage sotterranei
- Parcheggi
- Traghetto
- Depositi giudiziari
- Stazioni di servizio
- Stazioni di ricarica EV
- Ferrovie
- Autofficine, Carrozzerie
- Concessionari auto
- Tunnel, ecc.

ATTENZIONE: COPERTA CERTIFICATA CON NORMA SPECIFICA

PROTEZIONE INDIVIDUALI
DOTAZIONI PER VEICOLI E ACCESSORI



MADE IN ITALY

BORSA A.D.R.



Art.	Codice	Dimensioni mm
2142	ADR	Borsa con dotazione di serie
2143	ADRV	Borsa VUOTA

Dotazione standard: Maschera pieno facciale - filtro polivalente - elmetto - completo giacca/pantalone in nylon - stivali in PVC - guanti in neoprene - flacone lavaocchi - 2 lampade lampeggianti a batteria - rotolo nastro bianco/rosso da 200 metri - badile antiscintilla.

La dotazione deve essere adeguata ed integrata dall'autista in relazione alla valutazione del rischio dei prodotti trasportati. Si mettono in evidenza a tal fine i seguenti prodotti che possono andare a completare la dotazione standard:



- Art. 2145 Copritombino
- Art. 2146/20 Granuli assorbenti
- Art. 2378 Torcia antideflagrante ATEX 01
- Art. 2221 Occhiali Antincendio
- Art. 2219/25 Megafono
- Art. 2212 Coperta antifiama
- Art. 2231 Coperta isotermica
- Art. 2311 Kit lavaggio oculare
- Art. 2301 Valigetta medica
- Art.1625 Martelletto frangivetro

Ricordiamo che la dotazione della borsa deve essere adeguata ai rischi che possono scaturire dalla merce trasportata. Identificare la classe di pericolo secondo la classificazione A.D.R.

BORSA PER AUTO "CAR KIT"

Ottima come gadget pubblicitario, si presta ad essere alloggiata in auto, contiene un gilet ad alta visibilità, 1 estintore da 1 kg, ed 1 paio di guanti da lavoro.



Art.	Codice
2196	BCK

MARTELLETTI FRANGIVETRO



Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1625	MMFSVL	Con taglia cintura
2	1627	MARTPPC	A parete con cavo
3	1626	MARTPP	Semplice a parete

CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE CONFORMI AL D.M. 388/2003 E D.L. 81/2008



VALIGETTA MEDICA ALLEGATO 1 BASE - MEDIC 2



Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2301	VM1PB	6,20	L 395 x H 135 x P 270

Valigetta MEDIC 2 colore arancio per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.

E' un prodotto dotato di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene e chiusura con due clip rotanti.

CONTENUTO:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
- 2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm
- 2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
- 1 Termometro clinico digitale CE
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio

ARMADIETTO MEDICO ALLEGATO 1 BASE - 102/M



Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2295	CM1MB	7,50	L 460 x H 300 x P 140

CONTENUTO:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale CE
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio

ARMADIETTO MEDICO ALLEGATO 1 BASE - 102/P



Armadietto realizzato in RC, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni.

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2297	CM1PB	6,90	L 402 X H 375 X P 130

CONTENUTO:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 5 Paia guanti sterili;
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi;
- 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE;
- 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio;
- 10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
- 2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm;
- 2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR;
- 2 Pinze sterili;
- 1 Confezione di cotone idrofilo;
- 1 Astuccio benda tubolare elastica;
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
- 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
- 1 Paio forbici tagliabendaggi;
- 3 Lacci emostatici;
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
- 1 Termometro clinico digitale CE;
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio;

CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE
CONFORMI AL D.M. 388/2003 E D.L. 81/2008



ARMADIETTO ALLEGATO 1 MAGGIORATO - 605/M

- CONTENUTO:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
5 Paia di guanti sterili;
1 Mascherina con visiera paraschizzi;
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE;
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio;
10 Buste compressa garza sterile 10x10 cm;
2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm;
2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR;
2 Pinze sterili;
2 Confezioni di cotone idrofilo;
1 Astuccio benda tubolare elastica;
2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti;
1 Paio forbici tagliabendaggi;
2 Rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm;
3 Lacci emostatici;
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
1 Termometro clinico digitale CE;
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio;
4 Bende di garza da m 3,5x10 cm;
1 Astuccio contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca;
1 PINOCCHIO apribocca + VENTO RMA025;
1 Coperta Isotermica oro/arg. 160x210 cm;
1 Telo triangolare TNT 96x96x136 cm;
2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile;
2 Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634;
1 Tampobenda sterile 80x100 mm DIN 13151 M;



Table with 4 columns: Art., Codice, Peso kg, Dimensioni mm. Row 1: 2296, CM1MM, 11,48, L 402 x H 202 x P 483

Contenuto maggiorato con i prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi comunità, aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici.
Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, due ripiani in acciaio, anta dotata di tre scaffali, base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave.

PACCO REINTEGRO PER ARMADIETTI E VALIGETTE ALL. 1 BASE - PDM091

Reintegro base a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 versione SENZA SFIGMOMANOMETRO. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Per rispettare il DM 388 è necessario integrare il contenuto con lo sfigmomanometro che in questo pacco non è compreso

- CONTENUTO:
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
1 Mascherina con visiera paraschizzi;
3 Soluzione fisiologica 500 ml CE;
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
1 Astuccio benda tubolare elastica;
1 Confezione di cotone idrofilo;
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso;
2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
2 buste garza sterile 18x40 cm;
2 Teli sterili cm 40x60;
1 Forbici tagliabendaggi;
3 Lacci emostatici;
10 buste garza compressa sterile 10x10 cm;
5 Paia guanti sterili;
1 Termometro clinico digitale CE;
2 Pinzette sterili;



Table with 5 columns: Art., Codice, Peso kg, Dimensioni mm, Tipo. Row 1: 2291, PR1BS, 3,90, L 340 x H 244 x P 110, Senza sfigmomanometro. Row 2: 2312, SFIG, -, -, Solo sfigmomanometro

CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE
CONFORMI AL D.M. 388/2003 E D.L. 81/2008



VALIGETTA MEDICA ALLEGATO 2 BASE - MEDIC 1



Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2303	VM2PB	1,40	A 250 x L 190 x P 90

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

CONTENUTO:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 2 Paia guanti sterili;
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio;
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE;
- 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm;
- 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
- 1 Pinza sterile;
- 1 Confezione di cotone idrofilo;
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm;
- 1 Paio di forbici 10 cm FOR078;
- 1 Laccio emostatico;
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm;

VALIGETTA MEDICA ALLEGATO 2 - MEDIC 3



Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2322	VM2M3	1,50	A 285 x L 210 x P 87

Contenitore in polipropilene colore arancio, chiusura ermetica con 2 clip a scatto.

CONTENUTO:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili LATEX FREE
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 1 Pinza sterile
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN
- 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici
- 1 Laccio emostatico LATEX FREE
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

CASSETTA MEDICA ALLEGATO 2 BASE - 1/P



CONTENUTO:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm
- 3 Bustegarza compressa sterile 10x10 cm
- 1 Confezioni di cotone idrofilo
- 1 Pinza sterile
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2298	CM2PB	2,10	A 370 x L 220 x P 140

CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE CONFORMI AL D.M. 388/2003 E D.L. 81/2008



MADE IN ITALY

ARMADIETTO MEDICO ALLEGATO 2 MAGGIORATO - 103/M



Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2299	CM2MB	3,80	L 370 x H 300 x P 140

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 2 vani,1 ripiano interno, serratura con chiave.

CONTENUTO:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 3 Buste garza compressa sterile 18x40 cm
- 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
- 2 Confezioni di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
- 1 Pinza sterile
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 2 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm
- 1 Telo triangolare TNT 96x96x136 cm
- 1 Coperta Isotermica oro/arg. 160x210 cm
- 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti, 2 bustine salviette ammoniac
- 1 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
- 1 Tampobenda sterile 80x100 mm DIN 13151 M
- 2 Telo sterile 40x60 cm DIN 13152-BR

PACCO REINTEGRO PER ARMADIETTI E VALIGETTE ALL. 2 BASE - PDM090



Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2294	PR2B	1,050	L 240 x H 210 x P 95

CONTENUTO:

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 2 Paia guanti sterili;
- 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
- 1 soluzione fisiologica 250 ml CE;
- 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm;
- 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
- 1 Pinza sterile;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
- 1 Benda di garza m 3,5x10cm;
- 1 Paio di forbici cm 10 FOR078;
- 1 Laccio emostatico;
- 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso;
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm;



CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE CONFORMI AL D.M. 01-10-2018



MADE IN ITALY

VALIGETTA MEDICA P.SOCCORSO TAB A

Tabella A DM 01.10.2015 dotazione della cassetta di pronto soccorso obbligatoria per:

- Navigazione litoranea
- Navigazione nazionale ed internazionale costiera
- Navigazione locale
- Pesca costiera ravvicinata
- Navigazione da diporto senza alcun limite
- Nautica da diporto.

Valigie certificate IP67 per garantire una resistenza all'acqua ed alle polveri, per una sicura protezione del contenuto agli agenti atmosferici.

Sono dotate di guarnizione ermetica valvola automatica di pressurizzazione manico morbido per un presa sicura chiusura di sicurezza a doppio step doppia predisposizione lucchetto cerniera lungo tutto il profilo della valigia con perni in nylon



CONTENUTO:

- 1 flacone Acqua ossigenata ml.250
- 3 disinfettante lt.1 benzalconio cloruro
- 1 Pallone di rianimazione ADULTI
- 1 maschera oronasale adulti cal.5
- 1 maschera oronasale adulti cal.2
- 1 cannula Guedel CAL 3 90 mm
- 1 cannula Guedel CAL 2 80mm
- 1 cannula Guedel CAL 4 100 mm
- 1 cannula Guedel CAL 0 60 mm
- 1 Pinza tiralingua in plastica
- 10 Siringa sterile da 10 cc.
- 1 Laccio piatto emostatico NITRILE
- 1 Cinghia emostatica latex free
- 10 Benda alta 10 cm orlata
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 1 CALDO ISTANTANEO in busta
- 5 Cerotto cm 10x6 PLASTOSAN
- 1 Coperta isotermica oro/arg.
- 8 Cotone compresso gr.125
- 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN
- 1 Forbici lister CM.19 DIN
- 10 Garza idrofila sterile 18x40 cm
- 10 garza idrofila sterile 20x20 cm
- 3 Confez. guanti vinile 4 pz. tg L
- 10 paia guanti copolimero sterili tg M
- 1 conf. 50 Mascherine chirurgiche
- 1 MINI Contenitore recupero aghi
- 1 Sfigmomanometro con fonendo
- 1 fonendoscopio
- 2 stecche alluminio/spugna
- 1 Termometro digitale
- 1 Manuale Multilingua p socc 24 pag.

COPIA DECRETO MINISTERIALE con elenco delle specialità medicinali da acquistare in farmacia a cura dell'utilizzatore finale.

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2320	VMNA	11,40	555 x 428 x 211

VALIGETTA MEDICA P.SOCCORSO TAB D

Tabella D DM 01.10.2015 dotazione della cassetta di pronto soccorso obbligatoria per:

- Navi abilitate alla pesca costiera locale
- Navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata.

Valigie certificate IP67 per garantire una resistenza all'acqua ed alle polveri, per una sicura protezione del contenuto agli agenti atmosferici.

Sono dotate di guarnizione ermetica valvola automatica di pressurizzazione manico morbido per un presa sicura chiusura di sicurezza a doppio step doppia predisposizione lucchetto cerniera lungo tutto il profilo della valigia con perni in nylon.



CONTENUTO:

- 1 flacone Acqua ossigenata ml.250
- 1 Pallone di rianimazione ADULTI
- 1 maschera oronasale adulti cal.5
- 1 maschera oronasale bambini cal.2
- 1 Laccio emostatico in NITRILE
- 1 Cinghia emostatica latex free
- 10 Benda orlata alta 10cm
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 2 Cerotto adesivo cm 10x6
- 8 Cotone compresso gr.125
- 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN
- 1 Forbici Lister cm. 19 DIN
- 5 buste garza 18x40 sterili
- 5 Buste garza 20x20 sterile (5x5)
- 1 paio guanti NITRILE sterili L
- 5 paio guanti copolimero sterili M
- 1 MINI Contenitore recupero aghi
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
- 1 Stetoscopio piatto
- 1 stecca fratture alluminio/spugna
- 1 Manuale Multilingua p socc 24 pag

COPIA DECRETO MINISTERIALE con elenco delle specialità medicinali da acquistare in farmacia a cura dell'utilizzatore finale

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2321	VMND	6,40	464 x 366 x 176

KIT PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

LAVAOCCHI - LEVASCHEGGE E DEFIBRILLATORI



MADE IN ITALY

KIT LEVASCHEGGE



Art.	Codice	Tipo
2310	KLE	In plastica

Contenitore in plastica modello TRIX, maniglia per trasporto 2 clips di chiusura a scatto. Consigliata per aziende dove esista la possibilità di essere colpiti da schegge metalliche. Contiene accessori per estrarre schegge di varia natura e per effettuare una prima medicazione della parte lesa. Istruzioni d'uso in cinque lingue.

KIT LAVAGGIO OCULARE

Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.



Art.	Codice	Tipo
2311	KLO	In plastica

DEFIBRILLATORE



IP56

Art.	Codice	Tipo
2444/2	DEF2	Solo defibrillatore
2445	ADEF	Solo armadietto da interno
2445/EX	ADEFTA	Armadietto da esterno con termoregolatore e allarme
2445/P	PDEF	Piantana per armadietto

Defibrillatore semiautomatico DEF2 compatto e facile da usare, adatto anche per bambini sotto gli 8 anni o 25 kg. Resistente a polvere e spruzzi d'acqua (IP54), offre elevate prestazioni. Dotato di batteria, elettrodi adulti/pediatrici e borsa per il trasporto.

E' dotato di un pratico selettore pediatrico che consente di ridurre la potenza di scarica a 50J durante l'intervento su bambini di età inferiore agli 8 anni o con un peso inferiore ai 25 kg. Questa caratteristica, unita alla facilità d'uso e al grado di protezione contro polvere e acqua IP54, lo rende un prodotto adatto a qualsiasi contesto.

La dotazione standard include una batteria al litio e manganese non ricaricabile, una coppia di elettrodi per adulti e pediatrici, e una borsa per il trasporto. Dal punto di vista tecnico, il defibrillatore offre un'analisi dell'ECG in 8,5 secondi, una carica shock in 8 secondi e una potenza di scarica di 150J±10% per gli adulti e 50J±10% per i bambini. Il trasferimento dei dati avviene tramite Bluetooth 2.0. La batteria al litio e manganese ha una durata fino a 200 shock.

INFORMAZIONI TECNICHE

- Analisi ECG: 8,5 secondi
- Carica shock: 8 secondi
- Potenza scarica: 150J±10% adulti, 50J±10% bambini
- Trasferimento dati: Bluetooth 2.0
- Batteria: Li-Mn (12V DC 4.2A)
- Pulsanti DAE: Power e Shock
- Batteria al litio e manganese con durata fino a 200 shock
- Dimensioni: 23x32x8,5 cm
- Peso: 2,3 kg

BARELLE E SEDIE PER TRASPORTO DI FERITI E DISABILI



BARELLA AVVOLGIBILE

Barella portaferiti pieghevole realizzata in alluminio anticorrosione anodizzato con telo in poliestere alta tenacità spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile.
Aste di trasporto realizzate in unico pezzo.

Sottoposta a prove di laboratorio secondo le specifiche previste dalle norme DIN 13124.

Fornita con istruzioni per l'uso.

Caratteristiche dimensionali:

Aperta cm 203x50x14
Chiusa cm 203x15x17
Peso kg 6,5
Portata garantita 120 kg



Art.	Codice	Tipo
2436	BAR	Barella
2437	CBAR	Custodia in nylon

BARELLA PER SPAZI CONFINATI

Barella rollabile studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze di soccorso in ambienti confinati e difficoltosi. Si tratta di un sistema di salvataggio estremamente flessibile, utilizzabile quando è necessaria l'evacuazione e il trasporto del paziente in situazioni morfologiche e climatiche difficili e quindi è richiesto un recupero rapido.

Caratteristiche principali:

- Inerte a tutte le condizioni ambientali, a fluidi corporei e sangue: il particolare materiale utilizzato permette un lavaggio rapido senza che la barella assorba liquidi organici o biologici.
- Trasporto sicuro del ferito: l'alta resistenza dei materiali protegge il ferito durante le operazioni di trasporto e offre un sostegno ottimale.
- Facile da usare e predisporre: l'utilizzo di cinghie, fettucce e fibbie di colori differenti previene errori nel montaggio e velocizza l'utilizzo.
- Può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale, grazie alla specifica sospensioni
- Compatta e leggera: la leggerezza del materiale, la possibilità di essere arrotolata e la compatta sacca di trasporto garantiscono praticità di trasporto e stoccaggio.

DATI TECNICI:
Materiale barella: PE
Materiale maniglie: Nylon.
Carico massimo: 150 kg
Peso barella: 7.3 kg
Peso sospensioni: 780 g




Art.	Codice	Tipo
2441	BART	Barella

ISTRUZIONI D'USO

- STRAPPARE IL SIGILLO E APRIRE IL PORTELLO
- SROTOLARE A TERRA LA TUBAZIONE
- IMPUGNARE LA LANCIA EROGATRICE.
- APRIRE IL RUBINETTO IDRANTE RUOTANDO IL VOLANTINO IN SENSO ANTICLOCKWISE
- AZIONARE IL DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLA LANCIA DIRIGENDO IL GETTO D'ACQUA SULLE FIANNE
- TERMINATO L'INTERVENTO CHIUDERE IL RUBINETTO IDRANTE

IMPORTANTE: DOPO OGNI UTILIZZO
AVVISARE GLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE.




MATERIALE POMPIERISTICO

MATERIALE POMPIERISTICO
CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0



MADE IN ITALY

CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0 MODELLO SIGILLO
LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

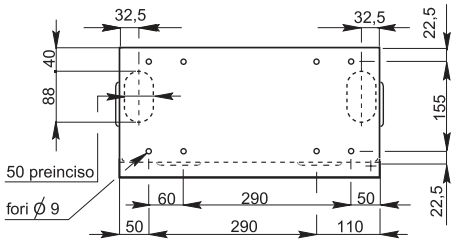

BLOCCHETTO CON CHIAVE PER TRASFORMAZIONE
CASSETTE NEW TEXAS 4.0 DA SIGILLO A CHIAVE



Table with 2 columns: Art. (1464/C), Codice (CCNT/C)

NUOVA
CHIUSURA
A SIGILLO

Table with 4 columns: Art., Codice, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.), Tipo. Rows for CT45S and CT70S.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.
MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni...
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.
MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - Aperture di alimentazione laterali preforate, chiuse con tappi PVC - Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione e sigillo di chiusura numerato, mentre per realizzare la cassetta con chiusura a chiave "C" basta acquistare in aggiunta il blocchetto codice: CCNT/C.

NUOVA SERRATURA PER CASSETTE
NEW TEXAS® 4.0


Tutta la serie di Cassette NEW TEXAS® 4.0 presentano una nuova serratura.
Nell'ottica di un continuo miglioramento abbiamo rinnovato l'estetica e la funzionalità di questo componente. La presa ergonomica e la possibilità di inserire un nottolino predisposto con chiave di sicurezza ne aumentano il campo di applicazione.



RICAMBI

Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows for lock and adapter.


PIANTANA PER CASSETTA TEXAS® 4.0

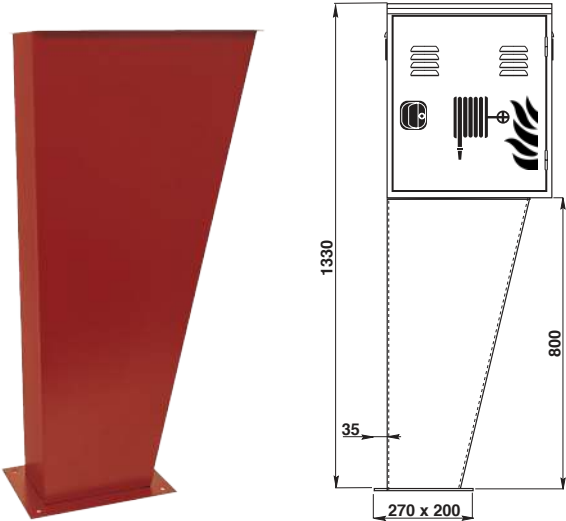

Ingombri di cassetta TEXAS su piantana

Table with 4 columns: Art., Codice, Dimensioni mm (Altezza), Tipo. Row for PT45.

ACCESSORI E RICAMBI PER CASSETTE TEXAS® 4.0

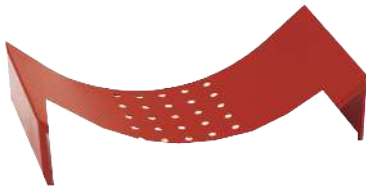

SELLA TEXAS®

Table with 3 columns: Art., Codice, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Row for SMT.



TAPPI IN PVC

Table with 2 columns: Art., Codice. Row for TPVC.



SIGILLI NUMERATI
(confezione da 100 pz.)

Table with 2 columns: Art., Codice. Row for SINE.



LASTRA FRANGIBILE
VECCHIA SERIE

Table with 2 columns: Art., Codice. Row for VT.

MATERIALE POMPIERISTICO
PORTELLI E CASSETTE PER IDRANTI A MURO



PORTELLI PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0 MODELLO S.
I PORTELLI UNI 45 SONO COSTRUITI SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2



SERIE NEW TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI

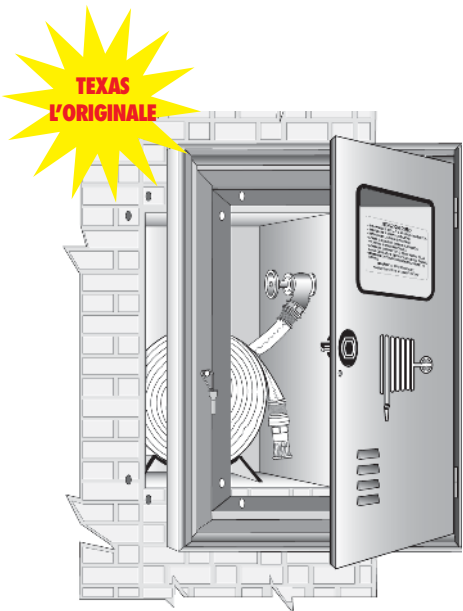


Table with 4 columns: Art., Codice, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.), and Tipo. It lists three models: 840 (PTEXCI45, Rosso - UNI 45), 839 (PTEXCI45G, Grigio - UNI 45), and 841 (PTEXCI70, Rosso - UNI 70).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.
MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - I portelli vengono forniti completi di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione, sigillo di chiusura numerato.

SELLE SALVAMANICHETTA



Table with 4 columns: Pos, Art., Codice, and Tipo. It lists two types of fire hose nozzles: 1 (1017, SMZ, Zincata) and 2 (1015, SM, PVC).

ADESIVI PRESPAZIATI

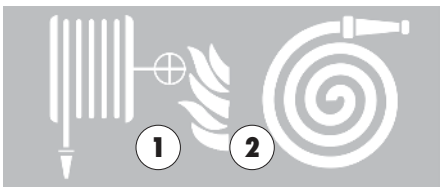


Table with 3 columns: Pos, Art., and Codice. It lists two types of fire hose nozzles: 1 (2123, ASLA) and 2 (2124, ASMI).

CASSETTE DA INCASSO PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0
COSTRUIE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI



Table with 4 columns: Art., Codice, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.), and Tipo. It lists one model: 864 (CT45IC, 450 x 550 x 165, Chiusura a sigillo).

Costruite in acciaio zincato
VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambiente marini (ISO 9227) - le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione. I modelli "S" vengono forniti con sigillo di chiusura numerato.

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER IDRANTI A MURO NEW TEXAS 4.0 CAMBIO RAPIDO



MADE IN ITALY

CASSETTE "CAMBIO RAPIDO" PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0 LE CASSETTE SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

realizzata in lamiera zincata da 7/10 mm, verniciata a base di resina poliestere rossa RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici. La cassetta è dotata di portello con apertura a 180° con simbolo adesivo di identificazione, istruzioni di installazione, d'uso e manutenzione.

I modelli "S" vengono forniti con sigillo di chiusura numerato, mentre i modelli "C" possono essere assemblati inserendo il blocchetto di chiusura codice CCNT/C alla cassetta New Texas 4.0 versione sigillo fornito con due chiavi .

La particolare configurazione permette una semplice e veloce sostituzione della cassetta senza togliere il tubo di alimentazione dell'acqua.



NEW SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI

BLOCCHETTO CON CHIAVE
PER TRASFORMAZIONE
CASSETTE NEW TEXAS 4.0
DA SIGILLO A CHIAVE





Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
899	CT45SCR	450 x 530 x 200	Chiusura a sigillo


Art.	Codice
1464/C	CCNT/C

Togliendo le lamiere pretagliate sul fondo e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'interno della stessa, senza dover smontare il rubinetto.


PERMETTONO
UN CAMBIO VELOCE
DELLA CASSETTA
SENZA CHIUDERE
L'ACQUA

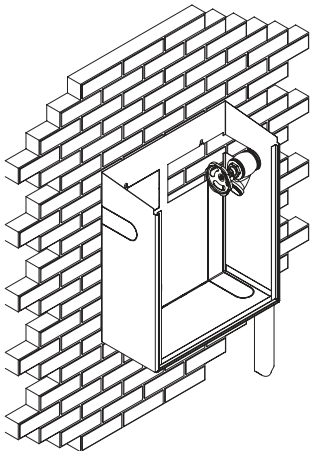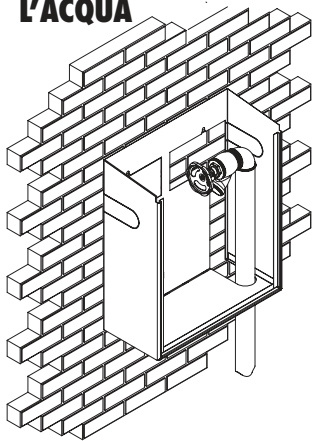

TUBO INSTALLATO INTERNAMENTE

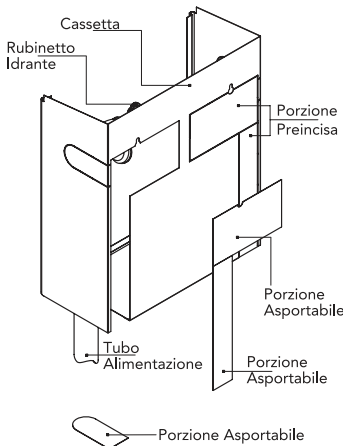

TUBO INSTALLATO ESTERNAMENTE

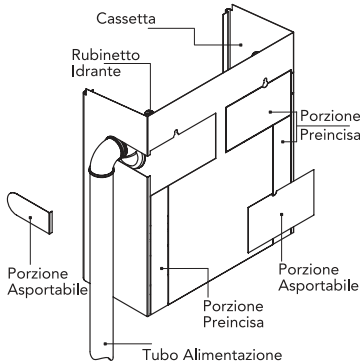

Togliendo le lamiere pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.

**CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS® "S" CON
LASTRA TRASPARENTE INFRANGIBILE RIPORTANTE LE
ISTRUZIONI D'USO**



SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI

Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
843	CTP45S	450 x 550 x 165	Chiusura a sigillo

**CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "TEXAS® TWIN"
CON VANO PER MANICHETTA ED ESTINTORE.
MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO.**



Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
845	CT45TWS	600 x 630 x 220	Chiusura a sigillo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - Aperture di alimentazione laterali preforate, chiuse con tappi PVC - Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione, sigillo di chiusura numerato. Le cassette Texas possono contenere due tubazioni DN 45.

**CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "TEXAS® UP"
CON VANO PER MANICHETTA ED ESTINTORE.
MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO.**



SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
846	CT45UPS	475 x 1370 x 230	Chiusura a sigillo

**CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "OHIO".
MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO**



Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
844	C450	400 x 500 x 180	Chiusura a sigillo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

MATERIALE: lamiera lucida da 7/10 mm.
VERNICIATURA: a base di resine poliesteri di colore rosso RAL 3000 a norma ISO 9227 speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

La cassetta è dotata di portello con apertura a 180° con simbolo adesivo di identificazione, istruzioni di installazione, d'uso e manutenzione.

Speciale configurazione antinfortunistica con bordi arrotondati per interni.

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER IDRANTI A MURO NUOVA SERIE UTAH



MADE IN ITALY

CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE UTAH.
LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO
LA NORMA UNI EN 671-2



Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo. Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile. Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo smussato anche per la cassetta inox.

CASSETTE INOX PER IDRANTI A MURO SERIE UTAH.
LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO
LA NORMA UNI EN 671-2



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1416	CU45A	380 x 550 x 185	UNI 45
1417	CU70A	500 x 600 x 185	UNI 70
1417/MAG	CU70MAG	500 x 600 x 270	UNI 70 Maggiorato

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1419	CU45X	380 x 550 x 185	UNI 45
1420	CU70X	500 x 600 x 185	UNI 70
1420/MAG	CU70XMAG	500 X 600 X 270	UNI 70 Maggiorato

CASSETTE UNI 45 SERIE "UTAH 2.0" A PORTELLO PIENO




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cassetta è costruita in lamiera lucida di spessore 7/10 mm ed verniciata a base di resine poliesteri rosso RAL 3000 speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione.

Art.	Codice	Dim. mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1424	CU45CA	380 x 550 x 185	ROSSA

PIANTANE PER CASSETTE SERIE TEXAS®, NEVADA® E UTAH

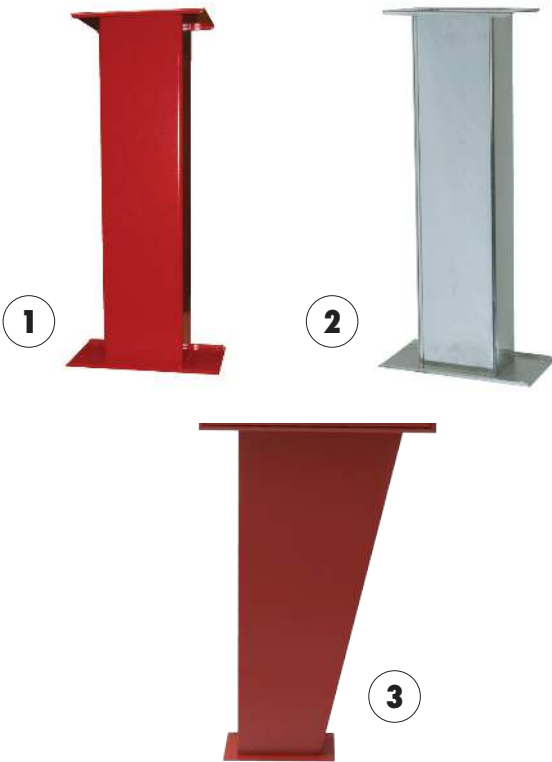

Pos	Art.	Codice	Tipo
1	1034	PTNR	Verniciata ROSSO
2	1032	PTNX	Acciaio INOX
3	1012	PT45	Per TEXAS UNI 45 e 70

**CASSETTE IN LAMIERA LUCIDA "CAMBIO RAPIDO" PER IDRANTI A MURO SERIE UTAH
LE CASSETTE SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2**



Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo.

Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile.

Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo arrotondato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Le cassette sono costruite in lamiera lucida di spessore 7/10 mm e sono verniciate a base di resine poliesteri rosso RAL 3000 speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione. I modelli sono forniti con sigillo di sicurezza numerato. In caso di emergenza il sigillo si rompe con uno strappo.

Togliendo le lamiere pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1422	CU45ACR	380 x 550 x 185


**PERMETTONO
UN CAMBIO RAPIDO
DELLA CASSETTA
SENZA CHIUDERE
L'ACQUA**

**CASSETTE INOX "CAMBIO RAPIDO"
PER IDRANTI A MURO SERIE UTAH
LE CASSETTE SONO COSTRUITE SECONDO
LA NORMA UNI EN 671-2**



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1423	CU45XCR	380 x 550 x 185

TUBO INSTALLATO ESTERNAMENTE

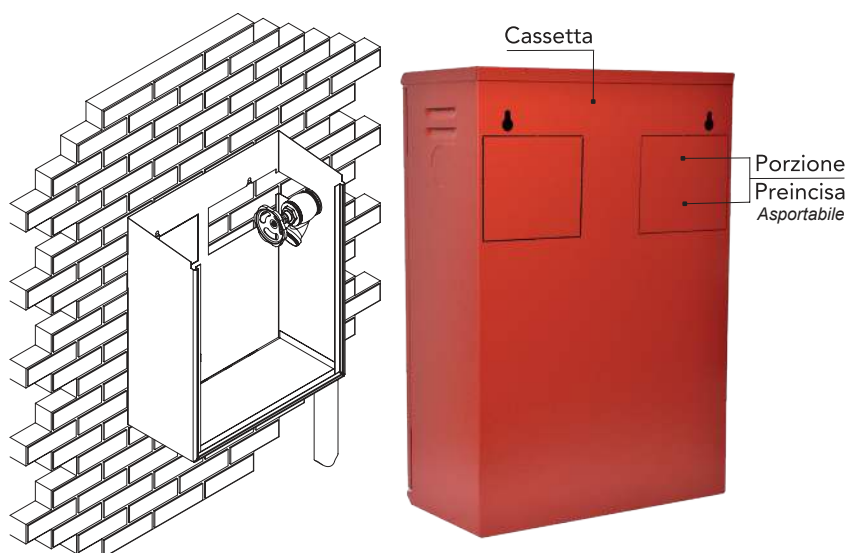

Le cassette sono costruite in lamiera di acciaio INOX AISI 304 a finitura lucida che garantisce una elevata resistenza alla corrosione, si prestano anche per ambienti ad atmosfera aggressiva come caseifici campeggi e stazioni balneari.

I modelli sono forniti con sigillo di sicurezza numerato. In caso di emergenza il sigillo si rompe con uno strappo.

Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo.

Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile.

Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo arrotondato.

Togliendo le lamiere pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.

MATERIALE POMPIERISTICO
CASSETTE PER IDRANTI A MURO



MADE IN ITALY

CASSETTE UNI 45 PER ESTERNI CON LASTRA MODELLO DAKOTA



Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo. Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, sono dotate di una lastra non frangibile per ispezione. Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo smussato.

Table with 4 columns: Art., Codice, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.), and Tipo. It lists different models of the UNI 45 fire cassette and their specifications.

CASSETTA UNI 45 " BORDI ARROTONDATI "

Le cassette UNI 45 sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2. Complete di telaio in alluminio e lastra infrangibile con istruzioni d'uso.



LASTRA DI RICAMBIO

Table with 2 columns: Art. (966) and Codice (LNBA).

Table with 3 columns: Art. (920), Codice (C45), and Dimensioni mm (370 x 560 x 150).

CASSETTA UNI 45 DA INCASSO IN LAMIERA ZINCATA

Le cassette UNI 45 sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2. Complete di telaio in alluminio e lastra infrangibile con istruzioni d'uso.



LASTRA DI RICAMBIO

Table with 2 columns: Art. (967) and Codice (LNI).

Table with 3 columns: Art. (910), Codice (CASI45), and Dimensioni mm (370 x 560 x 150).

SELLE SALVA MANICHETTA

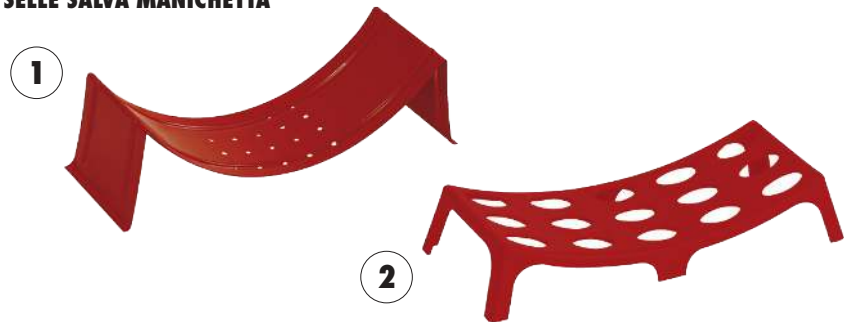


Table with 4 columns: Pos., Art., Codice, and Tipo. It lists the specifications for the nozzle protectors.

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE E PORTELLI LINEA DISEGNO



MADE IN ITALY

CASSETTA ROSSA RAL 3000 UNI 45 SERIE LINEA DISEGNO



Eleganti e raffinate cassette in acciaio verniciato Rosso RAL 3000 o Grigio RAL 9006.

Le cassette per applicazione a parete da esterno e/o interno sono realizzate in lamiera d'acciaio avente spessore 15/10 e verniciate con resine al poliestere, a norma ISO 9227 resistenti alla corrosione.

La chiusura è assicurata da una maniglia e da cerniere in ottone finemente cromate. Sono dotate, inoltre, di una clip di chiusura che permette la possibilità di applicazione di sigillo.

Sui due lati delle cassette sono previsti dei prefori per i tubi di alimentazione e sul fondo per installazione su piantana.

Il portello è realizzato con un vetro temprato di sicurezza

CASSETTA GRIGIO RAL 9006. UNI 45 SERIE LINEA DISEGNO



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1333	CD45R	Cassetta vuota	380 x 620 x 200

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1334	CD45G	Cassetta vuota	380 x 620 x 200

PORTELLO ROSSO RAL 3000 UNI 45 SERIE LINEA DISEGNO



Eleganti e raffinati portelli in acciaio verniciato Rosso RAL 3000 o Grigio RAL 9006.

I portelli per applicazione a parete da esterno e/o interno sono realizzati in lamiera d'acciaio avente spessore 15/10 e verniciati con resine al poliestere, a norma ISO 9227 resistenti alla corrosione.

La chiusura è assicurata da una maniglia e da cerniere in ottone finemente cromate. I portelli sono dotati inoltre di una clip di chiusura che permette la possibilità di applicazione di sigillo.

Il portello è realizzato con un vetro temprato di sicurezza

PORTELLO GRIGIO RAL 9006 UNI 45 SERIE LINEA DISEGNO



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1336	PD45R	Colore rosso	480 x 660 x 36

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1337	PD45G	Colore grigio	480 x 660 x 36

MATERIALE POMPIERISTICO
CASSETTE E PORTELLI IN PLASTICA



MADE IN ITALY

CASSETTA UNI 45 "SL" PER IDRANTI A MURO IN POLIETILENE LINEARE LLDPE

"SL" è una cassetta antincendio dal design moderno e dalla grande robustezza che garantisce protezione al contenuto. Le linee morbide e arrotondate sono garanzia di sicurezza in caso di utilizzo e rispondono alle norme antinfortunistiche.



La cassetta è un vero concentrato di innovazioni costruttive con caratteristiche tecniche uniche nel suo genere:
• Realizzata in resina di polietilene lineare LLDPE.
• Stampata in monoblocco.
• Priva di guarnizioni.
• Priva di incastri e sbavature del materiale.
• Selletta salvamanichetta integrata nella cassetta.

Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm. Row 1: 978, SL, Cassetta vuota, 410 x 594 x 170

CASSETTE PORTAMANICHETTE UNI 45 - UNI 70 IN KIT DI MONTAGGIO - STANDARD E "CAMBIO RAPIDO"



Costruita in Blindo Light® (totalmente riciclabile) di colore rosso resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti.

Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm. Rows: 1009 CPK-CR UNI 45 cambio rapido, 989 CPK70-CR UNI 70 cambio rapido

CASSETTA UNI 45 "RIO" PER IDRANTI A MURO REALIZZATA IN POLIETILENE LINEARE AD ALTA DENSITA'

Cassetta in polietilene ad alta densità (HDPE) resistente ai raggi ultravioletti di colore rosso RAL 3000 dotata di apertura ergonomica e bordi arrotondati, per una speciale configurazione antinfortunistica. Il portello è in policarbonato trasparente con speciale trattamento anti UV. La sella salvamanichetta è incorporata nella cassetta. Simboli di identificazione ed istruzioni d'uso sono stampati sul portello.



Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm. Row 1: 977, RIO45, Cassetta vuota, 360 x 560 x 200

PORTELLI IN PLASTICA UNI 45 - UNI 70



Cartello compreso.

Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia rotante Easy Break completa di lastra antinfortunistica Safe Crash® a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio - colore telaio e portello rosso.

Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm. Rows: 937 NKIT45 UNI 45, 938 NKIT70 UNI 70

MATERIALE POMPIERISTICO
RICAMBI PER CASSETTE - ACCESSORI



MADE IN ITALY

CASSETTA PORTACHIAVI IN LAMIERA
CON LASTRA INFRANGIBILE

Realizzata in lamiera
verniciata di colore rosso
RAL 3000. Chiusura
a sigillo e lastra di
protezione delle chiavi con
istruzioni d'uso serigrafate.



Dim: L 120 x A 120 x P 40 mm

Table with 2 columns: Art. (1841), Codice (CPSS)

CASSETTA PORTACHIAVI IN ABS CON LASTRA FRANGIBILE



Realizzata in ABS di colore
rosso. Le chiavi sono
protette da una lastra a
rottura facilitata del tipo
"Safe Crash"

Dim: L 114 x A 114 x P 42 mm

Table with 2 columns: Art. (1831), Codice (CPABS)

OBLO' E LASTRE NON FRANGIBILI IN POLICARBONATO



Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm Base x Altezza. Lists various keyhole covers and plates.

MISURE STANDARD LASTRE FRANGIBILI IN PRONTA CONSEGNA
A MAGAZZINO



Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm Base x Altezza. Lists standard breakable plates and their dimensions.

CUTTER PER LASTRE FRANGIBILI



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Lists the cutter and its replacement blades.

MATERIALE POMPIERISTICO
RICAMBI PER CASSETTE - ACCESSORI



TELAI IN ALLUMINIO PER CASSETTE

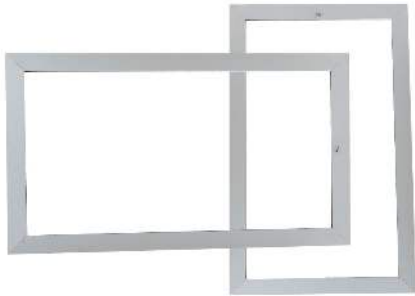


Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm Base x Altezza. Rows include TEAL, TEAL70, TEAL25, TEAL30, TEALB4, TEALB7, TEALMG, TEALMP, and BARRAS.

BLOCCHETTO DI CHIUSURA PER CASSETTE "TEXAS" TIPO VECCHIO



Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 1465, CCT

BLOCCHETTI DI CHIUSURA PER CASSETTE "NEVADA" / "UTAH"




Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 1466/25, CCN/25. Versione 2025




Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 1466, CCN. Versione fino 2024

BLOCCHETTO DI CHIUSURA PER CASSETTE NEW TEXAS® 4.0



Table with 4 columns: Pos., Art., Codice, Tipo. Rows: 1, 1464, CCNT, Chiusura a sigillo; 2, 1464/C, CCNT/C, Blocchetto con chiave

TAPPI IN PVC PER CASSETTE "TEXAS®"



Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 862, TPVC

SIGILLI NUMERATI BLU



CONFEZIONE DA 100 pz.

Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 528, SINE

BLOCCHETTO DI CHIUSURA CON CHIAVE PER ARMADI SERIE MB



Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 1467, BL

BLOCCHETTO DI CHIUSURA CON CHIAVE PER CASSETTE "TEXAS®" TIPO VECCHIO



Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 1468, BLT

BLOCCHETTO CHIUSURA TELAI ALLUMINIO



Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 1469, BLTA

MATERIALE POMPIERISTICO

LANCE UNI 25



MADE IN ITALY

RICORDIAMO CHE:

UNI EN 671-1 - Sistemi fissi di estinzione incendi.

Sistemi equipaggiati con tubazioni.

Naspi antincendio con tubazioni semirigide.

La tubazione deve essere semirigida, conforme alla norma europea EN 694 e deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato e/o getto pieno.

UNI EN 671-2 - Sistemi fissi di estinzione incendi.

Sistemi equipaggiati con tubazioni.

Idranti a muro con tubazioni flessibili.

La tubazione deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato, e/o getto pieno.



LANCIA IN POLIMERO A ROTAZIONE UNI 25 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-1





Lancia antincendio a più effetti con intercettazione del getto conforme alla norma UNI-EN 671-1, particolarmente indicata per naspi antincendio. Costruita in resina ABS antiurto di alta resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. E' facilmente manovrabile.

La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.



Attacco 1" GAS

K: UNI 25 - DN 8 GETTO PIENO 56
GETTO FRAZIONATO 65



MATERIALI	Corpo	Polimero rinforzato
	Bocchello	Polimero
	-	-
	-	-

Art.	Codice
1050	LVAR25

Riduzione M1" - F25 =

Art.	Codice
1665	RFMF125

LANCIA LEVA UNI 25 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-1





Lancia antincendio a getto pieno e frazionato conforme alla norma UNI-EN 671-1. Particolarmente indicata per naspi antincendio.

Costruita interamente in resina antiurto con guarnizioni in gomma, è dotata di un dispositivo a leva che permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.



Attacco 1" GAS

K: UNI 25 - DN 6 GETTO PIENO 23,6
GETTO FRAZIONATO 21,5



MATERIALI	Corpo	Polimero rinforzato
	Bocchello	Polimero
	Cono	Polimero
	Leva	Polimero rinforzato

Art.	Codice
1035	LW25

Riduzione F25 - F1" =

Art.	Codice
1611	RFFF125


MATERIALE POMPIERISTICO

LANCE UNI 45 A NORMA UNI EN 671-2



LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a flusso costante ed ampia regolazione (30°-120°) dell'angolo di erogazione del getto per l'ottimizzazione dell'effetto di spegnimento (getto pieno, nebulizzato, velo diffuso di protezione). Costruita interamente in lega di alluminio ha il bocchello rivestito in gomma antiurto con le indicazioni dell'angolo di apertura del getto. L'impugnatura ergonomica a pistola, leggera e resistente, permette una sicura presa che facilita la precisione nel dirigere il getto sulle fiamme e riduce lo sforzo dell'operatore.

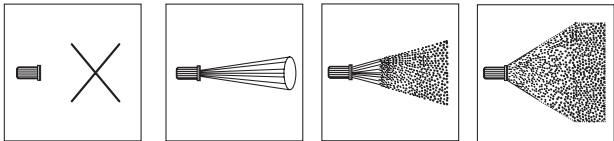

Art.	Codice
1056	MS45

K: UNI 45 - DN 17 GETTO PIENO 135
GETTO FRAZIONATO 164




UNI 45 ALAMO

MATERIALI	Impugnatura	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Denti rotatori	Poliammide

LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia idrica antincendio a effetto multiplo (getto pieno, getto nebulizzato, velo diffuso, effetto turbo, getto per lavaggio) di alto rendimento. Corpo in lega di alluminio anodizzato con impugnatura anatomica. Denti giratori con effetto turbo per una idonea protezione dell'operatore. Bocchello rivestito in gomma cellulare antiurto. Comando di apertura e chiusura getto a leva. Completa di dispositivo autopulente. Attacco entrata acqua girevole.

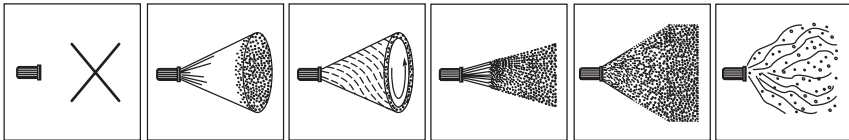

Art.	Codice
1046	KUGEL

K: UNI 45 - DN 17 GETTO PIENO 135
GETTO FRAZIONATO 164




UNI 45 KUGEL

MATERIALI	Impugnatura	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Denti rotatori	Poliammide

LANCIA TURBOMATIC UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 15182-2

- realizzate in alluminio anodizzato nero
- anello regolatore di portata in alluminio anodizzato, dotato di dentino identificativo, il quale facilita l'utilizzo dello stesso.
- impugnatura ergonomica verniciata colore rosso
- maniglia valvola di apertura/chiusura verniciata colore rosso
- raccordo girevole ingresso 2" – UNI 45 – STORZ 52
- portata 100 – 200 – 300 – 400 lt/min ad una pressione di 5 bar
- a norma EN 15182-2 e DIN EN 122366

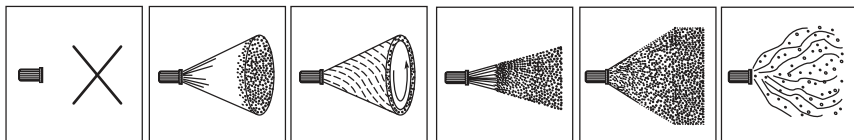

Art.	Codice
1052	TUR45

TURBOMATIC



UNI 45

MATERIALI	Impugnatura	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Denti rotatori	Lega di alluminio

MATERIALE POMPIERISTICO


LANCE UNI 45 A NORMA UNI EN 671-2



LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a più effetti con intercettazione del getto conforme alla norma UNI-EN 671-2. Costruita interamente in ottone è facilmente manovrabile. Particolarmente indicata per reti di idranti con pressioni elevate, garantisce comunque portate notevoli anche a basse pressioni. La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

GOLD

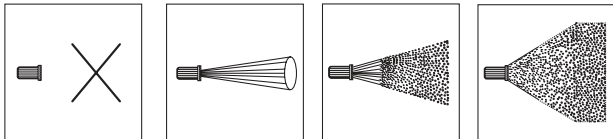

Art. 1059 Codice GOLD45



GOLD

UNI 45


MATERIALI	Corpo	Ottone
	Valvola	Ottone
	Paracolpi	Gomma
	-	-

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 118
GETTO FRAZIONATO 135

LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

La lancia è costruita in resina poliammidica e ottone con guarnizioni in gomma sintetica. L'innovativo disegno ergonomico e la robustezza dei materiali impiegati consentono di abbinare una elevata resistenza agli urti ad una estrema maneggevolezza in ogni condizione operativa. Resistente alla nebbia salina (ISO 9227), particolarmente indicata per uso navale ed in ambienti con presenza di agenti aggressivi. La particolare configurazione del getto frazionato a gocce micronizzate esalta l'effetto di spegnimento sul fuoco per l'elevato assorbimento del calore (water mist). La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

MIAMI

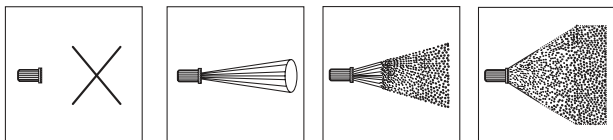

Art. 1049 Codice LPVC45M



MIAMI

UNI 45


MATERIALI	Corpo	Nylon
	Valvola	Nylon + Ottone
	Paracolpi	Gomma
	-	-

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 96
GETTO FRAZIONATO 186

LANCIA A LEVA UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a leva a tre posizioni con getto multiplo. Corpo in alluminio rivestito, ugello in polimero rinforzato, guarnizione in gomma sintetica, canna in resina ABS antiurto con zigrinature di presa anti-scivolamento. Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

ALASKA



Art. 1041 Codice LCGE45



ALASKA

UNI 45

MATERIALI	Corpo	Alluminio rinforzato
	Valvola	Polimero rinforzato
	Paracolpi	Moplen
	Cono	Poliammide

K: UNI 45 - DN 12 GETTO PIENO 70,2
GETTO FRAZIONATO 71

MATERIALE POMPIERISTICO
LANCE UNI 45 E LANCE UNI 70




MADE IN ITALY

LANCIA A LEVA UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a getto multiplo conforme alla norma UNI-EN 671-2. Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in MOPLen antiurto con rivestimento anti-scivolamento. Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.

La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.



MISTRAL

UNI 45

Table with 2 columns: Art. (1042), Codice (MISTRAL 45)

Table with 3 columns: MATERIALI, Component, Material. Rows: Corpo (Ottone), Ugello (Ottone), Cono (Moplen), Valvola (Poliammide)




K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 97
GETTO FRAZIONATO 86

LANCIA A LEVA UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a getto multiplo conforme alla norma UNI-EN 671-2. Solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.

La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.



K: UNI 45 - DN 12 GETTO PIENO 78
GETTO FRAZIONATO 75

UNI 45

Table with 2 columns: Art. (1037), Codice (LW45)


Table with 3 columns: MATERIALI, Component, Material. Rows: Corpo (Lega di alluminio), Valvola (Lega di alluminio), Bocchello (Lega di alluminio), Cono (Lega di alluminio)

A LEVA



LANCIA A LEVA UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a getto pieno e frazionato con l'aggiunta di un velo diffuso a protezione dell'operatore. L'ugello, regolabile anche sotto pressione per mezzo di una facile rotazione, permette di creare un velo diffuso con angolazione tra 0 e 160°. In caso di necessità l'intero flusso può essere interrotto con una singola operazione indipendentemente dalla regolazione del velo.

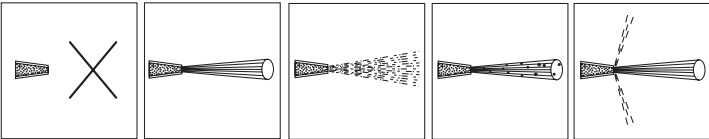

UNI 45

Table with 2 columns: Art. (1043), Codice (LWV45)

Table with 3 columns: MATERIALI, Component, Material. Rows: Corpo (Lega di alluminio), Valvola (Lega di alluminio), Paracolpi (Gomma), Cono (Lega di alluminio), Ugello (Ottone)


A LEVA + VELO

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 78
GETTO FRAZIONATO 76 VELO 95



LANCIA A ROTAZIONE UNI 70

Lancia antincendio di grande portata a flusso costante ed effetto multiplo (getto pieno, getto nebulizzato, velo diffuso) particolarmente indicata per la dotazione a corredo di idranti (UNI 10779). Costruita interamente in lega leggera di alluminio, ha il bocchello rivestito in gomma antiurto con le indicazioni dell'angolo di apertura del getto. La particolare configurazione del getto frazionato a gocce micronizzate congiunta all'ampio angolo di erogazione abbinato all'elevato assorbimento di calore garantisce una maggior protezione dell'operatore nella lotta contro l'antincendio. La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.



UNI 70

Table with 2 columns: Art. (1054), Codice (MBSA70)

Table with 3 columns: MATERIALI, Component, Material. Rows: Corpo (Alluminio), Valvola (Alluminio), Paracolpi (Gomma), Bocchello (Alluminio)

MAJA

K: UNI 70 - DN 20 GETTO PIENO 208
GETTO FRAZIONATO 282



MATERIALE POMPIERISTICO


LANCE UNI 70



MADE IN ITALY

LANCIA A LEVA UNI 70

Lancia antincendio a getto multiplo. Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in MOPLEN antiurto con rivestimento anti-scivolamento. Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

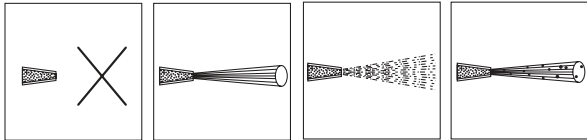

MISTRAL

Art.	Codice
1053	MISTRAL 70




K: UNI 70 - DN 16 GETTO PIENO 160
GETTO FRAZIONATO 155

MATERIALI	Corpo	Ottone
	Bocchello	Ottone
	Cono	Moplen
	Valvola	Poliammide

LANCIA A LEVA UNI 70

Lancia antincendio a getto pieno e frazionato con l'aggiunta di un velo diffuso a protezione dell'operatore. L'ugello, regolabile anche sotto pressione per mezzo di una facile rotazione, permette di creare un velo diffuso con angolazione tra 0 e 160°. In caso di necessità l'intero flusso può essere interrotto con una singola operazione indipendentemente dalla regolazione del velo.

K: UNI 70 - DN 16 GETTO PIENO 121
GETTO FRAZIONATO 76 VELO 95

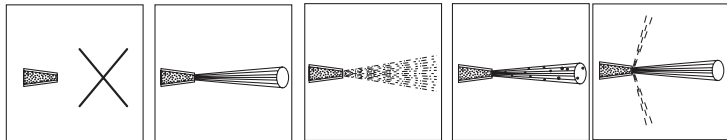

A LEVA + VELO

Art.	Codice
1044	LWV70




UNI 70

MATERIALI	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Bocchello	Ottone
	Cono	Lega di alluminio

LANCIA A LEVA UNI 70

Lancia antincendio a getto multiplo. Solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

K: UNI 70 - DN 16 GETTO PIENO 120
GETTO FRAZIONATO 155

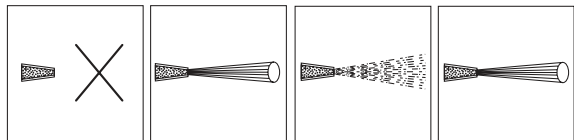

A LEVA

Art.	Codice
1039	LW70



UNI 70

MATERIALI	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Paracolpi	Lega di alluminio
	Cono	Lega di alluminio

SPINGARDA ORIENTABILE

Corpo in bronzo, inclinazione variabile da -45° a +45°, rotazione 360° Sbocco filettato maschio UNI 810 in ottone EN 1982

Art.	Codice	Descrizione
1165	SP215	Filettata senza saracinesca 2½ GAS
1166	SPS215	Filettata con saracinesca 2½ GAS
1167	SP65	Flangiata senza saracinesca DN 65
1168	SPS65	Flangiata con saracinesca DN 65



LANCE CERTIFICATE MED
CERTIFICATE UNI EN 151182-1 E 3




LANCIA A ROTAZIONE UNI 45

Lancia antincendio a più effetti con intercettazione del getto conforme alla norma UNI-EN 671-2. Costruita interamente in ottone, è facilmente manovrabile. Particolarmente indicata per reti di idranti con pressioni elevate, garantisce comunque portate notevoli anche a basse pressioni. La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.



K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 118
GETTO FRAZIONATO 135



Art.	Codice
1059/R	GOLD45R

UNI 45		GOLD
MATERIALI	Corpo	Ottone
	Valvola	Ottone
	Paracolpi	GOMMA
	Cono	--

LANCIA A LEVA UNI 45


Lancia antincendio a getto multiplo conforme alla norma UNI-EN 671-2. Solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.



A LEVA



K: UNI 45 - DN 12 GETTO PIENO 78
GETTO FRAZIONATO 75



Art.	Codice
1037/R	LW45R

MATERIALI	Corpo	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Lega di alluminio
	Cono	Lega di alluminio

LANCIA A LEVA UNI 70


Lancia antincendio a getto multiplo solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.



A LEVA



K: UNI 70 - DN 16 GETTO PIENO 120
GETTO FRAZIONATO 155



Art.	Codice
1039/R	LW70R


MATERIALI	Corpo	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Lega di alluminio
	Cono	Lega di alluminio

LANCE, MANICHETTE ANTINCENDIO E RACCORDI STORZ




I RACCORDI NEL MONDO

Se in Italia i collegamenti delle tubazioni antincendio con lance e rubinetti avviene per mezzo di raccordi conformati e normalizzati UNI 804, nei paesi di lingua francese (e nelle ex colonie francesi) si usano attacchi AFNOR, in quelli europei di lingua inglese (e nelle ex colonie inglesi) quelli di tipo BSS, mentre nei paesi di lingua tedesca si usano gli attacchi Storz. Sia gli attacchi AFNOR che quelli Storz sono di tipo simmetrico. Vi sono paesi africani dove gli attacchi usati negli impianti a protezione di giacimenti petroliferi sono dello standard adottato dalla compagnia proprietaria dell'impianto, indipendentemente dallo standard ufficialmente adottato nel paese.

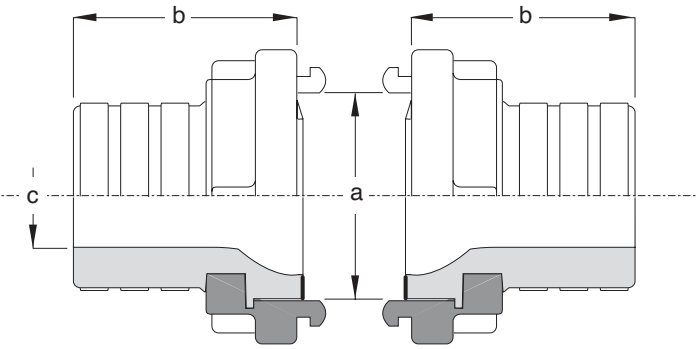

LANCIA A LEVA RACCORDATA STORZ TIPO C

Lancia antincendio a getto multiplo. Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in MOPLÉN antiurto con rivestimento anti-scivolamento. Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

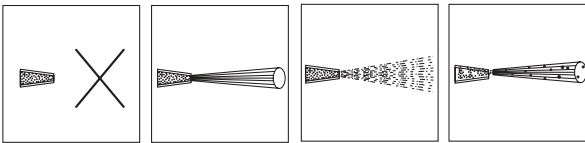

MISTRAL

Art.	Codice
1042/S	MISTRAL45/S




K: DN 12 GETTO PIENO 85
GETTO FRAZIONATO 80

MATERIALI	Corpo	Ottone
	Ugello	Ottone
	Cono	Moplen
	Valvola	Poliammide

LANCIA A LEVA RACCORDATA STORZ TIPO C

Lancia antincendio a getto multiplo. Solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

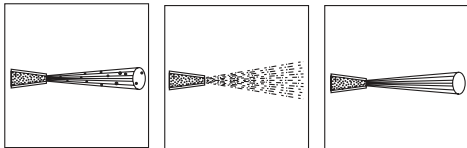

A LEVA

Art.	Codice
1037/S	LW45/S



K: DN 12 GETTO PIENO 78
GETTO FRAZIONATO 75

MATERIALI	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Ugello	Lega di alluminio
	Cono	Lega di alluminio

RACCORDI STORZ



Art.	Codice	Tipo
1270	ST25	DN 25
1272	ST45	C 45
1274	ST52	C 52
1276	STRCF	Rid. C 2" Femmina
1278	STRBF	Rid. B 2.1/2" Femmina

MANICHETTE RACCORDATE STORZ



Le manichette raccordate "Storz" sono legate a norma UNI 7422 e sono disponibili di lunghezza e diametri diversi.

- La pressione di esercizio è 1,2 MPa
- La pressione di scoppio è 4,2 MPa

Art.	Codice
736	MM4520/S
737	MM7020/S

MATERIALE POMPIERISTICO

MANICHETTE ANTINCENDIO



MADE IN ITALY

MODELLO UNI SOFT

Realizzata in tessuto poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico.
Pressione di esercizio 12 bar
Pressione di scoppio 45 bar
La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

La manichetta UNI 45 è certificata a norma UNI EN 14540, la manichetta UNI 70 è certificata a norma UNI 9487.



Raccordo UNI 804



UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
657	MM4820RB	20 m
658	MM4825RB	25 m
659	MM4830RB	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
664	MM7820RB	20 m
665	MM7825RB	25 m
754RB	MM7830RB	30m

MODELLO UNI SOFT CON RACCORDO ALLUMINIO

Realizzata in tessuto poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico.
Pressione di esercizio 12 bar
Pressione di scoppio 45 bar
Il raccordo in alluminio è realizzato secondo la norma: UNI 804:2020 FORMA C

La manichetta UNI 45 è certificata a norma UNI EN 14540.



Raccordo UNI 804
In alluminio



UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
657/A	MM4820RB/A	20 m

MODELLO UNI BRUX

La tubazione antincendio BRUX è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza sovrapposizioni per minimizzare le perdite di carico. L'alta resistenza all'ozono ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e perciò economicamente vantaggioso.

I diametri inferiori a Ø 52 incluso sono conformi alla EN 14540.

Il Ø70 è conforme alla UNI 9487.



Raccordo UNI 804



PRODOTTO ITALIANO

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
782	MM4815B	15 m
783	MM4820B	20 m
784	MM4825B	25 m
785	MM4830B	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
751	MM7815B	15 m
752	MM7820B	20 m
753	MM7825B	25 m
754	MM7830B	30 m

MATERIALE POMPIERISTICO

MANICHETTE ANTINCENDIO



MADE IN ITALY

MODELLO RED

La tubazione antincendio RED è composta da un tessuto circolare di poliestere con sottostrato impermeabilizzante elastometrico e con un rivestimento esterno in resina pigmentato di colore rosso. Il manto protettivo, perfettamente reticolato sulla calza tessile, ne esalta la resistenza all'abrasione, all'attacco batteriologico e a svariati prodotti chimici e la rende particolarmente adatta all'utilizzo in ambienti aggressivi.



Raccordo UNI 804

Pressione di scoppio 50 bar

La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
705	MR4815	15 m
706	MR4820	20 m
707	MR4825	25 m
708	MR4830	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
715	MR7815	15 m
716	MR7820	20 m
717	MR7825	25 m
718	MR7830	30 m

MODELLO JET

La tubazione antincendio JET è composta da un tessuto circolare ad armatura diagonale di poliestere ad alta tenacità internamente impermeabilizzato con tubolare prevulcanizzato di alta qualità e lunga durata perfettamente ancorato alla calza tessile. L'alta resistenza all'usura ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per i professionisti antincendio e per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e di elevata affidabilità. Omologata ENI 0198.00 Tipo A. La riga colorata è presente solo nel Ø 45.



Raccordo UNI 804

La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
770	MJ4515	15 m
771	MJ4520	20 m
772	MJ4525	25 m
773	MJ4530	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
775	MJ7015	15 m
776	MJ7020	20 m
777	MJ7025	25 m
778	MJ7030	30 m

MODELLO YAGOM

La tubazione YAGOM è composta da un tessuto circolare in fibre sintetiche completamente annegato in una speciale miscela di gomma formante un corpo unico compatto e flessibile. Le costolature ne esaltano la durata e la maneggevolezza. Omologata ENI 0198.00 Tipo C.



Raccordo UNI 804

La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804

con legatura a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
720	MY4515	15 m
721	MY4520	20 m
722	MY4525	25 m
723	MY4530	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
730	MY7015	15 m
731	MY7020	20 m
732	MY7025	25 m
733	MY7030	30 m

MODELLO APPROVATO MED

La tubazione antincendio è composta da un tessuto circolare in poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico.



Raccordo UNI 804



MED

La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
790	MMM4515	15 m
791	MMM4520	20 m
792	MMM4525	25 m
793	MMM4530	30 m

MATERIALE POMPIERISTICO

COMPLESSI C€ UNI 45 - EN 671-2



CASSETTA NUOVA "TEXAS®" 4.0 PER ESTERNO UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura C€.

Dim. L 450 x A 530 x P 200



GOLD



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5109	ET15G	15 m
5110	ET20G	20 m
5111	ET25G	25 m
5112	ET30G	30 m

MISTRAL



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5105	ET15S	15 m
5106	ET20S	20 m
5107	ET25S	25 m
5108	ET30S	30 m

MIAMI



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5101	ET15M	15 m
5102	ET20M	20 m
5103	ET25M	25 m
5104	ET30M	30 m

CASSETTA NUOVA "TEXAS®" 4.0 DA INCASSO UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura C€.

Dim. L 450 x A 550 x P 165



GOLD



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5149	IT15G	15 m
5150	IT20G	20 m
5151	IT25G	25 m
5152	IT30G	30 m

MISTRAL



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5145	IT15S	15 m
5146	IT20S	20 m
5147	IT25S	25 m
5148	IT30S	30 m

MIAMI



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5141	IT15M	15 m
5142	IT20M	20 m
5143	IT25M	25 m
5144	IT30M	30 m

CASSETTA "OHIO" PER INTERNO UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura C€.

Dim. L 400 x A 500 x P 180



GOLD



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5269	CO15G	15 m
5270	CO20G	20 m
5271	CO25G	25 m
5272	CO30G	30 m

MISTRAL



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5265	CO15S	15 m
5266	CO20S	20 m
5267	CO25S	25 m
5268	CO30S	30 m

MIAMI



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5261	CO15M	15 m
5262	CO20M	20 m
5271	CO25M	25 m
5272	CO30M	30 m

PORTELLO NUOVA "TEXAS®" 4.0 UNI 45

Completo di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura C€.

Dim. L 430 x A 600 x P 28



GOLD



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5169	PT15G	15 m
5170	PT20G	20 m
5171	PT25G	25 m
5172	PT30G	30 m

MISTRAL



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5165	PT15S	15 m
5166	PT20S	20 m
5167	PT25S	25 m
5168	PT30S	30 m

MIAMI



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5161	PT15M	15 m
5162	PT20M	20 m
5163	PT25M	25 m
5164	PT30M	30 m

MATERIALE POMPIERISTICO
COMPLESSI C€ UNI 45 - EN 671-2



MADE IN ITALY

CASSETTA "BORDI ARROTONDATI" UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura C€.

Dim. L 370 x A 600 x P 160

MISTRAL



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CBA15S, CBA20S, CBA25S, CBA30S.

GOLD



MIAMI



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CBA15G, CBA20G, CBA25G, CBA30G and CBA15M, CBA20M, CBA25M, CBA30M.

CASSETTA DA INCASSO IN LAMIERA ZINCATA UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura C€.

Dim. L 370 x A 560 x P 150

MISTRAL



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CIN15S, CIN20S, CIN25S, CIN30S.

GOLD



MIAMI



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CIN15G, CIN20G, CIN25G, CIN30G and CIN15M, CIN20M, CIN25M, CIN30M.



MATERIALE POMPIERISTICO

COMPLESSI C UNI 45 - EN 671-2



MADE IN ITALY

UTAH CIECA

Cassetta in lamiera verniciata rossa completa di: Rubinetto idrante UNI45 PN 16 - ISO 7, tubazione UNI 45 certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 45, adesivo marcatura C.

Dim. L 380 x A 550 x P 185



MISTRAL



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4705	CU15S	15 m
4706	CU20S	20 m
4707	CU25S	25 m
4708	CU30S	30 m

BLACK



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4715	CU15A	15 m
4716	CU20A	20 m
4717	CU25A	25 m
4718	CU30A	30 m

MIAMI



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4700	CU15M	15 m
4701	CU20M	20 m
4702	CU25M	25 m
4703	CU30M	30 m

UTAH CON OBLÒ

Cassetta in lamiera verniciata, con oblò rossa completa di: Rubinetto idrante UNI45 PN 16 - ISO 7, tubazione UNI 45 certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 45, adesivo marcatura C.

Dim. L 380 x A 550 x P 185



MISTRAL



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4725	CU150S	15 m
4726	CU200S	20 m
4727	CU250S	25 m
4728	CU300S	30 m

BLACK



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4735	CU150A	15 m
4736	CU200A	20 m
4737	CU250A	25 m
4738	CU300A	30 m

MIAMI



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4720	CU150M	15 m
4721	CU200M	20 m
4722	CU250M	25 m
4723	CU300M	30 m

UTAH CON OBLÒ - CAMBIO RAPIDO

Cassetta cambio rapido, completa di: Rubinetto idrante UNI45 PN 16 - ISO 7, tubazione UNI 45 certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 45, adesivo marcatura C.

Dim. L 380 x A 550 x P 185



MISTRAL



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4665	CUX15S	15 m
4666	CUX20S	20 m
4667	CUX25S	25 m
4668	CUX30S	30 m

BLACK



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4675	CUX15A	15 m
4676	CUX20A	20 m
4677	CUX25A	25 m
4678	CUX30A	30 m

MIAMI



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4660	CUX15M	15 m
4661	CUX20M	20 m
4662	CUX25M	25 m
4663	CUX30M	30 m

UTAH CON OBLÒ - INOX

Cassetta in INOX con oblò, completa di: Rubinetto idrante UNI45 PN 16 - ISO 7, tubazione UNI 45 certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 45, adesivo marcatura C.

Dim. L 380 x A 550 x P 185



MISTRAL



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4685	CUX150S	15 m
4686	CUX200S	20 m
4687	CUX250S	25 m
4688	CUX300S	30 m

BLACK



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4695	CUX150A	15 m
4696	CUX200A	20 m
4697	CUX250A	25 m
4698	CUX300A	30 m

MIAMI



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4680	CUX150M	15 m
4681	CUX200M	20 m
4682	CUX250M	25 m
4683	CUX300M	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA

CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 PRESTAZIONE ELEVATA



MADE IN ITALY

NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE



NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO PIENO



Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70 μ di colore rosso RAL 3000. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni in mm cassette:

Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200

Chiusura a sigillo

Chiusura a sigillo



Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1200	NA15B	15 m
1201	NA20B	20 m
1202	NA25B	25 m
1203	NA30B	30 m

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1220	NA15R	15 m
1221	NA20R	20 m
1222	NA25R	25 m
1223	NA30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1205	NC15B	15 m
1206	NC20B	20 m
1207	NC25B	25 m
1208	NC30B	30 m

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1225	NC15R	15 m
1226	NC20R	20 m
1227	NC25R	25 m
1228	NC30R	30 m

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE



NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO PIENO



Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70 μ di colore bianco RAL 9010. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni in mm cassette:

Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200

Chiusura a sigillo

Chiusura a sigillo



Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1212	NBL15B	15 m
1213	NBL20B	20 m
1214	NBL25B	25 m
1215	NBL30B	30 m

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1230	NBL15R	15 m
1231	NBL20R	20 m
1232	NBL25R	25 m
1233	NBL30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1216	NBP15B	15 m
1217	NBP20B	20 m
1218	NBP25B	25 m
1219	NBP30B	30 m

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1235	NBP15R	15 m
1236	NBP20R	20 m
1237	NBP25R	25 m
1238	NBP30R	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA

CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 PRESTAZIONE ELEVATA



NASPO NIAGARA DA INCASSO ROSSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE



SERIE INCASSO

Chiusura a sigillo

Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore rosso RAL 3000. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro.

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 680 x Alt 630 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 780 x Alt 730 x prof. 25



Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1171	NIL15B	15 m
1172	NIL20B	20 m
1173	NIL25B	25 m
1174	NIL30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1175	NIL15R	15 m
1176	NIL20R	20 m
1177	NIL25R	25 m
1178	NIL30R	30 m

NASPO NIAGARA DA INCASSO ROSSO CON PORTELLO PIENO



SERIE INCASSO

Chiusura a sigillo



Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1241	NIP15B	15 m
1242	NIP20B	20 m
1243	NIP25B	25 m
1244	NIP30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1245	NIP15R	15 m
1246	NIP20R	20 m
1247	NIP25R	25 m
1248	NIP30R	30 m

NASPO NIAGARA DA INCASSO BIANCO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE



SERIE INCASSO

Chiusura a sigillo

Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore bianco RAL 9010. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro.

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 680 x Alt 630 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 780 x Alt 730 x prof. 25



Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1280	NIB15B	15 m
1281	NIB20B	20 m
1282	NIB25B	25 m
1283	NIB30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1284	NIB15R	15 m
1285	NIB20R	20 m
1286	NIB25R	25 m
1287	NIB30R	30 m

NASPO NIAGARA DA INCASSO BIANCO CON PORTELLO PIENO



SERIE INCASSO

Chiusura a sigillo



Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1288	NIN15B	15 m
1289	NIN20B	20 m
1290	NIN25B	25 m
1291	NIN30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1292	NIN15R	15 m
1293	NIN20R	20 m
1294	NIN25R	25 m
1295	NIN30R	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA

CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 PRESTAZIONE ELEVATA



MADE IN ITALY

NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE



Chiusura a sigillo

NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE



Chiusura a sigillo

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni in mm cassette:

Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt 600 x prof. 200

Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt 700 x prof. 200



Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3199	NA15BP	15 m	3209	NA15RP	15 m
3200	NA20BP	20 m	3210	NA20RP	20 m
3201	NA25BP	25 m	3211	NA25RP	25 m
3202	NA30BP	30 m	3212	NA30RP	30 m


Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3204	NC15BP	15 m	3214	NC15RP	15 m
3205	NC20BP	20 m	3215	NC20RP	20 m
3206	NC25BP	25 m	3216	NC25RP	25 m
3207	NC30BP	30 m	3217	NC30RP	30 m

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE



Chiusura a sigillo

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE

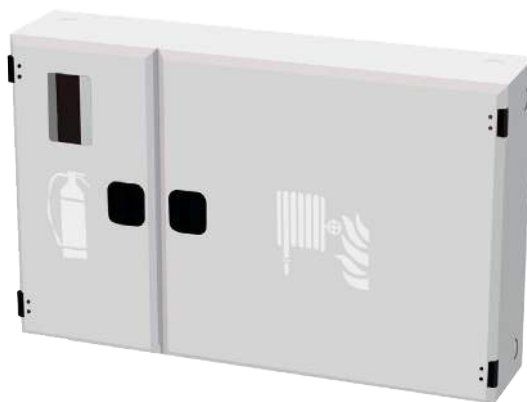

Chiusura a sigillo

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni in mm cassette:

Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt 600 x prof. 200

Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt 700 x prof. 200



Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3219	NBL15BP	15 m	3229	NBL15RP	15 m
3220	NBL20BP	20 m	3230	NBL20RP	20 m
3221	NBL25BP	25 m	3231	NBL25RP	25 m
3222	NBL30BP	30 m	3232	NBL30RP	30 m

Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3224	NBP15BP	15 m	3234	NBP15RP	15 m
3225	NBP20BP	20 m	3235	NBP20RP	20 m
3226	NBP25BP	25 m	3236	NBP25RP	25 m
3227	NBP30BP	30 m	3237	NBP30RP	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA
CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 PRESTAZIONE ELEVATA



MADE IN ITALY

NASPO NIAGARA ROSSO DA INCASSO CON PORTELLO
DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE



SERIE
INCASSO

Chiusura a sigillo

NASPO NIAGARA ROSSO DA INCASSO CON PORTELLO
PIENO E VANO PORTA ESTINTORE



SERIE
INCASSO

Chiusura a sigillo

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt. 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt. 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 985 x Alt. 635 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1035 x Alt. 735 x prof. 25



Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3239	NIL15BP	15 m
3240	NIL20BP	20 m
3241	NIL25BP	25 m
3242	NIL30BP	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3249	NIL15RP	15 m
3250	NIL20RP	20 m
3251	NIL25RP	25 m
3252	NIL30RP	30 m

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3244	NIP15BP	15 m
3245	NIP20BP	20 m
3246	NIP25BP	25 m
3247	NIP30BP	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3254	NIP15RP	15 m
3255	NIP20RP	20 m
3256	NIP25RP	25 m
3257	NIP30RP	30 m

NASPO NIAGARA BIANCO DA INCASSO CON PORTELLO DOTATO
DI LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE



SERIE
INCASSO

Chiusura a sigillo

NASPO NIAGARA BIANCO DA INCASSO CON PORTELLO
PIENO E VANO PORTA ESTINTORE



SERIE
INCASSO

Chiusura a sigillo

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt. 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt. 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 985 x Alt. 635 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1035 x Alt. 735 x prof. 25



Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3339	NIB15BP	15 m
3340	NIB20BP	20 m
3341	NIB25BP	25 m
3342	NIB30BP	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3349	NIB15RP	15 m
3350	NIB20RP	20 m
3351	NIB25RP	25 m
3352	NIB30RP	30 m

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3344	NIN15BP	15 m
3345	NIN20BP	20 m
3346	NIN25BP	25 m
3347	NIN30BP	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3354	NIN15RP	15 m
3355	NIN20RP	20 m
3356	NIN25RP	25 m
3357	NIN30RP	30 m



CASSETTE NASPO "LINEA DISEGNO"
CONFORMI ALLA UNI EN 671-1



MADE IN ITALY


NASPO PARETE "LINEA DISEGNO" DI COLORE ROSSO RAL 3000



Chiusura a sigillo

Naspi con cassetta in acciaio sp. 15/10 verniciati con polvere al poliestere a norma ISO 9227 di colore rosso RAL 3000. Maniglie e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura e predisposizione per sigillo. Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente, che ha superato le prove di resistenza agli urti e di frammentazione previste rispettivamente dalle norme: BS 6206:1981 e UNI EN 12150-1/01 PAR.8.

NASPO PARETE "LINEA DISEGNO" DI COLORE GRIGIO RAL 3000

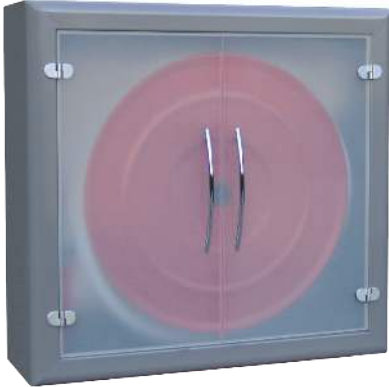

Chiusura a sigillo

Naspi con cassetta in acciaio sp. 15/10 verniciati con polvere al poliestere a norma ISO 9227 di colore grigio RAL 9006. Maniglie e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura e predisposizione per sigillo. Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente, che ha superato le prove di resistenza agli urti e di frammentazione previste rispettivamente dalle norme: BS 6206:1981 e UNI EN 12150-1/01 PAR.8.

Dimensioni cassette in mm:

Per naspi da 15÷20 m - Largh. 695 x Alt. 660 x prof. 222

Per naspi da 25÷30 m - Largh. 810 x Alt. 765 x prof. 222

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9



Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3110	ND15B	15 m	3114	ND15R	15 m
3111	ND20B	20 m	3115	ND20R	20 m
3112	ND25B	25 m	3116	ND25R	25 m
3113	ND30B	30 m	3117	ND30R	30 m

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9



Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3119	NDG15B	15 m	3123	NDG15R	15 m
3120	NDG20B	20 m	3124	NDG20R	20 m
3121	NDG25B	25 m	3125	NDG25R	25 m
3122	NDG30B	30 m	3126	NDG30R	30 m



NASPI PIVOTANTI "F1" UNI EN 671-1 ED ACCESSORI PER NASPI



MADE IN ITALY

NASPI PIVOTANTI MODELLO "F1"

Naspo pivotante con braccetto. Costruito in lamiera verniciata rossa completo di tubazione di alimentazione da 0,80 cm, valvola di intercettazione 1" F/F, tubazione semirigida PYTON bianco o rosso.

Diametro bobina 550 mm per 15-20 metri. Diametro bobina 650 mm per 25-30 metri. A norma UNI EN 671/1.



ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
850	NP15B	15 m
851	NP20B	20 m
852	NP25B	25 m
853	NP30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
854	NP15R	15 m
855	NP20R	20 m
856	NP25R	25 m
857	NP30R	30 m

CASSETTA IN PLASTICA PER NASPO F1



La cassetta abbinata ai naspi F1 serve per rendere a norma naspi esistenti installati prima dell'obbligo di marcatura CE.

Naspo e tubazione esclusi

Art.	Codice
849	CNF1

PORTELLO PER NASPO IN NICCHIA




In acciaio zincato con verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni RAL 3000. Chiusura sigillabile.

Il portello abbinato ai naspi F1 serve per rendere a norma naspi esistenti installati in nicchia prima dell'obbligo della marcatura CE.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
847	PNF1	820 x 820 x 30

SPEZZONE PYTON DA 1 METRO CON MOLLA

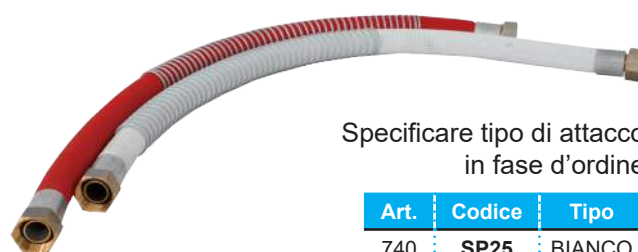

Specificare tipo di attacco in fase d'ordine

Art.	Codice	Tipo
740	SP25	BIANCO
744	SPR25	ROSSO

VALVOLA A SFERA 1" PER NASPI M/F



Art.	Codice
743	VSFN

LANCIA A ROTAZIONE UNI 25 PER NASPI



Attacco femmina 1"

Art.	Codice
1050	LVAR25

TUBAZIONI PYTON CONFORME ALLA NORMATIVA EN 694



pyton bianco al metro

Art.	Codice
739	MP25

pyton rosso al metro

Art.	Codice
749	MPR25

La tubazione semirigida PYTON è prodotta in conformità alla normativa EN 694. La calza tessile è composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo di poliestere. Il sottostrato impermeabilizzante è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed è resistente all'ozono. A richiesta disponibile con un rivestimento protettivo in resina nitrilica per esaltare la resistenza all'abrasione senza compromettere la flessibilità del prodotto (modello RED).

Con pyton bianco DN 25 raccordato 1" GAS M/F

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
761	SP2515	15 m
762	SP2520	20 m
763	SP2525	25 m
764	SP2530	30 m

Con pyton rosso DN 25 raccordato 1" GAS M/F

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
745	SPR2515	15 m
746	SPR2520	20 m
747	SPR2525	25 m
748	SPR2530	30 m

ACCESSORI PER NASPI

CASSETTE NASPO "NIAGARA" VUOTE



MADE IN ITALY


CASSETTE NASPO NIAGARA CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE VUOTE CON RULLO



Cassetta in acciaio spessore 1 mm Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

Art.	Codice	Descrizione	Tipo	Dim. mm BxHxP
1151	NA1	Cass. naspo A1 VUOTA	ROSSA	650x600x200
1152	NA2	Cass. naspo A2 VUOTA	ROSSA	750x700x200
1153	NBL1	Cass. naspo A1 VUOTA	BIANCA	650x600x200
1154	NBL2	Cass. naspo A2 VUOTA	BIANCA	750x700x200
1160	LPN1	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	650x600x200
1161	LPN2	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	750x700x200

CASSETTE NASPO NIAGARA CON PORTELLO PIENO VUOTE CON RULLO

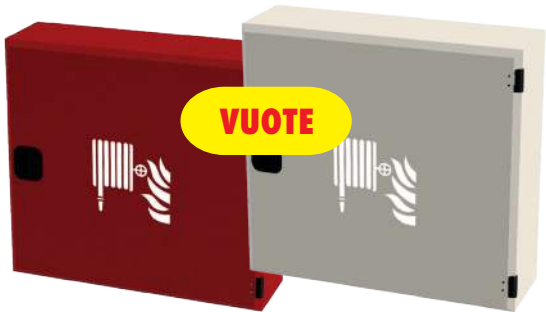

Cassetta in acciaio spessore 1 mm Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

Art.	Codice	Descrizione	Tipo	Dim. mm BxHxP
1156	NC1	Cass. naspo B1 VUOTA	ROSSA	650x600x200
1157	NC2	Cass. naspo B2 VUOTA	ROSSA	750x700x200
1158	NBP1	Cass. naspo B1 VUOTA	BIANCA	650x600x200
1159	NBP2	Cass. naspo B2 VUOTA	BIANCA	750x700x200
1160	LPN1	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	650x600x200
1161	LPN2	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	750x700x200

CASSETTE NASPO DA INCASSO NIAGARA CO PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE VUOTE CON RULLO



Cassetta in acciaio spessore 1 mm Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

Art.	Codice	Descrizione	Tipo	Dim. mm BxHxP
1183	NIB1	Cass. naspo A1IB VUOTA	BIANCA	650x600x200
1184	NIB2	Cass. naspo A2IB VUOTA	BIANCA	750x700x200
1185	NIL1	Cass. naspo A1I VUOTA	ROSSA	650x600x200
1186	NIL2	Cass. naspo A2I VUOTA	ROSSA	750x700x200
1160	LPN1	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	650x600x200
1161	LPN2	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	750x700x200

CASSETTE NASPO DA INCASSO NIAGARA CON PORTELLO PIENO VUOTE CON RULLO



Cassetta in acciaio spessore 1 mm Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

Art.	Codice	Descrizione	Tipo	Dim. mm BxHxP
1187	NIN1	Cass. naspo B1IB VUOTA	BIANCA	650x600x200
1188	NIN2	Cass. naspo B2IB VUOTA	BIANCA	750x700x200
1189	NIP1	Cass. naspo B1I VUOTA	ROSSA	650x600x200
1190	NIP2	Cass. naspo B2I VUOTA	ROSSA	750x700x200
1160	LPN1	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	650x600x200
1161	LPN2	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	750x700x200

MATERIALE POMPIERISTICO

TAPPI, RIDUZIONI FISSE E GIREVOLI



TAPPO FEMMINA



Art.	Codice	Tipo
1570	TA	UNI 25
1572	TA45	UNI 45
1574	TA70	UNI 70
1576	TA100	UNI 100

TAPPO MASCHIO



Art.	Codice	Tipo
1580	TAM	UNI 25
1582	TAM45	UNI 45
1584	TAM70	UNI 70

RIDUZIONI FISSE FEMMINA UNI - FEMMINA UNI



Art.	Codice	Tipo
1622	RFFF45	F. UNI 70 X F. UNI 45
1624	RFFF70	F. UNI 100 X F. UNI 70

RIDUZIONI FISSE FEMMINA UNI - FEMMINA GAS



Art.	Codice	Tipo
1611	RFFF125	F. UNI 25 X F. GAS 1"
1613	RF45112	F. UNI 45 X F. GAS 1½"
1615	RFF452	F. UNI 45 X F. GAS 2"
1617	RF702	F. UNI 70 X F. GAS 2"
1621	RFF70212	F. UNI 70 X F. GAS 2½"

RIDUZIONI FISSE FEMMINA GAS - FEMMINA GAS



Art.	Codice	Tipo
1653	RFFF1214	F. GAS ½" X F. GAS ¼"
1663	RFFF3814	F. GAS 3/8" X F. GAS ¼"

RIDUZIONI FISSE MASCHIO UNI - MASCHIO UNI



Art.	Codice	Tipo
1590	RFMM25	M. UNI 45 X M. UNI 25
1592	RFMM45	M. UNI 45 X M. UNI 45
1594	RFMM70	M. UNI 70 X M. UNI 45
1596	RFMM27	M. UNI 70 X M. UNI 70

RIDUZIONI FISSE MASCHIO UNI - MASCHIO GAS



Art.	Codice	Tipo
1610	RFM25	M. UNI 25 X M. GAS 1"
1612	RFM45	M. UNI 45 X M. GAS 1½"
1614	RFM452	M. UNI 45 X M. GAS 2"
1618	RFM70112	M. UNI 70 X M. GAS 1½"
1616	RFM702	M. UNI 70 X M. GAS 2"
1619	RFM70212	M. UNI 70 X M. GAS 2½"

RIDUZIONI FISSE MASCHIO UNI - FEMMINA UNI



Art.	Codice	Tipo
1600	RFMF25	M. UNI 25 X F. UNI 45
1601	RFMF42	M. UNI 45 X F. UNI 25
1602	RFMF45	M. UNI 45 X F. UNI 70
1604	RFMF70	M. UNI 70 X F. UNI 45
1606	RFMF7	M. UNI 70 X F. UNI 100

RIDUZIONI GIREVOLI FEMMINA GIREVOLE UNI - FEMMINA GAS



Art.	Codice	Tipo
1643	RFG452	F. UNI 45 X F. GAS 2"
1645	RFG45212	F. UNI 45 X F. GAS 2½"
1647	RFG702	F. UNI 70 X F. GAS 70 2"
1650	RFG70212	F. UNI 70 X F. GAS 2½"

RIDUZIONI FISSE MASCHIO GAS - FEMMINA GAS



Art.	Codice	Tipo
1655	RFFM-3412	M. GAS ½" X F. GAS ¾"
1657	RFMF121	M. GAS ½" X F. GAS 1"

RIDUZIONI FISSE MASCHIO GAS - MASCHIO GAS



Art.	Codice	Tipo
1659	RFMM1414	M. GAS ¼" X M. GAS ¼"
1661	RFMM3814	M. GAS 3/8" X M. GAS ¼"

MATERIALE POMPIERISTICO

TAPPI, RIDUZIONI FISSE, GIREVOLI E RUBINETTI



MADE IN ITALY

RIDUZIONI FISSE MASCHIO GAS - FEMMINA UNI



Art.	Codice	Tipo
1665	RFMF125	M. GAS 1" X F. UNI 25
1667	RFM45112	M. GAS 1½" X F. UNI 45
1669	RFFM452	M. GAS 2" X F. UNI 45

RIDUZIONI FISSE MASCHIO UNI - FEMMINA GAS



Art.	Codice	Tipo
1666	RFMF251	M. UNI 25 X F. GAS 1"
1668	RMF45112	M. UNI 45 X F. GAS 1½"
1670	RFM45F2	M. UNI 45 X F. GAS 2"
1672	RFM70F2	M. UNI 70 X F. GAS 2"

RIDUZIONI GIREVOLI FEMMINA GIREVOLE UNI - MASCHIO UNI



Art.	Codice	Tipo
1630	RGF45	F.G. UNI 45 x M. UNI 70
1632	RGF70	F.G. UNI 70 x M. UNI 100
1634	RGF100	F.G. UNI 100 x M. UNI 70

RIDUZIONI GIREVOLI GIRELLO FEM. UNI - GIRELLO FEM. UNI



Art.	Codice	Tipo
1640	RFG25	F.G. UNI 25 X F.G. UNI 25
1642	RFG45	F.G. UNI 45 X F.G. UNI 25
1644	RFG245	F.G. UNI 45 X F.G. UNI 45
1646	RFG457	F.G. UNI 45 X F.G. UNI 70
1648	RFG270	F.G. UNI 70 X F.G. UNI 70
1649	RFG2100	F.G. UNI 100 X F.G. UNI 100

RACCORDO PER MISURA PRESSIONE RESIDUA SECONDO UNI 10779



Art.	Codice	Tipo
1682	RPR	Filettatura GAS

GHIERA PER MONTAGGIO FACILITATO RUBINETTI IDRANTE



Art.	Codice	Tipo
1637	GGMF112	M.GAS 1½" X F.GAS 1½"
1638	GGMF2	M. GAS 2" X F.GAS 2"

RACCORDI COMPLETI



1

2

3

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1536	R25	UNI 25 - TAB 804
2	1538	R45	UNI 45 - TAB 804
3	1540	R70	UNI 70 - TAB 804

MANICOTTI



Art.	Codice	Tipo
1510	MG	25 mm
1512	MG45	45 mm
1514	MG63	63 mm
1516	MG70	70 mm
1518	MG125	125 mm

DIVISORI SEMPLICI A DUE VIE



Art.	Codice	Tipo
1300	D45	UNI 45x45x45
1302	D70	UNI 70x45x45
1304	D70S	UNI 70x70x70

MATERIALE POMPIERISTICO

ACCESSORI PER IDRANTI/NASPI



MADE IN ITALY

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE 1" CON MANOMETRO

Per misurazione pressione residua.
Fornito con rubinetto da 1" con attacco portamanometro, manometro di misurazione 0-16 bar. Spezzone di tubo da 70 cm. per collegamento alla ruota naspo fornibile a parte.



ATTENZIONE:
La norma UNI 10779 sulle reti idranti prevede che in prossimità dell'ultimo naspo di ogni diramazione aperta si debba installare una valvola con manometro per misurare la pressione residua.

Art.	Codice	Tipo
1551/25	RU25PM	Rubinetto idrante 1"gas F x 1" gas M con attacco manometro

RUBINETTO UNI 45 CON MANOMETRO



ATTENZIONE:
La norma UNI 10779 sulle reti idranti prevede che in prossimità dell'ultimo idrante a muro di ogni diramazione aperta si debba installare una valvola con manometro per misurare la pressione residua.

Art.	Codice	Art.	Codice
1551/M	MRU45P	1551	RU45PM
Solo manometro di ricambio		Rubinetto Completo di manometro	

RIDUTTORE PER PRESSIONE PER ACQUA

Riduttore di pressione ad azione diretta con funzionamento a pistone e sistema di compensazione della pressione. Corpo e componenti interni in lega di ottone
Campo di regolazione a valle PN25: 1,5 - 6 bar
Campo di regolazione a valle PN40: 1- 9 bar
Taratura fabbrica: 3 bar
Filettatura FFISO 228



PN25




PN40

Art.	Codice	PN	Dimensione	t° esercizio
506/25	RID25	25	1"	80°
506/40	RID45	40	1" 1/2	

Disponibile in diverse misure. Specificare la misura richiesta nell'ordine

RUBINETTO A RIDUZIONE DI PRESSIONE REGOLABILE

Rubinetto idrante 1"1/2 gas maschio, uscita DN 45 maschio, con limitatore di apertura regolabile. In ottone. Progettato e testato per pressioni elevate. Classificato PN25. Questo nuovo RUBINETTO IDRANTE permette di variare e ridurre la pressione a valle senza alcuna sostituzione di componentistica, con un intervento semplice e rapido. Non esistendo una specifica norma tecnica di riferimento, si è lavorato molto sulla validazione del modello matematico al fine di garantire un prodotto affidabile e di qualità. Il principio di funzionamento si basa sulla restrizione di passaggio, che causa un abbattimento della pressione dinamica a valle del rubinetto e quindi su tutto ciò che è collegato al medesimo, tipicamente manichetta e lancia. La peculiarità è nella possibilità di rimuovere la restrizione di passaggio preimpostata in tempi brevissimi durante la fase di utilizzo; ciò permette, in ragione di un'eventuale improvvisa necessità di maggiore portata, di poter sganciare il meccanismo con un semplice gesto per incrementare la sezione di passaggio dell'acqua, godendo di tutta la pressione e quindi della portata che il sistema può offrire.

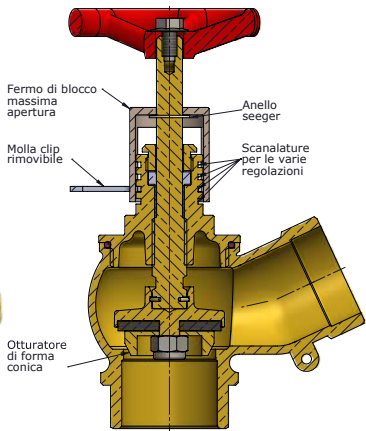

Art.	Codice	Tipo
1559/RPR	RU45RPR	Rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas con limitatore di apertura

MATERIALE POMPIERISTICO

TAPPI, RIDUZIONI FISSE, GIREVOLI E RUBINETTI



VOLANTINI IN METALLO PER RUBINETTI IDRANTE



Art.	Codice	Tipo
1557	VOLP45	Per UNI 45 - quadro 7x7 mm
1558	VOLP70	Per UNI 70 - quadro 10x10 mm

DIVISORI CON SARACINESCHE



Art.	Codice	Tipo
1306	D45S	UNI 45x45x45
1308	D70CS	UNI 70x45x45
1310	D7070	UNI 70x70x70
1344	D70345	UNI 70x45x45x45
1554	D125	UNI 125x70x70x70

COLLI DI CIGNO SENZA SARACINESCHE



Art.	Codice	Tipo Attacco UNI
1315	CC45	UNI 45x1 - 45
1317	CC245	UNI 45x2 - 45
1319	CC70	UNI 70x1 - 70
1321	CC270	UNI 70x2 - 70

Art.	Codice	Tipo Baionetta
1315/B	CC45/B	UNI 45x1 - 45
1317/B	CC245/B	UNI 45x2 - 45
1319/B	CC70/B	UNI 70x1 - 70
1321/B	CC270/B	UNI 70x2 - 70

RUBINETTI A 45°



Art.	Codice	Tipo
1550	RU25	UNI 25 - 1"
1554	RU70	UNI 70 - 2"
1556	RU702	UNI 70 - 2½"

COLLI DI CIGNO CON SARACINESCHE



Art.	Codice	Tipo
1325	CCS45	UNI 45x1 - 45
1327	CCS245	UNI 45x2 - 45
1329	CCS70	UNI 70x1 - 70
1331	CCS270	UNI 70x2 - 70

Art.	Codice	Tipo
1325/B	CCS45/B	UNI 45x1 - 45
1327/B	CCS245/B	UNI 45x2 - 45
1329/B	CCS70/B	UNI 70x1 - 70
1331/B	CCS270/B	UNI 70x2 - 70

RUBINETTI A 45° PN16



Art.	Codice	Tipo
1559	RU45P	Per UNI 45 - pesante PN16
1552	RU45	Per UNI 45 - leggero PN16

GUARNIZIONI PER GIUNZIONI UNI




Art.	Codice	Tipo
1545	GG25	UNI 25
1546	G45	UNI 45
1547	G70	UNI 70

CHIAVE PER RACCORDI A NORMA 804:2020



Art.	Codice
1392/814	CMA814

CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI SOTTOSUOLO

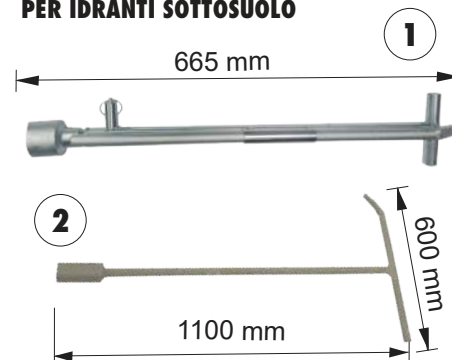

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1351	CTM	Telescopica
2	1350	CIS	Chiave a T

CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI SOPRASSUOLO



Art.	Codice
1390	CI


MATERIALE POMPIERISTICO

MANUTENZIONE DELLE RETI IDRANTI IMPIANTI A SECCO



MADE IN ITALY

Rubinetto
idrante a secco
antigelo UNI
45 x 1 1/2" gas
con scarico
automatico. PN
16

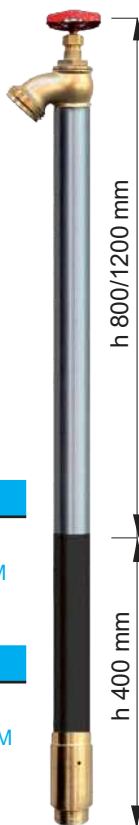

Art.	Codice
1541	RU45S8
ALTEZZA: 800 MM	

Art.	Codice
1542	RU45S12
ALTEZZA: 1200 MM	

COMPLESSO C PER RETI DI IDRANTI A UMIDO ALL'APERTO



Cassetta TEXAS® speciale per
reti di idranti a umido all'aperto
costituita da:

- Cassetta in acciaio zincato verniciato senza fori laterali e sulla parte posteriore con asola sul fondo della cassetta per facilitare la manutenzione del rubinetto a secco
- Piantana TEXAS® in acciaio zincato verniciato.
- Rubinetto idrante a secco antigelo UNI 45 x 1 1/2" con scarico automatico PN 16
- Tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 da mt 20
- Sella portamanichetta
- Lancia a rotazione Miami
- Coppia di sigilli numerati

Art.	Codice	Tipo
5095	CT45US8	Rubinetto H 800 e piantana H 400
5096	CT45US12	Rubinetto H 1200 e piantana H 800

GIUNTO PER INSTALLATION READY

Progettato per assicurare una
singola transizione da tubi in
PEAD a componenti di sistemi
di tubazioni in acciaio con
estremità scanalate.

A richiesta disponibile fino a 8"



Art.	Tipo
9447	Giunto di transizione 2"
Codice: MBC09070063000022	

Art.	Tipo
9448	giunto di transizione 2 1/2"
Codice: MBC09070075000014	

KIT CONGELAMENTO TUBI



**INDISPENSABILE
PER LA SOSTITUZIONE DI RUBINETTI
SENZA CHIUDERE L'ACQUA**




Art.	Codice
1489	KCT

Il kit consente di congelare tutti i tipi di liquidi, inclusi quelli ad alta pressione, all'interno di tubazioni in acciaio, rame, alluminio o plastica.

È indicato per la sostituzione di rubinetti e per la riparazione di perdite negli impianti antincendio e dove non è possibile intercettare e chiudere l'acqua. Il kit permette di congelare tubazioni in acciaio da 1/8" fino a 2" e in rame da 10 mm fino a 42 mm (1/4"-2")

Contenuto del kit:

il kit comprende 10 paia di manicotti per il congelamento con diametri per tubi d 1/8" a 2", 1 raccordo per bombola con distributore a "T", 1 tappo di chiusura, 2 impugnature con iniettore e 2 tubi ad alta pressione, il tutto contenuto in una pratica valigetta.

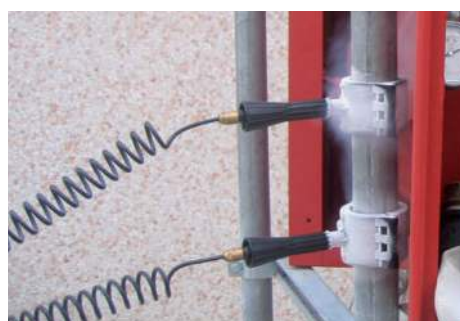

MATERIALE POMPIERISTICO

MANUTENZIONE DELLE RETI IDRANTI



CHIAVE PER RUBINETTO IDRANTE




Art.	Codice
1549	CRU

Questa chiave di presa, vi permetterà di avvitare e svitare i rubinetti in maniera agevole anche nelle cassette più anguste che siano a muro o ad incasso e anche nelle situazioni con installazione diretta in una nicchia a muro. Il lungo braccio di presa permette di lavorare con una leva capace di vincere anche la resistenza dei rubinetti più ossidati e incrostati.




Una volta smontato il volantino del rubinetto, la chiave di presa calza e si adegua alla quasi totalità dei rubinetti prodotti ed installati. La presa che si effettua sul rubinetto, viene fatta sul corpo dello stesso senza andare a toccare i filetti, cosa importantissima, perché se rovinati possono compromettere il collegamento con le tubazioni.

SISTEMA PER L'INSTALLAZIONE DI RUBINETTI IN NICCHIE E CASSETTE ANGUSTE, CHE NON PERMETTONO LA ROTAZIONE DEL RUBINETTO

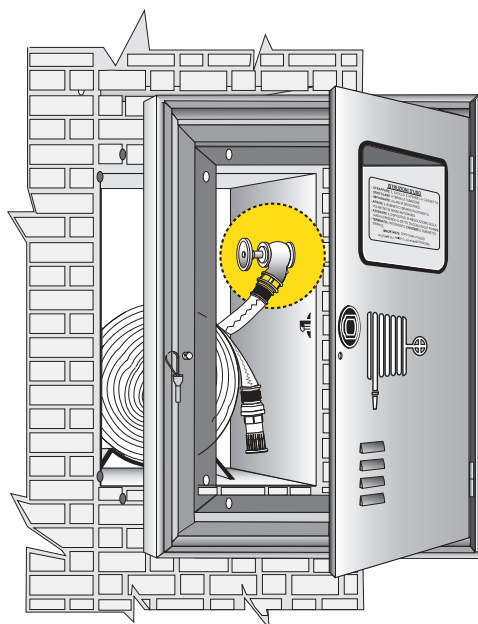

Quando lo spazio per l'installazione dei rubinetti all'interno di cassette e nicchie a muro è troppo angusto e non permette la rotazione del rubinetto per avvitarlo al tubo di alimentazione, l'installazione della ghiera girevole risolve il problema contenendo le spese.

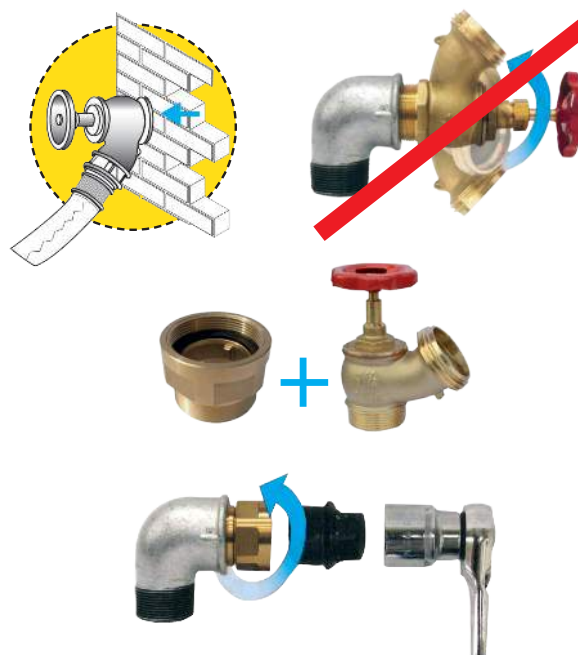

GHIERA GIREVOLE



Art.	Codice
1637	GGMF112
	1" 1/2 x 1" 1/2 PN16
Art.	Codice
1638	GGMF2
	2" x 2" PN16


Le ghiera maschio/femmina girevoli da 1" 1/2 x 1" 1/2 e 2" x 2" GAS consentono una rapida installazione senza dover più girare i rubinetti.

CHIAVE DI MONTAGGIO PER GHIERA GIREVOLE



Art.	Codice
1639	CHGG

Montaggio della ghiera girevole tramite apposito perno in acciaio, utilizzabile con le chiavi a bussola universali. Avvitare la ghiera al raccordo.



Procedere all'installazione del rubinetto. Tenendo fermo il rubinetto avvitare la ghiera fino al completo serraggio.

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO



CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO MULTIPLA (NORMA UNI10779)



ALLESTIMENTO A SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO

Cassetta in acciaio zincato verniciata con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica. La cassetta è completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, adesivo per la registrazione della dotazione e adesivo simbolo di identificazione. Viene fornita con tre selle salvamanichette e un ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli idranti soprassuolo.

Art.	Codice	Dimensione mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
886	CCISM	590 x 1440 x 480	Cassetta multipla con piantana - Vuota
888	CCISSM	590 x 840 x 480	Cassetta multipla - Vuota
889	PCCISG	400 x 600 x 350	Piantana per cassetta multipla

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO SINGOLA (NORMA UNI 10779)



ALLESTIMENTO A SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO

Cassetta in acciaio zincato verniciata con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica. La cassetta è completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, adesivo per la registrazione della dotazione e adesivo simbolo di identificazione. Viene fornita con una sella salvamanichetta e un ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli idranti soprassuolo.

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
885	CCISC	450 x 1300 x 270	Cassetta singola con piantana - Vuota
883	CCISS	450 x 650 x 270	Cassetta singola - Vuota
1034	PTNR	altezza 750	Piantana per cassetta singola e media

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO MEDIA (NORMA UNI 10779)



ALLESTIMENTO A SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO

Cassetta in acciaio zincato verniciata con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica. La cassetta è completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, adesivo per la registrazione della dotazione e adesivo simbolo di identificazione. Viene fornita con una sella salvamanichetta e un ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli idranti soprassuolo.

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
893	CCISMD	550 x 1300 x 320	Cassetta media con piantana - Vuota
894	CCISSMD	550 x 650 x 320	Cassetta media - Vuota
1034	PTNR	altezza 750	Piantana per cassetta singola e media



CASSETTE SERIE TEXAS® PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO



Costruite in acciaio zincato e verniciate a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione e sigillo di chiusura numerato. Le cassette Texas possono contenere due tubazioni DN 70

Art.	Codice	Tipo
902	CT70SI	Chiusura sigillo
1012	PT45	Piantana

ARMADIO PER CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO

Deve essere prevista, per ciascun idrante, l'installazione di una cassetta contenente, secondo le necessità di utilizzo, una o più tubazioni flessibili DN 70 conformi alla UNI 9487 complete di raccordi UNI 804, sella di sostegno e lancia di erogazione, e con i dispositivi di attacco e manovra indispensabili all'uso dell'idrante stesso. Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità degli idranti, in apposite cassette di contenimento, o conservate in una o più postazioni accessibili in sicurezza anche in caso d'incendio ed adeguatamente individuate da apposita segnaletica.



ARMADIO
VUOTO

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2133	MB160/S	700x1600x420

CASSETTE SERIE UTAH PER CORREDO IDRANTI



PIANTANA		PIANTANA	
Art.	Tipo	Art.	Tipo
1032	Inox	1034	Rossa

Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo. Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile. Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo smussato anche per la cassetta inox.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1417	CU70A	UNI 70 Rossa	500 x 600 x 185
1420	CU70X	UNI 70 Inox	500 x 600 x 185
1417/MAG	CU70AMAG	UNI 70 Maggiorata rossa	500 x 600 x 270
1420/MAG	CU70XMAG	UNI 70 Maggiorata Inox	500 x 600 x 270

ARMADIO PER CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO SERIE ZIGHE



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10 Verniciatura: con polvere epossidica colore ROSSO RAL 3000. Configurazione antinfortunistica, dotato di 1 serratura con 2 chiavi e 1 adesivo di identificazione.

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1	939	CASIST	Cassetta	500 x 850 x 280
2	940	AIST	Armadio	500 x 1000 x 200
3	941	PAIST	Piedistallo solo per articolo 940	500 x 250 x 300

MATERIALE POMPIERISTICO
CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO



UTAH MODELLO UNI 70 CON OBLÒ



Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "LW70" con chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "LW70"
Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUS150, CUS200, CUS250, CUS300 for various hose lengths (15m, 20m, 25m, 30m).

UTAH MODELLO UNI 70 CON OBLÒ



Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL" con chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "MISTRAL"
Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUS150S, CUS200S, CUS250S, CUS300S for various hose lengths (15m, 20m, 25m, 30m).

UTAH MODELLO UNI 70 CON OBLÒ INOX



Cassetta in INOX con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "LW" con chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "LW70"
Getto pieno: 120
Getto Fraz.:155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUSX150, CUSX200, CUSX250, CUSX300 for various hose lengths (15m, 20m, 25m, 30m).

UTAH MODELLO UNI 70 CON OBLÒ INOX



Cassetta in INOX con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL" con chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "MISTRAL"
Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUSX150S, CUSX200S, CUSX250S, CUSX300S for various hose lengths (15m, 20m, 25m, 30m).



Table for Piantana PTNX with columns: Art. (1032), Codice (PTNX), Tipo (Inox).

Table for Piantana PTNR with columns: Art. (1034), Codice (PTNR), Tipo (Rossa).

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO



UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA PER DOTAZIONE DOPPIA CON OBLÒ



Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: N° 2 tubazioni UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, 2 lance a 3 effetti UNI 70 modello "LW70", chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

**DOTAZIONE
DOPPIA**

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4600	CUT15	2x UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4601	CUT20	2x UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4602	CUT25	2x UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4603	CUT30	2x UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA PER DOTAZIONE DOPPIA CON OBLÒ



Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: N° 2 tubazioni UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, 2 lance a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL" chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

**DOTAZIONE
DOPPIA**

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4605	CUT15S	2x UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4606	CUT20S	2x UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4607	CUT25S	2x UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4608	CUT30S	2x UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA PER DOTAZIONE DOPPIA INOX CON OBLÒ



Cassetta in INOX con oblò, completa di: N° 2 tubazioni UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, 2 lance a 3 effetti UNI 70 modello "LW70" chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz.:155

**DOTAZIONE
DOPPIA**

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4610	CUTX15	2x UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4611	CUTX20	2x UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4612	CUTX25	2x UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4613	CUTX30	2x UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA PER DOTAZIONE DOPPIA INOX CON OBLÒ



Cassetta in INOX con oblò, completa di: N° 2 tubazioni UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, 2 lance a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL" chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

**DOTAZIONE
DOPPIA**

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4615	CTUX15S	2x UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4616	CTUX20S	2x UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4617	CTUX25S	2x UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4618	CTUX30S	2x UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270

MATERIALE POMPIERISTICO
CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO



UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA CON OBLÒ



Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "LW70" con chiave di manovra sottosuolo telescopica.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUTO15, CUTO20, CUTO25, CUTO30 for various hose lengths (15m to 30m).

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA CON OBLÒ



Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL" con chiave di manovra sottosuolo telescopica.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUTO15S, CUTO20S, CUTO25S, CUTO30S for various hose lengths (15m to 30m).

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA CON OBLÒ INOX




Cassetta in INOX con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "LW70" con chiave di manovra sottosuolo telescopica.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz.:155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUTOX15, CUTOX20, CUTOX25, CUTOX30 for various hose lengths (15m to 30m).

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA CON OBLÒ INOX

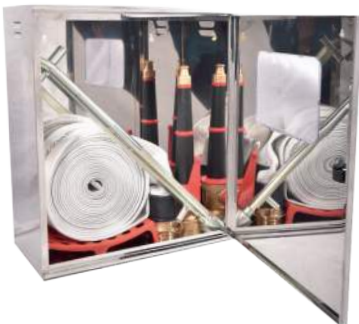

Cassetta in INOX con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL" con chiave di manovra sottosuolo telescopica.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUTOX15S, CUTOX20S, CUTOX25S, CUTOX30S for various hose lengths (15m to 30m).



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Row 1032: PTNX, Inox.

Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Row 1034: PTNR, Rossa.

MATERIALE POMPIERISTICO

KIT CASSETTE CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO



MADE IN ITALY

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ



Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di collo di cigno Dn 70 con uno sbocco UNI 70, chiave telescopica, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "LW70", manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4760	CUTT15	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4761	CUTT20	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4762	CUTT25	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4763	CUTT30	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ



Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di collo di cigno Dn 70 con uno sbocco UNI 70, chiave telescopica, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL", manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4765	CUTT15S	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4766	CUTT20S	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4767	CUTT25S	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4768	CUTT30S	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ



Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di collo di cigno Dn 70 con uno sbocco UNI 70, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "LW70", manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz.:155

**SENZA CHIAVE
TELESCOPICA**

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4770	CUTC15	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4771	CUTC20	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4772	CUTC25	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4773	CUTC30	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ



Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di collo di cigno Dn 70 con uno sbocco UNI 70, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL", manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

**SENZA CHIAVE
TELESCOPICA**

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4775	CUTC15S	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4776	CUTC20S	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4777	CUTC25S	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4778	CUTC30S	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

MATERIALE POMPIERISTICO

KIT CASSETTE CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO



MADE IN ITALY

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ



Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di: chiave telescopica, lancia UNI 70 a 3 effetti, manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

SENZA COLLO
DI CIGNO

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4780	CUTS15	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4781	CUTS20	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4782	CUTS25	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4783	CUTS30	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ



Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di: chiave telescopica, lancia UNI 70 a 3 effetti, manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

SENZA COLLO
DI CIGNO

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4785	CUTS15S	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4786	CUTS20S	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4787	CUTS25S	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4788	CUTS30S	UNI 70 - 30 - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

ARMADIO PER CORREDO SOTTOSUOLO SERIE ZIGHE



Armadio per corredo sottosuolo serie ZIGHE, verniciato con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredato di: chiave sottosuolo standard, lancia UNI 70 a 3 effetti, manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

SENZA COLLO
DI CIGNO

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4730	CU150W	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 1000 x 200
4731	CU200W	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 1000 x 200
4732	CU250W	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 1000 x 200
4733	CU300W	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 1000 x 200

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1	940	AIST	Armadio vuoto	500 x 1000 x 200
2	941	PAIST	Piedistallo	500 x 250 x 300


PIANTANA



Altezza 800 mm


Art.	Codice	Tipo
1034	PTNR	Verniciata ROSSO

LANCIA LW 70 E MISTRAL 70



Pos.	Art.	Codice
1	1039	LW70
2	1053	MISTRAL 70

CHIAVI PER IDRANTI SOTTOSUOLO

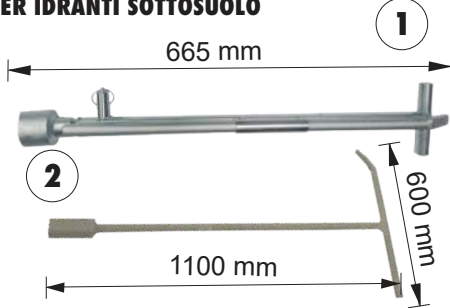

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
1	1351	CTM	Chiave telescopica	665
2	1350	CIS	Chiave a T	1100 x 600

IDRANTI SOTTOSUOLO

ACCESSORI PER RETI IDRANTI



MADE IN ITALY

IDRANTI SOTTOSUOLO TIPO CROTONE UNI EN 14339



La Norma Europea UNI EN 14339 del 2006 ha sostituito la norma nazionale UNI 9486. La norma ha uniformato a livello europeo la costruzione degli idranti sottosuolo, ammettendo solo delle configurazioni in relazione al DN e lasciando a descrizione dei singoli paesi la profondità di interro.

Art.	Codice	Tipo
1473	IC80U	DN 80 uscita UNI 70 attacco a filetto
1477	IC80B	DN 80 uscita UNI 70 attacco a baionetta

CHIUSINO



Art.	Codice	Tipo
1520	CHI50	DN50
1522	CHI70	DN70/ DN80

CURVA AL PIEDE



Art.	Codice	Tipo
1490	CU50	DN 50
1492	CU70	DN 70
1494	CU80	DN 80
1496	CU100	DN 100
1498	CU125	DN 125
1500	CU150	DN 150

VALVOLA CLAPET



Valvola di ritegno a clapet flangiata PN 16. Corpo in ghisa GJL500. Potenza massima esercitata 16 BAR Temperatura massima di esercizio: -10°C + 80°C Flangia UNI - EN 1092.


Art.	Codice	Tipo	Lunghezza	N° fori flangia
5034	VC50	DN 50	200	4x19
5035	VC65	DN 65	240	4x19
5036	VC80	DN 80	260	8x19
5037	VC100	DN 100	300	8x19
5038	VC125	DN 125	350	8x19
5039	VC150	DN 150	400	8x23
5040	VC200	DN 200	500	12x23
5041	VC250	DN 250	600	12x28
5042	VC300	DN 300	700	12x28

FILTRO A Y IN GHISA FLANGIATO



Filtro a Y con spurgo flangiato PN 16 - corpo in ghisa GJL500 Pressione massima di esercizio: PN16. Temperatura massima di esercizio: -10°C + 120°C Flangia: UNI - EN 1092.

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza	N° fori flangia
5044	FY50	DN 50	230	4x19
5045	FY65	DN 65	290	4x19
5046	FY80	DN 80	310	8x19
5047	FY100	DN 100	350	8x19
5048	FY125	DN 125	400	8x19
5049	FY150	DN 150	480	8x23
5050	FY200	DN 200	600	12x23
5051	FY250	DN 250	730	12x28
5052	FY300	DN 300	850	12x28

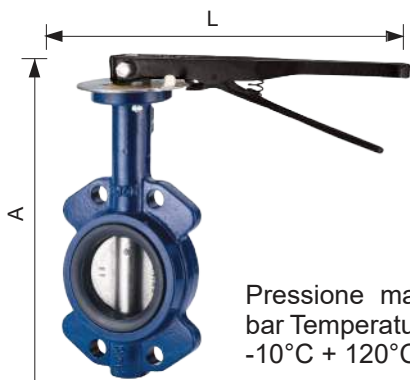


Pressione massima di esercizio 16 bar Temperatura massima di esercizio -10°C + 120°C

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza	N° fori	Altezza
5054	VFW40	DN 40	165	4	252
5055	VFW50	DN 50	165	4	273
5056	VFW65	DN 65	265	4	296
5057	VFW80	DN 80	265	8	308
5058	VFW100	DN 100	265	8	346
5059	VFW125	DN 125	265	8	372
5060	VFW150	DN 150	265	8	397
5061	VFW200	DN 200	355	12	480
5062	VFW250	DN 250	500	12	540
5063	VFW300	DN 300	500	12	624



SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE COMPLETA DI VOLANTINO

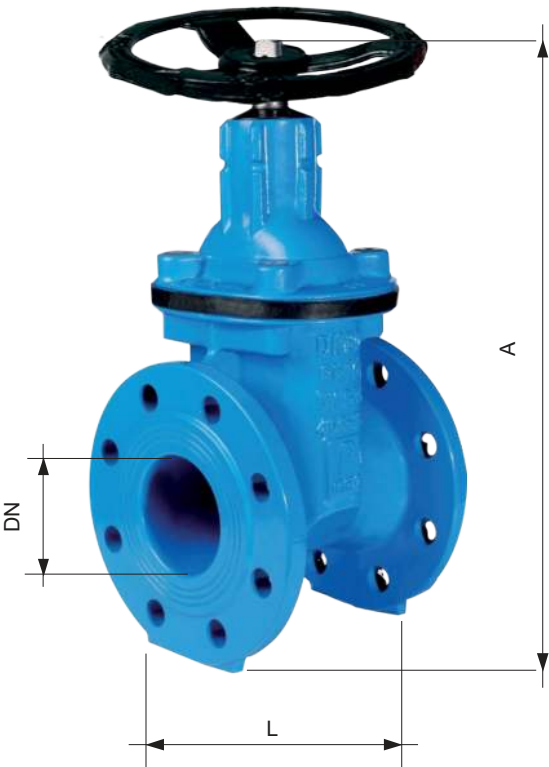

- Disponibile nella versione a corpo piatto (DIN 3202 F4) e a corpo ovale (DIN 3202 F5)EN 558-1.
- Flange forate e dimensionate EN 1092-2 PN 10 e PN 16; pressioni d'esercizio fino a PN 16; temperature fino a 90 gradi.
- Corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GJS 500-7 UNI EN 1563 con rivestimento epossidico.
- Cuneo interamente gommato anche nella parte interna con orificio per lo scarico dell'acqua.
- Albero realizzato in acciaio inox X32 Cr 13 UNI 6900.
- Tenuta tramite o-ring.
- Possibilità di sostituzione dell'oring di tenuta senza chiudere l'alimentazione.
- Senza guide laterali.
- Collaudo su tutte le saracinesche, con prova idraulica a 25 bar a valvola aperta e a 18 bar su entrambi i lati del cuneo a valvola chiusa.
- Coppia di manovra secondo tabella UNI.
- Conforme alla EN 1074-2
- Conforme all UNI 1171
- Non conformi alla UNI 11443

Tutti i materiali a contatto con l'acqua sono conformi alle circolari ministeriali 102/78 e.n. 174 del 06/04/2004 per uso con acqua potabile.

Art.	Codice	Descrizione	DN	Dimensioni mm Larg. x Alt.
5000	B9030	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	40	140 x 232
5001	B9031	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	50	150 x 233
5002	B9032	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	65	170 x 270
5003	B9033	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	80	180 x 273
5004	B9034	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	100	190 x 307
5005	B9035	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	125	200 x 347
5006	B9036	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	150	210 x 385
5007	B9037	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	200	230 x 490
5008	B9038	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	250	250 x 605
5009	B9039	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	300	270 x 645

Art.	Codice	Descrizione	DN	Dimensioni mm Larg. x Alt.
4990	B9000	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	40	240 x 232
4991	B9001	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	50	250 x 233
4992	B9002	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	65	270 x 270
4993	B9003	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	80	280 x 273
4994	B9004	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	100	300 x 307
4995	B9005	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	125	325 x 347
4996	B9006	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	150	350 x 385
4997	B9007	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	200	400 x 490
4998	B9008	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	250	450 x 605
4999	B9009	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	300	500 x 645



SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO IN GHISA A CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO CON INDICATORE DI APERTURA




- Saracinesca a cuneo gommatato a corpo piatto Flangiato PN 16 con indicatore apertura conforme UNI 11443.
- Prevista nelle reti idranti secondo UNI 10779.
- Fornita con volantino
- Caratteristiche: passaggio totale, minime perdite di carico, esente manutenzione.
- Chiusura destrorsa, possibilità di installazione in qualsiasi posizione

MATERIALI:

- Corpo, coperchio, cuneo: in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo UNI EN 1563
- Rivestimento cuneo e guarnizioni in NBR
- Albero in acciaio inossidabile 13% Cr Madrevite in ottone

Tutti i materiali a contatto con l'acqua sono conformi alle circolari ministeriali 102/78 e.n. 174 del 06/04/2004 per uso con acqua potabile.

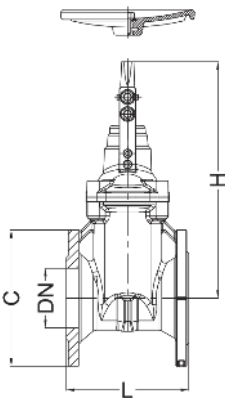

Art.	Codice	Descrizione	DN	Dimensioni mm Larg. x Alt.
5000/CA	B9030/CA	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	40	140 x 232
5001/CA	B9031/CA	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	50	150 x 233
5002/CA	B9032/CA	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	65	170 x 270
5003/CA	B9033/CA	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	80	180 x 273
5004/CA	B9034/CA	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	100	190 x 307
5005/CA	B9035/CA	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	125	200 x 347
5006/CA	B9036/CA	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	150	210 x 385
5007/CA	B9037/CA	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	200	230 x 490
5008/CA	B9038/CA	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	250	250 x 605
5009/CA	B9039/CA	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	300	270 x 645

CHIUSINI PER SARACINESCHE

Chiusini in ghisa con coperchio con scritta “presa” e “saracinesca”.
Carrabile EN 124:2015 classe C250.
Verniciato nero.

Pos.	Art.	Codice	Descrizione sul coperchio	H	Coperchio	Base sup.	Base inf.
1	5031	B4082	Presa - Acqua	250	93	120	170
2	5032	B4083	Saracinesca	270	157	190	270



TIPO 907 - GIUNTO REFUSE-TO-USE™ PER GIUNZIONI PEAD ACCIAIO INSTALLATION READY

Progettato per assicurare una singola transizione da tubi in PEAD con estremità lisce DR7-DR17 a componenti di sistemi di tubazione in acciaio con estremità scanalate.

- Dimensioni da 2 - 8" IPS PEAD A 2 -8" IPS acciaio con scanalature.
- Dimensione da 63 - 225 mm iso PEAD a 2- 8" iso acciaio con scanalature.
- La pressione nominale soddisfa ampiamente le specifiche del tubo.



ADATTO PER INSTALLAZIONI FUORI TERRA OPPURE IN POZZETTO.

Art.	Codice	Tipo
9447	MBC09070063000022	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 63 AD ACCIAIO 2" TIPO 907 GUARN/EPDM
9448	MBC09070075000014	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 75 AD ACCIAIO 2 1/2" TIPO 907 GUARN/EPDM
9449	MBC09070090000021	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 90 AD ACCIAIO 3" TIPO 907 GUARN/EPDM
9450	MBC09070110000022	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 110 AD ACCIAIO 4" TIPO 907 GUARN/EPDM
9451	MBC09070125000012	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 125 AD ACCIAIO 4" TIPO 907 GUARN/EPDM
9452	MBC09070140000012	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 140 AD ACCIAIO 5" TIPO 907 GUARN/EPDM
9453	MBC09070160000021	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 160 AD ACCIAIO 6" TIPO 907 GUARN/EPDM
9454	MBC09070180000012	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 180 AD ACCIAIO 6" TIPO 907 GUARN/EPDM
9455	MBC09070200000012	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 200 AD ACCIAIO 8" TIPO 907 GUARN/EPDM
9456	MBC09070225000012	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 225 AD ACCIAIO 8" TIPO 907 GUARN/EPDM

IN CASO DI INSTALLAZIONE INTERRATA CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO PER QUOTAZIONI

MATERIALE POMPIERISTICO
IDRANTI A COLONNA A NORMA UNI EN 14384



IDRANTI A COLONNA REALIZZATI SECONDO I CRITERI COSTRUTTIVI DELLA NORMA EUROPEA UNI EN 14384

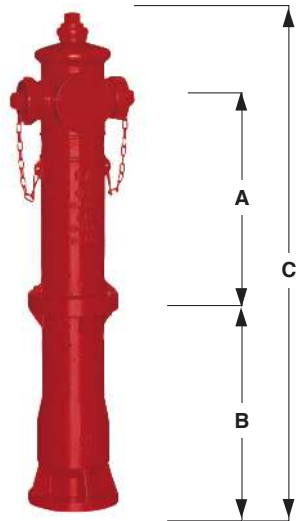


Table with 7 columns: Art., Codice, DN, Tipo, Prof. mm, Art., Codice. It lists various hydrant models under 'VERSIONE SEMPLICE' and 'VERSIONE ROVESCIBILE'.

NOTA: Gli idranti in versione semplice sono muniti di dispositivo di manovra pentagonale e di scarico automatico antigelo che assicura lo svuotamento dell'idrante ad otturatore chiuso.
Gli idranti in versione rovesciabile sono muniti di dispositivo di manovra pentagonale e di scarico automatico antigelo che assicura lo svuotamento dell'idrante ad otturatore chiuso, e del dispositivo di rottura prestabilita che, in caso di urto accidentale impedisce la fuoriuscita dell'acqua e consente una facile ed immediata riparazione dell'idrante.

- PROVA DI TENUTA E RESISTENZA DEL CORPO ad una pressione di 25 bar con otturatore aperto.
• PROVA DI TENUTA E RESISTENZA DEL CUNEO ad una pressione di 18 bar con otturatore chiuso.


SET DI GUARNIZIONI COMPLETE DI DADI BULLONI PER IDRANTI



Table with 3 columns: Art., Cod., Tipo. It lists seal sets for different DN sizes (80, 100, 150).

Table with 2 columns: Pos., LEGENDA. It lists 8 components of the hydrant assembly.

Table titled 'CONFIGURAZIONI AMMISSIBILI DEGLI ATTACCHI DI USCITA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 1484'. It details connection configurations for DN 80, 100, and 150.

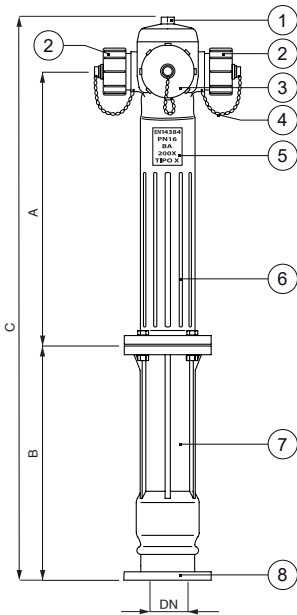


GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA PER LINEA DI MANDATA E DERIVAZIONE 10779



MADE IN ITALY

GRUPPO ATTACCO MANDATA PER LINEA DI DERIVAZIONE UNI 10779

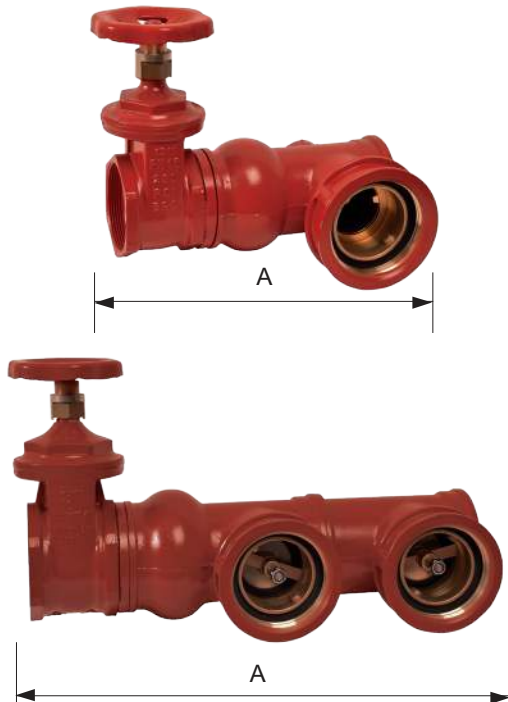

Per installazione orizzontale o verticale



L'attacco di mandata per autopompa a norma UNI 10779 è un dispositivo installato in derivazione dall'anello idrico della rete antincendio per mezzo del quale tramite l'autobotte dei vigili del fuoco può essere immessa dell'acqua in situazioni di emergenza.

MODELLI CON ATTACCO A FILETTO

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza "A" mm
1367	GAM29	UNI 70 - 2" - 1 idrante	240
1368	GAM159	UNI 70 - 2.1/2" - 1 idrante	245
1369	GAM39	UNI 70 - 3" - 1 idrante	260
1370	GAM49	UNI 70 - 4" - 1 idrante	280
1371	GAM229	UNI 70 - 2" - 2 idranti	350
1372	GAM259	UNI 70 - 2.1/2" - 2 idranti	400
1373	GAM339	UNI 70 - 3" - 2 idranti	420
1374	GAM449	UNI 70 - 4" - 2 idranti	560

MODELLI CON ATTACCO A FLANGIA

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza "A" mm
1375	GAM809	DN80 con 1 attacco UNI 70	300
1376	GAM829	DN80 con 2 attacchi UNI 70	445
1377	GAM109	DN100 con 1 attacco UNI 70	340
1378	GAM129	DN100 con 2 attacco UNI 70	480

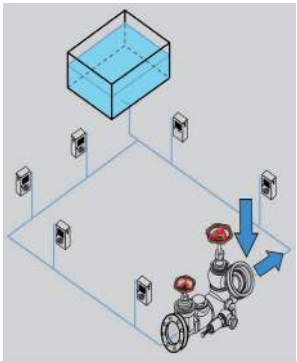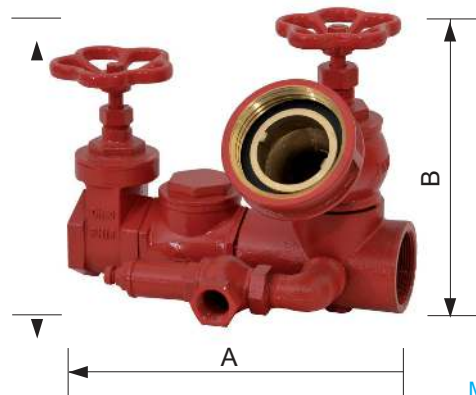

MODELLI CON ATTACCO A FILETTO

Art.	Codice	Tipo
1355	GAM	UNI 70 - 2" - 1 idrante
1357	GAM2	UNI 70 - 2.1/2" - 1 idrante
1359	GAM3	UNI 70 - 3" - 1 idrante
1361	GAM4	UNI 70 - 4" - 1 idrante
1362	GAM22	UNI 70 - 2" - 2 idranti
1364	GAM25	UNI 70 - 2.1/2" - 2 idranti
1363	GAM32	UNI 70 - 3" - 2 idranti
1365	GAM42	UNI 70 - 4" - 2 idranti

MODELLI CON ATTACCO A FLANGIA

Art.	Codice	Tipo
1380	GAM801	DN 80 X UNI 70
1381	GAM802	DN 80 X 2 UNI 70
1382	GAM100	DN 100 X UNI 70
1383	GAM102	DN 100 X 2 UNI 70

L'attacco per autopompa in linea è un dispositivo collegato da una parte all'impianto di alimentazione idrica e dall'altra alla rete idrica antincendio per mezzo del quale può essere immessa dell'acqua in situazioni di emergenza

Dimensioni in mm	Attacco autopompa a 2 IDRANTI			
	DN	A	B	C
	50 - 2"	410	230	180
	65 - 2"½	440	245	220
	80 - 3"	540	250	255
	100 - 4"	570	275	300

Dimensioni in mm	Attacco autopompa ad 1 IDRANTE			
	DN	A	B	C
	50 - 2"	285	230	180
	65 - 2"½	305	245	220
	80 - 3"	380	250	255
	100 - 4"	415	275	300

A RICHIESTA DISPONIBILE VERSIONE VERTICALE CON MOLLA

TAPPO PER GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA



Art.	Codice	Tipo
1584	TAM70	Ottone
1584/PVC	TPGAM	Plastica

Preme ricordare che la norma UNI 10779 prevede che il dispositivo costituente l'attacco per autopompa deve prevedere tra l'altro una protezione contro l'ingresso di corpi estranei nel sistema a mezzo di tappo filettato secondo UNI 810, e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata UNI 814.

CARTELLI IN ALLUMINIO PER LA SEGNALAZIONE DEI GRUPPI AUTOPOMPA



Art.	Codice
813	CALLAM

Gli attacchi devono essere contrassegnati in modo da permettere l'immediata individuazione dell'impianto che alimentano; essi devono essere segnalati mediante cartelli o iscrizioni.

GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA

MANDATA PER LINEA DI DERIVAZIONE UNI 10779


MODELLO MB - FLASH



MADE IN ITALY


Gruppo Autopompa di Mandata "FLASH": la nuova versione permette di regolare, in fase di installazione, l'orientamento delle bocche. Le bocche di adduzione possono essere orientate con qualsiasi angolo, questo conferisce al Gruppo Autopompa di Mandata "FLASH" un'impareggiabile versatilità di installazione. Non è più necessario richiedere versioni appositamente assemblate con flusso orientato a destra o per istallazione in pozzetto. È sufficiente allentare il dado presente sul fondello, agire sui segmenti del collettore per ottenere l'orientamento desiderato, e infine serrare il dado. Ciò è possibile grazie al nuovo sistema di assemblaggio a tirante ed al nuovo design dei collettori. Il nuovo modello "FLASH" conserva tutte le peculiarità della versione precedente:

- implementa un sistema di sezionamento automatico che ottimizza l'afflusso d'acqua dalle pompe in caso di attacchi multipli;
- è dotato di valvole di sovrappressione supplementari nelle versioni con più attacchi;
- saracinesca in ottone con indicatore visivo di apertura/chiusura a norma UNI 10779
- possibilità di montaggio sia in orizzontale che in verticale grazie alla valvola di ritegno a molla;
- grazie alla sua compattezza richiede meno spazio per l'installazione;
- valvola di scarico automatico opzionale.

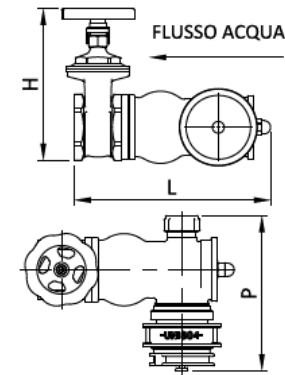

Gruppo attacco per autopompa di mandata a norma UNI 10779 tipo FLASH- Brevettato
Corpo verniciato in poliestere rosso RAL 3000, con valvola di sovrappressione tarata a 12 bar e valvola di ritegno integrata, saracinesca in ottone.
Fornito con un attacco DN 70 con girello a norma UNI 804 per i diametri 2", 2"1/2, 3" e 4", oppure due attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per i diametri 3" e 4" e tre attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per il diametro 4"
Tappi di protezione in polipropilene, secondo UNI10779.
Connessione alla rete idrica filettata Gas ISO 228, flangiata PN 16 secondo UNI EN 1092 o scanalata.
Per installazione orizzontale o verticale

**ORIZZONTALE,
VERTICALE,
SINISTRA,
DESTRA,
IN UN UNICO
ARTICOLO**

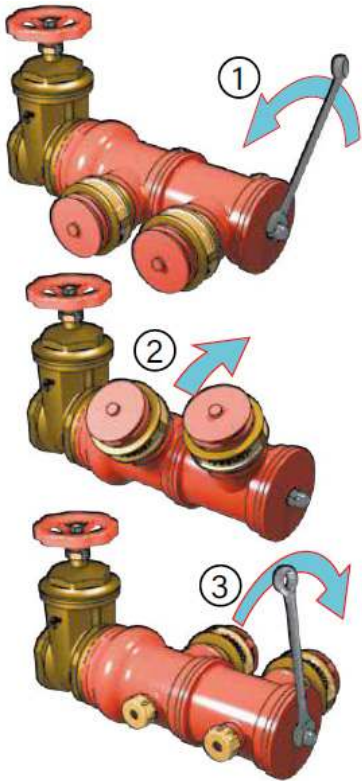

ATTACCHI AUTOPOMPA CON INGRESSO FILETTATO

MODELLI CON INGRESSO FILETTATO



Art.	Codice	Tipo	DN	L	H	P
1367/FL	GAM29/FL	Tipo filettato con 1 attacco	2"	260	190	210
1368/FL	GAM159/FL	Tipo filettato con 1 attacco	2" 1/2	265	220	210
1369/FL	GAM39/FL	Tipo filettato con 1 attacco	3"	300	250	250
1373/FL	GAM339/FL	Tipo filettato con 2 attacchi	3"	440	250	250
1370/FL	GAM49/FL	Tipo filettato con 1 attacco	4"	455	290	250
1374/FL	GAM449/FL	Tipo filettato con 2 attacchi	4"	455	290	250

ATTACCHI AUTOPOMPA CON INGRESSO FLANGIATO

MODELLI CON INGRESSO FLANGIATO



Art.	Codice	Tipo	DN	L	H	P
1375/FL	GAM809/FL	Tipo flangiato con 1 attacco	80	340	280	260
1376/FL	GAM829/FL	Tipo flangiato con 2 attacchi	80	480	280	260
1377/FL	GAM109/FL	Tipo flangiato con 1 attacco	100	370	325	270
1378/FL	GAM129/FL	Tipo flangiato con 2 attacchi	100	515	325	270

CASSETTE E PORTELLI PER LA PROTEZIONE DEI GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA



MADE IN ITALY

CASSETTE PER GRUPPI AUTOPOMPA



Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1560	CGMP	500 x 600 x 300	Rossa 2" ÷ 2.1/2"
1562	CGMG	800 x 600 x 400	Rossa 3" a 4"
943	TEALMG	800 x 600 x 400	Ricambio Telaio cassetta motop. grande
942	TEALMP	500 x 600 x 300	Ricambio Telaio cassetta motop. piccola

CASSETTE PER GRUPPI AUTOPOMPA TEXAS

Cassetta in acciaio INOX o in lamiera zincata, verniciatura a base di resine poliesteri di colore rosso RAL3000 ad alta resistenza agli agenti atmosferici.

Il portello con apertura a 180 gradi è unito alla cassetta con cerniere in acciaio rinforzato.



**ANCHE IN
ACCIAIO INOX
AISI 304L**

SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1561	CTGMP	500 x 470 x 300	Rossa 2" ÷ 2.1/2"
1563	CTGMG	800 x 500 x 400	Rossa 3" a 4"
1565	CTGMPX	500 x 470 x 300	INOX 2" ÷ 2.1/2"
1567	CTGMGX	800 x 500 x 400	INOX DA 3" A 4"

PORTELLO PER GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA TEXAS® CON CHIUSURA A SIGILLO




SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE. MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - I portelli sono dotati di sigillo di chiusura numerato.

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
838	PTEXCICGM	720 x 570 x 28	Rosso

LASTRE FRANGIBILE PER CASSETTE GRUPPI AUTOPOMPA



Art.	Codice	Dimensione mm Larg. x Alt.	Tipo
987	VGMP	445 x 505	Piccola
988	VGMG	745 x 505	Grande

VALVOLA DI SICUREZZA PER ATTACCO AUTOPOMPA



Art.	Codice	Tipo
1387	VSM34	3/4 per G.M. 2" e 2.1/2"
1389	VSM1	1" per G.M. 3" e 4"

MATERIALE POMPIERISTICO

AVVOLGI MANICHETTE



MADE IN ITALY

AVVOLGI MANICHETTA A CARRELLO

Permette di riavvolgere facilmente le manichette UNI 45 e UNI 70 in modo corretto (in doppio) come previsto dallo standard italiano.

Dotato di piedini di stazionamento e di ruote per un facile trasporto.

DIMENSIONI:

L 780 x A 1200 x P 420 mm



Art.	Codice
1021	AVVM

AVVOLGI MANICHETTA DA PARETE E/O DA BANCO

Ottima per essere installata su furgoni e officine attrezzate.

Permette una veloce e facile avvolgitura delle manichette UNI 45 e UNI 70.

Avvolge le manichette in doppio come previsto dallo standard italiano.



Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.
1022	AVVMP	300 x 450 x 230

AVVOLGI MANICHETTA "RUNNER"

L'attrezzatura RUNNER permette di riavvolgere comodamente e velocemente ogni tipologia di manichetta antincendio, l'avvolgimento delle manichette avviene collegando la metà della manichetta all'apposito accessorio a forchetta e spingendo in avanti il carrellino, la manichetta viene riavvolta.

INFORMAZIONI TECNICHE:

- Dimensioni ingombro totali:

L x P x H circa 550 x 200 x 1200 mm

- Peso:

10 Kg;



Art.	Codice
1111	ANVR

MATERIALE POMPIERISTICO

COLLAUDO ESTINTORI E MANICHETTE



L'unità PPP61 permette di svolgere più attività contemporaneamente e precisamente:

Collaudo ad acqua manichette antincendio e naspi;
Prova idrostatica su estintori portatili e carrellati polvere schiuma.

Uno dei vantaggi dell'unità PPP61 è il suo funzionamento senza bisogno di collegamenti elettrici e senza avere al proprio seguito vari macchinari e attrezzature ingombranti, considerata la contemporanea presenza di acqua necessaria per i collaudi, si elimina in questo modo ogni pericolo derivante dal rischio di interazione tra energia elettrica e acqua. È infatti dotato di una pompa a pistone pneumatica per effettuare i collaudi delle manichette e naspi solo l'ausilio di accessori fornibili su richiesta, può effettuare la prova idrostatica su estintori portatili e carrellati a polvere e schiuma.



Art.	Codice
2786	KAM



Art.	Codice
2785	PPP61



UNITÀ PNEUMATICA MULTIFUNZIONE PER COLLAUDO E ASCIUGATURA DI TUBAZIONI ANTINCENDIO ED ESTINTORI MAX 60 BAR.

L'unità BELF permette di svolgere più attività contemporaneamente e precisamente:

Collaudo ad acqua manichette antincendio e naspi;
Asciugatura manichette antincendio;
Prova ad aria alla pressione max 4/6 bar di manichette antincendio e naspi;
Prova idrostatica su estintori portatili e carrellati a polvere e schiuma.

Uno dei vantaggi dell'unità BELF è il suo funzionamento senza bisogno di collegamenti elettrici e senza avere al proprio seguito vari macchinari e attrezzature ingombranti, considerata la contemporanea presenza di acqua necessaria per i collaudi, si elimina in questo modo ogni pericolo derivante dal rischio di interazione tra energia elettrica e acqua.

BELF infatti è dotato di una pompa pneumatica per effettuare i collaudi delle manichette e naspi solo con l'ausilio di aria compressa o azoto, e grazie al suo semplice sistema può effettuare la loro asciugatura con apposite spugne, le quali vengono espulse e sono recuperabili tramite l'apposita "gabbia" posta lateralmente.

Con un l'ausilio di accessori fornibili su richiesta, può effettuare la prova idrostatica su estintori portatili e carrellati a polvere e schiuma. È realizzato interamente in acciaio inox e dotato di due ruote che ne facilitano il trasporto in ogni tipo di superficie.

Dimensioni ingombro totali: L x P x H circa 600 x 600 x 1000 mm;

Peso: 35 Kg;

Pressione max di collaudo: 60 Bar;

Alimentazione ad aria: 4 Bar max;

Serbatoio scorta acqua: lt. 25 circa.

Art.	Codice
2008	BELF



MATERIALE POMPIERISTICO

UNITÀ DI COLLAUDO MANICHETTE



POMPA ELETTRICA DI COLLAUDO MANICHETTE E SERBATOI COMPLETA DI MOTORE PER ASCIUGATURA

La pompa elettrica consente di effettuare i collaudi idraulici dei serbatoi degli estintori a polvere e delle manichette antincendio, integrando anche il processo di asciugatura di queste ultime.

E' facilmente trasportabile, in quanto realizzata su carrello in acciaio INOX, dalla specifica configurazione a tre ruote. Questa caratteristica, insieme alle dimensioni compatte, fanno sì che essa sia anche particolarmente adatta per interventi diretti a domicilio cliente.

Grazie al suo azionamento elettrico, la pompa permette di raggiungere con progressione e gradualità la pressione di collaudo richiesta per le manichette flessibili.

L'unità è alimentata elettricamente e non necessita di aria compressa per il suo utilizzo.

Inoltre, il sistema di asciugatura ad aria forzata garantisce una pratica e veloce asciugatura delle manichette flessibili UNI 45 e UNI 70.

Dimensioni ingombro totali: L x P x H 570x600x1200 mm

Peso: ~ 50 Kg

Pressione max di collaudo: 10 ÷ 50 Bar

Alimentazione elettrica: 230V 50 Hz.

Art.	Codice
2799	MCMSTP



CARRELLO PER LA MANUTENZIONE ED IL COLLAUDO DEI SERBATOI E DELLE MANICHETTE

Il carrello consente di effettuare i collaudi idraulici dei serbatoi degli estintori a polvere, idrici - schiuma e delle manichette antincendio.

La pompa è facilmente trasportabile, in quanto installata su carrello in acciaio INOX, dalla specifica configurazione a tre ruote. Questa caratteristica, insieme alle dimensioni e al peso ridotto della pompa, fanno sì che essa sia anche particolarmente adatta per interventi diretti a domicilio cliente.

Grazie al suo azionamento elettrico, la pompa permette di raggiungere con progressione e gradualità la pressione di collaudo richiesta.

L'unità è alimentata elettricamente e non necessita di aria compressa per il suo utilizzo.

Dimensioni ingombro totali: L x P x H 570x600x1200 mm

Peso: ~ 50 Kg

Pressione max di collaudo: 10 ÷ 50 Bar

Alimentazione elettrica: 230V 50 Hz.

Art.	Codice
2744	MCMST



MATERIALE POMPIERISTICO

MANUTENZIONE DELLE RETI IDRANTI



MADE IN ITALY

MISURATORE DI PORTATA E DI PRESSIONE CERTIFICATO

Strumento per la misura della pressione statica e dinamica per il calcolo della portata di reti idrauliche per estinzioni incendi, aventi raccordi DN 25, DN 45 e DN 70. Lo strumento è previsto per essere avvitato al raccordo terminale maschio di una tubazione flessibile di sistema fisso di estinzione incendi, al posto della lancia erogatrice, ed è corredato di raccordi ed ugelli intercambiabili onde permettere verifiche su reti UNI 25 (naspi antincendio), UNI 45 e UNI 70.

Art.	Codice	Tipo
1026	MPPS	0 ÷ 12 bar



MANOMETRO DI RICAMBIO PER MISURATORE DI PORTATA E PRESSIONE



Art.	Codice	Tipo
1133	MMPPSC	Certificato

VALIGETTA MISURATORE "FIRE FLOW"

Per rilevamento diretto della pressione dinamica e portata

Completo di:

- Misuratore digitale FIREFLOW WFT
- Venturimetri DN 25, DN 45, DN 70 in alluminio anodizzato con attacco UNI 804 in ottone cromato
- Valigetta
- Cavo USB
- Istruzioni utilizzo



Art.	Codice
1105	MPPSB

VALIGETTA " FIRE HOSE TESTING"

La valigetta contiene le attrezzature necessarie per effettuare con aria compressa (alla pressione della rete idranti) i controlli sulle manichette UNI 45 e UNI 70 previsti dalla norma di manutenzione UNI EN 671-3



Art.	Codice	Dimensione mm Larg. x Alt x Prof.
1024	VFHT	360 x 260 x 120

KIT ASCIUGATURA INTERNA MANICHETTE

Borsa contenente il necessario per effettuare l'asciugatura e la talcatura interna delle manichette UNI 45 ed UNI 70.



Art.	Codice
2786	KAM

TAPPI PROVA PRESSIONE

Studiati e realizzati per la misurazione della pressione statica. Disponibili sia singolarmente che in pratica valigia.



Art.	Codice	Tipo
1063	TPR25	Tappo UNI 25
1064	TPR45	Tappo UNI 45
1065	TPR70	Tappo UNI 70
1066	VALTPR	Valigetta completa
1150	MGTPR	Manometro di ricambio DN63

ACCESSORI PER GRUPPI SISTEMI DI POMPAGGIO

PRESSOSTATO E MANOMETRI



MADE IN ITALY

PRESSOSTATO KP36 PER AVVIAMENTO POMPE ANTINCENDIO



- Campo regolazione: da 4 a 12 bar
- Diff. regolabile da 0,5 a 1,6 bar
- Temp. esercizio: da -40°C a +65°C
- Pressione operativa max: 17 bar
- Contatti : SPDT in Ag
- Attacco G 1/4" A
- Protezione: IP 55
- Approvazioni: EN 60947-4,5
- RINA, Registro Italiano Navale
- MRS, Maritime Reg. of Shipping, Russia
- UL listed (disponibile a richiesta).
- Nota: per pompe di surpressione o rete di acquedotto è disponibile a richiesta mod. KPI 36 con range da 2 a 12 bar

Art.	Codice	Tipo
2817	PRPA	1/4" GAS

IN ACCORDO ALLE NORME UNI EN 12845 - UNI 10779

VUOTO MANOMETRO SCALA DA 0 A 16 BAR DN 100 IN INOX - IN GLICERINA



- Manometro a molla - cassa inox - antivibrazione
- Normativa di riferimento: EN 837-1
- Campo scala: da 0 a 16 bar
- Precisione: $\pm 1\%$
- Funzione: doppia scala bar/psi
- Materiali: Inox e leghe di rame
- Attacco: 1/2" gas, radiale
- Grado di protezione: IP 67
- Conformità: Direttiva PED 2014/68/UE

Art.	Codice	Tipo
2819	MG100 - 16	1/2" GAS

IN ACCORDO ALLE NORME UNI EN 12845 - UNI 10779

VUOTO MANOMETRO SCALA DA -1 A 9 BAR DN 100 IN INOX - IN GLICERINA



- Manometro a molla - cassa inox - antivibrazione
- Normativa di riferimento: EN 837-1
- Campo scala: da -1 a 9 bar
- Precisione: $\pm 1\%$
- Funzione: scala bar
- Materiali: Inox e leghe di rame
- Attacco: 1/2" gas, radiale
- Grado di protezione: IP 67
- Conformità: Direttiva PED 2014/68/UE

Art.	Codice	Tipo
2820	MG101 - 9	1/2" GAS

IN ACCORDO ALLE NORME UNI EN 12845 - UNI 10779

ACCESSORI PER GRUPPI SISTEMI DI POMPAGGIO

INDICATORI E MISURATORE DI FLUSSO



MADE IN ITALY

INDICATORE VISIVO DI FLUSSO PER CIRCUITO DI ANTI-SURRISCALDAMENTO



Accessorio per il dispositivo di ANTI-SURRISCALDAMENTO per le pompe antincendio UNI EN 12845 e UNI 10779 Permette il controllo visivo del passaggio del liquido per le pompe antincendio in funzione e con la mandata chiusa. L'elica è colorata e migliora la visualizzazione anche con liquidi opachi. L'indicatore è equipaggiato di un tubo visore in vetro naturale.

FILETTATURA GAS CILINDRICO SECONDO UNI 228/1.

Art.	Codice	Tipo
2821	IFCAS1	1" GAS
2814	IFCAS14	1/4" GAS

INDICATORE VISIVO DI FLUSSO PER CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO



Accessorio per linea di drenaggio dell'acqua di RAFFREDDAMENTO dello scambiatore di calore dei motori Diesel per le pompe antincendio UNI EN 12845 e UNI 10779 Permette il controllo visivo del passaggio del liquido in drenaggio del motore Diesel con scambiatore di calore. L'elica è colorata e migliora la visualizzazione anche con liquidi opachi. L'indicatore è equipaggiato di un tubo visore in vetro naturale.

FILETTATURA GAS CILINDRICO SECONDO UNI 228/1.

Art.	Codice	Tipo
2815	IFCAR112	1 1/2" GAS
2816	IFCR12	2" GAS



CARTELLI SEGNALATORI

CARTELLI SEGNALATORI IN LAMIERA DI ALLUMINIO



MADE IN ITALY

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1070	CALL
906	CALLP*

Formato - mm250 x 310

*Formato - mm160 x 210

CARTELLO BIFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1060	CALLB

Formato - mm250 x 310

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1090	CARTL

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1069	CALLN

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1061	CALLBN

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1071	CALLC

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1089	CALLCO2N

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1062	CALLDB

Formato - mm250 x 310

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1093	CALLIRBL

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1073	CALLIR

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1067	CALLIRB

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1072	CALLID

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1164	CALLIDR

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
828	CIKR

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
811	CIST

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
812	CALLAT

Formato - mm250 x 310

CARTELLI SEGNALATORI IN LAMIERA DI ALLUMINIO



MADE IN ITALY

CARTELO BIFACCIALE



Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1075	CALLUB

Formato - mm320 x 120

CARTELO FOTOLUMINESCENTE



Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1094	CALLUBL

Formato - mm250 x 310

CARTELO MONOFACCIALE



Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1078	CALLUD

Formato - mm250 x 310

CARTELO FOTOLUMINESCENTE



Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1095	CALLUDBL

Formato - mm250 x 310

CARTELO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1076	CALLUS

Formato - mm250 x 310

CARTELO FOTOLUMINESCENTE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1096	CALLUSBL

Formato - mm250 x 310

CARTELO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
827	CALLUSLP

Formato - mm300 x 200

PITTOGRAMMA ADESIVO FRECCIA VERDE APERTURA MANIGLIONE ANTIPANICO



Art.	Codice
8587	PRTFVA

Formato - mm 110 x 110

CARTELO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1074	CALLU

Formato - mm250 x 310

CARTELO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
815	CALLPDR

Formato - mm250 x 310

CARTELO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
821	CALLCM

Formato - mm250 x 310

CARTELO PORTA TAGLIAFUOCO - TENERE CHIUSA



Art.	Codice	Descrizione
8590	CALLPTTC	In Lamiera di alluminio
8589	CADPTTC	Etichetta autoadesiva

CARTELO MONOFACCIALE MANIGLIONE ANTIPANICO APERTURA A SPINTA



Art.	Codice
8588	CALLUESM

Formato - mm 370 x 110

CARTELO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
817	CALLUES

Formato - mm370 x 170

CARTELO PORTA TAGLIAFUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA



Art.	Codice	Descrizione
8592	CALLPTCA	In Lamiera di alluminio
8591	CADPTCA	Etichetta autoadesiva

Formato - mm200 X 300

CARTELLI SEGNALATORI IN LAMIERA DI ALLUMINIO



CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
826	CALLNA

Specificare formato in fase d'ordine
Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
802	CALLVFL

Specificare formato in fase d'ordine
Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
803	CALLVF

Specificare formato in fase d'ordine
Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
805	CALLVFN

Specificare formato in fase d'ordine
Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
823	CALLVA

Specificare formato in fase d'ordine
Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
806	CALLDPI

Formato - mm500 x 333

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice	Formato mm
904	CALLARM	250 X 310
905	CALLARMP	160 X 210

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice	Formato mm
907	CALLPAA	160 X 210
908	CALLPAAP	250 X 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
800	CALLAF

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
820	CALLNAS

Specificare formato in fase d'ordine
Formato - mm200 x 300

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
810	CALLAV

Formato - mm300 x 200

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
909	CALLVIC

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
1737	CLCT

Formato - mm333 x 500

CARTELLI SEGNALATORI IN ALLUMINIO SATINATO O PLEXIGLASS



CARTELLI SEGNALATORI IN ALLUMINIO SATINATO "LINEA CONVESSA"

Elegante linea di cartelli in alluminio satinato di alta qualità rifinito con profili in ABS. La simbologia è realizzata su un supporto in PVC estraibile e intercambiabile serigrafato con speciali vernici resistenti ai raggi ultravioletti che garantiscono luminosità e lucentezza dei colori nel tempo.



Cartello in versione **BIFACCIALE**.

Per l'ordine indicare il codice e/o l'articolo seguito dal numero del modello.



Cartello in versione **MONOFACCIALE**.

Per l'ordine indicare il codice e/o l'articolo seguito dal numero del modello.

Art.	Codice	Dimensioni	Tipo
551	CASM	155 mm x 155 mm	Cartello monofacciale
552	CASB	155 mm x 155 mm	Cartello bifacciale
592	CASMF	-	Solo simbolo

CARTELLI SEGNALATORI IN PLEXIGLASS SERIGRAFATO

La linea di cartelli in plexiglas è realizzata con i materiali più pregiati e l'esperienza dei migliori artigiani, che hanno dato alla linea l'apporto tecnico ed estetico caratteristico del prodotto tipicamente italiano.

La linea segnaletica in plexiglass, s'inserisce perfettamente in tutti gli ambienti, esaltando l'eleganza e la raffinatezza degli stessi.

La linea di cartelli in plexiglass è realizzata in materiale leggero e completamente trasparente.



Il design dei tasselli finemente cromati, contribuisce all'estetica e semplifica l'installazione

Cartello in versione **MONOFACCIALE**.

Per l'ordine indicare il codice e/o l'articolo seguito dal numero del modello.

Art.	Codice	Dimensioni
545	CR21	183 mm x 183 mm

TASSELLI DI RICAMBIO



Art.	Codice	Finitura
583	TCR21C	cromato



SPECCHI PARABOLICI E RALLENTATORI DI VELOCITÀ

SPECCHI PARABOLICI, E CUPOLE SPECCHIANTI



MADE IN ITALY

SPECCHIO STRADALE CIRCOLARE



Gli specchi stradali sono utilizzati in condizioni di scarsa visibilità, per migliorare il campo visivo dell'utente della strada. Sono prodotti in materiale plastico resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Il montaggio può essere su palo o mensola a muro. Realizzati in PPMA di colore arancio.

Art.	Codice	Diametro mm
2017	SPL5	500
2018	SPL	600
2019	SPL7	700
2020	SPL8	800
2021	SPL9	900

STAFFA A MURO PER SPECCHI




Staffa a muro in acciaio per specchi completi di attacco Ø 60.

Art.	Codice
2022	SPS

CUPOLE SPECCHIANTI

Le cupole realizzate in metacrilato specchiato, una volta opportunamente installate in magazzini, permettono di prevenire incidenti durante la movimentazione dei carichi con carrelli elevatori. Installati in aree espositive e/o punti vendita permettono di effettuare sorveglianza antitaccheggio. Disponibili con visibilità a 360° - 180° - 90°.

Art.	Codice	Diametro mm	Tipo
2028	CS3606	Ø 600	360°
2029	CS3607	Ø 700	360°
2030	CS3608	Ø 800	360°
2032	CS1806	Ø 600	180°
2033	CS1807	Ø 700	180°
2034	CS1808	Ø 800	180°
2036	CS906	Ø 600	90°
2037	CS907	Ø 700	90°
2038	CS908	Ø 800	90°

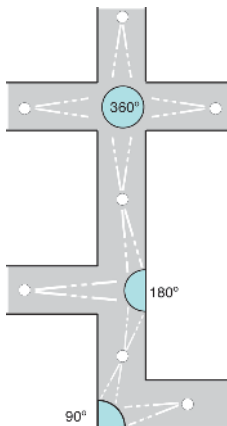

RALLENTATORI DI VELOCITÀ

Ideali per rallentare la velocità dei veicoli, anche pesanti, in aree private. In gomma riciclata. Elevata resistenza ai raggi UV, agli oli e agli acidi, alle temperature da -40°C a + 80°C. A strisce nere e gialle, alta visibilità garantita dagli 8 occhi di gatto inclusi. Due scanalature assicurano il drenaggio di liquidi o il passaggio di cavi. A corredo fornibili elementi terminali e elementi aggiuntivi opzionali. Forniti con elementi di fissaggio.



1




2

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni LxPxA mm
1	2389	DATV55	Per zona 30 Km/h	1830x300x55
2	2390	DATV56	Per zona 30 Km/h	250x300x55
1	2391	DATV75	Per zona 15 Km/h	1830x300x75
2	2392	DATV76	Per zona 15 Km/h	250x300x75

DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITÀ OMOLOGATI

Dossi composti da elementi modulari in gomma parzialmente riciclata e legante elastomerico, con inserti rifrangenti in laminato elastoplastico conforme UNI EN 1436 - EN 1790 di colore giallo, conformi al Codice della Strada che ne regola l'utilizzo (art. 42 DPR 16/12/92 n°495 art. 179).

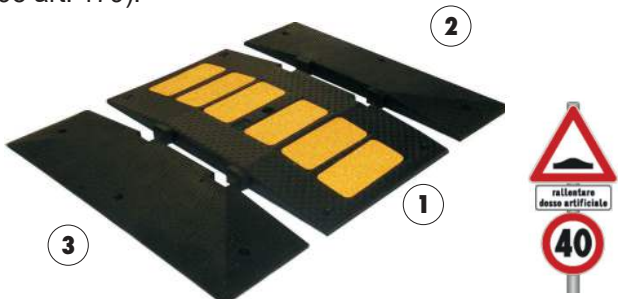


Rallentatore di velocità per strade con limite inferiore o pari a 40 km/h.

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni
1	2393	DAT540	Rallentatore di velocità	50x90x5 cm
2	2394	DAT540M	Terminale maschio per cordolo	h 5 cm
3	2395	DAT540F	Terminale femmina per cordolo	h 5 cm

DISPOSITIVI ANTISOSTA
E PARACOLPI



ARCHETTO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

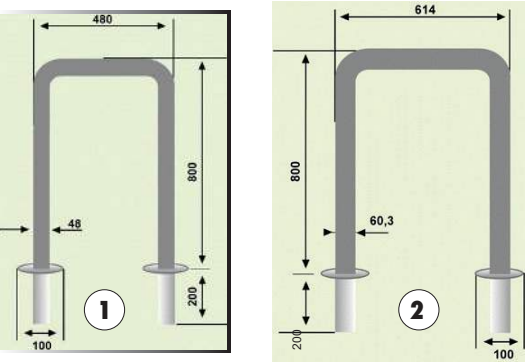

PARTICOLARE
BUSSOLA DA
INTERRARE

Pos.	Art.	Codice
1	2387	ARCH4
2	2398	ARCH6
3	2399	ARCHBU

- Archetto in tubo inox Ø48 mm, h totale cm 100 (80 fuori terra) con rondelle non saldate.

- Archetto estraibile, in tubo inox Ø 60,3 mm, con bussole a corredo, dotate di foro per lucchetto (non fornito).

ARCHETTO ANTISOSTA ABBATTIBILE




Archetto abbattibile per posto macchina, in acciaio verniciato giallo.

MODALITÀ DI MONTAGGIO:
fissaggio al suolo mediante
tasselli, esclusi dalla fornitura

Art.	Codice	Misure mm
2400	ARCHAA	b 490x h 520 Ø 330


ARCHETTI IN TUBO ACCIAIO VERNICIATO

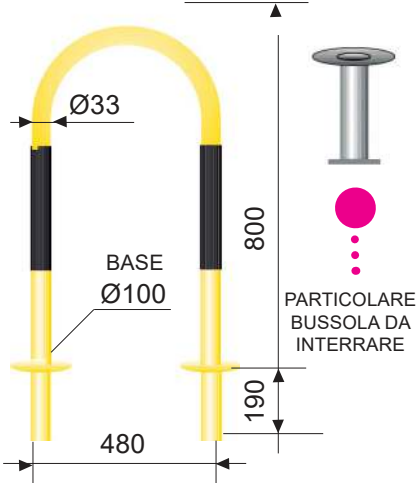

Con fasce autoadesive bianche o nere. Dotate di foro per lucchetto (non fornito).

Art.	Codice	Tipo
2402	ARCHRB	Rosso/bianco
2403	ARCHGN	Giallo/nero
2404	ARCHG	Giallo
2405	ARCHR	Rosso
2406	ARCHBUV	Bussola grigia


PARACOLPI LINEARE



Paracolpi lunghezza 780 mm x 50 x 20 h, peso 200gr con biadesivo.

Art.	Codice
2499	PCLI


PARACOLPI CIRCOLARE



Paracolpi lunghezza 780 mm x Ø40, peso 135 gr con biadesivo.

Art.	Codice
2500	PCCI


PARACOLPI ANGOLARE 27 mm



Paracolpi lunghezza 780 mm x larghezza 27 mm, peso 135 gr con biadesivo.

Art.	Codice
2501	PC27

PARACOLPI ANGOLARE 45 mm



Paracolpi lunghezza 780 mm x 45 mm, peso 135 gr con biadesivo.

Art.	Codice
2502	PC45



MANUTENZIONE EVACUATORI FUMO E CALORE "ENFC"

MANUTENZIONE EVACUATORI FUMO E CALORE "ENFC"




MADE IN ITALY

AMPOLLE TERMOSENSIBILI A TEMPERATURA DI ROTTURA PRESTABILITA PER EVACUATORI DI FUMO E CALORE



bulbi vetrosi termosensibili sono i dispositivi piu affidabili ed economici utilizzati per azionare una valvola per EFG. I bulbi frangibili sono semplici da usare, sono costituiti da una fiala di vetro contenente un liquido chimico che espande rapidamente quando viene esposto a temperature crescenti, la rottura del bulbo vetro avviene ad una temperatura accuratamente predeterminata. Ricerche approfondite nella formulazione dei liquidi chimici, hanno permesso la costruzione di bulbi vetrosi termosensibili con tassi di espansione precisi e definiti, conformi agli standard specifici di prestazione richiesti dalle autorità di certificazione. Meccanica di precisione e controllo completo della qualità in ogni fase della produzione assicura che le tre caratteristiche più critiche bulbo sono soddisfatte.

- Dimensioni uniformi e precise
- Elevata resistenza meccanica
- Temperatura di intervento estremamente precise con tolleranze ristrette.

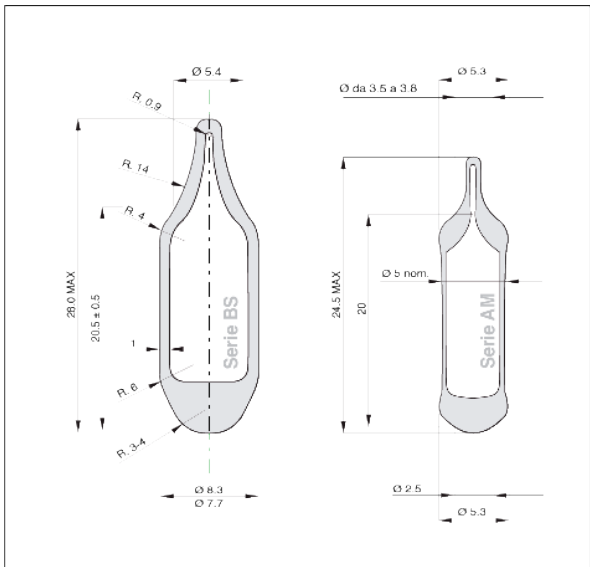

Art.	Codice	Tipo	Altezza	Taratura
108	AM68	5 mm	21,50	68 °C
108/93	AM93	5 mm	21,50	93 °C
108/141	AM141	5 mm	21,50	141 °C
90	BS68	7 mm	23,00	68 °C
90/93	BS93	7 mm	23,00	93 °C
90/141	BS141	7 mm	23,00	141 °C


A richiesta disponibili anche a 182 °C

ACCESSORI PER VALVOLE: FIALETTE TEMPERATE IN OTTONE

Art.	Codice
1978	FTO



PERCUSSORE ELETTROMAGNETICO

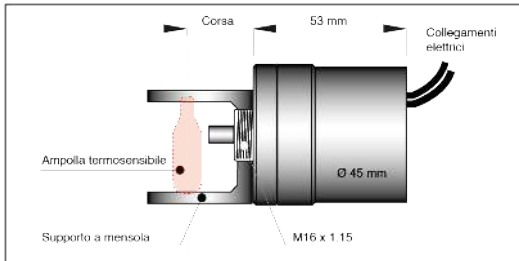

Il percussore deve essere installato fissandolo all'EFC mediante una mensola filettata di supporto. Collegamento elettrico: in serie o in parallelo con cavo a tre fili di lunghezza 500 mm, utilizzando corrente continua a 24 Volt da batterie tampone.
Tensione di esercizio: 24 V cc
Potenza della corrente: 1.6 W
Potenza dell'impulso: 3.5 W
Dopo l'attivazione, l'unità deve essere ricaricata.



Art.	Codice	Tipo
1957	PEM	24 V cc.

MANUTENZIONE EVACUATORI FUMO E CALORE "ENFC"



MADE IN ITALY


MICRO DETONATORE PIROTECNICO CON CAVO DI FILO DI MESSA A TERRA



Il percussore deve essere installato fissandolo all'EFC mediante una mensola filettata di supporto. Collegamento elettrico: in serie o in parallelo con cavo a tre fili di lunghezza 500 mm, utilizzando corrente continua a 24 Volt da batterie tampone. Tensione di esercizio: 24 V cc
Potenza della corrente: 1.6 W
Potenza dell'impulso: 3.5 W
Dopo l'attivazione, l'unità deve essere ricaricata.


Art.	Codice	Filetto
1958	IMA	Micro detonatore M16x1,5 completo di raccordo
1972	IMAP	Micro detonatore M16x1,5 senza raccordo
1973	RIMA	Raccordo M10x1 per micro detonatore

L'attuatore è sensibile ai campi elettromagnetici e alle scariche elettromagnetiche (forti fulmini) oltre i 20 kV che potrebbero innescare l'attuatore. Utilizzare cavi schermati, assicurandosi della messa a terra della schermatura, la linea deve essere dedicata solamente agli attuatori, non far passare i cavi in canaline assieme ad altri cavi, collegare a massa i telai degli efc; Il collegamento deve essere effettuato da personale specializzato. L'attuatore pirotecnico deve garantire l'apertura degli efc. alzando la soglia di intervento se ne limita l'efficienza e la sicurezza dell'impianto.

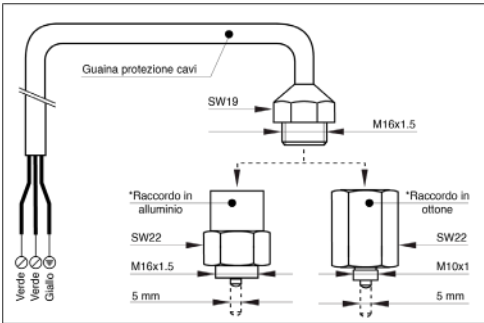

ATTUATORE PIROTECNICO



Energia Nominale 6 millijoule
Intervallo di resistenza (ohm) 0,9 - 1,6
Massima corrente senza fuoco 0,050 sec. Impulso 0,3 A
Corrente minima di accensione singola
D.C. 0.6
10 ms. Impulso 0.9A
Corrente di accensione singola consigliata 1,0 A
Corrente di accensione della serie consigliata 3,0 A
Corrente di monitoraggio massima 0,01 A.

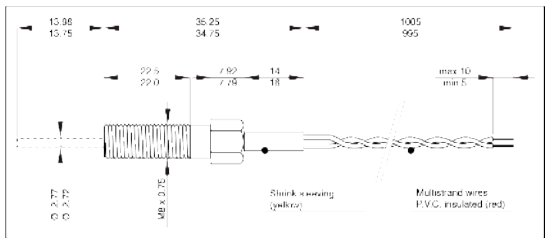

Gli Attuatori Pirotecnici sono disegnati per produrre energia meccanica tramite un rapido movimento di un pistone. Vengono attivati elettricamente con la rapidità di millesimi impossibile da raggiungere con dispositivi solamente meccanici. La loro compattezza, l'alta affidabilità e l'ottima resistenza alle intemperie ne fanno lo strumento ideale per applicazioni come ad esempio l'attuazione degli EFG.

Art.	Codice	Tipo
3149	MBATT10AP	M8 X 0,75

MICRO DETONATORE PIROTECNICO CON TERRA INTEGRATA

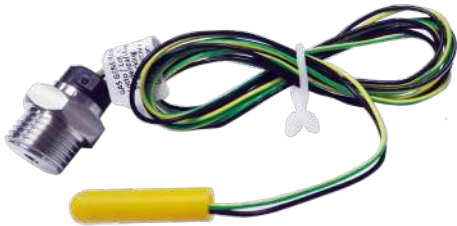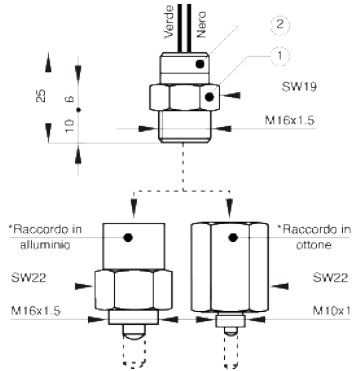

Art.	Codice	Filetto
1971	CAPIROR	Micro detonatore M16x1,5 completo di raccordo
1859	CAPIRO	Micro detonatore M16x1,5 senza raccordo
1973	RIMA16	Raccordo M10x1 per micro detonatore

CAPIRO è un generatore di gas da utilizzare nei sistemi di estinzione degli incendi come attivatore. È costituito da GTMS con fili collegati al corpo in acciaio inossidabile tramite saldatura laser e sovrastampato da materiale isolante in plastica. Durante il funzionamento viene creata una certa quantità di gas caldi e particelle calde, si può osservare un lampo di fiamma e anche una fessura acustica. Questo prodotto non crea frammenti pericolosi ma può essere pericoloso per gli occhi nudi. Per il montaggio è necessario l'utilizzo di una chiave n. 19.


MANUTENZIONE EVACUATORI

FUMO E CALORE "ENFC"

ROMPI FIALA PER MICRO DETONATORI



MADE IN ITALY

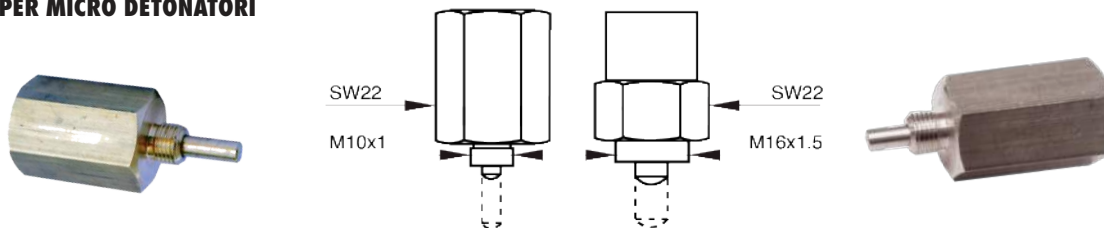

Art.	Codice	Tipo
1973	RIMA	Rompi fiala M10x1 per micro detonatore


Art.	Codice	Tipo
1976	RIMA16	Rompi fiala M16x1,5 per micro detonatore

CARTUCCE CO₂ PER VALVOLE E/O CENTRALI



I dati necessari da fornire per l'identificazione delle bombole sono:

- Attacco Filetto
- Quantità di CO2 contenuta
- Temperatura di lavoro
- Ø Max e L max non sono determinanti in quanto dati variabili a secondo del produttore della cartuccia.

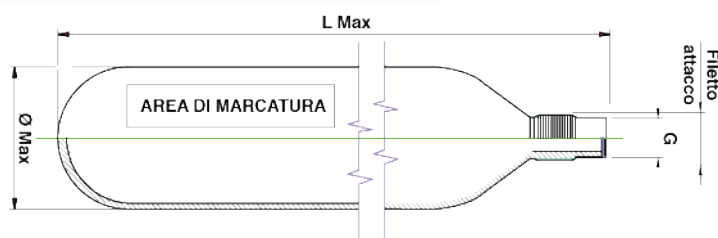


Art.	Codice	Tipo	Filetto	Taratura
1948/93	CC20/93	20 grammi	1/2" UNF	68/93 °C
1941/93	CC33/93	30 grammi	1/2" UNF	68/93 °C
1942	CCO45	45 grammi	1/2" UNF	
1942/93	CCO45/93	45 grammi	1/2" UNF	93 °C
1950	CC55	55 grammi	1/2" UNF	93 °C
1952	CC75	75 grammi	1/2" UNF	-
1951/93	CC80/93	80 grammi	1/2" UNF	93 °C
1953	CC120	120 grammi	1/2" UNF	93 °C
1954	CC150	150 grammi	1/2" UNF	-
1955	CC300	300 grammi	1/2" UNF	-
1956	CC500	500 grammi	1/2" UNF	-
1945	CC750	750 grammi	1/2" UNF	-
1946	CC1000	1000 grammi	1/2" UNF	-
1947	CC1500	1500 grammi	1/2" UNF	-
1952/58	CC755/8	75 grammi	5/8" GAS	-

CARTUCCE CO₂ "GRIGIE" PER VALVOLE E/O CENTRALI



I dati necessari da fornire per l'identificazione delle bombole sono:

- Attacco Filetto • Quantità di CO2 contenuta • Temperatura di lavoro • Ø Max e L max non sono determinanti in quanto dati variabili a secondo del produttore della bombola. Attenzione: le bombole con (*) sono prodotte sul venduto tempi molto lunghi.

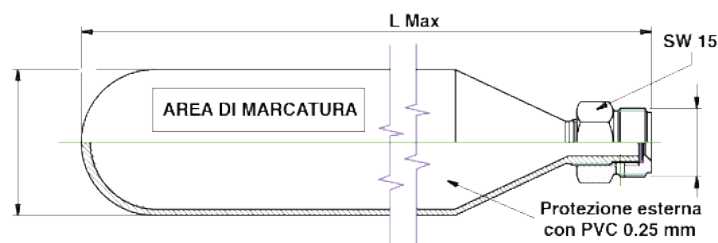

Art.	Codice	Tipo	Filetto	Taratura
1959	BIG20	20 grammi	M15 x 1.25	68 °C
1959/93	BIG20/93	20 grammi	M15 x 1.25	93 °C
1959/141	BIG20/141	20 grammi	M15 x 1.25	141 °C
1960	BIG30	30 grammi	M15 x 1.25	68 °C
1960/93	BIG30/93	30 grammi	M15 x 1.25	93 °C
1960/141	BIG30/141	30 grammi	M15 x 1.25	141 °C
1961	BIG50	50 grammi	M15 x 1.25	68 °C
1961/93	BIG50/93	50 grammi	M15 x 1.25	93 °C
1961/141	BIG50/141	50 grammi	M15 x 1.25	141 °C
1962	BIG75	80 grammi	M15 x 1.25	68 °C
1962/93	BIG75/93	80 grammi	M15 x 1.25	93 °C
1962/141	BIG75/141	80 grammi	M15 x 1.25	141 °C
1963	BIG100	100 grammi	M15 x 1.25	68 °C
1963/93	BIG100/93	100 grammi	M15 x 1.25	93 °C
1963/141	BIG100/141	100 grammi	M15 x 1.25	141 °C
1966	BIG300	300 grammi	M15 x 1.25	-
1965	BIG500	500 grammi	M15 x 1.25	-
1967	BIG1000	1000 grammi	M15 x 1.25	-

MANUTENZIONE EVACUATORI


FUMO E CALORE "ENFC"

BOMBOLE CO2 "NERE" (DIN, VDS) - CON CAPILLARE

I dati necessari da fornire per l'identificazione delle bombole sono:

- Attacco Filetto • Quantità di CO2 contenuta
- Temperatura di lavoro • Ø Max e L max non sono determinanti in quanto dati variabili a secondo del produttore della bombola.

Attenzione: le bombole con (*) sono prodotte sul venduto tempi molto lunghi.

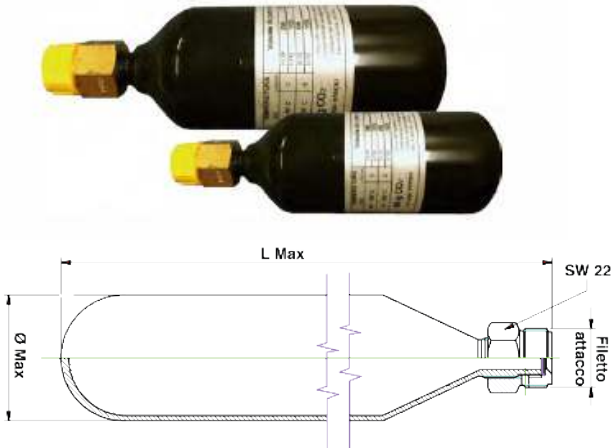

Art.	Codice	Tipo	Filetto	Taratura
2003	BC20	20 grammi	M18 x 1,5	93 °C
1993	BC25	25 grammi	M18 x 1,5	-
2005	BC40	40 grammi	M18 x 1,5	110 °C
2006	BC55	55 grammi	M18 x 1,5	-
1994	BC60	60 grammi	M18 x 1,5	-
2007	BC80	80 grammi	M18 x 1,5	-
1995	BC120	120 grammi	M18 x 1,5	-
1996	BC175	175 grammi	M18 x 1,5	-
1997	BC300	300 grammi	M18 x 1,5	-
1998	BC500	500 grammi	M18 x 1,5	-
1999	BC750	750 grammi	M18 x 1,5	-
2000	BC1000	1000 grammi	M18 x 1,5	-
2002	BC18	18 grammi	M10 x 1	-
2004	BC33	33 grammi	M10 x 1	-

BOMBOLE CO2 "GRIGIE" FIL. FR. 21.7 x 1.814 PER VALVOLE E/O CENTRALI



Art.	Codice	Tipo	Filetto	Taratura
2040	BIG20/21,7	20 grammi	21,7 x 1/14"	100 °C
2041	BIG40/21,7	40 grammi	21,7 x 1/14"	100 °C
2043	BC80/21,7/100	80 grammi	21,7 x 1/14"	100 °C
2044	BC150/21,7	150 grammi	21,7 x 1/14"	100 °C

BOMBOLE CO2 "GRIGIE" PER APPLICAZIONI PARTICOLARI



Art.	Codice	Tipo	Filetto
725	BIG130	130 grammi	3/8" GAS
726	BIG180	180 grammi	3/8" GAS
727	BIG208	210 grammi	3/8" GAS
523/L	BIG6L	60 grammi	M15 X 1,5
523	BIG	120 grammi	M15 X 1,5

NIPPLI ADATTATORI PER BOMBOLE/VALVOLE



Art.	Codice	Filetto femmina	Filetto maschio
1938	NB	1/2" UNF	M15 x 1.25
1937	NB18	1/2" UNF	M18 x 1.50
1936	NB21.7	1/2" UNF	Fr 21,7 x 1/8 14"
1935	NB15x21.7	M15x1.25	Fr 21,7 x1/814"

MANUTENZIONE EVACUATORI FUMO E CALORE "ENFC"



MADE IN ITALY

GHIERA PER LA VERIFICA DEI FILETTI DELLE BOMBOLE



Strumento che non può mancare nella borsa del manutentore



Ghiera per la verifica del passo dei filetti per bombole per EFC, realizzata in resistente acciaio INOX, resistente agli urti, alla deformazione e alle dilatazioni termiche

Art.	Codice	Tipo
2052	CGVF	5 fori in acciaio INOX

VITI IN ACCIAIO INOX PER RIARMO DELLE VALVOLE



1/2" UNF



5/8" UNF



M15.1.25



FR. 21.7



M18x1.5

Art.	Codice	Filetto
2067	VRV12	1/2" UNF
2070	VRV58	5/8" UNF
2066	VRV15	M15x1.25
2069	VRV18	M18x1.5
2068	VRV217	FR. 21.7

ATTUATORE CON GRUPPO MINI ENERGY

Valvola riarmabile e altamente affidabile poiché non risente del fenomeno delle correnti indotte da scariche atmosferiche o delle interferenze in radiofrequenza, come da certificazione secondo la norma europea (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/ DL - n° 259 del 05/09/2000).



Il basso consumo (250mA - 24V cc) e la semplicità d'installazione lo rendono facilmente installabile in impianti esistenti già attivi con attuatori pirotecnici, senza dover intervenire sull'impianto elettrico o sul gruppo di continuità.

Art.	Codice
2048	AGME

VALVOLA "MINI TERMICA"

Questa valvola è dotata di un elemento termosensibile, normalmente tarato a 68°C, con la possibilità di sostituirlo con altri a temperature maggiori. L'evacuatore in questo caso è attivato esclusivamente dalla rilevazione di una temperatura uguale o superiore a quella determinata dall'elemento termosensibile. Dopo ogni evento, sia di emergenza che di prova, vanno sostituite le ampolline e le bombolette di CO₂, riarmando l'attuatore.



Art.	Codice
2049	VMT

VALVOLA TERMICA CILINDRICA SOLA APERTURA (TERMOFIALA ESCLUSA Ø)

La valvola termica determina l'apertura dei sistemi di evacuazione naturale fumo e calore.

La valvola è disponibile (su richiesta) anche con altre configurazioni, modelli e relativi accessori per garantire la massima sicurezza e affidabilità in ogni situazione.



Art.	Codice
2050	VTC

VALVOLA TERMICA CON FIALA TERMOSENSIBILE

Si avita direttamente sul cilindro (al posto del raccordo di alimentazione di apertura). Quando la temperatura raggiunge il valore di taratura dell'ampolla termosensibile, questa esplode e libera uno spillo che perfora la bomboletta di CO₂. La valvola termica è predisposta per l'applicazione, anche successiva, dell'azionamento elettrico.




Art.	Codice
2053	VTC/S

MANUTENZIONE EVACUATORI FUMO E CALORE "ENFC"



MADE IN ITALY

ACCESSORI PER VALVOLE: SPILLI E MOLLE

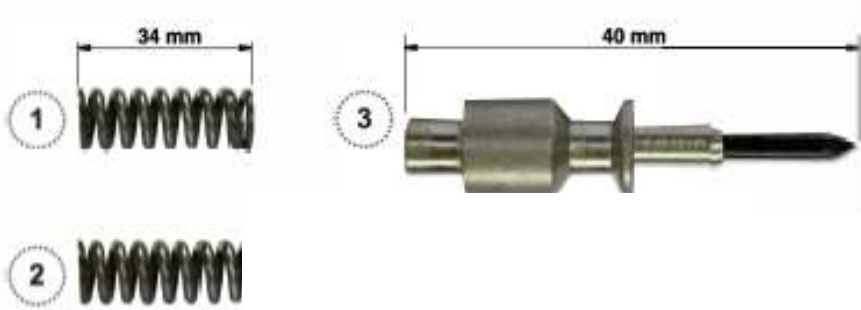

Art.	Codice	Pos.	Tipo
1974	MAE	1	Molla per attuatore
1970	MAEP	2	Molla per attuatore
1975	SAE	3	Spillo attuazione

ACCESSORI PER VALVOLE: MENSOLE




Art.	Codice	Pos.	Tipo
2449	MR10	1	Mensola per rompi fiala M10x1
2450	MR16	2	Mensola per rompi fiala M16x1.5

ACCESSORI PER VALVOLE: INNESTI RAPIDI



Art.	Codice	Pos.	Tipo
556	IRF14	1	Innesto rapido femmina da 1/4"
559	RMF14L	2	Raccordo M/F da 1/4" a "L"

PISTONI PNEUMATICI DI APERTURA

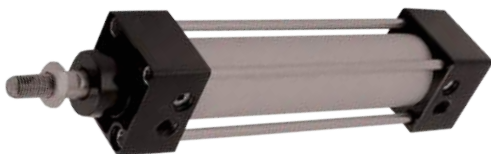

Art.	Codice	Tipo
2009	PC450	Corsa 450 (D40)
2010	PC500	Corsa 500 (D40)
2011	PC600	Corsa 600 (D40)
2012	PC700	Corsa 700 (D40)
2013	PC900	Corsa 900 (D40)
2014	PC750	Corsa 700 (D50)
2015	PC950	Corsa 900 (D50)

ATTENZIONE: ogni casa produttrice realizza i propri EFC con pistoni specifici, e quindi necessario richiedere offerta prima di ogni eventuale ordine.

RACCORDI PER TUBO IN RAME



Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1770	NIPP14D6	Giunto lineare per tubo da 6 mm
2	1772	TEE14D6	TEE per tubo da 6 mm
3	1774	GOM14D6	Gomito a "L" per tubo da 6 mm
4	1776	GIU14D6	Giunto per tubo da 6 mm
1	1771	NIPP14D6	Giunto lineare per tubo da 8 mm
2	1773	TEE14D6	TEE per tubo da 8 mm
3	1775	GOM14D6	Gomito a "L" per tubo da 8 mm
4	1777	GIU14D6	Giunto per tubo da 8 mm

TUBO DI RAME IN VERGHE E MATASSA



Art.	Codice	Tipo
1747	PC450	Corsa 450 (D40)
1746	PC500	Corsa 500 (D40)
1746/25	PC600	Corsa 600 (D40)
1745	PC700	Corsa 700 (D40)
1745/25	PC900	Corsa 900 (D40)

BOX ELETTRICO PER COMANDO ELETTROVALVOLE



Box di comando con impulso elettrico e collegamento a centrale di rilevazione fumo.

Art.	Codice	Tipo
2046	BCE	Fino a 8 Valvole

MANUTENZIONE EVACUATORI FUMO E CALORE "ENFC"



MADE IN ITALY

BOMBOLA D'AZOTO DA 5 LITRI E RIDUTTORE DI PRESSIONE



Art.	Codice	Tipo
2742	BA5	Bombola in acciaio 5 litri carica
509	RID2	Riduttore di pressione

BOX PNEUMATICO PER COMANDO PER BOMBOLE ENFC - DA 300 gr A 2000 gr (1000+1000 gr)

Box di comando per
bombole di gas CO₂

SPECIFICARE
ATTACCO BOMBOLA



BOMBOLE ESCLUSE

Art.	Codice
2047	BCP

COLLETTORI FLESSIBILI PER LA VERIFICA FUNZIONALE DEI BOX PNEUMATICI

I collettori flessibili per la verifica funzionale dei box pneumatici permettono di testarli, senza l'ausilio delle bombole, utilizzando fonti di pressione ausiliaria come compressori, bombole di CO₂ e bombole d'azoto.



Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1785	COFLE20	Collettore flessibile bassa pressione FF 1/4"
2	1782	COFLE20A	Collettore flessibile alta pressione FF 1/4"
3	667	RBPM18	Raccordo bassa pressione Maschio x M 18x1 .5
4	668	RAPM18	Raccordo alta pressione Maschio x M18x1 .5
5	669	RBPM217	Raccordo bassa pressione Maschio x FR. 21.7x1 .814
6	670	RAPM217	Raccordo alta pressione Maschio x FR. 21.7x1 .814
7	671	RBPM15	Raccordo bassa pressione Maschio x M 15x1 .25
8	672	RAPM15	Raccordo alta pressione Maschio x M 15x1 .25
9	436	ARF	Raccordo bassa pressione Femmina x M 1/4"
10	522	ARFAP	Raccordo alta pressione Femmina x F 1/4"
11	1762	C14	Codolo per bombole d'azoto e CO2
12	1763	DBC	Dado filettato per codolo per bombole CO2
13	1764	DBA	Dado filettato per codolo per bombole azoto



MANUTENZIONE PORTE TAGLIA FUOCO

MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO

RICAMBI ED ACCESSORI



MADE IN ITALY

MANUTENZIONE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI MANIGLIONI ANTIPANICO

La corretta installazione e l'adeguata manutenzione delle chiusure tagliafuoco sono argomenti di sicuro interesse per i manutentori antincendio che per altro da molto tempo sono alla ricerca di prodotti validi che li aiutino a operare con professionalità in questo specifico settore.

La manutenzione sulle chiusure tagliafuoco è resa obbligatoria da appositi decreti ministeriali che prevedono che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati.



DINAMOMETRO ANALOGICO CON VALIGETTA



Art.	Codice
2718	DINP

Serve per controllare la forza necessaria per sganciare i maniglioni antipanico e per verificare la forza di impatto in chiusura di una porta tagliafuoco nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

BORSA ACCESSORIATA PER IL MANUTENTORE DELLE PORTE

Borsa con tracolla contenente: una livella, un piombo a filo, una squadra, un piedino per il sollevamento delle porte, 2 spatole e una ventosa. Per la movimentazione in sicurezza delle porte.

Art.	Codice
2727	BMP

CARRELLO PORTA ATTREZZI PER MANUTENZIONE PORTE E MANIGLIONI ANTIPANICO

Ideale per raccogliere in modo ordinato gli attrezzi necessari per la manutenzione delle porte tagliafuoco e dei maniglioni antipanico. È un sistema modulare composto da: una cassetta da 18" con due organizer inseriti nel coperchio, maniglia a scomparsa, cerniere in metallo.

Un vano porta minuteria a scomparti. Una base fissa con vano unico da 18" e tasca esterna in tessuto. Ruote grandi e robuste per garantire maggior stabilità su superfici sconnesse. Maniglione estraibile in alluminio per uso intenso. Capacità di carico 40 kg. Dimensioni: larg. x alt. x prof. mm 470 x 620 x 298.



Art.	Codice
2715	CMPT

PIEDINO

Serve per sollevare le ante delle porte senza sforzo e per effettuare lavori di allineamento tra porta e telaio avendo le mani libere



Art.	Codice
2719	PIE

SET SPATOLE E VENTOSA

Servono per movimentare in sicurezza vetri, porte, pannelli etc.



Art.	Codice	Descrizione
2720	SSPA	Set spatole
2721	VEN	Ventosa



MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO

RICAMBI ED ACCESSORI



MADE IN ITALY

SERRATURA ANTIPANICO ANTA PRINCIPALE



Art.	Codice	Descrizione
8079	PRTSANS	MULTIMARCA
8080	PRTSAN	NINZ

A RICHIESTA ANCHE VERSIONE A TIRARE		
Art.	Codice	Descrizione
8082	PRTSAT	MULTIMARCA

SERRATURA ANTIPANICO ANTA SECONDARIA



1



2



3

Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	8097	PRTSA2D	DIERRE
2	8088	PRTSA2N	NINZ
3	8175	PRTSA2L	LOCHER

SERRATURA ANTINCENDIO ANTA PRINCIPALE



Art.	Codice	Descrizione
8101	PRTSAPC	MULTIMARCA

SERRATURA FLUSH-BOLT ANTA SECONDARIA



1



2



3

Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	8094	PRTSFB2NS	DIERRE
2	8095	PRTSFB2N	NINZ
3	8176	PRTSFB2L	LOCHER

SERRATURA DOPPIA FUNZIONE ANTIPANICO E FLUSH-BOLT ANTA SECONDARIA



Art.	Codice	Descrizione
8087	PRTSA2NS	PADILLA / NOVOFERM SCHIEVANO

MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO
RICAMBI ED ACCESSORI

SERRATURE ANTIPANICO E ANTINCENDIO ELETTRONICHE



Table with 3 columns: Art., Codice, Descrizione. Lists various electronic lock models like PRTSEL, PRTSELS, PRTSELF, etc.

SERRATURE ANTIPANICO E ANTINCENDIO ELETTRICHE



Table with 3 columns: Art., Codice, Descrizione. Lists electric lock models like PRTSCA1, PRTSCA1S, etc.

ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO DOTATE DI SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI



Table with 4 columns: Pos., Art., Codice, Descrizione. Lists accessories like PRTPCO, PRTCAT, PRTCE4.

PERNO PORTA SFERE E GRANI DI REGOLAZIONE



Table with 4 columns: Pos., Art., Codice, Descrizione. Lists door pin and adjustment parts like PRTPPN, PRTGCNC.

CILINDRI METALLICI COMPLETI DI CHIAVI



LA CONFEZIONE COMPRENDE:
1 Corpo in ottone nichelato
3 Chiavi in ottone nichelato
1 Vite di fissaggio

QUADRI PER PORTE TAGLIAFUOCO



Table with 3 columns: Art., Codice, Descrizione. Lists fire door frame models like PRTQC, PRTQI.

QUADRO PASSANTE ANTIPANICO IN TRE PEZZI

Table with 3 columns: Art., Codice, Descrizione. Lists anti-panic frame models like PRTQPN, PRTQPD.



RONDELLA DI SPESSORAMENTO PER CERNIERE DIN

CONFEZIONE DA 20 pz.

Table with 4 columns: Pos., Art., Codice, Descrizione. Lists DIN hinge shims like PRTRSCC, PRTRSMC, etc.



CUSCINETTO A SFERA PER CERNIERE DIN



Table with 3 columns: Art., Codice, Descrizione. Lists DIN hinge ball bearing model PRTCSC.

Table with 3 columns: Art., Codice, Descrizione. Lists metal cylinders like PRTHCC, PRTHMC.

A RICHIESTA ANCHE CON CHIAVE UNIFICATA

Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Lists unified key cylinders like PRTCCU, PRTHCCU.

MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO

RICAMBI ED ACCESSORI



MADE IN ITALY

PERNO MOLLA PER CERNIERE REI



Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	8157	PRTPMNS	PADILLA - NONES - NOVOFERM
2	8159	PRTPMND	DIERRE - DX
3	8159S	PRTPMDS	DIERRE - SX
4	8158	PRTPMN	NINZ - LOCHER
5	8169	PRTPMVS	NOVOFERM
6	8170	PRTPTVS	NOVOFERM

GRANI PER CERNIERE REGISTRABILI



Art.	Codice	Descrizione
8184	PRTGC	DIERRE

KIT MANIGLIA + INSERTO PATENT PER PORTE REI



Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	8134	PRTKMNS	Kit coppia maniglie e inserto patent
2	8135	PRTKPM	Kit maniglia / pomolo
3	8136	PRTKMM	Kit maniglia per maniglione
4	8131	PRTBSP	Kit pomolo fisso per maniglione
5	8132	PRTPCN	Kit placca cieca esterna

BOCCOLA DI FERMO ANTA A PAVIMENTO PER PORTE NON REVERSIBILI



Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	8140	PRTBFP	PADILLA - NONES
1	8141	PRTBFPN	NINZ
1	8142	PRTBFPD	DIERRE
1	8143	PRTBFPL	LOCHER
2	8173	PRTBFPS	NOVOFERM
3	8139	PRTBFM	NINZ

BOCCOLA DI FERMO ANTA A PAVIMENTO PER PORTE REVERSIBILI



Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	8144	PRTBFUN	NINZ
2	8145	PRTPSD	DIERRE

PERNO CERNIERE REI PORTANTI



Art.	Codice	Descrizione
8165	PRTPCNS	MULTIMARCA

PERNO SENZA MOLLA CORTO PER CERNIERA REGISTRABILE



Art.	Codice	Descrizione
8172	PRTPSMD	DIERRE

NOTTOLINI DI ARRESTO PER CERNIERE MOLLA



Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	8193C	PRTNTNVC	NOVOFERM
2	8191C	PRTNTNC	NINZ
2	8192C	PRTNTC	DIERRE
2	8190C	PRTNTNSC	PADILLA - NONES - NOVOFERM


MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO

RICAMBI ED ACCESSORI



MADE IN ITALY

SELETTORE DI CHIUSURA PORTA DUE ANTE

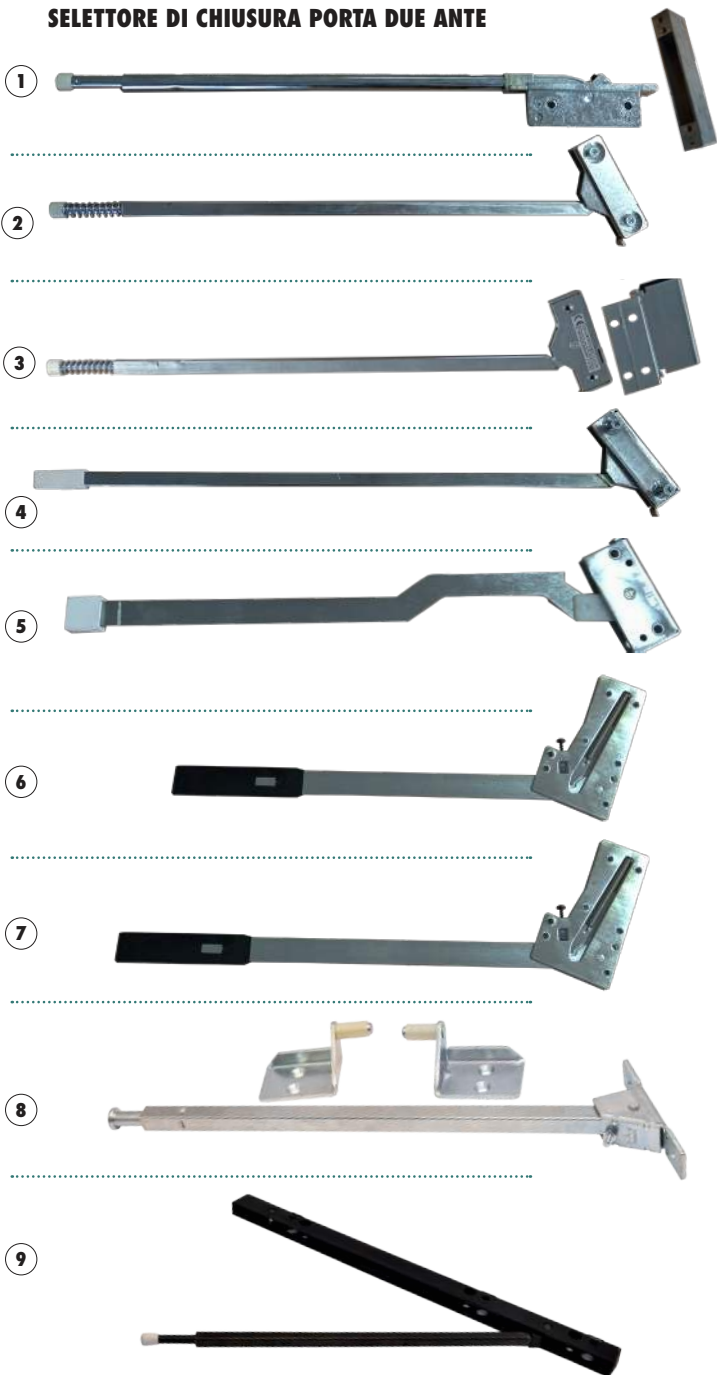

Il selettore di chiusura è fondamentale per la corretta chiusura delle ante e trova applicazione nelle porte a doppio battente allo scopo di determinare la periodicità di chiusura degli stessi onde evitarne l'accavallamento in fase di chiusura.

Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	8232	PRTRPNS	NONES - PADILLA
2	8233	PRTRPN	NINZ (Porte Proget)
3	8231	PRTRPNR	NINZ (Porte Univer)
4	8153	PRTRPE	LOCHER (Porte Enplus)
5	8236	PRTRPU	LOCHER (Porte Endoor/Uniform)
6	8234	PRTRPD1	DIERRE - Lunghezza 355
7	8235	PRTRPD2	DIERRE - Lunghezza 405
8	8063	PRTRCVS	NOVOFERM
9	8189	PRTRCNS	NOVOFERM

DISPOSITIVO BLOCCO ASTA SUPERIORE ANTA SECONDARIA



DIERRE

CISA

Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	8146D	PRTBAD	DIERRE
2	8146	PRTDBA	CISA

DISPOSITIVO BLOCCO ASTA SUPERIORE ANTA SECONDARIA UNIVER/REVER



Art.	Codice	Descrizione
8128	PRTDSN	NINZ

DISPOSITIVO BLOCCO ASTA SUPERIORE ANTA SECONDARIA PROGET



Art.	Codice	Descrizione
8127	PRTDSSN	NINZ

BRACCETTO ANTICIPATORE

L'anticipatore di apertura applicato sull'anta secondaria, serve a compensare la forza di resistenza e la possibilità di blocco delle ante, spingendo su quella secondaria. Nelle porte dotate di maniglione antipanico l'anticipatore di apertura va controllato periodicamente per verificarne il corretto funzionamento effettuando le corrette ed opportune regolazioni.



Art.	Codice	Descrizione
8237	PRTBR	MULTIMARCA

MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO

RICAMBI ED ACCESSORI



MADE IN ITALY

CHIUDI PORTA AEREI

I chiudiporta aerei possono essere di vari modelli e tipologie: meccanici, a molla od idraulici. Essi si possono applicare in relazione alla tipologia esternamente o internamente all'anta, in alto oppure a terra.

In tutti i casi occorre sempre verificare, con le opportune regolazioni che operino secondo i valori di resistenza previsti dalle norme e se pneumatici che non vi siano perdite d'olio.

DORMA - CHIUDIPIORTA AEREO



Art.	Codice	Descrizione
8061	PRTCPRN	TS71 - argento
8062	PRTCPDN	TS71 - nero

GEZE - CHIUDIPIORTA AEREO



Art.	Codice	Descrizione
8070	PRTTS15	TS 1500 forza EN 3/4 per ante fino a 1100 mm solo corpo
8072	PRT15V	Braccio a V per TS 1500 senza fermo
8203	PRT15VF	Braccio a V per TS 1500 con fermo meccanico (non idoneo per porte REI)
8073	PRT15S	Braccio a slitta per TS 1500 senza fermo (non idoneo per porte REI)
8071	PRT15P	Piastra di montaggio per TS 1500
8075	PRTTS20	TS 2000 NV FORZA DI CHIUSURA EN 2-4 fino a larghezza ante 1100 - solo corpo
8077	PRT20V	Braccio a V per TS 2000 senza fermo
8398	PRT20VF	Braccio a V per TS2000 con fermo meccanico (non idoneo per porte REI)
8076	PRT20PF	Piastra di montaggio per TS 2000

ISEO - CHIUDIPIORTA AEREO



Art.	Codice	Descrizione
8111	PRTIS60	Chiudi porta aereo con braccio a V senza fermo
8112	PRTIPIS60	Piastra di montaggio per chiudiporta

IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO PER PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO



CENTRALE DI ALLARME ANTINCENDIO MONOZONA



Art.	Codice	Descrizione
8216	PRTCRI	Centrale di allarme antincendio monozona

INGRESSI:

- Linea rivelatori: fino a 5 unità.
- Linea pulsanti di attivazione allarmi: fino a 5 unità - minimo 2
- Linea pulsanti rilascio remoto elettomagneti

USCITE:

- Linea elettromagneti: fino a 4 - 24 Vdc, max 300 mA totali.
- Linea sirene elettroniche esterne: fino a 2.

RIVELATORE FUMO/CALORE



Art.	Codice	Descrizione
8212	PRTRFC	Rivelatore fumo/calore

Alimentazione: 24 Vdc - 45 mA
Completo di base

PULSANTE DI ATTIVAZIONE ALLARME



Art.	Codice	Descrizione
8214	PRTPAL	Pulsante di attivazione allarme

Scatola in ABS in colore rosso
Riarmo manuale del pulsante

PULSANTE DI RESET



Art.	Codice	Descrizione
8217	PRTPSR	Pulsante di reset

Pulsante per il reset/tacitazione della centrale o per lo sblocco remoto degli elettromagneti

SIRENA ELETTRONICA



Art.	Codice	Descrizione
8213	PRTSIR	Sirena elettronica

Scatola in materiale plastico colore rosso
alimentazione: 12 / 24 Vdc - 15 mA
potenza sonora: max 114dB a 24 V dc

MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO

ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO



MADE IN ITALY

ELETTROMAGNETE A PARETE FORZA 50KG



Art.	Codice	Descrizione
8222	PRTEP	Senza contropiastra

CONTROPIASTRA SNODATA IN ACCIAIO PER ART 8222 E 8224



Art.	Codice
8220	PRTCE

ELETTROMAGNETE A PARETE FORZA 50KG



Art.	Codice	Descrizione
8221	PRTKEP	Elettromagnete a parete forza 50 kg colore bianco con contropiastra in plastica nera
8221N	PRTKEPN	Elettromagnete a parete forza 50 kg - colore nero con contropiastra in plastica nera

ELETTROMAGNETE A PARETE FORZA 100KG



Art.	Codice	Descrizione
8194	PRTKEP10	con contropiastra snodata in plastica

ELETTROMAGNETE A PAVIMENTO FORZA 100KG



Art.	Codice	Descrizione
8195	PRTKEPV	con contropiastra snodata in plastica

SUPPORTO ALLUNGABILE PER ELETTROMAGNETI



Art.	Codice	Descrizione
8225	PRTSAL	140 - 220 mm

SUPPORTO ALLUNGABILI PER ELETTROMAGNETI



Art.	Codice	Descrizione
8226	PRTSAX	218 - 360 mm

MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO

RICAMBI ED ACCESSORI PER PORTONI TAGLIAFUOCO



MADE IN ITALY

AMMORTIZZATORE FINE CORSA



Art.	Codice	Tipo
8244	PRTAFCS	Corto
8245	PRTAFLS	Lungo

MEVERIN - AMMORTIZZATORE FINE CORSA



Art.	Codice	Descrizione
8250	PRTAFCN	Ammortizzatore di fine corsa - Tirare SX
8250D	PRTAFEND	Ammortizzatore di fine corsa - Tirare DX

MEVERIN - ELETTROMAGNETE PER PORTONE



Art.	Codice	Tipo
8219	PRTKEP2	Elettromagnete per portone - Tirare SX
8219D	PRTKEP2D	Elettromagnete per portone - Tirare DX

MEVERIN - CARRELLO NORMALE PER GUIDA TONDA



Art.	Codice
8196	PRTCNT

MEVERIN - CARRELLO DOPPIO CANALE PER GUIDA TONDA PER FRENO CORSA



Art.	Codice
8197	PRTCDT

MEVERIN - VITE ANTISCARRUCOLAMENTO



Art.	Codice
8201	PRTVAS

MEVERIN - GUIDA A PAVIMENTO PER PORTONE AD UN'ANTA



Art.	Codice
8064	PRTGPN

MEVERIN - GUIDA A PAVIMENTO PER PORTONE A DUE ANTE



Art.	Codice
8065	PRTGPN2

MEVERIN - CHIAVE PER CARRUCOLE PORTONI




Art.	Codice
8202	PRTCCN

FUSIBILI TERMICI



Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	8249	PRTPTD	Termofusibile 70°C
2	8578	PRTPTND	Termofusibile 70°C con piastra di distribuzione di carico

MEVERIN - DISPOSITIVO FRENOCORSA E CINGHIA PER DISPOSITIVO FRENOCORSA

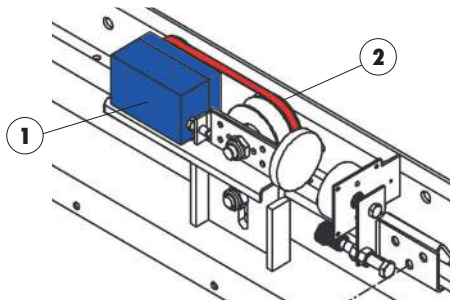

Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	8243	PRTRCP	Dispositivo frenocorsa
2	8242	PRTCTR	Cinghia per dispositivo frenocorsa

DISPONIBILE SU RICHIESTA TUTTA LA SERIE DI COMPONENTI E PARTI DI RICAMBIO DEI PORTONI SCORREVOLI, SALISCENDI E MAGNUM, SIA OMOLOGATI CHE CE

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE PER VIE D'ESODO



MADE IN ITALY

ISEO - MANIGLIONE IDEA BASE



Art.	Codice	Descrizione
8085	PRTIL	Maniglione "IDEA" scrocco laterale
8092	PRTIV	Maniglione "IDEA" Componibile
8086	PRTIM	Maniglione "IDEA"scrocco laterale componibile



N°	Art.	Codice	Descrizione
1	8100	PRTSVI	Coppia scrocci alto e basso
2	8104	PRTSLI	Coppia scrocci laterali
3	8098	PRTAV24	Kit aste verticali per porte altezza MAX 2400 mm
4	8099	PRTAV34	Kit aste verticali per porte altezza MAX 3400 mm

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8052	PRTBO83	Barra ovale rossa L = 830
8001	PRTBO113	Barra ovale rossa L = 1130
8048	PRTBO133	Barra ovale rossa L = 1330

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

ISEO - MANIGLIONE IDEA BASSO PROFILO



Art.	Codice	Descrizione
8093	PRTIP84	Maniglione touch modulare - 3 punti L = 840
8053	PRTIP117	Maniglione touch modulare - 3 punti L = 1170



N°	Art.	Codice	Descrizione
1	8100	PRTSVI	Coppia scrocci alto e basso
2	8104	PRTSLI	Coppia scrocci laterali
3	8098	PRTAV24	Kit aste verticale per porte altezza MAX 2400 mm
4	8099	PRTAV34	Kit aste verticale per porte altezza MAX 3400 mm

ISEO - COMANDO ESTERNO CON MANIGLIA E CILINDRO EUROPEO



Comando esterno verniciato, maniglia e cilindro a 5 spine profilo europeo con 3 chiavi, quadro maniglia, viti di fissaggio e foglio istruzioni.

A richiesta anche versione frizionata.

A richiesta anche versioni a chiave unificata.

Art.	Codice	Descrizione
8105	PRTCEI	Comando esterno con maniglia e cilindro europeo per maniglioni "IDEA"

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE PER VIE D'ESODO



MADE IN ITALY

ANTIPANIC - MANIGLIONE ANTIPANICO MODULO TONDO

Maniglione antipanico da montante, reversibile e componibile a 1-2 e 3 punti di chiusura.
La reversibilità è ottenuta tramite un solido blocco esterno senza alcuna interferenza con il meccanismo interno.



Art.	Codice	Descrizione
8381	PRTKMT1	Maniglione Modulo Tondo scrocco laterale
8382	PRTKMT2	Maniglione Modulo Tondo componibile
8383	PRTKMT3	Man. Mod. Tondo scrocco laterale comp.

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8441	PRTBA95	Barra orizzontale rossa L = 950
8442	PRTBA115	Barra orizzontale rossa L = 1150
8443	PRTBA145	Barra orizzontale rossa L = 1450

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

ANTIPANIC - MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH BAR REVERSIBILE E Componibile 1-2 e 3 punti di chiusura



Art.	Codice	Descrizione
8385	PRTKMPB1	Kit maniglione Push Bar scrocco laterale L = 1170
8386	PRTKMPB2	Kit maniglione Push Bar componibile L = 1170
8387	PRTKMPB3	Kit maniglione Push Bar scrocco laterale componibile L = 1170

ANTIPANIC - MANIGLIONE ANTIPANICO MODULO FASCIA REVERSIBILE E Componibile 1 e 3 punti di chiusura



Art.	Codice	Descrizione
8516	PRTKMF7	Kit maniglione modulo fascia entrata 70
8517	PRTKMF8	Kit maniglione modulo fascia entrata 80

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8441	PRTBA95	Barra orizzontale rossa L = 950
8442	PRTBA115	Barra orizzontale rossa L = 1150
8443	PRTBA145	Barra orizzontale rossa L = 1450

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

ANTIPANIC - CILINDRI PER MANIGLIONE MODULO FASCIA



Art.	Codice	Descrizione
8313	PRTMCCO1	Mezzo cilindro ovale L = 80
8314	PRTMCCO2	Mezzo cilindro ovale L = 90
8312	PRTMCCO	Mezzo cilindro ovale L = 107
8316	PRTMCCA1	Mezzo cilindro Europeo L = 80
8317	PRTMCCA2	Mezzo cilindro Europeo L = 90
8315	PRTMCCA	Mezzo cilindro Europeo L = 107

ANTIPANIC - KIT SCROCCHI LATERALI/ALTO/BASSO PER ARTICOLI 8382 - 8383 - 8386 - 8387 -- 8516 - 8517

KIT ASTE E SCROCCHI ALTO/BASSO
Coperture in alluminio verniciato
Scrocchi in acciaio INOX



KITASTE E SCROCCHI LATERALI
Coperture in alluminio verniciato
Scrocchi in acciaio INOX

Art.	Codice	Descrizione
8390	PRTASAB	Coppia di aste e scrocchi alto/basso
8391	PRTASL	Coppia di aste e scrocchi laterali

A richiesta scrocchi per porte fino ad altezza 4 mt

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE PER VIE D'ESODO



MADE IN ITALY

ANTIPANIC - MANIGLIONE UNICO



Art.	Codice	Descrizione
8510	PRTKMU1	Kit man. antipanico Unico scrocco laterale
8511	PRTKMU2	Kit man. antipanico Unico componibile
8512	PRTKMU3	Kit man. antipanico Unico Scrocco lat. componibile

ANTIPANIC - COMANDO ESTERNO PER MANIGLIONE UNICO

Fornita con cilindro europeo e 3 chiavi



Art.	Codice	Descrizione
8513	PRTMAU	Maniglia per man.antip. Unico cilindro europeo

ANTIPANIC - COMANDO ESTERNO CON CILINDRO EUROPEO PER MANIGLIONE MODULO TONDO E PUSH BAR

Fornita con cilindro europeo e 3 chiavi



Art.	Codice	Descrizione
8395	PRTMAM	Maniglia con cilindro europeo e 3 chiavi
8310	PRTMAMC	Maniglia con cilindro europeo e 3 chiavi dispositivo condominio

ANTIPANIC - COMANDO ESTERNO CON IMPUGNATURA AD ANELLO

Fornita con cilindro europeo e 3 chiavi



Art.	Codice	Descrizione
8319	PRTCIEA	Comando esterno con impugnatura ad anello

COPPIA SCROCCHI PER UNICO

Art.	Codice	Descrizione
8514	PRTUSAB	Kit aste e scrocci A/B per Antipanic Unico
8515	PRTUSL	Kit aste e scrocci Lateral per Antipanic Unico

A richiesta scrocci per porte fino ad altezza 4 mt

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8441	PRTBA95	Barra orizzontale rossa L = 950
8442	PRTBA115	Barra orizzontale rossa L = 1150
8443	PRTBA145	Barra orizzontale rossa L = 1450

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

ANTIPANIC - POMOLO ATTIVO PER MANIGLIONE UNICO


Fornita con cilindro europeo e 3 chiavi



Art.	Codice	Descrizione
8309	PRTPAU	Pomolo per man.antip. Unico cilindro europeo

ANTIPANIC - POMOLO ATTIVO PER MANIGLIONE MODULO TONDO E PUSH BAR

Fornito con cilindro europeo e 3 chiavi

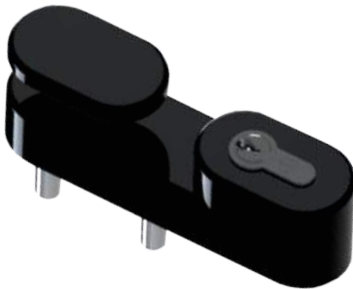

Art.	Codice	Descrizione
8396	PRTPAM	Pomolo con cilindro europeo e 3 chiavi
8311	PRTPAMC	Pomolo con cilindro europeo e 3 chiavi dispositivo condominio

ANTIPANIC - COMANDO ESTERNO PER MANIGLIONE MODULO FASCIA



Art.	Codice	Descrizione
8520	PRTMAD	Maniglia esterna per Modulo Fascia e Di - Più

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE PER VIE D'ESODO



MADE IN ITALY

CISA – MANIGLIONE CISA ALPHA PUSH




Art.	Codice	Descrizione
8593	PRTAL1	Maniglione Alpha push scrocco laterale
8594	PRTAL2	Maniglione Alpha push componibile
8595	PRTAL3	Maniglione Alpha push scrocco laterale componibile

Art.	Codice	Descrizione
8607	PRTAL15	Coppia scrocchi alto/basso Alpha.
8608	PRTAL16	Coppia scrocchi laterali Alpha.
8609	PRTAL17	Scrocco laterale supplementare Alpha.
8610	PRTAL18	Kit aste con cavi flessibili alpha altezza max 2500 mm.
8611	PRTAL19	Kit aste Alpha altezza max 2500 mm.
8612	PRTAL20	Kit prolungamento asta superiore con cavi flessibili Alpha altezza max 3500 mm.
8613	PRTAL21	Kit prolungamento asta superiore con aste Alpha altezza max 2500 mm.

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8596	PRTAL4	Barra orizzontale Alpha push lg. 1200 - rossa.
8597	PRTAL5	Barra orizzontale Alpha push lg. 1500 - rossa.

CISA – MANIGLIONE CISA ALPHA TOUCH

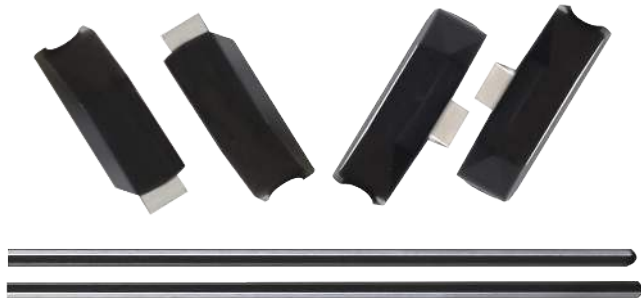

Art.	Codice	Descrizione
8601	PRTAL9	Maniglione Alpha touch scrocco laterale lg. 840
8603	PRTAL11	Maniglione Alpha touch componibile lg. 840
8605	PRTAL13	Maniglione Alpha touch scrocco laterale componibile lg. 840

Art.	Codice	Descrizione
8602	PRTAL10	Maniglione Alpha touch scrocco laterale lg. 1200
8604	PRTAL12	Maniglione Alpha touch componibile lg. 1200
8606	PRTAL14	Maniglione Alpha touch scrocco laterale componibile lg. 1200

Art.	Codice	Descrizione
8607	PRTAL15	Coppia scrocchi alto/basso Alpha.
8608	PRTAL16	Coppia scrocchi laterali Alpha.
8609	PRTAL17	Scrocco laterale supplementare Alpha.
8610	PRTAL18	Kit aste con cavi flessibili alpha altezza max 2500 mm.
8611	PRTAL19	Kit aste Alpha altezza max 2500 mm.
8612	PRTAL20	Kit prolungamento asta superiore con cavi flessibili Alpha altezza max 3500 mm.
8613	PRTAL21	Kit prolungamento asta superiore con aste Alpha altezza max 2500 mm.

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE
PER VIE D'ESODO



MADE IN ITALY

CISA – COMANDO ESTERNO ALPHA
CON MANIGLIA




Art.	Codice	Descrizione
8598	PRTAL6	Comando esterno alpha con maniglia.

CISA – POMOLO FISSO ESTERNO ALPHA



Art.	Codice	Descrizione
8599	PRTAL7	Pomolo fisso esterno alpha.

CISA – MODULO INCONTRO
ELETTRICO ALPHA SENZA ANTIRIPETITORE
12V 0,25A



Art.	Codice	Descrizione
8614	PRTAL22	Modulo incontro elettrico alpha senza antiripetitore 12v 0,25a (carter escluso).
8615	PRTAL23	Carter per modulo incontro elettrico alpha.

CISA - MANIGLIONE ANTIPANICO PRESTIGE AD APPLICARE



Art.	Codice	Descrizione
8450	PRTCMP1	Prestige scrocco laterale
8452	PRTCMP2	Prestige versione componibile
8451	PRTCMP3	Prestige scrocco laterale versione componibile



Art.	Codice	Descrizione
8454	PRTCSCP	Coppia scrocci "PRESTIGE" alto/basso
8305	PRTCSCP2	Coppia scrocci "PRESTIGE" laterali
8455	PRTKAVP	Kit aste verticali "PRESTIGE"
8456	PRT PAPC	Kit prolunga asta superiore "PRESTIGE"

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8026	PRTKMB9	Barra ovale rossa L = 900
8432	PRTKMB12	Barra ovale rossa L = 1200
8027	PRTKMB15	Barra ovale rossa L = 1500

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

CISA - MANIGLIA LUNGA

Art.	Codice	Descrizione
8030	PRTMCL	Comando esterno con maniglia e 3 chiavi placca lunga



MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE PER VIE D'ESODO



SAVIO - MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO JUVARRA
Design ed alta tecnologia, nuovo standard per i maniglioni antipanico



1

N°	Art.	Codice	Descrizione
1	8564	PRTMJ1	JUVARRA - KIT SUPPORTI ORIZZONTALI



BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8380	PRTBJ12	JUVARRA - BARRA ORIZZ. 1200mm IN ACCIAIO VERNICIATO VERDE
8363	PRTBJ15	JUVARRA - BARRA ORIZZ. 1500mm IN ACCIAIO VERNICIATO VERDE



2

N°	Art.	Codice	Descrizione
2	8565	PRTMJ2	JUVARRA - KIT SUPPORTI VERTICALI AMBIDESTRI A 2 PUNTI DI CHIUSURA



BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8380	PRTBJ12	JUVARRA - BARRA ORIZZ. 1200mm IN ACCIAIO VERNICIATO VERDE
8363	PRTBJ15	JUVARRA - BARRA ORIZZ. 1500mm IN ACCIAIO VERNICIATO VERDE



3

N°	Art.	Codice	Descrizione
3	8566	PRTMJ3	JUVARRA - KIT SUPPORTI VERTICALI AMBIDESTRI A 3 PUNTI DI CHIUSURA



BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8380	PRTBJ12	JUVARRA - BARRA ORIZZ. 1200mm IN ACCIAIO VERNICIATO VERDE
8363	PRTBJ15	JUVARRA - BARRA ORIZZ. 1500mm IN ACCIAIO VERNICIATO VERDE

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE PER VIE D'ESODO



BRUNELLESCHI - KIT SUPPORTI VERTICALI AMBIDESTRI A 2 PUNTI DI CHIUSURA




Art.	Codice	Descrizione
8373	PRTSB22	BRUNELLESCHI - KIT SUPPORTI VERTICALI AMBIDESTRI A 2 PUNTI DI CHIUSURA (corpo nero, barra verde 1058mm)
8404	PRTSB23	BRUNELLESCHI - KIT SUPPORTI VERTICALI AMBIDESTRI A 2 PUNTI DI CHIUSURA (corpo nero, barra verde 1358mm)

BRUNELLESCHI - KIT SUPPORTI VERTICALI PER CHIUSURA SINGOLA O TRIPLA



Art.	Codice	Descrizione
8374	PRTSB32	BRUNELLESCHI - KIT SUPPORTI VERTICALI PER CHIUSURA SINGOLA O TRIPLA (corpo nero, barra verde 1058mm)
8419	PRTSB33	BRUNELLESCHI - KIT SUPPORTI VERTICALI PER CHIUSURA SINGOLA O TRIPLA (corpo nero, barra verde 1358mm)

JUVARRA - BRUNELLESCHI - ACCESSORI VARI

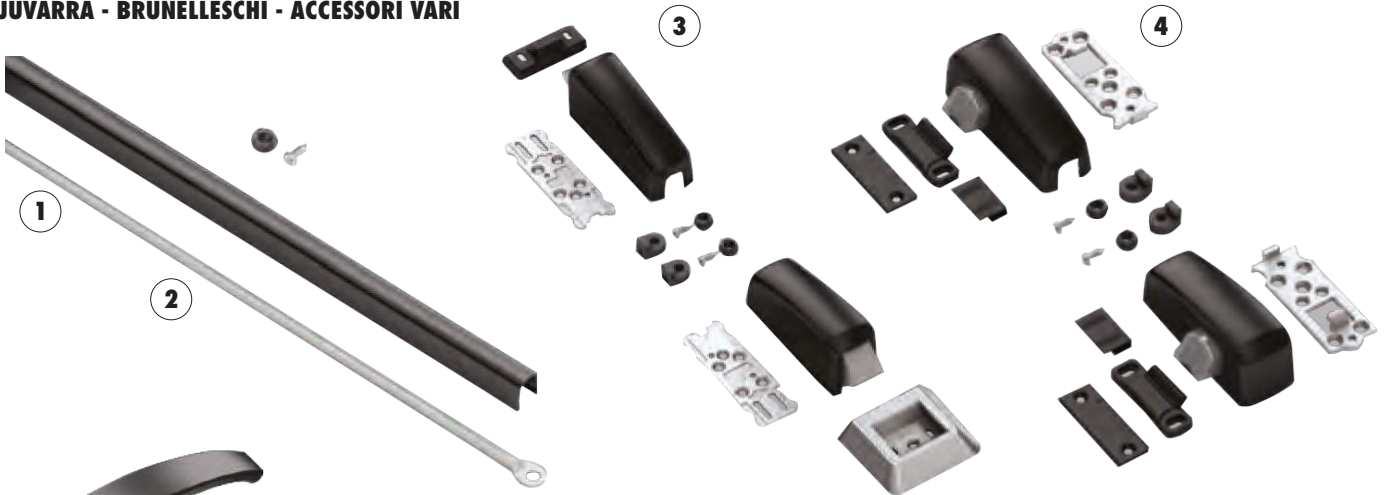

N°	Art.	Codice	Descrizione
1	8375	PRTKAVJ1	KIT ASTE VERTICALI PER JUVARRA E BRUNELLESCHI PER ALTEZZA FINO A 2450 mm.
2	8376	PRTKAVJ2	KIT ASTE VERTICALI PER JUVARRA E BRUNELLESCHI PER ALTEZZA FINO A 3100 mm.
3	8377	PRTCSJV	KIT SCROCCHI ALTO-BASSO PER JUVARRA E BRUNELLESCHI
4	8378	PRTCSJL	KIT SCROCCHI LATERALI PER JUVARRA E BRUNELLESCHI
5	8350	PRTMSJ	COMANDO ESTERNO PER JUVARRA E BRUNELLESCHI CON CILINDRO E 3 CHIAVI - CHIAVE IN ASSE
6	8351	PRTMSJC	COMANDO ESTERNO PER JUVARRA E BRUNELLESCHI CON CILINDRO E 3 CHIAVI - DISPOSITIVO CONDOMINIO

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE PER VIE D'ESODO



MADE IN ITALY

SAVIO - MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO CIRCEO

Testato secondo le più recenti normative Europee.

Maniglione antipanico orizzontale, ambidestro, in alluminio pressofuso, zama e acciaio, 2 viti TC Ø 4,2x13, 8 viti TS Ø 4,2x13, 8 viti TS M4x30 in acciaio zincato. Completo di barra verde cm. 1180 e di piastre di ancoraggio in acciaio zincato. Per porte con larghezza massima di 1240 mm.



Art.	Codice	Descrizione
8049	PRTKMSCR1	Kit maniglione Circeo a 1 punto di chiusura
8050	PRTKMSCR2	Kit maniglione Circeo a 2 punti di chiusura verticali
8051	PRTKMSCR3	Kit maniglione Circeo a 2 punti di chiusura orizzontali



SAVIO - TERZO PUNTO DI CHIUSURA PER MANIGLIONE CIRCEO



Art.	Codice	Descrizione
8501	PRTSCLC	Terzo punto di chiusura orizzontale per maniglione Circeo

SAVIO - COMANDO ESTERNO PER MANIGLIONE CIRCEO



Art.	Codice	Descrizione
8059	PRTMA	Comando esterno - maniglia con cilindro europeo e 3 chiavi

SAVIO - CAMMA IN OTTONE NICHELATO



Art.	Codice	Descrizione
8379	PRTQJ	SAVIO - CAMMA IN OTTONE NICHELATO Adattatore per utilizzare tutti i comandi della serie Bernini e Cellini con i maniglioni della serie Juvarra e Brunelleschi



SAVIO - CAMMA IN OTTONE NICHELATO

Art.	Codice	Descrizione
8488	PRTQS	SAVIO - CAMMA IN OTTONE NICHELATO Adattatore per utilizzare tutti i comandi della serie Juvarra e Brunelleschi con maniglioni della serie Bernini Cellini

SAVIO - LIMITATORE DI ROTAZIONE PER MANIGLIONE CIRCEO



Art.	Codice	Descrizione
8508	PRTLRS	Limitatore di rotazione - per utilizzare il comando art. 8351 sui maniglioni Circeo

MANIGLIONI ANTIPANICO PER SERRATURE AD INFILARE REI



MADE IN ITALY

ISEO - MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA



Art.	Codice	Descrizione
8113	PRTIBI	Maniglione "Idea" base

Reversibile - per anta principale e secondaria, abbinabile a serrature antipanico e contro serrature da infilare con interasse 72 mm

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8052	PRTBO83	Barra ovale rossa L = 830
8001	PRTBO113	Barra ovale rossa L = 1130
8048	PRTBO133	Barra ovale rossa L = 1330

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

ISEO - MANIGLIONE ANTIPANICO A BASSO PROFILO



Reversibile - per anta principale e secondaria, abbinabile a serrature antipanico e contro serrature da infilare con interasse 72 mm

Art.	Codice	Descrizione
8069	PRTIPI84	Maniglione "Idea Touch" I = 840 mm
8074	PRTIPI117	Maniglione "Idea Touch" I = 1170 mm

DIERRE - MANIGLIONE ANTIPANICO A BASSO PROFILO

Reversibile - Per anta principale e secondaria serratura da ordinare a parte.



Art.	Codice	Descrizione
8366	PRTKMNP	Kit maniglione "No Panic" più maniglia esterna più cilindro lunghezza 1175 mm
8367	PRTKMNPC	Kit maniglione "No Panic" più placca cieca esterna lunghezza 1175 mm

N.	Art.	Codice	Descrizione
1	8424	PRTKTF	Kit terminali fissi
2	8368	PRTKTM	Kit terminali mobili per maniglione "No Panic"
3	8425	PRTKSD	Kit spintore per maniglione "No Panic"

NOVOFERM - MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA



Art.	Codice	Descrizione
8426	PRTKMNGS	Maniglione "Novoguard" barra orizzontale esclusa

Reversibile - per anta principale e secondaria compresa barra orizzontale in alluminio anodizzato argento lunga 1030 mm, serratura da ordinare a parte.

A richiesta la barra orizzontale può essere equipaggiata di inserto centrale fotoluminescente ad alta visibilità..



BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8429	PRTBNGS	Barra in alluminio L=1030 per maniglione Novoguard

MANIGLIONI ANTIPANICO PER SERRATURE AD INFILARE REI



MADE IN ITALY

NOVOFERM - MANIGLIONE ANTIPANICO A BASSO PROFILO



Reversibile - per anta principale e secondaria dotato di inserto fotoluminescente ad alta visibilità.

A richiesta fornibile anche nella versione "effetto INOX"

Art.	Codice	Descrizione
8338	PRTKMNPS	Maniglione "Novo Push" anodizzato nero lunghezza 1150 mm

Art.	Codice	Descrizione
8427	PRTSRN	Sacchetto pezzi di ricambio per maniglione "Novo push"

ANTIPANIC - MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA



Reversibile - per anta principale e secondaria, abbinabile a serrature antipanico e controserrature da infilare con interasse 72 mm



Art.	Codice	Descrizione
8440	PRTAT	Maniglione "111" per serrature a infilare

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8441	PRTBA95	Barra orizzontale rossa L = 950
8442	PRTBA115	Barra orizzontale rossa L = 1150
8443	PRTBA145	Barra orizzontale rossa L = 1450

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

ANTIPANIC - MANIGLIONE ANTIPANICO A BASSO PROFILO



Reversibile - a richiesta anche lunghezza 840 mm e 1300 mm

Art.	Codice	Descrizione
8342	PRTKPBT	Maniglione "711" per serrature a infilare lunghezza 1170 mm

PADILLA - MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA



Art.	Codice	Descrizione
8042	PRTKMPNS	Kit maniglione 970 SR - BM per anta principale più mezza maniglia e mezzo cilindro
8043	PRTKMSNS	Kit maniglione antipanico 970 SR - A per anta antipanico

Barra orizzontale rossa compresa

Reversibile - per anta principale e secondaria, abbinabile a serrature antipanico e controserrature da infilare con interasse 72 mm

CISA - MANIGLIONE ANTIPANICO PRESTIGE



Art.	Codice	Descrizione
8430	PRTMTCF	Maniglione "Prestige" per serrature antipanico tagliafuoco ad infilare

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE


Art.	Codice	Descrizione
8026	PRTKMB9	Barra ovale rossa L = 900
8432	PRTKMB12	Barra ovale rossa L = 1200
8027	PRTKMB15	Barra ovale rossa L = 1500

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

MANIGLIONI ANTIPANICO PER SERRATURE AD INFILARE REI



NINZ - MANIGLIONE ANTIPANICO TWIST

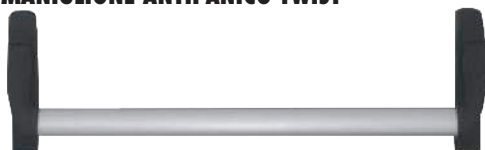

Art.	Codice	Descrizione
8033	PRTKMPN	Kit maniglione Twist "BM" per anta principale
8034	PRTKMSN	Kit maniglione Twist "A" per anta secondaria

Serratura antipanico inclusa



Art.	Codice	Descrizione
8384	PRTCTN	Coppia carter in plastica nera per Twist / Exus L P
8388	PRTSVT	Sacchetto viteria per Twist / Exus LP

NINZ - MANIGLIONE ANTIPANICO EXUS



Art.	Codice	Descrizione
8344	PRTKMEPN	Kit maniglione Exus "LP/BM" per anta principale
8345	PRTKMESN	Kit maniglione Exus "LP/A" per anta secondaria

Serratura antipanico inclusa



Art.	Codice	Descrizione
8384	PRTCTN	Coppia carter in plastica nera per Twist / Exus LP
8388	PRTSVT	Sacchetto viteria per Twist / Exus LP

A richiesta maniglioni completi nelle versioni alluminio cromato oppure acciaio INOX.

NINZ - MANIGLIONE ANTIPANICO SLASH



Art.	Codice	Descrizione
8035	PRTKMSPN	Kit maniglione Slash "BM" per anta principale
8036	PRTKMSSN	Kit maniglione Slash "A" per anta secondaria

Serratura antipanico inclusa



Art.	Codice	Descrizione
8389	PRTCSN	Coppia carter in plastica nera per SLASH

A richiesta maniglioni completi nelle versioni alluminio cromato oppure acciaio INOX.

LOCHER - MANIGLIONE ANTIPANICO TWIST



Art.	Codice	Descrizione
8353	PRTTWL	Kit maniglione Twist "set di base" solo leve, senza barra
8355	PRTKMPP	Kit maniglione Twist "BM" per anta principale, completo di maniglia, mezzo cilindro e barra.

Serratura antipanico esclusa (da ordinarsi a parte)



BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8354	PRTBTWL	Barra in alluminio per TWIST

LOCHER - MANIGLIONE ANTIPANICO SLASH



Art.	Codice	Descrizione
8356	PRTSLL	Maniglione Slash "set di base" solo leve senza barra
8358	PRTKMPPS	Kit maniglione Slash "BM" per anta principale, completo di maniglia, mezzo cilindro e barra.

Serratura antipanico esclusa (da ordinarsi a parte)
Senza piastra coprifori

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Descrizione
8357	PRTBSL	Barra in alluminio + barra filettata per Slash

A richiesta maniglioni completi nelle versioni alluminio cromato.

MANIGLIONI ANTIPANICO PER SERRATURE AD INFILARE REI



MADE IN ITALY

PITTOGRAMMA ADESIVO FRECCIA VERDE APERTURA MANIGLIONE ANTIPANICO



Art.	Codice
8587	PRTFVA

Formato - mm 110 x 110

CARTELLLO MONOFACCIALE MANIGLIONE ANTIPANICO APERTURA A SPINTA



Art.	Codice
8588	CALLUESM

Formato - mm 370 x 110

CARTELLLO PORTA TAGLIAFUOCO - TENERE CHIUSA



Formato - mm200 X 300

Art.	Codice	Descrizione
8590	CALLPTTC	In Lamiera di alluminio
8589	CADPTTC	Etichetta autoadesiva

GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI



Art.	Codice	Descrizione
8255	PRTGP15	Larghezza 15 mm - in rotolo da 25 metri
8254	PRTGP2	Larghezza 20 mm - in rotolo da 25 metri
8256	PRTGP25	Larghezza 25 mm - in rotolo da 25 metri
8258	PRTGP3	Larghezza 30 mm - in rotolo da 25 metri
8259	PRTGP34	Larghezza 35 mm - in rotolo da 25 metri
8262	PRTGP4	Larghezza 40 mm - in rotolo da 25 metri
8257	PRTGP5	Larghezza 50 mm - in rotolo da 25 metri

CARTELLLO PORTA TAGLIAFUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA



Formato - mm200 X 300

Art.	Codice	Descrizione
8592	CALLPTTC	In Lamiera di alluminio
8591	CADPTCA	Etichetta autoadesiva

SIGILLI PORTE



Art.	Codice	Conf.
8106	PRTSP	100 pz

CONFEZIONE DA
100 pz.

PROTEZIONI PASSIVE ANTINCENDIO



MADE IN ITALY

COLLARE ANTIFUOCO PER ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI PER SIGILLATURE FINO A EI240




Art.	Codice	Descrizione
8439	INTCO1830	Collare antifluoco diam. 30mm (h.5 cm)
8444	INTCO1840	Collare antifluoco diam. 40mm (h.5 cm)
8448	INTCO1850	Collare antifluoco diam. 50mm (h.5 cm)
8453	INTCO1863	Collare antifluoco diam. 63mm (h.5 cm)
8458	INTCO1880	Collare antifluoco diam. 80mm (h.5 cm)
8460	INTCO1890	Collare antifluoco diam. 90mm (h.5cm)
8472	INTCO18100	Collare antifluoco diam. 100mm (h.5 cm)
8489	INTCO18110	Collare antifluoco diam. 110mm (h.5 cm)
8509	INTCO18125	Collare antifluoco diam. 125mm (h.7 cm)
8521	INTCO18140	Collare antifluoco diam. 140mm (h.7 cm)
8535	INTCO18160	Collare antifluoco diam. 160mm (h.7 cm)
8536	INTCO18200	Collare antifluoco diam. 200mm (h.10 cm)
8537	INTCO18250	Collare antifluoco diam. 250mm (h.10 cm)
8538	INTCO18315	Collare antifluoco diam. 315mm (h.20 cm)

COLLARE ANTIFUOCO PER APPLICAZIONI SPECIALI PER ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI MECCANICI PER SIGILLATURE FINO A EI240



Art.	Codice	Descrizione
8539	INTCOC11	COLLARE ANTIFUOCO PER TUBAZIONI COMBUSTIBILI CURVE DIAM. INT. FINO A 110 MM. (scatola metallica a "C")
8540	INTCOC16	COLLARE ANTIFUOCO PER TUBAZIONI COMBUSTIBILI CURVE DIAM. INT da 110 a 160 mm. (scatola metallica a "C")
8541	INTCOC25	COLLARE ANTIFUOCO PER TUBAZIONI COMBUSTIBILI CURVE DIAM. INT da 250 mm. (scatola metallica a "C")

COLLARE ANTIFUOCO IN ROLO PER ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI PER SIGILLATURE FINO A EI240

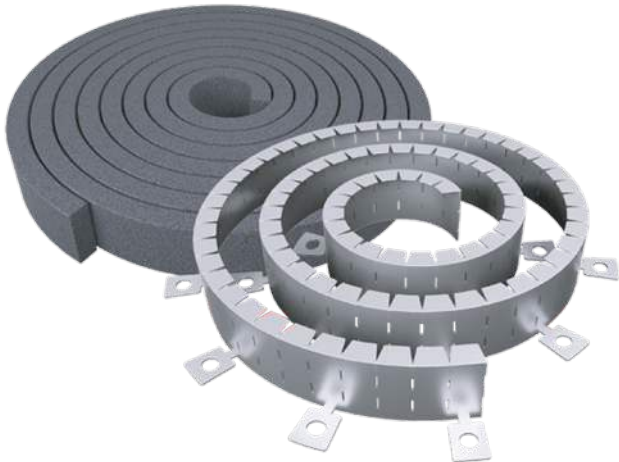

Art.	Codice	Descrizione
8542	INTUNIC	Multicollar - Collare universale multimisura - Banda metallica lungh. 3m.

PROTEZIONI PASSIVE ANTINCENDIO



MADE IN ITALY

SACCHETTO ANTIFUOCO PER ATTRAVERSAMENTI DI PASSERELLE PORTACAVI PER SIGILLATURE FINO A EI240



Art.	Codice	Descrizione
8543	PRTST125	Cuscinetti espansivi antifuoco 120x100x25
8544	PRTST153	Cuscinetti espansivi antifuoco 120x150x30
8545	PRTST2030	Cuscinetti espansivi antifuoco 120x200x30
8546	PRTST2535	Cuscinetti espansivi antifuoco 120x250x35
8547	PRTST3035	Cuscinetti espansivi antifuoco 120x300x35

SIGILLANTE ACRILICO BIANCO

Art.	Codice	Descrizione
8263	PRTCS	Sigillante acrilico bianco Cartuccia da 300ml SEAL



SCHIUMA POLIURETANICA ANTIFUOCO

Art.	Codice	Descrizione
8270	PRTBS	Schiuma poliuretantica resistente al fuoco (cc.740) FOAM




GUAINA INTUMESCENTE PER TUBI COMBUSTIBILI PER SIGILLATURE FINO A EI240



Art.	Codice	Descrizione
8548	INTFAS30	Guaina intumescente per tubi combustibili d.30mm.
8549	INTFAS40	Guaina intumescente per tubi combustibili d.40mm.
8550	INTFAS50	Guaina intumescente per tubi combustibili d.50mm.
8551	INTFAS63	Guaina intumescente per tubi combustibili d.63mm.
8552	INTFAS75	Guaina intumescente per tubi combustibili d.75mm.
8553	INTFAS80	Guaina intumescente per tubi combustibili d.80mm.
8554	INTFAS90	Guaina intumescente per tubi combustibili d.90mm.
8555	INTFAS100	Guaina intumescente per tubi combustibili d.100mm.
8556	INTFAS110	Guaina intumescente per tubi combustibili d.110mm.
8557	INTFAS125	Guaina intumescente per tubi combustibili d.125mm.
8558	INTFAS140	Guaina intumescente per tubi combustibili d.140mm.
8559	INTFAS160	Guaina intumescente per tubi combustibili d.160mm.

PANNELLO ANTIFUOCO TRATTATO PER SIGILLATURE FINO A EI240

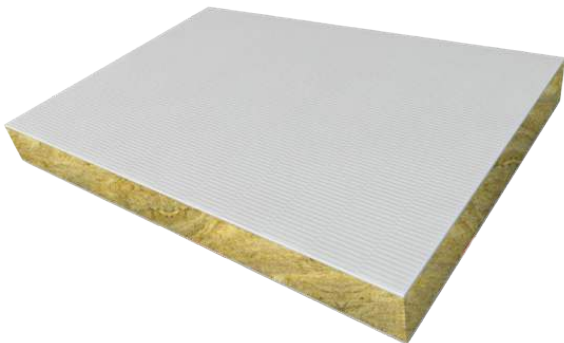


Art.	Codice	Descrizione
8561	INTPA12	Pannello antifuoco trattato mm.1200x600x52

PROTEZIONI PASSIVE ANTINCENDIO




MATERASSINO ANTIFUOCO PER ATTRAVERSAMENTO DI TUBAZIONI METALLICHE PER SIGILLATURE FINO A EI240



Art.	Codice	Descrizione
8562	PRTAFP	AF PIPEGUARD - Guaina per tubazioni metalliche mm.5000x240

MATTONCINO ANTIFUOCO PER SIGILLATURE FINO A EI240

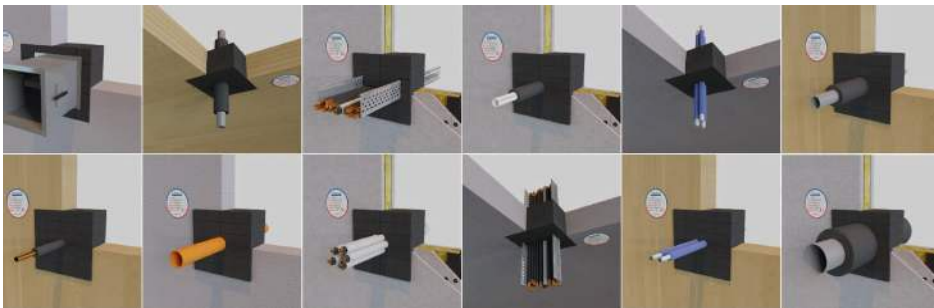

Art.	Codice	Descrizione
8563	PRTBRICK	Mattoncino antifuoco - Dimensioni 150x150x50 mm





SISTEMI ANTINCENDIO



MADE IN ITALY

SIEMENS

**DISTRIBUTORE
AUTORIZZATO
PER L'ITALIA
DI TECNOLOGIE
DI SPEGNIMENTO
SIEMENS**

- **SINORIX CDT®** acronimo di Constant Discharge Technology è una innovativa tecnologia di spegnimento che utilizza azoto e garantisce lo scarico del gas a pressione costante. Di conseguenza è possibile ottenere una riduzione fino al 70% delle serrande di sovrappressione.
- **SINORIX FK-5-12** innovativo agente estinguente che offre una protezione affidabile di beni, persone e ambiente. Ha un coefficiente di distruzione dell'ozono (ODP) pari a 0, un tempo di permanenza in atmosfera (ALT) da 3 a 5 giorni e un coefficiente di riscaldamento globale (GWP) pari a 1. Non essendo né corrosivo né conduttivo elettricamente, non provoca danni alle apparecchiature sensibili.
- **SINORIX CO2** soluzione di spegnimento con agente naturale che offre la massima flessibilità di pianificazione e progettazione. Inoltre è possibile realizzare soluzioni di varie dimensioni, da quelle a singolo settore a quelle multi-settore di maggiori dimensioni, con le rispettive batterie di bombole e valvole di selezione.

Approved
Distribution
Partner

Building
Technologies

SIEMENS



SISTEMI ANTINCENDIO A GAS FK-5-1-12 TECNOLOGIA A SPEGNIMENTO RAPIDO



SINORIX FK-5-1-12

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS FK-5-1-12, SPEGNIMENTO RAPIDO TRAMITE UTILIZZO DI AGENTI ESTINGUENTI CHIMICI.

SINORIX FK-5-1-12 RAPIDITÀ E SOSTENIBILITÀ:

Sinorix FK-5-1-12 appartiene alla nostra più recente generazione di soluzioni di spegnimento di tipo chimico. La tecnologia Siemens a 42 bar consente di ottenere un particolare risparmio di spazio e garantisce la massima flessibilità di progettazione.

L'elevata efficienza della soluzione Sinorix FK-5-1-12 consente l'utilizzo di una bassa concentrazione di agente estinguente. La diffusione nel locale protetto si verifica entro 10 secondi e l'agente estinguente ad alta efficacia utilizzato garantisce un rapido spegnimento dell'incendio.



SPEGNIMENTO CON FLUIDO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO SINORIX FK-5-1-12

L'innovativo agente estinguente utilizzato nella soluzione Sinorix FK-5-1-12 offre una protezione affidabile di beni, persone e ambiente. Ha un coefficiente di distruzione dell'ozono (ODP) pari a 0, un tempo di permanenza in atmosfera (ALT) da 3 a 5 giorni e un coefficiente di riscaldamento globale (GWP) pari a 1. Non essendo né corrosivo né conduttivo elettricamente, non provoca danni alle apparecchiature sensibili. Grazie al suo elevato margine di sicurezza*, è innocuo per la salute delle persone. Dato che l'agente non è tossico, non è infiammabile e non è esplosivo non esistono restrizioni di alcun tipo per la movimentazione.

Certificazioni:

Componenti del sistema certificati CE e EN 12094

Calcolo idraulico del sistema certificato VdS



IN SINTESI:

1. Massima efficienza di spegnimento e flessibilità di progettazione.
2. Protezione ottimale per le apparecchiature elettriche ed elettroniche.
3. Soluzioni rapide e sicure.
4. Il banco bombole richiede uno spazio ridotto perché è necessaria una bassa concentrazione di agente estinguente per lo spegnimento.

LA PROGETTAZIONE:

Attraverso il nostro staff tecnico offriamo il servizio di progettazione di impianti di spegnimento a gas.

La progettazione di un sistema di spegnimento deve essere condotta da tecnici specializzati. Quanto descritto, ha lo scopo di ottenere il maggior numero di informazioni sul rischio e sul locale da proteggere per poter installare il sistema adatto e nel rispetto delle normative vigenti.

APPLICAZIONI TIPICHE:

- Sistemi di telecomunicazioni.
- Centri elaborazione dati.
- Locali di commutazione elettrica.
- Sale macchine e locali tecnici.
- Archivi.
- Depositi.
- Sale Bianche.



ESAME DEL LOCALE DA PROTEGGERE:

Definizione del rischio:

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso.

Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta.

Caratteristiche strutturali del locale:

Per quanto riguarda la struttura va verificata la presenza di controsoffitto, sottopavimento ed eventuali passaggi in locali attigui presenti in genere nei sottopavimenti.

Inoltre è necessario conoscere la consistenza della struttura (muratura, cartongesso, pareti mobili ecc.).

Quantità di estinguente da utilizzare:

La norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la UNI EN 15004.

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS FK-5-1-12
TECNOLOGIA A SPEGNIMENTO RAPIDO



MADE IN ITALY

SINORIX FK-5-1-12

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Table with 2 columns: Denominazione tecnica, Tempo di scarica per fuochi di classe A, Concentrazione minima di progetto per fuochi di classe A, NOAEL, LOAEL, Copertura massima ugello ambiente, Copertura massima ugello sottopavimento/controsoffitto.

Si ricorda che la norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la UNI EN 15004

Table with 2 columns: PORTATA INDICATIVA, Ø TUBAZIONE. It lists weight ranges and corresponding pipe diameters.

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso.

Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta.

Table with 3 columns: kg Novac 1230, N° BOMBOLE, Metri cubi protetti. It shows the relationship between gas weight, number of cylinders, and protected volume.

In fase di installazione di nuovo impianto, in fase di manutenzione e/o quando non si ha la certezza che non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri cambiamenti al volume protetto la UNI EN 15004 prevede obbligatoriamente una prova di tenuta del locale (DOOR FAN INTEGRITY TEST).

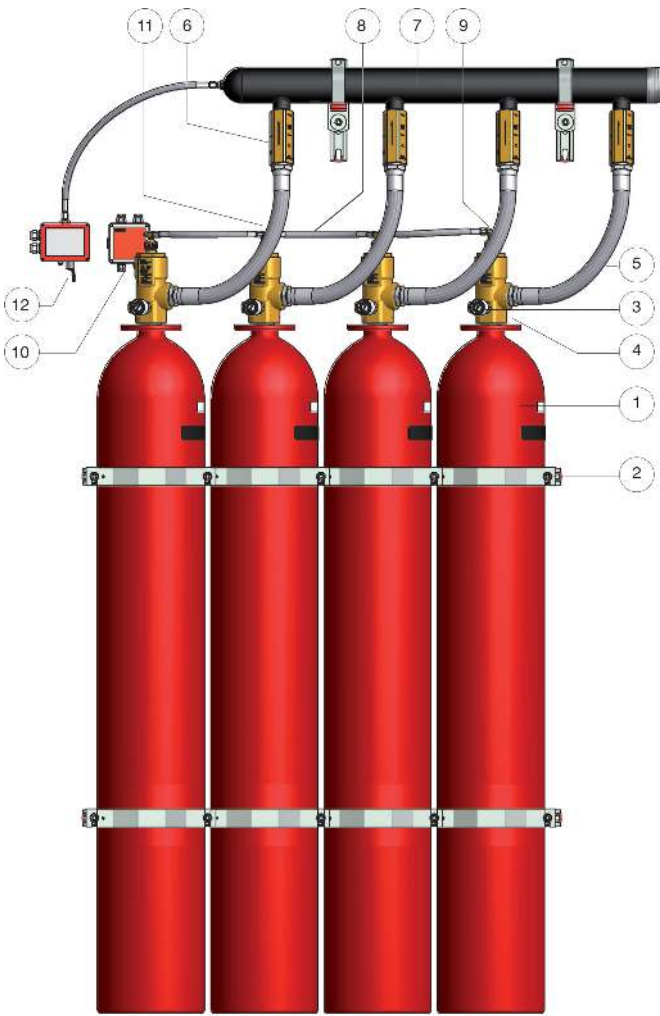


Table with 2 columns: Pos., Descrizione. It lists the components of the system and their positions.


SISTEMI ANTINCENDIO A GAS FK-5-1-12
TECNOLOGIA A SPEGNIMENTO RAPIDO



SINORIX FK-1-5-12


ATTIVAZIONE PIROTECNICA:

Attuatore pirotecnico
utilizzato su tutte le valvole SIEMENS tipo VSSB33

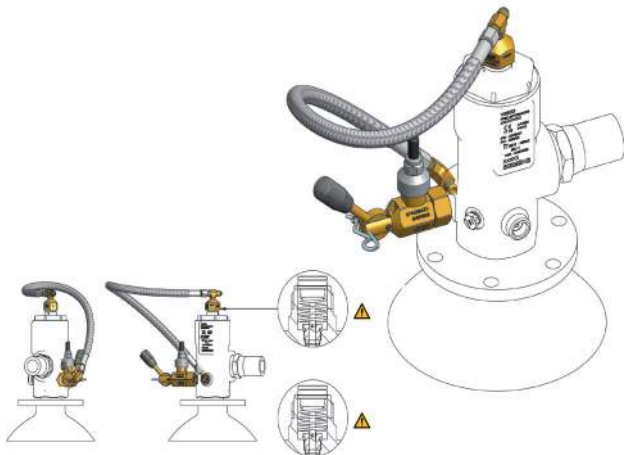


ATTIVAZIONE elettrica:

Attuatore elettromagnetico utilizzato su tutte le valvole
SIEMENS e matrici di attivazione.

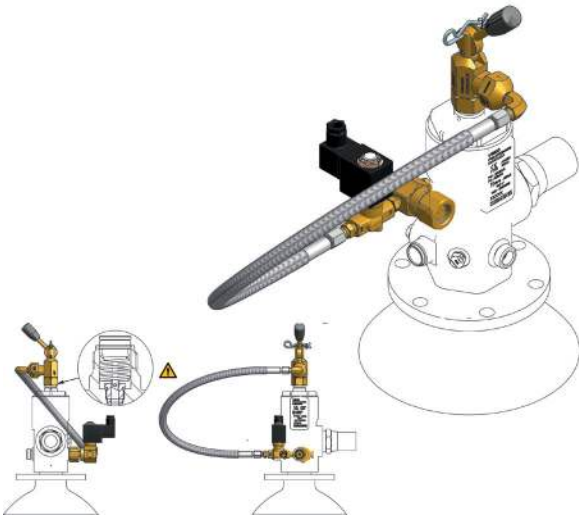

DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DELLA CARICA

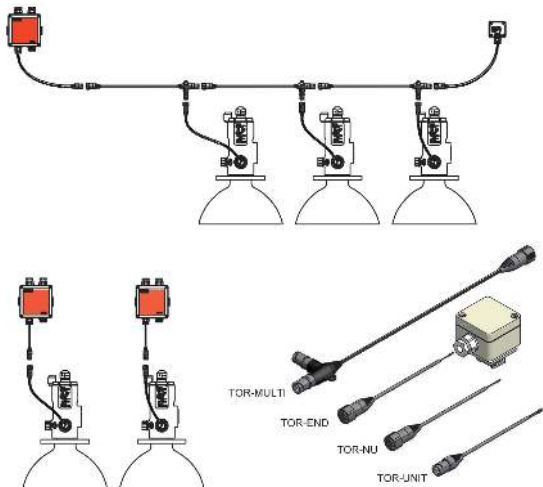

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Table with 2 columns: Parameter and Value. Rows include: Filettatura (M24x1,5), Tensione nominale (24 Vdc), Intensità min della messa a fuoco (0,8 A), Resistenza totale max del circuito (2,3 Ω), Intensità di sorveglianza max (3 mA continuo), Tempo di attivazione (< 1s), Qtà max montaggio in serie (10 Ω), Temperatura d'uso (-20 °C a +50 °C), Temperatura di stoccaggio (-40 °C a +70 °C), Indice di protezione corpo attuatore (IPX7), Indice di protezione connettore (IP54), Peso (0,1 kg), N° ONU (UN0432).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Table with 2 columns: Parameter and Value. Rows include: Filettatura (M24x1,5), Connettore tipo (DIN 43 650 A), Indice di protezione connettore (IP65 (EN 60529)), Potenza max (12 W), Tensione nominale di attivazione (24 Vdc), Tensione minimale di attivazione (17 Vdc), Resistenza bobina (66 Ω), Intensità max (0,5 A), Copertura massima ugello ambiente: (mt 3 x 3), Fattore di funzionamento ED% (100 %), Temperatura d'uso (-20 °C a +50 °C), Peso (1,3 kg).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

I dispositivi per il controllo della carica consentono di collegare i manometri con contatto elettrico alla centrale attraverso un sistema di connessione semplice e veloce. Nel caso di una singola bombola il connettore MBS.004.098 collega direttamente il manometro alla scatola di connessione attuatori. In caso di più bombole i manometri vengono collegati tra loro attraverso il connettore MBS.004.097, al termine viene inserito il dispositivo MBS.004.096 nel quale viene inserita la resistenza di fine linea disposta dalla centrale. Infine il connettore MBS.004.098 consente di chiudere il collegamento tra la prima bombola e la scatola di connessione attuatori.

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS INERTE CON TECNOLOGIA DI SCARICA COSTANTE IG100 - IG01 - IG55 - IG541




SINORIX NXN

Sinorix NXN (Constant Discharge Technology) è una innovativa tecnologia di spegnimento che utilizza gas inerti e garantisce lo scarico del gas a pressione costante. Di conseguenza è possibile ottenere una riduzione fino al 70% delle serrande di sovrappressione.

Spegnimento con gas inerti

Sinorix NXN utilizza gas inerti naturali puri, incolore e inodore.

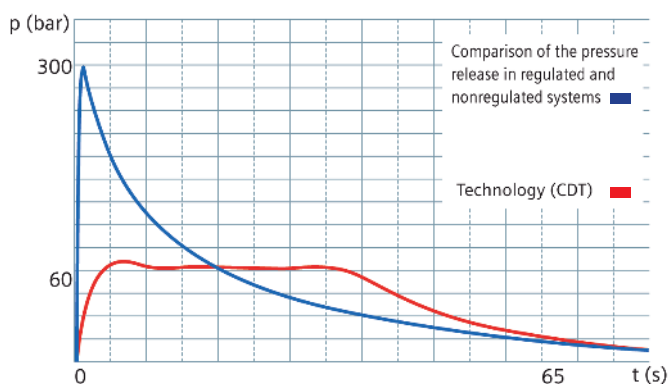


Certificazioni:

Componenti del sistema certificati CE e EN 12094

Calcolo idraulico del sistema certificato VdS

Gas riconosciuto dai seguenti laboratori:

VdS, FM, LPC, CNPP.

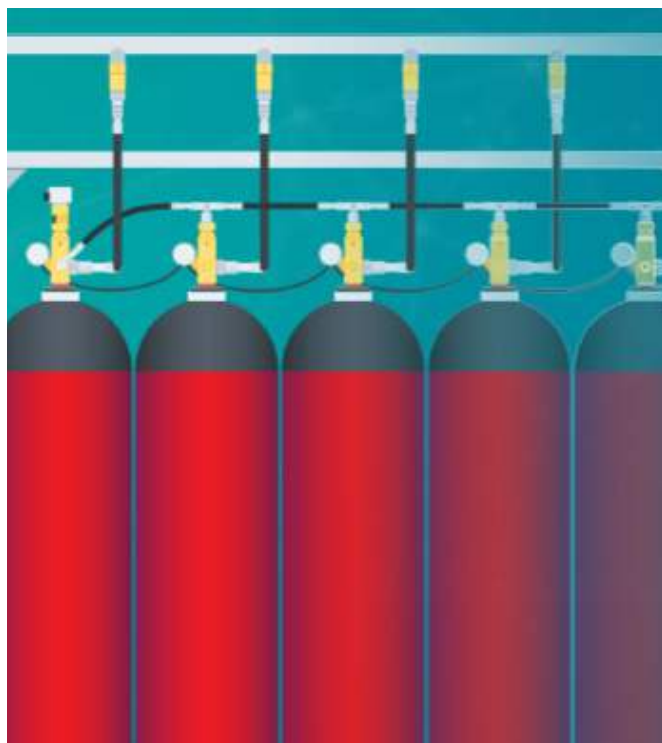

IN SINTESI:

1. Riduzione di circa il 70% delle aree di sovrappressione.
2. Elevata flessibilità nella pianificazione del sistema.
3. Pressione ridotta a 60 bar dalla valvola quindi assenza dell'orificio calibrato al termine del collettore.
4. Costi ridotti per la distribuzione e per l'installazione visti i diametri ridotti.
5. Rifornimento semplice ed economico.


LA PROGETTAZIONE:

Attraverso il nostro staff tecnico offriamo il servizio di progettazione di impianti di spegnimento a gas.

La progettazione di un sistema di spegnimento deve essere condotta da tecnici specializzati. Quanto descritto, ha lo scopo di ottenere il maggior numero di informazioni sul rischio e sul locale da proteggere per poter installare il sistema adatto e nel rispetto delle normative vigenti.

APPLICAZIONI TIPICHE:

- Sistemi di telecomunicazioni.
- Centri elaborazione dati.
- Locali di commutazione elettrica.
- Sale macchine e locali tecnici.
- Archivi.

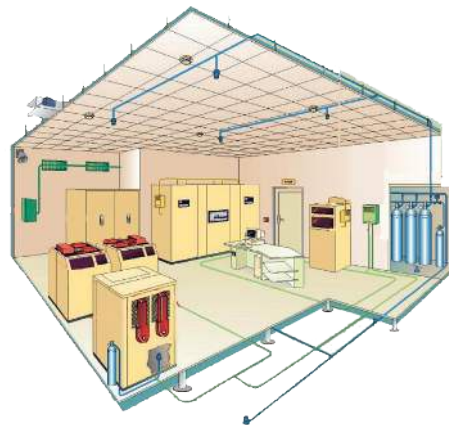

ESAME DEL LOCALE DA PROTEGGERE:

Definizione del rischio:

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso.

Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta. Caratteristiche strutturali del locale:

Per quanto riguarda la struttura va verificata la presenza di controsoffitto, sottopavimento ed eventuali passaggi in locali attigui presenti in genere nei sottopavimenti.

Inoltre è necessario conoscere la consistenza della struttura (muratura, cartongesso, pareti mobili ecc.).

Quantità di estinguente da utilizzare:

La norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la UNI EN 15004.

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS INERTE
TECNOLOGIA DI SCARICA COSTANTE



MADE IN ITALY

SINORIX NXN

CARATTERISTICHE TECNICHE:

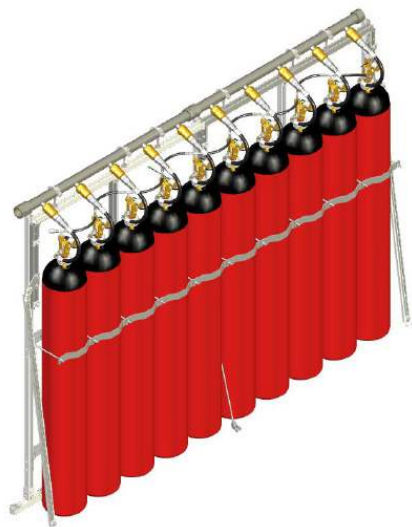


Table with 2 columns: Description and Value. Rows include chemical description (NXN), formula (N2), technical denomination (IG 100), discharge time (60"), minimum concentration (40.3%), NOAEL (43%), LOAEL (52%), and maximum coverage (5x5m and 3x3m).

Si ricorda che la norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la UNI EN 15004

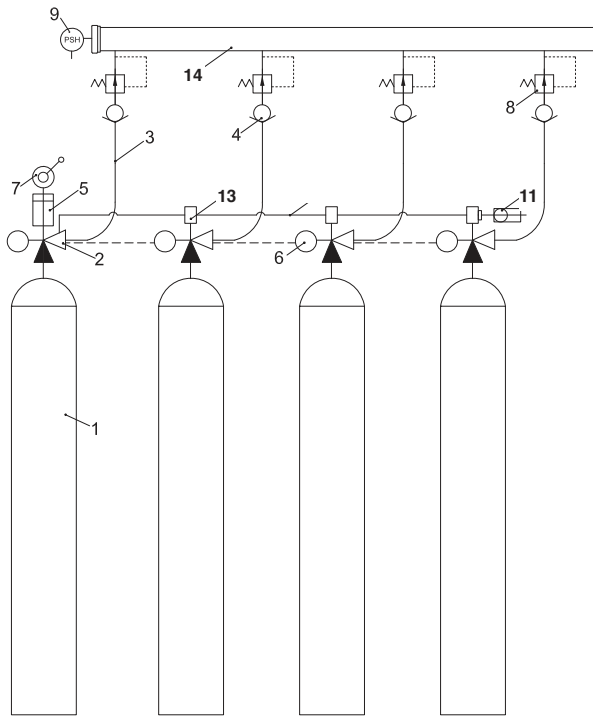


Table with 2 columns: N° BOMBOLE litri 80/300 bar and Ø TUBAZIONE. It lists the number of cylinders required for different pipe diameters from 1 inch to 1 1/2 inches.

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso.
Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta

Table with 2 columns: Pos. and Descrizione. It lists 14 components of the system, including cylinders, valves, actuators, manometers, and piping.

Table with 2 columns: N° BOMBOLE and Metri cubi. It shows the required number of cylinders for different volumes of space to be protected, from 40 to 400 cubic meters.

In fase di installazione di nuovo impianto, in fase di manutenzione e/o quando non si ha la certezza che non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri cambiamenti al volume protetto la UNI EN 15004 prevede obbligatoriamente una prova di tenuta del locale (DOOR FAN INTEGRITY TEST)

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS INERTE
TECNOLOGIA DI SCARICA COSTANTE




MADE IN ITALY

SINORIX NXN


ATTIVAZIONE ELETTRICA

Attuatore elettromagnetico utilizzato su tutte le valvole SIEMENS.

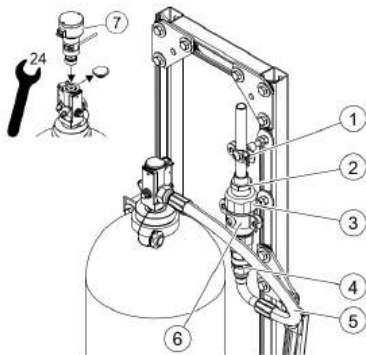


ATTIVAZIONE ELETTRICO MANUALE

Attuatore elettromagnetico utilizzato su tutte le valvole SIEMENS.

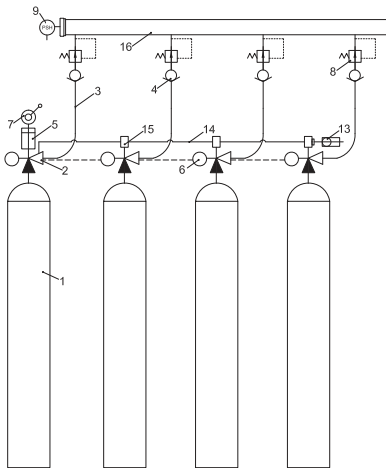

DISPOSITIVI PER CONTROLLO DELLA CARICA

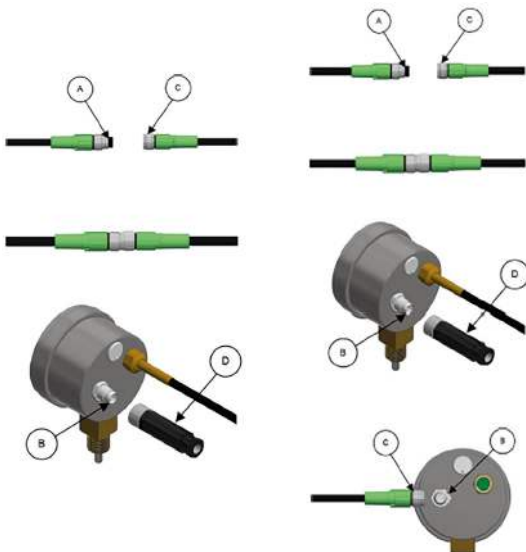

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Table with 2 columns: Technical characteristic and Value. Includes specifications for thread, connector type, protection index, power, voltage, resistance, intensity, duty cycle, temperature, and weight.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Table with 2 columns: Technical characteristic and Value. Includes specifications for thread, voltage, current, resistance, monitoring intensity, activation time, series connection, temperature, protection index, and weight.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

I dispositivi per il controllo della carica consentono di collegare i manometri con contatto elettrico alla centrale attraverso un sistema di connessione semplice e veloce. Nel caso di una singola bombola il connettore collega direttamente il manometro al pannello di controllo. In caso di più bombole i manometri vengono collegati tra loro attraverso il connettore, al termine viene inserito il dispositivo nel quale viene inserita la resistenza di fine linea disposta dalla centrale. Infine il connettore consente di chiudere il collegamento tra la prima bombola e il pannello di controllo.

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS NXN CO₂



SINORIX NXN CO₂

SINORIX CO₂ SPEGNIMENTO AFFIDABILE CON AGENTE NATURALE PURO:

Le soluzioni di spegnimento NXN con agenti naturali offrono la massima flessibilità di pianificazione e progettazione. Inoltre è possibile realizzare soluzioni di varie dimensioni, da quelle a singolo settore a quelle multi-settore di maggiori dimensioni, con le rispettive batterie di bombole e valvole di selezione.

È possibile posizionare le bombole in modo centralizzato o decentralizzato, di conseguenza è possibile adattare in modo ottimale gli impianti di spegnimento con alle strutture di edifici esistenti e alle specifiche esigenze e rischi di incendio, garantendo così una protezione ottimale.



SPEGNIMENTO CON GAS NATURALE PURO:

Le soluzioni di spegnimento NXN CO₂ utilizzano gas naturali puri per ottenere uno spegnimento estremamente affidabile. Inoltre la NXN risulta chimicamente inerte, il che significa che non vengono generati prodotti di reazione nocivi nel momento in cui viene a contatto con le fiamme. Questo impedisce danni alle apparecchiature.

La NXN offre ottime proprietà di spegnimento per le classi di incendio A (solidi), B (liquidi infiammabili) e C (gas infiammabili). L'utilizzo di gas naturali puri al posto di una miscela di differenti gas facilita il rifornimento perché i gas naturali puri sono ampiamente disponibili. Il nostro servizio di assistenza in proposito garantisce un rifornimento particolarmente rapido e agevole.

Certificazioni:

Componenti del sistema certificati CE e EN 12094

Calcolo idraulico del sistema certificato VdS

IN SINTESI:

1. Elevata flessibilità nella pianificazione e nella progettazione.
2. Gas naturali puri e tecnologia all'avanguardia per la massima rapidità e affidabilità di spegnimento.
3. Ecosostenibilità grazie all'utilizzo di gas naturale.
4. Rifornimento semplice ed economico.

LA PROGETTAZIONE:

Attraverso il nostro staff tecnico offriamo il servizio di progettazione di impianti di spegnimento a gas.

La progettazione di un sistema di spegnimento deve essere condotta da tecnici specializzati. Quanto descritto, ha lo scopo di ottenere il maggior numero di informazioni sul rischio e sul locale da proteggere per poter installare il sistema adatto e nel rispetto delle normative vigenti.

APPLICAZIONI TIPICHE:

- Stazioni automatiche con generatori e trasformatori.
- Applicazioni locali come bagni d'olio e macchinari in genere.
- Condotti per cavi.
- Trasformatori, turbine.
- Depositi di liquidi infiammabili.



ESAME DEL LOCALE DA PROTEGGERE:

Definizione del rischio:

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso da utilizzare. Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta.

Caratteristiche strutturali del locale:

Per quanto riguarda la struttura va verificata la presenza di controsoffitto, sottopavimento ed eventuali passaggi in locali attigui presenti in genere nei sottopavimenti.

Inoltre è necessario conoscere la consistenza della struttura (muratura, cartongesso, pareti mobili ecc.).

Quantità di estinguente da utilizzare:


La norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la NFPA 12 / UNI EN 15004.

SISTEMI ANTINCENDIO
A GAS NXN CO₂ (BIOSSIDO DI CARBONIO)



MADE IN ITALY

SINORIX NXN CO₂

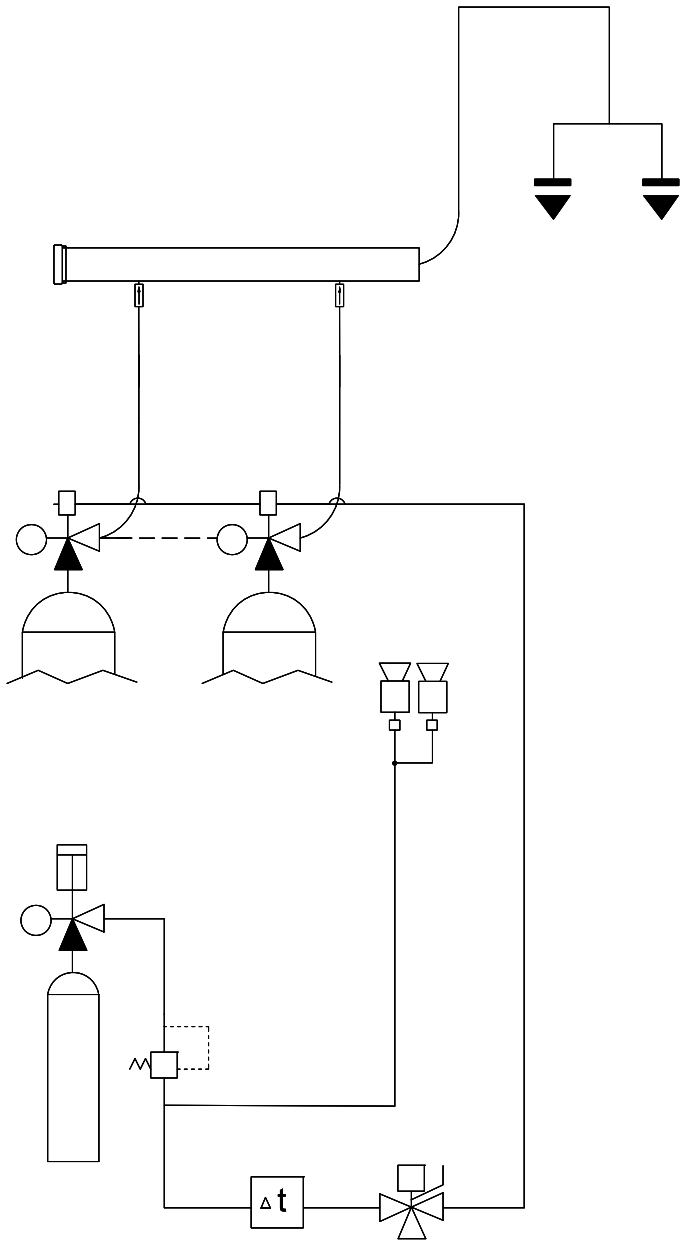

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Denominazione chimica	Biossido di carbonio
Formula chimica	CO ₂
Tempo di scarica per fuochi di classe A	7 minuti
Tempo di scarica per fuochi di classe B	60 secondi
Concentrazione minima di progetto per fuochi di classe A	65 %
Concentrazione minima di progetto per fuochi di classe B	34%
Copertura massima ugello ambiente:	m 5 x 5
Copertura massima ugello sottopavimento/controsoffitto:	m 3 x 3

Si ricorda che la norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la NFPA 12 / UNI EN 15004

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PORTATA INDICATIVA	Ø TUBAZIONE
34-55 kg	1/2" sch 40
55-100 kg	3/4" sch 40
100-165 kg	1" sch 80
165-285 kg	1.1/4" sch 80
285-390 kg	1.1/2" sch 80
390-625 kg	2" sch 80
625-1060 kg	2.1/2" sch 80
1060-2400 kg	3" sch 80

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso.

Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta.

Pos.	Descrizione
1	Bombola da litri 67 caricata con 45 kg di CO ₂
2	Piantana di sostegno per bombola con bilancia
3	Valvola VSB33
4	Manichetta di scarica
5	Valvola di non ritorno
6	Collettore schedula 80
7	Serpentina di collegamento pneumatico
8	Gomito 1/8" x 7/16" JIC
9	Scatola di connessione attuatori
10	Tee 1/8" x 1/8" x 7/16" JIC
11	Interruttore a pressione

COPERTURA BOMBOLE DISPONIBILI (espressa in litri)
14
27
40
68

In fase di installazione di nuovo impianto, in fase di manutenzione e/o quando non si ha la certezza che non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri cambiamenti al volume protetto la UNI EN 15004 prevede obbligatoriamente una prova di tenuta del locale (DOOR FAN INTEGRITY TEST).

SISTEMI ANTINCENDIO
A GAS NXN CO₂ (BIOSSIDO DI CARBONIO)



MADE IN ITALY

SINORIX NXN CO₂

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Denominazione chimica	Biossido di carbonio
Formula chimica	CO ₂
Tempo di scarica per fuochi di classe A	7 minuti
Tempo di scarica per fuochi di classe B	60 secondi
Concentrazione minima di progetto per fuochi di classe A	65 %
Concentrazione minima di progetto per fuochi di classe B	34%
Copertura massima ugello ambiente:	m 5 x 5
Copertura massima ugello sottopavimento/controsoffitto:	m 3 x 3

Si ricorda che la norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la NFPA 12 / UNI EN 15004

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PORTATA INDICATIVA	Ø TUBAZIONE
34-55 kg	1/2" sch 40
55-100 kg	3/4" sch 40
100-165 kg	1" sch 80
165-285 kg	1.1/4" sch 80
285-390 kg	1.1/2" sch 80
390-625 kg	2" sch 80
625-1060 kg	2.1/2" sch 80
1060-2400 kg	3" sch 80

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso.

Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta.



Pos.	Descrizione
1	Bombola da litri 67caricata con 45 kg di CO ₂
2	Piantana di sostegno per bombola con bilancia
3	Valvola VSB33
4	Manichetta di scarica
5	Valvola di non ritorno
6	Collettore schedula 80
7	Serpentina di collegamento pneumatico
8	Gomito 1/8" x 7/16" JIC
9	Scatola di connessione attuatori
10	Tee 1/8" x 1/8" x 7/16" JIC
11	Interruttore a pressione

COPERTURA BOMBOLE DISPONIBILI (espressa in litri)
14
27
40
68

In fase di installazione di nuovo impianto, in fase di manutenzione e/o quando non si ha la certezza che non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri cambiamenti al volume protetto la UNI EN 15004 prevede obbligatoriamente una prova di tenuta del locale (DOOR FAN INTEGRITY TEST).

SISTEMI ANTINCENDIO
A GAS NXN CO₂ (BIOSSIDO DI CARBONIO)




SINORIX NXN CO₂

DISPOSITIVI DI EROGAZIONE

L'ugello si monta direttamente su una tubazione filettata rivestita in nastro Teflon. Occorre serrare l'ugello a chiave facendo attenzione all'orientamento dei fori.



DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLA CARICA:

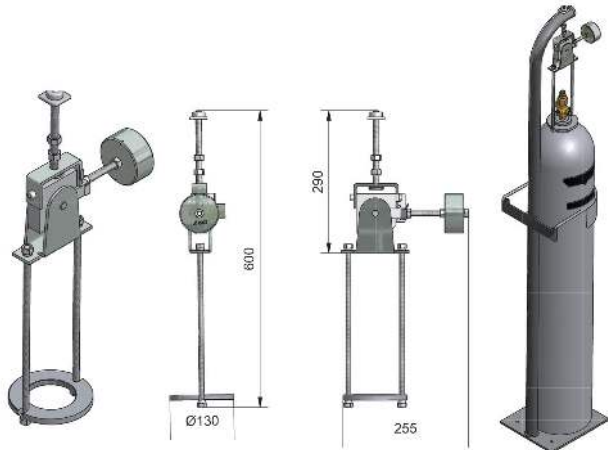

INDICATORI DI LIVELLO CO2 AD ULTRASUONI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Filettatura	ISO7 Rp 3/8" a 1" 1/2		
Pressione di servizio Max	115 bar		
Portata max	50 -375 kg/min		
temperatura d'uso	-20 °C a + 50 °C		
Peso	0,1 a 0,9 kg		
Direttiva 89/106/CEE - DPC	NF EN12094-7		
Referenza	Codice	Portata max	Peso
3/8"	FR2: LB705150008	50 kg/min	0,10 kg
1/2"	FR2: LB705160008	75 kg/min	0,18 kg
3/4"	FR2: LB705160008	150 kg/min	0,26 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Massa contropeso	M24x1,5
carica massima	24 Vdc
CONTATTO FINE CORSA	
Tipo SIEMENS	2,3 Ω
Cavo	3SE5 232-0HCO2
Punto di rottura	Non fornito
indice di protezione	AC15 230V/3A
Temperatura d'uso	IP65
Peso	3,8 kg
Marchio CE	EN 12094-11
Altro marchio	VdS 2344 - G305001

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Temperatura di cambio colore	+35 °C
Temperatura d'uso	-20 °C a +20° C
Peso	0,003 kg



L'indicatore di livello liquido permette di verificare rapidamente il livello di CO2 liquido contenuto nella bombola in modo da individuare eventuale perdita di carica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il Portalevel™ é un indicatore portatile ad ultrasuoni di livello dei liquidi per CO2, halon, FM200™, NAF S III, FE13, Novec ecc nei sistemi degli estintori a gas liquido. Il Portalevel™ viene fornito come un prodotto "pronto per l'uso" che include: la custodia per il trasporto, il sensore "asciutto", applicatore magnetico, gel, istruzioni operative in Italiano, certificato di taratura. È inoltre disponibile una speciale asticella estendibile per controllare bombole in fila. Accuratezza +/- 1.5mm.

Codice
MBS.003.200

COMPONENTI PER SISTEMI TRADIZIONALI
A CO₂ (BIOSSIDO DI CARBONIO)

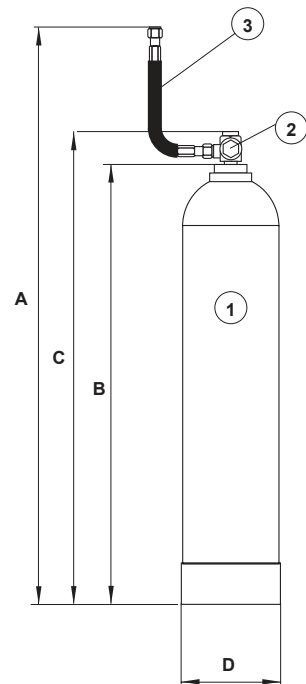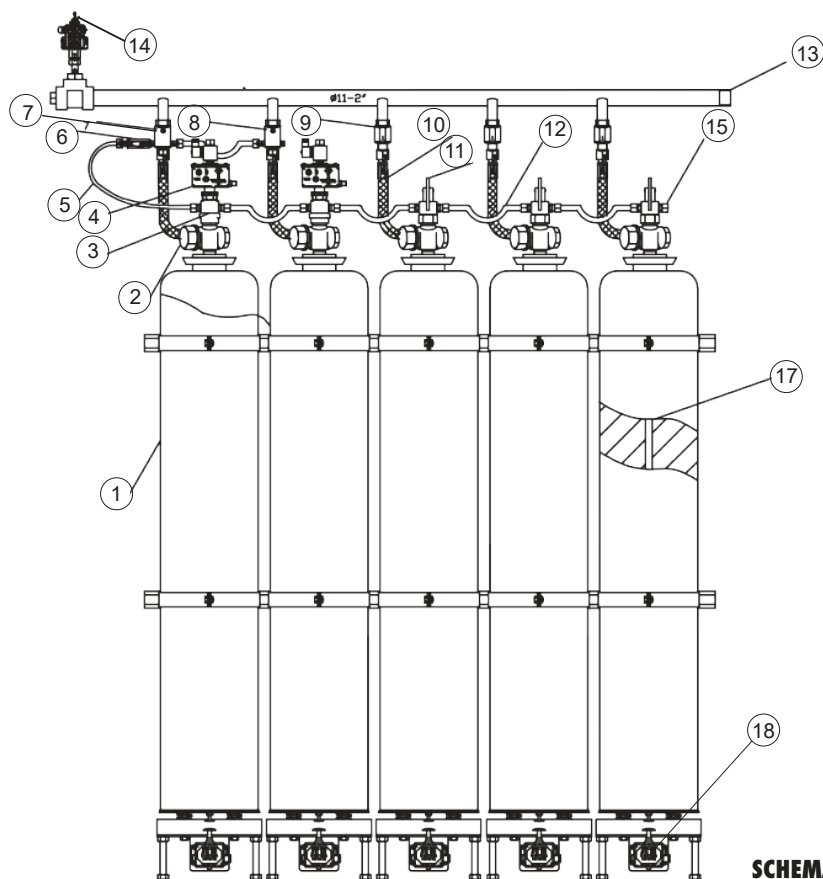

ELENCO COMPONENTI

1	Bombola 67.5 litri Ø 267
2	Valvola flusso rapido x CO2
3	Interconnetto
4	Comando elettrico manuale
5	Manichetta di servo comando
6	Valvola di ritegno G1/4
7	Val.Str.Rit. 3/4 NP. TM 25.4 M. con prelievo doppio
8	Val.Str.Rit. 3/4 NP TM 25.4 M con prelievo singolo
9	Valvola di ritegno 3/4 NPT x 25.4 M
10	Manichetta di erogazione
13	COLL 5 posti Ø 11-2" SC.80
14	Interruttore pressione
15	Valvola di sfiato
16	Ghiera e cappellotto di protezione
17	Pescante in alluminio M19X1
18	Bilancia

SCHEMA D'IMPIANTO AUTOMATICO AD AZIONAMENTO ELETTRICO

Bombola in acciaio legato certificata T-PED verniciata rosso RAL 3000 con ogiva colore grigio, attacco valvola W 28,8 completa di: valvola a flusso rapido, ghiera e cappellotto di protezione, tubo pescante in alluminio.

Art.	Codice	Capacità Litri	A (mm)*	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso kg
1706	MBS.003.001	14	1280	830	920	170	18
1700	MBS.003.002	27	1509	1059	1149	203	28
1702	MBS.003.003	40	1955	1505	1595	203	42
1704	-	60	2213	1763	1853	229	60
1707	MBS.003.005	67,5	1884	1434	1524	273	71
1712	BOT18C	32,5	1120	770	860	269	40
1713	BOT27C	40	1340	890	980	269	41
1714	BOT54C	81	1491	1041	1131	356	89

BOMBOLE MODELLO TORNADO



Art. 1708 Art. 1709 Art. 1710

BOMBOLE MODELLO STANDARD



Art. 1711 Art. 1701 Art. 1703 Art. 1715

COMPONENTI PER SISTEMI TRADIZIONALI
A GAS CO₂ (BIOSSIDO DI CARBONIO)



MADE IN ITALY

VALVOLA FLUSSO RAPIDO
MOD. TEK



Art.	Codice	Tipo
1721	MBS.003.048	W 28,8
1723	MBS.003.049	1" PGT

INTERCONNETTORE



Art.	Codice
1778	MBS.003.095

ATTUATORE A MANO
E PRESSIONE



Art.	Codice	Tipo
1855	MBS.003.089	Trad.

COMANDO MANUALE



Art.	Codice	Tipo
1856	MBS.003.090	Trad.

COMANDO ELETTRICO



Art.	Codice	Tipo
1840	MBS.003.083	12W24V

COMANDO PNEUMATICO



Art.	Codice
1850	MBS.003.085

COMANDO
ELETTROPNEUMATICO



Art.	Codice	Tipo
1860	MBS.003.087	12W24V

COMANDO ELETTRICO IN ADPE



Art.	Codice	Tipo
1846	MBS.003.084	Ex XD IIBT6

VALVOLA DI NON RITORNO
25,4 M X 3/4" F NPT CON
DOPPIO PRELIEVO GAS



Art.	Codice
-	MBS.003.247

VALVOLA DI NON RITORNO
25,4 M X 3/4" F NPT CON
SINGOLO PRELIEVO GAS



Art.	Codice
-	MBS.003.060

VALVOLA DI NON RITORNO
25,4 M X 3/4" F NPT



Art.	Codice
1789	MBS.003.061

SFIATATORE



Art.	Codice
1954	MBS.003.064

MANICHETTA FLESSIBILE DI SCARICA



Art.	Codice	Tipo
1792	MBS003.101	FF 25,4 x 3/4 mm 530
1793	MBS003.102	FF 25,4 x 25,4 mm 530
1794	MBS003.103	FF 25,4 x 1/2 mm 530
1795	MBS003.104	FF 21,7 x 1/2 mm 530

VALVOLA DI NON RITORNO
CON DOPPIO PRELIEVO GAS



Art.	Codice	Tipo
1790	MBS003.100	F.90° 25,4 mm 430

MANICHETTA DI COLLEGAMENTO
PNEUMATICO



Art.	Codice	Tipo
1783	MBS003.098	MM 500 1/4 FF
1784	MBS003.099	MM 800 1/4 FF

COMPONENTI PER SISTEMI TRADIZIONALI
A GAS CO₂ (BIOSSIDO DI CARBONIO)



MADE IN ITALY

TUBI PESCANTI IN ALLUMINIO



Codice	Tipo
MBS.003.094	L 14
MBS.003.095	L 20
MBS.003.096	L 40
MBS.003.097	L 60
MBS.003.098	L 67

GHIERA E CAPPELLOTTO



Art.	Codice	Tipo
1765	MBS.003.080	Ghiera
1766	MBS.003.079	Cappellotto

DISTANZIATORI CALIBRATI



Art.	Codice
1730	MBS.003.086

INTERRUTTORE DI LINEA



Art.	Codice	Tipo
1804	MBS.003.110	IP65 G 1/2"
1803	MBS.003.113	IP65 G 3/8"

INTERRUTTORE DI LINEA A DUE CONTATTI



Art.	Codice	Tipo
1802	MBS.003.112	IP65 G 1/2"

INTERRUTTORE DI LINEA IN ADPE



Art.	Codice	Tipo
1800	MBS.003.111	IP65 G 1/2"

BILANCE AD UN POSTO



Art.	Codice	Tipo
1871	MBS.003.138	Per pesi da 20 a 50 kg
1864	MBS.003.139	Per pesi da 50 a 140 kg
1865	MBS.003.140	Per pesi da 90 a 235 kg

STAFFE DI FISSAGGIO



Art.	Codice	Tipo
2912	MBS.003.020	Ø 170 mm
2914	MBS.003.021	Ø 203 mm
2915	MBS.003.022	Ø 229 mm

Art.	Codice	Tipo
2917	MBS.003.023	Ø 267 mm
2919	MBS.003.024	Ø 360 mm
2921	MBS.003. 254	Ø 140 mm

CASSETTA DI COMANDO A STRAPPO



Art.	Codice
1810	MBS.003.115

CAVO GUAINA PER CASSETTA DI COMANDO A STRAPPO



Art.	Codice
1813	MBS.003.119 CAVO
-	MBS.003.120 GUAINA

CARRUCOLA CORAZZATA



Art.	Codice
1830	MBS.003.123

SGANCIO A PRESSIONE CON PIASTRA



Art.	Codice
1798	SSP

COMPONENTI PER SISTEMI TRADIZIONALI
A GAS CO₂ (BIOSSIDO DI CARBONIO)



MADE IN ITALY

CONI EROGATORI MEDI

FINITURA ALLUMINIO

Art.	Codice	Tipo
1815	MBS.003.155	1/2" F GAS



FINITURA ROSSA

Art.	Codice	Tipo
-	MBS.003.158	RAL 3000 1/2" F GAS



MINICONI CONI EROGATORI

FINITURA ALLUMINIO

Art.	Codice	Tipo
1817	MBS.003.143	1/4" M GAS
1819	MBS.003.145	3/8" M GAS
1821	MBS.003.147	M. 3/8" NPT.
1822	MBS.003.149	M. 1/2" NPT.



FINITURA ROSSA

Art.	Codice	Tipo
-	MBS.003.144	RAL 3000 1/4" M GAS
-	MBS.003.146	RAL 3000 3/8" M GAS
-	MBS.003.148	RAL 3000 M 3/8 NPT.
-	MBS.003.150	RAL 3000 M 1/2 NPT.



CALIBRO PER ATTUATORI



Art.	Codice
1753	MBS.003.134

ATTREZZO PER SVASARE



Art.	Codice
1755	MBS.003.136

ACCESSORI PER RIVELAZIONE PNEUMATICA



TEE

Art.	Codice
1748	MBS.003.129



MANICOTTO

Art.	Codice
1750	MBS.003.131



NIPPLO

Art.	Codice
1751	MBS.003.132

SIRENA PNEUMATICA



Art.	Codice
1805	MBS.003.126

TERMOSTATO AD ESPANSIONE



Art.	Codice
1870	MBS.003.127

POMPA PER TEST RIVELAZIONE PNEUMATICA



Art.	Codice
1754	MBS.003.135

TUBO RAME RICOTTO 3X2 MM



Art.	Codice
1752	MBS.003.133

SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE



Art.	Codice
3161	MBS.004.116

VALVOLA DI SICUREZZA PER SCARICA SUL POSTO



Codice
MBS.003.178

VALVOLA A FLUSSO RAPIDO PER AZOTO



Art.	Codice	Tipo
1718	MBS.003.052	W 28,8
1719	MBS.003.053	1"

DOOR FAN INTEGRITY TEST, VERIFICA OBBLIGATORIA SECONDO UNI EN 15004



MADE IN ITALY

Il Door Fan Integrity Test è una prova che viene effettuata per verificare e certificare che, la concentrazione di spegnimento all'interno del locale da proteggere, venga mantenuta per almeno 10 minuti. Questo test è previsto obbligatoriamente dalla UNI EN 15004, sia in fase di installazione di nuovo impianto, sia in fase di manutenzione, quando non si ha la certezza che non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri cambiamenti al volume protetto.

La prova ci consente di rilevare due dati:

Il tempo di ritenzione, cioè il periodo entro il quale la concentrazione di spegnimento viene mantenuta all'interno del locale. La prova si ritiene superata se la concentrazione di spegnimento viene mantenuta per almeno 10 minuti.

La pressione che si crea nel locale durante la scarica.

Il funzionamento del sistema antincendio a gas prevede l'immissione di estinguente all'interno del locale protetto per abbassare la concentrazione di ossigeno fino ad un livello considerato tale da non permettere lo sviluppo della combustione.

Questo provoca l'innalzamento della pressione all'interno del locale. Il dato di pressione viene registrato dalla macchina e certificato.

Se il picco di pressione supera una certa soglia sarà indispensabile installare la/le serrande di sovrappressione.


Il controllo della pressione all'interno del locale protetto è una situazione da tenere in forte considerazione se non si vuole incorrere in incidenti come quelli evidenziati nelle immagini.



A questo proposito evidenziamo che il sistema (Constant Discharge Technology) è una innovativa tecnologia di spegnimento che utilizza azoto e garantisce lo scarico del gas a pressione costante.

Di conseguenza è possibile ottenere una riduzione fino al 70% delle serrande di sovrappressione.

Se il picco di pressione supera una certa soglia sarà indispensabile installare la/le serrande di sovrappressione.

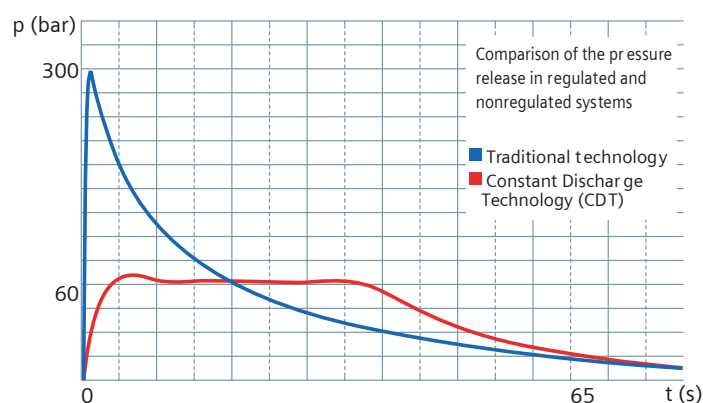

SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE PER IMPIANTI A GAS INERTE



MADE IN ITALY

FUNZIONI UTILI

La serranda di sovrappressione a gas inerte (FIS) è dotata di lame bilanciate e ponderate, incernierate su aste in acciaio inox e cuscinetti in bronzo. La progettazione di precisione e la sovrapposizione delle lame assicurano un'efficace tenuta all'apertura della parete, riducendo al minimo le perdite.

ASSORBIMENTO ACUSTICO

Tutti gli smorzatori di pressione sono disponibili con una porta esterna a chiusura automatica (SCD), tenuta in posizione da un fermo magnetico. Questo garantisce l'impermeabilità alle intemperie se utilizzato su pareti esterne, una barriera acustica intrinseca e una tenuta positiva all'aria, alla polvere e al rumore.

BARRIERA TERMICA

La porta a chiusura automatica (SCD) costituisce una barriera termica naturale, ideale se installata in pareti esterne. In questo modo si evita la formazione di condensa sulle lamelle della sezione Fire Integrity. È possibile applicare un isolamento aggiuntivo per aumentare le caratteristiche di assorbimento termico e acustico.

FINITURE DI QUALITÀ

Tutti i prodotti sono realizzati in acciaio Zintec e verniciati a polvere di poliestere in RAL 9010 - Bianco. Per gli ambienti offshore e costieri sono disponibili versioni in acciaio inox 316L.

Classificazione antincendio di 4 ore secondo
BS EN 1634 - 1: 2014

Classificazione antincendio secondo
BS EN 13501 - EW240
Certificato secondo ewcl5

Conformità alla norma BS EN 15004-1:2019

IG-01 (Argon) - IG 100 (Nitrogen) - IG 541 (Inergen)
IG-55 (Argonite/Proinert) - C02 (Carbon Dioxide)



I sistemi di estinzione a gas inerte come INERGEN IG-01 - IG-100 - IG-541 e IG-55 richiedono uno scarico di sovrappressione. La gamma di serrande di sovrappressione MB (PRD) è progettata specificamente per questo scopo.

Norme di riferimento - BS EN 15004-1:2019
- Paragrafo 7.4.1 Parte h e Articolo DG 513 BRE Global.

La gamma di DUE modelli individuali è stata progettata con la massima area di sfiato disponibile da un design collaudato e testato. Il design, la costruzione e l'assemblaggio delle pale sono stati testati al fuoco da Exova Warrington secondo la norma BS EN 1634-1: 2014, con una valutazione di 4 ore. Tutti i PRD hanno una classificazione BS EN 13501-2 - E240 e EW120, copie disponibili su richiesta.

Le serrande di sovrappressione PRD IG sono adatti anche per i sistemi C02.

FUNZIONAMENTO

Tutte le serrande sono impostati per fornire la massima area di sfiato libera (FVA) alla pressione di esercizio indicata. Quando sono installate da sole, le lame bilanciate e profilate della sezione Fire Integrity (FIS) iniziano ad aprirsi a circa 60 Pa. Le lame si aprono progressivamente e sono considerate completamente aperte quando raggiungono un angolo di 62 gradi.

La porta a chiusura automatica (SCD) è dotata di una guarnizione resistente alle intemperie e di un fermo magnetico.

La porta a chiusura automatica rimane chiusa fino a quando la pressione supera i 90 Pa e non influisce sull'area di sfiato libera del PRD.



INSTALLAZIONE

Per le pareti profonde fino a 135 mm, sono necessarie solo la sezione di integrità al fuoco (FIS) e la porta a chiusura automatica (SCD).

Per profondità di parete comprese tra 120 e 180 mm, è necessario un manicotto per parete (WS). Per profondità di parete comprese tra 175 e 340 mm, è necessario un telescopico (TD). I condotti telescopici di profondità speciale sono disponibili su richiesta. Le barre di sicurezza anti-intrusione (AISB) sono disponibili per i siti ad alta sicurezza. In alternativa alle porte autochiudenti resistenti alle intemperie, sono disponibili le feritoie meteorologiche (WL). Nelle aree in cui si prevede una forza del vento superiore a 7 della scala Beaufort, è necessario adottare misure aggiuntive per proteggere la SCD da eventuali danni. Rivolgetevi al nostro ufficio tecnico per ulteriori consigli.

SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE
PER IMPIANTI A GAS INERTE



SUPPORTO TECNICO
MB srl può offrire una grande esperienza nelle vendite, nelle applicazioni e nell’assistenza tecnica. Utilizzando i più recenti software di progettazione CAD, possiamo fornire disegni dettagliati in formato dxf o pdf

TESTATO DA TERZE PARTI
BS EN 13030:2001 - Test del flusso d’aria
BS EN 1751:2014 - Test di tenuta
BS EN 1314-1 - Calcoli dell’area libera

- SERVIZIO DISPONIBILE**
- Supporto tecnico
 - Supporto clienti
 - Aggiornamenti
 - Supporto installazione
 - Istruzioni di montaggio
 - 6 anni di garanzia

CONTATTI
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi:

Tel: + 39 0331 465 284
Email: info@mb-fire.it

SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE
X IMPIANTI A GAS INERTE

CLASSIFICAZIONE AL FUOCO DI QUATTRO ORE
SECONDO BS EN 1634 - 1: 2014
CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO SECONDO
BS EN 13501 - E240 E EW120
CERTIFICATO SECONDO EWCL5

MISURE DISPONIBILI

NUMERO MODELLO	AREA DI VENTILAZIONE IN m²	FORO TAGLIATO SOLO PER FIS	PESO APPROX KG	FORO TAGLIATO PER FIS&SCD O SOLO SCD	PESO APPROX KG	FORO TAGLIATO PER FIS, TD/ WS & SCD	PESO APPROX KG
		LARGHEZZA X ALTEZZA		LARGHEZZA X ALTEZZA		LARGHEZZA X ALTEZZA	
PRD 150	0.021	205 x 205	3	215 x 215	5	225 x 225	10
PRD 225	0.045	280 x 280	5	290 x 290	8	300 x 300	12.5
PRD 300	0.079	355 x 355	7.5	365 x 365	12.5	375 x 375	20
PRD 375	0.124	430 x 430	9	440 x 440	14	450 x 450	23
PRD 450	0.178	505 x 505	12	515 x 515	17	525 x 525	28
PRD 525	0.252	580 x 580	16	590 x 590	26	600 x 600	31
PRD 600	0.317	655 x 655	20.5	665 x 665	32.5	675 x 675	45
PRD 675	0.417	730 x 730	25	740 x 740	40	750 x 750	52
PRD 750	0.515	805 x 805	32	815 x 815	48	825 x 825	65
PRD 825	0.623	880 x 880	35	890 x 890	52.5	900 x 900	72
PRD 900	0.741	955 x 955	37.5	965 x 965	57.5	975 x 975	76
PRD 975	0.870	1030 x 1030	40	1040 x 1040	62.5	1050 x 1050	82

SERRANDA
SOVRAPPRESSIONE



GRIGLIA
DI PROTEZIONE



RETE
DI PROTEZIONE



PROGETTO, INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO




MADE IN ITALY

PROGETTO, INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

La progettazione, l'installazione e la messa in servizio dei sistemi antincendio è un servizio che richiede grandi competenze sia per quanto riguarda la parte idraulica che per la parte elettrica.

Attraverso installatori esperti e affidabili, siamo in grado di offrire il servizio di installazione e messa in servizio dei sistemi antincendio.

A questo proposito evidenziamo che i nostri tecnici sono a disposizione sin dalla richiesta d'offerta con consulenze, supporto tecnico e sopralluoghi gratuiti.

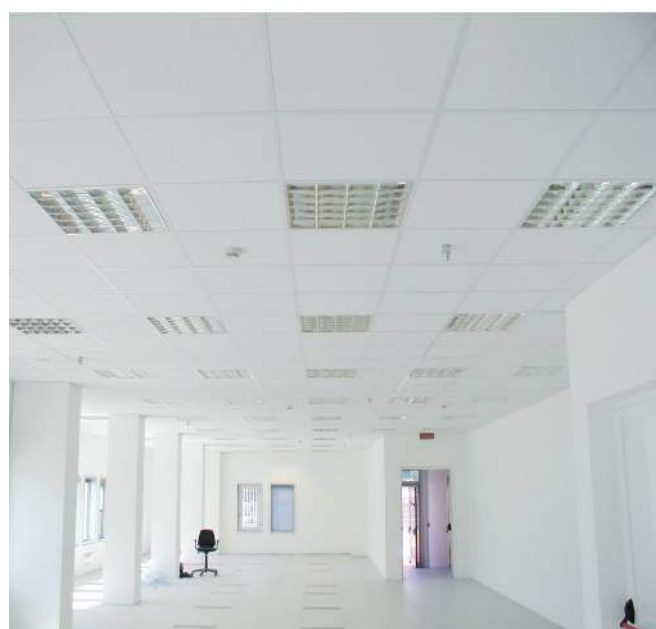

TUBAZIONI ZINCATE API 5L SCH 40 E SCH 80
RACCORDERIA ZINCATA ASA 3000 FILETTATA NPT



MADE IN ITALY

RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA



Art.	Codice	Ø
7118	MBS.001.096	1/2" X 3/8"
7119	MBS.001.097	3/4" X 1/2"
7120	MBS.001.098	1" x 7/4"
7121	MBS.001.099	1". 1/4 x 1
7122	MBS.001.100	1.1/2" x 114
7123	MBS.001.101	2" x 112
7124	MBS.001.102	2". 1/2 x 2
7125	MBS.001.103	3 x 2

NIPPLO



Art.	Codice	Ø
7081	MBS.001.065	1/2"
7082	MBS.001.066	3/4"
7083	MBS.001.067	1"
7084	MBS.001.068	1". 1/4
7085	MBS.001.069	1". 1/2
7086	MBS.001.070	2"
7087	MBS.001.071	2" 1/2
7088	MBS.001.072	3

BOCCHETTONI



Art.	Codice	Ø
7101	MBS.001.086	1/2"
7102	MBS.001.087	3/4"
7103	MBS.001.088	1"
7104	MBS.001.089	1". 1/4
7105	MBS.001.090	1". 1/2
7106	MBS.001.091	2"

TAPPO MASCHIO FEMMINA



Art.	Codice	Ø	TIPO
7128	MBS.001.113	1/2"	Maschio
7129	MBS.001.114	3/4"	Maschio
7130	MBS.001.115	1"	Maschio
7131	MBS.001.116	1.1/4"	Maschio
7071	MBS.001.054	1/2"	Femmina
7072	MBS.001.055	3/4"	Femmina
7073	MBS.001.056	1"	Femmina
7074	MBS.001.057	1.14"	Femmina

MANICOTTO



Art.	Codice	Ø
7051	MBS.001.043	1/2"
7052	MBS.001.044	3/4"
7153	MBS.001.045	1"
7154	MBS.001.046	1". 1/4
7155	MBS.001.047	1". 1/2
7056	MBS.001.048	2"
7057	MBS.001.049	2"1/2
7058	MBS.001.050	3"

TUBAZIONI ZINCATE API 5L SCH 40 E SCH 80
RACCORDERIA ZINCATA ASA 3000 FILETTATA NPT



MADE IN ITALY

TEE



Table with 3 columns: Art., Codice, Ø. Rows 7021-7028 with corresponding codes and sizes.

TEE RIDOTTO



Table with 3 columns: Art., Codice, Ø. Rows 7032-7035 with corresponding codes and sizes.

GOMITO 90° FF E MF



Table with 4 columns: Art., Codice, Ø, Tipo. Rows 7111-7116 (MF) and 7001-7008 (FF) with corresponding codes and sizes.

TUBAZIONI ZINCATE API 5L SCHEDULA 40 E 80

Table with 4 columns: Art., Codice, Ø Tubazione, Scheda. Rows 7406-7427 with corresponding codes and sizes.

CENTRALE SPEGNIMENTO SIGMA XT



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE CENTRALE SIGMA XT


Centrale di rivelazione e spegnimento, tre zone di rivelazione e un canale di spegnimento. Dotata di circuiti d'ingresso per segnalazioni di stato quali controllo di flusso, bassa pressione ecc. e di uscite per allarme, comando spegnimento, ecc. Canale di spegnimento programmabile e ritardabile sino a 60 secondi. La centrale può, tramite selezione, porre lo spegnimento in automatico, manuale o disabilitato.

Conforme alle norme **EN12094** and **EN54**.



Codice

MBS.002.012

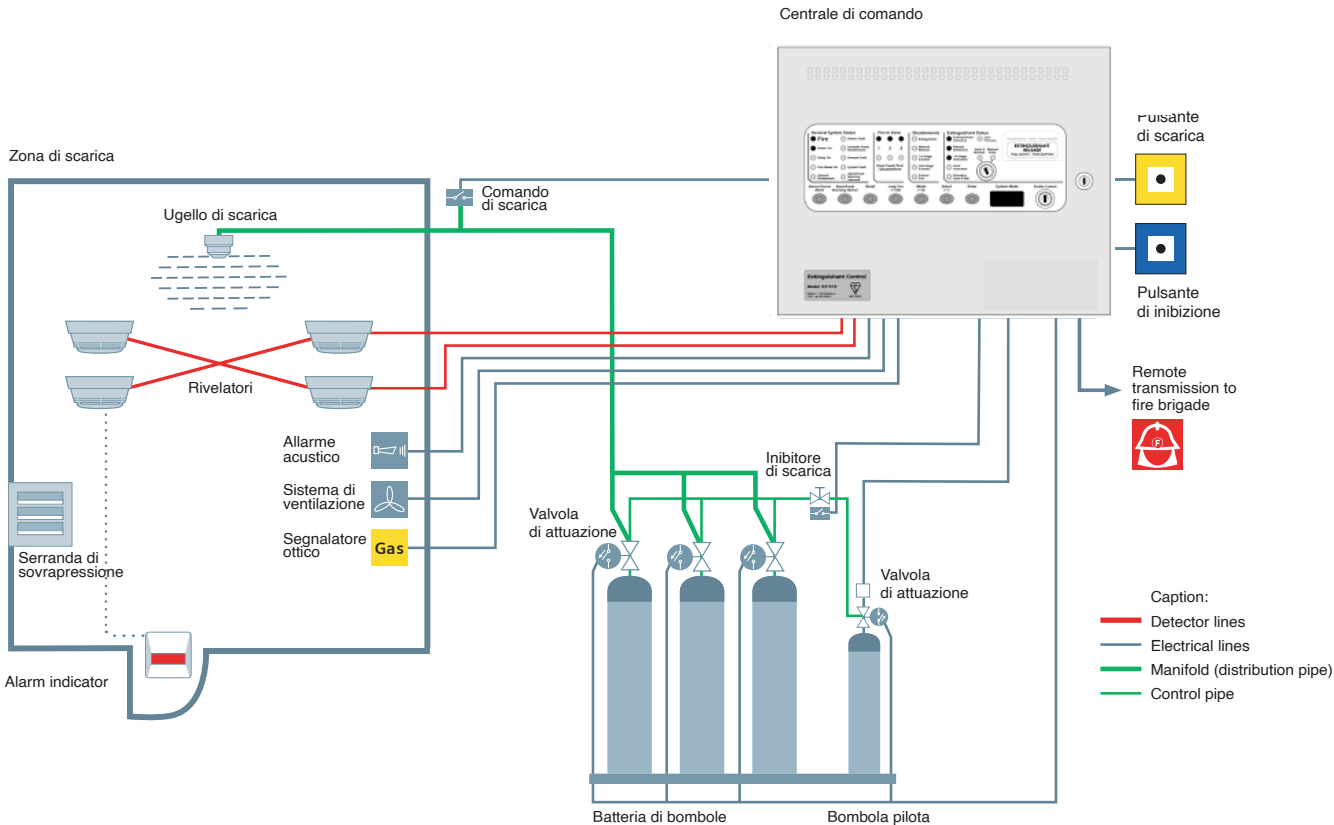

SISTEMI DI RIVELAZIONE ANTINCENDIO

RIVELATORI SYNOLINE 300



MADE IN ITALY



RIVELATORE DI FUMO OTTICO Omologato EN54.7

La camera ottica analizza tramite una fotocellula i riflessi provocati dalle particelle volatili contenute nel fumo generato da diverse fonti di combustione. La particolare geometria interna della camera ottica inoltre aiuta a catturare le particelle di fumo mentre è insensibile agli effetti ambientali che potrebbero indurre disturbi. Un circuito "ASIC" interno comprende anche un analizzatore di segnale per ridurre i falsi allarmi.

Codice

MBS.002.001

RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA - OTTICO E TERMICO Omologato EN54.7, EN54.5 Classe A1R, CEA 4021

Rivelatore ottico con le stesse caratteristiche del modello SD-851 E ma dotato anche di un sensore di temperatura velocimetrico.

Il circuito "ASIC" interno elabora i segnali dei due sensori con algoritmi indipendenti e valuta i risultati secondo una logica di collaborazione appositamente studiata, in modo da incrementare la velocità di risposta e la sensibilità del sistema, mantenendo.



Codice

MBS.002.002



RIVELATORE TERMO- VELOCIMETRICO

Utilizza lo stesso circuito a doppio termistore del sensore SD-851 HTE per offrire ottime prestazioni ed affidabilità, ma è un rivelatore termo-velocimetrico con un elemento statico regolato su 57° C, dando una risposta rapida ad improvvisi ed elevati aumenti di temperatura.

Codice

MBS.002.003



RIVELATORE DI MASSIMA TEMPERATURA

Contiene un circuito unico a due termistori ed è soprattutto indicato per quelle aree in cui la temperatura ambiente è regolarmente superiore a 43° C ed in cui avvengono repentini cambiamenti di temperatura. Il sensore darà una segnalazione d'allarme ad una temperatura di 78° C.

Codice

MBS.002.004

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificazione EN-54.2000 (parte 5 e/o parte 7) - Installazione d'innesto ed utilizzo di basi standard. - Possibilità di protezione contro la rimozione della base. - Calotta asportabile per facilitare la pulizia e schermo anti-insetti. - LED con tre colori per diagnostica rapida. - Lampeggio del LED programmabile. - Uscita standard per indicatore remoto. - Tramite il telecomando ad infrarossi S3000RPTU si può effettuare:

- Test completo del sensore.
- Lettura del valore di camera.
- Programmare la sensibilità
- Programmare la data dell'ultima manutenzione.
- Tramite il telecomando a laser S300 RTU si può effettuare il test sensore.

Compensazione automatica della deriva per presenza polvere. - Bassissimo consumo di corrente: 120µA per il sensore ottico ed il termico e 240µA per sensore a doppia tecnologia.

BASE STANDARD PER RIVELATORI CONVENZIONALI



Codice

Tipo

MBS.002.058

Base alta

Codice

Tipo

MBS.002.005

Base standard

RIPETITORE OTTICO DI ALLARME



Codice

MBS.002.036

SISTEMI DI RIVELAZIONE ANTINCENDIO

SENSORI E PULSANTI



MADE IN ITALY

SENSORE TERMICO S1P IN VERSIONE SEMPLICE O ATEX



SENSORE TERMICO S1P

Codice
MBS.002.037



SENSORE TERMICO

Codice	Tipo
MBS.002.040	M-S IP66 / M-S ATEX

CARATTERISTICHE TECNICHE:

I sensori termici mod. S1P sono sensori di temperatura di tipo meccanico.

Le loro caratteristiche costruttive ne fanno dei prodotti robusti e affidabili, per essere utilizzati in installazioni di tipo industriale e/o in zone gravose ove i rivelatori termici di tipo elettronico non sono adatti. I sensori S1P si dividono in tre distinte categorie di funzionamento:

S1P MAX: sensore con intervento di allarme solo per temperatura massima. La temperatura massima è data dalla taratura del sensore che viene effettuata su richiesta con un range di $-20\div190^{\circ}\text{C}$.

S1P SD: sensore con intervento di allarme sia per temperatura massima che per innalzamento brusco della temperatura. Range di taratura da $-20\div88^{\circ}\text{C}$.

S1P DF: sensore con intervento di allarme solo per innalzamento brusco della temperatura, 14°C al minuto. Range di temperatura di funzionamento da $-20^{\circ}\text{C}\div90^{\circ}\text{C}$.

PULSANTI DI ALLARME, SCARICA E INIBIZIONE SCARICA



Codice
MBS.002.014



Codice
MBS.002.015




Codice
MBS.002.034

PROTEZIONE PER PULSANTI



Codice
MBS.002.038

VETRI DI RICAMBIO PER PULSANTI



Codice
MBS.002.016

UNITÀ LASER PER TEST REMOTO



Codice
MBS.002.028

ALIMENTATORE DI SUPPORTO 24V. 1.5A E BATTERIE AL PB SIGILLATE



Codice	Tipo
MBS.002.025	7.5 A

CARATTERISTICHE TECNICHE:

L'alimentatore stabilizzato è stato progettato per risultare idoneo all'impiego con tutti i tipi di apparecchiature, siano esse elettriche od elettroniche, dove sia necessaria una fonte di alimentazione in corrente continua esterna alle stesse.

SIRENA ELETTRONICA COMPLETA DI SUPPORTO E CAMPANA ANTINCENDIO PER ESTERNI



Codice	Tipo
MBS.002.017	SIRENA

Codice	Tipo
MBS.002.018	BASE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tecnologia, costruzione e facilità di installazione contraddistinguono queste sirene nel campo antincendio. Vengono realizzate in conformità alla normativa EN 54.3 e sono marchiati CE (compatibilità elettromagnetica). Uscita dB 103 a 1 metro di distanza.

SISTEMI DI RIVELAZIONE ANTINCENDIO

SIRENE, PULSANTI E ALIMENTATORI



MADE IN ITALY

PANNELLO OTTICO ACUSTICO - ALLARME INCENDIO



Codice

MBS.002.019

CARATTERISTICHE TECNICHE:

I segnalatori ottici acustici sono costruiti con materiali non combustibili ABS o VO non propaganti la fiamma. Schermi e diciture in PMMA (polimetilmetacrilato) sono ad infiammabilità lenta. Le diciture, su fondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo. Sono disponibili anche in versione IP55.

CAVO TWISTATO E SCHERMATO



Codice	Tipo
MBS.002.027	2 x 0,5

Codice	Tipo
MBS.002.066	6 x 6

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Cavo twistato e schermato di colore rosso.

Twistatura: passo 10 cm circa
Grado di Isolamento: 4
Schermo con filtro di drenaggio
Halogen Free - LSZH





**DISPOSITIVI TEST
RIVELATORI**



MADE IN ITALY

BOMBOLETTE PER TEST RIVELATORI OTTICI

SOLO A10S-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0026	Bomboletta per test rivelatori ottici di fumo - non infiammabile senza HFC

scatola imballo standard 12 pz

SOLO A5-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0086	Bomboletta per test rivelatori ottici di fumo - non infiammabile senza HFC

scatola imballo standard 12 pz

SOLO C3-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0073	Bomboletta per test rivelatori di monossido di carbonio

scatola imballo standard 12 pz

DISPOSITIVO PER TEST RIVELATORI SOLO 330-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0029	Dispositivo per test rivelatori ottici di fumo

ASTE TELESCOPICHE ESTENSIBILI

SOLO 100-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0030	Asta telescopica estensibile lunghezza massima 4,5 metri

SOLO 101-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0035	Estensione asta telescopica 1,13 metri

SOLO 108-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0093	Asta telescopica estensibile lunghezza massima 2,2 metri

DISPOSITIVO PER TEST RIVELATORI OTTICI DI FUMO CON CAMERA LARGA
SOLO 332-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0092	Dispositivo per test rivelatori



DISPOSITIVO PER TEST RIVELATORI TERMICI A RETE
SOLO 424-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0032	Dispositivo per test rivelatori

DISPOSITIVO PER TEST RIVELATORI TERMICI ALIMENTAZIONE A BATTERIA
SOLO 461-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0041	Dispositivo per test rivelatori termici alimentazione a batteria



MADE IN ITALY

**ATTREZZO UNIVERSALE PER ESTRAZIONE RIVELATORI
SOLO 200-001**



Codice	Descrizione
MBS.002.231	Attrezzo universale per estrazione rivelatori

Compatibile con le aste di accesso telescopiche Solo 100



**BORSA PER ATTREZZATURA PRODOTTI SOLO
SOLO 610-001**



Codice	Descrizione
MBS.002.0039	Borsa per attrezzatura prodotti Solo

**BORSA PER ASTE TELESCOPICHE E PROLUNGHE
SOLO 602-001**



Codice	Descrizione
MBS.002.0074	Borsa per aste telescopiche e prolunghe

**GUARNIZIONE DI RICAMBIO IN SILICONE PER SOLO 330
SOLO 1005-001**



Codice	Descrizione
MBS.002.0095	Guarnizione di ricambio in silicone per solo 330

**BATTERIE DI RICAMBIO PER DISPOSITIVO SOLO 46
SOLO 770-001**



Codice	Descrizione
MBS.002.0094	Batterie di ricambio per dispositivo Solo 461

**CARICA BATTERIE PER DISPOSITIVO SOLO 770
SOLO 727**



Codice	Descrizione
MBS.002.0096	Carica batterie per dispositivo Solo 770



MADE IN ITALY

DISPOSITIVO PER TEST RIVELATORI DI FUMO
SOLO 365-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0069	Dispositivo per test rivelatori di fumo

CARTUCCIA FUMO SINTETICO
ES312PACK-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0070	Cartuccia fumo sintetico

BATTERIA PER DISPOSITIVO SOLO 365
SOLO 370-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0071	Batteria per dispositivo Solo 365

ACCESSORIO DA MONTARE
PER TEST SISTEMI ASD, SOLO 372-001
SOLO 372-001




Codice	Descrizione
MBS.002.0072	Accessorio da montare per test sistemi ASD, Solo 372-001



TESTFIRE - XTR2-001



- Kit contenente:
- Un dispositivo di prova calore
 - Una capsula fumo TES3
 - Un caricatore
 - Una batteria al litio



Codice	Descrizione
MBS.002.0097	TESTFIRE - XTR2-001

- Generazione automatica del rapporto di prova*
- Modalità di cancellazione per eliminare gli allarmi ripetuti
- L'impostazione di calore elevato consente di testare i rilevatori di calore impostati a 100°c
- Torcia LED automatica per i test in aree buie
- Funziona con l'app DT Connect

INCLUDE 90 GIORNI DI PROVA GRATUITA DI DT CONNECT PREMIUM**
 È RICHIESTA LA CONNESSIONE CON L'APP **DT CONNECT**
 ** AL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA GRATUITA DI 90 GIORNI SARÀ NECESSARIO SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO PER CONTINUARE AD ACCEDERE ALL'INTERA GAMMA DI FUNZIONI DI DT CONNECT PREMIUM. TESTFIRE XTR2 PUÒ ESSERE UTILIZZATO SENZA ABBONAMENTO, MA CON FUNZIONI DI REPORTISTICA LIMITATE.

TESTFIRE ADAP-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0098	TESTFIRE ADAP-001 Adattatore per Testfire XTR2

TES3-001



Codice	Descrizione
MBS.002.0099	TES3-001 Capsula fumo Testfire XTR2

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

STAZIONI DI ALLARME



STAZIONE DI ALLARME AD UMIDO - SERIE 751

Le valvole ad umido vengono utilizzate nei sistemi con acqua a monte ed a valle della stazione. Esse hanno principalmente due scopi: il primo è quello di permettere il passaggio dell'acqua nel caso di rottura di uno o più sprinklers, il secondo è l'attivazione di un allarme sonoro che non dipenda da alcuna sorgente elettrica. Attraverso l'uso della camera di ritardo si eliminano le possibilità di falsi allarmi dovuti alle variazioni di pressione è possibile utilizzare dei sistemi di allarme supplementari. Una caratteristica delle valvole ad umido è l'estrema semplicità con cui si accede al claper per l'ispezione e la messa in servizio. Tutti i componenti delle stazioni di allarme ad umido sono listati UL ed approvati FM.

CONFIGURAZIONE DELLA STAZIONE DI ALLARME AD UMIDO:

- Valvola di allarme ad umido
- Trim completo di prova ed allarme
- Pressostato di allarme acqua
- Valvola a farfalla UL FM,
- Preassemblaggio gruppo



OPTIONAL:

- Campana idraulica (Art. 9034)
- Camera di ritardo (Art. 9033)

Art.	Codice	Tipo
9001	MBV07510030B0V00W	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO FIRELOCK DIAM 3" TIPO 751
9002	MBV07510040B0V00W	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO FIRELOCK DIAM 4" TIPO 751
9003	MBV07510040B0V00W	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO FIRELOCK DIAM 6" TIPO 751
9004	MBV07510040B0V00W	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO FIRELOCK DIAM 8" TIPO 751

STAZIONE DI ALLARME A SECCO - SERIE 768N

Le valvole a secco vengono utilizzate nei sistemi con acqua a monte e aria od azoto in pressione a valle della stazione d'allarme. Questi sistemi si rendono necessari quando la rete di distribuzione è esposta al pericolo di gelo. La rottura di uno o più sprinklers comporta la caduta di pressione a valle della stazione di allarme e consente il passaggio dell'acqua che provoca l'attivazione della campana idraulica. Con l'utilizzo di interruttori a pressione è possibile utilizzare dei sistemi di allarme supplementari. Una caratteristica delle valvole a secco è l'estrema semplicità con cui si accede al clapper per l'ispezione e la messa in servizio. Tutti i componenti delle stazioni di allarme a secco sono listati UL ed approvati FM.

CONFIGURAZIONE DELLA STAZIONE DI ALLARME A SECCO:

- Valvola di allarme a secco
- Trim completo di prova ed allarme
- Pressostato di allarme acqua
- Pressostato di allarme aria
- Valvola a farfalla UL FM,
- Preassemblaggio gruppo



OPTIONAL:

- Campana idraulica (Art. 9034)
- Dispositivo di mantenimento dell'aria (Art. 9040)
- Acceleratore d'aria (Art. 9041)

Art.	Codice	Tipo
9005	MBV768N0014SYR70E	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 1 1/2" TIPO 768N
9006	MBV768N0014SYR70E	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 2" TIPO 768N
9007	MBV768N0014SYR70E	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 2 1/2" TIPO 768N
9008	MBV768N0014SYR70E	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 3" TIPO 768N
9009	MBV768N0014SYR70E	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 4" TIPO 768N
9010	MBV768N0014SYR70E	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 6" TIPO 768N
9011	MBV768N0014SYR70E	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 8" TIPO 768N

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

STAZIONI DI ALLARME



STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO - SERIE 769N

Le valvole a diluvio vengono utilizzate come valvole di controllo primario tra la sorgente idrica e gli sprinklers o ugelli. Normalmente sono chiuse e possono essere attivate da un sistema di rivelazione. Il sistema di allarme viene attivato all'apertura della valvola attraverso i suoi accessori. La valvola può essere attuata anche manualmente o pneumaticamente. Con l'utilizzo di interruttori a pressione è possibile utilizzare dei sistemi di allarme supplementari. Tutti i componenti delle stazioni di allarme a diluvio sono listati UL ed approvati FM.

CONFIGURAZIONE DELLA STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO:

- Valvola di allarme a diluvio
- Trim completo di prova ed allarme
- Pressostato di allarme acqua
- Valvola a farfalla UL FM, **CE**
- Preassemblaggio gruppo



OPTIONAL:

- Campana idraulica (Art.9034)

ATTIVAZIONE IDRAULICA		
Art.	Codice	Tipo
9012	MBV769N0014S0RW0E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 1 1/2" TIPO 769N
9013	MBV769N0020S0RW00	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 2" TIPO 769N
9014	MBV769NM076S0RW0E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 2 1/2" TIPO 769N
9015	MBV769N0030S0RW00	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 3" TIPO 769N
9016	MBV769N0040S0RW0E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 4" TIPO 769N
9017	MBV769N0060S0RW0E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 6" TIPO 769N
9018	MBV769N0080S0RW0E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 8" TIPO 769N

ATTIVAZIONE ELETTRICA		
Art.	Codice	Tipo
9019	MBV769N0014S0R20E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 1 1/2" TIPO 769N
9020	MBV769N0020S0R20E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 2" TIPO 769N
9021	MBV769NM076S0R20E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 2 1/2" TIPO 769N
9022	MBV769N0030S0R20E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 3" TIPO 769N
9023	MBV769N0040S0R20E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 4" TIPO 769N
9024	MBV769N0060S0R20E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 6" TIPO 769N
9025	MBV769N0080S0R20E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 8" TIPO 769N

ATTIVAZIONE PNEUMATICA		
Art.	Codice	Tipo
9026	MBV769N0014S0RD0E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 1 1/2" TIPO 769N
9027	MBV769N0014S0RD0E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 2" TIPO 769N
9028	MBV769N0014S0RD0E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 2 1/2" TIPO 769N
9029	MBV769N0014S0RD0E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 3" TIPO 769N
9030	MBV769N0014S0RD0E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 4" TIPO 769N
9031	MBV769N0014S0RD0E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 6" TIPO 769N
9032	MBV769N0014S0RD0E	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 8" TIPO 769N

DISPONIBILE ANCHE VALVOLE A PREAZIONE SERIE 769N - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER
ACCESSORI PER STAZIONI DI ALLARME



CAMERA DI RITARDO




CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tarata ai valori di UL, FM, and ULC per il servizio a 300 psi/2100 kPa.
La capacità dell'unità è di circa 1 gallones/3,8 litri e pesa (a secco) 18 lbs./8,2 kg.
Attacchi: ingresso NPT 1/2"/21,3 mm e uscita NPT da 3/4".

La camera di ritardo è un vaso d'espansione che riduce la possibilità di falsi allarmi generati dalle sovrappressioni dell'acqua. È costruita da un corpo a elevata resistenza in ghisa. Il corpo è verniciato sia internamente che esternamente, per aumentare la resistenza alla corrosione.

Art.	Codice	Tipo
9033	MBD07520014RC000C	Camera di ritardo / Barilotto ritardatore tipo 752

CAMPANA IDRAULICA

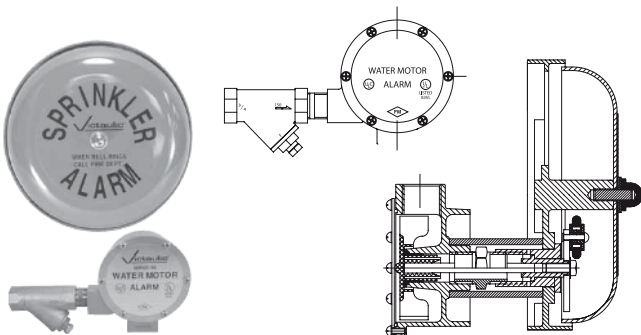

La campana idraulica è un dispositivo ad azionamento meccanico che suona quando si verifica un flusso sostenuto di acqua (come con uno o più sprinkler aperti).

Art.	Codice	Tipo
9034	MBD07600000EAWMAI	Campana idraulica di allarme tipo 760

KIT RICAMBIO GUARNIZIONI PER VALVOLE SERIE 751 - 768N - 769N




Art.	Codice	Tipo
9035	MBD00000014SAK000	KIT RICAMBIO GUARNIZIONI PER STAZIONI SERIE 751-768-769 DIAM. 1 1/2"-2"
9036	MBD00000024SAK000	KIT RICAMBIO GUARNIZIONI PER STAZIONI SERIE 751-768-769 DIAM. 2 1/2"-3"
9037	MBD00000040SACK00	KIT RICAMBIO GUARNIZIONI PER STAZIONI SERIE 751-768-769 DIAM. 4"
9038	MBD00000060S0CK00	KIT RICAMBIO GUARNIZIONI PER STAZIONI SERIE 751-768-769 DIAM. 6"
9039	MBD00000080S0AK00	KIT RICAMBIO GUARNIZIONI PER STAZIONI SERIE 751-768-769 DIAM. 8"

DISPOSITIVO DI MANTENIMENTO DELL'ARIA "TRIM" PER VALVOLA A SECCO

Il dispositivo trim di mantenimento dell'aria è stato progettato per controllare la pressione dell'aria del sistema, quando si utilizzano valvole a secco.

È necessario utilizzare il trim di mantenimento dell'aria con una fonte affidabile (24 ore su 24, 7 giorni su 7) di aria continua disponibile, ad esempio l'aria dell'officina o un compressore d'aria a serbatoio, dotato di pressostato. L'alta pressione dell'aria di alimentazione viene ridotta dal regolatore del dispositivo trim di mantenimento dell'aria per la pressione raccomandata, in base alla pressione di alimentazione dell'aria.

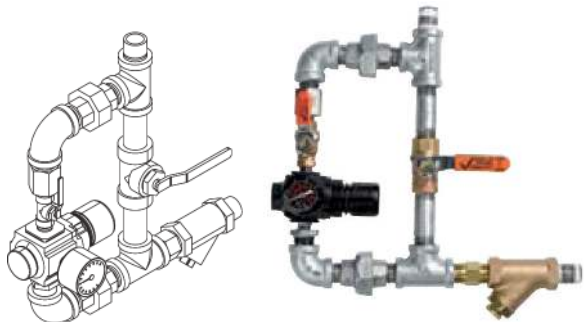

Art.	Codice	Tipo
9040	MBD07570000TARAVM	DISPOSITIVO DI MANTENIMENTO DELL'ARIA TIPO 757 PER VALVOLA A SECCO

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

ACCESSORI PER STAZIONI DI ALLARME




ACCELERATORE PER VALVOLA SERIE 768 -769

Gli acceleratori a secco sono dispositivi ad apertura rapida che scaricano l'aria dall'attuatore per velocizzare le operazioni della valvola.

Un diaframma divide l'acceleratore a secco formando due camere.

La camera di chiusura è dotata di una molla di compressione che mantiene chiusa la camera.

La posizione di chiusura è preservata finché il differenziale di pressione tra le camere di apertura e chiusura è inferiore a 3 psi/0,2 bar.

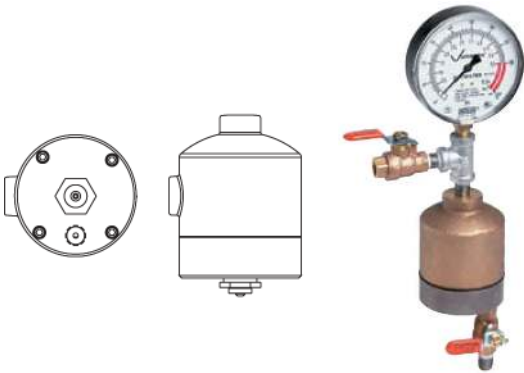


Art.	Codice	Tipo
9041	MBD07460000LA000	ACCELERATORE D'ARIA TIPO 746 PER VALVOLE SERIE 768-769

ATTUATORE A BASSA PRESSIONE

L'attuatore di bassa pressione è una valvola ad azionamento pneumatico che viene utilizzato per attivare le valvole a secco, a preazione ed a diluvio.

E' progettato per consentire al sistema sprinkler di operare con una bassa pressione dell'aria indipendentemente dalla pressione di alimentazione dell'acqua.

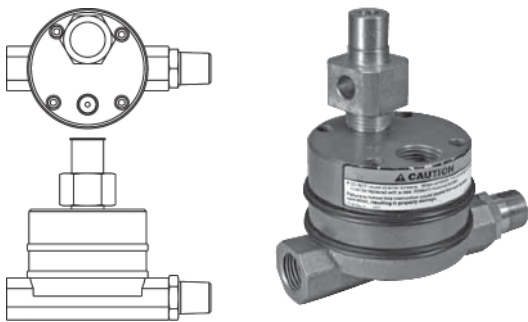

Art.	Codice	Tipo
9042	MBD07760004LPAN00	ATTUATORE A BASSA PRESSIONE SERIE 776 PER VALVOLA A SECCO/DILUVIO/PREAZIONE


ELETTROVALVOLA A SOLENOIDE

L'elettrovalvola a solenoide è progettata per l'utilizzo con i dispositivi a diluvio e preazione, con metodi di attuazione elettrica.

Approvata per la classificazione 4 NEMA è tarata per 300 psi/2065 kPa ed è approvata UL/ULC e FM per utilizzi all'interno e all'esterno.

La solida costruzione in ottone garantisce protezione contro sporco, climi rigidi, polvere sospinta dal vento, schizzi e spruzzi d'acqua.

Il solenoide utilizza una connessione NPT da 1/2"/21,3 mm ed è cablato per 24 VCC.

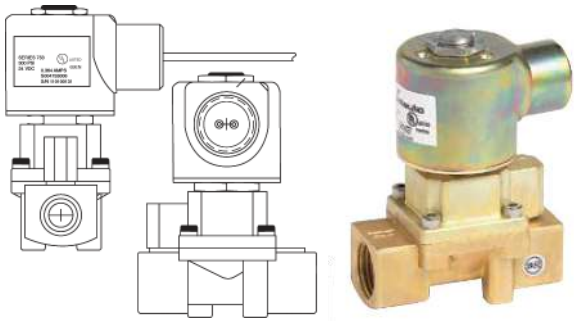

Art.	Codice	Tipo
9043	MBD07530004RC0S20	ELETTROVALVOLA A SOLENOIDE SERIE 753E D.1/2"- 300 PSI - 24VDC

VALVOLE DI DRENAGGIO



Art.	Codice	Tipo
9044	MBD07290004BD0000	VALVOLE DI DRENAGGIO 1/2" SERIE 729 FM

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER
ACCESSORI PER STAZIONI DI ALLARME



DISPOSITIVO DI AUTODRENAGGIO



Art.	Codice	Tipo
9046	MBD07490014AD3N00	DISPOSITIVO DI DRENAGGIO 1/2" SERIE 749

MANOMETRI ACQUA ED ARIA/ACQUA



Art.	Codice	Tipo
9047	MBD07510002EA03PG	MANOMETRO ACQUA 1/4" / 0-300 PSI/20 Bar
9048	MBD07510004EA03PG	MANOMETRO ACQUA 1/2" / 0-350 PSI/25 Bar
9050	MBD07560002AP0N9R	MANOMETRO ARIA/ACQUA 1/4" Retard 0-80 PSI/0 - 250 PSI/0-17 Bar FM
9051	MBD00000004EAPGN0	MANOMETRO ARIA/ACQUA 1/2" Retard 0-16 Bar CE

FLUSSOSTATO

IL flussostato è un interruttore a palette waterflow per uso su sistemi sprinkler ad umido.


L'unità contiene contatti unipolari, a due vie, ad azione rapida.

Gli interruttori vengono azionati quando un flusso di 10 litri al minuto (38 LPM) o più si verifica a valle del dispositivo.

La condizione di flusso deve esistere per un periodo di tempo necessario per superare il periodo selezionato di ritardo.



Art.	Codice	Tipo
9052	MBD00000020WIEV1R	FLUSSOSTATO A PALA PER TUBO 2" MOD. POTTER
9053	MBD00000024WI02ER	FLUSSOSTATO A PALA PER TUBO 2 1/2" MOD. POTTER
9054	MBD00000030WIEV3R	FLUSSOSTATO A PALA PER TUBO 3" MOD. POTTER
9055	MBD00000040WI0V4E	FLUSSOSTATO A PALA PER TUBO 4" MOD. POTTER
9056	MBD00000060WI0V6E	FLUSSOSTATO A PALA PER TUBO 6" MOD. POTTER
9057	MBD00000080WI0V8E	FLUSSOSTATO A PALA PER TUBO 8" MOD. POTTER



IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER
ACCESSORI PER STAZIONI DI ALLARME



PRESSOSTATO

Pressostati progettati per il rilevamento del flusso d'acqua in impianti automatici sprinkler antincendio
Il design particolare lo rende ottimale per l'applicazione su sistemi sprinkler con valvole di allarme ad umido o sistemi di tubazioni a secco. Essi possono anche essere utilizzati per fornire un segnale di supervisione a bassa pressione.
Possono essere regolati per operare sulla pressione tra 4 e 20 PSI (0,27 e 0,4 BAR).

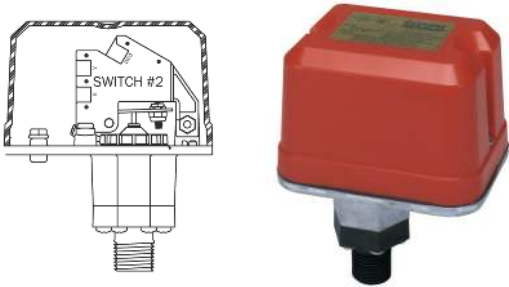


Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include models like MBD0000000EAWFIP, MBD0000000EAP0FV, MBD0000000EALPIF, and MBD0000000EAHLIT.

VALVOLA A FARFALLA CON INDICATORE DI POSIZIONE VOLANTINO

La valvola a farfalla è costituita da un alloggiamento attuatore approvato resistente alle intemperie per utilizzi all'interno e all'esterno.
Corpo e disco sono in ghisa e il rivestimento del disco è in EPDM.
Il corpo è rivestito con una miscela di polifenilensolfuro fuso a caldo conforme ai requisiti FM.
Progettata solo per impianti antincendio, la valvola è listata UL e approvata FM per l'utilizzo a 300 psi/2065 kPa, C E.



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include various Firelock diameters from 2" to 10" (e.g., MBV07050020BE3SP0, MBV07050040BE3SP0).

VALVOLA DI RITEGNO

Le valvole di non ritorno ad alta pressione sono progettate tramite CAD per l'efficienza idrodinamica e disponibili in dimensioni 2"/50 mm - 3"/80 mm e 2 1/2"/65 mm - 12"/300 mm.
Le valvole certificate UL e approvate FM per servizi fino a 365 psi/2517 kPa. Le valvole, il meccanismo a disco singolo incorpora una funzione di assistenza della molla per un funzionamento estremamente fluido. Questo design a molla con disco singolo raggiunge una tenuta stagna con meno di 5 piedi/1,5 m di testa. Le valvole di non ritorno possono essere installate in posizione verticale (flusso solo verso l'alto) oppure in orizzontale.



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include various Firelock diameters from 2 1/2" to 12" (e.g., MBV0717M076KE0B0P, MBV07170030KE0B0P).

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

RACCORDI DI GIUNZIONE



MACCHINA SCANALATRICE MOTORIZZATA

Attrezzatura utilizzata per la scanalatura automatica di tubazioni, completamente automatizzata a mezzo motore e cavo di alimentazione.
In grado di lavorare tubazioni in acciaio, consentendo la scanalatura per rullatura di tubi da 2" a 12" / DN 50 - DN 300


Peso: 137 kg



MACCHINA SCANALATRICE PORTATILE PROFF


Attrezzatura per la scanalatura manuale di tubazioni in riparazione e applicazione su tubazioni esistenti in acciaio leggero, in acciaio Schedule 40, in acciaio inox, in PVC e in alluminio. Con il sistema brevettato di rotazione bidirezionale della macchina sul tubo si consente la scanalatura riducendo gli scarti. È disponibile un kit adattatore opzionale per alimentazione elettrica per l'esecuzione di scanalature.
Scanalatura per rullatura di tubi da 2"-6" / DN 50 - DN 150

Peso: 22 kg



PROCESSO DI SCANALATURA PER RULLATURA

La scanalatura a rullo non determina la rimozione di metallo dalla tubazione.

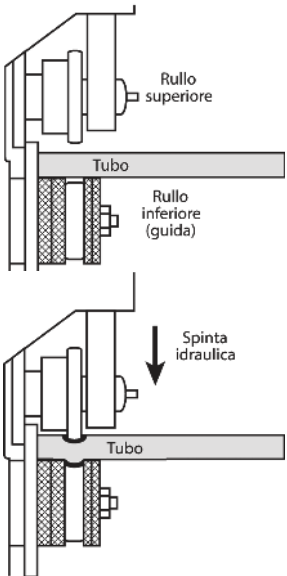

TIPO 101 - GOMITO 90° FIRELOCK™ INSTALLATION-READY™ FITTING



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9076	MBF01010010ZZREMO	CURVA 90° DIAM. 1" TIPO 101 ROSSA INSTALLATION READY
9077	MBF01010012ZZREMO	CURVA 90° DIAM. 1 1/4" TIPO 101 ROSSA INSTALLATION READY
9078	MBF01010014ZZREMO	CURVA 90° DIAM. 1 1/2" TIPO 101 ROSSA INSTALLATION READY
9079	MBF01010020ZZREMO	CURVA 90° DIAM. 2" TIPO 101 ROSSA INSTALLATION READY
9080	MBF0101M076ZZREMO	CURVA 90° DIAM. 2 1/2" TIPO 101 ROSSA INSTALLATION READY

TIPO 103 - GOMITO 45° FIRELOCK™ INSTALLATION-READY™ FITTING



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9081	MBF01030012ZZREMO	CURVA 45° DIAM. 1 1/4" TIPO 103 ROSSA INSTALLATION READY
9082	MBF01030014ZZREMO	CURVA 45° DIAM. 1 1/2" TIPO 103 ROSSA INSTALLATION READY
9083	MBF01030020ZZREMO	CURVA 45° DIAM. 2" TIPO 103 ROSSA INSTALLATION READY
9084	MBF0103M076ZZREMO	CURVA 45° DIAM. 2 1/2" TIPO 103 ROSSA INSTALLATION READY

TIPO 102 - TEE FIRELOCK™ INSTALLATION-READY™ FITTING



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9085	MBF01020010ZZREMO	TEE DIAM. 1" TIPO 102 ROSSO INSTALLATION READY
9086	MBF01020012ZZREMO	TEE DIAM. 1 1/4" TIPO 102 ROSSO INSTALLATION READY
9087	MBF01020014ZZREMO	TEE DIAM. 1 1/2" TIPO 102 ROSSO INSTALLATION READY
9088	MBF01020020ZZREMO	TEE DIAM. 2" TIPO 102 ROSSO INSTALLATION READY
9089	MBF01024076ZZREMO	TEE DIAM. 2 1/2" TIPO 102 ROSSO INSTALLATION READY

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER
RACCORDI DI GIUNZIONE



TIPO 143 - NIPPLO SCANALATO



Art.	Codice	Tipo
9090	MBF0143001202KC00	NIPPLO DIAM. 1 1/4" TIPO 143 PER INSTALLATION READY
9091	MBF0143001402KC00	NIPPLO DIAM. 1 1/2" TIPO 143 PER INSTALLATION READY
9092	MBF0143002002KC00	NIPPLO DIAM. 2" TIPO 143 PER INSTALLATION READY
9093	MBF0143076102KC00	NIPPLO DIAM. 2 1/2" (76mm) TIPO 143 PER INSTALLATION READY

TIPO 009N - EZ FIRE LOCK™ GIUNTO RIGIDO



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9094	MBC009N0012ZZREMV	GIUNTO RIGIDO DIAM. 1 1/4" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9095	MBC009N0014ZZREMV	GIUNTO RIGIDO DIAM. 1 1/2" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9096	MBC009N0020ZZREMV	GIUNTO RIGIDO DIAM. 2" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9097	MBC009NM076ZZREMV	GIUNTO RIGIDO DIAM. 2 1/2" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9098	MBC009N0030ZZREMV	GIUNTO RIGIDO DIAM. 3" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9099	MBC009N0040ZZREMV	GIUNTO RIGIDO DIAM. 4" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9100	MBC009NM139ZZREMV	GIUNTO RIGIDO DIAM. 5" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9101	MBC009N0060ZZREM0	GIUNTO RIGIDO DIAM. 6" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9102	MBC009N0080ZZREM0	GIUNTO RIGIDO DIAM. 8" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9103	MBC009N0100ZZREMV	GIUNTO RIGIDO DIAM. 10" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9104	MBC009N0120ZZREMV	GIUNTO RIGIDO DIAM. 12" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY

TIPO 75 - GIUNTO FLESSIBILE



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9105	MBC00750010ZZREM0	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.1" TIPO 75 ROSSO
9106	MBC00750012ZZREM0	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.1 1/4" TIPO 75 ROSSO
9107	MBC00750014ZZREM0	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.1 1/2" TIPO 75 ROSSO
9108	MBC00750020ZZREM0	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.2" TIPO 75 ROSSO
9109	MBC0075M076ZZREM0	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.2 1/2" TIPO 75 ROSSO
9110	MBC00750030ZZREM0	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.3" TIPO 75 ROSSO
9111	MBC00750040ZZREM0	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.4" TIPO 75 ROSSO
9112	MBC0075M139ZZREM0	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.5" TIPO 75 ROSSO
9113	MBC00750060ZZREM0	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.6" TIPO 75 ROSSO
9114	MBC00750080ZZREM0	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.8" TIPO 75 ROSSO

TIPO - 001/10 FIRELOCK™ GOMITO 90°



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9115	MBF00100010ZZR000	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 1" TIPO 10 ROSSA
9116	MBF00100012ZZR000	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 1 1/4" TIPO 10 ROSSA
9117	MBF00100014ZZR000	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 1 1/2" TIPO 10 ROSSA
9118	MBF00010020ZZR000	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 2" TIPO 001 ROSSA
9119	MBF0001M076ZZR000	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 2 1/2" TIPO 001 ROSSA
9120	MBF00010030ZZR000	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 3" TIPO 001 ROSSA
9121	MBF00010040ZZR000	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 4" TIPO 001 ROSSA
9122	MBF0001M139ZZR000	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 5" TIPO 001 ROSSA
9123	MBF00010060ZZR000	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 6" TIPO 001 ROSSA
9124	MBF00010080ZZR000	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 8" TIPO 001 ROSSA

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER
RACCORDI DI GIUNZIONE



TIPO 003/11 - FIRELOCK™ GOMITO 45°



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9125	MBF00110010ZZR000	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 1" TIPO 11 ROSSA
9126	MBF00110012ZZR000	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 1 1/4" TIPO 11 ROSSA
9127	MBF00110014ZZR000	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 1 1/2" TIPO 11 ROSSA
9128	MBF00030020ZZR000	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 2" TIPO 003 ROSSA
9129	MBF0003M076ZZR000	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 2 1/2" TIPO 003 ROSSA
9130	MBF00030030ZZR000	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 3" TIPO 003 ROSSA
9131	MBF00030040ZZR000	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 4" TIPO 003 ROSSA
9132	MBF0003M139ZZR000	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 5" TIPO 003 ROSSA
9133	MBF00030060ZZR000	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 6" TIPO 003 ROSSA
9134	MBF00030080ZZR000	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 8" TIPO 003 ROSSA

TIPO 002/20 - FIRELOCK™ TEE



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9135	MBF00200010ZZR000	TEE SCANALATO DIAM. 1" TIPO 20 ROSSO
9136	MBF00200012ZZR000	TEE SCANALATO DIAM. 1 1/4" TIPO 20 ROSSO
9137	MBF00200014ZZR000	TEE SCANALATO DIAM. 1 1/2" TIPO 20 ROSSO
9138	MBF00020020ZZR000	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 2" TIPO 002 ROSSO
9139	MBF0002M076ZZR000	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 2 1/2" TIPO 002 ROSSO
9140	MBF00020030ZZR000	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 3" TIPO 002 ROSSO
9141	MBF00020040ZZR000	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 4" TIPO 002 ROSSO
9142	MBF0002M139ZZR000	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 5" TIPO 002 ROSSO
9143	MBF00020060ZZR000	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 6" TIPO 002 ROSSO
9144	MBF00020080ZZR000	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 8" TIPO 002 ROSSO

TIPO 60 - TAPPO



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9145	MBF00600010ZZR000	TAPPO SCANALATO DIAM. 1" TIPO 60 ROSSO
9146	MBF00600012ZZR000	TAPPO SCANALATO DIAM. 1 1/4" TIPO 60 ROSSO
9147	MBF00600014ZZR000	TAPPO SCANALATO DIAM. 1 1/2" TIPO 60 ROSSO
9148	MBF00600020ZZR000	TAPPO SCANALATO DIAM. 2" TIPO 60 ROSSO
9149	MBF0060M076ZZR000	TAPPO SCANALATO DIAM. 2 1/2" TIPO 60 ROSSO
9150	MBF00600030ZZR000	TAPPO SCANALATO DIAM. 3" TIPO 60 ROSSO
9151	MBF00600040ZZR000	TAPPO SCANALATO DIAM. 4" TIPO 60 ROSSO
9152	MBF0060M139ZZR000	TAPPO SCANALATO DIAM. 5" TIPO 60 ROSSO
9153	MBF00600060ZZR000	TAPPO SCANALATO DIAM. 6" TIPO 60 ROSSO
9154	MBF00600080ZZR000	TAPPO SCANALATO DIAM. 8" TIPO 60 ROSSO
9155	MBF00600100ZZR000	TAPPO SCANALATO DIAM. 10" TIPO 60 ROSSO
9156	MBF00600120ZZR000	TAPPO SCANALATO DIAM. 12" TIPO 60 ROSSO

TIPO - 912 SPRINKLER TEE BASSO PROFILO



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9157	MBC091200100HREMP	SPRINKLER TEE BASSO PROFILO FIRELOCK 1"X1/2" TIPO 912 ROSSO
9158	MBC091200120HREMP	SPRINKLER TEE BASSO PROFILO FIRELOCK 1 1/4"X1/2" TIPO 912 ROSSO
9159	MBC091200140HREMP	SPRINKLER TEE BASSO PROFILO FIRELOCK 1 1/2"X1/2" TIPO 912 ROSSO

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

RACCORDI DI GIUNZIONE

TIPO 922 - OUTLET TEE



**A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA**

1Art.	Codice	Tipo
9160	MBC092200120HREMP	SPRINKLER TEE FIRELOCK 1 1/4"X1/2" TIPO 922 ROSSO
9161	MBC092200120TREMP	SPRINKLER TEE FIRELOCK 1 1/4"X3/4" TIPO 922 ROSSO
9162	MBC0922001201REMP	SPRINKLER TEE FIRELOCK 1 1/4"X1" TIPO 922 ROSSO
9163	MBC092200140HREMP	SPRINKLER TEE FIRELOCK 1 1/2"X1/2" TIPO 922 ROSSO
9164	MBC092200140TREMP	SPRINKLER TEE FIRELOCK 1 1/2"X3/4" TIPO 922 ROSSO
9165	MBC0922001401REMP	SPRINKLER TEE FIRELOCK 1 1/2"X1" TIPO 922 ROSSO
9166	MBC092200200HREMP	SPRINKLER TEE FIRELOCK 2"X1/2" TIPO 922 ROSSO
9167	MBC092200200TREMP	SPRINKLER TEE FIRELOCK 2"X3/4" TIPO 922 ROSSO
9168	MBC0922002001REMP	SPRINKLER TEE FIRELOCK 2"X1" TIPO 922 ROSSO
9169	MBC0922M0760HREMP	SPRINKLER TEE FIRELOCK 2 1/2" X1/2" TIPO 922 ROSSO
9170	MBC0922M0760TREMP	SPRINKLER TEE FIRELOCK 2 1/2" X3/4" TIPO 922 ROSSO
9171	MBC0922M07601REMP	SPRINKLER TEE FIRELOCK 2 1/2" X1" TIPO 922 ROSSO

MECH-T TIPO 920/920N - PRESA A STAFFA CON USCITA FILETTATA



**A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA**

Art.	Codice	Tipo
9172	MBC920N00200HREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2" X 1/2" TIPO 920N ROSSA
9173	MBC920N00200TREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2" X 3/4" TIPO 920N ROSSA
9174	MBC920N002001REMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2" X 1" TIPO 920N ROSSA
9175	MBC920N00201QREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9176	MBC920N00201HREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9177	MBC920NM0760HREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2 1/2" X 1/2" TIPO 920N ROSSA
9178	MBC920NM0760TREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2 1/2" X 3/4" TIPO 920N ROSSA
9179	MBC920NM07601REMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2 1/2" X 1" TIPO 920N ROSSA
9180	MBC920NM0761QREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2 1/2" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9181	MBC920NM0761HREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2 1/2" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9182	MBC920N00300HREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 3" X 1/2" TIPO 920N ROSSA
9183	MBC920N00300TREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 3" X 3/4" TIPO 920N ROSSA
9184	MBC920N003001REMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 3" X 1" TIPO 920N ROSSA
9185	MBC920N00301QREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 3" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9186	MBC920N00301HREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 3" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9187	MBC920N003002REMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 3" X 2" TIPO 920N ROSSA
9188	MBC920N00400HREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 1/2" TIPO 920N ROSSA
9189	MBC920N00400TREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 3/4" TIPO 920N ROSSA
9190	MBC920N004001REMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 1" TIPO 920 ROSSA
9191	MBC920N00401QREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9192	MBC920N00400HREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9193	MBC920N004002REMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 2" TIPO 920N ROSSA
9194	MBC09200040MAREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 2 1/2" (76mm) TIPO 920 ROSSA
9195	MBC920N00601QREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 6" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9196	MBC920N00601HREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 6" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9197	MBC920N006002REMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 6" X 2" TIPO 920N ROSSA
9198	MBC09200060MAREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 6" X 2 1/2" TIPO 920 ROSSA
9199	MBC0920006003REMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 6" X 3" TIPO 920 ROSSA
9202	MBC09200080MAREMB	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 8" X 2 1/2" TIPO 920N ROSSA

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

RACCORDI DI GIUNZIONE



MECH-T TIPO 920/920N - PRESA A STAFFA CON USCITA SCANALATA



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9205	MBC920N00201QREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 2" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9206	MBC920N00201HREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 2" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9207	MBC920NM0761QREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 2 1/2" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9208	MBC920NM0761HREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 2 1/2" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9209	MBC920N00301QREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 3" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9210	MBC920N00301HREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 3" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9211	MBC920N003002REMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 3" X 2" TIPO 920N ROSSA
9212	MBC920N00401QREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 4" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9213	MBC920N00401HREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 4" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9214	MBC920N004002REMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 4" X 2" TIPO 920N ROSSA
9215	MBC09200040MAREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 4" X 2 1/2" (76mm) TIPO 920 ROSSA
9216	MBC0920004003REMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 4" X 3" TIPO 920 ROSSA
9217	MBC920N00601QREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 6" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9218	MBC920N00601HREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 6" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9219	MBC920N006002REMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 6" X 2" TIPO 920N ROSSA
9220	MBC09200060MAREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 6" X 2 1/2" (76 mm) TIPO 920 ARANCIONE
9221	MBC0920006003REMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 6" X 3" TIPO 920 ARANCIONE
9222	MBC0920006004REMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 6" X 4" TIPO 920 ARANCIONE
9223	MBC0920008002REMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 8" X 2" TIPO 920N ROSSA
9224	MBC09200080MAREMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 8" X 2 1/2" (76 mm) TIPO 920N ROSSA
9225	MBC0920008003REMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 8" X 3" TIPO 920N ROSSA
9226	MBC0920008004REMG	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 8" X 4" TIPO 920N ROSSA

TIPO 750 - GIUNTO RIDOTTO



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9227	MBC0750002001REMO	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.2"X1" TIPO 750 ROSSO
9228	MBC075000201HREMO	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.2"X1 1/2" TIPO 750 ROSSO
9229	MBC0750M07602REMO	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.2 1/2"X2" TIPO 750 ROSSO
9230	MBC0750003002REMO	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.3"X2" TIPO 750 ROSSO
9231	MBC07500030MAREMO	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.3"X2 1/2" TIPO 750 ROSSO
9232	MBC0750004002REMO	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.4"X2" TIPO 750 ROSSO
9233	MBC07500040MAREMO	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.4"X2 1/2" TIPO 750 ROSSO
9234	MBC0750004003REMO	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.4"X3" TIPO 750 ROSSO
9235	MBC0750006004REMO	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.6"X4" TIPO 750 ROSSO
9237	MBC0750008006REMO	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.8"X6" TIPO 750 ROSSO

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

RACCORDI DI GIUNZIONE



TIPO 50 - RIDUZIONE CONCENTRICA



A RICHIESTA
FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9238	MBF0050001401R000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 1 1/2"X1" TIPO 50 ROSSA
9239	MBF005000141QR000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 1 1/2"X1 1/4" TIPO 50 ROSSA
9240	MBF0050002001P000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 2"X1" TIPO 50 ARANCIONE
9241	MBF005000201QR000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 2"X1 1/4" TIPO 50 ROSSA
9242	MBF005000201HR000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 2"X1 1/2" TIPO 50 ROSSA
9243	MBF0050M0761QR000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 2 1/2"X1 1/4" TIPO 50 ROSSA
9244	MBF0050M0761HR001	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 2 1/2"X1 1/2" TIPO 50 ROSSA
9245	MBF0050M07602R000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 2 1/2"X2" TIPO 50 ROSSA
9246	MBF0050003001P000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 3"X1" TIPO 50 ARANCIONE
9247	MBF005000301QP000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 3"X1 1/4" TIPO 50 ARANCIONE
9248	MBF005000301HR000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 3"X1 1/2" TIPO 50 ROSSA
9249	MBF0050003002R000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 3"X2" TIPO 50 ROSSA
9250	MBF00500030MAR000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 3"X2 1/2" TIPO 50 ROSSA
9251	MBF005000401HR0C0	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 4"X1 1/2" TIPO 50 ROSSA
9252	MBF0050004002R000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 4"X2" TIPO 50 ROSSA
9253	MBF00500040MAR000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 4"X2 1/2" TIPO 50 ROSSA
9254	MBF0050004003R000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 4"X3" TIPO 50 ROSSA
9255	MBF0050M13903R000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 5"X3" TIPO 50 ROSSA
9256	MBF0050M13904R000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 5"X4" TIPO 50 ROSSA
9257	MBF0050006002R0C0	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 6"X2" TIPO 50 ARANCIONE
9457	MBF00500060MAP0S0	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 6"X2" TIPO 50 ARANCIONE
9258	MBF0050006003R000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 6"X3" TIPO 50 ROSSA
9259	MBF0050006004R000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 6"X4" TIPO 50 ROSSA
9260	MBF00500060MER000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 6"X5" TIPO 50 ROSSA
9261	MBF0050008003P000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 8"X3" TIPO 50 ARANCIONE
9262	MBF0050008004R000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 8"X4" TIPO 50 ROSSA
9264	MBF0050008006R000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 8"X6" TIPO 50 ROSSA
9265	MBF0050010004P000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 10"X4" TIPO 50 ARANCIONE
9266	MBF0050010006P000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 10"X6" TIPO 50 ARANCIONE
9267	MBF0050010008P000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 10"X8" TIPO 50 ARANCIONE
9268	MBF0050012006P000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 12"X6" TIPO 50 ARANCIONE
9269	MBF0050012008P000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 12"X8" TIPO 50 ARANCIONE
9270	MBF0050012010P000	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 12"X10" TIPO 50 ARANCIONE

TIPO 741 - FLANGIA ADATTATRICE



Art.	Codice	Tipo
9271	MBC07410020ZZBE0P	ADATTATORE A FLANGIA PN 10/16 DIAM. 2" TIPO 741 VERNICIATO
9272	MBC0741M076ZZBE0P	ADATTATORE A FLANGIA PN 10/16 DIAM. 2 1/2" TIPO 741 VERNICIATO
9273	MBC07410030ZZBE0P	ADATTATORE A FLANGIA PN 10/16 DIAM. 3" TIPO 741 VERNICIATO
9274	MBC07410040ZZBE0P	ADATTATORE A FLANGIA PN 10/16 DIAM. 4" TIPO 741 VERNICIATO
9275	MBC0741M139ZZBE0P	ADATTATORE A FLANGIA PN 10/16 DIAM. 5" TIPO 741 VERNICIATO
9276	MBC07410060ZZBE0P	ADATTATORE A FLANGIA PN 10/16 DIAM. 6" TIPO 741 VERNICIATO
9277	MBC07410080ZZBEWS	ADATTATORE A FLANGIA PN 16 DIAM. 8" TIPO 741 VERNICIATO
9278	MBC07410100ZZBEWS	ADATTATORE A FLANGIA PN 16 DIAM. 10" TIPO 741 VERNICIATO
9279	MBC07410120ZZBEW1	ADATTATORE A FLANGIA PN 16 DIAM. 12" TIPO 741 VERNICIATO


IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

EROGATORI



SPRINKLER UPRIGHT E PENDENT

Questi ugelli spray standard sono progettati per spruzzare con un percorso emisferico nelle applicazioni commerciali standard. Sono disponibili con bulbi standard o a risposta rapida. L'ugello convenzionale è progettato per produrre un percorso emisferico che deflette circa metà della spruzzatura verso l'alto, verso il soffitto e l'altra metà verso il basso e può essere installato in posizione verticale o pendente. Il design incorpora un moderno bulbo in vetro frangibile, che risponde al calore (standard o a risposta rapida) per un funzionamento rapido e preciso. Disponibili con attacco da 1/2" e 3/4"

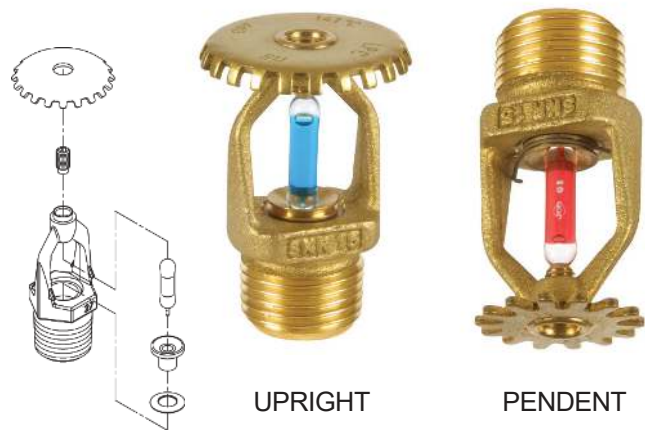

V2763 RISPOSTA STANDARD - PENDENT - LPCB - Vds CE



Art.	Codice	Tipo
OTTONE		
9280	MBS276BAS417	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 57° K 80
9281	MBS276BCS417	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 68° K 80
9282	MBS276BES417	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 79° K 80
9283	MBS276BFS417	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 93° K 80
9284	MBS276BJS417	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 141° K 80
CROMATO		
9285	MBS276BAS427	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 57° K 80
9286	MBS276BCS427	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 68° K 80
9287	MBS276BES427	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 79° K 80
9288	MBS276BFS427	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 93° K 80
9289	MBS276BJS427	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 141° K 80

V2762 RISPOSTA RAPIDA - PENDENT - LPCB - Vds CE



Art.	Codice	Tipo
OTTONE		
9290	MBS276BAQ417	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 57° K 80
9291	MBS276BCQ417	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 68° K 80
9292	MBS276BEQ417	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 79° K 80
9293	MBS276BFQ417	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 93° K 80
9294	MBS276BJQ417	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 141° K 80
CROMATO		
9295	MBS276BAQ427	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 57° K 80
9296	MBS276BCQ427	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 68° K 80
9297	MBS276BEQ427	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 79° K 80
9298	MBS276BFQ427	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 93° K 80
9299	MBS276BJQ427	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 141° K 80

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER
EROGATORI



V3701 RISPOSTA STANDARD - UPRIGHT- LPCB - Vds



Art.	Codice	Tipo
OTTONE		
9300	MBS377BAS517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 57° K 80
9301	MBS377BCS517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 68° K 80
9302	MBS377BES517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 79° K 80
9303	MBS377BFS517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 93° K 80
9304	MBS377BJS517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 141° K 80
CROMATO		
9305	MBS377BAS527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 57° K 80
9306	MBS377BCS527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 68° K 80
9307	MBS377BES527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 79° K 80
9308	MBS377BFS527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 93° K 80
9309	MBS276AJS420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 141° K 80

V2704 RISPOSTA RAPIDA -UPRIGHT - LPCB - Vds



Art.	Codice	Tipo
OTTONE		
9310	MBS276AAQ410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 57° K 80
9311	MBS276ACQ410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 68° K 80
9312	MBS276AEQ410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 79° K 80
9313	MBS276AFQ410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 93° K 80
9314	MBS276AJQ410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 141° K 80
CROMATO		
9315	MBS276AAQ420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 57° K 80
9316	MBS276ACQ420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 68° K 80
9317	MBS276AEQ420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 79° K 80
9318	MBS276AFQ420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 93° K 80
9319	MBS276AJQ420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 141° K 80

V3701 RISPOSTA STANDARD - LARGE ORIFICE - PENDENT - LPCB - Vds



Art.	Codice	Tipo
OTTONE		
9320	MBS377BAS517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 57° K 115
9321	MBS377BCS517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 68° K 115
9322	MBS377BES517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 79° K 115
9323	MBS377BFS517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 93° K 115
9324	MBS377BJS517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 141° K 115
CROMATO		
9325	MBS377BAS527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 57° K 115
9326	MBS377BCS527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 68° K 115
9327	MBS377BES527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 79° K 115
9328	MBS377BFS527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 93° K 115
9329	MBS377BJS527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 141° K 115

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER
EROGATORI



V3702 RISPOSTA RAPIDA - LARGE ORIFICE - PENDENT - LPCB - VdS



Art.	Codice	Tipo
OTTONE		
9330	MBS377BAQ517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 57° K 115
9331	MBS377BCQ517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 68° K 115
9332	MBS377BEQ517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 79° K 115
9333	MBS377BFQ517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 93° K 115
9334	MBS377BJQ517	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 141° K 115
CROMATO		
9335	MBS377BAQ527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 57° K 115
9336	MBS377BCQ527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 68° K 115
9337	MBS377BEQ527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 79° K 115
9338	MBS377BFQ527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 93° K 115
9339	MBS377BJQ527	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 141° K 115

V3401 RISPOSTA STANDARD - LARGE ORIFICE - UPRIGHT - LPCB - VdS -



Art.	Codice	Tipo
OTTONE		
9340	MBS347AAS510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 57° K 115
9341	MBS347ACS510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 68° K 115
9342	MBS347AES510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 79° K 115
9343	MBS347AFS510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 93° K 115
9344	MBS347AJS510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 141° K 115
CROMATO		
9345	MBS347AAS520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 57° K 115
9346	MBS347ACS520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 68° K 115
9347	MBS347AES520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 79° K 115
9348	MBS347AFS520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 93° K 115
9349	MBS347AJS520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 141° K 115

V3402 RISPOSTA RAPIDA - LARGE ORIFICE - UPRIGHT - LPCB - VdS -



Art.	Codice	Tipo
OTTONE		
9350	MBS347AAQ510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 57° K 115
9351	MBS347ACQ510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 68° K 115
9352	MBS347AEQ510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 79° K 115
9353	MBS347AFQ510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 93° K 115
9354	MBS347AJQ510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 141° K 115
CROMATO		
9355	MBS347AAQ520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 57° K 115
9356	MBS347ACQ520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 68° K 115
9357	MBS347AEQ520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 79° K 115
9358	MBS347AFQ520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 93° K 115
9359	MBS347AJQ520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 141° K 115


IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

EROGATORI



SPRINKLER SIDEWALL

Questi ugelli standard orizzontali laterali sono indicati fino a rischi ordinari in base a NFPA 13 e sono utilizzabili in installazioni standard o incassate. Il design garantisce un percorso di scarico dell'acqua a falce per l'installazione lungo una parete o a soffitto. Il design allo stato dell'arte è caratterizzato da un bulbo in vetro frangibile (standard o a risposta rapida) per un funzionamento rapido e preciso. Il telaio è fuso con un'estrusione per utensile esagonale che semplifica il serraggio da più angoli, riducendo i problemi dell'assemblaggio. Questo ugello è disponibile in vari intervalli nominali di temperatura e finiture. Il pendente incassato deve essere utilizzato con una rosetta incassata che consente regolazioni fino a 3/4"/19 mm.

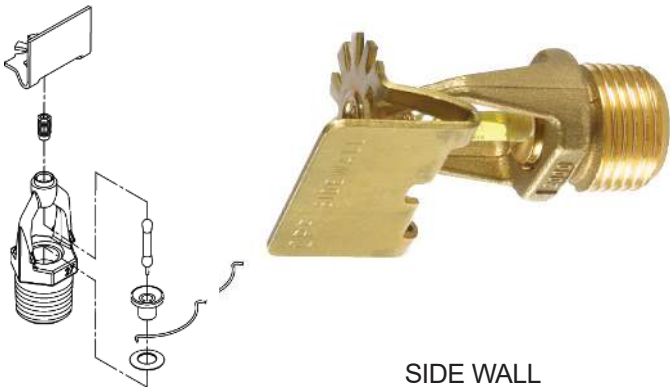

V2709 RISPOSTA STANDARD - HORIZONTAL SIDEWALL



Art.	Codice	Tipo
OTTONE		
9360	MBS271CAS410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 57° K 80
9361	MBS271CCS410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 68° K 80
9362	MBS271CES410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 79° K 80
9363	MBS271CFS410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 93° K 80
9364	MBS271CJS410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 141° K 80
9365	MBS271CKS410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 182° K 80
CROMATO		
9366	MBS271CAS420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 57° K 80
9367	MBS271CCS420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 68° K 80
9368	MBS271CES420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 79° K 80
9369	MBS271CFS420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 93° K 80
9370	MBS271CJS420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 141° K 80
9371	MBS271CKS420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 182° K 80

V2710 RISPOSTA RAPIDA - HORIZONTAL SIDEWALL



Art.	Codice	Tipo
OTTONE		
9372	MBS271CAQ410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 57° K 80
9373	MBS271CCQ410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 68° K 80
9374	MBS271CEQ410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 79° K 80
9375	MBS271CFQ410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 93° K 80
9376	MBS271CJQ410	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 141° K 80
CROMATO		
9377	MBS271CAQ420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 57° K 80
9378	MBS271CCQ420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 68° K 80
9379	MBS271CEQ420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 79° K 80
9380	MBS271CFQ420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 93° K 80
9381	MBS271CJQ420	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 141° K 80

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER EROGATORI

V3409 RISPOSTA STANDARD - LARGE ORIFICE - HORIZONTAL SIDEWALL



Art.	Codice	Tipo
OTTONE		
9382	MBS342CAS510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 57° K 115
9383	MBS342CCS510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 68° K 115
9384	MBS342CES510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 79° K 11
9385	MBS342CFS510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 93° K 115
9386	MBS342CJS510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 141° K 115
9387	MBS342CKS510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 182° K 115
CROMATO		
9388	MBS342CAS520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 57° K 115
9389	MBS342CCS520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 68° K 115
9390	MBS342CES520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 79° K 115
9391	MBS342CFS520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 93° K 115
9392	MBS342CJS520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 141° K 115
9393	MBS342CKS520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 182° K 115

V3410 RISPOSTA RAPIDA - LARGE ORIFICE - HORIZONTAL SIDEWALL




Art.	Codice	Tipo
OTTONE		
9394	MBS342CAQ510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 57° K 115
9395	MBS342CCQ510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 68° K 115
9396	MBS342CEQ510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 79° K 115
9397	MBS342CFQ510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 93° K 115 0
9398	MBS342CJQ510	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 141° K 115
CROMATO		
9399	MBS342CAQ520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 57° K 115
9400	MBS342CCQ520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 68° K 115
9401	MBS342CEQ520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 79° K 115
9402	MBS342CFQ520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 93° K 11
9403	MBS342CJQ520	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 141° K 115

SPRINKLER CONCEALED (NASCOSTI)

Gli Sprinkler contenuti in questo contenitore sono stati costruiti e collaudati in conformità con le norme vigenti ove applicabili.

Sono disponibili con piattello bianco o cromato, filettatura da 1/2" e una vasta gamma di bulbi a diverse temperature di intervento.

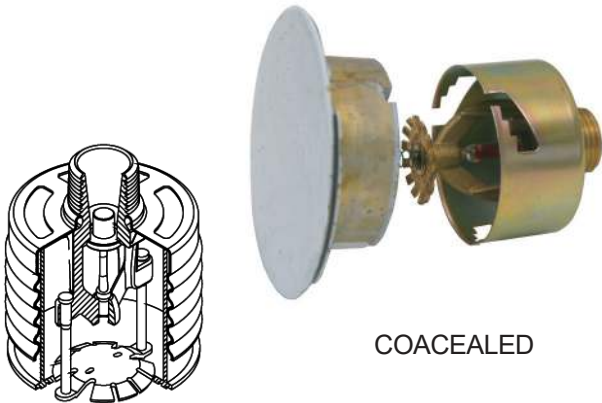

COACEALED

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER EROGATORI



V3807 RISPOSTA STANDARD REGOLABILE A SCOMPARSA



Art.	Codice	Tipo
9404	MBS381PAS41B	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 57° K 80
9405	MBS381PCS41B	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 68° K 80
9406	MBS381PES41B	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 79° K 80
9407	MBS381PFS41B	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 93° K 80

Art.	Codice	Tipo
9412	MBS3806AS020	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" CROMATA 57°C
9413	MBS3806AS040	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" RAL 9010 57°C
9414	MBS3806AS0W0	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" BIANCO RAL 9003 57°C
9415	MBS3806D0020	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" CROMATA 74°C
9416	MBS3806D0040	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" BIANCA 74°C

V3808 RISPOSTA RAPIDA - REGOLABILE A SCOMPARSA




Art.	Codice	Tipo
9408	MBS381PAQ41B	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 57° K 80
9409	MBS381PCQ41B	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 68° K 80
9410	MBS381PEQ41B	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 79° K 80
9411	MBS381PFQ41B	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 93° K 80

Art.	Codice	Tipo
9412	MBS3806AS020	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" CROMATA 57°C
9413	MBS3806AS040	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" RAL 9010 57°C
9414	MBS3806AS0W0	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" BIANCO RAL 9003 57°C
9415	MBS3806D0020	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" CROMATA 74°C
9416	MBS3806D0040	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" BIANCA 74°C

SPRINKLER DEPOSITI INTENSIVI

Questo sprinkler da immagazzinamento è stato messo a punto per il controllo di incendi in aree di immagazzinamento a fila singola, doppia e multipla di prodotti in plastica non espansa, in cartoni, di gruppo A, impilati fino a 10,7 metri d'altezza sotto un soffitto di 12,2 metri di altezza massima, senza la necessità di usare sprinklers in rack. Questi sprinklers utilizzano componenti operativi in acciaio inossidabile, elementi fusibili a risposta standard e una tenuta a molla rivestita in Teflon.

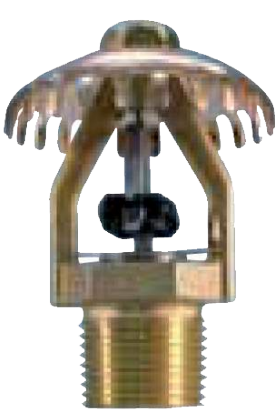

UPRIGHT



PENDENT

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER EROGATORI

V4601 RISPOSTA STANDARD - BASSA PRESSIONE - PENDENT



Art.	Codice	Tipo
9417	MBS4688NS910	SPRINKLER A FUSIBILE OTTONE 1" PENDENT BAS.PRES. 72°
9418	MBS4688GS910	SPRINKLER A FUSIBILE OTTONE 1" PENDENT BAS.PRES. 100°
9419	MBS4688JS910	SPRINKLER A FUSIBILE OTTONE 1" PENDENT BAS.PRES. 141°

V4603 RISPOSTA STANDARD - BASSA PRESSIONE - UPRIGHT



Art.	Codice	Tipo
9420	MBS4687NS910	SPRINKLER A FUSIBILE OTTONE 1" UPRIGHT BAS.PRES. 72°
9421	MBS4687GS910	SPRINKLER A FUSIBILE OTTONE 1" UPRIGHT BAS.PRES. 100°
9422	MBS4687JS910	SPRINKLER A FUSIBILE OTTONE 1" UPRIGHT BAS.PRES. 141°

V4702 RISPOSTA RAPIDA - ESFR - K16.8/24.25 (SI) PENDENT



Art.	Codice	Tipo
9423	MBS477SCQ810	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT ESFR 68°
9424	MBS477SFQ810	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT ESFR 93°

A RICHIESTA DISPONIBILITÀ DI:

- Sprinkler dry
- Sprinkler spray
- Sprinkler a lama d'acqua

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NOSTRO
UFFICIO TECNICO.



IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

ACCESSORI PER EROGATORI



GABBIETTA CROMATA PER SPRINKLER

Le protezioni a gabbietta servono per evitare danni alla struttura, al deflettore e al bulbo dello sprinkler. Sono realizzate in filo di acciaio finemente cromato. Le protezioni a gabbietta devono essere installate dopo che lo sprinkler è stato installato correttamente nel raccordo e prima di testare l'impianto.



Art.	Codice	Tipo
9425	MBSA51000020	GABBIETTA DI PROTEZIONE CROMATA PER SPRINKLER 1/2" PENDENT
9426	MBSA72000020	GABBIETTA DI PROTEZIONE CROMATA PER SPRINKLER 3/4" PENDENT



Art.	Codice	Tipo
9427	MBSA51Q00020	GABBIETTA DI PROTEZIONE CON PIASTRA SUPERIORE CROMATA PER SPRINKLER 1/2" UPRIGHT
9428	MBSA72Q00020	GABBIETTA DI PROTEZIONE CON PIASTRA SUPERIORE CROMATA PER SPRINKLER 3/4" UPRIGHT

ROSETTE STANDARD E ROSETTE IN DUE PEZZI

Le rosette in versione standard e a due pezzi, sono disponibili in versione pigmentata bianca e in versione cromata. Sono disponibili per sprinkler da 1/2" e da 3/4".



FLUSH ESCUTCHEONS - SEMIPIANA



Art.	Codice	Tipo
9429	MBSE21000020	ROSETTA STANDARD SEMIPIANA CROMATA PER SPRINKLER 1/2"
9430	MBSE21000040	ROSETTA STANDARD SEMIPIANA BIANCA PER SPRINKLER 1/2"
9431	MBSE22000020	ROSETTA STANDARD SEMIPIANA CROMATA PER SPRINKLER 3/4"
9432	MBSE22000040	ROSETTA STANDARD SEMIPIANA BIANCA PER SPRINKLER 3/4"

EXPANSION PLATE - PIANA



Art.	Codice	Tipo
9433	MBSE10000020	ROSETTA STANDARD PIANA CROMATA
9434	MBSE10000040	ROSETTA STANDARD PIANA BIANCA RAL 9010

IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

ACCESSORI PER EROGATORI



ROSETTA DUE PEZZI DA INCASSO PER SPRINKLER 1/2" - BOX 50 PZ



Art.	Codice	Tipo
9435	MBSE1100052B	ROSETTA INCASSO REGOLABILE CROMATA
9436	MBSE1100054B	ROSETTA INCASSO REGOLABILE BIANCA RAL 9010

ROSETTA DUE PEZZI DA INCASSO PER SPRINKLER 3/4" - BOX 50 PZ



Art.	Codice	Tipo
9437	MBSE1200052B	ROSETTA INCASSO REGOLABILE CROMATA
9438	MBSE1200054B1	ROSETTA INCASSO REGOLABILE BIANCA RAL 9010

CHIAVI DI PRESA SPRINKLER

Chiavi di presa per il corretto serraggio degli ugelli sprinkler alle derivazioni dei tubi.

L'uso di queste chiavi di presa serve per evitare danni alla struttura, al deflettore e al bulbo dello sprinkler in fase di installazione.

Sono disponibili per sprinkler da 1/2" e da 3/4".



Art.	Codice	Tipo
9439	MBST01000000	CHIAVE DI SERRAGGIO PER SPRINKLER 1/2"
9440	MBST02000000	CHIAVE DI SERRAGGIO PER SPRINKLER 3/4"

ARMADIETTO PORTA SPRINKLER

La cassetta è da considerarsi vuota.

Gli erogatori sprinkler sono da ordinarsi a parte in funzione dell'esigenza dell'impianto



Art.	Codice	Tipo
9441	MBSA10000000	ARMADIETTO PORTA SPRINKLER DI SCORTA 12 PZ (EROGATORI ESCLUSI)
9442	MBSA20000000	ARMADIETTO PORTA SPRINKLER DI SCORTA 6 PZ (EROGATORI ESCLUSI)

SISTEMI DI RACCORDO PER SPRINKLER SERIE VICFLEX™



SISTEMI DI RACCORDO PER SPRINKLER VICFLEX™

Victaulic offre un portafoglio completo di sistemi di raccordo per sprinkler VicFlex, interamente progettati e realizzati da Victaulic per prestazioni e installazioni uniformi. I sistemi di raccordo per sprinkler VicFlex garantiscono la massima affidabilità offrendo una resistenza allo strozzamento pari al 100% e le curvature più strette sul mercato. Fino a 13 volte più rapido rispetto al tubo nero filettato, VicFlex elimina la confusione di attrezzi necessari per il taglio e la produzione di bracci flessibili per sprinkler su misura. Il sistema VicFlex presenta staffe, manichette e raccordi per un'ampia varietà di applicazioni per impianti sprinkler inclusi: soffitti sospesi per ambienti commerciali, soffitti a secco/in stucco con intelaiatura in legno o metallo ad uso commerciale, spazi istituzionali con pareti in blocchi, ambienti di camere bianche o sistemi di condotti industriali.



MANICHETTA INTRECCIATA VICFLEX™ AH2 CC

- La tecnologia di giunzione Captured permette una installazione rapida e sicura e una verifica visiva battuta-battuta
- Le curvature più strette disponibili sul mercato, resistenti al 100% allo strozzamento
- Utilizzabile sulla scanalatura per rullatura IGS ottimizzata per tubi da 1" | DN25
- Raggio minimo di curvatura: cULus – 2" | 51 mm, FM – 7" | 178 mm, VdS – 3" | 76,2 mm • Dimensioni 31 – 72" | 790 – 1830 mm
- Pressioni fino a 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
- Kit con presa a staffa senza filettatura

CERTIFICAZIONI:



MANICHETTA CORRUGATA VICFLEX™ SERIE AH5

- Manichetta in acciaio inossidabile flessibile per installazioni sospese
- Sistema fino a 10 volte più rapido rispetto al tubo nero filettato; elimina la confusione di attrezzi necessari per il taglio
- Raggio minimo di curvatura: cULus – 4" | 102 mm
- Dimensioni 24 – 72" | 610 – 1830 mm
- Pressioni fino a 175 psi | 1207 kPa | 12 bar

CERTIFICAZIONI:



SISTEMI DI RACCORDO PER SPRINKLER

SERIE VICFLEX™



VICFLEX™ PER CELLE FRIGORIFERE

- Componenti di assemblaggio: dry sprinkler V36, manichetta intrecciata serie AH2, gruppo staffa
- Applicazioni in celle frigorifere; elimina la condensa e ostacola il movimento del differenziale
- Sistema fino a 4 volte più rapido rispetto al tubo nero filettato; elimina la confusione di attrezzi necessari per il taglio e tenute in schiuma
- Dimensioni 31 – 72" | 790 – 1830 mm

CERTIFICAZIONI:



STAFFA VICFLEX™ CON POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE SU PANNELLO E AL CENTRO DEL PANNELLO - TIPO AB1

- Staffa in pezzo singolo per installazioni sospese o soffitti in stucco
- Consente l'installazione prima del controsoffitto ed elimina la confusione di attrezzi necessari per il taglio
- Dimensioni 24" | 610 mm e 48" | 1219 mm

CERTIFICAZIONI:



VICFLEX™ NIPPLI E GOMITI DI RIDUZIONE

- Nippli di riduzione dimensioni 5,75" | 140 mm, 9,0" | 230 mm e 13" | 330 mm
- Gomiti di riduzione a 90° dimensioni 4,8" | 123 mm e 6,3" | 161 mm
- Riduzione a 90° dimensioni profilo ribassato 4,8" | 123 mm e 6,3" | 161 mm (da utilizzare esclusivamente con staffe tipo AB5, AB11 o AB12)

Vasta gamma di flessibili e staffe di fissaggio sono disponibili a richiesta.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO.




IMPIANTI ANTINCENDIO AD ACQUA-SCHIUMA




MADE IN ITALY

CONFIGURAZIONE A BLOCCHI DI UN IMPIANTO ACQUA SCHIUMA

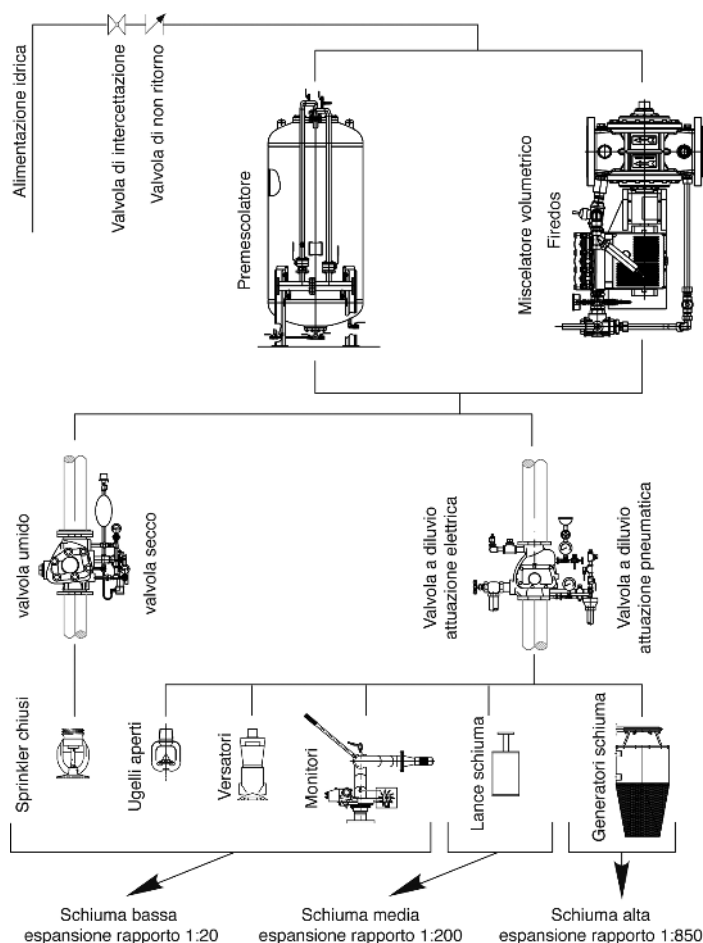

ESEMPIO D'IMPIANTO SCHIUMA AD ALTA ESPANSIONE

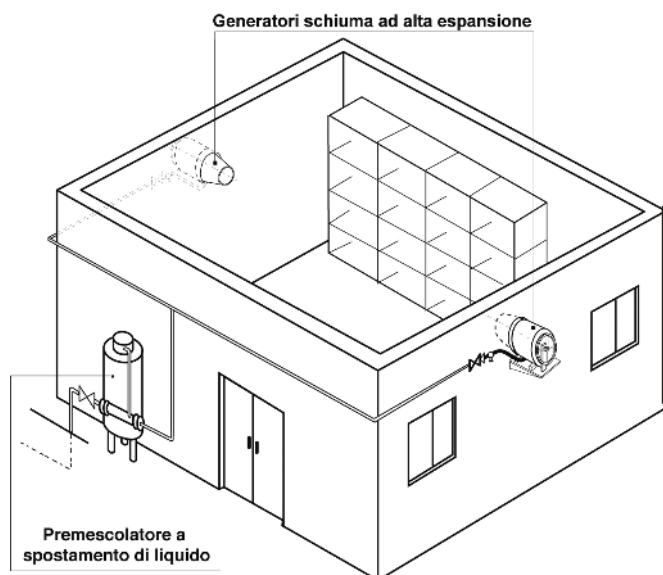

GLI IMPIANTI AD ACQUA - SCHIUMA

Gli impianti a schiuma possono essere a bassa, media, od alta espansione, per applicazione localizzata o a saturazione d'ambiente, e sono tra gli impianti più diffusi nell'ambito industriale per il basso costo, l'elevata capacità estinguente e la facilità di utilizzo.

La schiuma si forma per miscelazione di acqua e schiumogeno in una determinata proporzione, abitualmente 3 - 6% di agente estinguente, e viene erogata con attrezzature specifiche in funzione del tipo d'impianto, formando una barriera tra i vapori che bruciano e l'ossigeno atmosferico.

I vari tipi di schiumogeni consentono una scelta ottimale dell'agente estinguente per il tipo di rischio presente.

Ad esclusione dell'inquinamento idrico, non presentano altri particolari problemi ecologici.

Sono sovente abbinati ad impianti a polvere per gli impieghi aeroportuali sui veicoli antincendio polivalenti per cui si utilizza abitualmente come schiumogeno il tipo filmante A.F.F.F.

Alcune delle applicazioni più frequenti sono:

- impianti a bassa espansione con versamento dall'alto per serbatoi a tetto fisso o galleggiante di liquidi infiammabili e combustibili.
- impianti a bassa espansione con iniezione dal basso per serbatoi a tetto fisso di liquidi infiammabili e combustibili.
- generatori di schiuma a media espansione per bacini di contenimento di serbatoi di liquidi infiammabili e combustibili.
- impianti a diluvio per piattaforme petrolifere, hangar e pensiline di carico di prodotti infiammabili.
- monitori per eliporti, navi, rimorchiatori, raffinerie, impianti petrolchimici, industrie petrolifere.

Gli schiumogeni a bassa espansione vengono proiettati sulle fiamme abitualmente a semplice eiezione: lance, cannoni-schiuma, impianti fissi, raggiungendo, ovviamente anche in funzione della pressione, distanze di 18 - 20 metri, con un rapporto di espansione fino a 18 volte.

Gli schiumogeni a media espansione, con un rapporto di espansione relativa fino a 40 volte, raggiungono invece distanze inferiori, nell'ordine di 8 - 10 metri massimo, con una coltre di schiuma più densa che non solo abbatte le fiamme in altezza ma permette di coprire anche ampie superfici di combustibili liquidi.

I liquidi schiumogeni ad alta od altissima espansione relativa, da 80 a 160 e da 500 a 900 volte, vengono invece applicati con lance a corta gittata o coni di rete, nel caso di altissima espansione a versamento, con appositi generatori con ventilatore, a protezione di depositi, hangars etc.

I liquidi schiumogeni attuali vengono anche definiti a schiuma meccanica, per distinguerli dai vecchi prodotti a schiuma chimica, che generavano la schiuma mediante la reazione chimica tra due soluzioni, una acida ed una basica.

IMPIANTI ANTINCENDIO AD ACQUA-SCHIUMA



MADE IN ITALY

MISCELATORE VOLUMETRICO FIREDOS



FIREDOS

E' un sistema di miscelazione volumetrica a portata variabile, la quantità di schiumogeno iniettata é direttamente proporzionale al volume d'acqua che si sta erogando indipendentemente dalle condizioni di pressione della rete antincendio.

PREMESCOLATORI A SPOSTAMENTO LIQUIDO



Art.	Codice	Tipo
2693	PSL200	200 litri
2694	PSL400	400 litri
2695	PSL600	600 litri
2696	PSL1000	1000 litri
2697	PSL1500	1500 litri

DISPONIBILI A RICHIESTA
ANCHE ALTRI MODELLI

PREMESCOLATORI

Serbatoi a spostamento di liquido mediante membrana costruiti in conformità alle normative PED 97/23 e calcolati secondo VSR Ed.95/99 e/o in accordo alle normative ASME VIII Div.1.

Calcolati e progettati secondo standard costruttivi ma mantenendo la possibilità di adattare la produzione alle necessità del cliente.

Tali apparecchiature rappresentano il cuore della produzione della nostra azienda e vengono gestiti in modo diretto presso la nostra sede in ogni fase progettuale e costruttiva.

LANCE A MEDIA ESPANSIONE



Adatte come lance portatili o come versatrici per impianti fissi a saturazione parziale o totale

Art.	Codice	Tipo
194	LM45	200 litri/min a 7 bar
196	LM70	400 litri min a 7 bar

GENERATORI AD ALTA ESPANSIONE



GENERATORI AD ALTA ESPANSIONE

Per impianti fissi con schiumogeni ad alta espansione a protezione di locali chiusi in cui è richiesto lo spegnimento per saturazione volumetrica.

Art.	Codice	Tipo
2686	GSHEVLZ	200 litri/min a 7 bar
2687	GSHEVIN	400 litri min a 7 bar

IMPIANTI ANTINCENDIO AD ACQUA-SCHIUMA



VERSATORI, UGELLI PER BASSA ESPANSIONE



Per impianti fissi con schiumogeni a bassa espansione a protezione di locali e magazzini.

Art.	Codice	Tipo
2681	UP12	PENDENT attacco 1/2" G
2682	UU12	UPRIGHT attacco 1/2" G

MONITORI ACQUA - SCHIUMA

Costruiti in acciaio inox AISI 316 verniciato di colore rosso RAL 3000 sono in grado di resistere alle più avverse condizioni climatiche senza subirne le conseguenze. Le loro caratteristiche costruttive garantiscono una possibilità di rotazione orizzontale a 360° ed un alzo di 75° circa; inoltre la possibilità di applicazione di lance di diverso tipo come terminale è utile per realizzare protezioni di qualsiasi tipo.



I monitori sono apparecchi che consentono di erogare grandi portate di acqua e/o schiuma con gittate notevoli, sono quasi sempre utilizzati su postazioni in prossimità di luoghi ad alto rischio.

Sono disponibili in vari diametri e consentono portate massime fino a 7000 litri al minuto nel diametro 4".

I sistemi di comando disponibili sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza tecnico-progettuale.

Manovra manuale in postazione.

Manovra manuale su carrelli autotrainabili.

Manovra manuale con comandi a distanza sia a mezzo di motori elettrici che oleopneumatici. Manovra a mezzo di dispositivi autoscillanti sfruttando la pressione stessa erogata

Diametri disponibili

2 ½"	portata max 2000 litri/minuto
3"	portata max 4000 litri/minuto
4"	portata max 7000 litri/minuto



I modelli rappresentati in questa pagina sono solo una piccola parte di quelli disponibili.

Per eventuali modelli diversi il nostro ufficio tecnico è a Vostra disposizione per ogni chiarimento e per aiutarVi nella scelta più adatta.

IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTO LOCALIZZATO



MADE IN ITALY

Gli impiantini antincendio a spegnimento sono un sistema innovativo per la protezione di piccoli ambienti ed oggetti che possono essere utilizzati sia per saturazione che per protezione localizzata.

La configurazione del sistema può avere le seguenti caratteristiche:

DLP= diretto a bassa pressione (Novec 1230).


ILP= indiretto a bassa pressione (Novec 1230).

DHP= diretto alta pressione (CO₂).

IHP= indiretto alta pressione (CO₂).

Il tubo è in grado di rilevare la presenza di fonti di calore ed erogare l'estinguente direttamente sulla zona in cui è avvenuto l'incendio.

Nel caso dei sistemi indiretti il tubo agisce esclusivamente da rivelatore di calore ed in caso di intervento permette l'apertura della valvola e l'erogazione dell'agente estinguente tramite la distribuzione.

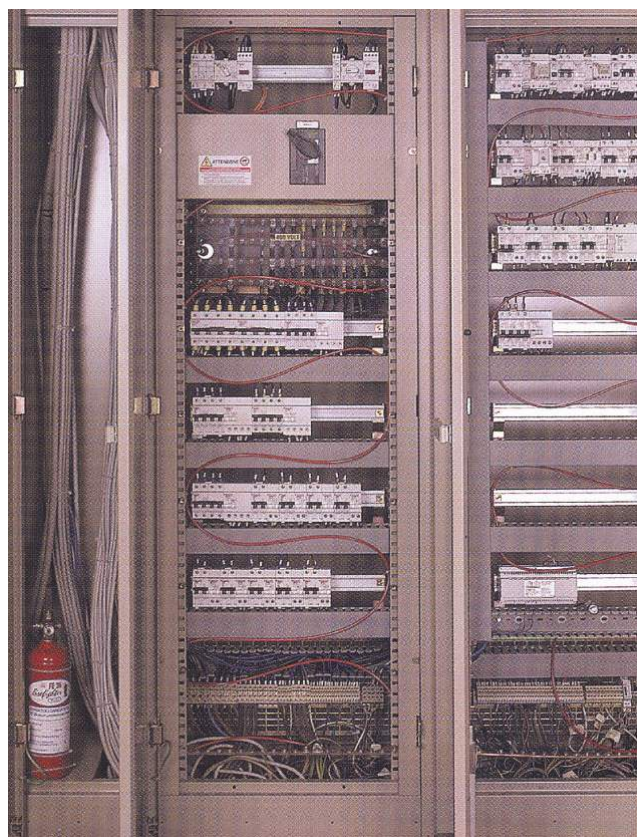

CONFIGURAZIONE DLP (DIRECT LOW PRESSURE) NOVEC 1230, HFC 227EA, SCHIUMA.


Principio di funzionamento:

E' il sistema più semplice, in questo caso il tubo termosensibile agisce da rivelatore di calore e da distribuzione per la scarica dell'agente estinguente.

Il serbatoio viene fissato alla base dell'ambiente o dell'oggetto da proteggere mentre il tubo viene distribuito e fissato nell'ambiente da proteggere.

In questo caso consigliamo l'utilizzo di agenti estinguenti gassosi o liquidi viste le ridotte dimensioni del tubo termosensibile.


E' possibile collegare al tubo termosensibile diversi accessori come comandi manuali, manometri, pressostati.

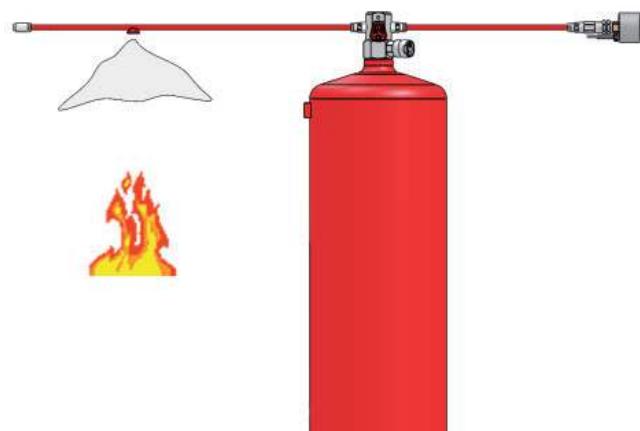

IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTO LOCALIZZATO



CONFIGURAZIONE ILP (Indirect low pressure) Novec 1230.

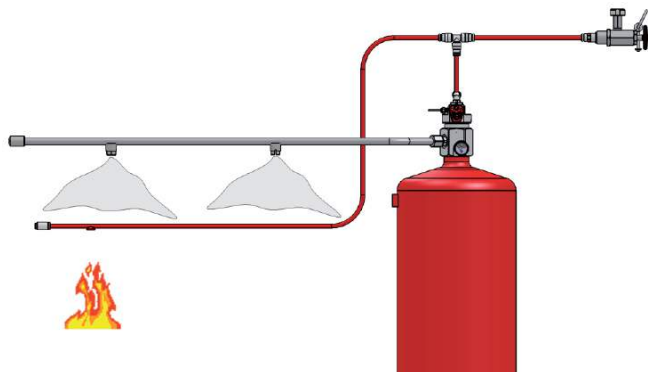

Principio di funzionamento:

In questo caso il tubo termosensibile agisce esclusivamente da rivelatore di calore.

In caso di rottura del tubo la caduta di pressione permette l'apertura della valvola e la scarica dell'agente estinguente nella zona protetta.

In questo caso è possibile utilizzare sia estinguenti gassosi che polvere.

E' possibile collegare al tubo termosensibile diversi accessori come comandi manuali, manometri, pressostati.

CONFIGURAZIONE DHP (Direct High pressure) CO2.




Principio di funzionamento:

Il sistema Easy Fire system può essere utilizzato anche con l'agente estinguente biossido di carbonio, grazie ad una innovativa valvola che permette l'utilizzo del tubo termosensibile a pressioni ridotte. (15 bar circa)

Con questa configurazione infatti il tubo termosensibile agisce da rivelatore di calore e da distribuzione per la scarica dell'agente estinguente.

La possibilità di utilizzare la CO2 con soluzioni di questo tipo, economiche e di rapida installazione, permette a questo prodotto di allargare notevolmente il campo di applicazioni. E' possibile collegare al tubo termosensibile diversi accessori come comandi manuali, manometri, pressostati.

CONFIGURAZIONE IHP (Indirect High pressure) CO2.

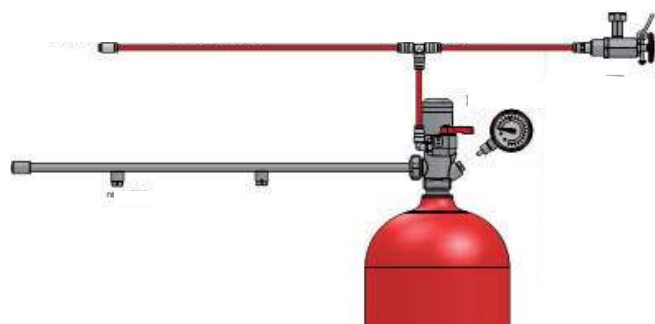

Principio di funzionamento:

Il sistema E.F.S. può essere utilizzato anche con l'agente estinguente biossido di carbonio, grazie ad una innovativa valvola che permette l'utilizzo del tubo termosensibile a pressioni ridotte (15 bar circa).

In questo caso il tubo termosensibile agisce esclusivamente da rivelatore di calore. In caso di rottura del tubo la caduta di pressione permette l'apertura della valvola e la scarica dell'agente estinguente nella zona protetta.

La possibilità di utilizzare la CO2 con soluzioni di questo tipo, economiche e di rapida installazione, permette a questo prodotto di allargare notevolmente il campo di applicazioni. E' possibile collegare al tubo termosensibile diversi accessori come comandi manuali, manometri, pressostati.