




LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO

La segnaletica da pavimento adesiva è un elemento indispensabile per ridurre i rischi in magazzini, fabbriche e officine. Le strisce e i marcatori adesivi, consentono infatti di delimitare uno spazio (zone pedonali, spazi di stoccaggio, ecc.) e guidare la circolazione delle corsie dei magazzini. Per questo motivo è importante che la segnaletica da pavimento dei vostri spazi sia sempre visibile. Nel caso fosse rovinata, affidatevi ai prodotti Safe In®: semplici da applicare e durevoli nel tempo, sapranno garantire un ambiente sicuro ai vostri lavoratori.



MARCATORI PER PALLET, DISCHI E ORME SAFEIN®

Marcatori in PVC sovrallaminato molto resistenti. Spessore 0,8 mm, ideali per segnalare, delimitare aree pallet e per indicare camminamenti, percorsi a magazzino e in aree produttive. Lo strato protettivo superiore assicura una maggiore durata.

Colori: **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

- 1 DMX3.** - confezione 10 delimitatori adesivi per pallet a X, 300 x 300 mm
- 2 DMT3.** - confezione 10 delimitatori adesivi per pallet a T, 300 x 200 mm
- 3 DML2.** - confezione 10 delimitatori adesivi per pallet a L, 200 x 200 mm
- 4 DMO24.** - confezione 20 orme 240 x 90 mm
- 5 DMF10.** - confezione 20 frecce 100 x 65 mm
- 6 DMD05.** - confezione 20 dischi adesivi Ø 50 mm
- DMD09.** - confezione 20 dischi adesivi Ø 90 mm



7 STRISCE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SAFEIN®

Attraversamento pedonale in PVC sovrallaminato molto resistente al calpestio. Spessore 0,8 mm. Ideale per segnalare aree di passaggio pedoni in maniera visibile, sicura e durevole. Applicazione facile e veloce su superfici pulite ed asciutte. Composto da 2 codici: uno per la striscia nera, uno per la striscia bianca.

DMP300N - striscia nera adesiva, dimensioni 300 mm x 1 metro

DMP300W - striscia bianca adesiva, dimensioni 300 mm x 1 metro



8 TASCHE PROTETTIVE PER PAVIMENTO SAFEIN®

Tasche in PVC con bordo colorato. Ideali per informazioni, istruzioni, codifica colore, assicurano la massima protezione ai vostri messaggi. Versatili e di facile applicazione.

Colori: **W** bianco **N** nero **Y** giallo **B** blu **G** verde

DMTA4. - confezione 10 tasche protettive formato A4



1



2

ROTOLO GIALLO ALTEZZA 75 MM

FORNIBILI NEI SEGUENTI COLORI:

W BIANCO

R ROSSO

Y GIALLO

B BLU

G VERDE

NY NERO-GIALLO

RW ROSSO-BIANCO



NASTRI DA PAVIMENTO ADESIVI SAFEIN®

Nastri adesivi colorati per la marcatura di pavimenti e segnalazione di pericolo. Ideali per delimitazione di aree e corsie all'interno di aree di stoccaggio e produttive. Realizzati in PVC plastificato di alta qualità, spessore 0,16 mm. Adesivo sensibile alla pressione, a base gomma, molto tenace, eccellente resistenza meccanica, resistenza all'abrasione e all'umidità, ottima adattabilità. Resistenti a pulitura, traffico intenso e calpestio. Indicati per ambienti interni ed esterni protetti. Conformi alla Direttiva europea 2000/53 CE (privo di piombo, cromo VI, mercurio, cadmio). Si applicano su superfici pulite ed asciutte, temperatura minima di applicazione: 10°C.

1 **NTS50.** - rotolo adesivo, lunghezza 33 metri, altezza 50 mm

NTS51NY - rotolo adesivo giallo/nero, lunghezza 33 metri, altezza 50 mm

NTS51WR - rotolo adesivo bianco/rosso, lunghezza 33 metri, altezza 50 mm

2 **NTS75Y** - rotolo adesivo, lunghezza 33 metri, altezza 75 mm, colore giallo



3



È PREFERIBILE UTILIZZARE IL CARRELLO APPLICATORE CON I NASTRI SAFEIN® VERSIONE STANDARD O PREMIUM, Ø 75 O 100 MM.

3 APPLICATORE DI NASTRI DA PAVIMENTO

Carrello applicatore a tre ruote in metallo con porta rotoli, leggero, stabile e robusto. Il rullo centrale svolge e preme il nastro al pavimento, garantendo un'alta adesione, mentre la doppia impugnatura ergonomica facilita la percorrenza. Con l'applicatore è possibile effettuare marcature sia dritte che curve. Ideale per marcare velocemente magazzini, stand fieristici, aree espositive, palestre, parcheggi, cantieri. Per una corretta applicazione è preferibile pulire la superficie prima dell'applicazione e usare nastri di demarcazione con ottima tenuta, come i nastri Safein®. Utilizzabile con nastri Ø 75 mm e larghezza massima 10 cm. Dimensioni 28 x 113 x 101 cm.

NEB001 - applicatore di nastro da pavimento colore nero, peso 5 kg



4



FORNIBILI NEI SEGUENTI COLORI:

W BIANCO

R ROSSO

Y GIALLO

B BLU

G VERDE

NY NERO-GIALLO

4 NASTRI DA PAVIMENTO ADESIVI SAFEIN® QUALITÀ PREMIUM


Nastri da pavimento in PVC, molto resistenti, con strato superiore gofrato e antiscivolo, ideali per magazzini e aree produttive. Lunga durata, spessore 1 mm. Materiale omogeneo, non si scolora, adesivo permanente molto tenace. In caso di rimozione si staccano in un solo pezzo. Bordi leggermente smussati per minimizzare l'attrito delle ruote di muletti, transpallet. Rapida applicazione. Uso interno, idonei per codifica colore e metodologie Lean o 5S. **Lunghezza rotolo 30 metri.** Si applicano su superfici pulite ed asciutte.

DMS50. - rotolo altezza 50 mm (specificare lettera colore)

DMS75. - rotolo altezza 75 mm (specificare lettera colore)

DMS100. - rotolo altezza 100 mm (specificare lettera colore)

! NASTRI DI QUALITÀ SUPERIORE, MOLTO RESISTENTI, IDEALI PER AREE INTERNE AD INTENSO TRAFFICO.

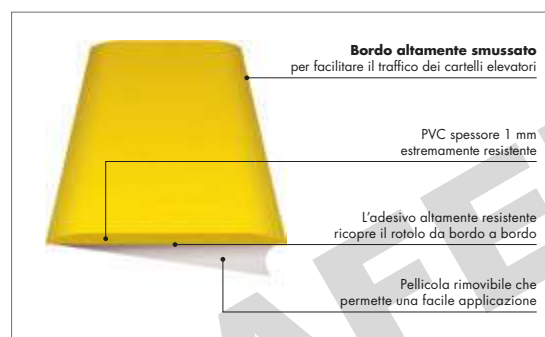

FORNIBILI IN 3 ALTEZZE DIVERSE





SEGNALETICA DA PAVIMENTO ADESIVA

Segnaletica da pavimento per marcatura orizzontale

Ideale per delimitare aree, passaggi, scaffalature di magazzino, uscite e attrezzature di sicurezza. Realizzata in poliestere adesivo con lamina protettiva in poliestere. **Ottima resistenza all'abrasione, resiste al passaggio di muletti, transpallet senza sollevarsi o strapparsi.** La superficie, resistente alle macchie e al calpestio, si può pulire con comuni detergenti. Se necessario, la segnaletica adesiva può essere facilmente rimossa in un unico pezzo, senza lasciare residui di collante sul pavimento. **Spessore 0,20 mm.** Temperatura minima di applicazione: 5°C. Raccomandata per uso interno.



**NASTRI DA PAVIMENTO AUTOADESIVI SPES-
SORE 0,20 MM, IDEALI PER DELIMITARE AREE
INDUSTRIALI E DI MAGAZZINO.**

LA SEGNALETICA ADESIVA DA PAVIMENTO
È FORNIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

W BIANCO

R ROSSO

Y GIALLO

B BLU

G VERDE

YN NERO-GIALLO (SOLO NASTRI ADESIVI)

WR ROSSO-BIANCO (SOLO NASTRI ADESIVI)

WN NERO-BIANCO (SOLO NASTRI ADESIVI)



1 NASTRI ADESIVI

Nastro adesivo da pavimento, lunghezza 30 metri. Indicare sempre la lettera colore dopo il codice.

NBN50. - nastro adesivo da pavimento, altezza 50 mm

NBN75. - nastro adesivo da pavimento, altezza 75 mm

NBN100. - nastro adesivo da pavimen-
to, altezza 100 mm

2 CERCHI ADESIVI IN ROTOLO

Cerchi adesivi in rotolo da 300 pezzi, fornibili in diversi colori (indicare sempre la lettera colore dopo il codice).

NBC100. - cerchi adesivi Ø 100 mm

3 FRECCHE ADESIVE

Frecce adesive fornibili in diverse dimensioni. Indicare sempre la lettera colore dopo il codice.

NBF50. - frecce adesive in confezione da 100 pezzi, dimensioni 50 x 125 mm

NBF75. - frecce adesive in confezione da 50 pezzi, dimensioni 75 x 200 mm

NBF100. - frecce adesive in confezione da 25 pezzi, dimensioni 100 x 250 mm



4 ANGOLI A "L" ADESIVI

Angoli in confezione da 20 pezzi. Indicare sempre la lettera colore dopo il codice.

NBK127. - angoli adesivi 127 x 127 mm (lato 51 mm)

NBK203. - angoli adesivi 203 x 203 mm (lato 76 mm)



5 DIVISORI A "T" ADESIVI

Divisori in confezione da 20 pezzi. Indicare sempre la lettera colore dopo il codice.

NBD127. - divisori adesivi 127 x 127 mm (lato 51 mm)

NBD203. - divisori adesivi 203 x 203 mm (lato 76 mm)



6 DIVISORI A "+" ADESIVI

Divisori in confezione da 20 pezzi. Indicare sempre la lettera colore dopo il codice.

NBM127. - divisori adesivi 127 x 127 mm (lato 51 mm)

NBM203. - divisori adesivi 203 x 203 mm (lato 76 mm)



7 ORME ADESIVE

Orme in confezione da 10 pezzi (5 destri e 5 sinistri). Indicare sempre la lettera colore dopo il codice.

NBP89. - orme adesive, dimensioni 254 x 89 mm



1 NASTRI AUTOADESIVI

Nastro a svolgimento silenzioso realizzato in gomma naturale (PVC free). Conformabile su ogni superficie, ideale anche per applicazioni critiche. Scrivibile sul dorso con la maggior parte delle penne. Dimensioni altezza 50 mm x lunghezza 60 metri. **Spessore 35µm.**

- NP1703** - nastro a strisce bianco/rosso DX
- NP1704** - nastro a strisce bianco/rosso SX
- NP1705** - nastro a strisce giallo/nero DX
- NP1706** - nastro a strisce giallo/nero SX



2 NASTRI AUTOADESIVI RIFRANGENTI

Realizzati in pellicola rifrangente Classe 1, con tecnologia a microsfere di vetro, serigrafata a losanghe. Pellicola con adesivo permanente sensibile alla pressione adatta a superfici metalliche, lisce e/o leggermente curve. Nastri da metri 22,5, altezza mm 50. **Spessore 118 micron con tolleranza di ± 4 micron.**


- NR0501** - nastro a strisce bianco/rosso DX
- NR0502** - nastro a strisce bianco/rosso SX
- NR0511** - nastro a strisce giallo/nero DX
- NR0512** - nastro a strisce giallo/nero SX



3 NASTRO RIFRANGENTE

A strisce diagonali bianco/rosso per delimitazione di aree di lavoro o zone pericolose. Visibilità notturna fino a m 200. Fattore di luminanza 15/40 candele/m². Stampato su un lato. **Spessore 50 micron.**

- NSR250** - rotolo m 250, altezza mm 75, colore bianco/rosso

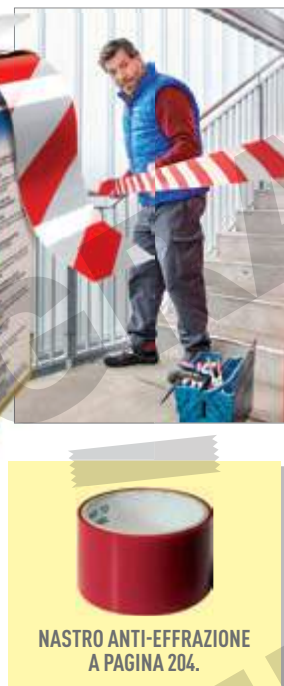

NASTRO ANTI-EFFRAZIONE
A PAGINA 204.



NASTRI IN POLIETILENE

A strisce diagonali bianco/rosso o giallo/nero, per delimitazione aree di lavoro o zone pericolose. Confezione: scatola dispensatrice di cartone. Altezza del nastro 70 mm, **spessore 30 micron.**

- 4 NS700** - nastro in polietilene colore bianco/rosso in rotolo da 500 mt
- NS701** - nastro in polietilene colore colore giallo/nero in rotolo da 500 mt
- 5 NS703** - nastro in polietilene colore bianco/rosso in rotolo da 200 mt
- NS704** - nastro in polietilene colore colore giallo/nero in rotolo da 200 mt

6 NASTRI DA INTERRARE IN POLIETILENE

Altezza mm 100, lunghezza m 200, **spessore 40 micron.**
A richiesta in altezza mm 200.

- NS706** - nastro con testo "ATTENZIONE TUBAZIONI ACQUA"
- NS707** - nastro con testo "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI"
- NS708** - nastro con testo "ATTENZIONE CAVO TELEFONICO"
- NS709** - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO GAS"
- NS711** - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO FOGNATURE"
- NS712** - nastro con testo "CAVI ELETTRICI ENEL"



7 NASTRI RIFRANGENTI AUTOADESIVI

In rotoli di diverse altezze. Utili per segnalare, in condizioni di scarsa illuminazione, attrezzature, spigoli, scaffalature, sporgenze, ecc. Lunghezza rotoli: m 11,2 circa.

- R325.** - nastro h 25 mm. Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **A** arancio **B** blu **G** verde
- R350.** - nastro h 50 mm. Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **A** arancio **B** blu **G** verde
- R375.** - nastro h 75 mm. Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo
- R315.** - nastro h 150 mm. Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo
- R320.** - nastro h 200 mm. Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo





NASTRI PER IMBALLI



SROTOLAMENTO
SILENZIOSO



SROTOLAMENTO
RUMOROSO

1 NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE A SROTOLAMENTO SILENZIOSO


Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento silenzioso, da utilizzare con dispenser. Elevata resistenza e capacità adesiva. Adesivo: acrilico. Spessore 50 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli. Colori: **W** bianco **H** avana **T** trasparente

NS50. - nastro da imballo in polipropilene a svolgimento silenzioso (specificare lettera colore), h mm 50 x m 66

2 NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE A SROTOLAMENTO RUMOROSO

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento rumoroso, da utilizzare con dispenser. Adesivo: acrilico. Spessore 40 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli. Colori: **H** avana **T** trasparente

NS48. - nastro da imballo in polipropilene a srotolamento rumoroso (specificare lettera colore), h mm 48 x m 66

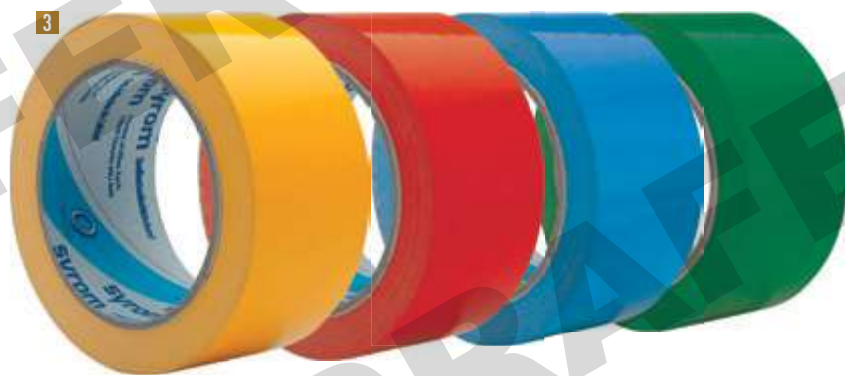

3 NASTRO ADESIVO COLORATO PER IMBALLI

Nastro adesivo colorato in polipropilene a svolgimento rumoroso da utilizzare con dispenser. Adesivo: gomma naturale. Spessore 45 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli (dello stesso colore). Colori: **R** rosso **Y** giallo **B** azzurro **G** verde

NS238. - nastro adesivo colorato per imballi (specificare lettera colore) a svolgimento rumoroso, h mm 50 x m 66



4 NASTRO "AMERICAN TAPE"

Nastro in tela plastificata per riparazioni immediate e di uso universale. Resistente agli agenti atmosferici. Ottima conformabilità. Si taglia facilmente con le mani. Supporto: tela politenata. Minimo ordinabile 24 rotoli/multipli.

NS25 - nastro colore grigio in tela plastificata, h mm 50 x m 25



ETICHETTE PER IL
TRASPORTO VARIE
TIPOLOGIE ALLE
PAGINE 338 E 339.



CONTATTACI
PER UN
PREVENTIVO.



NASTRI STAMPATI IN POLIPROPILENE

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento silenzioso, da utilizzare con dispenser. Stampato con diciture standard "Fragile" e "Sigillo di garanzia". Elevata resistenza e capacità adesiva. Spessore 50 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli. Nastro colore bianco con stampa colore rosso.

5 NS66F - nastro a svolgimento silenzioso con dicitura "Fragile", h mm 50 x m 66

6 NS66S - nastro a svolgimento silenzioso con dicitura "Sigillo di garanzia", h mm 50 x m 66

7 NASTRI PERSONALIZZABILI

Nastri lunghezza 66 m, in polipropilene o PVC a svolgimento silenzioso, **personalizzabili con il logo del cliente**. Numero colori stampa: da 1 a 4. Altezze fornibili nei colori bianco, avana e trasparente: mm 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 e 75. Altezze fornibili nei colori azzurro, giallo, rosso e verde: mm 12, 25, 50 e 75.

NSP. - nastro a svolgimento silenzioso personalizzabile (ordine minimo per la personalizzazione: 144 rotoli)

NASTRI ADESIVI SOSTENIBILI

Ogni giorno si continuano a produrre rifiuti senza sosta (in particolar modo, quelli in plastica), mentre i sistemi di raccolta dei rifiuti fanno fatica a tenere il passo della situazione. Un ripensamento a livello globale dell'intera situazione è indispensabile, ma allo stesso tempo è necessario cominciare a contribuire nel nostro quotidiano. In collaborazione con Tesa, vi presentiamo alcuni nuovi nastri che rispondono a tre criteri chiave: qualità, innovazione e sostenibilità. Con questi nastri adesivi ecosostenibili è possibile dimostrare che grandi prestazioni adesive ed una produzione sostenibile non si escludono a vicenda. Prodotti con materiali riciclati, hanno la parte adesiva a base d'acqua priva di solventi o agenti sbiancanti. I nastri da imballo ecosostenibile offrono potenti prestazioni adesive e sono comodi da utilizzare, permettendoti di imballare i tuoi pacchi in modo sicuro, pulito ed ecosostenibile.



tesa



1 NASTRO DA IMBALLO IN CARTA

Nastro da imballo in carta e adesivo in gomma sintetica. Processo di produzione senza solventi, supporto in carta realizzato con carta proveniente da foreste controllate. Ottima stampabilità con tutti i tipi di sistemi ad inchiostro. L'adesivo in gomma sintetica assicura un'adesione molto elevata su tutti i tipi di cartone. Perfetto per applicazioni di imballaggio di peso medio-leggero (max 15 kg). Certificato FSC (realizzato con carta proveniente da foreste certificate e da altre fonti controllate). Lunghezza del nastro 50 mt, spessore 105 micron. Disponibile a richiesta in altre altezze.

TES45 - nastro da imballo in carta, altezza 50 mm

CERTIFICATO FSC (CARTA PROVENIENTE DA FORESTE CERTIFICATE).



2 NASTRO DA IMBALLO ANTIEFFRAZIONE IN CARTA

Nastro da imballaggio in carta colore havana. Supporto in carta rinforzata con fibra di vetro, rivestimento in silicone e sistema adesivo in gomma sintetica, privo di solventi. Grazie alla sua eccellente adesività, è la soluzione ideale per la sigillatura di colli pesanti e, grazie alla trama in fibra di vetro, perfetta per tutte le applicazioni di imballaggio in cui è richiesta una chiusura sicura: nel caso in cui il nastro venga rimosso dal cartone, l'estrema adesività consente infatti di poter provare un'eventuale manomissione. Lunghezza del nastro 25 mt, spessore 210 micron. Disponibile a richiesta in altre altezze.

TES60 - nastro da imballo antieffrazione in carta, altezza 50 mm

ANTIEFFRAZIONE, GRAZIE ALLA TRAMA IN FIBRA DI VETRO!



3 NASTRO DA IMBALLO IN PET RICICLATO

Nastro da imballo sostenibile in PET riciclato, progettato per cartoni di peso leggero e medio, con un contenuto totale di materiale riciclato del 60%. Composto da un forte adesivo in gomma sintetica e da un sottilissimo supporto in poliestere, realizzato con l'85% di rifiuti riciclati post-consumo. Sottile, conformabile, resistente agli strappi, ideale per applicazioni su imballaggi voluminosi. Dimensioni: altezza 50 mm x lunghezza 66 mt. Colori:

M marrone **W** bianco **T** trasparente

TES50 - nastro da imballo ecologico in PET riciclato

PRODOTTO ECOLOGICO CON UN CONTENUTO TOTALE DI MATERIALE RICICLATO DEL 60%.





NASTRI, ACCESSORI PER IMBALLI, BOLLINI E PIRAMIDE SEGNALETICA



1 NASTRO DI SICUREZZA "TAMPER EVIDENT"

Nastro anti-effrazione in poliestere siliconato rosso, spessore 23 my. Lascia un messaggio multilingue sul supporto in caso di tentata rimozione. Il messaggio di avvenuta apertura rimane ben visibile anche qualora si tentasse di richiudere il pacco. Si applica a mano o con dispenser come un comune nastro da imballo.

SGT50 - rotolo altezza mm 50, lunghezza m 50



2 DISPENSER STANDARD

Corpo in metallo e plastica, freno regolabile. Per rotoli di larghezza 50 mm.

NS250D - dispenser standard



FILM ESTENSIBILE

Trasparente in polietilene per applicazione su unità pallettizzate e per la protezione degli imballi da urti e sporcizia. Spessore 23 micron. Utilizzabili a mano o con l'apposito dispenser in plastica per film manuali con anima in cartone Ø 50 mm.

3 FITD - distributore in plastica per film estensibile FIT200, composto da (A): maniglia porta bobina inferiore e superiore con manico in gomma frizionabile

4 FIT200 - confezione da 6 bobine di film estensibile, altezza mm 500 x lunghezza 200 m circa, peso a bobina 2,5 kg

5 FIT3150 - confezione da 30 minirotoli di film estensibile, altezza mm 100 x lunghezza 150 m, compreso di distributore in plastica con manico in gomma frizionabile (professionale)



6 BOLLINI COLORATI IN ROTOLO

Bollini in carta colorata con retro adesivo rimovibile. Pronte all'uso, ideali per tutte le attività ove è necessaria una codifica mediante colore (inventari, gestione dei materiali, ecc). Essenziali per il controllo qualità e la tracciabilità degli articoli all'interno delle aziende. Fornibili in 7 colori e 2 misure diverse: Ø 35 e 50 mm. A richiesta fornibili anche bollini con numeri (B), mese (C) o anno (D).

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **A** arancio **B** blu **C** celeste **G** verde

NEB35 - bollini colorati, rotolo da 500 etichette Ø 35 mm

NEB50 - bollini colorati, rotolo da 500 etichette Ø 50 mm



BOLLINI CON
NUMERI, MESI
O ANNI FORNIBILI
A RICHIESTA.
RICHIEDI UN
PREVENTIVO.



7 PIRAMIDE SEGNALETICA

Pratica soluzione per la segnalazione visiva del divieto di sovrapposizione dei bancali, le piramidi segnaletiche sono facilmente individuabili dagli operatori di magazzino. Fustellate e automontanti, con fessure per il fissaggio con regge. Dimensioni 200 x 200 x 230 mm.

PIR07 - piramide segnaletica in cartone in confezione da 50 pezzi



1 PANNELLI AUTOADESIVI



Pannelli autoadesivi a strisce diagonali giallo/nero e bianco/rosso in esecuzione normale e rifrangente, fornibili in 5 dimensioni differenti. Le strisce hanno due orientamenti che permettono di ottenere un segnale a spina di pesce, affiancando due pannelli.

94...P - pannello autoadesivo su pellicola autoadesiva normale

R94... - pannello autoadesivo su pellicola autoadesiva rifrangente

DIMENSIONI DEI PANNELLI AUTOADESIVI

IMMAGINE/CODICE ARTICOLO				DIMENSIONI
9411	9411	9401	9401	450 x 450 mm
9417	9412	9407	9402	450 x 300 mm
9418	9413	9408	9403	450 x 150 mm
9419	9414	9409	9404	450 x 100 mm
9420	9415	9410	9405	450 x 50 mm

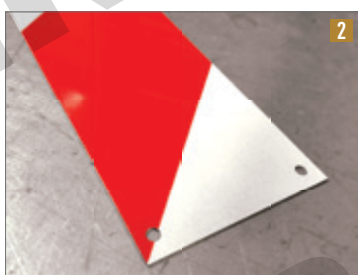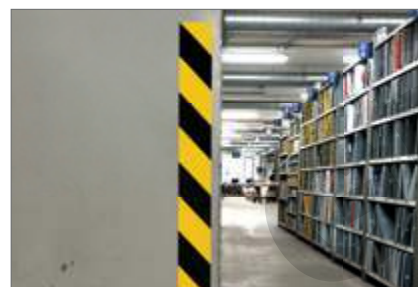

2 PROFILI RIFRANGENTI


Profilo su supporto di alluminio spesso 1 mm, completo di 6 fori, su pellicola rifrangente E.G., dimensioni 1000 x 80 mm. Riferimento normativo: D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V.

CT15 - profilo rifrangente bianco/rosso, strisce da destra a sinistra

CT05 - profilo rifrangente bianco/rosso, strisce da sinistra a destra

CT04 - profilo rifrangente giallo/nero, strisce da sinistra a destra

CT14 - profilo rifrangente giallo/nero, strisce da destra a sinistra



AUTOADESIVI RETTORIFLETTENTI PER CASSONETTI

Per la segnalazione di cassonetti stradali portarifiuti conformi all'articolo 68 D.P.R. 495 del 16/12/92 (Reg. C.d.S.). Realizzati su pellicola rifrangente classe 1 o classe 2 (ad alta intensità), con adesivo per applicazione su diversi tipi di cassonetti (lamiera zincata, vetroresina, alluminio, polietilene).

3 NR33H - adesivo 400 x 100 mm, classe 2

NR33E - adesivo 400 x 100 mm, classe 1

4 NR34H - adesivo 400 x 100 mm, classe 2

NR34E - adesivo 400 x 100 mm, classe 1

5 NR35H - adesivo 400 x 200 mm, classe 2

NR35E - adesivo 400 x 200 mm, classe 1

6 NR36H - adesivo 200 x 200 mm, classe 2

NR36E - adesivo 200 x 200 mm, classe 1

Scritte e bolli da pavimento autoadesivi

Scritte e bolli da pavimento per uso interno, realizzati in PVC adesivo spessore 95 micron accoppiato con un film protettivo antiscivolo di spessore non inferiore a 125 micron, per un'ottima durabilità. Resistenti all'abrasione e al traffico pedonale. Temperatura di applicazione: da +5°C a +50°C. Temperatura di servizio: da -20°C a +60°C.



ATTENZIONE NON ENTRARE - SOLO PERSONALE AUTORIZZATO

PP150 - 1200 x 150 mm

SI PREGA DI ATTENDERE DIETRO LA LINEA

PP151 - 1200 x 150 mm

ATTENZIONE

PP152 - 400 x 150 mm

ATTENZIONE AL GRADINO

PP153 - 400 x 150 mm

FORNIBILI A RICHIESTA IN ALTRE DIMENSIONI E COLORI.



PP300YN.A - Ø 300 mm



PP300YN.1 - Ø 300 mm

Per le altre lettere, inserire i seguenti codici:

PP300YN.B - lettera B
PP300YN.C - lettera C
PP300YN.D - lettera D
PP300YN.E - lettera E
PP300YN.F - lettera F
PP300YN.G - lettera G
PP300YN.H - lettera H
PP300YN.I - lettera I
PP300YN.L - lettera L
PP300YN.M - lettera M
PP300YN.N - lettera N
PP300YN.O - lettera O
PP300YN.P - lettera P
PP300YN.Q - lettera Q
PP300YN.R - lettera R
PP300YN.S - lettera S
PP300YN.T - lettera T
PP300YN.U - lettera U
PP300YN.V - lettera V
PP300YN.Z - lettera Z

Per gli altri numeri, inserire i seguenti codici:

PP300YN.0 - numero 0
PP300YN.2 - numero 2
PP300YN.3 - numero 3
PP300YN.4 - numero 4
PP300YN.5 - numero 5
PP300YN.6 - numero 6
PP300YN.7 - numero 7
PP300YN.8 - numero 8
PP300YN.9 - numero 9



BARRIERA BANNER E SEGNALETICA DA PAVIMENTO “A MEZZALUNA”



NEW

1



NEW

2

BARRIERA BANNER



Blocca l'accesso a zone specifiche (corridoi, corsie di magazzini, banchine di carico). Leggera, per uso interno o esterno, la barriera può essere arrotolata per facilitare il trasporto. Caratteristiche del materiale: film bianco opaco accoppiato PVC + poliestere estremamente resistente. Il retro grigio fornisce un'eccellente coprenza. La superficie trattata antiriflesso permette di ottenere stampe di alta qualità ed impatto visivo. Spessore 220 micron, peso 290 gr/m². Fornita con 4 fascette colorate per l'aggancio. Lunghezza della fascetta aperta 75 cm, lunghezza chiusa alla massima estensione 35 cm.

- 1 **BAN150W001** - barriera colore giallo con simbolo pericolo generico, dimensioni 150 x 45 cm
- BAN180W001** - barriera colore giallo con simbolo pericolo generico, dimensioni 180 x 45 cm
- BAN200W001** - barriera colore giallo con simbolo pericolo generico, dimensioni 200 x 45 cm
- 2 **BAN150P802** - barriera colore rosso con simbolo divieto di accesso, dimensioni 150 x 45 cm
- BAN180P802** - barriera colore rosso con simbolo divieto di accesso, dimensioni 180 x 45 cm
- BAN200P802** - barriera colore rosso con simbolo divieto di accesso, dimensioni 200 x 45 cm



BARRIERA ARROTOLABILE
PER UN FACILE TRASPORTO!



LA BARRIERA VIENE FORNITA
CON 4 FASCETTE COLORATE.



GRAFICA DELLE BARRIERE PERSONALIZZABILE
CON ALTRI SIMBOLI, LOGO DEL CLIENTE O ALTRO.
RICHIEDI UN PREVENTIVO!



Segnali da pavimento autoadesivi “a mezzaluna”

Segnale autoadesivo da pavimento dimensioni 700 x 350 mm, fornibile in due versioni:

PPS... - qualità standard: stampa serigrafica su PVC adesivo con sovrastampa di protezione antiscivolo, minimo ordinabile: 10 pezzi/multipli. Buona resistenza all'abrasione e al traffico pedonale

PP... - qualità Premium: stampa digitale su PVC adesivo spessore 95 micron, rivestimento con film protettivo antiscivolo spessore 125 micron. Minimo ordinabile: 1 pezzo (disponibilità immediata). Elevata resistenza all'abrasione e al traffico pedonale



PP707

PPS707



PP708

PPS708



PP709

PPS709



PP710

PPS710



PP711

PPS711



ALTRI SEGNALE DA PAVIMENTO
PRESENTI A PAGINA 169.



Pittogrammi da pavimento autoadesivi

Pittogrammi da pavimento per uso interno, realizzati in PVC spessore 95 micron accoppiato con film protettivo antiscivolo di spessore non inferiore a 125 micron. Resistenti all'abrasione e al traffico pedonale. Temperatura di applicazione: da +5°C a +50°C. Temperatura di servizio: da -20°C a +60°C.



PP1301
Ø 435 mm



PP1304
Ø 435 mm



PP1305
Ø 435 mm



PP1312
Ø 435 mm



PP1321
Ø 435 mm



PP1335
Ø 435 mm



PP1348
Ø 435 mm



PP1351
Ø 435 mm



PP1352
Ø 435 mm



PP1355
Ø 435 mm



PP1356
Ø 435 mm



PP1358
Ø 435 mm



PP1381
Ø 435 mm



PP1389
Ø 435 mm

A RICHIESTA,
FORNIBILI CON
ALTRI PITTOGRAMMI
RICHIEDI UN
PREVENTIVO!



PP1101
560 x 560 mm



PP1107
560 x 560 mm



PP1108
560 x 560 mm



PP1109
560 x 560 mm



PP1114
560 x 560 mm



PP1137
560 x 560 mm



PP15107*
435 x 435 mm



PP1010*
Ø 435 mm



PP15180*
435 x 435 mm



PP715101*
480 x 250 mm



PP715102*
480 x 250 mm



PP037
435 x 435 mm



PP037D
175 x 305 mm



PP037S
175 x 305 mm



PP047
Ø 435 mm



PP080
Ø 435 mm



A RICHIESTA,
FORNITI SU
SUPPORTO IN
METALLO PER
PAVIMENTAZIONI
IRREGOLARI.
RICHIEDI UN
PREVENTIVO.

* Fornibili a richiesta in versione fotoluminescente aggiungendo la lettera "L" dopo PP... (esempio: PPL15107). Richiedere preventivo.



CARTONCINI SCRIVIBILI



OGNI CONFEZIONE CONTIENE
10 ETICHETTE E 10 CARTONCINI

ETICHETTE MAGNETICHE TIPO "C"

Pratiche etichette magnetiche tipo "C", realizzati in gomma magnetica. Sono un modo semplice per identificare i codici di magazzino su scaffalature, cassetti e contenitori metallici senza rovinare il supporto. Rimovibili, possono essere sostituiti e spostati con enormi risparmi di tempo. Fornite con PVC trasparente antipolvere e cartoncino bianco. Disponibili in 2 lunghezze e 3 altezze. Confezioni pretagliate da 10 pezzi.


- 1 **SCS3007W** - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 75 x 30 mm
- SCS4007W** - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 75 x 40 mm
- SCS5007W** - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 75 x 50 mm
- SCS3015W** - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 150 x 30 mm
- SCS4015W** - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 150 x 40 mm
- SCS5015W** - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 150 x 50 mm
- 2 **SCM36** - nastro magnetico h 30 mm completo di cartoncino bianco e PVC trasparente, in rotolo da 6 metri
- SCM46** - nastro magnetico h 40 mm completo di cartoncino bianco e PVC trasparente, in rotolo da 6 metri
- SCM56** - nastro magnetico h 50 mm completo di cartoncino bianco e PVC trasparente, in rotolo da 6 metri
- SCMC** - cartoncino scrivibile per nastri magnetici m 1 (altezze fornibili mm 27, 37 e 47)



3 ETICHETTE MAGNETICHE LISCE NEUTRE

Gomma magnetica liscia spessore 1,2 mm. Convenienti per applicare, rimuovere e sostituire codici a barre e descrizione dei prodotti a scaffale. Ideali per l'applicazione di etichette adesive. Fornibili a richiesta anche rotoli lunghezza 50 metri. Disponibili in 2 lunghezze e 3 altezze. Confezioni pretagliate da 10 pezzi.

- SCL3007W** - 10 etichette neutre, dimensioni 75 x 30 mm
- SCL4007W** - 10 etichette neutre, dimensioni 75 x 40 mm
- SCL5007W** - 10 etichette neutre, dimensioni 75 x 50 mm
- SCL3015W** - 10 etichette neutre, dimensioni 150 x 30 mm
- SCL4015W** - 10 etichette neutre, dimensioni 150 x 40 mm
- SCL5015W** - 10 etichette neutre, dimensioni 150 x 50 mm

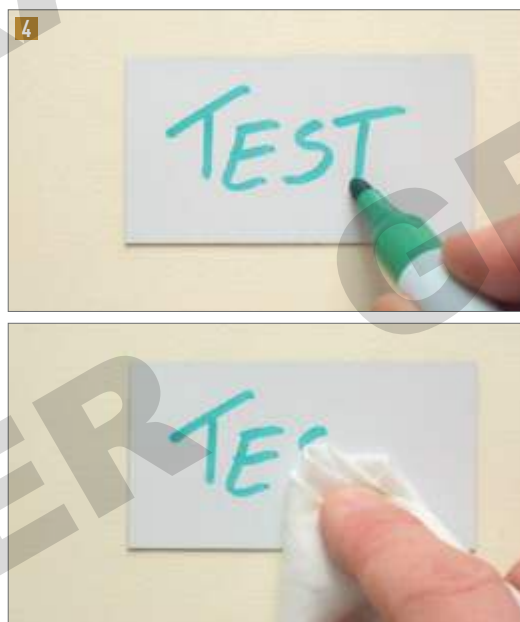

4 ETICHETTE MAGNETICHE SCRIVIBILI BIANCHE

Nastro magnetico liscio spessore 0,6 mm rivestito con uno strato di PVC bianco scrivibile e cancellabile a secco. Scrivibile con pennarelli per lavagne magnetiche e cancellabile a secco oppure con altri pennarelli, in questo caso cancellabile con alcol. Disponibili in 2 lunghezze e 3 altezze. Confezioni pretagliate da 10 pezzi.

- SCR3007W** - 10 etichette bianche, dimensioni 75 x 30 mm
- SCR4007W** - 10 etichette bianche, dimensioni 75 x 40 mm
- SCR5007W** - 10 etichette bianche, dimensioni 75 x 50 mm
- SCR3015W** - 10 etichette bianche, dimensioni 150 x 30 mm
- SCR4015W** - 10 etichette bianche, dimensioni 150 x 40 mm
- SCR5015W** - 10 etichette bianche, dimensioni 150 x 50 mm



5 KIT DI LETTERE E NUMERI MAGNETICI

Utilizzati per codificare le corsie delle scaffalature metalliche. Fustellati e venduti singolarmente, disponibili nelle misure 80, 100 e 120 mm. Colori: bianco o nero. Fornibili a richiesta (richiedi un preventivo).



1

SUPPORTO
BIFACCIALE
FLESSIBILE
+ ETICHETTE
AUTOADESIVE
APPLICATE.



SEGNALETICA
BIFACCIALE
FOLD VERSIONE
SICUREZZA
PRESENTE A
PAGINA 81.

+



2

SUPPORTO
BIFACCIALE
FLESSIBILE +
STAMPA DIGITALE
BIFACCIALE
APPLICATA.

i

A DIFFERENZA DEI CARTELLI IN ALLUMINIO LA SEGNALETICA FLESSIBILE IN PVC FOLD, EVITA DANNI AL CARTELLO IN CASO DI URTI ACCIDENTALI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI.

+



SUPPORTO BIFACCIALE NEUTRO FOLD + ETICHETTE O STAMPA DIGITALE APPLICATA

Supporto bifacciale flessibile neutro in PVC spessore 0,5 mm. A differenza dell'alluminio, la segnaletica flessibile Fold evita danni al cartello in caso di urti accidentali durante la movimentazione delle merci. Utilizzabile con etichette autoadesive (vedi tabelle) o con stampa digitale applicata fronte/retro.

1 SFL200 - solo supporto bifacciale flessibile 145 x 200 mm, utilizzabile con lettere e numeri singoli autoadesivi codici 905.. - 915.. - 925 (vedi tabella)

SFL250 - solo supporto bifacciale flessibile 175 x 250 mm, utilizzabile con lettere e numeri singoli autoadesivi codici 906.. - 916.. (vedi tabella)

2 SXDSFLP200.. - supporto bifacciale flessibile 145 x 200 mm + stampa digitale applicata fronte/retro

SXDSFLP250.. - supporto bifacciale flessibile 175 x 250 mm + stampa digitale applicata fronte/retro

LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI PER SUPPORTI NEUTRI FOLD SFL200 E SFL250

ETICHETTA PER	CODICE ETICHETTA			NUMERO D'IDENTIFICAZIONE				FORMATI (mm)			Confezione da 1 foglio. 10 etichette per foglio.
	Giallo nero	Bianco rosso	Blu bianco	Numeri consecutivi	Lettere consecutive	Numeri individuali	Lettere individuali	Etichette (b x h)	Foglio (b x h)	Carattere (h)	
SFL200	905	915	925	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3	..A ..B ..C	56 x 99	280 x 200	83	
SFL250	906	916	-	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3	..A ..B ..C	70 x 124	350 x 250	103	

i

KIT LETTERE E NUMERI IN ALTRI COLORI FORNIBILI A RICHIESTA:

CODICE SXDSFL200.. - 10 ETICHETTE PER FOGLIO PER SUPPORTO SFL200 O CODICE SXDSFL250.. - 10 ETICHETTE PER FOGLIO PER SUPPORTO SFL250.



NUMERI E LETTERE AUTOADESIVE PER IDENTIFICAZIONE

Numeri e lettere singoli

Numeri e lettere in PVC adesivo, ideali per contrassegnare ed identificare scaffalature, uscite, estintori e quadri elettrici.

DISPONIBILI IN 8 DIVERSI FORMATI E 4 COLORAZIONI AD ALTA VISIBILITÀ!



TABELLA LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI

CODICE ARTICOLO				NUMERO D'IDENTIFICAZIONE				FORMATI (mm)			CONFEZIONE E NUMERO DI FOGLI
Giallo nero	Bianco nero	Bianco rosso	Blu bianco	Numeri consecutivi	Lettere consecutive	Numeri individuali	Lettere individuali	Etichette (b x h)	Foglio (b x h)	h carattere	
900	930	910	920	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	6 x 10	120 x 30	6	Confezione da 5 fogli. 60 etichette per foglio.
901	931	911	-	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	10 x 15	200 x 45	11	
902	932	912	922	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	16 x 24	160 x 72	17	
903	933	913	923 *	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	24 x 34	240 x 102	24	Confezione da 5 fogli. 30 etichette per foglio.
904	934	914	924	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	34 x 60	340 x 60	50	
905	935	915	925	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	56 x 99	280 x 200	83	Confezione da 1 foglio. 10 etichette per foglio.
906	936	916	-	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	70 x 124	350 x 250	103	
907	937	917	-	-	-	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	99 x 175	99 x 175	134	Confezione da 1 foglio. 1 etichetta per foglio.

* A richiesta fogli individuali (lettere e numeri)

CODICE 912.3
CIFRE UGUALI,
16 X 24 MM



CODICE 901.3
CIFRE UGUALI,
10 X 15 MM



CODICE 920.09
CIFRE DA 0 A 9,
6 X 10 MM



CODICE 905.AJ
LETTERE A-J,
56 X 99 MM



CODICE 934.KT
LETTERE K-T,
34 X 60 MM






SEQUENZE DI CIFRE CONSECUTIVE NERE SU FONDO GIALLO

Pratiche sequenze di numeri in confezione da 100 o 500 etichette. Consentono di risparmiare tempo e denaro in caso di numerazioni in sequenza.

TABELLA CIFRE NERE SU FONDO GIALLO (mm)

CODICE ARTICOLO	NUMERAZIONE CONSECUTIVA DA N° A N°	ETICHETTE PER FOGLIO	FOGLI PER CONFEZIONE	ETICHETTE PER CONFEZIONE	ETICHETTE (b x h)	FOGLIO (b x h)	CARATTERE (altezza)
908.25	da 001 a 500	10	50	500	42 x 24	97 x 156	17
908.29	da 501 a 999	10	10	100	44 x 34	98 x 200	24

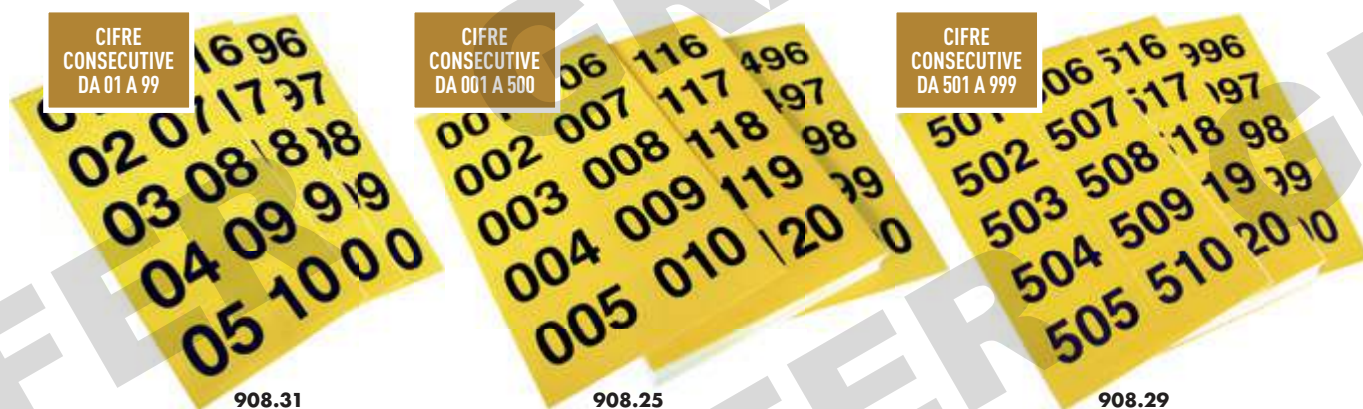

NUMERI E LETTERE PER CONTRASSEGNARE CAPANNONI, SCAFFALATURE, USCITE, REPARTI ECC...

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	COLORE	FORMATO (mm)	MATERIALE	DISTANZA DI LETTURA
86...	Fondo blu - testo bianco	250 x 400	Alluminio spessore 0,7	m 20 ÷ 25
89...	Fondo blu - testo bianco	333 x 600	Alluminio spessore 0,7	m 40 ÷ 50
86...BN	Fondo bianco - testo nero	250 x 400	Alluminio spessore 0,7	m 20 ÷ 25
89...BN	Fondo bianco - testo nero	333 x 600	Alluminio spessore 0,7	m 40 ÷ 50

1 8651 8901	2 8652 8902	3 8653 8903	4 8654 8904	5 8655 8905	6 8656 8906	7 8657 8907	8 8658 8908	9 8656 8906
0 8650 8900	A 8661 8911	B 8662 8912	C 8663 8913	D 8664 8914	E 8665 8915	F 8666 8916	G 8667 8917	H 8668 8918
I 8669 8919	J 8681 8931	K 8682 8932	L 8670 8920	M 8671 8921	N 8672 8922	P 8673 8923	Q 8674 8924	R 8675 8925
S 8676 8926	T 8677 8927	U 8678 8928	V 8679 8929	W 8683 8933	X 8684 8934	Y 8685 8935	Z 8680 8930	





1 VERNICE TRACCIALINEE SAFE IN®

Ideale per aree di stoccaggio, magazzini, parcheggi, aree produttive, piste ciclabili, campi sportivi, ecc. Per delimitare le superfici e ottimizzare la circolazione in interno o esterno. Permette di tracciare linee da 5 a 10 cm di larghezza. Resistente all'usura e alle intemperie, eccellente aderenza a tutte le superfici. Asciugatura rapida: 15-20 minuti. Linee nette. Temperatura di utilizzo da +50°C a -50°C. La bombola contiene 500 ml di vernice e consente di tracciare circa 50 mt lineari di striscia. Fornita con due diversi ugelli. Confezioni da 12 bombole per cartone. Minimo ordinabile 12 bombole/multipli.

Colori: **W** bianco **N** nero **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde


NS1011S. - bombola da 500 ml di vernice Safe In®

CONDIZIONI GENERALI DI IMPIEGO

Le seguenti raccomandazioni devono essere rispettate per una buona applicazione della vernice Safe In®, indipendentemente dal tipo di terreno. Pulire bene per eliminare polvere, sporco, grasso, etc. Il tasso igrometrico deve essere compreso tra il 10 ed il 50%. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a 5°C. Per una buona qualità di tracciatura si consiglia di effettuare il primo passaggio velocemente e i passaggi successivi più lentamente, fino a raggiungere la copertura desiderata. Raccomandazioni a seconda del tipo di terreno:

- Calcestruzzo nuovo: attendere da 3 a 4 settimane per l'asciugatura del calcestruzzo e l'eliminazione dell'acidità prima di applicare la vernice.
- Asfalto nuovo: è consigliato attendere almeno 15 giorni prima dell'applicazione.
- Pavimentazioni sintetiche (plastica, PVC) e pavimentazioni verniciate (vernice epossidica, poliuretanica), è consigliabile fare un test preventivo per verificare l'aderenza della vernice alla pavimentazione.

Prima dell'utilizzo agitare a lungo l'aerosol a testa in giù.

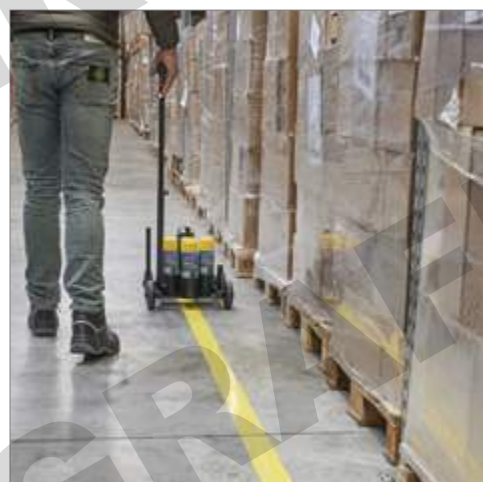

2 CARRELLO TRACCIALINEE

Carrello traccialinee specificamente concepito per la gamma di vernici Safe In®. Maneggevole, preciso, stabile, si adatta a molteplici superfici ed applicazioni. Permette di tracciare linee diritte e curve. Impugnatura adattabile destra o sinistra. Tracciatura simultanea possibile con 2 spray contemporaneamente.

NS1001KS - carrello traccialinee Safe In®





1 VERNICE TRACCIALINEE FLUORESCENTE DA CANTIERE SAFE IN®

Vernice traccialinee ideale per la marcatura su terra, sterrato, tubature, costruzioni, installazioni elettriche. Essiccazione rapida, buona durata alle intemperie. Il cappuccio girevole impedisce la vaporizzazione accidentale. Non cola durante l'utilizzo grazie al contenitore di sicurezza brevettato. L'applicazione a terra può essere manuale o effettuata tramite gli appositi accessori (asta e pistola di marcaggio - vedi in fondo alla pagina). Fornibile in un'ampia gamma di colori per tutte le esigenze di marcatura. Minimo ordinabile 1 bombola/multipli.

Colori: **W** bianco **A** arancio fluo **R** rosso fluo **Y** giallo fluo **B** blu fluo **G** verde fluo **P** rosa fluo

NS400S. - bombola da 500 ml di vernice fluo da cantiere Safe In®

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile su diverse superfici: calcestruzzi, bitumi, erba, ghiaie, sabbia, minerali, legno, asciugatura rapida (circa 10 min.)
- Contenitore di sicurezza molto resistente.
- Buona autonomia e copertura: 1 bomboletta è sufficiente per coprire (permanentemente) una linea di 55 m (larghezza 2 cm) con il carrello traccialinee.
- Buona durata della marcatura anche su superfici bagnate: fino a 6 mesi in base alla superficie, le condizioni di applicazioni e l'esposizione ai raggi UV.
- Temperature d'utilizzo: da -20°C a +50°C.
- Composizione: acrilico - pigmenti: minerali e organici. Senza piombo e cadmio
- Solventi: miscela complessa esente da solvente clorurati e da composti aromatici (toluene, xilene ...).
- Gas propellente: miscela specifica di isobutano e propano.



STOCCAGGIO E MANUTENZIONE: CONSERVARE LE BOMBOLETTE TRA I 15 E I 25°C E TRA IL 50 E 60% DI UMIÐITÀ RELATIVA. NON ESPORLE A UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 50°C. TENERE LONTANO DA TUTTE LE FONTI DI CALORE.



2 PISTOLA DI MARCAGGIO SAFE IN®

Leggera e professionale, consente la tracciatura anche su superfici irregolari. Indispensabile per la marcatura con le dime. Da utilizzarsi solo con le bombolette traccialinee Safe In® da cantiere (cod. NS400S.).

NS405KS - pistola di marcaggio Safe In®

PISTOLA ADATTA SOLO ALLE BOMBOLETTE SAFE IN® DA CANTIERE CODICE NS400S.



3 ASTA DI MARCAGGIO SAFE IN®

Asta traccialinee leggera ed ergonomica, grazie alla scelta dei materiali che la compongono e a un design studiato per il comfort dell'utilizzatore. Flessibile e indispensabile, si adatta alle bombolette Safe In® da cantiere (cod. NS400S.).

NS401KS - asta porta traccialinee Safe In®



ASTA ADATTA SOLO ALLE BOMBOLETTE SAFE IN® DA CANTIERE CODICE NS400S.



DIME IN CARTONE AD ALTA DENSITÀ

Dime in cartone mm 800 x 800



NC800



NC801



NC802



NC803



NC804



NC805



NC806



NC807



NC808



NC809



NC810



NC811



NC812



NC813



NC814



NC815



NC816



NC817



NC818



NC819



NC820



NC821



Dime in cartone mm 800 x 400



NC403



NC404



NC405



NC406



NC407



NC408



NC409



NC410



NC411



NC401



NC402

Dime in cartone mm 800 x 250



NC251



NC252

ALTRI SIMBOLI E
SCRITTE FORNIBILI
A RICHIESTA
(RICHIEDERE
PREVENTIVO).

Dime in cartone mm 1150 x 250

Fornite in due pezzi distinti.



NC1151



NC1152



NC1153



NC1154



NC1155



NC1156



NC1157





DIME IN CARTONE E IN ALLUMINIO SPECIALI

PERSONALIZZABILI

Le dime sono uno strumento necessario per tracciare diciture e prescrizioni, sia su asfalto che su imballaggi. Rispetto alle tradizionali dime in cartone, le dime in alluminio consentono la realizzazione di simboli estremamente precisi, sono molto più resistenti e durature e possono essere riutilizzate all'infinito. In fase di applicazione del pittogramma o della scritta, si consigliano le apposite vernici traccialinee Safe In® alle pagine 212 e 213. Possiamo fornirti dime in qualsiasi formato e con le immagini/testi che vuoi! Se non trovi ciò che cerchi in queste pagine, richiedi un preventivo!

RALENTARE

RICARICA MULETTI



RICHIEDI UN PREVENTIVO!



Dime in alluminio mm 800 x 800

NC8...A - dime in alluminio 20/10

ALTRE TIPOLOGIE DISPONIBILI.



NC802 A



NC803 A



NC805 A



NC806 A



NC807 A



NC811 A



NC801 A

Dime in alluminio mm 1150 x 250

NC11...A - dime in alluminio 20/10, fornita in due pezzi distinti



NC1152 A



NC1153 A



NC1154 A

Dime in alluminio mm 800 x 400

NC4...A - dime in alluminio 20/10



NC401 A



NC402 A

ALTRE TIPOLOGIE DISPONIBILI.

Dime varie in alluminio 30/10

In base alle dimensioni, le dime in alluminio vengono fornite in pezzo singolo o più pezzi componibili per agevolare il trasporto.



NC310 A
alluminio 30/10,
840 x 1170 mm



NC311 A
alluminio 30/10,
832 x 890 mm



NC312 A
alluminio 30/10,
880 x 800 mm



NC313 A
alluminio 30/10,
1000 x 800 mm

Stencil in alluminio per imballaggi

Stencil di marcatura in alluminio 10/10. Angolo di appoggio 20 mm per agevolare il posizionamento e l'impugnatura. Ideali per contrassegnare casse, scatole e qualsiasi altro tipo di contenitore necessari di numerazioni o scritte. Disponibili set di numeri, lettere e simboli formato A5 (210 x 148 mm). Altezza indicativa numeri 144 mm, altezza indicativa lettere 137 mm.



NC700 A
Kit numeri 0-9



NC701 A
Kit lettere A-M (alfabeto inglese)



NC702 A
Kit lettere N-Z (alfabeto inglese)



9464 AA
Teme l'umidità



9465 AA
Alto



9466 AA
Da maneggiare
con precauzione



9467 AA
Non utilizzare
gancci



9468 AA
Teme il calore

ALTRE TIPOLOGIE DISPONIBILI.

A RICHIESTA, FORNIBILE DIME CON QUALSIASI SIMBOLI E TESTO (RICHIEDI UN PREVENTIVO).



1



LATO A

FORNIBILI,
A RICHIESTA,
CON ALTRI SIM-
BOLI E/O TESTI.
RICHIEDI UN
PREVENTIVO!



LATO B

CNP610
Segnale bilingue "Attenzione pavimento bagnato" e "Fuori servizio"

NEW



CNP1759
Attenzione pavimento scivoloso

NEW



CNP1779
Lavori in corso

NEW



CNP17125
Fuori servizio

NEW



CNP17127
Pericolo di inciampo

NEW



CNP1762
Attenzione pavimento bagnato

NEW



CNP1807
Vietato l'accesso

NEW



CNP1689
Ricarica in corso

NEW



SCRIVIBILE E
CANCELLABILE!

CNP170N
Neutro scrivibile

SEGNALI DI AVVISO BIFACCIALI A LIBRO



Robusti segnali in polipropilene di colore giallo, da utilizzare appoggiati a terra per segnalare situazioni di pericolo. Facilmente trasportabili grazie all'apposita maniglia, completamente richiudibili per un ingombro minimo. Dimensioni 270 x altezza 610 mm (chiuso), peso 700 gr. **A richiesta fornibili con altri segnali di sicurezza, testi e/o simboli (richiedi un preventivo).**

1 **CNP...** - segnale bifacciale a libro in polipropilene colore giallo

2 **SMAT36** - confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori verde, rosso, nero e blu) per CNP170N



3



4

SEGNALE CON AVVISO INTERCAMBIABILE

Segnale richiudibile in polipropilene colore giallo con cartello in PVC, ideale per ambienti interni ed esterni. Dimensioni 270 x altezza 610 mm.

3 **CNP061** - segnale in polipropilene colore giallo con 2 cartelli multilingue in PVC "Pavimento bagnato"

4 **CNP062** - segnale in polipropilene colore giallo con 2 cartelli personalizzati (indicare simbolo e testo)

5



6



7



8



CATENE
IN PLASTICA
A PAGINA 310.

SEGNALE DI AVVISO

Segnale piramidale in polipropilene colore giallo. Ideale per svolgere in sicurezza le attività di pulizia e prevenire incidenti in ambienti interni ed esterni. Stabile, non si ribalta in caso di urto accidentale, è facilmente impilabile e facile da trasportare. Dotato di agganci per applicare catena in plastica. Dimensioni altezza 930 mm, peso 1,5 kg.

5 **CNP8634** - solo segnale di avviso in polipropilene (tabella escluse)

6 **CNP241** - tabella "Pavimento bagnato", dimensioni 360 x 300 mm

7 **CNP242** - tabella "Attenzione pulizia in corso", dimensioni 360 x 300 mm

8 **CNP243** - tabella "Fuori servizio", dimensioni 360 x 300 mm




Paracolpi in EVA espansa Safe In®

- Paracolpi realizzati in Eva espansa.
- Per interni ed esterni, ideali in magazzini, aree produttive e industriali in genere, scuole, ospedali, palestre.
- Utili come salvaspigoli nelle zone di transito, sia pedonali che con mezzi in movimento o in spazi particolarmente ristretti e angusti (scale, sottoscale ecc).
- Flessibili, si applicano anche su superfici non lineari.
- Resistenti a vari tipi di oli, benzine, solventi e prodotti per le pulizie.
- Resistenti ai raggi UV, alla salsedine e a temperature tra -15°C e +55°C.
- Forniti con o senza biadesivo in base ai modelli. In assenza di biadesivo possono essere utilizzate colle siliconiche e/o poliuretaniche.
- Tutti i dati dimensionali hanno una tolleranza del 3,5%.


EVA ESPANSA
È UN MATERIALE LEGGERO,
ATOSSICO E ANALLERGICO,
CON UNA FORTE STABILITÀ
DIMENSIONALE. INATTACCA-
BILE DA BATTERIE E FUNGHI,
È INOLTRE IMPERMEABILE,
LAVABILE, RESISTENTE AI
PRODOTTI CHIMICI E NON
ASSORBE I CATTIVI ODORI.

**VERSIONE
CON SUPPORTO
MAGNETICO!**




1

- 1 PGE425S** - paracolpi lunghezza 780 mm x Ø 40 mm, peso 135 gr con biadesivo
PGE425SM - come sopra ma magnetico




2

- 2 PGE430S** - paracolpi lunghezza 780 mm x larghezza 35 mm, peso 135 gr con biadesivo
PGE430SM - come sopra ma magnetico




3

- 3 PGE320S** - paracolpi lunghezza 780 mm x larghezza 27 mm, peso 135 gr con biadesivo
PGE320SM - come sopra ma magnetico




4

- 4 PGE322S** - paracolpi lunghezza 780 mm x 45 mm, peso 135 gr con biadesivo, colore giallo/nero
PGE322SM - come sopra ma magnetico




5

- 5 PGE320SW** - paracolpi lunghezza 780 mm x 45 mm, peso 135 gr con biadesivo, colore bianco
PGE320SWM - come sopra ma magnetico




6

- 6 PGE520S** - paracolpi lunghezza 780 mm x 50 x 20 h, peso 200 gr, con biadesivo
PGE520SM - come sopra ma magnetico




7

- 7 PGE420S** - paracolpi lunghezza 780 mm x Ø 40 mm, peso 200 gr senza biadesivo




8

- 8 PGE230S** - paracolpi lunghezza 780 mm x larghezza 28 mm, peso 135 gr senza biadesivo




9

- 9 PGE435S** - paracolpi lunghezza 780 mm x altezza 30 mm, peso 135 gr con biadesivo




10

- 10 PGE735S** - paracolpi lunghezza 780 mm x altezza 40 mm, peso 200 gr con biadesivo




11

- 11 PGE121S** - paracolpi lunghezza 780 mm x altezza 36 mm, peso 200 gr senza biadesivo

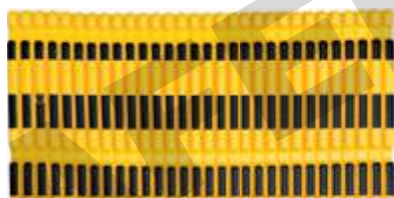

12

**FORNIBILI A RICHIESTA LASTRE
PIANE COLORE GIALLO/NERO,
SPESSORE DA 20 A 35 MM, DIMEN-
SIONE MASSIMA 100 X 200 CM.**



13



12 PARACOLPI PIANO RIGATO

Fornito senza biadesivo, dimensioni 780 x 570 x spessore 20 mm, colore giallo/nero, peso 1,9 kg.

PGE902S - paracolpi piano rigato

13 PARACOLPI RIGATO PER PALI

Fornito senza biadesivo, protegge colonne tonde e pali in parcheggi e garage. Colore giallo/nero, Ø minimo 20 mm, Ø max 200 mm. Altezza 780 mm, spessore 20 mm, peso 1,2 kg.

PGE801S - paracolpi cavo rigato





PARACOLPI IN POLIURETANO

Paracolpi in poliuretano

- Paracolpi riciclabili, realizzati in schiuma di poliuretano.
- Autoadesivi, ideali per superfici di metallo e legno, applicabili a muro.
- Posizionabili su angoli o superfici piane.
- Flessibili, si applicano anche su superfici non lineari.
- Per interni ed esterni, sono la soluzione ideale ovunque si necessiti di protezione contro gli urti (magazzini, aree produttive e industriali in genere, scuole, ospedali, palestre).
- Resistono a temperature tra -40°C e +100°C.
- Tutti i dati dimensionali hanno una tolleranza del 3,5%.
- A richiesta è fornibile la versione con piastra di fissaggio.
- Fire classification: a norma DIN EN 13501-1 / classe E.



POLIURETANO

È UN MATERIALE IMPERMEABILE CHE NON SI SFALDA, NON INVECCHIA E NON DECOLORA. RESISTE A QUALSIASI CONDIZIONE AMBIENTALE, QUINDI PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE IN AMBIENTI CON SALSEDINE E UMIDITÀ. INERTE, NON MARISCCE.


Pellicola protettiva in poliuretano

Parte centrale in schiuma di poliuretano


Adesivo ad alte prestazioni




TIPO A



TIPO C



TIPO D



TIPO E

1 TIPO A

PGE425 - paracolpi tipo A per angoli, Ø 40 mm, lunghezza 100 cm

2 TIPO C


PGE430 - paracolpi tipo C, 35 x 32 mm, lunghezza 100 cm

3 TIPO D


PGE520 - paracolpi tipo D, 50 x 20 mm, lunghezza 100 cm

4 TIPO E


PGE320 - paracolpi tipo E, 26 x 19 mm, lunghezza 100 cm
PGE320/5 - paracolpi tipo E, venduto in spezzone unico lunghezza 5 metri




TIPO H



TIPO G



TIPO B



TIPO F

5 TIPO H+

PGE322 - paracolpi tipo H+, 60 x 46 mm, lunghezza 100 cm

6 TIPO G


PGE230 - paracolpi tipo G, 30 x 25 mm, lunghezza 100 cm

7 TIPO B


PGE420 - paracolpi tipo B (senza biadesivo), Ø 40 mm, lunghezza 100 cm

8 TIPO F


PGE410 - paracolpi tipo F, 40 x 11 mm, lunghezza 100 cm
PGE410/5 - paracolpi tipo F, venduto in spezzone unico lunghezza 5 metri



TIPO R1



TIPO R2



TIPO S

9 TIPO R1

PGE435 - paracolpi tipo R1 per tubature, 50 mm, lunghezza 100 cm

10 TIPO R2

PGE735 - paracolpi tipo R2 per tubature, 70 mm, lunghezza 100 cm

11 TIPO S

PGE399 - paracolpi tipo S, 75 x 20 mm, lunghezza 100 cm






NEW

TIPO W

1 TIPO W

PGE3003 - paracolpi tipo W flessibile per angoli, 26 x 14 mm, lunghezza 100 cm



NEW


TIPO O

2 TIPO O

PGE1000 - paracolpi tipo O per bordi, Ø 20 mm, lunghezza 100 cm



GRAZIE ALLE ALETTE A INCASTRO, È IDEALE PER PROTEGGERE ANGOLI E SPIGOLI CON SPESSORE RIDOTTO (0,5 - 2 MM).




NEW

TIPO MINI G.

3 TIPO MINI GIANT

PGE300 - paracolpi tipo Mini Giant, 100 x 10 mm, lunghezza 1 mt




NEW

TIPO GIANT

4 TIPO GIANT

PGE108 - paracolpi tipo Giant, 150 x 20 mm, lunghezza 1 mt



TIPO C+

5




6

RIFRANGENTI

TIPO C+ RIFRANGENTE


5 PGE722YN - paracolpi rifrangente tipo C+, colore giallo/nero, larghezza 70 mm, lunghezza 1 mt

6 PGE722RW - paracolpi rifrangente tipo C+, colore bianco/rosso, larghezza 70 mm, lunghezza 1 mt



TIPO A+

7




8

RIFRANGENTI

TIPO A+ RIFRANGENTE

7 PGE720YN - paracolpi rifrangente tipo A+, colore giallo/nero, Ø 60 mm, lunghezza 1 mt

8 PGE720RW - paracolpi rifrangente tipo A+, colore bianco/rosso, Ø 60 mm, lunghezza 1 mt



TIPO H+

9



10

RIFRANGENTI

TIPO H+ RIFRANGENTE

9 PGE727RW - paracolpi rifrangente tipo H+, colore giallo/nero, larghezza 60 mm, lunghezza 1 mt

10 PGE727YN - paracolpi rifrangente tipo H+, colore bianco/rosso, larghezza 60 mm, lunghezza 1 mt

Angolari

Prodotto in poliuretano colore nero, fornito completo di biadesivo, posizionabile su angoli. Utilizzabile in magazzini, ideali per scaffalature.

11 PGE402 - angolare a 2 vie, 65 x 65 mm

12 PGE403 - angolare a 3 vie, 65 x 65 x 65 mm





PARACOLPI GRANDE FORMATO

Paracolpi grande formato

Paracolpi in schiuma di gomma nitrile butadiene (**NBR**) o etilene vinil-acetato (**EVA**). Di dimensioni maggiorate, estremamente visibili e di facile applicazione, proteggono muri, scaffalature e altro da urti e graffi. Resistenti agli oli, grassi, derivati del petrolio e acidi.


RIFERIMENTO NORMATIVO (DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 09/04/08 TITOLO V)

- 1.1) Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
- 1.2) Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.
- 1.3) Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.



1

ADATTO
PER SCAFFALATURE
DA 80, 100
E 120 MM.



A = 1000 mm
B = 180 mm
C = 160 mm



1 PARACOLPI PER SCAFFALATURE INDUSTRIALI

Paracolpi realizzato in schiuma EVA, fornito con biadesivo. Adattabile, può essere utilizzato come protezione per scaffalature industriali di varie larghezze (80, 100 o 120 mm). Conforme alla normativa REACH.

PGV400 - paracolpi per scaffalature in schiuma EVA, peso 1,45 kg



2

ADATTO
PER CO-
LONNE E
SOSTEGNI
DA 80, 100
E 120 MM.



A = 1000 mm
B = 180 mm
C = 160 mm




2 PARACOLPI PER COLONNE E SOSTEGNI INDUSTRIALI

Paracolpi realizzato in schiuma EVA, fornito con biadesivo. Adattabile, può essere utilizzato come protezione per colonne e sostegni industriali di varie larghezze (80, 100 o 120 mm). Conforme alla normativa REACH.

PGV1001 - paracolpi per colonne e sostegni in schiuma EVA, peso 1,70 kg



3




A = 1000 mm
B = Ø 150 mm
C = 75 mm


3 PARACOLPI ANGOLARE

Paracolpi angolare in schiuma EVA, fornito con biadesivo. La protezione angolare a 90° è altamente visibile e protegge contro gli urti con angolazioni pericolose. Diametro 150 mm. Conforme alla normativa REACH.

PGV15025 - paracolpi angolare in schiuma EVA, peso 500 gr

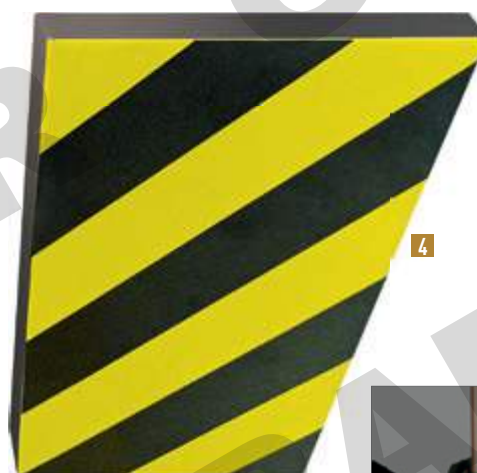

4




A = 1500 mm
B = 1000 mm
C = 20 mm

4 PARACOLPI PIATTO


Paracolpi piatto in schiuma NBR, fornito con biadesivo. Perfetto per proteggere le portiere o i paraurti delle auto durante l'apertura o il parcheggio. Spessore 20 mm. Conforme alla normativa REACH.

PGV1502 - paracolpi piatto in schiuma NBR, peso 1,35 kg





1



A = 1000 mm
B = Ø 150 mm
C = 75x15 mm


1 PARACOLPI ANGOLARE MULTIUSO

Paracolpi angolare realizzato in schiuma EVA, fornito senza biadesivo. Ideale per proteggere le persone da urti con bordi pericolosi. Diametro 150 mm. Conforme alla normativa REACH.

PGV702 - paracolpi angolare, peso 600 gr



2



A = 1000 mm
B = 150 mm
C = 80 mm


2 PARACOLPI TIPO PIATTO

Paracolpi tipo piatto realizzato in schiuma EVA, fornito con biadesivo. Ideale per proteggere i macchinari ed evitare che si graffino. Conforme alla normativa REACH.

PGV15080 - paracolpi piatto, peso 300 gr



3



A = 730 mm
B = 300 mm
C = 25 mm


3 PARACOLPI ANGOLARE LARGO

Paracolpi angolare realizzato in schiuma NBR, fornito con biadesivo. Ideale per proteggere le persone da impatti contro angoli larghi e bordi pericolosi. Spessore 25 mm. Conforme alla normativa REACH.

PGV7325 - paracolpi angolare, peso 300 gr



4



A = 5000 mm
B = 60 mm
C = 10 mm

4 PARACOLPI PIATTO IN ROTOLO

Paracolpi piatto in rotolo da 5 mt realizzato in schiuma NBR, fornito con biadesivo. Per utilizzo su corrimani e muri di parcheggi. Spessore 10 mm. Conforme alla normativa REACH.

PGV500 - paracolpi piatto in rotolo da 5 metri, peso 840 gr



5



5 PARACOLPI PER COLONNE

Per aree produttive e logistiche, assorbono e minimizzano danni e infortuni a persone e mezzi. Testate per resistere a colpi inferti da muletti (3.855 kg a 8 km/h). Realizzate in polietilene ad alta densità, resistenti a sostanze chimiche. Disponibili per colonne tonde o quadrate (varie misure), si installano senza attrezzi, montaggio semplice. Fornite con due cinghie di tenuta con velcro.

PGJ1706 - paracolpi per colonne Ø 15 cm, dimensioni 61 x 61 x altezza 106,7 cm, peso 18,2 kg

PGJ1708 - paracolpi per colonne Ø 20 cm, dimensioni 61 x 61 x altezza 106,7 cm, peso 18,2 kg

PGJ1710 - paracolpi per colonne Ø 25 cm, dimensioni 61 x 61 x altezza 106,7 cm, peso 18,2 kg





Caratteristiche

- Realizzate in polietilene flessibile 100% riciclabile.
- Dopo una collisione ritornano alla loro forma originale.
- Riducono notevolmente i costi di riparazione e manutenzione.
- Ideali in magazzino, nei reparti produttivi e logistici.
- Adatti per uso esterno e interno.
- Facile installazione - fissaggi inclusi.
- Possibilità di realizzazioni su misura per tutte le esigenze.



PROGETTIAMO I TUOI SPAZI!
CON IL NOSTRO CONFIGURATORE SAPREMO
OFFERTI UN PROGETTO COMPLETO E ADATTO
ALLE TUE ESIGENZE. RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Perchè scegliere le barriere d-flexx?

1. Materiale polimerico flessibile

Le barriere antiurto flessibili d-flexx sono realizzate con uno speciale materiale polimerico flessibile, che assorbe la notevole energia rilasciata in caso di urto. Dopo una collisione, la barriera ritorna istantaneamente alla sua forma originale!

2. Elevato assorbimento di energia

I prodotti della gamma d-flexx assorbono gli impatti grazie al materiale polimerico flessibile. Nessuna energia viene diretta verso il pavimento: per questo motivo, le nostre barriere non si staccano dal suolo, evitando costose riparazioni del pavimento e tempi di fermo macchina.

3. Nessun danno su carrelli elevatori e transpallet

Niente più danni e graffi sui tuoi carrelli elevatori e transpallet. Grazie al materiale polimerico flessibile e alle forme arrotondate, in caso di collisione nessun veicolo verrà più danneggiato e gli urti saranno prevenuti efficacemente.

4. Notevole risparmio

Nessun costo di sostituzione per danni da collisione, nessun danno al pavimento, nessuna riparazione, nessun fermo macchina.

5. Di addio alla ruggine e alle sorprese indesiderate!

Le nostre barriere non sono rivestite e/o laccate. Il materiale polimerico delle nostre barriere flessibili d-flexx viene colorato nelle prime fasi produttive. In questo modo non avrai mai più problemi con protezioni antiurto arrugginite o particelle volatili di colore!

6. Resistente agli agenti chimici

In ambienti di lavoro aggressivi, ad esempio nell'industria chimica o alimentare, dove è necessario soddisfare elevati requisiti di resistenza chimica e alla corrosione delle protezioni antiurto, l'acciaio è la scelta sbagliata. Il materiale polimerico d-flexx è anti-ruggine ed estremamente resistente: la barriera è completamente chiusa, per impedire qualsiasi tipo di contaminazione.

7. Alta visibilità

Di colore nero e giallo, le nostre barriere sono molto visibili anche da lontano. Presentare ai visitatori le tue macchine, i vialetti interni e gli scaffali perfettamente protetti, darà a loro un'ottima impressione della tua azienda.

8. Altamente modulare

d-flexx è modulare e può essere montato su qualsiasi superficie: inoltre c'è la possibilità di integrare angoli e porte, oltre a poter richiedere lunghezze personalizzate!



DOPO UNA COLLISIONE, RITORNANO ALLA LORO FORMA ORIGINALE!



SICUREZZA

A differenza delle barriere antiurto realizzate in metallo, i prodotti antiurto d-flexx forniscono numerosi vantaggi.



FLESSIBILITÀ

Il polietilene assorbe in modo affidabile l'energia d'impatto di carrelli elevatori e autocarri industriali, rilasciandola quando il veicolo si allontana dal luogo dell'impatto.




DURATA

A differenza dell'acciaio, il polietilene non arrugginisce ed è quindi molto più durevole.



EFFICIENZA

Dopo una collisione, l'ambiente e i veicoli non rimangono danneggiati, riducendo i costi di manutenzione in modo duraturo nel tempo.

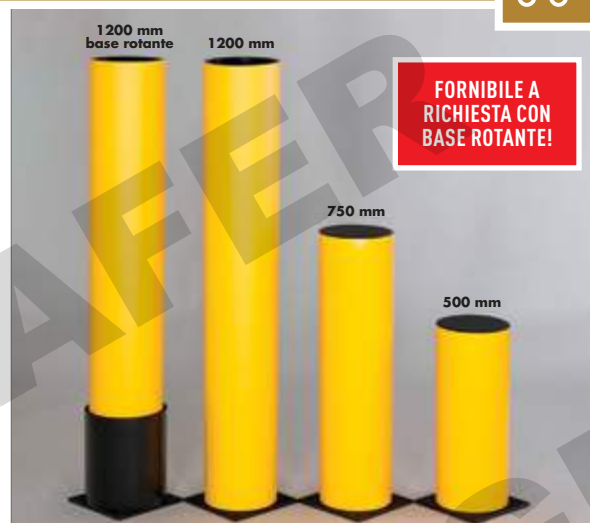

PALETTI DI PROTEZIONE IN POLIETILENE FLESSIBILE

Permettono di attutire gli impatti di muletti o eventuali altri danni, ritornando sempre alla loro forma originale. Antiruggine e resistenti agli agenti chimici, proteggono macchinari e attrezzature. Forniti con piastra di fissaggio da ancorare a terra.

- 1 DANB110** - palletto flessibile colore nero, dimensioni Ø 110 x altezza 1200 mm, peso 8,7 kg
- 2 DANB110R** - palletto flessibile colore nero con bande rifrangenti applicate classe 2 colore giallo, dimensioni Ø 110 x altezza 1200 mm, peso 8,7 kg
- 3 DAN0540** - palletto flessibile, dimensioni Ø 200 x altezza 500 mm
DAN0520 - palletto flessibile, dimensioni Ø 200 x altezza 750 mm
DAN0510 - palletto flessibile, dimensioni Ø 200 x altezza 1200 mm



BARRIERA DI PROTEZIONE IN POLIETILENE FLESSIBILE

Barriera progettata per mantenere la sicurezza degli operatori delle macchine in ambienti industriali trafficati. Prevenendo l'accesso accidentale ai percorsi dei veicoli, riduce al minimo il rischio di collisioni e lesioni, garantendo uno spazio di lavoro più sicuro. Grazie al visibile colore giallo, fornisce una protezione sia fisica che visiva, garantendo la corretta separazione degli ambienti tra i lavoratori, pedoni e il traffico veicolare. Inoltre, la barriera protegge i macchinari di valore dai danni, contribuendo a prevenire costose riparazioni e tempi di fermo, ritornando sempre alla sua forma originale. Disponibile in due versioni (normale e appesantita) e tre diverse dimensioni, per adattarsi a qualsiasi ambiente di lavoro.

- 4 DFF10** - barriera di protezione normale, dimensioni 1000 x 184 x altezza 1200 mm, peso 23 kg
DFF15 - barriera di protezione normale, dimensioni 1500 x 184 x altezza 1200 mm, peso 24,6 kg
DFF20 - barriera di protezione normale, dimensioni 2000 x 184 x altezza 1200 mm, peso 26,2 kg
- 5 DFFA10** - barriera di protezione appesantita, dimensioni 1000 x 184 x altezza 1200 mm, peso 39,5 kg
DFFA15 - barriera di protezione appesantita, dimensioni 1500 x 184 x altezza 1200 mm, peso 44,9 kg
DFFA20 - barriera di protezione appesantita, dimensioni 2000 x 184 x altezza 1200 mm, peso 48,5 kg





PROTEZIONI IN POLIETILENE PER SCAFFALATURE

Innovativo sistema di protezione flessibile per scaffali adatto a uso interno o esterno. La protezione viene agganciata direttamente allo scaffale da proteggere. Il fissaggio al suolo non necessario: in questo modo è possibile preservare il pavimento in caso di collisione. Per piccole quantità, il montaggio è realizzabile senza attrezzi aggiuntivi. Tuttavia, l'utensile DFXTOOL facilita il montaggio per quantità più elevate. Colore giallo, punto di infiammabilità 360°C, atossico, elevata resistenza chimica. Testato per resistere a una forza di 400 J.

- 1 **DFX10400** - protezione per scaffalature, dimensioni 124 x 108 x altezza 400 mm. Per scaffalature larghezza 75 - 99 mm. Peso 960 g
- 2 **DFX10600** - protezione per scaffalature, dimensioni 124 x 108 x altezza 600 mm. Per scaffalature larghezza 75 - 99 mm. Peso 1,44 kg
- 3 **DFX20400** - protezione per scaffalature, dimensioni 150 x 130 x altezza 400 mm. Per scaffalature larghezza 100 - 125 mm. Peso 1,18 kg
- 4 **DFX20600** - protezione per scaffalature, dimensioni 150 x 130 x altezza 600 mm. Per scaffalature larghezza 100 - 125 mm. Peso 1,77 kg
- 5 **DFXTOOL** - utensile in acciaio per facilitare il montaggio delle protezioni per scaffalature. Dimensioni 337 x 80 x 45 mm, peso 1,4 kg



6 PROTEZIONI BASSE IN POLIETILENE


Protezioni basse progettate per offrire una protezione per scaffalature, muri e catene di montaggio, migliorando la sicurezza dei reparti. Costruite in materiale durevole con design a basso profilo, vengono installate vicino al pavimento, prevenendo efficacemente le collisioni nelle aree basse e garantendo che le infrastrutture rimangano intatte da eventuali impatti con carrelli elevatori, veicoli o altre attrezzature in movimento. Applicazioni: aree di produzione industriale, linee di assemblaggio, logistiche e magazzini, aree di parcheggio e percorsi veicolari. Compatibili con tutti gli altri sistemi D-Flexx. Installazione semplice e veloce con viti per cemento Ø 12 x 110 mm (fissaggi inclusi nella fornitura). Manutenzione ridotta con ampia versatilità applicativa.

- DFK5** - protezione bassa per scaffalature, dimensioni Ø 140 x lunghezza 500 mm. Peso 3,2 kg
- DFK4** - protezione bassa per scaffalature, dimensioni Ø 140 x lunghezza 1000 mm. Peso 4,9 kg
- DFK1** - protezione bassa per scaffalature, dimensioni Ø 140 x lunghezza 1300 mm. Peso 5,9 kg
- DFK3** - protezione bassa per scaffalature, dimensioni Ø 140 x lunghezza 1500 mm. Peso 6,8 kg
- DFK2** - protezione bassa per scaffalature, dimensioni Ø 140 x lunghezza 2000 mm. Peso 8,5 kg

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE!



FORNIBILI IN 5 DIVERSE LARGHEZZE!

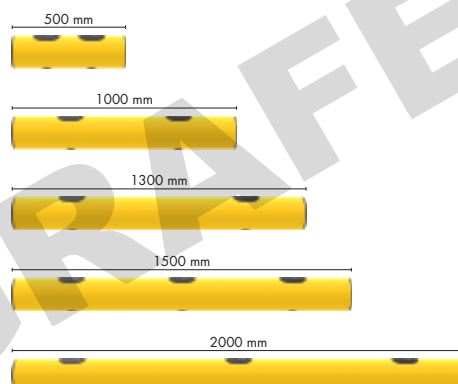



IL POLIURETANO CONFERISCE A PALETTI E BARRIERE UNA GRANDE FLESSIBILITÀ E RESISTENZA ALL'IMPATTO, SENZA LIMITI DI DURATA NEL TEMPO. SONO UTILIZZABILI IN AREE INTERNE ED ESTERNE, DI COLORE GIALLO/NERO AD ALTA VISIBILITÀ.

ESTREMAMENTE
FLESSIBILI E RESISTENTI!



1



1 BARRIERA DI DELIMITAZIONE FLESSIBILE IN POLIURETANO

Barriera antiurto Ø 80 mm, base rinforzata con piastrina d'acciaio, 4 punti di fissaggio, resistente a temperature da -0°C a +50°C. Offre un'eccellente protezione dai carrelli elevatori ad attrezzature e macchinari.

BARVP70 - barriera flessibile, dimensioni mm 800 x 150 x 120 h, peso 2,4 kg

BARVP71 - barriera flessibile, dimensioni mm 1180 x 150 x 120 h, peso 4,3 kg

BARVP72 - barriera flessibile, dimensioni mm 1980 x 150 x 120 h, peso 7,2 kg

PGRV13 - tasselli di fissaggio per cemento per BARVP70 e BARVP71 (necessari 8 pezzi) e per BARVP72 (necessari 12 pezzi)

2



ESTREMAMENTE
FLESSIBILI E RESISTENTI!

2 BARRIERA DI PROTEZIONE IN POLIURETANO

Barriera di protezione Ø 80 mm in poliuretano flessibile, resistente agli urti e alla corrosione. Permette di proteggere macchinari, attrezzature, di attutire gli occasionali impatti di muletti o eventuali altri danni. Base rinforzata con piastre di fissaggio da ancorare a terra.

BARVP79 - barriera flessibile, dimensioni mm 1200 x 350 h, peso 8,5 kg

BARVP76 - barriera flessibile, dimensioni mm 1200 x 750 h, peso 10,2 kg

BARVP78 - barriera flessibile, dimensioni mm 1200 x 1000 h, peso 11,8 kg

PGRV13 - tasselli di fissaggio per cemento per BARVP76, BARVP78 e BARVP79 (necessari 8 pezzi)

3



ESTREMAMENTE
FLESSIBILI E RESISTENTI!

4



BOCCOLA PER RENDERE
LA COLONNINA ESTRAIBILE

COLONNINA ESTRAIBILE IN POLIURETANO

Colonnina di protezione industriale, altezza totale mm 1130, di cui 930 fuori terra, estraibile, in poliuretano, di colore giallo con due bande nere (h mm 120).

3 BARVP80 - colonnina industriale estraibile, dimensioni Ø mm 100 x 1130 h, peso 3,5 kg

4 BARVPB - boccola per colonnina industriale estraibile in poliuretano, peso 3 kg



5



ESTREMAMENTE
FLESSIBILI E
RESISTENTI!



5 PALETTI DI PROTEZIONE FLESSIBILE IN POLIURETANO

Paletto di protezione flessibile in poliuretano, resistente agli urti e alla corrosione. Permette di proteggere macchinari, attrezzature, di attutire gli occasionali impatti di muletti o eventuali altri danni. Con piastra di fissaggio da ancorare a terra.

BARVP73 - paletto flessibile, dimensioni Ø mm 140 x 700 h, peso 7 kg

BARVP75 - paletto flessibile, dimensioni Ø mm 160 x 1000 h, peso 7 kg

BARVP74 - paletto flessibile, dimensioni Ø mm 270 x 1000 h, peso 10,5 kg

PGRV13 - tasselli di fissaggio per cemento per BARVP73 (necessari 4 pezzi), BARVP74 e BARVP75 (necessari 8 pezzi)



PROTEZIONI IN ACCIAIO PER MACCHINARI E AREE INDUSTRIALI



PROTEZIONI PER MACCHINARI E AREE INDUSTRIALI IN ACCIAIO

Protezioni in acciaio Ø 76 spessore mm 3 con piastra di fissaggio (mm 160 x 140 x 10), verniciati colore giallo con bande nere. Tasselli per il fissaggio esclusi.

- 1 BARV6066** - barriera angolare mm 600 x 600 x 600 h, peso kg 15,5, colore giallo, con 5 bande colore nero
- 2 BARV6010** - barriera lineare mm 1000 x 600 h, peso kg 11,5, colore giallo, con 4 bande di colore nero
- 3 PGRV27** - tasselli di fissaggio per cemento per BARV6066 (necessari 12 pezzi) e per BARV6010 (necessari 8 pezzi). Dimensioni: Ø 12 x 120 mm.



BARRIERE IN ACCIAIO CON PIASTRA ANTINFORCAMENTO

Archetti con piastra protettiva incorporata, previene l'infornamento dei muletti in corrispondenza di scaffalature o impianti di magazzino. Acciaio spessore mm 3, Ø mm 76, alta resistenza e qualità. Piastre di fissaggio alle basi mm 160 x 140. Tasselli per il fissaggio esclusi.

- 4 BARV37** - barriera, dimensioni 100 x altezza 60 cm, peso 15,5 kg
- 5 BARV35** - barriera, dimensioni 100 x altezza 35 cm, peso 11 kg
- 6 BARV36** - barriera, dimensioni 75 x altezza 60 cm, peso 13 kg
- PGRV27** - tasselli di fissaggio x cemento per BARV35, BARV36 e BARV37 (necessari 8 pezzi)



7 BARRIERE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

Barriere di protezione da fissare a pavimento. Idonee per delimitare le zone di passaggio e proteggere la parte bassa di installazioni, attrezzature. Estremità troncate a 45° per ridurre i rischi in caso di caduta. Realizzate in acciaio, Ø tubo mm 76. Tasselli per il fissaggio esclusi.


- BARV40** - barriera di protezione, dimensioni: mm 400 x 86 h, peso kg 3,5
- BARV41** - barriera di protezione, dimensioni: mm 800 x 86 h, peso kg 4,5
- BARV42** - barriera di protezione, dimensioni: mm 1200 x 86 h, peso kg 6,8
- PGRV27** - tasselli di fissaggio x cemento per BARV40, BARV41 e BARV42 (necessari 4 pezzi)



8 PALETTI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

Paletti di protezione in acciaio spessore mm 4 da fissare a pavimento. Robusti e resistenti, ideali per la protezione di scaffalature, attrezzature, angoli etc. Tasselli per il fissaggio esclusi.

- BARV90** - paletto di protezione Ø 90 mm, altezza 1200 mm, peso kg 10
- BARV91** - paletto di protezione Ø 159 mm, altezza 1200 mm, peso kg 21
- BARV92** - paletto di protezione Ø 273 mm, altezza 1200 mm, peso kg 48
- PGRV27** - tasselli di fissaggio x cemento per BARV90 (necessari 4 pezzi) e per BARV91 e BARV92 (necessari 6 pezzi)



BARRIERA PER PALI E PILASTRI

Protezioni in acciaio colore giallo/nero, Ø tubo 60 mm, ideali per proteggere pali e pilastri all'interno e all'esterno. Dimensioni 600 x 600 x altezza 600 mm, piastra di fissaggio 160 x 70 x 10 mm con 4 fori Ø 14 mm (fissaggi esclusi).

- 1 BARVC42YN** - barriera a 2 barre per pali e pilastri, peso 9,5 kg
- 2 BARVC41YN** - barriera a 1 barra per pali e pilastri, peso 8,8 kg



3 PROTEZIONE ANGOLARE

Barriera di protezione per angoli in acciaio, Ø tubo 76 mm. Alta visibilità garantita grazie al colore giallo/nero. Protegge installazioni fragili o pericolose dagli urti. Non adatto per installazione in ambienti salini o con idrocarburi. Fori di fissaggio Ø 14 mm (fissaggi esclusi).

BARV1266 - protezione per tubazioni e colonne, dimensioni 600 x 600 x altezza 1200 mm, peso 23 kg



4 PROTEZIONE PER TUBAZIONI E COLONNE

Protezione per tubazioni e colonne in acciaio Ø tubo 60 mm. Alta visibilità garantita grazie al colore giallo/nero. Ideali per colonne montanti o pluviali a secco. Fori di fissaggio Ø 14 mm (fissaggi esclusi). Non adatto per installazione in ambienti salini o con idrocarburi.

BARVC2YN - protezione per tubazioni e colonne, dimensioni 1000 x 440 x altezza 525 mm, peso 8,9 kg



5 PROTEZIONE ANGOLARE

Barriera di protezione per angoli in acciaio, Ø tubo 76 mm. Alta visibilità garantita grazie al colore giallo/nero. Protegge installazioni fragili o pericolose dagli urti. Non adatto per installazione in ambienti salini o con idrocarburi.

BARV3566 - protezione per tubazioni e colonne, dimensioni 600 x 600 x altezza 350 mm, peso 12,5 kg



6 PROTEZIONE ANGOLARE

Protezione angolare in acciaio colore giallo/nero, Ø tubo 76 mm. Protegge installazioni fragili o pericolose dagli urti. Piastra di fissaggio dimensioni 160 x 140 x 10 mm, con 4 fori Ø 14 mm. Fissaggi esclusi.

BARVC3YN - protezione angolare in acciaio, dimensioni 765 x 765 x altezza 590 mm, peso 19,5 kg



A RICHIESTA, LE BARRIERE SONO FORNIBILI, ANCHE IN ALTRE VERSIONI. CONTATTACI PER UN PREVENTIVO!



Barriere di sicurezza con piastra di fissaggio



FORNIBILI
IN 4 DIVERSI
COLORI!



1 BARRIERE DI SICUREZZA CON TUBO Ø 40 MM

Barriere di sicurezza in acciaio con piastre di fissaggio alla base, diametro tubo 40 mm, fornibili in 4 diverse colorazioni. Piastra di fissaggio alla base 150 x 150 mm, con 4 fori Ø 14 mm.

Colori: **S** acciaio **Y** giallo **NY** giallo/nero **RB** bianco/rosso

BARV402.. - barriera di sicurezza Ø 40 mm con piastra di fissaggio, dimensioni 1000 x 1000 mm, peso 6,8 kg

BARV415.. - barriera di sicurezza Ø 40 mm con piastra di fissaggio, dimensioni 1500 x 1000 mm, peso 8,9 kg

BARV420.. - barriera di sicurezza Ø 40 mm con piastra di fissaggio, dimensioni 2000 x 1000 mm, peso 9,2 kg

1 BARRIERE DI SICUREZZA CON TUBO Ø 60 MM

Barriere di sicurezza in acciaio con piastre di fissaggio alla base, diametro tubo 60 mm, fornibili in 4 diverse colorazioni. Piastra di fissaggio alla base 150 x 150 mm, con 4 fori Ø 14 mm.

Colori: **S** acciaio **Y** giallo **NY** giallo/nero **RB** bianco/rosso


BARV600.. - barriera di sicurezza Ø 60 mm con piastra di fissaggio, dimensioni 1000 x 1000 mm, peso 9,7 kg

BARV620.. - barriera di sicurezza Ø 60 mm con piastra di fissaggio, dimensioni 2000 x 1000 mm, peso 12,2 kg

SISTEMI DI FISSAGGIO PER BARRIERE

PGRV25 - tasselli di fissaggio per asfalto 300 mm x Ø 12 mm (necessari 8 pezzi)

PGRV27 - tasselli di fissaggio per cemento 80 mm x Ø 12 mm (necessari 8 pezzi)

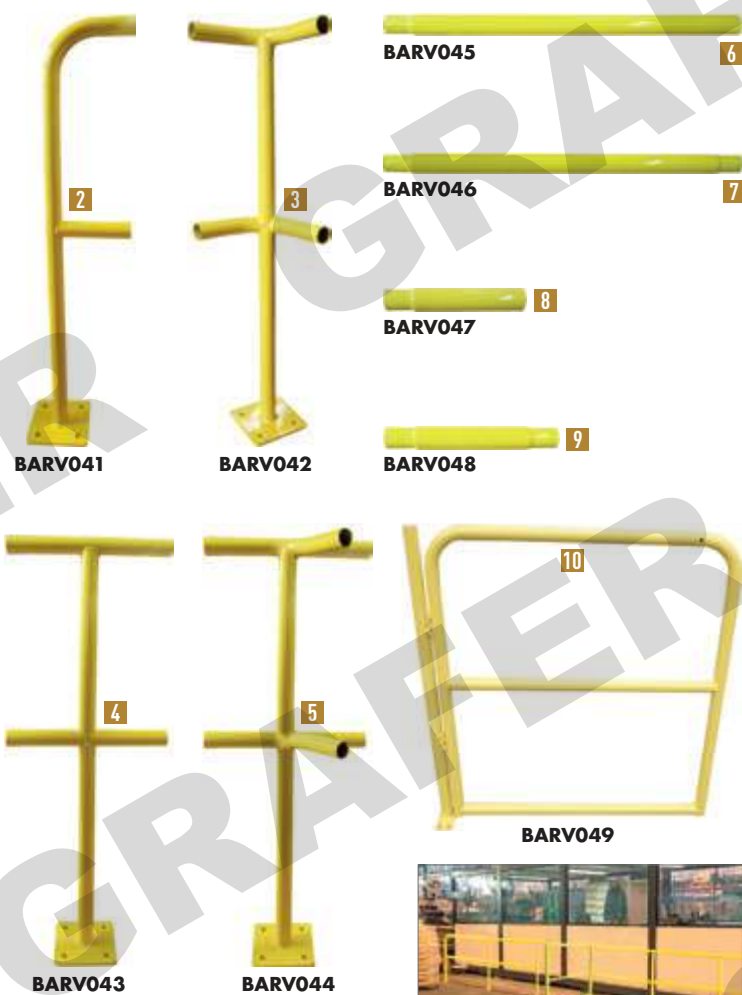

SISTEMA DI BARRIERA MODULARE

Ideale per proteggere le aree di lavoro (macchinari ed altre installazioni). Gli elementi sono realizzati in acciaio Ø 40 mm - altezza 1 mt e permettono di comporre barriere di sicurezza a seconda dei diversi ambienti industriali.



ELEMENTI DEL SISTEMA DI BARRIERE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)
2 BARV041	Elemento iniziale	200	2,54
3 BARV042	Elemento angolare	200	3,06
4 BARV043	Elemento a 2 vie	380	3,11
5 BARV044	Elemento a 3 vie	380	3,51
6 BARV045	Estensione maschio/femmina	600	0,8
7 BARV046	Estensione maschio/maschio	600	0,8
8 BARV047	Estensione maschio/femmina	200	0,25
9 BARV048	Estensione maschio/maschio	200	0,25
10 BARV049	Porta con apertura in 2 direzioni	60 800 860	-

PGRV27 Tasselli di fissaggio per cemento 80 mm x Ø 12 mm (necessari 4 pezzi a base) 0,07



FORNIBILI
IN 3 DIVERSE
COLORAZIONI



Diametro
60
mm

1 BARRIERE DI SICUREZZA DA INTERRARE - LARGHEZZA 2 METRI

Barriere per ambienti industriali da interrare, larghezza 2 metri.

BARV702RB - barriera Ø 60 mm colore bianco/rosso, dimensioni mm 2000 x 1200 h, peso 12,7 kg

BARV702NY - barriera Ø 60 mm colore giallo/nero, dimensioni mm 2000 x 1200 h, peso 12,7 kg

BARV702S - barriera Ø 60 mm acciaio senza bande colorate, dimensioni mm 2000 x 1200 h, peso 12,7 kg

Diametro
60
mm

Diametro
40
mm

FORNIBILI IN 2 DIAMETRI DIVERSI

FORNIBILI
IN 3 DIVERSE
COLORAZIONI



BUSSOLE DI FISSAGGIO PER BARRIERE Ø 60 MM

3 BARV73SB - bussola per bordi singola, peso 4,5 kg

4 BARV73DB - bussola per bordi doppia, peso 7 kg

5 BARV73SP - bussola singola, peso 3,3 kg

6 BARV73DP - bussola doppia, peso 4,8 kg



2 BARRIERE DI SICUREZZA DA INTERRARE - LARGHEZZA 1 METRO

Barriere per ambienti industriali da interrare, larghezza 1 metro.

BARV700RB - barriera di sicurezza da interrare Ø 60 mm colore bianco/rosso, dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 8,5 kg

BARV700NY - barriera di sicurezza da interrare Ø 60 mm colore giallo/nero, dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 8,5 kg

BARV700S - barriera di sicurezza da interrare Ø 60 mm acciaio senza bande colorate, dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 8,5 kg

BARV403NY - barriera di sicurezza da interrare Ø 40 mm colore giallo/nero, dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 5 kg

BARV403S - barriera di sicurezza da interrare Ø 40 mm acciaio senza bande colorate, dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 5,1 kg

BUSSOLE DI FISSAGGIO PER BARRIERE Ø 40 MM

7 BARV43SB - bussola per bordi singola, peso 1,8 kg

8 BARV43DB - bussola per bordi doppia, peso 3,6 kg

9 BARV43SP - bussola singola, peso 1,3 kg

10 BARV43DP - bussola doppia, peso 3 kg



PONTEGGI IN ALLUMINIO

**SPESE DI TRASPORTO
DA CONCORDARE**



TRABATTELLI IN ALLUMINIO


Trabattello professionale in alluminio, indicato per operare a media altezza in interni industriali e commerciali. Base portante in acciaio con livellatori telescopici a vite di serie. Piano di lavoro con botola in alluminio/legno incluso. Spalle portanti a sezione rettangolare 25 x 65 mm, pioli a sezione quadrata 30 x 30 mm, 4 ruote Ø 125 mm con freno di serie.


- 1 SCCT01** - trabattello in alluminio standard con fascia fermapiEDE, conforme al D. Lgs. 81/2008. Altezza totale 340 cm, altezza di lavoro 440 cm, altezza al piano 240 cm, larghezza 160 cm, profondità 75 cm, peso 77 kg
- 2 SCCT02** - alzata da 6 gradini, dimensioni 180 x 160 x profondità 75 cm, peso 17,4 kg
- 3 SCCT03** - trabattello in alluminio standard con fascia fermapiEDE, conforme al D. Lgs. 81/2008. Altezza totale 540 cm, altezza di lavoro 620 cm, altezza al piano 420 cm, larghezza 160 cm, profondità 75 cm, peso 94,4 kg
- 4 SCCT04** - trabattello in alluminio Maxi con stabilizzatori grandi, a norma EN1004-1:2021. Altezza totale 540 cm, altezza di lavoro 620 cm, altezza al piano 420 cm, larghezza 160 cm, profondità 75 cm, peso 119 kg

TRABATTELLO IN ALLUMINIO PER LAVORI A BASSA QUOTA

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Si apre e si chiude con un click, si monta velocemente senza uso di viti o attrezzi e può essere chiuso senza essere smontato. Grazie al particolare snodo, **chiuso occupa solo 26 cm di spazio**. Il doppio piano di lavoro, montato sfalsato, facilita la salita e, con l'aggiunta dell'alzata, può arrivare fino a 4 metri di altezza. Dimensioni montanti 60 x 25 mm, gradini larghezza 700 mm, fermo di chiusura per trasporto e 4 ruote Ø 100 mm con freno di serie.

- 5 SCCT939** - trabattello in alluminio per lavori a bassa quota, dimensioni 70 x 155 x altezza 188 cm, peso 9 kg
- 6 SCCT955** - alzata per trabattello in alluminio (arriva fino a 2,88 mt di altezza), dimensioni 70 x 155 x altezza 100 cm

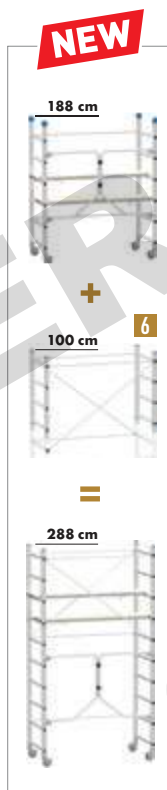

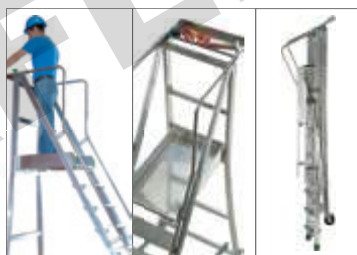

1 SCALA A CASTELLO

Scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per un facile trasporto. Parte anteriore inclinata di 61° per una comoda salita, retro verticale. Struttura tubolare 30 x 65 mm nervato e rigido, pedana di calpestio in alluminio 480 x 770 mm. **Gradini profondità 150 mm** bloccati con sistema senza saldature. A norma EN131-7 (con stabilizzatori).

SCC150 - scala a 6 gradini + pedana, altezza totale 262 cm, altezza di lavoro 330 cm, altezza al piano 154 cm, larghezza 86 cm, larghezza aperta 174 cm, peso 36 kg

SCC200 - scala a 8 gradini + pedana, altezza totale 304 cm, altezza di lavoro 380 cm, altezza al piano 195 cm, larghezza 95 cm, larghezza aperta 199 cm, peso 40 kg

SCC250 - scala a 10 gradini + pedana, altezza totale 348 cm, altezza di lavoro 420 cm, altezza al piano 239 cm, larghezza 104 cm, larghezza aperta 228 cm, peso 46 kg

SCC5660 - kit 2 stabilizzatori piccoli fino a CA7/250 per norma UNI EN 131-7

NEW

SCALE A CASTELLO FORNIBILI ANCHE IN ALTRE DIMENSIONI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!



2 SCALA A CASTELLO

Scala a castello pieghevole in alluminio su ruote con doppia certificazione: D.Lgs. 81/2008 (usando solo la barra stabilizzatrice) EN131-7 (con stabilizzatori telescopici aperti). Chiusura rapida, pedana pieghevole in alluminio fuso 40,5 x 51 cm, ruote anteriori Ø 80 mm piroettanti e autofrenanti. Doppio bloccaggio idraulico senza rivetti, **gradini profondità 85 mm**.

SCC06 - scala a 5 gradini + pedana, altezza totale 260 cm, altezza di lavoro 339 cm, altezza al piano 159 cm, larghezza 86 cm, larghezza aperta 159 cm, peso 29 kg

SCC07 - scala a 6 gradini + pedana, altezza totale 288 cm, altezza di lavoro 376 cm, altezza al piano 187 cm, larghezza 106 cm, larghezza aperta 178 cm, peso 30 kg

SCC08 - scala a 7 gradini + pedana, altezza totale 316 cm, altezza di lavoro 395 cm, altezza al piano 215 cm, larghezza 106 cm, larghezza aperta 197 cm, peso 32 kg

SCC09 - scala a 8 gradini + pedana, altezza totale 344 cm, altezza di lavoro 423 cm, altezza al piano 243 cm, larghezza 127 cm, larghezza aperta 216 cm, peso 34 kg

NEW

3



4



APERTURA 50 MM

SCALA IN CORDA

Scala in corda costruita con montanti in fune di nylon e gradini in alluminio antisdrucciolo. Montanti in fune di nylon Ø 16 mm, gradini in alluminio antisdrucciolo pioli Ø 25 mm; ganci in alluminio a norma EN362, larghezza esterna Ø 350 mm. Carico massimo 100 kg. **A norma D.Lgs 81/2008 Articolo 113.**

3 HSP15 - solo scala in corda (specificare i metri necessari). Ganci e moschettoni non inclusi (da ordinare separatamente)

4 HSPG - coppia di ganci e moschettoni in alluminio a norma EN362



5



NEW



SPOSTAMENTO A CARRELLO.



5 SCALA DA LAVORO TELESCOPICA

Scala da lavoro in alluminio, allungabile, non su ruote. Stabilizzatori telescopici regolabili, indicata per lavori edili e industriali, quando è richiesta sosta di lavoro su rampe di scale o falsipiani. Pedana pieghevole in alluminio 40,5 x 51 cm, vasca porta oggetti di ampie dimensioni (520 x 190 mm). Apertura e spostamenti rapidi in ambienti ridotti, grazie al ripiego totale dei componenti e le ruote inattive Ø 150 mm.

SCC03 - scala a 2 gradini + pedana, altezza totale 207 cm, altezza di lavoro 300 cm, larghezza con stabilizzatori 160 cm, larghezza aperta 153 cm, peso 27 kg

SCC04 - scala a 3 gradini + pedana, altezza totale 237 cm, altezza di lavoro 360 cm, larghezza con stabilizzatori 230 cm, larghezza aperta 191 cm, peso 29 kg

SCC05 - scala a 4 gradini + pedana, altezza totale 297 cm, altezza di lavoro 446 cm, larghezza con stabilizzatori 300 cm, larghezza aperta 248 cm, peso 31 kg

**1 SCALA IN ALLUMINIO**

Scala in alluminio di elevata qualità per uso professionale. Cerniere in alluminio con anima d'acciaio e frizione antigrip. Cinghie di sicurezza a partire da 5 gradini (4 + 1). Diversa inclinazione davanti/retro per massima comodità di salita (inclinazione anteriore 65°, inclinazione posteriore 68°). Larghezza scala chiusa 11 cm. Dimensioni montanti anteriori 24 x 50 mm, posteriori 20 x 40 mm. **Gradini profondità 110 mm** bloccati senza rivetti.

SCC3M - scala a 3 gradini, altezza totale 126 cm, altezza di lavoro 255 cm, altezza al piano 65 cm, larghezza 44 cm, larghezza aperta 70 cm, peso 4,2 kg

SCC4M - scala a 4 gradini, altezza totale 150 cm, altezza di lavoro 278 cm, altezza al piano 88 cm, larghezza 47 cm, larghezza aperta 86 cm, peso 5,2 kg

SCC5M - scala a 5 gradini, altezza totale 172 cm, altezza di lavoro 302 cm, altezza al piano 112 cm, larghezza 50 cm, larghezza aperta 102 cm, peso 6,2 kg

SCC6M - scala a 6 gradini, altezza totale 196 cm, altezza di lavoro 326 cm, altezza al piano 136 cm, larghezza 53 cm, larghezza aperta 118 cm, peso 7 kg

SCC9M - scala a 9 gradini, altezza totale 265 cm, altezza di lavoro 395 cm, altezza al piano 205 cm, larghezza 62 cm, larghezza aperta 166 cm, peso 10,6 kg

PROFONDITÀ
GRADINI 110 MM.**2 SCALA IN ALLUMINIO**

Scala apribile in alluminio per applicazioni industriali e pulizie, con piattaforma da 270 x 250 mm in polipropilene. Gradini piani da 80 mm fissati ai montanti con superficie antiscivolo. Vaschetta portaoggetti in polipropilene, tappi antisdrucchioli alla base e cinghie antiapertura. Carico massimo 150 kg. **A norma UNI EN131.** A richiesta fornibili in altre esecuzioni.

HSP070 - scala a 2 gradini + piattaforma, altezza piattaforma 68 cm, altezza chiusa 136 cm, peso 4,9 kg

HSP200 - scala a 4 gradini + piattaforma, altezza piattaforma 114 cm, altezza chiusa 186 cm, peso 6,6 kg

HSP141 - scala a 5 gradini + piattaforma, altezza piattaforma 137 cm, altezza chiusa 211 cm, peso 7,6 kg

HSP250 - scala a 6 gradini + piattaforma, altezza piattaforma 160 cm, altezza chiusa 236 cm, peso 8,5 kg

HSP350 - scala a 10 gradini + piattaforma, altezza piattaforma 253 cm, altezza chiusa 336 cm, peso 13,5 kg

A RICHIESTA
FORNIBILI
SCALE IN
VETRORESINA,
ISOLAMENTO
ELETTRICO
20.000 VOLT/
CM², A NORMA
UNI
EN131.

**3 SCALA TELESCOPICA**

Scala compatta, maneggevole e resistente, **fornita con allargatore (A) obbligatorio in base alla normativa europea UNI EN131 a partire da un'altezza di 300 cm.** Può essere utilizzata come scala aperta, "zoppa" (B) (presenza di dislivello fra i due tronchi) o d'appoggio. Carico massimo 150 kg. **A norma UNI EN131.**

HSC127A - scala telescopica 4 x 2 gradini. Altezza chiusa 127 cm, altezza aperta 203 cm, altezza a sfilo 425 cm, larghezza 55 cm, peso 11,5 kg

HSC157A - scala telescopica 5 x 2 gradini. Altezza chiusa 157 cm, altezza aperta 260 cm, altezza a sfilo 546 cm, larghezza 61 cm, peso 14,6 kg

**4 SCALA DA APPOGGIO IN ALLUMINIO**

Scala in alluminio, leggera e maneggevole ma molto rigida, grazie alle leghe di cui è composta. Ideale per uso intensivo (industriale e agricolo), con pioli quadri 24 x 24 mm in lega d'alluminio e calzari alla base in gomma antisdrucchiolo altezza 5 cm. Dai 12 gradini in su è obbligatoria la barra stabilizzatrice.

SCCL09 - scala a 9 gradini senza barra, altezza totale 276 cm, larghezza 34,5 cm, peso 3,6 kg

SCCL10 - scala a 10 gradini senza barra, altezza totale 298 cm, larghezza 34,5 cm, peso 4,4 kg

SCCL11B - scala a 11 gradini con barra stabilizzatrice, altezza totale 338 cm, larghezza 70 cm, peso 4,8 kg

SCCL13B - scala a 13 gradini con barra stabilizzatrice, altezza totale 398 cm, larghezza 80 cm, peso 6,1 kg

**5 SCALA DA APPOGGIO IN ALLUMINIO
CON MANCORRENTI DI SALITA**

Scala singola d'appoggio in alluminio a **gradini profondità 85 mm** con inclinazione 70°. I molteplici accessori permettono di realizzare scale specifiche personalizzate secondo le diverse esigenze del cliente. È in grado di risolvere accessi a soppalchi, scaffalature, macchinari, sottotetti, etc.

SCC1512 - scala a 8 gradini senza barra stabilizzatrice, altezza totale 265 cm, larghezza 45 cm, peso 6,5 kg

SCC1513 - scala a 9 gradini senza barra stabilizzatrice, altezza totale 295 cm, larghezza 45 cm, peso 8 kg

SCC1514 - scala a 11 gradini senza barra stabilizzatrice, con piedi snodo, altezza totale 355 cm, larghezza 45 cm, peso 8,7 kg

SCC1515 - scala a 13 gradini senza barra stabilizzatrice, con piedi snodo, altezza totale 411 cm, larghezza 45 cm, peso 9,8 kg

SCC076 - supporto correntino in alluminio

SCCOR - correntino Ø 25 mm in alluminio

SCC011 - gancio corto standard

SCC010 - gancio lungo di riposo verticale

SCCS15 - maniglioni verticali con innesti



FORNIBILI A
RICHIESTA AL-
TRE TIPOLOGIE
DI SCALE E
ACCESSORI.
RICHIEDI UN
PREVENTIVO.

CON
MANCORRENTI
DI SALITA.





SCALE SGABELLO

Scale sgabello leggerissime e molto maneggevoli, con struttura completamente in alluminio e ampi gradini con rigatura antisdrucciolo a scomparsa.

- 1 **HSP06** - modello 3 gradini con piano di calpestio 42 x 60 cm, 2 ruote da 15 cm, altezza totale 75 cm, peso 11 kg. Carico massimo 100 kg, **conforme al D.Lgs 81/2008**
- 2 **HSP02** - 2 gradini profondi 20 cm; altezza piattaforma 49,5 cm; peso 4,6 kg; ingombro chiuso 80 x 51,5 x 8 cm. Carico massimo 150 kg, **conforme al D.Lgs 81/2008 e alla normativa europea UNI EN 14183**
- 3 **HSP03** - 3 gradini profondi 20 cm; altezza piattaforma 73,5 cm; peso 6,5 kg; ingombro chiuso 112 x 53 x 8 cm. Carico massimo 150 kg, **conforme al D.Lgs 81/2008 e alla normativa europea UNI EN 14183**
- 4 **HSP04** - 4 gradini profondi 20 cm; altezza piattaforma 99 cm; peso 8,7 kg; ingombro chiuso 144 x 54 x 8 cm. Carico massimo 100 kg, **conforme al D.Lgs 81/2008 e alla normativa europea UNI EN 14183**



5 SGABELLO IN RESINA

Sgabello in resina sintetica multibase con elevata resistenza meccanica e ottima resistenza agli urti e alle deformazioni sotto carico. Forte resistenza allo schiacciamento, tappetini antiscivolo molto resistenti. Stabile, conveniente e sicuro, il prodotto si presenta suddiviso in due parti e il montaggio avviene per semplice pressione sulla parte superiore.

NVP901 - sgabello in resina Ø 40 cm, altezza 41 cm, carico massimo 150 kg

SGABELLI FISSI

Sgabelli fissi in alluminio saldati, per uso professionale. Solidi e resistenti, adatti in officine, accessi a macchinari, piani di carico e supermercati. Disponibili in varie tipologie per adattarsi a qualsiasi esigenza.

- 6 **SCG1** - sgabello fisso a 1 gradino, dimensioni 55 x 36 x altezza 21 cm, peso 2,5 kg. Altezza di lavoro 210 cm
- 7 **SCG2** - sgabello fisso a 2 gradini, dimensioni 50 x 36 x altezza 50 cm, peso 5 kg. Altezza di lavoro 240 cm
- 8 **SCG3** - sgabello fisso a 3 gradini, dimensioni 77 x 55 x altezza 75 cm, peso 8,5 kg. Altezza di lavoro 270 cm
- 9 **SCG4** - sgabello fisso a 4 gradini, dimensioni 97 x 55 x altezza 100 cm, peso 12 kg. Altezza di lavoro 290 cm



**SGABELLI
FISSI SALDATI
PER USO PRO-
FESSIONALE.**

i **FORNIBILI A RICHIESTA ALTRE TIPOLOGIE DI SGABELLI, FISSI E CON PARAPETTO, E SCALE SGABELLO. RICHIEDI UN PREVENTIVO.**

Scale a gabbia modulari per lavori in quota

Composte da elementi modulari indipendenti di lunghezze variabili, ancorati tra loro con sistema a baionetta fissata con gradino passante, che garantisce solidità e sicurezza. Fornite smontate, di semplice assemblaggio.



**A RICHIESTA REALIZZIAMO
SCALE A GABBIA MODULARI
PER QUALSIASI TIPO DI EDIFICIO.
RICHIEDI UN PREVENTIVO.**



CARRELLI, BILANCE E PANNELLI PORTA ATTREZZI PER MAGAZZINO



CARRELLI

Struttura in profili angolari in lamiera d'acciaio sezione mm 40 x 40, spessore 15/10, ripiani in lamiera spessore 12/10 piegata, saldata e provvista di rinforzo nella parte inferiore. Maniglione di spinta in tubolare ricoperto in gomma. 2 ruote Ø mm 100 con staffe girevoli e 2 ruote Ø mm 100 con staffa fissa. Portata kg 200. Colore blu RAL 5015.

1 ARBC71 - carrello, dimensioni 90 x 50 x altezza 87 cm, con 2 ripiani. Peso 17 kg

2 ARBC73 - carrello, dimensioni 90 x 50 x altezza 87 cm, con 3 ripiani. Peso 21 kg



CARRELLO A PIANALE

In lamiera d'acciaio di prima scelta con spessore 12/10 rinforzata. Sponda in tubolare d'acciaio. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli Ø 125 mm ricoperte in gomma. Portata per ruota 50 kg. Colore blu RAL 5015.

3 ARBC27 - carrello, dimensioni 140 x 70 x altezza 97 cm. Peso 32 kg

4 ARBC28 - carrello, dimensioni 120 x 70 x altezza 97 cm. Peso 29 kg

5 ARBC29 - carrello, dimensioni 100 x 70 x altezza 97 cm. Peso 24,5 kg



6 BILANCIA CONTAPEZZI

Bilancia conta pezzi, compatta, ideale per inventari. Display multiplo a 3 display LCD retro illuminato per la visualizzazione di peso, peso medio unitario e numero pezzi. Tastiera impermeabile. Funzioni: conteggio pezzi, inserimento libero di pezzi di campionamento, inserimento peso medio unitario, memoria per 7 PMU richiamabili. Piatto in acciaio inox. Piedini regolabili e bolla di livello. Alimentazione: con batteria interna ricaricabile (autonomia 100 h circa) e con alimentatore di rete a 230 Volt in dotazione. Portata massima: 6 kg. Divisione: 0,2 gr. Peso medio unitario prodotto da contare: 0,1 gr raccomandato. Dimensione piatto: 235 x 335 mm. Peso 4 kg.

MGG890 - bilancia contapezzi




CARRELLI IN ALLUMINIO

7 HSC522 - carrello portacasse e scatole **fino a 120 kg**, 1130 x 580 x 450 mm, pedana 305 x 190 mm, ruote pneumatiche Ø 260 x 85 mm, peso 6 kg

8 HSC523 - carrello portacasse e scatole **fino a 200 kg**, 1190 x 610 x 450 mm, pedana 450 x 180 mm, ruote pneumatiche Ø 260 x 85 mm, peso 7,5 kg

9 HSC524 - carrello portasacchi, bidoni e bombole **fino a 200 kg**, 1300 x 500 x 600 mm, pedana 290 x 395 mm, ruote pneumatiche Ø 260 x 85 mm, peso 9,2 kg

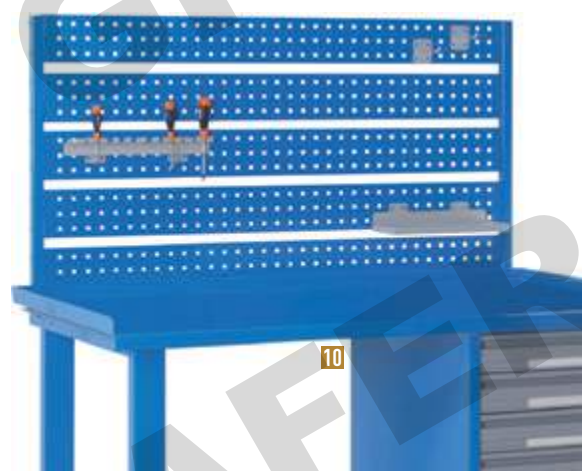

10 PANNELLI PORTA ATTREZZI

Pannelli amovibili in lamiera spessore 15/10 con fori a sezione quadrata 10 x 10 mm e passo 38 mm. Montanti portanti in tubolare d'acciaio sezione 30 x 30 x 1,5 mm. Per tutti i modelli di tavolo. Colore blu RAL 5015. I gancetti e le mensole raffigurate sono esclusi dalla fornitura e sono fornibili a richiesta.

ARBP10 - pannello porta attrezzi, 100 x 80 cm

ARBP15 - pannello porta attrezzi, 150 x 80 cm

ARBP20 - pannello porta attrezzi, 200 x 80 cm



Tavoli da lavoro

Struttura monolitica in tubolare d'acciaio sezione 80 x 40 mm, spessore 20/10 e lamiera presso piegata spessore 15/10. Il piano inferiore con cornice perimetrale, qualora previsto, è in tubolare sagomato e coperto con pannello in lamiera zincata. Forniti montati.



1 TAVOLI CON BORDO DI CONTENIMENTO SUI 3 LATI

Piano di lavoro in lamiera spessore 25/10 pressopiegata. Bordo di contenimento sui 3 lati.

ARBT11 - tavolo, dimensioni 100 x 75 x altezza 88 cm. Colore blu RAL 5015

ARBT12 - tavolo, dimensioni 150 x 75 x altezza 88 cm. Colore blu RAL 5015

ARBT13 - tavolo, dimensioni 200 x 75 x altezza 88 cm. Colore blu RAL 5015

2 TAVOLI SENZA BORDO DI CONTENIMENTO

Piano di lavoro in lamiera spessore 25/10 pressopiegata. Superficie totalmente piana.

ARBT21 - tavolo, dimensioni 100 x 75 x altezza 88 cm. Colore blu RAL 5015

ARBT22 - tavolo, dimensioni 150 x 75 x altezza 88 cm. Colore blu RAL 5015

ARBT23 - tavolo, dimensioni 200 x 75 x altezza 88 cm. Colore blu RAL 5015

TAVOLI CON PIANO IN MULTISTRATO DI FAGGIO

Piano di lavoro in legno multistrato di faggio, spessore 40 mm. Colore blu RAL 5015 e faggio naturale.

3 Con piano inferiore:

ARBT31 - tavolo, dimensioni 100 x 75 x altezza 88 cm

ARBT32 - tavolo, dimensioni 150 x 75 x altezza 88 cm

ARBT33 - tavolo, dimensioni 200 x 75 x altezza 88 cm

4 Senza piano inferiore:

ARBT41 - tavolo, dimensioni 100 x 75 x altezza 88 cm

ARBT42 - tavolo, dimensioni 150 x 75 x altezza 88 cm

ARBT43 - tavolo, dimensioni 200 x 75 x altezza 88 cm

Cassettiere

In lamiera d'acciaio spessore 8/10 piegata e saldata, colore grigio RAL 7001. Cassetti scorrevoli su guide telescopiche a ricircolo di sfere, con portata di 35 kg per i cassetti altezza 10 cm e 45 kg per i cassetti altezza 15 cm. Portacartellino a tutta lunghezza. Con serratura tipo Yale a 2 chiavi. Le cassettiere si possono posizionare a scelta lateralmente o centralmente (sistemi di fissaggio inclusi nella fornitura).



CASSETTIERE

5 **ARBC54** - cassetiera da appoggio, 50 x 66 x altezza 66 cm, con 4 cassetti altezza 15 cm. Peso 40 kg circa

6 **ARBC52** - cassetiera da appoggio, 50 x 66 x altezza 66 cm, con 2 cassetti altezza 15 cm + 3 cassetti altezza 10 cm. Peso 40 kg circa

7 **ARBC62** - cassetiera pensile, 50 x 60 x altezza 36 cm, con 2 cassetti altezza 15 cm. Peso 17 kg circa

8 **ARBC63** - cassetiera pensile, 50 x 66 x altezza 36 cm, con 3 cassetti altezza 10 cm. Peso 17 kg circa



1 POLIETILENE A BOLLE D'ARIA

Formato da migliaia di bolle d'aria imprigionate fra due fogli di polietilene saldati, garantisce un imballo sicuro. Morbido e leggero, avvolge e protegge oggetti di qualsiasi forma e dimensione. **Antiurto** - assorbe ogni urto o vibrazione, **resistente** - non si deforma sotto l'azione di urti anche se ripetuti e resiste alla lacerazione, **impermeabile** - protegge perfettamente i vostri prodotti da umidità e polvere. Termosaldabile, inodore, chimicamente neutro, atossico e impermeabile. Bolla d'aria standard Ø 10 mm, spessore 4 mm.

MGG100 - rotolo da 20 kg circa, 115 gr/m², altezza 100 cm



2 TENDIREGGA A BATTERIA RICARICABILE

Un apparecchio ideale per reggiature normali, verticali e orizzontali, necessarie in tutte le industrie. Il tendiregga elettrico è idoneo per reggiare su colli piani. Alta affidabilità della giunzione. Per reggette da 15 - 16 mm, spessore reggette 0,5 - 0,8 mm. Caricabatteria a ricarica rapida 230V 50 Hz. Batteria al litio 14,4 VCD 2,6 Ah (Long life, 3000 ricariche). Peso 4,5 kg.

2 MGG016 - tendiregga a batteria corredato di batteria e caricabatteria

3 MGG160 - confezione da 3000 sigilli in acciaio lucido bulinato per reggette in plastica



4 PORTAROTOLI PER REGGETTE IN PLASTICA

I carrelli portarotolo sono studiati per il trasporto e un più agevole svolgimento delle bobine di reggetta in plastica e poliestere. Struttura in lamiera verniciata, cassetto porta tendiregga e sigilli. Adatti per rotoli di reggette in plastica e poliestere con Ø interno 400 mm.


MGG400 - portarotoli per reggette



5 TENDIREGGA A LEVE LUNGHE

Tendiregga manuale per reggetta in plastica o polipropilene con larghezza mm 15, modello con leve lunghe in acciaio stampato con comode manopole per sforzi di chiusura ridotti, robusta base di appoggio, cricchetto tenditore, dopo la chiusura del sigillo le leve hanno anche la funzione di taglio della reggetta.

MGG316 - tendiregga a leve lunghe per reggette in plastica **MGG508**

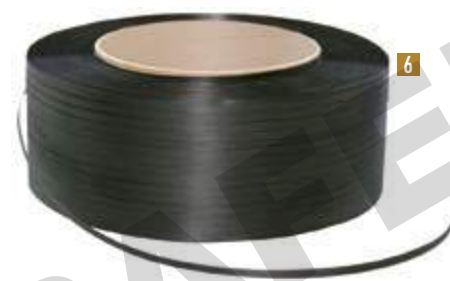

6 REGGE IN PLASTICA

Regge in polipropilene con superficie gofrata per impieghi manuali. Spessore 0,8 mm. Carico di rottura 28 - 32 kg/mm². Allungamento 15 - 25%. Recupero elastico 90 - 95%. Ø interno anima in cartone mm 400.

MGG508 - rotolo lunghezza 1500 mt di reggia nera manuale in polipropilene 15 x 8 mm per MGG316

MGG509 - rotolo lunghezza 1500 mt di reggia nera automatica in polipropilene 15 x 8 mm per MGG316



1



1 TRANSPALLET PORTATA 2500 KG

Transpallet in acciaio elettrosaldato, pompa idraulica con valvola di sicurezza per evitare i sovraccarichi. Timone con leva a tre posizioni: salita, discesa e neutro. Dimensioni forche: larghezza 540 x lunghezza: 1150 mm, altezza abbassate 85 mm, altezza alzate 200 mm. Ruote in poliuretano Ø 200 mm, rulli doppi in poliuretano Ø 80 x 70 mm.

MGG611 - transpallet portata kg 2500



2



2 TRANSPALLET CON BILANCIA

Telaio in acciaio elettrosaldato verniciato a forno. Timone con leva a 3 posizioni: salita/discesa/neutro, ruote e doppi rulli in poliuretano. Pesatura elettronica con 4 celle di carico e precisione +/- 0,2% della portata. Spegnimento automatico programmabile. Funzioni: netto/lordo, totalizzazione pesi, controllo +/-, pesata percentuale, conteggi. Indicatore di peso con display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25 mm. Alimentazione 4 batterie AA, con cassetto estraibile, anche ricaricabili. Autonomia fino a circa 40 ore di funzionamento continuo oppure 3 mesi per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di auto spegnimento. Divisione 1 kg fino a 2000 kg. Altezza forche abbassate 85 mm, altezza forche alzate 200 mm.

MGG610 - transpallet con bilancia, larghezza forche 550 mm, lunghezza forche 1170 mm



3

3 SALDATRICI PER SACCHETTI IN POLIETILENE

Saldatrici a impulsi temporizzati che saldano e sigillano ermeticamente buste e sacchetti con spessore fino a 150 my e larghezza massima di 200, 300 mm. Posizionato il sacchetto, l'operatore dovrà abbassare solamente la barra saldante e attendere alcuni secondi (1- 4), fino a quando la spia luminosa indicherà che la saldatura è stata effettuata. Tempo di saldatura regolabile in funzione del tipo e dello spessore del sacchetto. Imballo in scatola completo di istruzioni e due lame saldanti di ricambio.

MGG200 - saldatrice a leva 200 mm

MGG201 - saldatrice a leva 300 mm



4

4 SACCHETTI IN POLIETILENE CON CHIUSURA A PRESSIONE SEALGRIP

In polietilene bassa densità con chiusura a pressione. Mantengono inalterata l'efficacia di chiusura anche dopo innumerevoli chiusure e riaperture. Speciale profilo di chiusura a incastro che garantisce un'efficace e resistente sigillatura del sacchetto. Confezione da 100 sacchetti. Ordine minimo 20 confezioni.

MGGT10 - confezione da 100 sacchetti Sealgrip 7 x 10 cm

MGGT12 - confezione da 100 sacchetti Sealgrip 8 x 12 cm

MGGT23 - confezione da 100 sacchetti Sealgrip 16 x 23 cm



5

5 SACCHETTI IN POLIETILENE

Sacchetti in polietilene economici, robusti, trasparenti, ideali per uso alimentare. Polietilene 100% riciclabile. Spessore 40 my. Realizzati da film tubolare con saldature sul fondo. Venduti in confezione da 50 pezzi. Ordine minimo 10 confezioni.

MGG515 - 50 sacchetti 10 x 15 cm

MGG525 - 50 sacchetti 15 x 25 cm

MGG530 - 50 sacchetti 20 x 30 cm



BUSTE PER MAGAZZINI E BAULI



1 BUSTE MAGNETICHE PER DOCUMENTI

Buste realizzate in PVC trasparente indicate per contenere documenti. Magnete ad alto aggrappaggio e barra di irrigidimento colore blu. **Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.**

DIMENSIONI DELLE BUSTE MAGNETICHE

CODICE	DIMENSIONI (l x h)
BUSTA4VB	210 x 297 mm (formato A4 verticale)
BUSTA4OB	297 x 210 mm (formato A4 orizzontale)
BUSTA5OB	210 x 150 mm (formato A5 orizzontale)
BUSTA6B	105 x 150 mm (formato A6 verticale)
BUSTA7B	105 x 75 mm (formato A7 orizzontale)



2 PINZA MAGNETICA

Pinza portadocumenti in metallo, adatta per documenti di vari formati. Dimensioni Ø 20 mm, larghezza pinza 40 mm.

PINZ20 - pinza magnetica portadocumenti





3 BUSTE ADESIVE PORTADOCUMENTI

Buste idonee a proteggere i documenti che accompagnano le spedizioni (bolle, fatture, istruzioni, ecc). Realizzate in polietilene 60 micron, vendute in confezione da 1000 pezzi. Buona adesione su cartone, plastica, vetro e metallo.

BUS125 - buste adesive, dimensioni 235 x 125 mm

BUS175 - 1000 buste adesive, dimensioni 235 x 175 mm

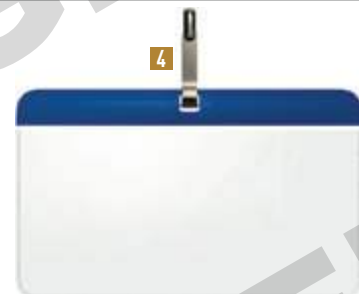


BUSTE PORTADOCUMENTI CON MOSCHETTONE O CLIP

In PVC trasparente. Versione con moschettone in acciaio o con molle di fissaggio. **Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.**

4 BUSTA5MOB - busta portadocumenti con moschettone formato A5 orizzontale, dimensioni 120 x 230 mm (h x l)

5 BUSTA5FOB - busta portadocumenti con molle di fissaggio formato A5 orizzontale, dimensioni 120 x 230 mm (h x l)



10 BUSTE DI SICUREZZA IN POLIETILENE

In polietilene coestruso. Coupon di controllo con funzione di ricevuta, codice a barre per la lettura a mezzo scanner. Striscia VOID per una maggior sicurezza antimanomissione. Indicate **per contenere valori, assegni, contante, documenti, buoni pasto e altro materiale che si vuole proteggere**. Colore bianco, interno opaco (contenuto non visibile). **Minimo ordinabile 500 pezzi.**

BUS1110 - buste di sicurezza numerate, dimensioni 120 x 195 mm

BUS1120 - buste di sicurezza numerate, dimensioni 200 x 290 mm

BUS1130 - buste di sicurezza numerate, dimensioni 270 x 420 mm

BAULI IN ALLUMINIO

Costruiti in lamiera mandorlata di alluminio da 2 mm più mandorla, sono leggeri impermeabili, resistenti all'urto e accatastabili. Ideale per contenere gli attrezzi di lavoro su mezzi di trasporto o in ambienti lavorativi. Dotate di 2 maniglie e di 2 serrature (2 chiavi incluse nella fornitura). A richiesta kit ruote portata 150 kg.

6 HSB30 - baule in lamiera mandorlata di alluminio, dimensioni 820 x 330 x 300 mm (l x h x p), peso 8,70 kg

7 HSB40 - baule in lamiera mandorlata di alluminio, dimensioni 1220 x 430 x 400 mm (l x h x p), peso 15,40 kg

8 HSB50 - baule in lamiera mandorlata di alluminio, dimensioni 1420 x 530 x 500 mm (l x h x p), peso 24 kg

9 HSBR - ruota Ø 100 mm fornita con vite M12 opzionale (necessari 4 pezzi per portata 90 kg)

11 BAULE PORTA ATTREZZI

Baule porta attrezzi professionale in polipropilene. Chiusura di sicurezza con chiave. Maniglie in metallo zincato. Tenuta d'acqua.

TPU100 - baule, 1000 x 520 x 510 mm, peso 10,3 kg

TPU080 - baule, 800 x 500 x 470 mm, peso 8 kg

TPU080R - baule con ruote e maniglia, 810 x 500 x 510 mm, peso 10 kg





Contenitori multiuso sovrapponibili

Contenitori in polipropilene, ultra robusti, in materiale antiurto **inattaccabile da acidi e solventi**, pareti piene, maniglie chiuse. Adatti per gli alimenti, **certificati "MOCA" (materiali/oggetti destinati al contatto con gli alimenti e con l'acqua)**, riciclabili, dimensioni unificate europee. Colore grigio. Altre dimensioni fornibili a richiesta. Coperchi a slitta x contenitori 300 x 200 mm e a slitta o con cerniere integrate x contenitori 600 x 400 e 400 x 300 mm, fornibili a richiesta.

- 1 CPLC260** - contenitore, dimensioni esterne 300 x 200 x altezza 140 mm, *fondo pieno*
- 2 CPLC261** - contenitore, dimensioni esterne 300 x 200 x altezza 90 mm, *fondo pieno*
- 3 CPLC262** - contenitore, dimensioni esterne 400 x 300 x altezza 70 mm, *fondo pieno*
- 4 CPLC263** - contenitore, dimensioni esterne 400 x 300 x altezza 220 mm, *fondo alveolare*
- 5 CPLC264** - contenitore, dimensioni esterne 600 x 400 x altezza 170 mm, *fondo alveolare*
- 6 CPLC265** - contenitore, dimensioni esterne 600 x 400 x altezza 220 mm, *fondo alveolare*




FONDO ALVEOLARE (NON È FORATO): CARATTERISTICA COSTRUTTIVA CHE RENDE IL FONDO E QUINDI IL CONTENITORE INDEFORMABILE E RESISTENTE.

FONDO PIENO: ADATTO PER I MODELLI PIÙ PICCOLI

7 CARRELLO ACCESSORIO PER CONTENITORI MULTIUSO


CPLC268 - carrello 4 ruote, dimensioni 620 x 420 x 170 mm. Utilizzabile con 4 contenitori 300 x 200 mm, 2 contenitori 400 x 300 mm o 1 contenitore 600 x 400 mm.

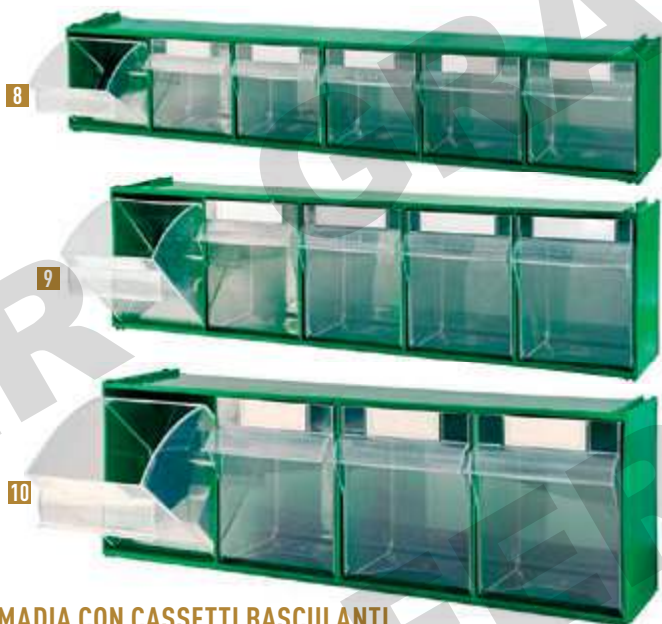

MADIA CON CASSETTI BASCULANTI

Realizzati in materiale riciclabile PST, struttura colore verde cassette basculanti trasparenti. Fornibili in 3 modelli (con 6, 5 o 4 cassette).

DIMENSIONI MADIE CON CASSETTI BASCULANTI (mm)



CODICE	l	h	p	L	H	P	N° CASSETTI
8 CPLC600	88	98/70	65	600	112	96	6
9 CPLC601	108	148/107	98	600	168	140	5
10 CPLC602	138	190/134	127	600	206	178	4



TELAI PER CASSETTI BASCULANTI

Pratiche e robuste strutture realizzate in lamiera elettrosaldata e verniciate a forno con polvere epossidica, ideate per l'utilizzo con madie da 6, 5 o 4 cassette che si incastrano all'interno della struttura stessa. Disponibili in 3 formati per diversi utilizzi.

- 11 CPLC195** - modello a pavimento con base, 600 x 205 x 1950 mm (l x p x h) (utile 1850), fornito smontato con viteria per assemblaggio
- 12 CPLC196** - modello a parete, 600 x 40 x 1000 mm (l x p x h)
- 13 CPLC197** - modello da banco, 610 x 150 x 500 mm (l x p x h)



PALLET E CONTENITORI MULTIUSO



PALLET

Realizzati in polietilene, imputrescibili, riciclabili, con tara costante e superficie antisdrucchiolo. Dimensioni unificate Europee. Forniti in diversi modelli impilabili o con travette, in funzione del carico che devono trasportare. Colore nero.

- 1 CPLP610** - pallet impilabili, dimensioni 800 x 1200 x altezza 135 mm, **capacità statica 1500 kg**, capacità dinamica 600 kg
- 2 CPLP611** - pallet con travette, dimensioni 800 x 1200 x altezza 160 mm, **capacità statica 1500 kg**, capacità dinamica 600 kg
- 3 CPLP612** - pallet impilabili, dimensioni 600 x 800 x altezza 140 mm, **capacità statica 3000 kg**, capacità dinamica 600 kg
- CPLP613** - pallet impilabili, dimensioni 800 x 1200 x altezza 140 mm, **capacità statica 4000 kg**, capacità dinamica 1200 kg
- 4 CPLP614** - pallet con travette, dimensioni 800 x 1200 x altezza 150 mm, **capacità statica 4000 kg**, capacità dinamica 1000 kg



CONTENITORI MULTIUSO A BOCCA DI LUPO

Contentori multicomponibili autoportanti, in polipropilene, riciclabili a bocca di lupo, ideali per il prelievo manuale del contenuto nei magazzini e nelle catene di montaggio.

- 5 CPLC240G** - contenitore colore verde, dimensioni esterne 144 x 235 x altezza 116 mm, adatto per gli alimenti
- 6 CPLC241S** - contenitore colore grigio, dimensioni esterne 307 x 480 x altezza 185 mm
- 7 CPLC242S** - contenitore colore grigio, due scomparti, dimensioni esterne 307 x 480 x altezza 185 mm
- 8 CPLC243S** - contenitore colore grigio, dimensioni esterne 437 x 570 x altezza 247 mm

FORNIBILI
A RICHIESTA
DIMENSIONI E
COLORAZIONI
DIVERSE!



CONTENITORI MULTIUSO SOVRAPPONIBILI E IMPILABILI

Adatti alla movimentazione e allo stoccaggio. Resistenti a temperature tra -10°C e 100°C. Fornibili in due versioni: con alette e senza. Le alette consentono di sovrapporre o impilare a seconda di come vengono utilizzate. Coperchi e sistemi di chiusura fornibili a richiesta. Colore grigio.

- 9 CPLC270** - contenitore, 600 x 400 x altezza 410 mm, senza alette
- 10 CPLC271** - contenitore, 600 x 400 x altezza 410 mm, con alette
- 11 CPLC272** - contenitore, 800 x 400 x altezza 410 mm, senza alette
- 12 CPLC273** - contenitore, 800 x 400 x altezza 410 mm, con alette

13 CARRELLO ACCESSORIO PER CONTENITORI

CPLC278 - carrello 4 ruote per contenitori multiuso, dimensioni 600 x 400 mm


CPLC279 - carrello 4 ruote per contenitori multiuso, dimensioni 800 x 400 mm





Cargopallet


Resistenti, indeformabili, progettati per carichi rilevanti, hanno colonne di rinforzo, fondo nervato e sono inerti a contatto di acidi, idrocarburi e solventi. Realizzati in polietilene alta densità e polipropilene riciclato, hanno dimensioni unificate europee, sono impilabili e forniti in diverse tipologie e dimensioni. Colore grigio.

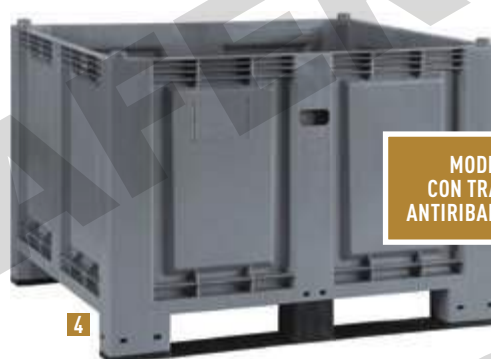

MODELLO
CON TRAVETTE
ANTIRIBALTAMENTO



MODELLO
CON PORTELLO



1 CARGOPALLET MODELLO 600

Dimensioni esterne 1200 x 800 x 850 h, capacità 550 dm³, portata 500 kg.

CPL4551 - cargopallet modello 600 con 4 piedi (A)

CPL4552 - cargopallet modello 600 con portello, 4 piedi (A)

CPL4553 - cargopallet modello 600 con portello, foro e 4 piedi (A)

CPL4554 - cargopallet modello 600 con portello, con ruote (B)

CPL4555 - cargopallet modello 600 con portello, ruote, foro, 4 piedi (A)

CPL4637 - coperchio per cargopallet modello 600

ACCESSORI PER CARGOPALLET

2 CPL6001 - rubinetto a sfera per modelli con foro

3 CPL6002 - tappo a vite in resina per modelli con foro

4 CARGOPALLET MODELLO 300

Dimensioni esterne 1000 x 700 x 650 h, capacità 297 dm³, portata 300 kg.

CPL4180 - cargopallet modello 300 con 4 piedi (A)

CPL4181 - cargopallet modello 300 con 4 piedi (A) più 2 travette anti-ribaltamento

5 CARGOPALLET MODELLO 700

Dimensioni esterne 1200 x 1000 x 830 h, capacità 680 dm³, portata 600 kg.

CPL4821 - cargopallet modello 700 con 4 piedi (A)

CPL4822 - cargopallet modello 700 con 4 piedi (A) più 2 travette anti-ribaltamento

CPL4831 - cargopallet modello 700 con portello, 4 piedi (A)

Cargopallet omologato per prodotti pericolosi solidi

Versione omologata per il trasporto terrestre e ferroviario e per lo stoccaggio di prodotti pericolosi solidi appartenenti al gruppo d'imballaggio III (UN 3077) della normativa ADR. Costruito in HDPE inattaccabile da acidi, grassi e solventi. Colore grigio RAL 7001. Dotato di etichetta identificativa riportante le 4 normative UNI riferite alla tipologia di batterie che possono essere stoccate: UN2794, UN2795, UN2800, UN3028. Munito di 2 travette sul lato lungo, è versatile e robusto, ha un'ottima rigidità strutturale e resiste alle deformazioni. Stoccabile all'aperto sovrapponibile ed inforcabile. L'omologazione è valida se il contenitore durante il trasporto è munito di coperchio e reggiato.

6 CARGOPALLET MODELLO 300

Cargopallet modello 300, dimensioni esterne 1000 x 700 x altezza 650 mm, capacità 297 dm³.

CPST162 - cargopallet con 4 piedi più 2 travette anti-ribaltamento per prodotti pericolosi solidi, portata 300 kg

CPST163 - coperchio per cargopallet modello 300

6 CARGOPALLET MODELLO 600

Cargopallet modello 600, dimensioni esterne 1200 x 800 x altezza 850 mm, capacità 550 dm³.

CPST743 - cargopallet con 4 piedi più 2 travette anti-ribaltamento per prodotti pericolosi solidi, portata 500 kg

CPST744 - coperchio per cargopallet modello 600





CONTENITORI IN LAMIERA PER MAGAZZINI



ALTRE TIPOLOGIE
DI CONTENITORI A
PAGINA 496.

CONTENITORI IN LAMIERA PER MAGAZZINI

Contenitori realizzati in solida lamiera lavorata. Stabili, robusti e resistenti ai carichi più diversi, fornibili in diversi modelli (senza aperture o con parete frontale con sportello in rete metallica, per favorire il prelievo o il deposito del materiale). Parte inferiore con piedini o slitte (per impilare e movimentare in sicurezza i contenitori vuoti e/o pieni).

1 CPLS20A - contenitore in lamiera con slitta, portata 1000 kg

CPLS21A - contenitore in lamiera con slitta, portata 1000 kg

CPLS22A - contenitore in lamiera con slitta, portata 2000 kg

2 CPLS10A - contenitore con piede scatolato, portata 600 kg

CPLS11A - contenitore con piede scatolato, portata 800 kg

CPLS12A - contenitore con piede scatolato, portata 800 kg

3 CPLS30A - contenitore in rete con piede scatolato, portata 500 kg

CPLS31A - contenitore in rete con piede scatolato, portata 800 kg

4 CPLS40A - contenitore in rete con slitta, portata 1000 kg

CPLS41A - contenitore in rete con slitta, portata 1000 kg

5 CPLS50A - contenitore in rete con slitta e porta, portata 1000 kg

CPLS51A - contenitore in rete con slitta e porta, portata 1000 kg

DIMENSIONI CONTENITORI IN LAMIERA (mm)

MODELLO	A	B	C	D	E
CPLS20A	1000	800	650	130	65
CPLS21A	1200	800	650	130	65
CPLS22A	1000	800	650	150	100
CPLS10A	800	600	400	130	65
CPLS11A	1000	800	650	130	65
CPLS12A	1200	800	650	130	65
CPLS30A	800	500	500	130	65
CPLS31A	1000	800	650	130	65
CPLS40A	1000	800	650	130	65
CPLS41A	1200	800	650	130	65
CPLS50A	1000	800	650	130	65
CPLS51A	1200	800	650	130	65



FORNIBILI A RICHIESTA ALTRE SOLUZIONI (DIMENSIONI, MODELLI, ACCESSORI). RICHIEDI UN PREVENTIVO.



6 CONTAINER STANDARD IN RETE

Contenitore in acciaio a rete per magazzini con 4 pareti e 4 ruote per una facile movimentazione. Dimensioni esterne mm 715 x 805 x 1600 h, dimensioni interne mm 655 x 745 x 1440 h. Finitura: zincatura elettrolitica brillante. Portata kg 31,5. Maglia della base mm 44 x 180. Maglia delle pareti mm 106 x 405.

CPLS60 - container standard a rete in acciaio con ruote

**NEW**

1

**1 CUSTODIA PER ATTREZZI**

Custodia per attrezzi resistente all'abrasione. Con 2 tasche piccole, 1 tasca per cellulare, 1 tasca grande e passante frontale in tessuto per fissare metri a nastro e martelli. Grazie ai 2 anelli a "D" si aggancia alla cintura. Dimensioni 21,5 cm x 12,7 cm x 5 cm. Lavabile in lavatrice.

EDS5568 - custodia per attrezzi in poliestere

NEW

2

**2 CUSTODIA GRANDE MULTIUSO**

Custodia multiuso resistente all'abrasione. Con 7 tasche profonde, 4 anelli portaoggetti in rete, 3 tasche a rete sul retro. Ideali per pulizie e magazzini. Parte posteriore imbottita e traspirante. Taglia unica regolabile. Con etichetta nome per personalizzazione. Dimensioni 34 x 28 cm. Lavabile in lavatrice.

EDS5715 - custodia grande multiuso in poliuretano

3

4

**NEW**

5

**5 CINGHIA DI SOLLEVAMENTO PER SCALE**

Ideale per trasportare facilmente scale pesanti e ingombranti, utilizzando la maniglia superiore gommata o la tracolla regolabile. Facile e veloce da montare, la cinghia è adatta a scale con telaio ad A o diritte in fibra di vetro, legno e alluminio con pioli. Cinghia durevole e resistente fino a 45 kg. Lavabile in lavatrice.

EDS5300 - cinghia di sollevamento per scale


ALTRI PORTABADGE
A PAGINA 184.

NEW

6

**NEW**

7

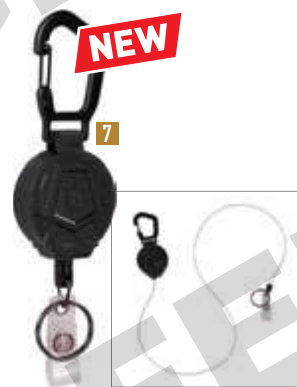**6 PORTA BADGE CON FASCIA ELASTICA**

Progettato per un facile accesso e per prevenire la perdita di documenti d'identità e badge. Fascia elastica per braccio con chiusura a strappo e finestra trasparente in vinile. Dimensioni massime del badge/documento da inserire: 100 x 60 mm. Ideale per chi lavora in magazzini, centri di distribuzione, cantieri edili e siderurgici.

EDS3386 - porta badge con fascia elastica, dimensioni 108 x 95 mm

7 CLIP RETRATTILE PORTA BADGE

Clip retrattile in materiale termoplastico con cavo in filo metallico rivestito. Il moschetone di ancoraggio permette di fissarla facilmente ai passanti della cintura. Con anello portachiavi e bottone a pressione per carte di accesso, documenti d'identità o badge. Ideale per chi lavora in magazzini, centri di distribuzione, cantieri edili e siderurgici.

EDS3391 - clip retrattile porta badge lunghezza 158 mm (estesa 810 mm)

**IMBRACATURA E CORDINO PER SCANNER**

Prevedono le cadute accidentali dello scanner. Il collegamento avviene tramite piccoli fori presenti nello scanner. Adatti alla maggior parte degli scanner standard attualmente in commercio. Cinghie e fibbie facilmente regolabili per adattarsi alle diverse corporature dei lavoratori.

3 EDS3132 - imbracatura per scanner, taglia S o L

4 EDS3134 - cordino per imbracatura, taglia unica

TAGLIERINI DI SICUREZZA: GUIDA ALLA SCELTA

CHE COS'È UN TAGLIERINO DI SICUREZZA?

Un taglierino di sicurezza è un utensile per il lavoro di taglio manuale. La tecnologia di sicurezza integrata protegge l'utente dalle lesioni da taglio: alcuni coltelli di sicurezza garantiscono anche la protezione della merce.

PERCHÉ DOVREI USARLO?

I normali cutter tagliano con una lama fissa non nascosta o che non si ritrae dopo il taglio e questo comporta un maggiore rischio di incidenti sul lavoro. L'uso dei taglierini di sicurezza riduce dunque il rischio di lesioni da taglio, che spesso comportano anche l'assenza dal lavoro. Inoltre, se si usa un taglierino di sicurezza con lama nascosta per aprire i pacchi, i prodotti confezionati sono protetti da eventuali danni.

QUALE SCEGLIERE?

I nostri taglierini di sicurezza offrono diverse tecnologie di sicurezza:

- **LIVELLO DI SICUREZZA MASSIMO.** Lama nascosta: garantisce la massima sicurezza di lavoro e una protezione ottimale della merce.
- **LIVELLO DI SICUREZZA ELEVATO.** Lama completamente retrattile automaticamente: la lama rientra non appena perde il contatto con il materiale anche se si tiene premuto il nottolino.
- **LIVELLO DI SICUREZZA BASE.** Lama retrattile automaticamente: la lama rientra non appena perde il contatto con il materiale solo se non si tiene premuto il nottolino.

LEGENDA DEI SIMBOLI:



Livello di sicurezza
(base, elevato,
massimo)



Resistenza
all'abrasione
(1, 2, 3)



Livello di
ergonomia
(1, 2, 3)



Soft
grip



Senza
cambio
lama



Cambio
lama
semplice



Cambio
lama
magnetico



Lama
con angoli
arrotondati



Rilevabile
al metal
detector



Per
destri e
mancini

1 SECUNORM 610 XDR



Corpo in acciaio e plastica, rilevabile al metal detector. Per uso destrorso e sinistrorso. Facile da pulire, resistente a polvere, liquidi e contenuti appiccicosi. **Per uso alimentare**, adatto aprire sacchi di qualsiasi tipo e spessore. Dopo il taglio, la lama si ritrae non appena viene rilasciata la leva. Lama lunga in acciaio inossidabile.

MTS610XDR - profondità di taglio 32 mm, lunghezza totale 158 mm

MTS1660 - confezione 10 lame di ricambio per Secunorm 610 XDR

2 SECUNORM 500



Corpo in alluminio, cambio lama sicuro, massima resistenza all'abrasione. Per uso destrorso e sinistrorso. **Per tagliare cartone fino a 3 strati, pellicole, reglette di plastica, nastri adesivi, merce in sacchi, carta, filato, cordone, tessuto, feltro, tessuto non tessuto.**

MTS0110 - profondità di taglio 17 mm, lunghezza totale 143 mm

MTS6523 - confezione 10 lame di ricambio per Secunorm 500

3 SECUNORM 380



Per uso destrorso e sinistrorso. Lama flessibile per effettuare tagli con estrema sicurezza. **Adatto per tagliare cartoni fino a 4 strati e blocchi di schiuma spessa, aprire sacchi, dividere fogli di carta, pellicole, nastri adesivi, reglette di plastica, PVC, ecc.**

MTS7023 - profondità di taglio 73 mm, lunghezza totale 171 mm

MTS7024 - confezione 10 lame di ricambio per Secunorm 380





1 SECUNORM MIZAR



Corpo in resina sintetica, per uso destrorso e sinistrorso. Corsore "3 in 1" per sbloccare la lama per il taglio, riparla all'interno durante gli spostamenti e consentirne la sostituzione. **Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi e reglette di plastica.** Fuoriuscita lama 22 mm.

MTS7017 - profondità di taglio 15 mm, lunghezza totale 140 mm

MTS5232 - confezione 10 lame di ricambio per Secunorm Mizar



2 SECUNORM 175



Corpo in vetroresina, modello ergonomico ed economico. Cambio lama semplice, per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare cartone fino a 2 strati, reglette di plastica, pellicola termoretraibile, nastro adesivo, filato e cordone.**

MTS0175 - profondità di taglio 10 mm, lunghezza totale 110 mm

MTS4560 - confezione 10 lame di ricambio per Secunorm 175



LAMA NON SOSTITUIBILE

3 SECUNORM SMARTCUT



Corpo in plastica. Per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, fogli di carta.** Fuoriuscita lama 14 mm (non sostituibile).

MTS2110 - profondità di taglio 12 mm, lunghezza totale 110 mm



4 SECUNORM 540



Corpo in alluminio. Per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare materiale espanso, polistirolo, nastri di carta e sacchi.**

MTS0540 - profondità di taglio 36 mm, lunghezza totale 143 mm

MTS7940 - confezione 10 lame di ricambio per Secunorm 540



5 SECUPRO MAXISAFE



Corpo in vetroresina rinforzata in plastica e parte frontale in metallo. Per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare cartone fino a 3 strati, reglette di plastica, nastri adesivi, carta, pellicole, filati, cordone, feltro, tessuto non tessuto, merce in sacchi, tessuto.**

MTS9910 - profondità di taglio 17,2 mm, lunghezza totale 148 mm

MTS9950 - confezione 10 lame di ricambio per Secupro Maxisafe



6 SECUPRO MERAK



Corpo in plastica, con leva, per uso destrorso e sinistrorso. Dispositivo di blocco della lama che impedisce fuoriuscite accidentali. **Adatto per tagliare cartone fino a 2 strati, reglette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali imballati in rotoli.**

MTS7025 - profondità di taglio 9 mm, lunghezza totale 128 mm

MTS7021 - confezione 10 lame di ricambio per Secupro Merak



7 SECUPRO 625



Corpo in alluminio, per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare cartoni ad onda tripla, reglette di plastica, sacchi, gomma, pvc, cuoio, tappeti, tessuti, nastri adesivi, feltro.** Fuoriuscita lama 24 mm.

MTS7072 - profondità di taglio 21 mm, lunghezza totale 154 mm

MTS7075 - confezione 10 lame di ricambio per Secupro 625



1 SECUMAX EASYSAFE

Corpo in plastica, per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per il taglio di pellicole, reggette di plastica, sacchi e rotoli di carta.** Piastrina metallica per taglio nastri adesivi, guida in plastica per tagliare singolarmente fogli di carta.

MTS5329 - profondità di taglio 7 mm, lunghezza totale 205 mm

MTS4560 - confezione 10 lame di ricambio



2 SECUMAX 320

Corpo in vetroresina, per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare pellicole, fogli di pellicola e carta, reggette di plastica, cartone fino a 1 strato, nastri adesivi, merce in sacchi, tessuto, feltro, cinture di sicurezza, cuoio, pellicole rivestite di stagnola e laminate.** Incisore regolabile a 2 profondità di taglio (5 e 3,5 mm).

MTS3200 - profondità di taglio 5 - 3,5 mm, lunghezza totale 158 mm

MTS2043 - confezione 10 lame di ricambio



3 SECUMAX 350

Corpo in plastica, leggerissimo (solo 37 gr), per uso destrorso e sinistrorso. Lama con due bordi arrotondati per incidere nastri di imballaggi. **Adatto per tagliare cartone fino a 2 strati, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica.** Con lama supplementare di ricambio.

MTS7081 - profondità di taglio 6 mm, lunghezza totale 154 mm

MTS7082 - confezione 10 lame di ricambio



4 SECUMAX 150


Corpo in plastica leggero (solo 24 gr), per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare, raschiare e dividere cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, rotoli di carta e stagnola.** Larghezza lama 21 mm. Modello a lama fissa non sostituibile.

MTS7071 - profondità di taglio 6,2 mm, lunghezza totale 150 mm

5 SECUMAX 564

Leggere (93 gr), in acciaio inox con impugnatura in vetroresina, ergonomiche, presa morbida. Estremamente taglienti ma innocue per chi le utilizza. Per uso destrorso e sinistrorso. **Adatte per tagliare cartone fino a 2 strati, reggette di plastica, pellicola termoretraibile, tessuti, filati e PVC.**

MTS5641 - lunghezza taglio 80 mm, lunghezza forbici 218 mm

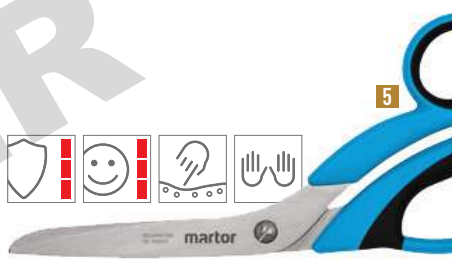

6 RASCHIETTO IN PLASTICA

Corpo in plastica con impugnatura sagomata. Lama estraibile dall'impugnatura rinforzata in acciaio. Peso 35 gr.

MTS544 - raschietto, 106 x 11 x 50 mm

MTS4450 - confezione 10 lame di ricambio



7 CARDY CUT 5469

Corpo in plastica trasparente, per uso destrorso e sinistrorso. **Ideale per tagli curvi e in spazi particolarmente stretti.** Lama in acciaio inossidabile nascosta. Profondità di taglio della lama: 2 mm.

MTS5469 - Secumax Cardycut, lunghezza totale 71 mm

8 MARSUPI

Sviluppati per i taglierini ma non solo. In base alla dimensione si possono combinare: coltello/penna, coltello/forbici, ecc. In nylon, resistenti e lavabili, cuciture doppie, con clip e velcro per fissaggio a cintura o tasche pantaloni.

MTS9920 - per 1 taglierino, 215 x 53 x 23 mm

MTS9922 - per 2/3 taglierini, 215 x 68 x 40 mm





STANDARD - MICRO - SMALL

Segnalatori luminosi lampeggianti disponibili in due versioni: con intermittenza elettronica o a luce fissa. A richiesta fornibili cupole di ricambio.

Colori cupole: **R** rosso **Y** giallo **A** arancione **B** blu

1 **Standard** - base Ø 150 x altezza 200 mm. Luce rotante 80 lampeggi/minuto (±5). Omologata per macchine operatrici.

LPL12. - luce intermittente a led 4W, 12-24V AC/DC

LPL24. - luce intermittente a led 5W, 230V - AC

2 **Micro** - base Ø 85 x altezza 106 mm.

LPM12. - luce fissa con bulbo 21W, 12V AC/DC

LPM24. - luce fissa con bulbo 21W, 24V AC/DC

LPM230. - luce fissa con led 4W, 220V AC

3 **Small** - base Ø 125 x altezza 150 mm. Luce rotante 80 lampeggi/minuto (±5).

LPS12. - luce lampeggiante con bulbo 21W, 12V AC/DC

LPS24. - luce lampeggiante con bulbo 21W, 24V AC/DC, omologata per macchine operatrici

STANDARD ROT

Segnalatori luminosi con parabola girevole disponibili in due modelli (con base piana o base magnetica). A richiesta fornibili cupole di ricambio. Luce rotante 80 lampeggi/minuto (±5).

Colori cupole: **A** arancione **B** blu

4 **Standard Rot con base piana** - dimensioni Ø 150 x altezza 200 mm.

LPR12. - luce rotante con lampada 45W, 12V DC, omologato per macchine operatrici

LPR230. - luce rotante con lampada alogena 42W, 240V

LPRJ12. - luce rotante con lampada Jodio 55W, 12V DC

LPRJ24. - luce rotante con lampada Jodio 70W, 24V DC

5 **Standard Rot con base magnetica e cavo per accendino.** Ø 150 x altezza 180 mm + magneti. Omologato per macchine operatrici, fornite con fissaggio per superfici curve (per fissaggio su superfici piane specificare in fase d'ordine).

LPRB12. - luce rotante con lampada 55W, 12V DC

LPRB24. - luce rotante con lampada 70W, 24V DC

ACCESSORI PER LAMPEGGIANTI STANDARD

6 **LPCA** - cavo estensibile 2,5 mt con presa per accendino

LPD - cavo estensibile 2,5 mt con presa e spina, per collegamenti senza presa accendino

7 **LPAM** - serie di 3 calamite adatte per LPL



8 LAMPALLARM MT

Segnalatore lampeggiante a base piana (110 lampeggi/minuto ±20). **Grado di protezione IP54.** Dimensioni: base Ø mm 167 x 208 h, peso kg 0,5.

LA012. - Lampallarm 12Vcc. solo corrente continua

LA024. - Lampallarm 24Vcc. solo corrente continua

LA240. - Lampallarm 240Vca. solo corrente alternata

Colori cupole: **R** rosso **Y** giallo

A arancione

9 ROTALLARM

Segnalatore Rotallarm BA 15s 45W a base piana (160 giri al minuto ± 30).

Grado di protezione IP65. Dimensioni: base Ø mm 167 x 208 h, peso kg 1.

RA12. - Rotallarm 12Vcc. (a richiesta fornibile versione a corrente alternata)

RA24. - Rotallarm 24Vcc. (a richiesta fornibile versione a corrente alternata)

RA230. - Rotallarm 240Vca. (a richiesta fornibili le versioni 48 o 110Vca)

Colori cupole: **R** rosso **Y** giallo

A arancione **B** blu

10 MICROSAL AVVISATORE ACUSTICO

Avvisatore acustico elettromeccanico progettato per applicazioni industriali, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme. Caratteristiche: 95dB (A) 1 m, 300÷350 Hz. **Grado di protezione IP65.** Dimensioni: base Ø mm 139,5 x 63,5 h.

MSN24 - avvisatore acustico 24Vca., solo corrente alternata

MSN230 - avvisatore acustico 240Vca., solo corrente alternata

11 ACCESSORI E RICAMBI

BM3 - base a tre magneti oscillanti munita di cavo lungo m 3 con spina accendisigari. Adatta per segnalatori modelli LAMPALLARM e ROTALLARM

CR. - cupole di ricambio adatte solo per i lampeggiatori LAMPALLARM MT **10** e ROTALLARM **11** (alla sigla CR far seguire la sigla del lampeggiatore e quella del colore)

i LAMPALLARM E ROTALLARM DISPONIBILI, A RICHIESTA, IN VERSIONE ANTIDEFLAGRANTE PER ATMOSFERE ESPLOSIVE CLASSIFICAZIONE II B.



COME SI UTILIZZANO I SIGILLI?



Inserire la coda del sigillo nei fori della porta da sigillare.



Inserire la coda del sigillo nella fessura della testa del sigillo.



Tirare la coda del sigillo fino a serrare i fori della porta.



Per togliere il sigillo usare una forcina o una cesoia.

SIGILLI DI SICUREZZA IN PLASTICA CON BLOCCAGGIO METALLICO A CODA ROTONDA

Sigilli di sicurezza in polipropilene regolabili. Applicazione veloce e sicura, meccanismo di chiusura con bloccaggio metallico. Il sigillo viene prodotto in strip uniti da 10 pezzi numerati progressivamente. Adatti per molteplici applicazioni, come la chiusura di qualsiasi mezzo di trasporto, telonati, cisterne e container. Personalizzabili con numerazione consecutiva fino a 15 cifre e codice a barre (minimo ordinabile 5000 pezzi oppure 1000 con un contributo spese).

1 SGE1128. - confezione 1000 sigilli Ø 3,3 mm, lunghezza totale 425 mm, etichetta 22 x 50 mm. **Colori:** W bianco B blu Y giallo G verde R rosso

2 SGE1130. - confezione 1000 sigilli Ø 2 mm, lunghezza totale 315 mm, etichetta 22 x 50 mm. **Colori:** W bianco B blu Y giallo G verde R rosso

3 SGE1131. - confezione 1000 sigilli Ø 2 mm, **lunghezza utile 375 mm**, lunghezza totale 425 mm. **Colori:** W bianco Y giallo



4 SIGILLI DI SICUREZZA CON CAVO IN ACCIAIO

Sigilli a cavo di alta sicurezza versatili e regolabili. Il sigillo a cavo da 3,5 mm e 1,5 mm di diametro ha il corpo in alluminio anodizzato da cui fuoriesce il cavo in acciaio. Una volta inserita l'estremità libera del cavo nell'apposito foro sul corpo del sigillo, non vi sarà più modo di aprirlo se non tagliandolo con un tronchese. Forniti con numerazione progressiva e personalizzabili a 15 cifre, logo e codice a barre con un contributo spese.

Colori: C celeste G verde

SGE2203. - confezione da 500 sigilli, Ø 3,5 mm, lunghezza 250 mm. **Certificati ISO 17712:2013**

SGE2204. - confezione da 500 sigilli, Ø 1,5 mm, lunghezza 300 mm



5 SIGILLI DI SICUREZZA PIATTI IN PLASTICA CON BLOCCAGGIO METALLICO A CODA PIATTA

Robusti, realizzati in polipropilene copolimero, meccanismo di chiusura con bloccaggio metallico. Il sigillo si presenta in strip uniti da 10 pezzi numerati progressivamente. Questi sigilli possono essere usati per sigillare qualsiasi mezzo di trasporto o per chiudere sacchi e big bag. Personalizzabili con numerazione consecutiva fino a 15 cifre o codice a barre (minimo ordinabile 5000 pezzi oppure 1000 con un contributo spese).

Colori: W bianco C celeste Y giallo R rosso

SGE1122. - confezione da 1000 sigilli, larghezza 7,5 mm, lunghezza totale 430 mm, etichetta 30 x 83 mm



A NORMA ISO/PAS 17712

6 SIGILLI DI SICUREZZA A FASCETTA IN METALLO

Sigilli di sicurezza a fascetta in metallo, autobloccanti. Chiusura automatica con doppia molla nella testa del sigillo, una volta scattata non vi è più possibilità di apertura. Particolarmente indicati per i trasporti in genere, su camion e su container. Forniti con numerazione progressiva.

SGE2302 - confezione da 1000 sigilli in metallo, lunghezza 215 mm, larghezza 9,5 mm



7 SIGILLI DI ALTA SICUREZZA A BARRA PER CONTAINER

Sigilli di alta sicurezza a barra per container **certificati ISO 17712:2013**. Adatti per evitare aperture anche minime della porta dei container, è opportuno bloccare le due barre centrali quanto più strette possibile. Sia forcina che sigillo sono in acciaio galvanizzato ed hanno la stessa numerazione e personalizzazione, rendendo impossibile la contraffazione.

SGE2100 - confezione da 25 sigilli, larghezza 35 mm, lunghezza 480 mm



1 SIGILLI DI ALTA SICUREZZA A CHIEDO PER CONTAINER

Sigilli di alta sicurezza a chiodo per container. Adatti per tutti i tipi di container marittimi, inclusi quelli con la chiusura al piede del container. Impossibile la manomissione attraverso la rotazione velocissima del barilotto. Per aprire il sigillo munirsi di apposite tronchesi a braccio lungo. Chiodo e barilotto hanno la stessa numerazione e possono essere personalizzati con codice a barre o Data Matrix (con contributo spese). **Certificati ISO 17712:2013 con diametro interno della parte metallica superiore a 18 mm.** Dimensioni del singolo sigillo: Ø superiore 20 mm, Ø 8 mm x altezza 73,5 mm.

SGE3103Y - sigilli a chiodo colore giallo per container (minimo ordinabile 50 pezzi/multipli)



2 SIGILLI DI SICUREZZA IN PLASTICA A FILO

Sigilli di sicurezza in plastica con cavetto incorporato. Parte esterna in policarbonato trasparente per controllo meccanismo di chiusura. Adatti per le chiusure difficili e con foro di chiusura ridotto (< 2 mm): es. contatori acqua, luce, gas. Una volta chiusi questi sigilli non si possono manomettere. Forniti con numerazione consecutiva.

SGE3301R - confezione da 1000 sigilli colore rosso

SGE3301Y - confezione da 1000 sigilli colore giallo

SGE3301B - confezione da 1000 sigilli colore blu



3 ETICHETTE DI SICUREZZA BAG SAFE PLUS

Le etichette di sicurezza proteggono contro la rimozione non autorizzata. Possono essere applicate su superfici lisce e ruvide. Speciale caratteristica tecnica di rilascio permanentemente del messaggio "VOID" sul retro dell'etichetta qualora si effettui il tentativo di rimuoverla dalla superficie a cui è stata applicata. Inoltre l'etichetta include un chip ed un'antenna RFID UHF, consentendo così anche funzioni di identificazione automatica univoca (per letture senza contatto e non in linea di vista). Fornite con numerazione progressiva e ampia possibilità di personalizzazione (minimo 1000 pezzi).

SGE1221C - confezione da 1000 etichette colore celeste, dimensioni 90 x 35 mm



4 BUSTE DI SICUREZZA PER DOCUMENTI

Buste di sicurezza con numerazione e nastro Void. Sono la soluzione ideale per contenere valori, contanti, assegni, documenti o altro materiale importante che si vuole proteggere. Prodotte in polietilene coestruso, con numerazione unica e irripetibile, sono munite di coupon staccabile con funzione di ricevuta e codice a barre per lettura a mezzo scanner. La banda adesiva Void garantisce la massima sicurezza anti-manomissione. **Minimo ordinabile 1.000 buste.** Colore bianco, spessore 70 micron.

BUS1111 - busta di sicurezza, dimensioni 125 x 195 mm

BUS1120 - busta di sicurezza, dimensioni 200 x 290 mm

BUS1131 - busta di sicurezza, dimensioni 270 x 420 mm



SIGILLI IN PIOMBO, PINZA, SPIRALINA E SIGILLI A CLIP

I sigilli in piombo si applicano sulla spirulina e si chiudono con la pinza. **I sigilli a clip** sono in alluminio (a richiesta metallo lucido), autobloccanti, da utilizzare con spiruline di ogni tipo, cavetti d'acciaio, fili di nylon, spago. Si chiudono con semplice pressione delle dita. Incisione a rilievo e numerazione consecutiva fino a 6 cifre. Per ordini speciali: personalizzazione fino a 10 caratteri su una riga e con proprio logo. La spirulina è indicata per chiudere i contatori con fori inferiori a 2 mm.

5 SGE1602 - confezione da 10 kg di sigilli in piombo Ø 11 mm (misura doganale)

6 SGE2502 - confezione da 10.000 sigilli a clip 57 x 33 x 30 mm, peso 7 kg

7 SGE4304 - spirulina zincata, rotolo da 400 metri, peso 1 kg

8 SGE1698 - pinza in lamiera di ferro con punzone personalizzabile a caratteri (compreso) su un lato, manici in plastica, per sigilli fino a Ø 12 mm



1 PAINT-RITER® VALVE ACTION PAINT MARKER

Pennarello a vernice permanente, misura marcatura 2-4 mm. Marca su qualsiasi superficie pulita (metallo, ceramica, vetro, legno ecc). Vernice opaca, coprente, visibile, resistente all'acqua e agli UV, ideale nel controllo qualità industria automobilistica. Resiste a temperature superiori a 70°C. Temperatura di applicazione: -46°C + 66°C. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli. Colori: **W** bianco **Y** giallo **R** rosso **N** nero

MAK240. - pennarello a vernice permanente Valve Action®

1



2 PAINT-RITER®+ OILY SURFACE

Pennarello a vernice permanente a forte aderenza, misura marcatura 2-4 mm. Marca su qualsiasi tipo di superficie pulita (metallo, ceramica, vetro, legno ecc) oppure grasse ed oleose, resistente all'acqua e agli UV. Resiste a temperature superiori a 70°C. Temperatura di applicazione: -46°C + 66°C. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **N** nero **Y** giallo **R** rosso

MAK969. - pennarello a vernice permanente Paint-Riter®+ Oily Surface

2



DURA INK® FINE, CHISEL E BULLET

Indelebile, con punta extra solida che evita le sbavature. Inchiostro resistente all'acqua ad asciugatura rapida, formulato per uso industriale. Idoneo su cartone, ceramica, stoffa, legno, carta, gomma e acciaio. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli. Colori: **R** rosso **N** nero

3 MAK960. - punta fine 2 mm

4 MAK965. - punta a scalpello 2-5 mm

5 MAK966. - punta tonda 4 mm

3



4



5



6 DURA INK® RETRACTABLE 20

Indelebile senza tappo, fuoriuscita della punta con pulsante a scatto. Resiste all'acqua, si asciuga rapidamente. Inchiostro formulato per uso industriale, idoneo per marcatura su cartone, ceramica e vetro. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli. Colori: **R** rosso **N** nero

MAK222. - pennarello a punta tonda 4 mm

6



PAINT-RITER® FINE E JUMBO

Pennarello a vernice indelebile. Marca su qualsiasi tipo di superficie pulita (metallo, ceramica, vetro, legno ecc). Perfettamente visibile e opaca, senza solventi nocivi. Resistente all'acqua e agli UV. Resiste a temperature superiori a 100°C. Temperatura di applicazione: -18°C + 66°C.

Colori: **W** bianco **Y** giallo **R** rosso **N** nero

7 MAK968. - pennarello a punta fine 1-2 mm. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli

8 MAK909. - pennarello a punta grossa 5-18 mm. Minimo ordinabile 6 pezzi/multipli

7



8



9 QUIK STIK® ALL PURPOSE

Bastoncino di vernice morbida contenuta in tubetto di plastica con rotella, punta Ø mm13. Marcatura morbida, asciuga rapidamente, resistente per tutti i tipi di superfici. Resiste a temperature superiori a 60°C. Temperatura di applicazione: -18°C + 200°C. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo **R** rosso

MAK610. - stik di vernice in tubetto

9





1 TUBETTO DI VERNICE DI SICUREZZA PER VITI SECURITY CHECK ORIGINAL

Per controlli visivi rapidi su assemblaggi, dadi e bulloni svitati accidentalmente. Una volta asciugata, la vernice si solidifica e il colore ad alta visibilità diventa una marcatura evidente e una piombatura che si rompe nel momento del disserraggio. Se applicata su un bullone già stretto, consente di avere un segno di riferimento per ritrovare il punto esatto di serraggio, una volta svitato. Aderisce perfettamente sui metalli e non crea danni alla salute dell'utilizzatore. Minimo ordinabile 6 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo **R** rosso **B** blu **G** verde

MAK668. - tubetto di vernice Security Check Paint



MARCATURA DURABILE SU TUTTE LE BULLONERIE.

ASSICURA CHE I TUOI BULLONI NON SI SPOSTINO O SI SVITINO.

FACILMENTE RIMOVIBILE, IDEALE PER IL CONTROLLO QUALITÀ.



2 TUBETTO VERNICE STYLMARK® ORIGINAL

Vernice opaca, molto visibile. Marca su tutti i tipi di superficie, comprese quelle grasse e rugose, grazie alla punta con sfera in acciaio. Alta resistenza all'acqua e ai raggi UV. Resiste a temperature superiori a 200°C. Temperatura di applicazione: -20°C + 70°C. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli. Colori: **W** bianco **N** nero **Y** giallo **R** rosso

MAK130. - marcatore in tubetto Stylmark®. Misura marcatura 3 mm



3 PENNARELLI PERMANENTI DURA-INK® NEEDLE NOSE 5

Pennarello con punta estesa per marcature di precisione attraverso fori, staffe di montaggio etc. Fuoriuscita della punta mm 20. Resiste all'acqua, si asciuga rapidamente. Inchiostro formulato per uso industriale. Minimo ordinabile 6 pezzi/multipli. Colore nero.

MAK520N - pennarello a punta fine 1 mm




4 GESSI DI MARCATURA A CERA

Scriva su superfici rugose come acciaio, legno, cartone, mattone, asfalto, resiste alle intemperie e ai raggi UV. Difficilmente cancellabile, misura marcatura Ø 11 mm. Temperatura di applicazione: -20°C + 50°C. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli. Colori: **W** bianco **Y** giallo

MAK440. - marcatore industriale a cera

MAK441 - porta marcatore industriale, corpo in plastica, molla interna e puntale in alluminio. In confezione singola

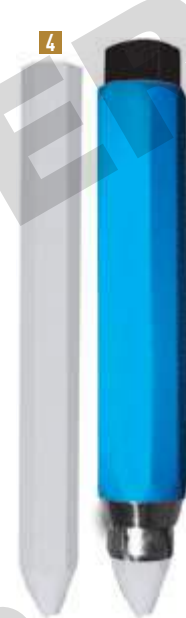

5 PAINTSTIK® ORIGINAL B

Stik di vernice indelebile idoneo per la marcatura su qualsiasi tipo di superficie, punta Ø 17 mm. Ottima marcatura su superfici **bagnate, oleose, gelate, sporche, grasse, arrugginite**, legno, asfalto. Resiste all'acqua, raggi UV e a temperature superiori a 66°C. Temperatura di applicazione: -46°C + 66°C. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli. Colori: **W** bianco **Y** giallo

MAK802. - stik di vernice indelebile PaintStik® B





1



1 LAMPADA A LED TUBOLARE

Lampada da lavoro LED tubolare, con gancio girevole e cavo lunghezza 5 mt. Super luminosa (400 lumen) è particolarmente indicata in officina. Emana una luce diffusa a 360°. Struttura in policarbonato iper resistente. Portata 5 metri. Grado di protezione: IP20. Peso 370 gr. **400 lumens.**

LR540 - dimensioni 460 x 37 x 37 mm

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI: NORMALE E RICARICABILE!



2

2 TORCIA IN ALLUMINIO

Torcia con corpo in alluminio, robusto e resistente all'acqua. Illuminazione potente e precisa (luminosità pari a 350 Lumen reali x 10W) con possibilità di regolare il fascio di luce. Portata 300 metri. Grado di protezione: IP44. **350 lumens.**

LR247 - torcia **versione non ricaricabile** (funziona con 3 pile AAA non incluse), autonomia 24 ore, dimensioni 137 x 40 x 40 mm, peso 150 gr

LR547 - torcia **versione ricaricabile** (completa di carica batteria, adattatore, astuccio, cinturino e gancio), autonomia 2 ore, dimensioni 180 x 125 x 45 mm, peso 364 gr



3

3 FARO DA LAVORO LED 1W A BATTERIE

Faro led 1W con comoda maniglia, supporto orientabile, cinghia per il trasporto e adattatore per 4 pile LR20 inclusi. Alimentazione: 1 pila 4R25 o in alternativa con 4 pile LR20 (non incluse). Autonomia: 40 ore. Portata: 150 metri. Grado di protezione: IP44. Peso 700 g. **100 lumens.**

LR999 - dimensioni 208 x 144 x 162 mm



4

4 FARO TORCIA RICARICABILE LED 10W + POWERBANK

Faro led 10W. Può essere utilizzato sia come torcia led che come lanterna, grazie alle due lanterne led laterali. Batteria al litio 3,7V, tempo di ricarica: 6 ore circa. Portata: 1000 metri. Autonomia: da 1 a 5 ore a seconda dell'intensità. Peso 900 g. **735 lumens.**

LR999W - dimensioni 208 x 144 x 162 mm



5

FUNZIONE POWERBANK

5 FARETTO RICARICABILE CON POWERBANK

In plastica ultra-spessa ed alluminio in pressofusione, ricaricabile a led con supporto orientabile e funzione powerbank. 3 modalità d'illuminazione: luce intensa, luce normale, luce rossa lampeggiante. Batteria Li-Ion ricaricabile. Autonomia: 3 ore (luce 100%). Grado di protezione IP65. Peso 550 g. **1200 lumens.**

LR827 - dimensioni 172 x 132 x 42 mm



6

6 TORCIA A LED IN GOMMA

Torcia tascabile in gomma con 3 superled (dura 50.000 ore), batterie 2D (non incluse). Resistente agli urti e alle intemperie. Focus fino a 30 m. Autonomia 30 ore. Grado di protezione IP X4. peso 185 g (senza batterie). **12 lumens.**

LR202 - dimensioni 205 x Ø 73 mm



7

NEW

7 TORCIA A LED SUBACQUEA

Torcia leggera (260 g) e ultrapotente. Due tipi di luce: piena e flash SOS. **Impermeabile fino a 30 m.** 1 led ad alta efficienza, 4 batterie AA (incluse). Autonomia luce piena 4 ore, autonomia luce flash 26 ore. Portata 163 metri.

OSC170 - dimensioni 166 x 44 mm



8

8 TORCIA A LED IN ALLUMINIO

Torcia con funzione zoom (luce regolabile a lunga o breve distanza). Led 3W CREE XPE R3. 2 batterie LR6 (non incluse). Clip per taschino. Batterie 2 x AA (non incluse). Focus fino a 120 m. Autonomia 12 ore. Grado di protezione IP X5. Peso g 70. **140 lumens.**

LR042 - dimensioni 156 x Ø 28 mm



1 LAMPADA A LED RICARICABILE

Lampada da lavoro in plastica e alluminio, resistente agli urti. Può essere appesa mediante gancio o ancorata alle superfici metalliche, grazie al magnete integrato. Potenza 10 W, con 3 modalità d'illuminazione. Batteria ricaricabile, autonomia 4 ore, tempo di ricarica 4 ore. Portata 20 metri. Peso 167 gr. Grado di protezione IP44. **1000 lumens.**

LR824 - lampada, dimensioni 82 x 82 x 42 mm



2

TORCIA

LUCE
DIFFUSA

2 LAMPADA DA LAVORO ANTI BLACK OUT

2 modalità di luce: forte e media. Si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente. Autonomia: fino a 5 ore (luce 50%), 2 ore (luce 100%). Batteria Li-Ion 2Ah (tempo di ricarica 5/7 ore). **320 lumen.** Peso 500 g. Grado di protezione IP 20.

LR170 - lampada da lavoro, dimensioni 164 x 104 x 286 mm



3

3 TORCIA A LED RICARICABILE

In alluminio, intensità luminosa 20.000 cd. **Comprende (A):** torcia, caricatore, supporto a muro, 2 coni, supporto treppiedi. Batteria ricaricabile Ni-Cd 4,8V 2,2 Ah (tempo di ricarica 8 ore). Autonomia: piena potenza 3 ore, potenza ridotta 9 ore. Peso 650 g.

LRD43090 - torcia a led ricaricabile, dimensioni 265 x Ø 55 mm



4

4 TORCIA RICARICABILE

Torcia da lavoro ricaricabile 3W led, corpo in ABS con finitura gomma. Doppia funzione: luce da ispezione e lampada da lavoro. Fornita con base di ricarica, trasformatore e adattatore. Autonomia: 8 ore (luce 50%), 4 ore (luce 100%). Peso 250 g. **300 Lumen.**

LR475 - torcia da lavoro, dimensioni 58 x 40 x 240 mm



5

5 TORCIA DA LAVORO

Torcia da lavoro multiuso e orientabile, con gancio calamitato. Doppia funzione: luce (200 lumen) o torcia da lavoro con luce focalizzata (30 lumen). Funzionamento: 3 pile AA (non incluse). Peso 170 gr. **200 Lumen.**

LR404 - torcia da lavoro, dimensioni 230 x 60 x 50 mm



NEW

6



MOLLE PER
MONTAGGIO A
INCASTRO IN UN
CONTROSOFFITTO.

6 LAMPADA A LED ANTI BLACK OUT

Lampada in policarbonato molto sottile (spessore 32 mm), si può montare sporgente a muro o a soffitto. 2 modalità: permanente (la luce resterà accesa in caso di interruzione della corrente) o non permanente (la luce si accenderà soltanto in caso di interruzione della corrente). Batteria Li-Ion 7,4V 1500mAh, autonomia 2 ore, tempo di ricarica 24 ore. Grado di protezione IP65 (può essere montata anche in esterno). A norma EN 60598-2-22. **140 lumens.**

LR122 - lampada a led anti black out, dimensioni 300 x 100 x 30 mm



1

NEW



50W

CAVO
3 MT

IP65

1 FARETTO LED 50W

Faretto led 50W a risparmio energetico in alluminio e plastica, resistente e impermeabile. Pieghevole e facile da trasportare: staffa orientabile con maniglia imbottita e base larga per una miglior stabilità. Cavo di alimentazione lunghezza 3 mt con presa Schuko. Peso 1,28 kg. Grado di protezione IP65. **4000 lumens.**

LR766 - dimensioni 300 x 280 x 40 mm

2

Bluetooth



30W

IP54

2 FARETTO LED 30W CON ALTOPARLANTI BLUETOOTH

Corpo in policarbonato con led 30W. Batteria 7,4V 5 Ah Li-Ion (tempo di ricarica 4,5 ore). 3 livelli di intensità disponibili: 100% (3 ore batteria), 50% (6 ore batteria), 10% (15 ore batteria). Funzione Powerbank e altoparlanti Bluetooth integrati (2 x 5W). Caricatore 220V e da 12V per la macchina inclusi. Peso 1,9 kg. Grado di protezione IP54. **3000 lumens.**

LR224 - dimensioni 260 x 100 x 265 mm

3



30W

IP65

3 FARETTO LED 30W

Faretto ricaricabile in policarbonato con rinforzi in PVC. Led 30W (durata media 30.000 ore). Batteria 7,4V 6Ah Li-Ion (tempo di ricarica 3,5 ore). Autonomia 3 ore. Accessori inclusi: adattatore per casa e auto. Funzioni: AC/DC (può essere messo in carica mentre è in funzione), Powerbank (batteria esterna ricaricabile) anti-abbagliamento. Peso 1,4 kg. Grado di protezione IP65. **2400 lumens.**

LR223 - faretto, dimensioni 220 x 80 x 191 mm

4

NEW



54W



RICARICABILE

4 LUCE LED DA CANTIERE 54W RICARICABILE

Corpo in policarbonato (non teme le cadute), fascio di luce diffusa 360°. Batteria Li-Ion 14.4V 18,2Ah, tempo di ricarica 7 ore. Autonomia alla massima potenza 5 ore, potenza 50% 10 ore. Caricatore AC/DC e tracolla inclusi. LED 54W. Grado di protezione IP54. **6000 lumens.**

LR092 - dimensioni Ø 85 x altezza 159 cm, peso 5,1 kg

5



2W



RICARICABILE

5 TORCIA LED RICARICABILE

Torchia LED 2 in 1 (luce da lavoro - torcia focalizzata). Led High Power 2W. Batteria Li-Ion 3.7V ricaricabile tramite USB. Autonomia: 5 ore (luce da lavoro), 9 ore (torcia). Con gancio e calamita. Portata 30 metri. Caricatore 220V e caricatore auto 12V inclusi. Grado di protezione IP54. **300 lumens.**

LR409 - dimensioni 180 x 35 x 32 mm, peso 215 g

6



3W



RICARICABILE

6 TORCIA LED RICARICABILE

Torchia LED 2 in 1 (luce da lavoro - torcia focalizzata) in ABS, ricoperta di superficie gommata. Batteria Li-Ion, ricaricabile tramite USB. Autonomia: 3 ore (luce da lavoro), 8 ore (torcia). 2 ganci e calamita. Portata 10 metri. Cavo USB 1 mt, gancio e laccetto inclusi. Grado di protezione IP20. **350 lumens.**

LR742 - dimensioni 270 x 40 x 45 mm, peso 350 g

7



7 GENERATORE DI ARIA CALDA

Forma a cannone per direzionare il flusso d'aria. Ottimo per il riscaldamento immediato di una stanza. Lunghezza cavo 140 cm.

LR2000W - potenza 2000W (riscalda 40m³)

LR3000W - potenza 3000W (riscalda 60m³)

LR5000W - potenza 5000W (riscalda 100m³)

8



9



PROLUNGA

Prolunga con avvolgicavo e protezione di sicurezza, 4 prese polivalenti e spina grande 16A.

8 LR10IT - avvolgicavo lunghezza 10 metri

9 LR15IT - prolunga, lunghezza 15 metri

LR50IT - prolunga, lunghezza 50 metri