

A COSA SERVONO LE VASCHE DI RACCOLTA?



Proteggono le falde acquifere in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. La vasca di raccolta deve avere un volume, ai fini normativi: di capacità minima pari al più grande dei contenitori stoccati e non inferiore ad 1/3 del volume totale stoccato. Qualora lo stoccaggio delle sostanze si trovasse in una zona di tutela della falda idrica, tutto il volume stoccato deve poter essere contenuto nella vasca di raccolta (100%).

CLIENTELA INTERNAZIONALE

Le disposizioni normative circa il volume di raccolta potrebbero cambiare nei diversi stati Europei ed Extraeuropei. Vi suggeriamo pertanto di verificare con le autorità competenti tali regolamentazioni per verificarne la conformità e sviluppare soluzioni dedicate.

COMPATIBILITÀ E MATERIALI COSTRUTTIVI

I materiali di cui è costituita la vasca devono essere compatibili con i prodotti che verranno stoccati. Per lo stoccaggio dei principali prodotti chimici si possono utilizzare vasche di contenimento in acciaio (FE360). Nel caso invece di prodotti o sostanze corrosive, quali acidi/basi ad esempio, si dovranno utilizzare delle vasche specifiche realizzate in polietilene. Se non vi sono indicazioni particolari nelle tabelle di resistenza, il materiale delle vasche può essere uguale al contenitore di stoccaggio della sostanza.


TUTELA DELLE ACQUE

D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - testo vigente. Testo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante "Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128". (Supplemento ordinario n. 153/L alla G.U. 18 settembre 2000, n.218).

COME SI CALCOLA LA GIUSTA CAPIENZA DELLE VASCHE DI CONTENIMENTO?

Gli assorbenti industriali sono ideali per l'assorbimento di sversamenti o perdite accidentali di liquidi potenzialmente pericolosi quali: oli, refrigeranti, idrocarburi, sostanze chimiche etc... che potrebbero causare inquinamento del terreno e delle falde acquifere. La legge dice che i bacini di contenimento devono avere una capacità minima pari al più grande dei contenitori stoccati e non inferiori ad 1/3 del volume stoccato. Qualora lo stoccaggio delle sostanze si trovasse in una zona di tutela della falda idrica, tutto il volume stoccato deve poter essere contenuto nella vasca di raccolta (100%).


ESEMPI DI VOLUMI STOCCATI

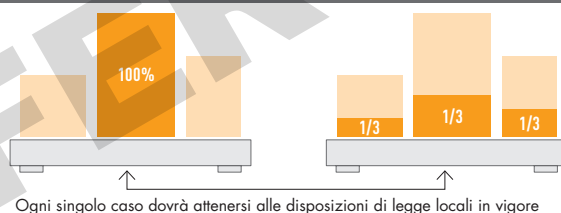

CALCOLO DELLA CAPIENZA*


ESEMPIO N°1

Totale delle sostanze stoccate: 1800 litri (1/3 di 1800 lt = 600 lt). La capacità del contenitore più grande stoccato è di 1000 litri. **1000 è maggiore di 600.** Quindi per legge la vasca dovrà contenere **MINIMO 1000 LITRI.**



ESEMPIO N°2


Totale delle sostanze stoccate: 4500 litri (1/3 di 4500 lt = 1500 lt). La capacità del contenitore più grande stoccato è di 1000 litri. **1500 è maggiore di 1000.** Quindi per legge la vasca dovrà contenere **MINIMO 1500 LITRI.**



* Per il contenimento dell'olio esausto questa regola non vale. La legge impone che il contenimento della vasca sia uguale al totale dell'olio stoccato.

Pallet con vasca di raccolta


Costruiti in lamiera d'acciaio FE37 secondo UNI7070 con finitura zincata o verniciata. Ideali per lo stoccaggio di fusti e fustini da 200 e 60 litri, sia in verticale che in orizzontale, con l'ausilio dei supporti PS0901, PS0902 e PS0903. Dimensionati nel rispetto della normativa vigente (ideali per industria chimica).

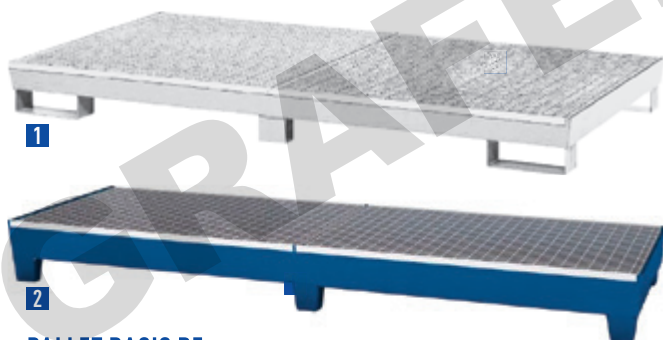

PALLET BASIS BE

Vasca di raccolta con piano in grigliato zincato e piedi inforcabili. Capacità: 4 fusti verticali. **Volume di raccolta 301 lt.**

- 1 PS2204 - pallet in lamiera zincata, 2510 x 800 x 250 mm
- 2 PS2244 - pallet in lamiera verniciata, 2470 x 816 x 250 mm

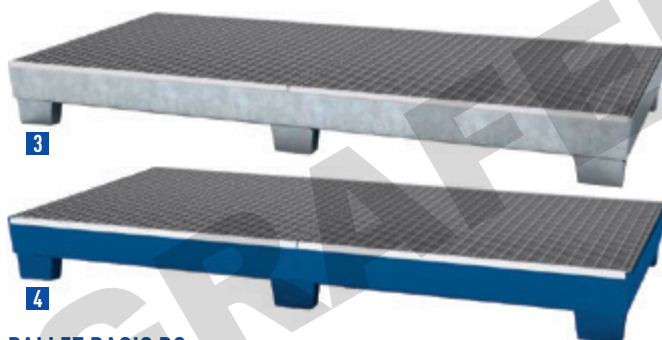

PALLET BASIS BC

Vasca di raccolta con piano in grigliato zincato e piedi inforcabili. Capacità: 8 fusti verticali. **Volume di raccolta 540 lt.**

- 3 PS2208 - pallet in lamiera zincata, 2455 x 1210 x 325 mm
- 4 PS2248 - pallet in lamiera verniciata, 2455 x 1210 x 325 mm



Vasche di raccolta in acciaio zincato

Vasche di raccolta serie BASIC per lo stoccaggio di fusti da 200 lt e piccoli contenitori in lamiera di acciaio zincato. Grigliato zincato asportabile.



VASCHE ZINCATE DALLA FORMA CONICA, POSSONO ESSERE INSERITE L'UNA NELL'ALTRA, CON UNA SENSIBILE RIDUZIONE DELL'INGOMBRO.

Vasche di raccolta in acciaio verniciato

Vasche di raccolta serie TOP per lo stoccaggio di fusti da 200 lt e piccoli contenitori in lamiera di acciaio verniciato. Grigliato zincato asportabile.




- 1 PSA101** - vasca conica in acciaio zincato con grigliato 800 x 800 x 450 mm, capacità stoccaggio 1 fusto da 200 lt. **Volume di raccolta 205 lt.**
- 2 PSA102** - vasca conica in acciaio zincato con grigliato 1200 x 800 x 340 mm, capacità di stoccaggio 2 fusti da 200 lt. **Volume di raccolta 214 lt.**
- 3 PSA104** - vasca conica in acciaio zincato con grigliato 1200 x 1200 x 300 mm, capacità stoccaggio 4 fusti da 200 lt. **Volume di raccolta 270 lt.**
- 4 PSA301** - vasca in acciaio verniciato con grigliato 860 x 860 x 430 mm, capacità di stoccaggio 1 fusto da 200 lt. **Volume di raccolta 206 lt.**
- 5 PSA302** - vasca in acciaio verniciato con grigliato 1340 x 850 x 330 mm, capacità di stoccaggio 2 fusti da 200 lt direttamente su grigliato o su europallet 1200 x 800 mm. **Volume di raccolta 216 lt.**
- 6 PSA304** - vasca in acciaio verniciato con grigliato 1340 x 1250 x 300 mm, capacità di stoccaggio 4 fusti da 200 lt direttamente su grigliato o su pallet 1200 x 1200 mm. **Volume di raccolta 271 lt.**

PSA303 - vasca in acciaio verniciato con grigliato 2010 x 850 x 330 mm, capacità di stoccaggio 3 fusti da 200 lt


PSA305 - vasca in acciaio verniciato con grigliato 2660 x 850 x 330 mm, capacità di stoccaggio 4 fusti da 200 lt o 4 fusti su 2 europallet

PSA308 - vasca in acciaio verniciato con grigliato 2720 x 1250 x 300 mm, capacità di stoccaggio 8 fusti da 200 lt o 6 fusti su 3 europallet o 8 fusti su 2 pallet 1200 x 1200 mm


Supporti per fusti



7



8



9

7 PSA451 - supporto dimensioni 600 x 600 x 380 mm, per 1 fusto da 200 lt

8 PSA452 - supporto dimensioni 1180 x 600 x 380 mm, per 2 fusti da 200 lt

9 PSA453 - supporto dimensioni 1180 x 600 x 380 mm, per 3 fusti da 60 lt



Vasche di contenimento in acciaio zincato


Adatte alla raccolta di liquidi infiammabili (categorie GHS 1 - 3) e inquinanti per le acque (categorie GHS 1 - 4), movimentabili tramite carrello elevatore o a mano (grazie al kit ruote + maniglie). Vasche di raccolta disponibili in versione conica o rettangolare, fornibili con griglie o doghe zincate su cui posizionare fusti o cisterne. L'uso di queste soluzioni di contenimento e di prevenzione degli sversamenti permette di rispondere alle diverse normative in materia di tutela ambientale e del luogo di lavoro (D.Lgs. N.152/2006 e D.Lgs. N.81/2008). **Verniciate colore arancio RAL 2004 (altri colori fornibili a richiesta).**



FORCONABILI.




IMPILABILI.

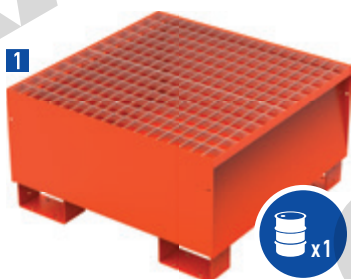

1 VASCA DI RACCOLTA PER 1 FUSTO

Vasca di raccolta per 1 fusto da 200 litri. Dimensioni 800 x 800 x 435 mm. Peso 47 kg. Volume di raccolta 200 lt.

COM101 - vasca di raccolta con griglia zincata

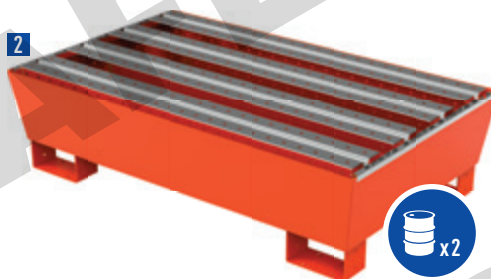

2 VASCA DI RACCOLTA CONICA PER 2 FUSTI

Vasca di raccolta per 1 fusto da 200 litri. Dimensioni 1300 x 800 x 340 mm. Peso 48 kg. Volume di raccolta 220 lt.

COM106 - vasca di raccolta con doghe zincate



3 VASCA DI RACCOLTA PER 2 FUSTI

Vasca di raccolta per 2 fusti da 200 litri. Dimensioni 1300 x 800 x 392 mm. Peso 59 kg. Volume di raccolta 400 lt.

COM102 - vasca di raccolta con doghe zincate

COM103 - vasca di raccolta con griglia zincata



4 VASCA DI RACCOLTA PER 4 FUSTI

Vasca di raccolta per 4 fusti da 300 litri. Dimensioni 1300 x 1200 x 392 mm. Peso 80 kg. Volume di raccolta 1200 lt.

COM104 - vasca di raccolta con doghe zincate

COM105 - vasca di raccolta con griglia zincata




5 VASCA DI RACCOLTA PER 1 CISTERNA

Vasca di raccolta per 1 cisterna da 1000 lt. Dimensioni 1600 x 1300 x 635 mm. Peso 171 kg. Volume di raccolta 1000 lt.

COM107 - vasca di raccolta con doghe zincate

COM108 - vasca di raccolta con griglia zincata

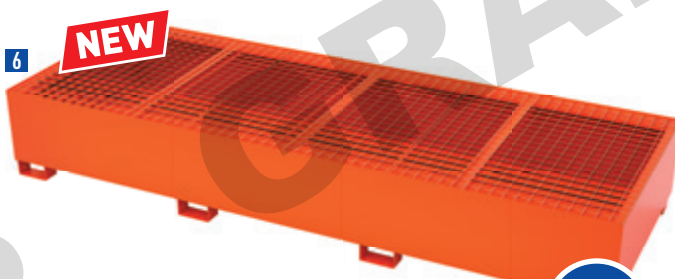


VASCA DI RACCOLTA PER CISTERNE


Vasche di raccolta per 2 e 3 cisterne con griglia zincata.

6 COM120 - vasca di raccolta per 2 cisterne da 700 lt. Dimensioni 2670 x 1300 x 500 mm. Volume di raccolta 1400 lt

7 COM130 - vasca di raccolta per 3 cisterne da 650 lt. Dimensioni 3600 x 1300 x 550 mm. Volume di raccolta 2000 lt

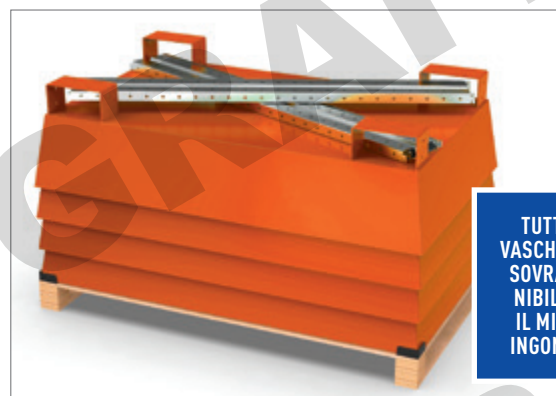

**TUTTE LE
VASCHE SONO
SOVRAPPONIBILI PER
IL MINIMO
INGOMBRO.**



SUPPORTI PORTA FUSTI

Ideali per lo stoccaggio sicuro e stabile di fusti. Lo stoccaggio orizzontale del fusto facilita le operazioni di travaso e spillatura. Colore grigio RAL 7016.

- 1 COM110** - supporto per 1 fusto da 200 Lt, dimensioni 1410 x 604 x 386 mm
- 2 COM111** - supporto per 2 fusti da 200 Lt, dimensioni 1366 x 604 x 386 mm
- 3 COM112** - supporto sovrapponibile per 2 fusti da 200 Lt o 3 fusti da 60 Lt, dimensioni 1410 x 646 x altezza 756 mm



4 SUPPORTO INCLINATO SMONTABILE PER CISTERNA

Permette di porre una cisterna sopra una vasca di contenimento in posizione inclinata, per favorire le manovre di spillatura. Struttura metallica + doghe zincate, smontabile per occupare uno spazio ridotto. Portata 1000 kg.

COM109 - supporto inclinato, dimensioni 1300 x 1300 x altezza 450 - 390 mm, peso 26 kg



VASCHE MOBILI DI RACCOLTA IN ACCIAIO

Concepiti appositamente per le movimentazioni all'interno dell'azienda. Facile movimentazione grazie al maniglione di spinta e a 2 ruote fisse e a 2 piroettanti con freno. Consentono lo stoccaggio in verticale dei fusti e, con l'impiego dei supporti opzionali, anche in posizione orizzontale. Dimensioni 1340 x 850 x 1170 mm, capacità 2 fusti. **Volume di raccolta 214 Lt.**

- 5 PSA310** - vasca mobile in acciaio verniciato, capacità 2 fusti
- 6 PSA312** - vasca mobile in acciaio zincato, capacità 2 fusti
- 7 PSA200** - kit di trattenuta fusti da 200 Lt (staffa sagomata in lamiera zincata, cinghia, viti e dadi)



VASCHE MOBILI DI RACCOLTA

Vasca in polietilene ecologico con 4 ruote girevoli e maniglione di spinta. Per contenitori max 60 Lt. Resistenza ad acidi, basi, oli, ecc. Dimensioni 795 x 645 x 1100 mm (con maniglione). **Volume di raccolta 60 Lt.**

- 8 PS7050** - vasca mobile di raccolta senza grigliato
- 9 PS7151** - vasca mobile di raccolta con grigliato zincato



NEW



VASSOI DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE

Vassoi in polietilene per lo stoccaggio di fusti, taniche e piccoli contenitori, utili in caso di sostanze chimiche o corrosive grazie alla resistenza del polietilene.

- 10 PS3407** - vassoio senza grigliato, dimensioni 600 x 400 x altezza 155 mm, peso 2 kg, volume di raccolta 20 Lt
- PS3417** - vassoio con grigliato, dimensioni 600 x 400 x altezza 155 mm, peso 3 kg, volume di raccolta 20 Lt
- 11 PS3416** - vassoio con grigliato, dimensioni 800 x 400 x altezza 155 mm, peso 4,5 kg, volume di raccolta 40 Lt
- PS3406** - vassoio senza grigliato, dimensioni 800 x 400 x altezza 155 mm, peso 3,5 kg, volume di raccolta 40 Lt



VASCHE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE PER FUSTI


Vasche di contenimento in polietilene per fusti da 200 Lt realizzate con stampaggio rotazionale. Grigliato zincato rimuovibile per una facile pulizia interna. Ideali per lo stoccaggio di acidi, soluzioni saline, oli, sostanze chimiche non infiammabili e altre sostanze compatibili con il polietilene. Sovrapponibili (rimuovendo il grigliato) e movimentabili con carrello elevatore o transpallet. Colore grigio antracite.

- 1 PSA111** - vasca in polietilene e grigliato zincato, dimensioni 925 x 755 x altezza 555 mm, **volume di raccolta 225 lt** (1 fusto)
- 2 PSA112** - vasca in polietilene e grigliato zincato, dimensioni 1270 x 700 x altezza 430 mm, **volume di raccolta 240 lt** (2 fusti)
- 3 PSA114** - vasca in polietilene e grigliato zincato, dimensioni 1270 x 1270 x altezza 405 mm, **volume di raccolta 450 lt** (4 fusti)

VASCHE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE PER FUSTI

Vasca movimentabile con carrello elevatore o transpallet grazie agli appositi alloggiamenti per le forche ricavati dalla sagomatura del fondo. Protezione assoluta contro la corrosione grazie alla realizzazione in polietilene. Ampia superficie di appoggio ideale per fusti e piccoli contenitori. Ideali per lo stoccaggio di diversi acidi, soluzioni alcaline, oli, sostanze chimiche non infiammabili e di molte altre sostanze compatibili con il polietilene.

- 4 PSA306** - vasca e grigliato in polietilene, 1418 x 1018 x 515 mm, **volume di raccolta 370 lt** (2 fusti), portata 665 kg
- 5 PSA307** - vasca e grigliato in polietilene, 1418 x 1418 x 515 mm, **volume di raccolta 590 lt** (4 fusti), portata 1000 kg

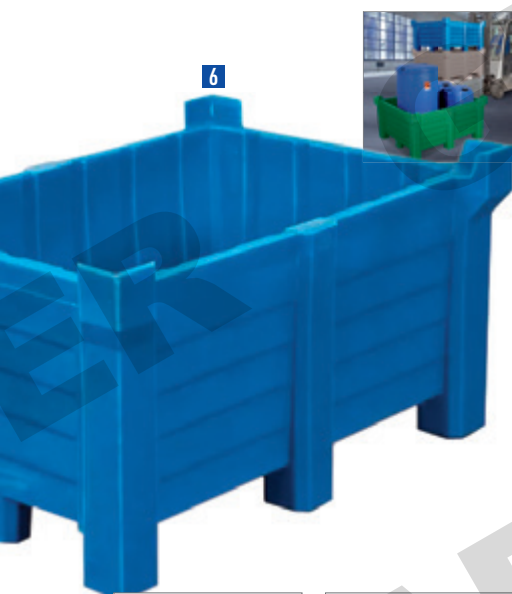

6 VASCHE IMPILABILI IN POLIETILENE

Vasche di raccolta stabili e impilabili fino ad un massimo di 5 pezzi, trasportabili in modo agevole con transpallet o con elevatore a forche. Utilizzabili anche per lo stoccaggio sicuro di batterie. Carico utile 500 kg, carico impilabile 2500 kg. Volume di raccolta 240 lt.

Colori: **B** blu **G** verde **S** grigio

PS5805 - vasca di raccolta in polietilene, dimensioni 1000 x 800 x altezza 600 mm

VASCHE DI RACCOLTA PER TRANSPALLET

Vasche di raccolta in polietilene per fusti verticali da 200 litri con tasche integrate per transpallet o carrello elevatore a forche. Alta resistenza contro oli, acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze aggressive. Dimensioni 1300 x 900 x altezza 375 mm. **Volume di raccolta 270 lt. Portata totale 600 kg.**

7 PS2286 - vasca con grigliato zincato

8 PS5412 - vasca con grigliato in polietilene

9 PS7495 - solo vasca di raccolta

OVER-DRUM

Utilizzato per la gestione e movimentazione di fusti da 200 Lt danneggiati o deformati. In polietilene resistente a prodotti chimici pericolosi, non necessita di attrezzi per la sua chiusura o apertura. Dimensioni Ø 800 x altezza 1140 mm.

10 OVERDRUM - contenitore ermetico Over-drum, capacità 365 lt

11 PS0256 - pinza per sollevamento verticale di fusti da 200 Lt. Portata 300 kg



1 VASCA DI RACCOLTA CON TETTOIA

Vasca in acciaio, piano di stoccaggio costituito da grigliati pressati, ribordati e zincati a caldo estraibili (portata 1000 kg/mq). Struttura del tetto zincata a caldo e sporgente con inclinazione posteriore per scarico acqua. 4 montanti zincati a caldo e bullonati alla struttura. **Volume di raccolta 1000 litri.**

PSA350 - vasca con tettoia per stoccaggio 1 cisternetta da 1000 lt, 2040 x 2000 x 2262 mm (base 1460 x 1647 mm)

2 CISTERNETTA DA 1000 LITRI

Cisternetta antistatica in polietilene ad alta densità con pallet in acciaio zincato e plastica. Ideale per lo stoccaggio e trasporto di sostanze liquide o prodotti chimici in genere. Apertura di carico (tappo coperchio) Ø 150 mm. Valvola di scarico a farfalla 2" (con sigillo antimanomissione). Omologata ADR/ONU (31HA1/Y).

PS1120 - cisternetta da 1000 lt, dimensioni 1000 x 1200 x 1180 mm



VASCHE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE PER CISTERNETTE

Vasche di raccolta movimentabili con carrello elevatore o transpallet grazie agli appositi alloggiamenti per le forche ricavati dalla sagomatura del fondo. In polietilene ecologico anticorrosione, ampia superficie d'appoggio, ideale per deporre cisternette da 1000 litri. Ideali per lo stoccaggio di acidi, soluzioni alcaline, oli, sostanze chimiche non infiammabili e di molte altre sostanze compatibili con il polietilene.

3 PSA313 - capacità 1 cisternetta, dimensioni 1418 x 1418 x h 985 mm, volume di raccolta 1150 lt, portata 1500 kg

4 PSA320 - capacità 2 cisternette, dimensioni 2380 x 1418 x h 748 mm, volume di raccolta 1400 lt, portata 2500 kg

5 PSA319 - vaschetta spillaggio per vasche per cisternette

6 PSA318 - supporto per vaschetta spillaggio PSA319





SCAFFALATURE PER CISTERNETTE

Fornita smontata, di grande flessibilità per lo stoccaggio di cisternette da 1000 lt. Struttura a incastro, di elevata stabilità e facile montaggio. Ideale per sostanze pericolose, tossiche, nocive o infiammabili. Fornita con pareti in lamiera paraspruzzi. Ripiani per stoccaggio regolabili in altezza. Vasca di raccolta alla base con grigliato zincato. Pannelli monitori e targhetta di identificazione - costruzione in accordo alla norma UNI EN ISO 3834-3:2006.

- 1 PSA326** - scaffalatura, capacità 2 cisternette da 1000 lt, dimensioni spalla 3000 x 1430 mm (h x p) traverse lunghezza 1500 mm, vasca 1440 x 1340 x 550 mm + 100 piede. Volume di raccolta 1060 lt
- 2 PSA325** - scaffalatura, capacità 4 cisternette da 1000 lt, dimensioni spalla 3000 x 1430 mm (h x p) traverse lunghezza 2700 mm, vasca 2665 x 1340 x 500 mm + 100 piede. Volume di raccolta 1660 lt
- 3 PSA327** - scaffalatura, capacità 6 cisternette da 1000 lt, dimensioni spalla 3000 x 1430 mm (h x p) traverse lunghezza 3600 mm, vasca 3565 x 1340 x 470 mm + 100 piede. Volume di raccolta 2039 lt



4 VASCA DI CONTENIMENTO E STOCCAGGIO CON TETTOIO SMONTABILE

Consente di stoccare all'esterno la vasca di contenimento anche dove il fabbricato è sprovvisto di idonea copertura. Vasca in acciaio spessore 3 mm, verniciata in colore blu, stoccaggio 2 cisternette da 1000 lt, grigliato zincato removibile (angolo frontale apribile per ispezione e pulizia della vasca senza rimuovere le cisternette). Tettoio in lamiera d'acciaio zincata a caldo, smontabile per facile trasporto e stoccaggio, montanti strutturali inseriti in apposite sedi, con blocco a bullone, all'esterno della vasca. **Volume di raccolta 1000 lt.**

PSA322 - vasca di contenimento, dimensioni 3500 x 1900 x altezza 2110 mm

VASCA DI CONTENIMENTO PER CISTERNETTE DA 1000 LT

Stazione di lavoro in acciaio 3 mm, verniciata in colore blu, che permette di realizzare in sicurezza le operazioni di travaso, in quanto indirizza eventuali fuoriuscite di liquido direttamente nella vasca di raccolta. Ideata per lo stoccaggio di sostanze inquinanti. A richiesta applicabile apposito supporto inclinato che permette di eseguire facilmente travasi e dosaggi e di svuotare completamente la cisternetta. **Volume di raccolta 1000 lt.**

5 PSA323 - stazione, dimensioni 2720 x 1315 x altezza 420 mm

6 PSA324 - supporto inclinato, dimensioni 1250 x 1320 x altezza 420/490 mm



VASCHE DI RACCOLTA PER CISTERNETTE DA 1000 LT

Vasca di raccolta in acciaio 3 mm, verniciata in colore blu, con grigliato. Fornibile in due versioni: con e senza supporto inclinato. Lo speciale grigliato diviso consente la collocazione del supporto inclinato, che permette di realizzare in sicurezza le operazioni di travaso. **Volume di raccolta 1000 lt.**

7 PSA314 - vasca senza supporto, dimensioni: mm 1340 x 1650 x 620 h

8 PSA315 - vasca con supporto, dimensioni vasca: mm 1340 x 1650 x 620 h, dimensioni supporto inclinato: mm 1250 x 1320 x 420/490 h



1



2



1 DEPOSITO PER ESTERNI PER FUSTI DA 200 LT

Deposito con capacità di stoccaggio per 4 fusti da 200 Lt direttamente su grigliato o su un pallet mm 1200 x 1200. Dotato di griglie di aerazione. Coperchio e porte robusti (possibilità di chiusura con lucchetto). Per facilitare le operazioni di carico e scarico il coperchio è sostenuto da ammortizzatori a gas.

PSA704 - deposito, dimensioni 1350 x 1260 x 1540 mm

2 DEPOSITO PER ESTERNI PER PRODOTTI INFIAMMABILI

Deposito per utilizzo esterno e idoneo a sostanze pericolose e infiammabili da utilizzarsi per lo stoccaggio fino a 4 fusti da 200 Lt. Pareti laterali con prese d'aria a forma lamellare per garantire il necessario ricambio. Possibilità di chiusura con lucchetto.

PSA714 - deposito, dimensioni 1350 x 1260 x 1540 mm



3



5



6



7



8



9



10

DEPOSITO DI STOCCAGGIO IN POLIETILENE PER FUSTI

Struttura monolitica senza saldature con **griglie di aerazione** sulle porte (apertura porte 180°). Tasche interne portadocumenti. Possibilità di ancoraggio al suolo tramite cavi fissati ad occhielli (opzionali) imbullonati. Chiusura a leva lucchettabile con maniglie (a richiesta con serratura). Pallet non fornito.

3 PSA1344 - deposito per 4 fusti da 200 Lt, dimensioni 1540 x 1600 x altezza 2000 mm, volume di raccolta 470 Lt

4 PSA1342 - deposito per 2 fusti da 200 Lt, dimensioni 1550 x 1000 x altezza 1940 mm, volume di raccolta 240 Lt

5 DEPOSITO DI STOCCAGGIO IN POLIETILENE PER CISTERNETTA

Solida costruzione monoblocco con forma ribassata in polietilene, **4 griglie di aerazione**, supporto interno rimovibile. Movimentazione tramite carrello elevatore grazie alla particolare sagomatura del fondo. Resistente ad acidi, basi, oli. Chiusura a leva lucchettabile con maniglie.

PSA1341 - capacità 1 cisternetta da 1000 Lt, dimensioni 1540 x 1600 x altezza 2350 mm, volume di raccolta 1080 Lt

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

6 PS0229 - carrello portafusti 640 x 560 x altezza 1400 mm, peso 26 kg, ruote Ø 350 mm. Per posizionare il fusto in orizzontale, comoda presa per fusti da 200 Lt con dispositivo di bloccaggio.

7 PSA899 - base circolare in lamiera verniciata per la movimentazione di fusti da 200 Lt. Con 4 ruote pivotanti Ø 100 mm. Vasca antigocciolamento a tenuta stagna altezza 150 mm. Peso 25 kg

8 PSA898 - base circolare per la movimentazione di fusti in metallo e plastica da 200 Lt. Con 4 ruote pivotanti Ø mm 100, ideale per la movimentazione all'interno. Peso 12 kg

9 PS0250 - chiave universale in acciaio per fusti

PS0251 - chiave universale come sopra in bronzo antiscintilla

10 PS0256 - pinza per sollevamento verticale di fusti da 200 Lt. Portata 300 kg



SUPPORTI SOVRAPPONIBILI PER LO STOCCAGGIO DEI FUSTI IN ORIZZONTALE

Supporti sovrapponibili per lo stoccaggio di uno, due o tre fusti da 200 lt in orizzontale e per tre fusti da 60 lt. Ideali per facilitare le attività di picking.

- 1 PSA351** - supporto dimensioni 835 x 600 x 810 mm, per 1 fusto da 200 lt (da abbinare a vasca di raccolta PSA302)
- 2 PSA352** - supporto dimensioni 1335 x 600 x 810 mm, per 2 fusti da 200 lt (da abbinare a vasca di raccolta PSA302)
- 3 PSA353** - supporto dimensioni 1335 x 600 x 810 mm, per 3 fusti da 60 lt (da abbinare a vasca di raccolta PSA304)
- 4 PSA373** - supporto dimensioni 1962 x 600 x 810 mm, per 3 fusti da 200 lt (da abbinare a vasca di raccolta PSA308)

5 Sistema di pavimentazione in acciaio con vasca di raccolta

Utilizzabili anche con carrello elevatore, i sistemi di pavimentazione sono ideali per lo stoccaggio temporaneo e per la manipolazione di sostanze pericolose, tossiche, infiammabili e inquinanti. Trovano impiego nei depositi di vernici o solventi, nei depositi per vuoti o come protezione contro gli spruzzi e le perdite che possono manifestarsi durante le operazioni di travaso o scarico di sostanze inquinanti. **Fornibili a richiesta soluzioni personalizzate.**

VASTA GAMMA DI SOLUZIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.



ELEMENTO DI PAVIMENTAZIONE*

CODICE	DIMENSIONI (l x p x h)	VOLUME DI RACCOLTA
PS6101	1400 x 1400 x 53 mm	80 lt
PS6102	1900 x 1400 x 53 mm	110 lt
PS6103	2900 x 1400 x 53 mm	170 lt
PS6104	2900 x 1900 x 53 mm	225 lt

* Per tutti gli elementi di pavimentazione valgono le seguenti caratteristiche strutturali:
• portata: 5000 kg/m²
• portata max per ruota: 2000 kg

ELEMENTI DI FISSAGGIO


CODICE	DIMENSIONI (l x p)	ELEMENTI
PS6401	36 x 120 mm	Distanziatore
PS6402	28 x 90 mm	Fissaggio
PS6403	130 x 130 mm	Elemento a croce
PS6404	470 x 470 mm	Angolo

ELEMENTI DI GIUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (l x p)
PS6201	55 x 1360 mm
PS6202	55 x 1860 mm
PS6203	55 x 2860 mm

RAMPA D'ACCESSO

CODICE	DIMENSIONI (l x p)
PS6301	1380 x 470 mm
PS6302	1880 x 470 mm
PS6303	2880 x 470 mm

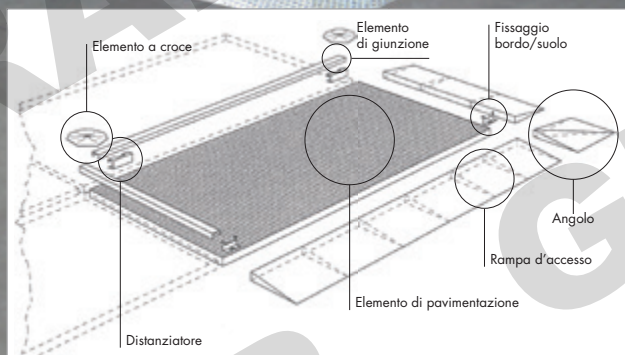



1



2



DEPOSITO PER BOMBOLE A UN BATTENTE

Deposito zincato per stoccaggio e trasporto di bombole. Versatile, robusto e durevole, chiusura con serratura anti-intrusione e rete antidito. Apertura 1200 x 1000 mm per lo stoccaggio di 20 bombole o 4 bombole + 1 cestello per la movimentazione.

1 PSA8024 - deposito senza basamento. Capacità contenimento 20 bombole con possibilità di movimentazione tramite pallet. Dimensioni 1360 x 1190 x altezza 2000 mm

2 PSA2450 - deposito con basamento. Capacità contenimento 20 bombole con possibilità di movimentazione tramite pallet. Dimensioni 1360 x 1190 x altezza 2000 mm

3 PSA15 - rampa per deposito in acciaio zincato, ideale per la movimentazione manuale delle bombole, dimensioni 1200 x 500 x altezza 120 mm

4 PSA7820 - cinghia per il fissaggio sicuro di bombole durante la movimentazione e il trasporto

NEW

4



5



7



6

DEPOSITO PER BOMBOLE A GAS

Porta 2 battenti con chiusura antintrusione, tettuccio zincato, **basamento interno** in acciaio, aggancio bombole interno con catena e moschettone. Predisposto modularità. Segnaletica di sicurezza inclusa.

5 PSA2455 - deposito per 9/12 bombole, dimensioni 960 x 1130 x altezza 2100 mm


6 PSA2455R - rampa opzionale

7 PSA2455S - ripiano rimovibile intermedio opzionale per stoccare bombole di piccole dimensioni



11

12



CARRELLI TRASPORTO BOMBOLE A GAS

11 PS0207 - carrello in acciaio con ruote in gomma Ø 350 mm, per trasporto 2 bombole di gas

12 PSA206 - carrello in acciaio con ruote in gomma Ø 200 mm, per trasporto 1 bombola di gas

8



PALLET PER TRASPORTO DI BOMBOLE A GAS

Per il trasporto di bombole a gas. Movimentabile con gru o carrello elevatore.

8 PS4312 - pallet con rampa ribaltabile, per 12 bombole da 50 lt. Dimensioni 805 x 1030 x altezza 1230 mm

9 PS4310 - pallet per 4 bombole da 50 lt. Dimensioni 850 x 650 x altezza 1080 mm

10 PS4311 - pallet per 8 bombole da 50 lt. Dimensioni 800 x 1170 x altezza 1115 mm



SUPPORTO A MURO PER BOMBOLE A GAS

Supporto a muro per bombole a gas in acciaio zincato a caldo, di facile installazione, con catene di fissaggio per bombole Ø massimo 250 mm.

PSA202 - supporto, dimensioni 860 x 60 x 115 mm



CONTAINER MODULARE

**SPESE DI TRASPORTO
DA CONCORDARE**



A RICHIESTA, TELO PERSONALIZZABILE CON IL LOGO DEL CLIENTE. RICHIEDI UN PREVENTIVO.



IL CONTAINER È OTTIMIZZATO PER ESSERE TRASPORTATO CON UN MINIMO INGOMBRO.

COM5733
kit di
2 pareti
(dx e sx)



COM5726
Modulo base composto da:
• 4 montanti container
• vasca singola con griglia
• tettoia + supporti
• chiusura posteriore



CONTAINER MODULARE

Progettato in un'ottica ecosostenibile e innovativa, il container modulare offre una soluzione sicura e versatile per lo stoccaggio di materiali in ambienti esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, è dotato di una vasca di contenimento alla base con capacità di 1350 lt, per garantire la protezione da fuoriuscite e sgocciolamenti dalle cisterne immagazzinate. Resistente alle intemperie e a condizioni di forte vento, è disponibile in diverse configurazioni, personalizzabili e modificabili nel tempo, data la modularità del prodotto. Componi la tua configurazione: scegli il numero di moduli base, applica le pareti laterali e infine personalizza il tuo container con gli accessori aggiuntivi: telone, porte a battente, scaffali. **Il modulo base è composto da:** container modulare in acciaio zincato completo di vasca singola con griglia da 1350 lt, tettoia + supporti e chiusura posteriore. Ideale per lo stoccaggio di 2 - 4 cisterne o 8 - 12 fusti da 200 lt.

- 1 **COM5726** - container modulo base in acciaio zincato, dimensioni 2670 x 2000 x altezza 3340 mm, peso 576 kg
- 2 **COM5733** - kit due pareti (dx e sx) in acciaio zincato, dimensioni 2670 x altezza 2000 mm
- 3 **COM4590** - 1 ripiano per supporto 2 cisterne in acciaio zincato, dimensioni 2647 x 1420 x altezza 160 mm
- 4 **COM6259** - 2 porte a battente per copertura frontale container 2 - 4 cisterne in acciaio zincato, dimensioni 2670 x altezza 3000 mm
- 5 **COM5740** - 1 telo per copertura frontale container 2 - 4 cisterne, dimensioni 2670 x altezza 3000 mm. Colori: **B** blu (RAL 5010) **R** rosso (RAL 3000)
- 6 **COM3647** - rivestimento antiacido in PVC colore bianco per vasche

COME CONFIGURARE LA TUA COMPOSIZIONE



SCEGLI IL NUMERO DI MODULI,
IN BASE ALLA QUANTITÀ DA STOCCARE

+



APPLICA LE
PARETI LATERALI

+



AGGIUNGI GLI ACCESSORI:
TELONE, PORTE A BATTENTE, SCAFFALE



1



2




3

CONTENITORI RIBALTABILI PER ROTTAMI

Contenitori ribaltabili sia da terra che in sollevamento con carrello elevatore. Con 4 ruote, 2 fisse e 2 piroettanti Ø 175 mm e vasca a tenuta stagna. Colori: **A** arancio **G** verde

- 1 PSA460.** - contenitore ribaltabile per rottami, capacità 1000 kg, volume 400 lt
- 2 PSA450.** - contenitore ribaltabile per rottami, capacità 1000 kg, volume 438 lt
- 3 PSA470.** - contenitore ribaltabile per rottami, capacità 1000 kg, volume 675 lt

DIMENSIONI CONTENITORI PORTAROTTAMI

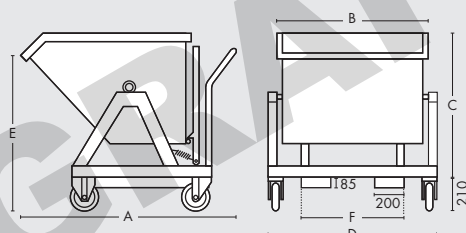

MODELLO	A	B	C	D	E	F
PSA450.	1300	950	935	1070	1035	620
PSA460.	1175	1000	830	1120	840	680
PSA470.	1225	1135	1075	1260	1185	815



4



5




CONTENITORI RIBALTABILI PER ROTTAMI

Per la raccolta, la movimentazione e lo scarico di rifiuti, sfidri e rottami in sicurezza. Sistema di svuotamento semplice e sicuro mediante leva azionabile dall'operatore (senza scendere dal carrello elevatore). Maneggevoli e di facile posizionamento di lavoro grazie a 4 ruote di grande diametro (2 fisse - 2 piroettanti) montate su cuscinetti. Vasca a tenuta stagna, ideali per ogni tipo d'azienda. A richiesta (per alcuni modelli): vasca di decantazione e rubinetto a sfera, coperchio rimovibile o incernierato, cilindro idraulico autonomo per un graduale ribaltamento.

Colori: **S** grigio **Y** giallo **A** arancio **B** blu **G** verde

- 4 PSA300.** - contenitore ribaltabile per rottami, portata 600 kg, volume 285 lt
- PSA500.** - contenitore ribaltabile per rottami, portata 1000 kg, volume 490 lt
- PSA750.** - contenitore ribaltabile per rottami, portata 1350 kg, volume 755 lt
- PSA1000.** - contenitore ribaltabile per rottami, portata 1700 kg, volume 1070 lt
- PSA1350.** - contenitore ribaltabile per rottami, portata 2000 kg, volume 1320 lt
- PSA1600.** - contenitore ribaltabile per rottami, portata 2000 kg, volume 1610 lt
- 5 PSA2000.** - contenitore ribaltabile per rifiuti ingombranti, portata 2000 kg, volume 2040 lt

DIMENSIONI CONTENITORI RIBALTABILI PORTAROTTAMI

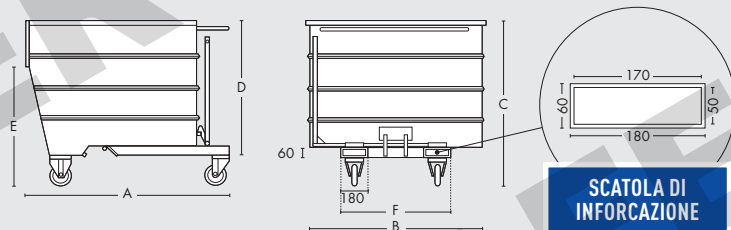

MODELLO	A	B	C	D	E	F	VOLUME	PORTATA
PSA300.	1350	920	870	490	520	700	285 lt	600 kg
PSA500.	1350	920	910	700	740	800	490 lt	1000 kg
PSA750.	1350	1070	1040	825	800	800	755 lt	1350 kg
PSA1000.	1550	1070	1210	970	920	800	1070 lt	1700 kg
PSA1350.	1550	1320	1210	970	920	800	1320 lt	2000 kg
PSA1600.	1550	1550	1210	970	920	800	1610 lt	2000 kg
PSA2000.	1550	1950	1210	970	920	800	2040 lt	2000 kg



CONTENITORI PER ROTTAMI

**SPESE DI TRASPORTO
DA CONCORDARE**



FORCONABILI.



IMPILABILI.




RIBALTABILI.



**BENNE
CERTIFICATE**



**ALTRE TIPOLOGIE
DI CONTENITORI
A PAGINA 242.**



**I SUPPORTI FORCONABILI NELLA
PARTE INFERIORE PERMETTONO LA
MOVIMENTAZIONE DELLA BENNA
TRAMITE CARRELLO ELEVATORE.
UNA VOLTA POSIZIONATA SOPRA IL
CONTENITORE PER LA RACCOLTA,
L'OPERATORE DOVRÀ TIRARE UNA
LEVA LATERALE, PER RIBALTARE LA
BENNA E FACILITARE LA FUORIUS-
CITA DEL MATERIALE CONTENUTO.**

CONTENITORI PER ROTTAMI




Ideali per la movimentazione di rifiuti, rottami e scarti di produzione nei luoghi di lavoro. Operazioni di svuotamento agevolate dal meccanismo che consente il ribaltamento della vasca (azione che l'operatore può svolgere anche senza scendere dal carrello). Lo spostamento della benna può avvenire a mano o tramite carrello elevatore/transpallet, grazie alla presenza di supporti forconabili nella parte inferiore. Tutte le benne sono predisposte per l'installazione dell'ammortizzatore idraulico COM223 che consente di attuare il ribaltamento della benna (per benne con portata superiore ai 500 litri, consigliati due pistoni). L'ammortizzatore idraulico può essere acquistato al momento dell'ordine o successivamente. A norma UNI EN ISO 12100. Colore: **A** arancio (RAL 2004).

A richiesta nei colori: **G** verde (RAL 6018) **S** grigio (RAL 7000) **C** azzurro (RAL 5012) **B** blu (RAL 5010)

- 1 COM113A** - benna porta rottami 300 Lt colore arancio, dimensioni 1300 x 780 x altezza 670 mm, fornita montata
- 2 COM114A** - benna porta rottami come sopra, fornita smontata
- 2 COM115A** - benna porta rottami 500 Lt colore arancio, dimensioni 1410 x 800 x altezza 973 mm, fornita montata
- 3 COM116A** - benna porta rottami come sopra, fornita smontata
- 3 COM117A** - benna porta rottami 750 Lt colore arancio, dimensioni 1400 x 1150 x altezza 973 mm, fornita montata
- 4 COM118A** - benna porta rottami come sopra, fornita smontata
- 4 COM119A** - benna porta rottami 1000 Lt colore arancio, dimensioni 1500 x 1155 x altezza 1133 mm, fornita montata
- 5 COM220A** - benna porta rottami come sopra, fornita smontata
- 5 COM221A** - benna porta rottami 1350 Lt colore arancio, dimensioni 1500 x 1495 x altezza 1137 mm, fornita montata
- 6 COM222A** - benna porta rottami come sopra, fornita smontata
- 6 COM223A** - benna porta rottami 1600 Lt colore arancio, dimensioni 1500 x 1750 x altezza 1137 mm, fornita montata
- 7 COM224A** - benna porta rottami come sopra, fornita smontata
- 7 COM225A** - benna porta rottami 2000 Lt colore arancio, dimensioni 1500 x 1995 x altezza 1137 mm, fornita montata
- 6 COM226A** - benna porta rottami come sopra, fornita smontata
- 6 COM223** - ammortizzatore idraulico per benne

DIMENSIONI BENNE PORTAROTTAMI (mm)

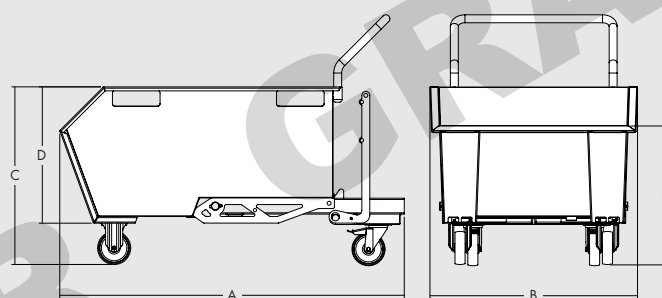

MODELLO	A	B	C	D	E	VOLUME	Ø RUOTE
COM113A	1300	780	670	515	525	300 lt	125
COM115A	1410	800	973	770	770	500 lt	160
COM117A	1400	1150	973	770	770	750 lt	160
COM119A	1500	1155	1133	930	880	1000 lt	160
COM221A	1500	1495	1137	930	880	1350 lt	160
COM223A	1500	1750	1137	930	880	1600 lt	160
COM225A	1500	1995	1137	930	880	2000 lt	160



I CONTENITORI PER ROTTAMI DI QUESTA PAGINA SONO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA 2006/42/CE, RECEPITA IN ITALIA CON IL D.LGS N. 17 DEL 27 GENNAIO 2010, E AI REQUISITI DELLA NORMA UNI EN ISO 12100, NONCHÉ ALLE LORO MODIFICAZIONI E AGGIORNAMENTI, E ALLE DISPOSIZIONI CHE NE ATTUANO IL RECEPIMENTO ALL'INTERNO DELL'ORDINAMENTO LEGISLATIVO NAZIONALE DEL PAESE DI DESTINAZIONE E UTILIZZO.



CONTENITORI IN RETE PER ROTTAMI



Progettati per gestire la raccolta differenziata di rifiuti, rottami e scarti di produzione all'interno dei luoghi di lavoro in modo efficiente, sistematico e sicuro. La parte in rete permette di controllare e rendere visibile il materiale gettato. Le operazioni di svuotamento sono agevolate dal meccanismo che consente il ribaltamento della vasca. Lo spostamento della benna può avvenire a mano, tramite carrello elevatore o transpallet, grazie alla presenza di supporti forconabili nella parte inferiore del contenitore. Tutte le benne porta rottami sono predisposte per l'installazione dell'ammortizzatore idraulico, che consente di attutire il ribaltamento della benna. Si consiglia di dotare le benne in rete di due pistoni idraulici. L'ammortizzatore idraulico può essere acquistato al momento dell'ordine o successivamente. A norma UNI EN ISO 12100.

Colori: **G** verde **R** rosso **Y** giallo **B** blu

1 COM1350. - benna porta rottami in rete da 1350 lt, dimensioni 1500 x 1495 x altezza 1137 mm, fornita montata

COM1351. - benna porta rottami come sopra, fornita smontata

2 COM1600. - benna porta rottami in rete da 1600 lt, dimensioni 1500 x 1750 x altezza 1137 mm, fornita montata

COM1601. - benna porta rottami come sopra, fornita smontata

3 COM2000. - benna porta rottami in rete da 2000 lt, dimensioni 1500 x 1995 x altezza 1137 mm

COM2001. - benna porta rottami come sopra, fornita smontata

COM223 - ammortizzatore idraulico per benne



**RIFIUTI
PERICOLOSI**



**PLASTICA
E METALLI**



**CARTA E
CARTONE**



4



5

**CONFORME AL
D. LGS. 95/1992
E SUCCESSIVO
392/1996.**



6



7

4 CONTENITORE PER TUBI AL NEON E FLUORESCENTI

Contenitore per la raccolta differenziata di tubi al neon e fluorescenti, **realizzato completamente in polietilene**, dotato di coperchio incernierato e richiudibile e di bisaccione flessibile interno asportabile. Base palletizzata per agevolare la movimentazione. Completo di asta reggi coperchio. Coperchio lucchettabile con catena di chiusura. Capacità 900 lt.

PSAC187 - contenitore in polietilene, dimensioni 1870 x 920 x altezza 1060 mm

PSAC187R - ricambio bisaccione in tessuto di polipropilene

5 CONTENITORE PER LA RACCOLTA DI OLI ESAUSTI

Posizionabili all'aperto direttamente su comuni pavimentazioni, senza pericolo di infiltrazioni d'acqua. In polietilene ad alta densità molecolare stabilizzato UV, monolitico rotostampato 100% riciclabile. Composto da una vasca interna a contatto con l'olio e di una esterna di sicurezza e contenimento. Ampio boccaporto con coperchio ribaltabile, cestello scolafiltri **(A)** asportabile e vano per immissione ed estrazione olio esausto. Indicatore visivo di livello per **controllare la quantità di olio usato** contenuta e spia di verifica per il monitoraggio dell'intercapedine della vasca di contenimento. Dimensioni coperchio 500 x 300 mm.

PSAC260 - contenitore per oli esausti capacità 260 lt, Ø 810 x altezza 1184 mm. **Facile movimentazione con transpallet** o carrello elevatore

PSAC500 - contenitore per oli esausti capacità 500 lt, Ø 980 x altezza 1370 mm, coperchio 500 x 300 mm

6 CONTENITORE PER PILE ESAUSTE

Tubo in polycarbonato trasparente (per un rapido controllo del contenuto) con base e coperchio con foro in acciaio verniciato pre zincato elettroliticamente. Ideale per la raccolta di batterie esauste, con disco assorbente sul fondo. Capacità 10 lt. Peso 3,7 kg.

PRB181 - contenitore trasparente per pile esauste, Ø 270 x altezza 1000 mm

7 CONTENITORE PER TONER SCADUTI

Contenitore cilindrico in acciaio smaltato, lavabile e disinfezzabile. Coperchio apribile con serratura a chiave, bocchetta superiore di introduzione auto scaricante con maniglia di sollevamento e scritta di identificazione del rifiuto. Capacità 100 lt.

PSAC100G - contenitore colore giallo per toner, cartucce laser e ink-jet scaduti, dimension Ø 400 x altezza 800 mm, peso 11 kg



ARMADI PER STOCCAGGIO SOSTANZE INFIAMMABILI

**SPESE DI TRASPORTO
DA CONCORDARE**

Resistenza al fuoco 90 minuti secondo la norma EN14470-1. Struttura in lamiera di acciaio elettrozincata con spessore da 10/10 a 20/10, pressopiegata a freddo e saldata. Verniciata con polveri epossidiche anticorrosione e passaggio in galleria termica a 200°C (spessore 90 micron). Particolare coibentazione (60 mm) con pannelli per alta temperatura in lana di roccia rivestita con fogli ceramici fissati con collanti ceramici. Finitura interna con pannelli in materiali anticorrosione. Chiusura delle porte automatica con temperatura ambiente superiore a 50°C. Guarnizione termoespandente da 30 mm su tutto il perimetro che sigilla l'armadio in caso di incendio (EN14470; DIN4102). Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle cariche elettrostatiche. Serratura con chiave. Valvole certificate 90 minuti, chiudono i condotti ad una temperatura superiore a 70°C, una posta sul cielo per l'aspirazione, una sul fondo per garantire l'aspirazione dei vapori pesanti. Dotati di ripiani e vasca di fondo con griglia in acciaio verniciato amovibile.

1



**RESISTENZA
AL FUOCO CERTIFICATA.
CHIUSURA AUTOMATICA
CON TEMPERATURA
SUPERIORE AI 50°C.**

2



ARMADIO PER STOCCAGGIO PRODOTTI INFIAMMABILI

Resistenza al fuoco certificata 90 minuti. Ripiani a vassoio in acciaio verniciato fissati con pioli inox regolabili in altezza, portata 80 kg. Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio. Colore grigio.

- 1 **AXT239** - armadio a 1 ante con 3 ripiani, peso 210 kg. Dimensioni esterne 595 x 600 x 1950 mm (l x p x h). Capacità bottiglie da 1 lt: 80
- 2 **AXT232** - armadio a 2 ante con 3 ripiani, peso 350 kg. Dimensioni esterne 1200 x 600 x 1950 mm (l x p x h). Capacità 160 bottiglie da 1 lt

3



4



ARMADIO PER STOCCAGGIO PRODOTTI INFIAMMABILI EASY

Resistenza al fuoco certificata 90 minuti. Ripiani in acciaio inox a cremagliera. Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio. Disponibile a richiesta zoccolo per inserimento transpallet. Colore grigio.

- 3 **AX2060** - armadio a 1 ante con 3 ripiani, peso 210 kg. Dimensioni esterne 590 x 600 x 1960 mm (l x p x h). Capacità 80 bottiglie da 1 lt
- 4 **AX2120** - armadio a 2 ante con 3 ripiani, peso 420 kg. Dimensioni esterne 1190 x 600 x 1960 mm (l x p x h). Capacità 160 bottiglie da 1 lt



6



**FORNIBILI A RICHIESTA ARMADI IN POLIETILENE MULTIUSO
PER FUSTI E PICCOLI CONTENITORI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!**

ARMADIO DI SICUREZZA PER CHIMICI EN 61010-1 - CEI 66-5

Costruiti in lamiera di acciaio elettrozincata. Tre ripiani a vaschetta in acciaio con spessore 10/10. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano. Elettroaspiratore marchio CE. Termoprotezione interna; grado di protezione IP54 doppio isolamento. Fusibili di protezione. Portata aspiratore: max 275 mc/h. Alimentazione: 220/230 V - 50 Hz monofase. Assorbimento: 55W. Filtro a carbone attivo adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante con prefiltro. Chiusura con serratura di sicurezza e chiave.

- 5 **AX106** - armadio a 2 ante con 3 ripiani, peso 125 kg. Dimensioni esterne 1140 x 600 x 1900 mm (l x p x h). Capacità 120 bottiglie da 1 lt
- 6 **AX103** - armadio a 1 ante con 3 ripiani, peso 80 kg. Dimensioni esterne 600 x 600 x 1900 mm (l x p x h). Capacità 60 bottiglie da 1 lt



1



2



3



4

ARMADI DI STOCCAGGIO

In lamiera spessore 10/10 colore giallo RAL1021 verniciato a polvere, cottura a forno 200°C a norma ISO 1520-1519-2409-ECCA T5 e test nebbia salina. Per stoccaggio liquidi e solidi, ripiani altezza 25 mm regolabili in altezza ogni 5 cm, vasca sul fondo altezza 60 mm. Costruiti. Cerniera esterna con apertura di 180° e spina inox, piedino di regolazione MA 10 mm con base in plastica antiurto completo di controddado. Viti di fissaggio testa a brugola MA 5 mm. Maniglia ergonomica con serratura doppia chiave, paracolpi in gomma per chiusura morbida delle ante. Feritoie di aerazione con sistema di foratura interna frangifiamma, treccia in rame per la messa a terra delle ante. **Forniti vuoti e smontati con imballo in cartone.** A richiesta in acciaio inox 10/10 AISI 430 2B.

1 ARG1052 - 2 ante cieche, 2 ripiani regolabili portata 7 lt ciascuno, 1 vasca di raccolta da 27 lt, capacità 403 lt. Peso senza imballo 60 kg, ingombro imballato 1100 x 400 x altezza 580 mm. Dimensioni 1075 x 500 x altezza 1050 mm


2 ARG1852 - 2 ante cieche, 3 ripiani regolabili di contenimento con portata 7 lt ciascuno, 1 vasca di raccolta da 27 lt, capacità 763 lt. Peso senza imballo 88 kg. Ingombro imballato 1860 x 400 x altezza 700 mm. Dimensioni 1075 x 500 x altezza 1850 mm

3 ARG1050 - 1 anta cieca, 2 ripiani regolabili portata 4 lt ciascuno, 1 vasca di raccolta da 14 lt, capacità 215 lt. Peso senza imballo kg 40. Ingombro imballato 1150 x 300 x altezza 700 mm. Dimensioni 575 x 500 x altezza 1050 mm

4 ARG0600 - 1 anta cieca con feritoie, 2 ripiani amovibili ma non regolabili, 1 vasca di raccolta da 3,6 lt, capacità 60 lt. Peso senza imballo 7 kg. Ingombro imballato 500 x 100 x altezza 650 mm. Dimensioni 415 x 300 x altezza 600 mm



6



7



5



8

ARMADI PER FITOSANITARI E PESTICIDI

Armadi per fitosanitari e pesticidi fornibili a richiesta. Costruiti in lamiera di acciaio al carbonio P02, spessore 10/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature. Verniciatura in epossipoliestere colore verde RAL 6001 e cottura in galleria termica a 180° C. Vasca di fondo.

5 ARF200 - 1 anta cieca, 3 ripiani, 575 x 500 x altezza 1850 mm

6 ARF100 - 2 ante - 3 ripiani, 1075 x 500 x altezza 1850 mm


7 ARF300 - 2 ante - 2 ripiani, 1075 x 500 x altezza 1100 mm

8 ARF400 - 1 anta - 2 ripiani, 575 x 500 x altezza 1100 mm



Cosa accade in caso di incendio di batterie al litio?

L'incendio di batterie al litio non si limita alla sola comparsa delle fiamme: infatti l'energia elettrica viene liberata improvvisamente sotto forma di energia termica e porta a un aumento immediato della temperatura con una combustione di tipo esplosivo, simile a un fuoco di artificio. Si possono verificare anche forti emissioni di fumo ed esplosioni di parti che vengono scagliate come proiettili. Per questo motivo i test di incendio delle batterie e le esplosioni di gas che ne conseguono sono molto importanti per dimostrare le prestazioni di armadi e prodotti per la sicurezza delle batterie. I nostri armadi riducono al minimo le conseguenze di un incendio, aumentando la sicurezza in azienda.

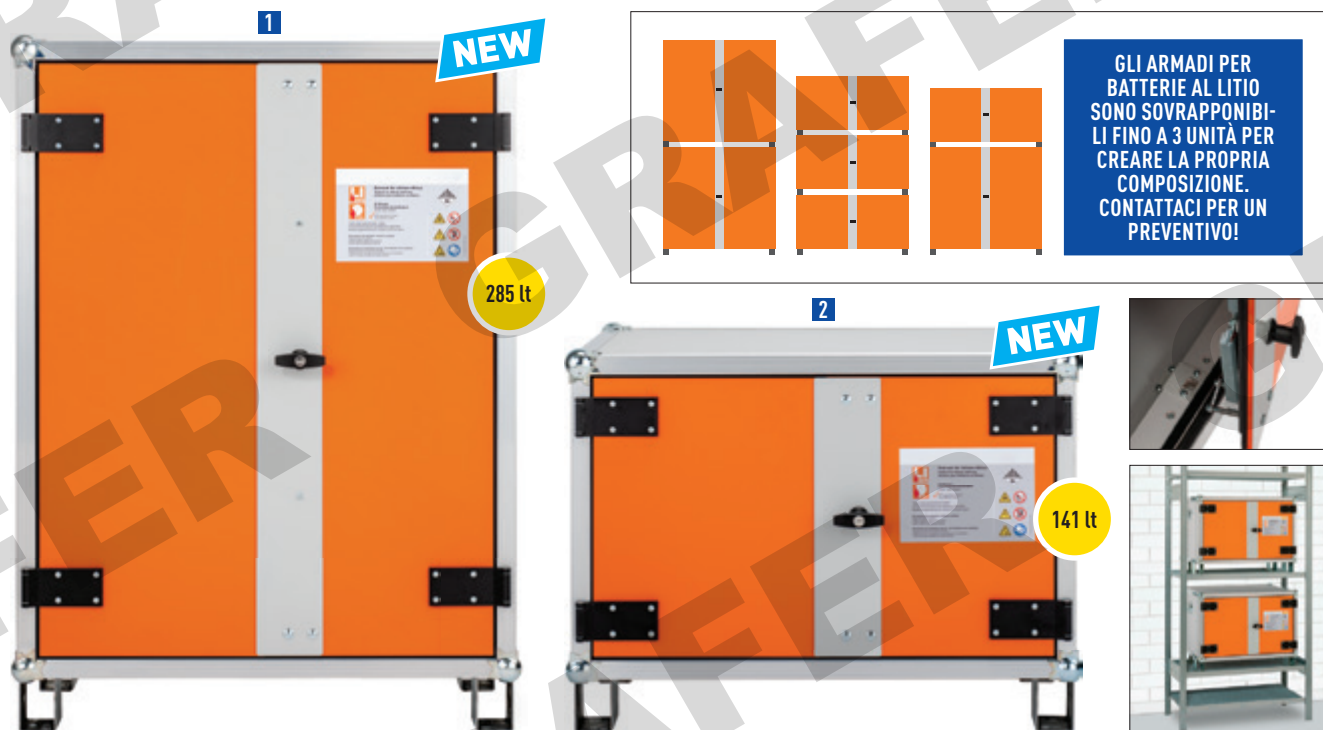

ARMADI PER STOCCAGGIO BATTERIE AL LITIO

Sistema modulare di armadi per lo stoccaggio di batterie al litio. Riduce il rischio di incendi ed esplosioni grazie alla suddivisione in compartimenti. Capacità di resistenza al fuoco di oltre 60 minuti dall'interno verso l'esterno a norma DIN EN 1363-1. Struttura con materiali non combustibili e componenti resistenti al fuoco, con speciali guarnizioni tagliafuoco che ostacolano la fuoriuscita delle fiamme. Porte a due battenti, chiudibili con serratura. Suddivisione interna dei ripiani: da uno a quattro ripiani ogni 111 cm. Gli armadi sono sovrapponibili fino a 3 unità per adattarsi ad ogni esigenza di spazio. Verniciatura porte colore arancio (RAL 2004), corpo colore grigio (RAL 703). Facili da trasportare.

- 1 CE11898** - armadio di stoccaggio/ricarica batterie. Capacità 285 lt, dimensioni 80 x 66 x altezza 111 cm, peso 135 kg
- 2 CE11891** - armadio di stoccaggio/ricarica batterie. Capacità 141 lt, dimensioni 80 x 66 x altezza 62 cm, peso 84 kg



ARMADI DI STOCCAGGIO

Armadi specifici per il contenimento di sostanze infiammabili. Riducono i rischi di incendio. Chiusura a 3 punti con blocchetti in acciaio inossidabile, piedini di posizionamento regolabili. Maniglia incassata e chiudibile anche con lucchetto (non fornito), ripiani di sicurezza regolabili e leggermente inclinati per favorire il deflusso di eventuali sversamenti verso la vasca di raccolta. Etichette rifrangenti per un'ottima visibilità anche al buio se illuminate da un fascio di luce. Verniciatura a polvere ibrida senza piombo interna ed esterna, durevole e resistente agli agenti chimici. Spigoli porte arrotondati, due strati che integrano un rompi fiamma posizionati: in basso in un fianco dell'armadio e in alto nel fianco opposto. Saldati e non avvitati. **Chiusura porte manuale.**

- 3 AJ9450** - armadio di stoccaggio con 2 ante e 2 ripiani. Capacità 170 lt, dimensioni 165 x 109 x 46 cm, peso 132 kg
- 4 AJ9300** - armadio di stoccaggio con 2 ante e 1 ripiano. Capacità 114 lt, dimensioni 112 x 109 x 46 cm, peso 98 kg
- 5 AJ9315** - armadio di stoccaggio con 1 anta e 1 ripiano. Capacità 57 lt, dimensioni 112 x 59 x 46 cm, peso 64 kg



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (DM AMBIENTE 24 GENNAIO 2011, N. 20)

Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori (GU n. 60 del 14/03/2011). Testo in vigore dal 29/03/2011.



COME UTILIZZARE SOLFONET?




Versare il prodotto circoscrivendo e coprendo il liquido fuoriuscito. Assicurarsi che la polvere assorba inglobando interamente l'acido solforico sversato.



Attendere 3/4 minuti la reazione esotermica (calore di neutralizzazione). Il prodotto virerà da rosso (miscela acida) a giallo (miscela neutralizzata).



Al termine della reazione, la polvere può essere raccolta e smaltita come rifiuto speciale non pericoloso.

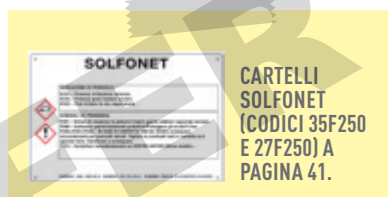

POLVERE ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO

Polvere assorbente neutralizzante per acido solforico dovuto all'improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie). L'efficacia dell'assorbente è stata certificata da un Istituto specializzato in base alla Normativa Vigente: D.M. n° 20 del 24.01.2011 del Ministero dell'Ambiente. Assorbe inglobando totalmente l'acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo. La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile. Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali, che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) della durata di circa 3-4 minuti, Solfonet neutralizza l'acido solforico assorbito. La polvere utilizzata dovrà essere smaltita secondo le norme vigenti in materia, tenendo presente che quanto risulta dopo le due fasi di Solfonet può essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso. 500 g di polvere Solfonet assorbono 1 lt di liquido. Solfonet ha una durata di 7 anni se conservato correttamente. Una volta aperto, se conservato in luogo fresco e asciutto, ha una durata di 24 mesi.

Modo d'uso: versare il prodotto circoscrivendo e coprendo il liquido fuoriuscito. Attendere 3-4 minuti che avvenga la reazione esotermica (calore di neutralizzazione) ed il viraggio di colore (**rosso = acido - giallo = neutralizzato**) quindi raccogliere e smaltire secondo le norme vigenti in materia.

1 PAN5G - polvere assorbente Solfonet in secchio da 5 kg

PAN2 - polvere assorbente Solfonet in secchio da 2,5 kg

2 PAN2K - valigetta kit d'emergenza da 2,5 kg più accessori per sversamento acido solforico, specifico per autotrasporti

3 PAN5KG - armadietto kit d'emergenza da 5 kg più accessori per sversamento acido solforico, specifico per stazioni di stoccaggio

4 PAN3KG - armadietto kit d'emergenza da 17,5 kg più accessori per sversamento acido solforico, specifico per stazioni di stoccaggio

5 PAN4KG - armadietto kit d'emergenza da 35 kg più accessori per sversamento acido solforico, specifico per stazioni di stoccaggio

CONTENUTO PAN2K



Valigetta in polipropilene colore arancio contenente:

- 1 polvere assorbente da 2,5 kg
- 1 paio di guanti antiacido
- 1 scopino e paletta
- 4 sacchi smaltimento rifiuto
- 1 paio di occhiali
- 1 mascherina FFP2
- 1 manuale istruzioni

CONTENUTO PAN5KG



Armadio pensile in metallo 32 x 25 x 38 cm contenente:

- 1 secchio di Solfonet da 5 kg
- 4 panni assorbenti per liquidi chimici 41 x 46 cm
- 1 paio di guanti antiacido
- 1 kit scopino e paletta
- 4 sacchi smaltimento rifiuto
- 1 paio di occhiali
- 1 mascherina FFP2
- 1 manuale istruzioni

CONTENUTO PAN3KG



Armadio pensile in metallo 40 x 30 x 83 cm contenente:

- 17,5 kg di Solfonet (3 secchi da 5 kg + 1 secchio da 2,5 kg)
- 2 calze assorbenti per liquidi acidi caustici tossici
- 1 paio di guanti antiacido
- 1 kit scopino e paletta
- 3 sacchi smaltimento rifiuto
- 1 paio di occhiali
- 1 mascherina FFP2
- 1 manuale istruzioni

CONTENUTO PAN4KG



Armadio pensile in metallo 50 x 30 x 100 cm contenente:

- 35 kg di Solfonet (7 secchi da 5 kg)
- 2 calze assorbenti per liquidi acidi caustici tossici
- 1 paio di guanti antiacido
- 1 kit scopino e paletta
- 4 sacchi smaltimento rifiuto
- 1 paio di occhiali
- 1 mascherina FFP2
- 1 manuale istruzioni

SPESA DI TRASPORTO DA CONCORDARE



Caratteristiche principali dei contenitori di sicurezza JUSTRITE®

Realizzati in acciaio e verniciati con vernice a polvere resistente ai solventi (TIPO 1 e 2). Maniglia arrotondata (non taglia le mani) con leva di sicurezza per un versamento più veloce e controllato (TIPO 2). Maniglia controbilanciata: sfrutta il peso del contenitore per impedirne l'apertura durante il trasporto (TIPO 1). Bocchettone con leva di sollevamento per un facile riempimento (TIPO 2). Fondo di 13 mm più comodo nella fase di versamento e resistente in caso di superfici d'appoggio irregolari. Rompifiamma in acciaio inossidabile, per un flusso più rapido del liquido ed una resistenza superiore alla corrosione. Ugello con valvola a prova di perdita che, grazie ad una pressione positiva, previene rotture o esposizioni (TIPO 2). Etichetta di pericolo in 3 lingue (TIPO 1 e 2). Nervature di rinforzo: rendono il contenitore più resistente agli urti (TIPO 1 e 2). Valvola a molla auto chiudente.



FORNIBILI
A RICHIESTA
ANCHE NEL
COLORE
ROSSO!



PRODOTTI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA INDUSTRIALE: RIDUCONO I RISCHI D'INCENDIO, PREVENGONO LA CONTAMINAZIONE AMBIENTALE, PROTEGGONO I LAVORATORI RIDUCENDO AL MINIMO IL RISCHIO DI INCIDENTI, MIGLIORANO LA GESTIONE DELL'UFFICIO E L'EFFICIENZA OPERATIVA.



CONTENITORI CON APERTURA SINGOLA (TIPO 1)

Contenitori di sicurezza con becco singolo per riempimento ed erogazione, in acciaio galvanizzato rivestito con verniciatura a polvere. Coperchio a chiusura automatica, doppia retina rompifiamma, meccanismo di sfogo automatico per sovrappressioni.

- 1 CJ0110** - capacità 0,5 lt, dimensioni: Ø 12 x altezza 17 cm, **maniglia a scatto**
- CJ0111** - capacità 1 lt, dimensioni: Ø 21 x altezza 21 cm, **maniglia a scatto**
- 2 CJ0200** - capacità 4 lt, dimensioni: Ø 24 x altezza 28 cm, **maniglia oscillante**
- CJ0520** - capacità 9,5 lt, dimensioni: Ø 30 x altezza 29 cm, **maniglia oscillante**
- 3 CJ0502** - capacità 19 lt, dimensioni: Ø 30 x altezza 43 cm, **maniglia oscillante**
- 4 CJ1313E** - versione in acciaio inox, capacità 9,5 lt, dimensioni: Ø 30 x altezza 25 cm, peso 3,7 kg, **maniglia oscillante**
- 5 CJ1315E** - versione in acciaio inox, capacità 19 lt, dimensioni: Ø 30 x altezza 40 cm, peso 4,6 kg, **maniglia oscillante**



CONTENITORI CON MANIGLIA OSCILLANTE E TUBO DI VERSAMENTO FLESSIBILE (TIPO 2)

Contenitori con apertura e bocchello. Tubo metallico flessibile per il versamento di liquidi in piccole aperture. Realizzati in acciaio galvanizzato rivestito con verniciatura a polvere, dotati di maniglia oscillante. Coperchio chiusura automatica, scarico a terra predisposto sul tubo flessibile. Doppia retina rompifiamma, meccanismo di sfogo automatico per sovrappressioni. Struttura ergonomica bilanciata che permette l'erogazione a gravità.

- 6 CJ0220** - capacità 7,5 lt, dimensioni Ø 24 x altezza 34 cm
- CJ0221** - capacità 9,5 lt, dimensioni Ø 30 x altezza 30 cm
- 7 CJ0230** - capacità 19 lt, dimensioni Ø 30 x altezza 45 cm

CONTENITORI CON RUBINETTO PER SPILLATURA

Contenitori per professionisti di laboratorio che desiderano un'erogazione sicura di liquidi pericolosi in provette, piccoli matracci e becher. Proteggono i lavoratori, riducendo il rischio di incendi ed esplosioni durante il trasporto, il trasferimento e l'erogazione di liquidi. Realizzati in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere. Rubinetto di riempimento con tappo autochiudente, rubinetto di spillatura 51 mm dal fondo. Erogazione controllata del liquido.

- 8 CJ0805** - capacità 9,5 lt, dimensioni Ø 30 x altezza 30 cm
- 9 CJ1327E** - in acciaio inox, capacità 19 lt, dimensioni: Ø 30 x altezza 40 cm, peso 4,1 kg



CONTENITORI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX

Contenitori di sicurezza in **acciaio inossidabile**, ideali per l'utilizzo in laboratori scientifici, industriali o ospedalieri per lo stoccaggio di sostanze chimiche infiammabili particolarmente aggressive. Maniglia con levetta a scatto per il versamento con una sola mano, tappo con chiusura automatica che può essere bloccato per svuotare comodamente il contenitore, ampia apertura (angolo 80°). Rompifiama integrato in acciaio, guarnizioni di sicurezza in gomma e sistema di sfogo automatico per pressione interna eccessiva.

- 1 CJ1301E** - capacità 3,8 lt, dimensioni 20 x 23 cm, peso 1,7 kg
- 2 CJ1323E** - capacità 9,5 lt, dimensioni Ø 29 x 30 cm, peso 3,7 kg
- 3 CJ1325E** - capacità 19 lt, dimensioni Ø 29 x 45 cm, peso 4,6 kg

4 BIDONI PER RIFIUTI OLEOSI

In acciaio galvanizzato verniciato a polvere. Previene rischi d'incendio quando si utilizzano panni impregnati di solvente o strofinacci. Coperchio con apertura max 60° a pedale. Base rialzata, maniglia per il trasporto.

- CJ9101** - capacità 20 lt, dimensioni Ø 30 x altezza 40 cm
- CJ9301** - capacità 34 lt, dimensioni Ø 35 x altezza 46 cm
- CJ9501** - capacità 52 lt, dimensioni Ø 41 x altezza 51 cm

5 CONTENITORE PER RECUPERO SOLVENTI

Per la raccolta sicura dei solventi utilizzati per il lavaggio dei pezzi. In acciaio galvanizzato, bocchello filettato 19 mm per l'eliminazione sicura dei liquidi residui. L'imbuto removibile in acciaio permette di versare i liquidi nel contenitore senza schizzi o versamenti.

- CJ0906** - capacità 18,92 lt, dimensioni Ø 30 x altezza 43 cm



IDEALI PER INUMIDIRE SEMPLICEMENTE E RAPIDAMENTE I TAMPONI O I PANNI PER LA PULITURA.

TANICA A STANTUFFO IN ACCIAIO

Contenitori in acciaio galvanizzato spessore 0,5 mm, rivestimento con vernice a polvere. Ideali per inumidire semplicemente e rapidamente i panni per la pulizia o tamponi. Premendo sul gruppo pompa in ottone, il piatto superiore in acciaio si riempie di liquido, necessario per inumidire, senza straripare. Il liquido in eccesso viene nuovamente scaricato in modo sicuro nel serbatoio. Griglia del piatto rompi fiamma.

- 6 CJ0018** - capacità 0,5 lt, dimensioni Ø 12 x 13 cm
- 7 CJ0118** - capacità 1 lt, dimensioni Ø 18 x 14 cm
- 8 CJ0218** - capacità 2 lt, dimensioni Ø 18 x 20 cm
- 9 CJ0318** - capacità 4 lt, dimensioni Ø 18 x 27 cm



CONTENITORE LAVAPEZZI

Per lavaggio di pezzi di piccole dimensioni. Basta appoggiare il pezzo sul piatto a molla, quindi premere, scuotere e poi rilasciare. In acciaio galvanizzato rivestito con vernice a polvere. Piatto con funzione rompifiama. Coperchio incernierato, bordo protetto.

- 10 CJ0381** - piatto con funzione rompifiama, dimensioni Ø 19 cm
- 11 CJ0380** - contenitore capacità 4 lt, dimensioni Ø 24 x altezza 11 cm (piatto escluso)

12 CONTENITORE LAVAPEZZI

Ideale per il lavaggio di pezzi e sottogruppi. In acciaio galvanizzato spessore 0,5 mm rivestito con vernice a polvere. Coperchio ad azionamento manuale. Bloccaggio in posizione aperta. Meccanismo autochiusante.

- CJ7606** - capacità 19 lt, dimensioni Ø 35 x altezza 33 cm. Piatto Ø 19 cm

13 CONTENITORI IN POLIETILENE

Per rifiuti o stracci sporchi d'olio, di solventi e sostanze infiammabili varie in polietilene, pedale per apertura automatica coperchio, maniglie, fondo svasato.

- CJ1393E** - capacità 12,3 lt, dimensioni 34 x altezza 41 cm. Peso 4 kg
- CJ1394E** - capacità 13,8 lt, dimensioni 46 x altezza 46 cm. Peso 6,4 kg
- CJ1395E** - capacità 15,3 lt, dimensioni 46 x altezza 53 cm. Peso 7 kg

14 TANICA A STANTUFFO IN POLIETILENE

Per inumidire panni con sostanze infiammabili o volatili. Premendo sul gruppo pompa, il piatto superiore si riempie di liquido, necessario per inumidire, senza straripare. Griglia del piatto rompi fiamma.

- CJ1371E** - capacità 1 lt, dimensioni 13 x altezza 25 cm. Peso 0,9 kg
- CJ1372E** - capacità 3,8 lt, dimensioni 20 x altezza 33 cm. Peso 1,9 kg



TANICHE E VASCHE PIEGHEVOLI PER CONTENIMENTO LIQUIDI PERICOLOSI



TANICHE IN METALLO OMOLOGATE UN

Taniche di colore verde militare, tappo di sicurezza a vite. Per il trasporto di sostanze pericolose (carburanti, petrolio, gasolio, cherosene, ecc) su strada, rotaia e mare.

- 1 TANR** - raccordo di travaso compatibile con i modelli verniciati
- 2 TAN5** - tanica in metallo colore verde militare, capacità 5 lt, dimensioni 230 x 120 x 330 mm (l x p x h), peso 1,9 kg
- 3 TAN10** - tanica in metallo colore verde militare, capacità 10 lt, dimensioni 370 x 170 x 280 mm (l x p x h), peso 2,9 kg
- 4 TAN20** - tanica in metallo colore verde militare, capacità 20 lt, dimensioni 350 x 160 x 470 mm (l x p x h), peso 4,2 kg

TANICHE IN PLASTICA OMOLOGATE UN

Taniche per combustibili e liquidi. In polietilene alta densità rinforzato con travasatore flessibile avvitabile. Tappo di chiusura ermetico con anello di sicurezza. Omologazione UN a norma direttiva CE.

- 5 TANB10** - tanica in plastica omologata colore nero, capacità 10 lt, **confezione 6 taniche**
- TANB20** - tanica in plastica omologata colore nero, capacità 20 lt, **confezione 4 taniche**
- 6 TANB5R** - tanica in plastica omologata colore rosso, capacità 5 lt, **confezione 12 taniche**



7 FLACONE A COMPRESSIONE

Distributori a compressione per liquidi infiammabili, realizzati in polietilene. La compressione del distributore produce un sottile flusso di liquido e ne impedisce l'eccessiva nebulizzazione. Valvola a sfera per un'erogazione sicura ed uniforme. Cannuccia sagomabile per aree di difficile accesso.

- CJ4009** - flacone a compressione, capacità 0,5 lt, dimensioni Ø 7 x altezza 19 cm
- CJ4011** - flacone a compressione, capacità 1 lt, dimensioni Ø 9 x altezza 23 cm

8 CONTENITORI AUTOCHIUDENTI

Per sostanze corrosive non infiammabili, in polietilene ad alta densità, traslucido, resistente ad acidi e caustici. Tappo a chiusura automatica e a molla, a garanzia di una tenuta ermetica. Becco senza rompiammina per una rapida erogazione. Maniglia con levetta a scatto per versare con una sola mano. Maniglia in acciaio inossidabile.

- CJ2161** - contenitore autochiudente, capacità 4 lt, becco Ø 37 mm, dimensioni 12 x 19 x altezza 32 cm
- CJ2260** - contenitore autochiudente, capacità 9,5 lt, becco Ø 37 mm, Ø 27 x altezza 39 cm
- CJ2765** - contenitore autochiudente, capacità 19 lt, becco Ø 92 mm, Ø 31 x altezza 51 cm



RICHIUDIBILI!



VASCA DI CONTENIMENTO FLESSIBILE PIEGHEVOLE


Vasche di contenimento pieghevoli in tessuto rivestito con PVC, adatte allo stoccaggio e movimentazione di sostanze pericolose, resistenti a sostanze chimiche, a esposizione prolungata ai raggi UV e sono ideali per l'esterno. Struttura monoblocco con profondità parete 30 cm per garantire un contenimento sicuro e a prova di perdita. **Fornite piegate.**

- 9 PSJ8368** - vasca di contenimento extra resistente, ideale per mezzi pesanti e ambienti ostili. Capacità 22.183 lt, dimensioni 4,3 m x 17,1 x 305 mm h (dimensioni piegata 1016 x 1016 x 610 mm)
- 10 PSJ8512** - vasca di contenimento capacità 662 lt, dimensioni 120 x 180 x altezza 30 cm (dimensioni piegata 61 x 61 x altezza 13 cm)
- PSJ8532** - vasca di contenimento capacità 11.318 lt, dimensioni cm 610 x 610 x altezza 30 cm (dimensioni piegata 97 x 97 x altezza 56 cm)

VASCHE DI CONTENIMENTO FORNIBILI ANCHE IN ALTRI FORMATI, STANDARD O PERSONALIZZATI.



Accessori

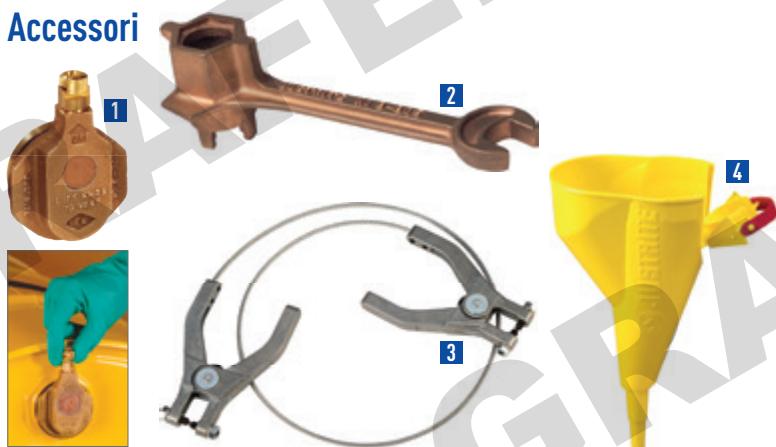

1 VALVOLA PER FUSTI

In ottone, per fusti custoditi in posizione orizzontale. Si apre automaticamente in caso di sovrappressione (pressione interna 0,35 bar); rilascio del vuoto manuale. Con rompifiama, adatta per idrocarburi.

CJ8300 - valvola per fusti

2 CHIAVE PER FUSTI

In lega di ottone antiscintilla e anticorrosiva. Apre i tappi dei fusti da 2" a 3/4".

CJ8805 - chiave, lunghezza 250 mm

3 CAVI PER MESSA A TERRA


Impediscono la formazione di scintille causate da cariche elettrostatiche generate dalla manipolazione dei liquidi infiammabili.

CJ8499 - cavo flessibile con doppi terminali a molla manuali, lunghezza 1 mt

4 IMBUTO PER TANICHE (TIPO 1)

In polipropilene, con bocchello a due sezioni regolabili. Doppio posizionamento per riempimento o versamento senza rimuovere l'imbuto.

CJ1202Y - imbuto dimensioni: Ø inferiore 13 mm, lunghezza 28,5 mm

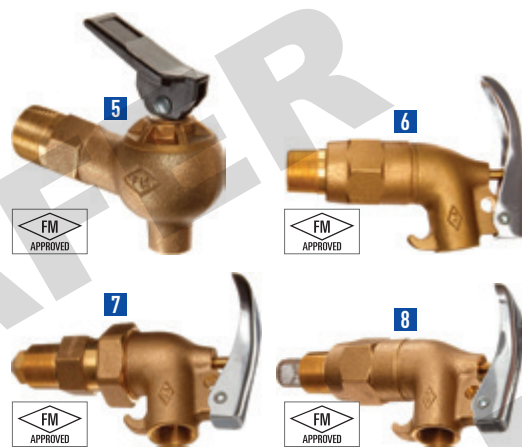

RUBINETTI

5 CJ8540 - rubinetto di sicurezza regolabile da laboratorio in ottone con rompifiama integrato, struttura in ottone con guarnizioni in Teflon®

6 CJ8955 - rubinetto autochiusante per liquidi viscosi, fisso NPT, con rompifiama integrato, struttura in ottone con guarnizioni in Teflon® adatto a liquidi viscosi

7 CJ8910 - rubinetto autochiusante regolabile NPT con rompifiama integrato, struttura in ottone con guarnizioni in Teflon®

8 CJ8902 - rubinetto autochiusante fisso NPT con rompifiama integrato, struttura in ottone con guarnizioni in Teflon®

Posaceneri autoestinguenti

Prodotti essenziali per la sicurezza industriale: riducono i rischi d'incendio, prevengono la contaminazione ambientale, proteggono i lavoratori riducendo al minimo il rischio di incidenti, migliorano la gestione dell'ufficio e l'efficienza operativa.

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE



ALTRI COLORI
FORNIBILI A RICHIESTA.



9 POSACENERE AUTOESTINGUENTE SMOKER'S CEASE FIRE®

Realizzato in polietilene ignifugo, resistente, non si arrugginisce, non si deforma e non si crepa. Design innovativo, secchio interno in acciaio galvanizzato permette di raccogliere in modo sicuro molteplici mozziconi di sigarette, riduce il rischio di incendio. Tacche di fissaggio per maggiore stabilità e sicurezza. Capacità 15 lt, dimensioni 42 Ø x altezza 98 cm, peso 5 kg.

CJP2680 - posaceneri autoestinguente colore beige (a richiesta fornibile in altri colori: nero, grigio, terracotta, verde)



10 POSACENERE AUTOESTINGUENTE ELITE SMOKER'S CEASE FIRE®

Realizzato in polietilene, estremamente resistente, con grata spegni sigaretta in acciaio inossidabili e secchio interno in acciaio rimovibile. Design moderno aggraziato. Capacità 15 lt, dimensioni 31 Ø x altezza 97 cm.

CJP2685 - posaceneri autoestinguente colore nero



Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, sono sottoposte alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla disciplina specifica relativa all'amianto (D.M. 29 luglio 2004, n. 248). Le modalità tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere ricondotte nell'ambito del piano di lavoro e/o progetto di bonifica. Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate. Tutti i materiali contaminati con amianto devono essere raccolti in modo appropriato in sacchi omologati con l'etichetta "Attenzione contiene amianto" ed eliminati secondo quanto stabilito dalla legge. **Decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio 03/08/2005 (Omologazione UN13H3Y; Trattato internazionale ADR - Accord Dangereuses par Route).**



1 PALLET PORTA BIG BAG SMONTABILE

Sovrapponibile, in acciaio al carbonio zincato a caldo, fondo in rete con montanti sfilabili. Idoneo al contenimento di Big Bag da 1000 lt. Fornibile a richiesta pallet porta Big Bag con vasca di raccolta.

AMS120S - solo pallet zincato, dimensioni 1070 x 1070 x altezza 1350 mm (fornito senza sacco Big Bag)

2 SACCO BIG BAG PER AMIANTO

Per il confezionamento di rifiuti pericolosi (amianto), **omologato UN13H3Y**. Costruito in rafia polipropilenica da 140 gr/mq, portata 1000 kg. Fodera interna in polietilene a bassa densità. Fondo piatto e apertura totale a caramella, 4 bretelle per il sollevamento. Prodotto con marchiatura su due lati opposti: "a" di amianto (removibile), "R" di rifiuto. Tasca porta documenti 22 x 30 cm ed etichetta con istruzioni per l'uso.

AMS427 - sacco Big Bag, dimensioni 90 x 90 x altezza 120 cm, peso 1,7 kg (con fodera)

3 SACCONI BIG BAG PER RIFIUTI DIVERSI

Contenitori flessibili in tessuto di rafia polipropilenica, adatti al trasporto e allo stoccaggio di svariati materiali: sfarinati, materiali ferrosi, concimi, granaglie, materiale edile. Apertura superiore a caramella, **non omologati ONU (vedere modello AMS416)**. 4 bretelle di sollevamento e fondo chiuso. Fattore di sicurezza 5:1. Versione standard: completo di fodera in polietilene adatta a prodotti polverosi o parzialmente umidi. Versione eco: senza fodera interna per tutti gli altri prodotti. Dimensioni 90 x 90 x 120 cm. Portata 1500 kg.

AMSB120 - sacco Big Bag, versione standard con fodera

AMSB123 - sacco Big Bag, versione senza fodera



CONTENITORI PORTA BIG BAG CON VASCA

Struttura smontabile, dotato di vasca di sicurezza per liquidi a tenuta stagna, con grigliato zincato asportabile. Costruzione realizzata in acciaio al carbonio da 3 e 4 mm. 4 montanti sfilabili, cestello superiore porta Big Bag ad incastro nei 4 montanti sfilabili. Trattamento esterno anticorrosione ed etichettatura di sicurezza.

4 AMS130 - contenitore porta Big Bag con vasca, dimensioni 100 x 100 x altezza 186 cm (fornito senza sacco Big Bag)

5 AMS135 - contenitore porta Big Bag con vasca e ruote, dimensioni 100 x 100 x altezza 186 cm (fornito senza sacco Big Bag)



6 CONTENITORE "ECOSTAZIONE" 1200 LT

Contenitore di protezione per alloggiamento interno di sacchi tipo "Big Bag". In acciaio zincato/verniciato, con coperchio superiore incernierato e asta di sicurezza antichiusura accidentale autobloccante a 45° e 120°. Attacchi interni per fissaggio bretelle dei sacconi. Chiusura a leva con scatto a pressione. Installabili singolarmente o in batteria (allineati o contrapposti). Capacità 1200 lt.

AMS007 - contenitore "Ecostazione" colore blu, dimensioni 1000 x 1000 x altezza 1200 mm



1



2



3



1 SACCHI IN POLIETILENE

Sacchi regolamentari in polietilene e speciali additivi per migliorare la resistenza meccanica. **Omologati UN5H4Y (amianto)**. Spessore 0,15 mm. Marchiatura: "a" di amianto, "R" di rifiuto e simbolo del trattato ADR classe 9. D.M. 06/09/1994. Trattato internazionale ADR - Accord Dangereux par Route.

AMS422 - sacchi polietilene, 70 x 130 cm

2 SACCHI IN RAFIA POLIPROPILENICA

Garantiscono maggiore sicurezza in presenza di pezzi contaminati taglienti o abrasivi. Dimensionati per successivo posizionamento nei sacchi regolamentari per contenere amianto.

AMS424 - sacchi in rafia polipropilenica, 70 x 120 cm


3 BIG BAG SACCO RIFIUTI

Big Bag utilizzato per il confezionamento dei rifiuti diversi derivanti dalle bonifiche. In rafia polipropilenica da 160 gr/m². Portata 1000 kg. Fodera interna in polietilene da 80 micron, altezza cm 260, fondo piatto e apertura totale. 4 bretelle per il sollevamento, tasca documenti, marchiatura "R". Trattato internazionale ADR. **Omologati UN13H3Y rifiuti diversi**.

AMS416 - Big Bag sacco, dimensioni 90 x 90 x altezza 120 cm, peso 2,28 kg



4



5

NASTRI ADESIVI PER AMIANTO

4 NSA425 - nastro adesivo in polipropilene per imballo di rifiuti contenenti amianto con impressa la dicitura regolamentare "A - attenzione amianto...". Lunghezza rotolo 66 metri, altezza nastro 50 mm, spessore 35 micron

5 NSA542 - nastro in polietilene con scritta "Attenzione pericolo amianto" impiegato per delimitare la zona di lavoro, colore giallo/nero. Lunghezza rotolo 200 metri, altezza nastro 70 mm, spessore 0,1 mm

Segnaletica per amianto



3564



3564S

9722



E28301



E440102X



9713



9450C



9475F



E9576A

D.P.I. raccomandati per movimentazione rifiuti amianto



6



7



8



9



10



11



12

6 TYV4 - tuta Tyvek Classic Plus (vedi pag. 401)

7 TYV6 - tuta Tyvek Classic Xpert (vedi pag. 401)

8 TYV17 - calzari in Tyvek (vedi pag. 402)

9 GLE530 - guanti in nitrile (vedi pag. 414)

10 AP8148 - occhiali a mascherina (vedi pag. 382)

11 ELE25W - elmetto Berico bianco (vedi pag. 373)

12 AP9332 - facciale filtrante FFP3 (vedi pag. 346)



GUIDA ALLA SCELTA DEGLI ASSORBENTI



UTILIZZO

Gli assorbenti industriali vengono utilizzati per assorbire sversamenti o perdite accidentali di liquidi pericolosi che rappresentano un potenziale rischio per l'ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori. Sversamenti, perdite e gocciolamenti durante la movimentazione e lo stoccaggio risultano essere una delle cause principali di inquinamento del terreno e della falda acquifera.

COMPOSIZIONE DEGLI ASSORBENTI

Gli assorbenti sono realizzati in fibra di polipropilene altamente assorbente. Catturano liquidi per metodo capillare, raggiungono elevati livelli di saturazione e ritenzione del liquido assorbito. Sono estremamente resistenti allo strappo e all'abrasione. Idonei per l'utilizzo in tutti gli ambiti produttivi.

VANTAGGI DERIVANTI DALL'UTILIZZO

Ogni perdita o sversamento di sostanze inquinanti comporta importanti costi durante la gestione e lo smaltimento. Gli assorbenti industriali sono più efficaci e rapidi rispetto a segatura, stracci, carta ecc. Sono versatili, disponibili in vari formati e idonei per svariate applicazioni. Permettono la riduzione dei costi di impiego e di smaltimento. Non contengono sostanze tossiche o nocive per le persone e per l'ambiente, sono inceneribili.

COME SCEGLIERE L'ASSORBENTE GIUSTO?

È molto importante determinare la tipologia dei liquidi utilizzati e stoccati facendo riferimento alle schede di sicurezza dei materiali. I prodotti sono disponibili in vari formati a seconda delle necessità ed applicazioni (vedi sotto).

SMALTIMENTO

Gli assorbenti acquisiscono le caratteristiche del liquido assorbito e lo smaltimento deve quindi avvenire in conformità alle disposizioni di legge. Il prodotto va sempre recuperato dopo l'utilizzo, raccolto in sacchi o contenitori appositi e il recupero, trasporto e smaltimento va affidato solo ad aziende certificate e qualificate. Durante l'attività di bonifica utilizzare sempre gli appositi dispositivi di protezione individuale.

FORMATI ED APPLICAZIONI




SALSIICCOTTI

Sono consigliati in casi di sversamento accidentale per circoscrivere la perdita. Impediscono la propagazione della perdita. Efficace metodo di prevenzione per evitare possibili scivolamenti.



BARRIERE


Svolgono la stessa funzione dei salsicciotti ma, considerata la maggior dimensione, sono ideali per assorbire uno sversamento di maggiore importanza. In versione oleoassorbente sono particolarmente indicate per assorbire oli in acqua.

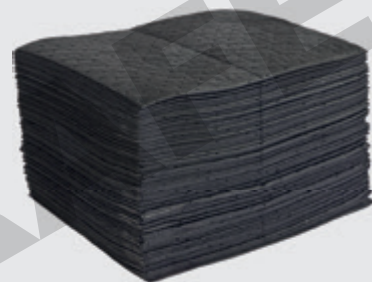

PANNI

Assorbono piccole perdite da fusti, macchinari. Efficaci per la pulizia di piani di lavoro, utensili, macchinari.

COLORI E CATEGORIE

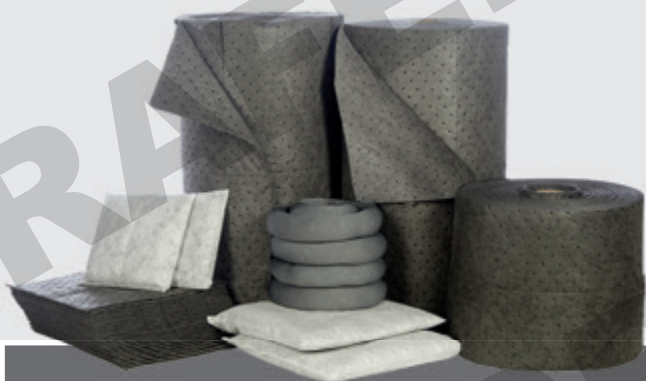

UNIVERSALI (COLORE GRIGIO)

- Solitamente di colore grigio, detti anche "maintenance".
- Tramite la tecnologia di soffiaggio a caldo del polipropilene si ottiene un "tessuto non tessuto" che cattura e trattiene liquidi oleosi e non intrappolandoli negli spazi interstiziali.
- Idonei per fluidi a base acquosa o d'olio e per diverse tipologie di liquidi non aggressivi e chimici: idrocarburi e derivati, oli motore, fluidi idraulici, refrigeranti, oli minerali, solventi ed acqua.
- Disponibili in panni, rotoli, cuscini, salsicciotti e kit di emergenza.



OLEOASSORBENTI (COLORE BIANCO)

- Specifici per l'assorbimento di oli, idrocarburi e derivati (solventi, essenze, gasolio, benzene, toluene, metanolo, ecc.)
- Idrofobi, non assorbono l'acqua. Ideali per utilizzo in esterno, sotto la pioggia, quando acqua ed olio devono essere separati.
- Galleggiano sull'acqua anche quando completamente saturi.
- Disponibili in panni, rotoli, cuscini, salsicciotti e kit di emergenza.
- Utilizzo: officine e industrie, bacini, corsi d'acqua, strade, piazzali, aree di manovra.



CHIMICI (COLORE GIALLO)

- È ben visibile e rappresenta un segnale di allerta per gli operatori.
- Assorbono un'ampia gamma di sostanze chimiche aggressive quali acidi, alcali, ossidanti, corrosivi, ecc.
- Adatti anche per fluidi a base d'acqua.
- Disponibili in panni, rotoli, cuscini, salsicciotti e kit di emergenza.
- Utilizzo: industria, laboratori, centri analisi, ospedali.



ROTOLI

Assorbono perdite e gocciolamenti da macchinari, impianti, nastri trasportatori. Idonei per rivestire banchi da lavoro.

CUSCINI

Assorbono grandi quantità di liquidi in piccoli spazi, si prestano ad essere inseriti tra tubazioni, raccordi, macchinari ecc. Utili durante lo smontaggio di parti delicate, oltre ad assorbire proteggono i componenti da eventuali danni.

KIT

Disponibili in varie capacità, raccolgono le varie tipologie di formati (rotoli, panni, salsicciotti, cuscini) e sono una risposta rapida per ogni emergenza, rendendo semplice l'intervento e la messa in sicurezza dell'area interessata.





ASSORBENTI MAINTENANCE UNIVERSALI COLORE GRIGIO

- Prodotti altamente assorbenti realizzati con fibra di polipropilene e ideali per sversamenti e perdite di liquidi industriali a base di olio e acqua.
- Idrofili e oleofili. Assorbono acqua, sostanze a base acquosa, oli, idrocarburi, refrigeranti, solventi.
- Non idonei a sostanze chimiche aggressive, caustiche e tossiche.
- Assicurano una maggiore sicurezza durante la manipolazione di liquidi infiammabili poiché antistatici.
- **I panni e i rotoli** sono ideali per operazioni di manutenzione ordinaria per la loro elevata capacità di assorbire liquidi.
- **I salsicciotti** sono consigliati in casi di sversamento accidentale per circoscrivere la perdita.
- **I cuscini** sono ideali per assorbire sversamenti concentrati in un'area e sotto tubazioni, macchinari, raccordi etc.

1




1 PANNI

ASU01P - panni perforati doppio spessore, dimensioni 50 x 40 cm, venduti in confezione da 100 pezzi, potere assorbente 95 lt per confezione

ASU02P - panni perforati singolo spessore, dimensioni 50 x 40 cm, venduti in confezione da 200 pezzi, potere assorbente 92 lt per confezione

2

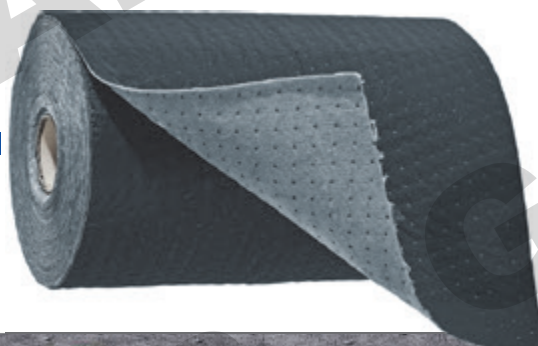


2 ROTOLI

ASU03R - rotoli perforati doppio spessore, dimensioni cm 80 x 40 metri, venduti in confezione da 1 pezzo, potere assorbente 165 lt per confezione

ASU40R - panni perforati doppio spessore, dimensioni cm 50 x 40 metri, venduti in confezione da 1 pezzo, potere assorbente 95 lt per confezione


3

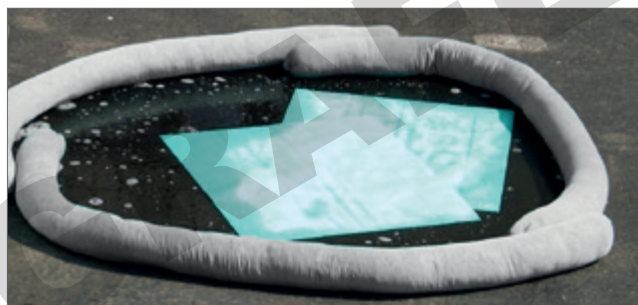

3 SALSICCIOTTI

ASU50S - salsicciotti assorbenti, dimensioni Ø 8 x 120 cm, venduti in confezione da 20 pezzi, potere assorbente 90 lt per confezione

ASU60S - salsicciotti assorbenti, dimensioni Ø 8 x 300 cm, venduti in confezione da 8 pezzi, potere assorbente 88 lt per confezione



4

4 CUSCINI


ASU70C - cuscini assorbenti, dimensioni 38 x 23 cm, venduti in confezione da 16 pezzi, potere assorbente 56 lt per confezione



5

5 COPRIFUSTI

ASU08F - panni coprifufo, dimensioni Ø 56 cm, venduti in confezione da 25 pezzi, potere assorbente 50 lt per confezione





ASSORBENTI PER OLI COLORE BIANCO

- Prodotti altamente assorbenti realizzati con fibra di polipropilene e ideali per fuoriuscite e perdite di olio, idrocarburi, lubrificanti sia sul suolo che in acqua.
- Idrofobi. Non adatti a acqua, sostanze chimiche aggressive, caustiche e tossiche.
- Contribuiscono a mantenere il luogo di lavoro sempre pulito e sicuro.
- Assicurano una maggiore sicurezza durante la manipolazione di liquidi infiammabili poiché antistatici.
- Panni e rotoli sono ideali per operazioni di manutenzione ordinaria per la loro elevata capacità di assorbire liquidi. I salsicciotti sono consigliati in casi di sversamento accidentale per circoscrivere la perdita. I cuscini sono ideali per assorbire sversamenti concentrati in un'area e sotto tubazioni, macchinari, raccordi etc. Le barriere sono ideali per assorbire perdite di oli e idrocarburi in acqua. Disponibili in due diametri, lunghezza 3 m. Possono essere collegate insieme per coprire ampie aree. Continuano a galleggiare anche quando sono saturi. Il rivestimento interno impedisce lo sgocciolamento durante le operazioni di pulizia e rimozione.

1




1 PANNI

ASO01P - panni perforati doppio spessore, dimensioni 50 x 40 cm, venduti in confezione da 100 pezzi, potere assorbente 95 lt per confezione

ASO02P - panni perforati singolo spessore, dimensioni 50 x 40 cm, venduti in confezione da 200 pezzi, potere assorbente 92 lt per confezione

2

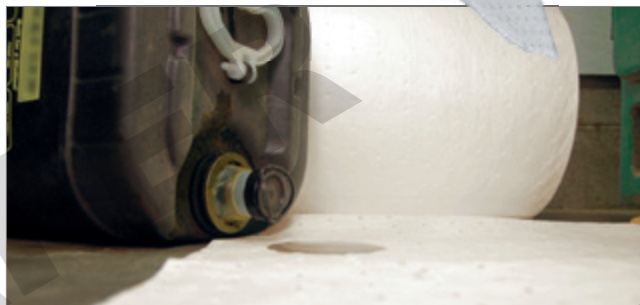

2 ROTOLI

ASO03R - rotoli perforati doppio spessore, dimensioni cm 80 x 40 metri, venduti in confezione da 1 pezzo, potere assorbente 165 lt per confezione

ASO40R - panni perforati doppio spessore, dimensioni cm 50 x 40 metri, venduti in confezione da 1 pezzo, potere assorbente 95 lt per confezione

3



3 BARRIERE

ASO09B - barriere assorbenti, dimensioni Ø cm 20 x 3 metri, venduti in confezione da 4 pezzi, potere assorbente 250 lt per confezione

ASO10B - barriere assorbenti, dimensioni Ø cm 13 x 3 metri, venduti in confezione da 4 pezzi, potere assorbente 140 lt per confezione

4



4 SALSICCIOTTI

ASO50S - salsicciotti assorbenti, dimensioni Ø 8 x 120 cm, venduti in confezione da 20 pezzi, potere assorbente 90 lt per confezione

ASO60S - salsicciotti assorbenti, dimensioni Ø 8 x 300 cm, venduti in confezione da 8 pezzi, potere assorbente 88 lt per confezione


5



5 CUSCINI

ASO70C - cuscini assorbenti, dimensioni 38 x 23 cm, venduti in confezione da 16 pezzi, potere assorbente 56 lt per confezione

6

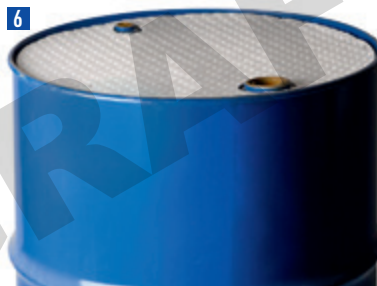

6 COPRIFUSTI

ASO08F - panni coprifusto, dimensioni Ø 56 cm, venduti in confezione da 25 pezzi, potere assorbente 50 lt per confezione



ASSORBENTI PER CHIMICI COLORE GIALLO

- Prodotti altamente assorbenti realizzati con fibra di polipropilene e idonei per assorbire sostanze chimiche, acidi, basi, agenti caustici.
- Ideali per industria chimica, laboratori, ospedali, aree di stoccaggio prodotti chimici. Di colore giallo per allertare del possibile rischio.
- Assicurano una maggiore sicurezza durante la manipolazione di liquidi infiammabili poiché antistatici.
- Trattati in superficie per evitare fuoriuscite di vapori.
- Panni e rotoli sono ideali per operazioni di manutenzione ordinaria per la loro elevata capacità di assorbire liquidi.
- I salsicciotti sono consigliati in casi di sversamento accidentale per circoscrivere la perdita.
- I cuscini sono ideali per assorbire sversamenti concentrati in un'area e sotto tubazioni, macchinari, raccordi etc.

1



1 PANNI

ASC01P - panni perforati doppio spessore, dimensioni 50 x 40 cm, venduti in confezione da 100 pezzi, potere assorbente 95 lt per confezione

ASC02P - panni perforati singolo spessore, dimensioni 50 x 40 cm, venduti in confezione da 200 pezzi, potere assorbente 92 lt per confezione

2



2 ROTOLI

ASC03R - rotoli perforati doppio spessore, dimensioni cm 80 x 40 metri, venduti in confezione da 1 pezzo, potere assorbente 165 lt per confezione

ASC04R - panni perforati doppio spessore, dimensioni cm 41 x 46 metri, venduti in confezione da 2 pezzi, potere assorbente 187 lt per confezione

3



3 SALSICCIOTTI

ASC50S - salsicciotti assorbenti, dimensioni Ø 8 x 120 cm, venduti in confezione da 20 pezzi, potere assorbente 90 lt per confezione

ASC60S - salsicciotti assorbenti, dimensioni Ø 8 x 300 cm, venduti in confezione da 8 pezzi, potere assorbente 88 lt per confezione

4



4 CUSCINI

ASC70C - cuscini assorbenti, dimensioni 38 x 23 cm, venduti in confezione da 16 pezzi, potere assorbente 56 lt per confezione



IN CASO DI SOSTANZE CHIMICHE, VERIFICATE SEMPRE LA COMPATIBILITÀ PRIMA DI EFFETTUARE L'ATTIVITÀ DI BONIFICA.



ASSORBENTI IN KIT

Kit ADR in sacca di nylon con manici e contenuti per la sicurezza durante il trasporto di materiali pericolosi.



- 1 SAC01** - kit sacca ADR serie Universal, assorbenza minima 30 lt. Contiene:
- 15 panni 50 x 40 cm
 - 2 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
 - 1 paio di guanti in nitrile
 - 1 paio di occhiali protettivi
 - 3 sacchi per smaltimento rifiuti



- 2 SAC02** - kit sacca ADR serie Oil, assorbenza minima 30 lt. Contiene:
- 15 panni 50 x 40 cm
 - 2 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
 - 1 paio di guanti in nitrile
 - 1 paio di occhiali protettivi
 - 3 sacchi per smaltimento rifiuti



- 3 SAC03** - kit sacca ADR serie Chemical, assorbenza minima 30 lt. Contiene:
- 15 panni 50 x 40 cm
 - 2 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
 - 1 paio di guanti in nitrile
 - 1 paio di occhiali protettivi
 - 3 sacchi per smaltimento rifiuti



KIT PER ASSORBIMENTO OLI

In bidone cilindrico di polietilene omologato ONU, tenuta stagna, chiusura con fascia metallica zincata.

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE



4 BIDONE 39 LITRI

- ASB030** - bidone ADR serie Oil, assorbenza minima 39 lt. Contiene:
- 20 panni 50 x 40 cm
 - 4 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
 - 1 paio di guanti in nitrile
 - 1 paio di occhiali protettivi
 - 3 sacchi per smaltimento rifiuti

5 BIDONE 59 LITRI

- ASB060** - bidone ADR serie Oil, assorbenza minima 59 lt. Contiene:
- 30 panni 50 x 40 cm
 - 4 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
 - 4 cuscini 38 x 23 cm
 - 1 paio di guanti in nitrile
 - 1 paio di occhiali protettivi
 - 3 sacchi per smaltimento rifiuti

6 BIDONE 75 LITRI

- ASB120** - bidone ADR serie Oil, assorbenza minima 75 lt. Contiene:
- 50 panni 50 x 40 cm
 - 4 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
 - 4 cuscini 38 x 23 cm
 - 2 paia di guanti in nitrile
 - 2 paia di occhiali protettivi
 - 3 sacchi per smaltimento rifiuti

7 BIDONE 105 LITRI

- ASB220** - bidone ADR serie Oil, assorbenza minima 105 lt. Contiene:
- 100 panni 50 x 40 cm
 - 4 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
 - 2 paia di guanti in nitrile
 - 2 paia di occhiali protettivi
 - 3 sacchi per smaltimento rifiuti



Kit serie Universale in bidone carrellato

COLORE GRIGIO



1 BIDONE DA 120 LITRI

ASUK120 - bidone carrellato serie Universal da 120 lt, assorbenza minima 131 lt. Contiene:

- 50 panni 50 x 40 cm
- 12 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
- 6 cuscini 38 x 23 cm
- 2 paia di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti

1 BIDONE DA 240 LITRI

ASUK240 - bidone carrellato serie Universal da 240 lt, assorbenza minima 240 lt. Contiene:

- 150 panni 50 x 40 cm
- 12 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
- 8 cuscini 38 x 23 cm
- 2 paia di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 6 sacchi per smaltimento rifiuti

1 BIDONE DA 360 LITRI

ASUK360 - bidone carrellato serie Universal da 360 lt, assorbenza minima 340 lt. Contiene:

- 200 panni 50 x 40 cm
- 18 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
- 12 cuscini 38 x 23 cm
- 2 paia di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 9 sacchi per smaltimento rifiuti

Kit serie Oil in bidone carrellato

COLORE BIANCO



2 BIDONE DA 120 LITRI

ASOK120 - bidone carrellato serie Oil da 120 lt, assorbenza minima 131 lt. Contiene:

- 50 panni 50 x 40 cm
- 12 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
- 6 cuscini 38 x 23 cm
- 2 paia di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti

2 BIDONE DA 240 LITRI

ASOK240 - bidone carrellato serie Oil da 240 lt, assorbenza minima 240 lt. Contiene:

- 150 panni 50 x 40 cm
- 12 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
- 8 cuscini 38 x 23 cm
- 2 paia di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 6 sacchi per smaltimento rifiuti

2 BIDONE DA 360 LITRI

ASOK360 - bidone carrellato serie Oil da 360 lt, assorbenza minima 340 lt. Contiene:

- 200 panni 50 x 40 cm
- 18 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
- 12 cuscini 38 x 23 cm
- 2 paia di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 9 sacchi per smaltimento rifiuti

Kit serie Chimici in bidone carrellato

COLORE GIALLO



3 BIDONE DA 120 LITRI

ASCK120 - bidone carrellato serie Chemical da 120 lt, assorbenza minima 131 lt. Contiene:

- 50 panni 50 x 40 cm
- 12 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
- 6 cuscini 38 x 23 cm
- 2 paia di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti

3 BIDONE DA 240 LITRI

ASCK240 - bidone carrellato serie Chemical da 240 lt, assorbenza minima 240 lt. Contiene:

- 150 panni 50 x 40 cm
- 12 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
- 8 cuscini 38 x 23 cm
- 2 paia di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 6 sacchi per smaltimento rifiuti

3 BIDONE DA 360 LITRI

ASCK360 - bidone carrellato serie Chemical da 360 lt, assorbenza minima 340 lt. Contiene:

- 200 panni 50 x 40 cm
- 18 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
- 12 cuscini 38 x 23 cm
- 2 paia di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 9 sacchi per smaltimento rifiuti



CONTENUTO KITUNI



- 1 sacco assorbente da 6,5 kg
- 100 panni 50 x 40 cm
- 6 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
- 4 cuscini 38 x 23 cm
- 1 paio di guanti in nitrile
- 1 paio di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti

CONTENUTO KITOIL



- 1 sacco assorbente da 6,5 kg
- 100 panni 50 x 40 cm
- 6 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
- 4 cuscini 38 x 23 cm
- 1 paio di guanti in nitrile
- 1 paio di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti

CONTENUTO KITCHI



- 1 sacco assorbente da 6,5 kg
- 100 panni 50 x 40 cm
- 6 salsicciotti Ø 8 x 120 cm
- 4 cuscini 38 x 23 cm
- 1 paio di guanti in nitrile
- 1 paio di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti

4 KIT ASSORBENTE IN ARMADIO METALLICO

Kit assorbente in armadio metallico carrellato in lamiera di acciaio pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature e verniciato colore giallo RAL1021. Ripiani regolabili in altezza, 2 ruote in gomma posteriori, maniglia per facilitare il posizionamento, serratura in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta e carter copri aste antimanomissione. Dimensioni 580 x 460 x altezza 1000 mm.

KITUNI - kit serie Universale in armadio carrellato, assorbenza minima 200 lt

KITOIL - kit serie Oil in armadio carrellato, assorbenza minima 200 lt

KITCHI - kit serie Chimici in armadio carrellato, assorbenza minima 200 lt





1

NEW



1 ASSORBENTE GRANULARE

Assorbente granulare universale, realizzato con materiale riciclato al 100% (fibra di cocco). Assorbe efficacemente idrocarburi, fluidi a base acqua e sostanze chimiche aggressive, fino a 4 volte in più rispetto all'argilla granulare. Leggero, di facile utilizzo, dopo l'uso può essere facilmente smaltito, in quanto non produce agenti cancerogeni o polvere. Dimensioni sacco 33 x 58 x 12,5 cm. Ogni sacco da 50 lt è in grado di assorbire circa 26 lt di sostanza.

UASB20 - assorbente granulare, sacco da 50 lt



2



2 SACCHI GRANULATO

Sacco granulato minerale grosso tipo IIIR UNIVERSALE. Assorbe in pochi secondi. Ogni sacco da 38 lt è sufficiente per circa 16 lt d'olio combustibile.

UASA020 - granulato grosso assorbente, sacco da 20 kg



3



3 SACCHI GRANULATO

Sacco granulato fine UNIVERSALE tipo IIIR gran fine, è un minerale naturale. Ogni sacco da 40 lt è sufficiente per circa 26 lt d'olio combustibile.

UASA022 - granulato fine assorbente, sacco da 20 kg



4



4 ASSORBITORE INDUSTRIALE VEGETALE IGNIFUGO

Assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici, sostanze grasse, così come miscugli ed altra sporcizia sparsa incidentalmente sui terreni. Capacità di assorbimento dal 400% al 650% del proprio peso. Ideale nelle officine meccaniche in generale e di precisione, l'industria automobilistica, aeronautica, autorimesse, le stazioni di servizio, le aree di transito, strade ed autostrade, industria petrolifera e chimica, ecc. Si smaltisce attraverso incenerimento o conferimento alla discarica seguendo la regolamentazione in vigore e in base al prodotto assorbito. Composto da lignina e cellulosa. Non contiene argilla né silicene.

UCS100 - assorbitore industriale vegetale, sacco da 6,5 kg (volume 45 lt)



DURANTE L'ATTIVITÀ DI BONIFICA UTILIZZARE SEMPRE GLI APPOSITI D.P.I. (VEDI SEZIONE A PAGINA 341).



5

5 BARRIERE CILINDRICHE

Barriere assorbenti a fibra fine per **olio** o **benzine**; idrorepellenti, adatte per uso in esterni in condizioni disagiate come l'utilizzo in condizioni climatiche avverse.

UABS180 - confezione 12 barriere cilindriche Ø 7,5 x 180 cm. Capacità di assorbimento 138 lt/confezione

UABS300 - confezione 4 barriere cilindriche Ø 7,5 x 300 cm. Capacità di assorbimento 58 lt/confezione



6



7

BARRIERE DI TENUTA

Realizzata con una miscela speciale di materie plastiche, aderisce al suolo e protegge l'ambiente dai liquidi fuoriusciti accidentalmente. Da usare su terreni lisci, resistente a **idrocarburi** e alla maggior parte delle **sostanze chimiche**. Lavabile e riutilizzabile.

6 UABF200 - barriera lineare, lunghezza 2000 x 45 x 50 mm

7 UABF040 - barriera ad anello, Ø interno 400 mm



PRODOTTI ASSORBENTI PER SVERSAMENTI ACCIDENTALI

**SPESA DI TRASPORTO
DA CONCORDARE**



1



2



i

LIMITI D'USO: NON UTILIZZARE I PRODOTTI PER ASSORBIRE LE SEGUENTI SOSTANZE CONCENTRATE: OLEUM, ACIDO CLOROSULFONICO, BROMO LIQUIDO, ACIDO NITRICO (FUMIGANTE), ACIDO CROMICO, ACIDO SOLFORICO, PEROSSIDO DI IDROGENO. 3M RACCOMANDA DI CONDURRE UNA PROVA DI COMPATIBILITÀ PRIMA DI UTILIZZARE GLI ASSORBITORI CON I LIQUIDI IN QUESTIONE. LA PROVA È ESSENZIALE IN CASO DI UTILIZZO A TEMPERATURE SUPERIORI A 60°C.

LINEA UNIVERSALE

È un prodotto di pronto intervento contro sversamenti accidentali di sostanze pericolose. La struttura in microfibre di polipropilene (chimicamente inerte) è in grado di assorbire rapidamente un'ampia gamma di liquidi quali: acidi diluiti, olii/idrocarburi, chetoni, alcoli, alcali, aromatici, solventi clorurati, glicoli, acqua. L'elevato potere assorbente, fino a 18 volte il proprio peso, è ottenuto per mezzo di milioni di microfibre di polipropilene che assorbono i liquidi per capillarità.

1 USD201 - dispenser contenente un rotolo da 12 cm x 15,2 mt. Può essere usato come mini-barriera, cuscino, foglio o rotolo. Pretagliato ogni 40 cm. Peso 8,2 kg. Minimo ordinabile 3 dispenser/multipli. Potere assorbente 119 lt

2 US200 - barriere cilindriche per circoscrivere la fuoriuscita di sostanze pericolose, Ø 7,5 cm x 1,2 mt. Minimo ordinabile 12 barriere/multipli, peso 5,5 kg, potere assorbente 42 lt



3



4



6



5



!

CON I PRODOTTI ASSORBENTI, LE SOSTANZE VENGONO SOLAMENTE ASSORBITE, NON NEUTRALIZZATE; PERCIÒ È NECESSARIO USARE GLI APPROPRIATI MEZZI PROTETTIVI PERSONALI ED ESEGUIRE LO SMALTIMENTO IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI.

3 KIT PRONTO INTERVENTO PER LABORATORIO

POWERSORB 3M

Kit di emergenza per sversamenti pericolosi. Ogni kit contiene un set di assorbitori chimici che permettono un veloce ed efficace contenimento delle sostanze contaminanti mantenendo le zone interessate da sversamenti di sostanze chimiche pericolose, pulite e sicure. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli. Potere assorbente 5 lt.

USK05 - kit di assorbitori liquidi per laboratorio composto da: 10 fogli US110, 1 cuscino US300, 1 sacchetto per smaltimento rifiuti. Dimensioni 28 x 40 x 7 cm

ASSORBITORI LINEA MANUTENZIONE

POWERSORB 3M

Ideali per assorbire oli e altri liquidi industriali in modo sicuro ed efficiente permettendo di mantenere pulito l'ambiente lavorativo. Sono facili da utilizzare e recuperare, riducono il rischio di contaminazione dei prodotti finiti e riducono il rischio di danneggiamento di macchinari costosi.

4 USM102 - barriere cilindriche Ø 7,5 x 240 cm. Minimo ordinabile 6 barriere/multipli, peso 5,5 kg, potere assorbente 45 lt

5 USM201 - dispenser contenente un rotolo da 12 cm x 15,2 mt. Può essere usato come mini-barriera, cuscino, foglio o rotolo

6 TAPPETI DI TENUTA

In caso di incidente permettono di intervenire in modo rapido ed efficiente impedendo che si verifichino penetrazioni di sostanze nocive nel terreno e nelle canalizzazioni andando a coprire tombini ed aperture nel terreno.

UAT1212 - tappeto di tenuta 120 x 120 mm

UAT4646 - tappeto di tenuta 460 x 460 mm

UAT6161 - tappeto di tenuta 610 x 610 mm

UAT9191 - tappeto di tenuta 910 x 910 mm

i

A RICHIESTA, FORNIBILI IN ALTRE DIMENSIONI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!